

PDFlib, PDFlib+PDI, PPS

A library for generating PDF on the fly

Version 9.0.3

チュートリアル

C, C++, Cobol, COM, Java, .NET, Objective-C,
Perl, PHP, Python, REALbasic/Xojo, RPG, Ruby 用



Copyright © 1997–2014 PDFlib GmbH and Thomas Merz. All rights reserved.

PDFlib ユーザーは本マニュアルを内部利用のために印刷または電子的に複製することを許諾されます。

PDFlib GmbH

Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München, Germany

www.pdflib.com

電話 +49・89・452 33 84-0

FAX +49・89・452 33 84-99

疑問点がおありの場合は tech.groups.yahoo.com/group/pdflib にある PDFlib メーリングリストとアーカイブをご覧ください。

ライセンス取得のための連絡先: jp.sales@pdflib.com

商用 PDFlib ライセンス保持者向けサポート: jp.support@pdflib.com (ライセンス番号をお知らせください)

この出版物およびここに含まれた情報はありのままに供給されるものであり、通知なく変更されることがあり、また、PDFlib GmbH による誓約として解釈されるべきものではありません。PDFlib GmbH はいかなる誤りや不正確に対しても責任や負担を全く負うものではなく、この出版物に関するいかなる類の（明示的・暗示的または法定に関わらず）保障をも行うものではなく、そして、いかなるそしてすべての売買可能性の保障と、特定の目的に対する適合性と、サードパーティの権利の侵害とを明白に否認します。

PDFlib と PDFlib ロゴは PDFlib GmbH の登録商標です。PDFlib ライセンス保持者は PDFlib の名称とロゴを彼らの製品の文書内で用いる権利を与えられます。ただし、これは必須ではありません。

Adobe・Acrobat・PostScript・XMP は Adobe Systems Inc. の商標です。AIX・IBM・OS/390・WebSphere・iSeries・zSeries は International Business Machines Corporation の商標です。ActiveX・Microsoft・OpenType・Windows は Microsoft Corporation の商標です。Apple・Macintosh・TrueType は Apple Computer, Inc. の商標です。Unicode・Unicode ロゴは Unicode, Inc. の商標です。Unix は The Open Group の商標です。Java・Solaris は Sun Microsystems, Inc. の商標です。HKS は HKS 商標連合 = Hostmann-Steinberg・K+E Printing Inks・Schmincke の登録商標です。他の企業の製品とサービス名は他の商標やサービスマークである場合があります。

ソフトウェアアプリケーションやユーザー向け文書で表示される PANTONE® カラーは PANTONE 定義規格と一致しない場合があります。正確な色については最新の PANTONE Color Publication をご覧ください。PANTONE® およびその他の Pantone, Inc. の商標は Pantone, Inc. に帰属します。© Pantone, Inc., 2003. Pantone, Inc. は PDFlib GmbH に対して PDFlib ソフトウェアとの組み合わせでのみ使用するための頒布ライセンスされた色データおよび/またはソフトウェアの著作権者です。PANTONE カラーデータおよび/またはソフトウェアは PDFlib ソフトウェアの実行の部分として以外に他のディスク上やメモリ内へ複製してはいけません。

PDFlib は以下のサードパーティソフトウェアの変更された部分を含んでいます。

ICCLib, Copyright © 1997-2002 Graeme W. Gill

GIF 画像デコーダ, Copyright © 1990-1994 David Koblas

PNG 画像参照ライブラリ (libpng), Copyright © 1998-2012 Glenn Randers-Pehrson

Zlib 圧縮ライブラリ, Copyright © 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler

TIFFlib 画像ライブラリ, Copyright © 1988-1997 Sam Leffler, Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Eric Young の書いた Cryptographic ソフトウェア, Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Independent JPEG Group の JPEG ソフトウェア, Copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane

Cryptographic ソフトウェア, Copyright © 1998-2002 The OpenSSL Project (www.openssl.org)

Expat XML パーサー, Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

ICU International Components for Unicode, Copyright © 1995-2012 International Business Machines Corporation and others

参照 sRGB ICC カラープロファイルデータ, Copyright © 1998 Hewlett-Packard Company

PDFlib は RSA Security, Inc. の MD5 メッセージダイジェストアルゴリズムを含んでいます。



目次

○ PDFlib ライセンスキーを適用 11

1 導入 15

- 1.1 各種文書とサンプルへのロードマップ 15
- 1.2 PDFlib プログラミング 17
- 1.3 PDFlib/PDFlib+PDI/PPS 9 の新機能 19
- 1.4 PDFlib の機能 21
- 1.5 PDFlib+PDI の追加機能 25
- 1.6 PPS の追加機能 26
- 1.7 製品別機能一覧 27

2 PDFlib の言語バインディング 29

- 2.1 C バインディング 29
- 2.2 C++ バインディング 32
- 2.3 COM バインディング 35
- 2.4 Cobol バインディング 40
- 2.5 Java バインディング 41
- 2.6 .NET バインディング 44
- 2.7 Objective-C バインディング 47
- 2.8 Perl バインディング 49
- 2.9 PHP バインディング 52
- 2.10 Python バインディング 54
- 2.11 REALbasic/Xojo バインディング 55
- 2.12 RPG バインディング 56
- 2.13 Ruby バインディング 58

3 PDF 文書を作成 61

- 3.1 PDFlib プログラミングの一般的特徴 61
 - 3.1.1 例外処理 61
 - 3.1.2 PDFlib 仮想ファイルシステム (PVF) 63
 - 3.1.3 リソース構成とファイル検索 64
 - 3.1.4 PDF 文書をメモリ内に生成 70

- 3.1.5 PDF 文書の最大サイズとその他の制限 71
- 3.1.6 マルチスレッドプログラミング 72
- 3.1.7 EBCDIC ベースのプラットフォームで PDFlib を使う 72
- 3.2 ページ記述 73
 - 3.2.1 座標系 73
 - 3.2.2 ページサイズ 75
 - 3.2.3 直接パスとパスオブジェクト 76
 - 3.2.4 テンプレート (フォームXObject) 78
 - 3.2.5 外部 PDF 文書内の参照ページ 79
- 3.3 暗号化 PDF 81
 - 3.3.1 PDF のセキュリティ機能 81
 - 3.3.2 PDF セキュリティを PDFlib で適用 84
- 3.4 高度な色処理 87
 - 3.4.1 ICC プロファイルによる色管理 87
 - 3.4.2 Pantone・HKS・カスタムスポットカラー 90
 - 3.4.3 パターンとスムーズシェーディング 94

4 Unicode とレガシエンコーディング 95

- 4.1 Unicode の重要な諸概念 95
- 4.2 Unicode 対応言語バインディング 97
 - 4.2.1 ネイティブ Unicode 文字列のある言語バインディング 97
 - 4.2.2 UTF-8 対応のある言語バインディング 97
- 4.3 非 Unicode 対応言語バインディング 99
- 4.4 シングルバイト (8 ビット) エンコーディング 103
- 4.5 日本語・中国語・韓国語エンコーディング 106
- 4.6 キャラクタを指定 109
 - 4.6.1 エスケープシーケンス 109
 - 4.6.2 文字参照 110

5 フォント処理 113

- 5.1 フォント形式 113
 - 5.1.1 TrueType フォント 113
 - 5.1.2 OpenType フォント 113
 - 5.1.3 WOFF フォント 114
 - 5.1.4 SVG フォント 114
 - 5.1.5 PostScript Type 1 フォント 115
 - 5.1.6 SING フォント (グリフレット) 115
 - 5.1.7 CEF フォント 116
 - 5.1.8 Type 3 フォント 116

- 5.2 Unicode のキャラクタとグリフ 118
 - 5.2.1 グリフ ID 118
 - 5.2.2 グリフに対する Unicode マッピング 118
 - 5.2.3 Unicode 制御キャラクタ 120
- 5.3 テキスト処理パイプライン 121
 - 5.3.1 入力文字列を Unicode へ正規化 121
 - 5.3.2 Unicode 値をグリフ ID へ変換 122
 - 5.3.3 グリフ ID を転換 123
- 5.4 フォントを読み込む 125
 - 5.4.1 テキストフォントに対するエンコーディングを選ぶ 125
 - 5.4.2 記号フォントに対するエンコーディングを選ぶ 127
 - 5.4.3 例：Wingdings 記号フォント内のグリフを選択 128
 - 5.4.4 フォントを検索 131
 - 5.4.5 Windows・OS X 上のホストフォント 136
 - 5.4.6 予備フォント 138
- 5.5 フォントの埋め込みとサブセット化 142
 - 5.5.1 フォントの埋め込み 142
 - 5.5.2 フォントのサブセット化 143
- 5.6 フォント情報をクエリ 146
 - 5.6.1 フォント非依存のエンコーディング・Unicode・グリフ名クエリ 146
 - 5.6.2 フォント依存のエンコーディング・Unicode・グリフ名クエリ 147
 - 5.6.3 コードページ網羅性と予備フォントをクエリ 148
- 6 テキスト出力 151
 - 6.1 テキスト出力方式 151
 - 6.2 フォントメトリックとテキストバリエーション 153
 - 6.2.1 フォントとグリフのメトリック 153
 - 6.2.2 カーニング 154
 - 6.2.3 テキストバリエーション 155
 - 6.3 OpenType レイアウト機能 158
 - 6.3.1 対応している OpenType レイアウト機能 158
 - 6.3.2 テキスト行・テキストフローで OpenType レイアウト機能 162
 - 6.4 複雑用字系出力 166
 - 6.4.1 複雑用字系 166
 - 6.4.2 用字系と言語 168
 - 6.4.3 複雑用字系のシェーピング 170
 - 6.4.4 双方向組版 170
 - 6.4.5 アラビア文字テキスト組版 172
 - 6.5 日本語・中国語・韓国語テキスト出力 174
 - 6.5.1 TrueType・OpenType 日中韓フォントを用いる 174

- 6.5.2 EUDC・SING フォントによる外字キャラクタ 175
- 6.5.3 OpenType レイアウト機能と高度な日中韓テキスト出力 176
- 6.5.4 Unicode 異体字セレクタと異体字シーケンス 178
- 6.5.5 標準日中韓フォント 179

7 画像・SVG グラフィック・PDF ページを取り込む 181

7.1 ラスタ画像 181

- 7.1.1 基本的な画像処理 181
- 7.1.2 対応画像ファイル形式 183
- 7.1.3 クリッピングパス 186
- 7.1.4 画像マスクと透過 187
- 7.1.5 画像に着色 190

7.2 SVG グラフィック 191

- 7.2.1 対応 SVG 種別 191
- 7.2.2 SVG 処理上の考慮事項 191
- 7.2.3 SVG グラフィックのサイズ 193
- 7.2.4 フォント選択 193
- 7.2.5 見つからないフォント、見つからないグリフを扱う 195
- 7.2.6 ベクトルグラフィックとテキストだけではない SVG 内容 197
- 7.2.7 対応していない SVG 機能 198

7.3 PDF ページを PDI で取り込む 200

- 7.3.1 PDI の機能と用途 200
- 7.3.2 PDFlib+PDI を使用 200
- 7.3.3 文書・ページ関連のチェック 202
- 7.3.4 取り込んだ PDF 文書の具体的特徴 202

7.4 画像・グラフィック・取り込み PDF ページを配置 205

- 7.4.1 単純にオブジェクトを配置 205
- 7.4.2 オブジェクトを点上か線上か枠内に配置 205
- 7.4.3 オブジェクトの向きを変える 207
- 7.4.4 オブジェクトを回転 208
- 7.4.5 ページサイズの調整 209
- 7.4.6 配置された画像と PDF ページに関する情報をクエリ 211

8 テキストと表の組版 213

8.1 テキスト行を配置・はめ込む 213

- 8.1.1 単純なテキスト行配置 213
- 8.1.2 テキストを枠内に位置付け 214
- 8.1.3 テキストを枠へはめ込み 215
- 8.1.4 テキストを文字で揃える 217
- 8.1.5 スタンプを配置 218
- 8.1.6 リーダを用いる 218

- 8.1.7 パス上テキスト 219
 - 8.1.8 影付きテキスト 220
 - 8.2 複数行のテキストフロー 221
 - 8.2.1 テキストフローをはめ込み枠に配置 223
 - 8.2.2 段落の組版のオプション 224
 - 8.2.3 インラインオプションリストとマクロ 225
 - 8.2.4 タブ位置 228
 - 8.2.5 番号付きリストと段落間隔 228
 - 8.2.6 制御キャラクタとキャラクタマッピング 230
 - 8.2.7 ハイフネーション 232
 - 8.2.8 標準改行アルゴリズムの制御 233
 - 8.2.9 高度な用字系固有の改行 237
 - 8.2.10 テキストをパス・画像に回り込ませる 237
 - 8.3 表の組版 242
 - 8.3.1 単純な表を配置 243
 - 8.3.2 表セルのさまざまな内容 246
 - 8.3.3 表と列の幅 248
 - 8.3.4 さまざまな種類の内容を持った表 249
 - 8.3.5 表インスタンス 252
 - 8.3.6 表組版のアルゴリズム 255
 - 8.4 範囲枠 258
 - 8.4.1 テキスト行を装飾 258
 - 8.4.2 テキストフロー内で範囲枠を用いる 259
 - 8.4.3 範囲枠と画像 260
- ## 9 インタラクティブ機能 263
- 9.1 リンク・しおり・注釈 263
 - 9.2 フォームフィールドと JavaScript 266
 - 9.3 地理空間 PDF 271
 - 9.3.1 地理空間 PDF を Acrobat で利用 271
 - 9.3.2 地理座標系と投影座標系 271
 - 9.3.3 座標系の例 272
 - 9.3.4 Acrobat における地理空間 PDF の制約 273
- ## 10 文書交換 275
- 10.1 XMP メタデータ 275
 - 10.2 Web 最適化（線形）PDF 277
 - 10.3 タグ付き PDF の基礎 278
 - 10.3.1 論理構造ツリー（構造ヒエラルキー） 279
 - 10.3.2 標準・カスタムエレメント種別 282

- 10.3.3 ページ装飾 287
- 10.3.4 テキスト処理 289
- 10.3.5 代替記述・置換テキスト・略語拡張 291
- 10.3.6 印刷ストリーム順序と論理読み取り順序 293
- 10.3.7 Adobe Acrobat におけるタグ付き PDF の諸問題 294
- 10.4 タグ付き PDF の高度なトピック 297
 - 10.4.1 自動表タグ付け 297
 - 10.4.2 インタラクティブ要素 300
 - 10.4.3 簡条書き 303
 - 10.4.4 コンテンツを順序にとらわれず作成 305
 - 10.4.5 タグ付き PDF ページを PDI で取り込む 306
 - 10.4.6 WCAG 2.0 のための PDFlib のさまざまな技法 310
- 11 PDF のバージョンと規格 317
 - 11.1 Acrobat・PDF のバージョン 317
 - 11.2 PDF 標準 ISO 32000 320
 - 11.3 PDF/A によるアーカイビング 321
 - 11.3.1 各種の PDF/A 規格 321
 - 11.3.2 一般的必要条件 322
 - 11.3.3 色と画像の必要条件 323
 - 11.3.4 インタラクティブ機能に対する必要条件 326
 - 11.3.5 レベル U 準拠のための追加の PDF/A の必要条件 326
 - 11.3.6 レベル A 準拠のための追加の PDF/A の必要条件 327
 - 11.3.7 PDF/A 文書を PDI で取り込み 328
 - 11.3.8 PDF/A のための XMP 文書メタデータ 330
 - 11.4 PDF/X による印刷出力 333
 - 11.4.1 PDF/X 規格ファミリ 333
 - 11.4.2 一般的必要条件 334
 - 11.4.3 色と画像の必要条件 335
 - 11.4.4 インタラクティブ機能のための必要条件 338
 - 11.4.5 PDF/X 文書を PDI で取り込む 338
 - 11.5 PDF/VT による可変・トランザクション印刷 340
 - 11.5.1 PDF/VT 規格 340
 - 11.5.2 PDF/VT の諸概念 341
 - 11.5.3 PDF/VT-1 と PDF/VT-2 を生成するための諸規則の要約 342
 - 11.5.4 文書部分ヒエラルキーと文書部分メタデータ (DPM) 345
 - 11.5.5 反復するグラフィカル内容のためのスコープヒント 346
 - 11.5.6 カプセル化 XObject 347
 - 11.5.7 PDF/X・PDF/VT 文書を PDI で取り込む 349
 - 11.5.8 PDF/VT-2s のための MIME ストリームを作成 349
 - 11.6 PDF/UA によるユニバーサルアクセシビリティ 352

- 11.6.1 PDF/UA 規格 352
- 11.6.2 タグ付けの必要条件 353
- 11.6.3 コンテンツ種別ごとの追加の必要条件 356
- 11.6.4 PDF/UA 文書を PDI で取り込む 357

12 PPS と PDFlib Block Plugin 359

- 12.1 PDFlib Block Plugin をインストール 359
- 12.2 ブロック概念の概要 361
 - 12.2.1 文書デザインとプログラムコードとの分離 361
 - 12.2.2 ブロックプロパティ 361
 - 12.2.3 PDF のフォームフィールドを利用しないのはなぜか 362
- 12.3 PDFlib Block Plugin でブロックを編集 364
 - 12.3.1 ブロックを作成 364
 - 12.3.2 ブロックプロパティを編集 368
 - 12.3.3 ページ間・文書間でブロックをコピー 370
 - 12.3.4 PDF フォームフィールドを PDFlib ブロックに変換 371
 - 12.3.5 Block Plugin のユーザーインターフェースを XML でカスタマイズ 374
- 12.4 Acrobat でブロックをプレビュー 376
- 12.5 PPS でブロックへ流し込み 381
- 12.6 ブロックのプロパティ 386
 - 12.6.1 管理プロパティ 386
 - 12.6.2 長方形プロパティ 387
 - 12.6.3 書式プロパティ 388
 - 12.6.4 テキスト作成プロパティ 391
 - 12.6.5 テキスト組版プロパティ 392
 - 12.6.6 オブジェクトはめ込みプロパティ 395
 - 12.6.7 デフォルト内容のためのプロパティ 398
 - 12.6.8 カスタムプロパティ 398
- 12.7 pCOS でブロック名とプロパティをクエリ 399
- 12.8 ブロックをプログラマ的に作成・取り込む 401
 - 12.8.1 POCA で PDFlib ブロックを作成 401
 - 12.8.2 PDFlib ブロックを取り込む 402
- 12.9 PDFlib ブロックの仕様 403

A 改訂履歴 407

索引 409

○ PDFlib ライセンスキーを適用

評価版の制約 PDFlib GmbH によって提供される PDFlib・PDFlib+PDI・PPS のすべてのバイナリバージョンは、商用ライセンスを取得したか否かにかかわらず、完全に動作する評価版として利用できます。ただし非ライセンス版は、すべての生成されるページ上に、www.pdflib.com というデモスタンプを横断印字し、また、内蔵の pCOS インタフェースは小容量の文書（10 ページ以下、ファイルサイズ 1 MB 以下）に制限されます。非ライセンスのバイナリは、業務目的に使用してはならず、この製品を評価するためにのみ使用できます。PDFlib GmbH 製品はいずれも、業務目的に使用するには有効なライセンスが必要です。

PDFlib ライセンスの取得をご検討いただいている企業で、評価段階やプロトタイプ/demo 期間中に評価制約の除去をご希望の場合は、sales@pdflib.com 宛に企業情報・プロジェクト内容を簡単にご説明いただければ、一時的なライセンスキーをご提供します（評価キーの提供要請をお断りする権利を私達は保持いたします。たとえば匿名によるご希望の場合等）。

PDFlib・PDFlib+PDI・PDFlib Personalization Server (PPS) は、1 つのパッケージとして頒布されていますが、それぞれ異なる製品であり、別々のライセンスキーを必要とします。PDFlib+PDI のライセンスキーは PDFlib に対しても有効ですが、その逆は無効であり、また、PPS のライセンスキーは PDFlib+PDI と PDFlib に対して有効です。すべてのライセンスキーはプラットフォーム依存であり、購入された対象のプラットフォームでしか使用できません。

PDFlib または PDI のライセンスキーをご購入いただいたら、それを適用してデモスタンプを除去してください。ライセンスキーを設定するにはいくつかの方法があります。以下にそれを解説します。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `general/license_key` トピックにあります。

Windows インストーラ Windows インストーラを使用する場合は、製品をインストールする際に、ライセンスキーを入力することができます。このインストーラは、そのライセンスキーをレジストリに追加します（後述）。

ライセンスキーを API 呼び出しで実行時に適用 スクリプトやプログラムに行を追加して、ライセンスキーを実行時に設定するようにします。PDFlib オブジェクトをインスタンス化した直後に（C の場合：`PDF_new()` の後に）、`license` オプションを設定する必要があります。具体的な文法は、使用するプログラミング言語によって異なります：

- ▶ COM/VBScript・REALbasic の場合：

```
oPDF.set_option "license=...あなたのライセンスキー ..."
```

- ▶ C++・Java・.NET/C#・Python・Ruby の場合：

```
p.set_option("license=...あなたのライセンスキー ...")
```

- ▶ C の場合：

```
PDF_set_option(p, "license=...あなたのライセンスキー ...")
```

- ▶ Objective-C の場合：

```
[pdflib set_option:@"license=...あなたのライセンスキー ..."];
```

- ▶ Perl・PHP の場合 :

```
$p->set_option("license=...あなたのライセンスキー ...")
```

- ▶ RPG の場合 :

```
c          callp      PDF_set_option(p:%ucs2('license=...あなたのライセンスキー...'))
```

ライセンスファイルを使用 実行時の呼び出しでライセンスキーを与えるのではなく、そのライセンスキーをテキストファイルに入力しておくという方法もあります。以下の形式に従ってください (PDFlib のディストリビューションにはすべて、ライセンスファイルテンプレート *licensekeys.txt* が入っているので、それを利用することもできます)。1 個の「#」キャラクタで始まる行は、注釈を内容としており、無視されます。2 行目は、ライセンスファイル自体のバージョン情報を内容としています :

```
# Licensing information for PDFlib GmbH products
PDFlib license file 1.0
PDFlib      9.0.3   ...あなたのライセンスキー ...
```

このライセンスファイル内には、複数の PDFlib GmbH 製品に対するライセンスキー群を、それぞれ別の行に記述することもできます。また、複数のプラットフォームに対するライセンスキー群を内容として持たせることにより、同一のライセンスファイルを複数のプラットフォームで共用することも可能です。ライセンスファイルは、以下の方法で構成することができます :

- ▶ *licensekeys.txt* という名前のファイルが、すべてのデフォルト位置で検索されます (13 ページ「デフォルトファイル検索パス」を参照)。
- ▶ *licensefile* オプションを *set_option()* API 関数で設定することもできます :

```
p.set_option("licensefile={/ファイルへの/パス/licensekeys.txt}");
```

- ▶ ライセンスファイルを指し示す環境 (シェル) 変数を設定することもできます。Windows では、システムのコントロールパネルを使って、「システム」→「詳細」→「環境変数」を選択します。Unix では、以下のようなコマンドを適用します :

```
export PDFLIBLICENSEFILE=/ファイルへの/パス/licensekeys.txt
```

- ▶ i5/iSeries では、ライセンスファイルは ASCII で符号化されている必要があります (*asciifile* オプションを参照)。ライセンスファイルを以下のように指定できます (このコマンドは、スタートアッププログラム *QSTRUP* 内で指定することができ、すべての PDFlib GmbH 製品で動作します) :

```
ADDENVVAR ENVVAR(PDFLIBLICENSEFILE) VALUE('/PDFlib/9.0/licensefile.txt') LEVEL(*SYS)
```

レジストリ内へライセンスキー Windows では、以下のレジストリキーにライセンスファイルの名前を書き込むという方法もあります :

```
HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PDFLIBLICENSEFILE
```

または、以下のレジストリキーのうちのいずれか 1 つにライセンスキーを直接書き込むこともできます :

```
HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PDFlib9\license
HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PDFlib9\9.0.3\license
```

MSI インストーラは、ライセンスキーを、これらのエントリの末尾に書き込みます。

注 64 ビット Windows システム上でレジストリを手作業で扱う際には注意してください：通常どおり、64 ビットの PDFlib バイナリは Windows レジストリの 64 ビットビューとともに動作し、64 ビットシステム上で動作する 32 ビットの PDFlib バイナリはレジストリの 32 ビットビューとともに動作します。32 ビット製品に対するレジストリキーを手作業で追加する必要があるときは、必ず 32 ビット版の *regedit* ツールを使用してください。これは「スタート」ダイアログから以下によって起動することができます：

```
%systemroot%\syswow64\regedit
```

デフォルトファイル検索パス Unix・Linux・OS X・i5/iSeries では、パス・ディレクトリ名を何も指定しなくても、デフォルトでいくつかのディレクトリでファイル群が検索されます。UPR ファイル（さらなる検索パスを含んでいる場合もある）を検索して読み込む前に、以下のディレクトリが検索されます：

```
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/cmap  
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/codelist  
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/glyphlst  
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/fonts  
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/icc  
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0  
<rootpath>/PDFlib/PDFlib  
<rootpath>/PDFlib
```

Unix・Linux・OS X では、*<rootpath>* は、まず */usr/local* で、ついで HOME ディレクトリで置き換えられます。i5/iSeries では *<rootpath>* は空です。

ライセンスファイルとリソースファイルに対するデフォルトファイル名 デフォルトで、以下のファイル名が、デフォルト検索パスディレクトリ群の中で検索されます：

| | |
|-----------------|-------------|
| licensekeys.txt | (ライセンスファイル) |
| pdflib.upr | (リソースファイル) |

この機能を利用すると、環境変数やランタイムオプションを一切設定せずにライセンスファイルを扱うこともできます。

アップデートとアップグレード アップデート（ある製品の古いバージョンからその同じ製品の新しいバージョンへの切り換え）かアップグレード（PDFlib から PDFlib+PDI または PPS への、または PDFlib+PDI から PPS への切り換え）を購入された場合、あるいはご自分のサポート契約の一部として新しいライセンスキーを受け取った場合には、そのアップデートかアップグレードに対して受け取った新しいライセンスキーを適用する必要があります。前の製品に対する古いライセンスキーは利用できなくなります。

まだライセンスされていない機能を評価 いずれの機能も、ソフトウェアに対してライセンスキーを一切適用せずに完全に評価できます。しかし、ある特定製品に対する有効なライセンスキーの適用後は、それよりも高いカテゴリの機能は利用できなくなります。たとえば、有効な PDFlib のライセンスキーをインストールすると、PDI の機能を試用できなくなります。同様に、PDFlib+PDI のライセンスキーをインストールした後は、パーソナライゼーション機能（ブロック関数群）を利用できなくなります。

ある製品に対するライセンスキーがすでにインストールされている時は、そのかわりにダミーのライセンス文字列「0」（数字のゼロ）を設定すれば、それよりも高い製品クラ

スの機能を試用できるようになります。そうすることにより、それ以前に無効にされた関数が有効になり、また、すべてのページを横断するデモスタンプが再び有効になります。

さまざまなライセンスオプション PDFlib の 1 台ないし複数のサーバ上での利用や、PDFlib を利用者自身の製品とともに再配布することに対しては、それぞれ異なったライセンスオプションを利用可能です。サポート契約やソースコード契約も提供しています。ライセンスについての詳細情報と PDFlib 購入申込フォームは PDFlib ディストリビューションの中にあります。商用 PDFlib ライセンスのご購入に関心がある場合や、ご質問に関しては何でも、以下までご連絡ください：

PDFlib GmbH, Licensing Department

Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München, Germany

www.pdflib.com

電話 +49・89・452 33 84-0、FAX +49・89・452 33 84-99

ライセンスに関するお問い合わせ：***jp.sales@pdflib.com***

PDFlib ライセンスのサポート：***jp.support@pdflib.com***

1 導入

1.1 各種文書とサンプルへのロードマップ

PDFlib 製品の有効活用を支援するために、以下に挙げる資料を提供しています。

すべての言語バイディング用のミニサンプル ミニサンプル (hello・image・pdfclock 等) が、すべてのパッケージに入っており、すべての言語バイディングで利用可能です。最小限のコードで、テキスト出力・画像・ベクトルグラフィックの出力例を示しています。このミニサンプルを使えば簡単に、PDFlib が正しくインストールできているかどうかを試したり、PDFlib アプリケーションの書き方をさっと把握したりすることができます。

すべての言語バイディング用のスタータサンプル スタータサンプルは、すべてのパッケージに入っており、さまざまな言語バイディングで利用可能です。主要な用途で、汎用的な出発点として利用できます。簡単なテキスト・画像出力、テキストフロー・表組版、PDF/A・PDF/X・PDF/VT・PDF/UA 作成、その他さまざまな用途を網羅しています。このスタータサンプルを見れば、PDFlib 製品を使って特定の目的を達するための基本技法を知ることができます。このスタータサンプルを見てみることを強く推奨します。

PDFlib チュートリアル PDFlib チュートリアル (本マニュアル) は、すべてのパッケージに入っている 1 個の PDF 文書であり、重要なプログラミング概念を詳しく、小さなサンプルコードを用いて説明しています。コードをスタータサンプルよりも拡張していくにあたっては、この PDFlib チュートリアル内の関連する内容を知っておく必要があります。

注 この PDFlib チュートリアルでは、作成例はたいいてい Java 言語で示されています (29 ページ「2 章 PDFlib の言語バイディング」の言語ごとの作成例と、別途その旨特記するいくつかの C 特有の作成例を除いて)。具体的な文法は言語ごとに異なりますが、PDFlib プログラミングの基本概念は、すべての言語バイディングについて同じです。

PDFlib リファレンス PDFlib リファレンスは、すべてのパッケージに入っている 1 個の PDF 文書であり、PDFlib アプリケーションプログラミングインタフェース (API) を構成するすべての関数・オプションを簡明に記述しています。対応するオプション、入力条件、その他従うべきプログラミング規則を調べるには、この PDFlib リファレンスが絶対の規範です。これ以外の参照文書はどれも必ずしも完全ではありません。たとえば Javadoc の API 一覧は不完全です。PDFlib で作業する際にはかならず、この完全な PDFlib リファレンスを利用してください。

pCOS パスリファレンス pCOS インタフェースを利用すると、PDF 文書からさまざまな特性をクエリすることができます。pCOS は PDFlib+PDI・PPS に内蔵されています。この pCOS パスリファレンスは、PDF 文書内の個々の対象を指し示してその照応する値を取得するために用いられるパス文法の説明を内容としています。

PDFlib クックブック PDFlib クックブックは、いろいろな課題を達成するための PDFlib コーディング断片を集めています。クックブックの多くの例は Java・PHP 用ですが、簡単に他のプログラミング言語に合わせることができます。なぜなら PDFlib API は、対応するすべて言語バイディングについてほぼ等価だからです。この PDFlib クックブックは、サンプルプログラムの一覧として保守されています。以下の URL で利用可能です：

www.pdflib.com/pdflib-cookbook/

pCOS クックブック *pCOS* クックブックは、PDFlib+PDI と PPS に含まれている pCOS インタフェースのコード断片を集めています。この pCOS インタフェースを利用すると、PDF 文書からさまざまな特性をクエリすることができます。以下の URL で利用可能です：

www.pdflib.com/pcos-cookbook/

TET クックブック PDFlib TET (Text Extraction Toolkit = テキスト抽出ツールキット) は、PDF 文書からテキストや画像を抽出するための別製品です。これを PDFlib+PDI と組み合わせると、PDF 文書その内容に応じて処理することができます。**TET クックブック**は、TET のためのコード断片を集めています。これは、TET と PDFlib+PDI の組み合わせを演示するサンプルのグループを含んでいます。たとえば、ページ上のテキストに応じて Web リンクやしおりを追加したり、検索単語をハイライトしたり、テキストに応じて文書を分割したり、目次を作成したりなどです。この TET クックブックは以下の URL で利用可能です：

www.pdflib.com/tet-cookbook/

1.2 PDFlib プログラミング

PDFlib とは PDFlib は、Adobe の Portable Document Format (PDF) 形式のファイルを生成することを可能にする開発コンポーネントです。PDFlib は、あなた自身のプログラムに対するバックエンドとして働きます。アプリケーションプログラマーの役割としては、ただ処理させたいデータを持ってくればよく、後の仕事は PDFlib が全部引き継いで、そのデータを視覚化した PDF 出力を生成します。そのデータを視覚的に表現する PDF 出力の生成処理は PDFlib がすべて請け負います。PDFlib を使えば、PDF の実際の内部構造を見ることなしに、さまざまなやり方で出力を組版することができます。そのディストリビューションパッケージは、さまざまな製品を 1 個のバイナリに含んでいます：

- ▶ PDFlib : テキスト・ベクトルグラフィック・画像・ハイパーテキスト要素を含んだ PDF 出力を作成するために必要なあらゆる機能を持ちます。PDFlib は、一行・複数行のテキスト、画像の配置、表の作成のための強力な組版機能をそなえています。
- ▶ PDFlib+PDI: PDFlib の全機能に加え、既存 PDF 文書内のページを取り込んだ出力が生成できる PDF 取り込みライブラリ (PDI) と、取り込み文書から任意の PDF オブジェクトをクエリする (ページ上のすべてのフォントを列挙したり、メタデータをクエリしたり、その他さまざまなことをする) ための pCOS インタフェースを含んでいます。
- ▶ PDFlib Personalization Server (PPS) : PDFlib+PDI に加え、PDFlib ブロックに自動流し込みを行う機能も持ちます。ブロックとは、ページ上のプレースホルダであり、その中にテキストや画像や PDF ページを流し込めるものです。ブロックは、Adobe Acrobat 用 PDFlib Block Plugin (OS X 版・Windows 版あり) を用いて対話的に作成することができ、その中に、PPS を用いて自動的に流し込みを行います。このプラグインも PPS に含まれています。

PDFlib を使うには PDFlib はさまざまなプラットフォーム上で利用可能です。Unix・Windows・OS X のいずれでも利用することができ、また、IBM i5/iSeries・zSeries といった EBCDIC ベースのシステムでも使えます。PDFlib は C 言語で書かれていますが、それ以外にもさまざまな言語やプログラミング環境から呼び出すことが可能です。こうした言語や環境を言語バインディングといいます。PDFlib の言語バインディングは、インターネットとスタンドアロン両方の、現在広く使用されているあらゆるアプリケーション開発言語を網羅しています。その API (アプリケーションプログラミングインタフェース) は学習が容易であり、かつ、すべてのバインディングについて同等です。現在、以下のバインディングに対応しています：

- ▶ COM : VB や、VBScript か JScript による ASP、Windows Script Host などで利用されます
- ▶ ANSI C・C++
- ▶ Cobol (IBM zSeries)
- ▶ Java : J2EE サブレット・JSP を含みます
- ▶ .NET : C# や VB.NET、ASP.NET などで利用されます
- ▶ Objective-C (OS X・iOS)
- ▶ PHP
- ▶ Perl
- ▶ Python
- ▶ REALbasic
- ▶ RPG (IBM i5/iSeries)
- ▶ Ruby : Ruby on Rails を含みます

PDFlib の使い道 PDFlib の利用目的としてまず挙げられるのは、自分のソフトウェア内や Web サーバ上で PDF を動的に作成することです。Web サーバ上で HTML ページを動的に生成するのと同じように、PDFlib プログラムを使って PDF を動的に生成させるようにすれば、その中にユーザーからの入力を反映させたり、Web サーバ上のデータベースから取得したデータなどの動的データを反映させたりすることができます。この PDFlib のアプローチはいくつかの利点を提供します：

- ▶ PDFlib をデータ生成アプリケーションに直接組み込みます。
- ▶ この直接処理の採用により、PDFlib は PDF 生成手段として最速であり、Web 用途に最適です。
- ▶ PDFlib のスレッドセーフ性と堅牢なメモリ・エラー処理が、高パフォーマンスなサーバアプリケーションの運用に対応します。
- ▶ PDFlib をさまざまなオペレーティングシステム・開発環境で利用できます。

PDFlib を使うための必要条件 PDFlib を使えば、PDF の仕様にわずらわされずに PDF を生成できます。PDFlib は PDF の技術的な中身をなるべくユーザーから隠していますが、PDF に関する一般的理解はあるに越したことはありません。PDFlib を最大限活用しようとするアプリケーションプログラマーは、PDF の基本的グラフィックモデルをひととおり理解していることが理想です。とはいえ、アプリケーションプログラマーとして相応の経験があり、画面表示や印刷用の何らかのグラフィック API の取扱経験があるならば、PDFlib の API についてもそう障害なく会得できると思われれます。

1.3 PDFlib/PDFlib+PDI/PPS 9 の新機能

PDFlib/PDFlib+PDI/PPS 9.0 と Block Plugin 5 の主な新機能・改良機能を以下に挙げます。これ以外にも多くの新機能があります。詳しくは表 1.1 と PDFlib リファレンスを参照してください。

PDF/A-2・PDF/A-3 を作成 PDFlib は、アーカイビングのための PDF/A 規格の 2 つの新たな部分に対応しました。PDF/A-2 は、PDF 1.7 に基づいており、透過・JPEG 2000 圧縮・レイヤーなど多くの機能をサポートしています。PDF/A-2 では PDF/A-1・PDF/A-2 文書の埋め込みが可能であり、PDF/A-3 では任意のファイル形式の埋め込みが可能です。

タグ付き PDF と PDF/UA を作成 タグ付き PDF の作成が、短縮タグ付けやページ装飾の自動タグ付けといったさまざまな簡便機能により、ずっと容易になっています。PDFlib の表組版機能が、自動的に表組みにタグ付けします。構造エレメントを含むタグ付き PDF 文書を PDI で取り込めます。

アクセシブル文書を、PDF/UA 規格 (Universal Accessibility = ユニバーサルアクセシビリティ) に従って作成できます。PDF/UA は、PDF 1.7 に基づいており、タグ付き PDF をアクセシビリティのために、Web 界における WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines = Web コンテンツアクセシビリティガイドライン群) と似た形で改良したものです。

PDF/VT を作成 PDF/VT は、可変・トランザクション印刷に最適化された PDF のための規格です。PDFlib は、可変文書印刷 (Variable Document Printing = VDP) のための ISO 16612-2 に従って PDF/VT-1・PDF/VT-2・PDF/VT-2s に準拠した出力を作成できます。文書部分メタデータ (Document Part Metadata = DPM) を、PDF/VT 規格に従って添付できます。

スケーラブルベクトルグラフィック (Scalable Vector Graphics = SVG) を取り込む

PDFlib が、SVG 形式のベクトルグラフィックを取り込みます。SVG は、Web 上でのベクトルグラフィックのための標準規格であり、すべての主要ブラウザがこれに対応しています。

フォント処理とテキスト出力 PDFlib のフォントエンジンとテキスト処理が、いくつかの面で改良されています：

- ▶ 日中韓異体字グリフのための表意文字異体字シーケンス (ideographic variation sequences = IVS)
- ▶ WOFF フォント (Web Open Font Format = Web オープンフォント形式)、すなわち W3C が定めた、TrueType・OpenType フォントのための新たなコンテナ形式
- ▶ SVG フォント、すなわち SVG 形式で表されたベクトルフォント
- ▶ CEF フォント (Compact Embedded Font = コンパクト埋め込みフォント)、すなわち SVG グラフィック内にフォントを埋め込むために用いられる OpenType の変種
- ▶ すべての Unicode 正規形 (NFC・NFKC 等) に対応
- ▶ 任意の数のディレクトリ内で見つかったすべてのフォントについて UPR フォント構成ファイルを自動的に作成

PDFlib+PDI で PDF 文書を取り込む PDF 取り込みライブラリ PDI には以下の新機能があります：

- ▶ 構造エレメントを含むタグ付き PDF 文書を取り込めます。
- ▶ レイヤー定義を取り込めます。

PDFlib Personalization Server (PPS) と Block Plugin PPS には以下の新機能があります：

- ▶ 新たなブロック種別「グラフィック」を用いて、PDFlib ブロックに SVG グラフィックを流し込みます。
- ▶ PDFlib ブロックに PPS で流し込みを行えるだけでなく、PDFlib ブロックを出力 PDF へ取り込むこともできます。
- ▶ 新たなブロックプロパティがいくつか導入されています。

PDFlib ブロックをプログラマ的に作成 PDFlib ブロックを PDFlib Block Plugin で対話的に作成できるだけでなく、PDFlib ブロックを PPS でプログラマ的に作成することもできます。取り込んだ文書の中の既存の PDFlib ブロックを、生成 PDF 出力へコピーすることもできます。これらの機能は、PPS のためのテンプレート自体をプログラマ的に組み立てる高度な文書構成ワークフローを可能にします。

PDF オブジェクト作成 API (PDF Object Creation API = POCA) POCA は、生成 PDF 出力内に含まれる低レベル PDF オブジェクトを作成するための手段の集合を提供します。POCA は以下の目的のために利用できます：

- ▶ PDF/VT のための文書部分メタデータ (Document Part Metadata = DPM) を作成
- ▶ PPS で使用するための PDFlib ブロックをプログラマ的に作成
- ▶ リッチメディア注釈 (Flash 等) のための引数リストを作成

マルチメディアコンテンツを埋め込む PDFlib は、Flash・音声・映像・3D コンテンツを持つリッチメディア注釈を作成できます。このマルチメディアコンテンツを、JavaScript と PDF アクションで制御できます。以下の新たなマルチメディア機能があります：

- ▶ リッチメディア注釈
- ▶ リッチメディア実行アクション
- ▶ PDF ポートフォリオのカスタムプレゼンテーションのための Flash ベースのナビゲータ

暗号化アルゴリズムの向上 PDFlib は、Acrobat X/XI に従った PDF 文書暗号化に対応しました。この暗号化方式は、AES-256 に基づいており、PDF 1.7 Adobe 拡張レベル 8 と、ISO 32000-2 に基づく PDF 2.0 で定められています。

その他の改良 以下の改良が実装されています：

- ▶ 表・テキストフロー組版機能の改良
- ▶ 幾何図形からパスオブジェクトを作成するための便利関数群
- ▶ JPEG 2000 ラスタ画像を取り込むためのサポートを向上
- ▶ PDFlib 仮想ファイルシステム (PDFlib Virtual Filesystem = PVF) 内のファイルの詳細をクエリ
- ▶ 関数スコープに関する多くの制約を除去。たとえば、ページ・パターン・テンプレートを任意にネストできるようになりました。

1.4 PDFlib の機能

表 1.1 に、PDF を生成するための機能を挙げます。新機能・改良機能には注釈を付しています。

表 1.1 PDFlib の機能一覧

| 分類 | 機能 |
|---|---|
| 各種 PDF | PDF 1.4 ~ PDF 1.7 拡張レベル 8 ¹ ・PDF 2.0 (Acrobat 5 ~ XI) |
| | 線形化 (Web 最適化) PDF による、Web 上でのバイトサービング 大容量出力、任意の PDF ファイルサイズ (10 GB 超も可) |
| PDF のための ISO 規格群 | ISO 32000-1 : PDF 1.7 の標準化バージョン ISO 32000-2 (ドラフト) : PDF 2.0 ¹ ISO 15930 : PDF/X-1/3/4/5。グラフィックアート業界向け ISO 19005-1/2/3 : PDF/A-1/2/3。アーカイビング用 ¹ ISO 16612-2 : PDF/VT-1/2。可変・トランザクション印刷用 ¹ ISO 14289-1 : PDF/UA-1。ユニバーサルアクセシビリティ用 ¹ |
| | フォント |
| | TrueType (TTF・TTC)・PostScript Type 1 フォント PostScript か TrueType のアウトラインを持つ OpenType フォント (TTF・OTF) WOFF フォント (Web Open Font Format = Web オープンフォント形式)、すなわち W3C が定めた、Web 上のフォントのためのコンテナ形式 ¹ CEF フォント (Compact Embedded Font = コンパクト埋め込みフォント)、すなわち SVG 内にフォントを埋め込むために用いられる OpenType の変種 ¹ SVG フォント、すなわち SVG 形式を用いてグリフ輪郭を記述したフォント ¹ 欧文・日中韓テキスト出力のための何ダースもの OpenType レイアウト機能に対応。例 : 合字・スモールキャピタル・オールドタイプ数字・スワッシュキャラクタ・簡体/繁体・縦書き字体 Windows か OS X システムにインストールされているフォント (「ホストフォント」) の直接利用 あらゆる種類のフォントの埋め込み。TrueType・OpenType・Type 3 フォントのサブセット化 ユーザー定義 (Type 3) フォントによるビットマップフォントやカスタムロゴ EUDC・SING フォント (グリフレット) による日中韓外字キャラクタ 予備フォント (足りないグリフを補助のフォントから取得) |
| | テキスト出力 |
| | さまざまなフォントでテキスト出力。テキストに下線・上線・取り消し線 フォント内のグリフを数値・Unicode 値・グリフ名のいずれかで指定可能 カーニングによる文字間隔の改善 テキストを太字化・斜体化・影付き パス上テキストを作成 見つからないグリフの代替を構成可能 |
| アクセシビリティ | |
| タグ付き PDF の作成によるアクセシビリティ・ページ折り返し、内容再利用の向上 すべてのコンテンツ配置関数に対してタグ付け情報を直接与えることによる簡単タグ付け ¹ | |

表 1.1 PDFlib の機能一覧

| 分類 | 機能 |
|-----------------|--|
| | 表・ページ装飾の自動タグ付け ¹ |
| | ユニバーサルアクセシビリティ、WCAG 2.0 (Web コンテンツアクセシビリティガイドライン群) のための PDF/UA-1 ¹ |
| | 構造エレメント種別・属性の追加 ¹ |
| 国際化 | ページ内容・インタラクティブ要素・ファイル名に Unicode 文字列。UTF-8・UTF-16・UTF-32 形式。すべての Unicode 正規化形に対応 ¹ |
| | 日本語・中国語・韓国語テキストのための日中韓フォントと CMap |
| | 多様な 8 ビット・レガシマルチバイト日中韓エンコーディング (Shift-JIS・Big5 等) に対応 |
| | 日中韓異体字グリフのための表意文字異体字シーケンス (IVS) ¹ |
| | 日本語・中国語・韓国語テキストの縦書き |
| | アラビア語・タイ語・デーヴァナーガリー等の複雑用字系のキャラクタシェーピング |
| | アラビア語・ヘブライ語等の右書き用字系の双方向テキスト組版 |
| SVG ベクトルグラフィック | SVG 形式のベクトル画像を取り込み ¹ |
| 画像 | BMP・GIF・PNG・TIFF・JBIG2・JPEG・JPEG 2000・CCITT ラスタ画像の埋め込み |
| | 画像情報をクエリ (ピクセルサイズ・解像度・ICC プロファイル・クリッピングパスなど) |
| | TIFF・JPEG 画像内のクリッピングパスを解釈 |
| | TIFF・PNG 画像内のアルファチャンネル (透過) を解釈 |
| | 画像マスク (透過画像に色を適用)、スポットカラーを用いて画像に着色 |
| 色 | グレースケール・RGB (数値・16 進列・HTML カラー名)・CMYK・CIE L*a*b* カラー |
| | PANTONE® (PANTONE® Goe™・PANTONE+ も) ¹ ・HKS® カラー対応内蔵 |
| | ユーザー定義スポットカラー |
| カラー マネジメント | ICC プロファイルによる ICC ベースカラー。ICC 4 プロファイル対応 |
| | テキスト・図形・ラスタ画像のレンダリングインテント |
| | PDF/A・PDF/X のための出カインテントとしての ICC プロファイル |
| アーカイビング | PDF/A-1a/1b・PDF/A-2a/b/u・PDF/A-3a/b/u |
| | PDF/A のための XMP 拡張スキーマ |
| グラフィック アート | PDF/X-1a・PDF/X-3・PDF/X-4・PDF/X-4p・PDF/X-5p・PDF/X-5pg |
| | 埋め込まれた、または外部参照された出カインテント ICC プロファイル |
| | PDF/X-5p・PDF/X-5pg のための外部グラフィカル内容 (参照されたページ) |
| | テキストのオーバープリント・ノックアウトなどのための設定 |
| 可変文書印刷 (VDP) | 可変・トランザクション印刷のための PDF/VT-1・PDF/VT-2・PDF/VT-2s ¹ |

表 1.1 PDFlib の機能一覧

| 分類 | 機能 |
|------------|---|
| テキストフロー組版 | テキストを、1 個ないし複数の長方形内に、または任意形状領域内に組版。ハイフネーション（ユーザー定義ハイフネーション位置が必要）、フォントと色の変更、揃え方式、タブ、リーダー、制御コマンドを指定可能 |
| | 言語固有処理で高度な改行 |
| | 柔軟な画像貼り付け・組版 |
| 表組版 | 画像または画像のクリッピングパスにテキストを回り込み |
| | さまざまなユーザー設定に従って表行・表列のサイズを自動計算して配置する表組版機能。複数ページにわたる表も可能。 |
| | 表セル内に、一行か複数行テキスト、画像、ベクトルグラフィック ¹ 、PDF ページ、パスオブジェクト、注釈、フォームフィールドを配置可能 |
| | 表セルを、枠線・背景色オプションを指定して組版可能 |
| ベクトルグラフィック | 柔軟なスタンプ機能 |
| | 貼り付け画像等各種オブジェクトの座標を参照する範囲枠の概念 |
| | 一般的な基本ベクトルグラフィック要素：線・曲線・円弧・楕円・長方形等 |
| | スムーズシェーディング（カラーブレンド）、パターン塗り・描線 |
| レイヤー | 透過（不透明）・ブレンドモード |
| | 再利用可能なパスオブジェクト、クリッピングパスを画像から取り込み |
| | 表示を切り替えられるオプションなページ内容 |
| セキュリティ | 注釈・フォームフィールドをレイヤー上に配置可 |
| | 128/256 ビット AES ¹ または RC4 128 ビット暗号化を用いて PDF 文書または添付を暗号化 Unicode パスワード |
| インタラクティブ要素 | 文書権限設定の指定（印刷不可・コピー不可等） |
| | フォームフィールドを作成。すべてのフィールドオプションと JavaScript を設定可能 |
| | フィールド群からバーコードを作成 |
| | しおり・注釈・ページを開く / 閉じる等各種イベントに対するアクションを作成 |
| | しおりを作成。さまざまなオプション・制御を設定可能 |
| | ページ遷移効果（シェード・モザイク等） |
| マルチメディア | PDF リンク・起動リンク（他の文書種別）・Web リンク等、あらゆる種類の PDF 注釈を作成 |
| | リンク・しおり・文書を開くアクションに名前付き移動先 |
| | ページラベル（ページのシンボリック名）を作成 |
| | PDF 内に 3D アニメーションを埋め込み |
| 地理参照付き PDF | Flash・音声・映像・3D コンテンツを PDF 内に埋め込み、それを JavaScript で制御 ¹ |
| | PDF ポートフォリオのカスタムプレゼンテーションのための Flash ペースのナビゲータ ¹ |
| 地理参照付き PDF | 地理空間参照情報を持つ PDF を作成 |

表 1.1 PDFlib の機能一覧

| 分類 | 機能 |
|----------------|---|
| メタデータ | 文書情報：標準フィールド（タイトル・サブタイトル・作成者・キーワード）・ユーザー定義フィールド |
| | 文書情報フィールドから、またはクライアントが与えた XMP ストリームから XMP メタデータを作成 |
| | TIFF・JPEG・JPEG 2000 画像・SVG グラフィック ¹ 内の XMP 画像メタデータを処理 |
| プログラミング | Cobol・COM・C・C++・Objective-C・Java・.NET・Perl・PHP・Python・REALbasic・RPG・Ruby の言語バインディング |
| | 仮想ファイルシステムによるインメモリ処理（データベースの画像処理など） |
| | PDF 文書をディスクファイルまたは（Web サーバで）直接メモリ上へ生成 |

1. PDFlib 9.0 の新機能 / 大幅改良機能

1.5 PDFlib+PDI の追加機能

PDFlib+PDI・PPS には、表 1.1 に示した基本的な PDF 生成機能に加えて、表 1.2 に挙げる機能があります。

表 1.2 PDFlib+PDI の追加機能

| 分類 | 機能 |
|-----------------|--|
| PDF 入力 (PDI) | 既存 PDF 文書からページを取り込む |
| | PDF 1.7 拡張レベル 8 (Acrobat X/XI) ¹ ・PDF 2.0 までのすべてのバージョンの PDF を取り込み可能 |
| | すべての PDF 標準暗号化アルゴリズムによる暗号化文書を取り込み可能 ¹ |
| | 取り込まれるページに関する情報をクエリ |
| | 取り込まれるページのページ寸法を転写 (BleedBox・TrimBox・CropBox 等) |
| | 複数の取り込まれた PDF 文書にわたる冗長なオブジェクト (同一フォント等) を削除 |
| | 異常な入力 PDF 文書を修復 |
| pCOS インタフェース | 取り込まれた PDF 文書から PDF/A・PDF/X 出力_intent をコピー |
| | 構造ヒエラルキーを含むタグ付き PDF 文書を取り込む ¹ |
| | レイヤー定義 (オプションな内容) を取り込む ¹ |

1. PDFlib+PDI 9.0 の新機能 / 大幅改良機能

1.6 PPS の追加機能

表 1.3 に、PDFlib Personalization Server (PPS) でのみ利用可能な機能を挙げます (表 1.1 に示した基本的な PDF 生成機能と表 1.2 に示した PDF 取り込み機能に加えて)。

表 1.3 PDFlib Personalization Server (PPS) の追加機能

| 分類 | 機能 |
|---|---|
| 可変文書印刷 (VDP) | PDFlib ブロックにテキスト・画像・PDF データ・SVG ベクトルグラフィック ¹ を流し込んで PDF をパーソナライズ |
| | PPS で PDFlib ブロックをプログラマ的に作成 ¹ |
| | 取り込まれた文書から PDFlib ブロックをコピー ¹ |
| PDFlib Block Plugin | PDFlib Block Plugin で、Windows・OS X 版 Acrobat 上で PDFlib ブロックを対話的に作成 |
| | PPS ブロック流し込みを Acrobat 上でプレビュー |
| | ブロックをプレビューファイルへコピー ¹ |
| | Acrobat 上でブロックを対話的に作成・編集する際のスナップグリッド |
| | ブロックコンテナの PDF/X・PDF/A プロパティを転写 ¹ |
| | PDF フォームフィールドを PDFlib ブロックに変換して、自動流し込み可能に |
| テキストフローブロックを連結して、ブロックであふれたテキストを次のブロックへブロックプラグインに PANTONE®・HKS® スポットカラー名を内蔵 ¹ | |

1. PDFlib Personalization Server 9.0 の新機能 / 大幅改良機能

1.7 製品別機能一覧

表 1.4 は、PDFlib ファミリの各種製品の機能一覧です。

表 1.4 製品別機能一覧

| 機能 | API 関数・引数・オプション | PDFlib | PDFlib+PDI | PPS |
|---|--|----------------|------------|-----|
| 基本的な PDF 生成 | 以下に挙げるもの以外すべて | ○ | ○ | ○ |
| 線形化 (Web 最適化) PDF | PDF_begin_document() の linearize オプション | ○ ¹ | ○ | ○ |
| PDF を最適化 (効果的でないクライアントコードと、最適化されていない取り込み PDF 文書に対してのみ意味を持ちます) | PDF_end_document() の optimize オプション | ○ ¹ | ○ | ○ |
| 参照された PDF、PDF/X-5g・PDF/X-5pg | PDF_begin_template_ext()・PDF_open_pdi_page()・PDF_load_graphics() の reference オプション | ○ ¹ | ○ | ○ |
| ポートフォリオ作成のために PDF 文書を解析 | PDF_add_portfolio_file() の password オプション | ○ ¹ | ○ | ○ |
| PDF 取り込み (PDI) | すべての PDI 関数 | — | ○ | ○ |
| pCOS を用いて PDF から情報をクエリ | すべての pCOS 関数 | — | ○ | ○ |
| ブロックに変データを流し込み | PDF_fill_*block() | — | — | ○ |
| ブロックをプログラマ的に作成 | PDF_poca_new(): オプション usage=blocks PDF_begin/end_page_ext(): オプション blocks | — | — | ○ |
| ブロックを生成出力へコピー | PDF_process_pdi(): オプション action=copyblock または action=copyallblocks | — | — | ○ |
| PPS で利用するための PDFlib ブロックを対話的に作成 | Acrobat 用 PDFlib Block Plugin | — | — | ○ |

1. この機能には内部的に PDI を必要とするので、PDFlib ソースコードパッケージでは利用できません

2 PDFlib の言語バインディング

注 スタータサンプルに目を通されることを強く推奨します。すべての PDFlib パッケージに入っています。アプリケーション開発の出発点として有用です。PDFlib プログラミングの重要な点を多数網羅しています。

2.1 C バインディング

PDFlib は、C 言語にいくつかの C++ モジュールを加えたもので書かれています。PDFlib の C バインディングを利用するには、静的または共有ライブラリ (Windows・MVS 上の DLL) を使うことができ、中心となる PDFlib インクルードファイル *pdflib.h* を PDFlib のクライアントのソースモジュールにインクルードする必要があります。あるいは、*pdflibdl.h* を用いて PDFlib DLL を実行時に動的に読み込ませることもできます (詳しくは次項参照)。

注 PDFlib の C バインディングを用いたアプリケーションは、C++ リンカでリンクを行う必要があります。なぜなら、PDFlib では、C++ で実装された部分をいくつかインクルードしているためです。C リンカを用いると、必要な C++ サポートライブラリに対してアプリケーションが明示的にリンクされていない限り、未解決の外部参照エラーが出る可能性があります。

データ型 引数は、表 2.1 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.1 C バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | C バインディングにおけるデータ型 |
|----------|---|
| 文字列データ型 | const char * (C 言語の NULL 文字列値と空文字列は等価と見なされます) |
| バイナリデータ型 | const char * |

C におけるエラー処理 PDFlib は、try ~ catch 節による構造化例外処理に対応していません。ですので、C と C++ のクライアントでは、PDFlib で発生した例外をキャッチして、その例外に対して適切に反応することができます。catch 節でクライアントは、問題の正しい性質を記した文字列と、一意な例外番号と、例外を発生させた PDFlib API 関数の名前とを得ることができます。例外処理を持つ PDFlib C クライアントプログラムの一般的構造は以下ようになります：

```
PDF_TRY(p)
{
    ...いろいろなPDFlib命令...
}
PDF_CATCH(p)
{
    printf("PDFlib例外がhelloサンプル内で発生しました:\n");
    printf("[%d] %s: %s\n",
           PDF_get_errnum(p), PDF_get_apiname(p), PDF_get_errmsg(p));
    PDF_delete(p);
    return(2);
}
```

```
PDF_delete(p);
```

PDF_TRY/PDF_CATCH はトリッキーなプリプロセッサマクロとして実装されています。このうちのどちらかをうっかり入れ忘れると、コンパイラから出るエラーメッセージは原因理解が困難なものになってしまう可能性があります。マクロは上記と正確に同じように用いるようにしてください。**TRY**節と**CATCH**節の間には一切コードを入れてはいけません(**PDF_CATCH()** 以外)。

catch 節の重要な仕事は、**PDF_delete()** と PDFlib オブジェクトへのポインタとを用いて PDFlib の内部構造を解放することです。**PDF_delete()** は必要に応じて出力ファイルも閉じます。例外の後には PDF 文書は使用不能であり、不完全・不整合な状態で取り残されます。もちろん、例外発生時にどのような動作をさせるのが適切かはアプリケーションに依存します。

C と C++ のクライアントで例外をキャッチしない場合、例外発生時のデフォルト動作は、適切なメッセージを標準エラー出力などに出力して抜けるというものです。PDF 出力ファイルは未完成の状態に残されます！これはライブラリのルーチンとして適切ではありませんので、エラー処理が重要なアプリケーションでは PDFlib の例外処理機能を活用することを強く推奨します。ユーザー定義の catch 節ではたとえば、エラーメッセージを GUI ダイアログボックスに表示し、停止以外の処置をとることができるでしょう。

volatile 変数 **PDF_TRY()** ブロックと **PDF_CATCH()** ブロックの両方で使う変数については特に注意が必要です。1 つのブロックから別のブロックへ制御が移ることについてコンパイラは知らないで、このような場合には不適切なコードを生成してしまう可能性があります(レジスタ変数の最適化等)。幸い、こうした問題を避けるには簡単な規則があります：

注 **PDF_TRY()** ブロックと **PDF_CATCH()** ブロックの両方で使う変数は、**volatile** 宣言するべきです。

volatile キーワードを使うと、変数に最適化(危険をはらむ)を適用してはいけないということをコンパイラに知らせることができます。

try/catch ブロックをネストして例外を再 throw **PDF_TRY()** は、任意の深さにネストすることが可能です。エラー処理をネストした場合、内側の catch ブロックで例外を再 throw することによって外側の catch ブロックをアクティブにすることができます：

```
PDF_TRY(p)                                /* 外側のtryブロック */
{
    /* ... */

    PDF_TRY(p)                              /* 内側のtryブロック */
    {
        /* ... */
    }
    PDF_CATCH(p)                            /* 内側のcatchブロック */
    {
        /* エラーをクリーンアップ */
        PDF_RETHROW(p);
    }
    /* ... */
}
PDF_CATCH(p)                              /* 外側のcatchブロック */
{
```

```

        /* さらにエラーをクリーンアップ */
        PDF_delete(p);
    }

```

内側のエラーハンドラで `PDF_RETHROW()` を呼び出すと、プログラムの実行はただちに外側の `PDF_CATCH()` ブロックの先頭ステートメントへ移ります。

try ブロックを途中で抜ける `PDF_TRY()` ブロックを、たとえば `return` ステートメントによって抜きたい場合、すなわちそれに照応する `PDF_CATCH()` マクロへの呼び出しをバイパスする場合は、以下のように `PDF_EXIT_TRY()` マクロを使って例外機構に通知する必要があります。このマクロから `try` ブロック末尾までの間、他のライブラリ関数は一切呼び出してはいけません：

```

PDF_TRY(p)
{
    /* ... */

    if (error_condition)
    {
        PDF_EXIT_TRY(p);
        return -1;
    }
}
PDF_CATCH(p)
{
    /* エラーをクリーンアップ */
    PDF_RETHROW(p);
}

```

実行時に読み込まれる DLL として PDFlib を利用 たいていのクライアントでは、PDFlib を、静的に結合したライブラリとして用いるか、リンク時に結合されるダイナミックライブラリとして用いると考えられますが、それ以外の利用法として、PDFlib DLL を実行時に読み込み、全 API 関数へのポインタを動的に取得することもできます。この方法は特に、PDFlib DLL を必要時にのみ読み込みたい場合に有用であり、また、MVS 上でも有用です。なぜなら MVS では通例、ライブラリは PDFlib に明示的にリンクされず、DLL として実行時に必要に応じて読み込まれるからです。PDFlib ではこのような動的な利用法を可能にするためのしくみを特に設けてあります。それは以下の方法にしたがって利用します：

- ▶ `pdflib.h` のかわりに `pdflibdl.h` をインクルードする。
- ▶ `PDF_new()` ・ `PDF_delete()` のかわりに `PDF_new_dl()` ・ `PDF_delete_dl()` を用いる。
- ▶ `PDF_TRY()` ・ `PDF_CATCH()` のかわりに `PDF_TRY_DL()` ・ `PDF_CATCH_DL()` を用いる。
- ▶ それ以外のすべての PDFlib 呼び出しについては関数ポインタを用いる。
- ▶ `PDF_get_opaque()` は使ってはいけません。
- ▶ 追加のモジュール `pdflibdl.c` をコンパイルして、アプリケーションをそれにリンクさせる。

注 PDFlib DLL の実行時読み込みは、限られたプラットフォームでのみ対応しています。

2.2 C++ バインディング

注 C++ で書かれた .NET アプリケーションについては、C++ バインディングを通じてではなく、PDFlib .NET DLL を直接利用することを推奨します(例外として、クロスプラットフォームアプリケーションの場合は C++ バインディングを使う必要があります)。PDFlib ディストリビューションには、この組み合わせを演示する .NET CLI(Common Language Interface) で使う C++ サンプルコードがあります。

pdflib.h C ヘッダファイルに加えて、C++ のためのオブジェクト指向のラップが PDFlib クライアントのために提供されています。これは *pdflib.hpp* ヘッダファイルを必要とします。このヘッダファイルは *pdflib.h* をインクルードしています。*pdflib.hpp* はテンプレートベースの実装を内容として持っていますので、照応する *.cpp* モジュールは必要ありません。C++ オブジェクトラップを用いると、すべての PDFlib 関数名の PDF_ 接頭辞は、よりオブジェクト指向的な表現に置き換わります。

データ型 引数は、表 2.2 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.2 C++ バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | C++ バインディングにおけるデータ型 |
|----------|--|
| 文字列データ型 | デフォルトでは <code>std::wstring</code> 、ただしカスタマイズ可能(後述参照) |
| バイナリデータ型 | <code>const char *</code> |

C++ における文字列処理 PDFlib 8 で、新たな Unicode 対応 C++ バインディングが導入されました。新しいテンプレートベースのアプローチにより、文字列処理に関して以下の利用パターンに対応しています：

- ▶ C++標準ライブラリ型 `std::wstring` の文字列が基本文字列型として用いられます。これは UTF-16 または UTF-32 でエンコードされた Unicode キャラクタ群を保持することができます。これが PDFlib 8 以降のデフォルト動作であり、カスタムデータ型(次項参照)が `wstring` よりも顕著な利点を提供するのでない限り、新しいアプリケーションにおいて推奨されるアプローチです。
- ▶ 文字列処理にカスタム(ユーザー定義)データ型を用いることもできます。ただし、そのカスタムデータ型が `basic_string` クラステンプレートのインスタンス化であり、かつユーザーが提供する変換メソッドを通じて Unicode への変換と Unicode からの変換ができるものである必要があります。例として、UTF-8 文字列のためのカスタム文字列型実装が PDFlib ディストリビューションに含まれています。
- ▶ プレーン C++ 文字列を用いることもできます。これは、PDFlib 7 までのバージョンを利用して開発された既存 C++ アプリケーションとの互換のためです。この互換方式は既存アプリケーションのためにのみ推奨されるものであり、新規プロジェクトには推奨されません(ソースコード互換性については 33 ページ「レガシアプリケーションとのフルソースコード互換」を参照)。

新しいインタフェースでは、PDFlib メソッドに受け渡される文字列と、PDFlib メソッドから受け取る文字列はすべて、ネイティブ `wstring` であると前提します。`wchar_t` データ型のサイズに応じて、`wstring` は UTF-16 (2 バイトキャラクタ群) か UTF-32 (4 バイトキャラクタ群) でエンコードされた Unicode 文字列を内容として持つと見なされます。ソースコード内のリテラル文字列は、ワイド文字列であることを示すために接頭辞 `L` をつける必

要があります。リテラル内の Unicode キャラクタは `\u`・`\U` 文法で作成できます。この文法は ISO C++ 規格に含まれていますが、これに対応していないコンパイラもあります。その場合にはリテラル Unicode キャラクタは 16 進キャラクタで作成する必要があります。

注 EBCDIC ベースのシステム上では、`wstring` ベースのインタフェースのためのオプションリスト文字列の整形は、オプションリスト内での EBCDIC と UTF-16 `wstring` の混在を避けるために、追加の変換が必要になります。この変換のための便利コードと説明が、補足モジュール `utf16num_ebcdic.hpp` 内にあります。

アプリケーションを新しい C++ バインディングに合わせる PDFlib 7 までのバージョンを利用して開発された既存 C++ アプリケーションは、以下のようにして適合させることができます：

- ▶ PDFlib C++ クラスは `pdflib` 名前空間に属するようになりましたので、クラス名は修飾する必要があります。`pdflib::PDFlib` 構造を避けるため、クライアントアプリケーションは PDFlib メソッドを使う前に以下を追加する必要があります：

```
using namespace pdflib;
```

- ▶ アプリケーションの文字列処理を `wstring` に切り替えます。これは外部ソースからのデータに主に影響します。しかし、オプションリストなど、ソースコード内の文字列リテラルにも、`L` 接頭辞をつける必要があります。例：

```
const wstring imagefile = L"nesrin.jpg";  
image = p.load_image(L"auto", imagefile, L"");
```

- ▶ PDFlib エラーメッセージと例外文字列 (`PDFlib`・`PDFlibException` クラスの `get_errmsg()` メソッド) を処理する際には、適切な `wstring` 対応メソッド (`wcerr` 等) を用いる必要があります。
- ▶ 非 Unicode 対応言語においてのみ必要な PDFlib メソッドの呼び出しは除去します。特に以下を除去します：

```
p.set_parameter("hypertextencoding", "host");
```

- ▶ C++ バインディングにおいて、`pdflib.cpp` モジュールは必要なくなりました。PDFlib ディストリビューションにはこのモジュールのダミー実装が含まれていますが、PDFlib アプリケーションのビルド処理からはこれは除去する必要があります。

レガシアプリケーションとのフルソースコード互換 新しい C++ バインディングは、アプリケーションレベルのソースコード互換を念頭に設計されていますが、クライアントアプリケーションは再コンパイルする必要があります。PDFlib 7 以前を前提に開発されたレガシアプリケーションにおいてフルソースコード互換を実現するには以下の方法があります：

- ▶ `pdflib.hpp` をインクルードする前に、`wstring` ベースのインタフェースを以下のように無効化します：

```
#define PDFCPP_PDFLIB_WSTRING 0
```

- ▶ `pdflib.hpp` をインクルードする前に、PDFlib 名前空間を以下のように無効化します：

```
#define PDFCPP_USE_PDFLIB_NAMESPACE 0
```

C++ におけるエラー処理 PDFlib API 関数は、エラー発生時には C++ 例外を発生させます。この例外はクライアントコード内で C++ の `try` ~ `catch` 節を用いてキャッチされる必

があります。詳細なエラー情報提供のため、PDFlib クラスにはパブリッククラス *PDFlib::Exception* があります。このパブリッククラスは、詳しいエラーメッセージ取得のためのメソッドと、例外番号取得のためのメソッドと、例外を発生させた API 関数の名前を取得するためのメソッドとを公開しています。

PDFlib ルーチンが発生させる C++ 準拠の例外は規則どおりに動作します。以下のコード断片は、PDFlib が発生させた例外をキャッチします：

```
try {
    ...いろいろなPDFlib命令...
} catch (PDFlib::Exception &ex) {
    wcerr << L"PDFlib例外がhelloサンプル内で発生しました：" << endl
        << L "[" << ex.get_errnum() << L "]" " << ex.get_apiname()
        << L ": " << ex.get_errmsg() << endl;
}
```

実行時に読み込まれる DLL として PDFlib を利用 C 言語バインディングと同様、C++ バインディングでは、PDFlib を自分のアプリケーションに実行時に結合させることもできます (31 ページ「実行時に読み込まれる DLL として PDFlib を利用」を参照)。動的読み込みは、*pdflib.hpp* をインクルードするアプリケーションモジュールをコンパイルする際に、以下のようにして有効にすることができます：

```
#define PDFCPP_DL 1
```

これに加えて、追加モジュール *pdflibdl.c* をコンパイルして、できるオブジェクトファイルに自分のアプリケーションをリンクさせる必要があります。動的読み込みの詳細はこの PDFlib オブジェクト内に隠蔽されていますので、これは C++ API に影響を与えません：すべてのメソッド呼び出しは、動的読み込みが有効にされているか否かにかかわらず同じに見えます。

注 実行時の DLL 読み込みは、一部のプラットフォームでのみ利用できます。

2.3 COM バインディング

COM (Component Object Model)¹は、相互作用するさまざまなソフトウェアコンポーネントのための言語非依存な規格です。PDFlib の COM 実装は、PDFlib コアをベースにした DLL としてビルドされています。この DLL ラップは PDFlib コアの容器として動作し、PDFlib コアの諸関数を呼び出すとともに、基幹 COM 機構とのやり取りや、登録・タイプライブラリ関連の手続きや、COM の例外処理を行う役割を担っています。PDFlib の COM ラップは、技術的には以下に挙げるような特徴を持ちます（ここで用語の意味が理解できなくても PDFlib の利用には支障ありません）：

- ▶ PDFlib は、ユーザーインターフェースを持たない Win32 インプロセス COM サーバコンポーネント（オートメーションサーバともいう）として動作します。
- ▶ PDFlib は「ボーススレッド」コンポーネントです。すなわち、アパートメントスレッドコンポーネントとしてもフリースレッドコンポーネントとしても扱うことができます。これに加えて、PDFlib はフリースレッドマーシャラを集約します。簡単に言えば、クライアントは PDFlib のオブジェクトを直接利用することができるので（プロキシ/スタブ対を経ることなく）、速度が向上するということです。
- ▶ PDFlib のバイナリ *pdflib_com.dll* はタイプライブラリを持つ自己登録 DLL です。
- ▶ PDFlib は状態を持ちません。すなわち、プロパティでなくメソッドの引数が用いられます。
- ▶ PDFlib の二重インターフェースは、事前バインディングと実行時バインディングの両方に対応しています。
- ▶ PDFlib はリッチエラー情報に対応しています。

PDFlib COM 版をインストール PDFlib は、COM コンポーネント対応の全環境で利用できます。次の環境における利用例を後述します：

- ▶ Visual Basic
- ▶ JScript による Active Server Pages (ASP)
- ▶ VBScript による Windows Script Host (WSH)

Active Server Page と Windows Script Host はどちらも JScript と VBScript に対応しています。PDFlib は Visual Basic for Applications (VBA) など多くの COM 対応開発環境でも動作します。

PDFlib のインストール手順は簡単かつ単純です。以下に留意してください：

- ▶ NTFS パーティションにインストールする場合、PDFlib ユーザーは必ず、インストールしたディレクトリに対する読み取りパーミッションと、…\PDFlib 9.0.3\bin\pdflib_com.dll に対する実行パーミッションとが必要です。
- ▶ インストール実行時には、システムのレジストリに対する書き込みパーミッションが必要です。Administrator ないし Power Users グループの権限があれば通常充分です。

PDFlib の MSI インストーラ PDFlib は MSI パッケージ (Microsoft's Windows Installer) として入手可能です。MSI パッケージは、インストール・修復・アンインストール機能を提供するものです。PDFlib を MSI パッケージからインストールするには、単に *.msi* ファイルをダブルクリックするか、右クリックして「インストール」を選択します。

PDFlib COM コンポーネントのインストール用に提供されているプログラムを実行させると、自動的に、PDFlib で COM が完全利用できるようになります。説明の完全を期するため、以下、PDFlib の利用に必要な実行時環境を挙げます（インストールルーチンによって自動的にこのようになります）：

1. COM に関する、より詳細な情報は www.microsoft.com/com を参照。

- ▶ PDFlib COM の DLL *pdflib_com.dll* を、インストールしたディレクトリへコピー。
- ▶ PDFlib COM の DLL は Windows のレジストリへの登録が必要です。インストーラは自己登録 PDFlib DLL を使って登録を行います。
- ▶ PDFlib のライセンス版をインストールした場合、ライセンスキーをシステムに入れる。

サイレントインストール PDFlib を他のソフトウェアパッケージに含めて再配布する必要のある場合や、SMS のようなツールで管理された多数のマシンにインストールする必要がある場合には、手動で PDFlib を各マシンにインストールするのは大変な作業でしょう。そのような場合 PDFlib はユーザー入力なしで自動インストールさせることも可能です。

MSI インストーラはサイレントインストールに対応しています。たとえば、コマンドラインで次のコマンドを実行すれば、ユーザー入力なしで PDFlib をインストールできます：

```
msiexec.exe /I PDFlib-x.y.z-MSWin32-COM.msi /qn
```

ISP のサーバ上に PDFlib COM をデプロイ インターネットサービスプロバイダ (ISP) がホストするサーバへのソフトウェアのインストールは、ローカルマシンへのインストールよりも通常困難が伴います。ISP はたいていの場合、顧客が何か新しいソフトウェアのインストールを希望したときにはかなり難色を示すものだからです。PDFlib は非常に ISP フレンドリーです。なぜなら Windows ディレクトリもレジストリも汚さないからです：

- ▶ ただ1つの DLL しか必要としません。この DLL は、*regsvr32* ユーティリティを用いて適切に登録さえすれば、任意のディレクトリに置いておくことができます。
- ▶ デフォルトではほんの数個のプライベートなレジストリエントリしか作成されません。このレジストリエントリは、レジストリツリー内の **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PDFlib** の下に置かれます。必要に応じて手動作成もできます。
- ▶ 必要ならば、PDFlib はプライベートなレジストリエントリも一切なしで利用可能です。ユーザーは、レジストリエントリのないかわりに、*set_option()* を適切に呼び出して **SearchPath · resourcefile · license** オプションを設定する必要があります。ただしこの場合でも COM 機構自体が、PDFlib インストールのためにレジストリエントリをいくつか必要としますので注意してください。

PDFlib COM コンポーネントを再配布 再配布可能ライセンスを購入した開発者が PDFlib COM コンポーネントを自分の製品とともに再配布したい場合は、PDFlib インストーラ全体を完全に含めて配布したうえで、PDFlib インストーラを自製品のセットアップ過程の一部として走らせる必要があります。あるいは以下のすべてを行う必要があります：

- ▶ PDFlib でインストールされたファイル群を自製品のインストールの中に組み込みます。PDFlib の必要ファイル一覧は、PDFlib のインストールされたディレクトリを見れば簡単に知ることができます。なぜならそこが、PDFlib インストーラが全ファイルを置く唯一の場所だからです。
- ▶ 必要な PDFlib のレジストリキーを作成させます。そのためには、*pdflib.reg* という登録ファイルテンプレートが提供されているのでその中のエントリを埋め、そして自製品のインストール過程の中でそれを用います。
- ▶ *pdflib_com.dll* を呼び出して自己登録させる必要があります(たとえば *regsvr32* ユーティリティを利用)。
- ▶ ライセンスキーを、*set_option()* で実行時に与えます (11 ページ「0 章 PDFlib ライセンスキーを適用」も参照)：

```
oPDF.set_option("license=...あなたのライセンスキー ...")
```

データ型 引数は、表 2.3 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.3 COM バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | COM 言語バインディングにおけるデータ型 |
|----------|---|
| 文字列データ型 | BSTR Delphi で COM の場合 : String (8 ビットエンコーディングの場合) または WideString (Unicode の場合) |
| バイナリデータ型 | VT_ARRAY VT_UI1 型のバリエーション (符号なしバイト群のバリエーション配列) |

COM におけるエラー処理 PDFlib COM コンポーネントのエラー処理は COM の規則に従って行われます : PDFlib の例外が起きた時には COM の例外が発生し、テキスト形式のエラー説明が付加されます。それとともに、PDFlib オブジェクトに割り当てられていたメモリが解放されます。

COM の例外は PDFlib のクライアントでキャッチして処理できます。その処理方法は、クライアントの環境が COM のエラー処理のために対応している方法ならば何でも使えます。PDFlib の例外のしくみについては 61 ページ「3.1.1 例外処理」で詳述します。

Active Server Pages で PDFlib を使う 外部ファイル使用時には (画像ファイルなど)、ASP の *MapPath* 機能を使って、ローカルディスク上のパス名を ASP スクリプト内で使えるパスへマップする必要があります。PDFlib とともに提供している ASP 利用例を参照してください。MapPath について詳しくない方は ASP の説明書も参照してください。絶対パス名を ASP スクリプト中で使ってはいけません。MapPath なしでは動作しません。

注 UNC パス名は IIS では動作しません。

ASP スクリプトを置くディレクトリに対しては実行パーミッションが必要です。また、PDF 生成にインコア方式を用いない場合は書き込みパーミッションも必要です (提供している ASP 利用例ではインコア PDF 生成を利用)。

Active Server Pages 上の *PDFlib_com* といった COM オブジェクトの速度を向上させるには、ASP ページ上のスクリプトコード本体の外でオブジェクトをインスタンス化するという方法があります。そうすると、オブジェクトにページスコープでなくセッションスコープを与えるという効果があります。具体的には、次のように *CreateObject* を用いる (次項の利用例のように) のではなく、

```
<%@ LANGUAGE = "JavaScript" %>
<%
    var oPDF;
    oPDF = Server.CreateObject("PDFlib_com.PDF");
    oPDF.begin_document("", "");
    ...

```

OBJECT タグで RUNAT・ID・ProgID 属性を用いて PDFlib_com オブジェクトを作成します :

```
<OBJECT RUNAT=Server ID=oPDF ProgID="PDFlib_com.PDF"> </OBJECT>

<%@ LANGUAGE = "JavaScript" %>
<%
    oPDF.begin_document("", "");
    ...

```

さらに速度向上させるには、この手法を *global.asa* ファイルにも適用するという方法があります。そのためには *Scope=Application* 属性を用います。これにより、オブジェクトにアプリケーションスコープを与えることになります。

Visual Basic で PDFlib を使う 外部の COM コンポーネントを利用する場合、Visual Basic は事前（コンパイル時の）バインディングと実行時（事後の）バインディングの両方に対応しています。どちらの種類バインディングも PDFlib では可能ですが、事前バインディングのほうを強く推奨します。事前バインディングをさせるには以下の手順を踏みます：

- ▶ VB プロジェクトから PDFlib への参照を作成します。具体的には、「プロジェクト」メニューの「参照設定 ...」コマンドを選択し、「PDFlib_com」コントロールを選びます。
- ▶ オブジェクト変数を宣言する時は、一般的な *Object* 型ではなく、*PDFlib_com.PDF* 型で宣言します：

```
Dim oPDF As PDFlib_com.PDF
Set oPDF = CreateObject("PDFlib_com.PDF") 'または: Set oPDF = New PDFlib_com.PDF
```

参照を作成して事前バインディングを使うことはいくつかの利点があります：

- ▶ VB がコード中のスペリングの間違いをチェックできる。
- ▶ IntelliSense（自動ステートメント補完）やコンテキストセンシティブなヘルプが利用可能。
- ▶ VB のオブジェクトブラウザで、すべての PDFlib メソッドが、それぞれの引数と簡単な説明とともに表示される。
- ▶ VB のプログラムは、事前バインディングのほうの実行時バインディングよりもずっと高速に動作する。

Visual Basic での PDFlib プログラミングは単純ですが、一点だけ例外があります。Visual Basic 6 の、Microsoft も認めているバグのために、いくつかの PDFlib 関数はそのままでは使えません。なぜなら VB は、いくつかの PDFlib メソッドの名前を VB の組み込みメソッドで誤ってオーバーライドしてしまうのです。たとえば、次のコードを VB 6 でコンパイルしてもうまくいきません：

```
oPDF.circle 10, 10, 30
```

この問題を回避するため、PDFlib API は次のような等価メソッドを持っています：

```
pcircle (circleと等価)
pscale (scaleと等価)
```

あるいは Microsoft テクニカルサポートの提案している以下の文法を使うこともできます：

```
oPDF.[circle] 10, 10, 30
```

問題を起こすメソッド名をカッコに入れるのが効くようです。すべての PDFlib 関数のうち、この問題を起こすのは次の関数だけです：

```
circle
scale
```

整数 というデータ型は、PDFlib COM コンポーネントでは符号付き 32 ビット数を表します。Visual Basic ではこれは *long* データ型に照応します。ですので、PDFlib API のマニュアルが **整数** 型の引数を指示している場合、Visual Basic のプログラマーはこれを *long* に翻訳する必要があります（もっとも、VB は *int* 値が与えられても正しくそれを翻訳します）。

Visual Basic プログラムは、エラーが発生すると検知して対応できます。Visual Basic では、例外のキャッチは *On Error GoTo* 節で行われます：

```
Sub main()  
    Dim oPDF As PDFlib_com.PDF  
    On Error GoTo ErrExit  
  
    ...いろいろなPDFlib命令...  
  
End  
  
ErrExit:  
    MsgBox Hex(Err.Number) & ": " & Err.Description  
End Sub
```

.NET で PDFlib COM 版を使う PDFlib.NET 版のかわりに (44 ページ「2.6 .NET バインディング」参照)、PDFlib の COM 版を .NET で利用することもできます。まず、PDFlib COM 版から *tlbimp.exe* ユーティリティで .NET アセンブリを作成する必要があります：

```
tlbimp pdflib_com.dll /namespace:pdflib_com /out:Interop.pdflib_com.dll
```

このアセンブリを .NET アプリケーション内で用いることができます。Visual Studio .NET から *pdflib_com.dll* への参照を作成した場合は、アセンブリは自動的に作成されます。

以下のコード断片は、PDFlib COM 版を VB.NET で利用する方法を示します：

```
Imports PDFlib_com  
...  
Dim p As PDFlib_com.IPDF  
...  
p = New PDF()  
...  
buf = p.get_buffer()
```

以下のコード断片は、PDFlib COM 版を C# で利用する方法を示します：

```
using PDFlib_com;  
...  
static PDFlib_com.IPDF p;  
...  
p = New PDF();  
...  
buf = (byte[])p.get_buffer();
```

上記以外のコードは PDFlib の .NET 版と同様に動作します。C# では *get_buffer()* の結果を変換しなければならないことに注意してください。なぜなら、COM オブジェクトによって返される VARIANT データ型からは自動変換が行われないためです (*create_pvf()* についても同様の型変換が必要です)。

2.4 Cobol バインディング

Cobol 用 PDFlib API では、標準の C 名は使用できず、かわりに省略形の関数名を用います。その短縮関数名はここには記さないで、相互参照一覧 (*xref.txt*) を別途参照してください。たとえば *PDF_load_font()* のかわりに短縮形 *PDLODFNT* を用いる必要があります。

Cobol で書かれた PDFlib のクライアントは PDLBDCOB オブジェクトに静的にリンクされています。このオブジェクトは、PDLBDLCB Load Module (DLL) を動的にロードします。この DLL は、PDNEW (*PDF_new()* に照応する) への最初の呼び出しの際に PDFlib Load Module (DLL) を動的にロードします。PDFlib の内部構造がメモリに新規に割り当てられ、そのインスタンスハンドルが *P* 引数に格納されます。この引数は、以後呼び出しごとに指定する必要があります。

PDLBDLCB ロードモジュールは、8 文字の Cobol 関数とコア PDFlib ルーチンとの間のインタフェースを提供するものです。このモジュールはまた、PDFlib の非同期な例外処理と、Cobol が期待する一本槍な「関数ごとに戻り値をチェックする」方式との間のマッピングを提供するものでもあります。

注 PDLBDLCB と PDFLIB が、STEPLIB の使用を通じて COBOL プログラムから利用可能になっている必要があります。

データ型 PDFlib リファレンス内で使用されている各種データ型は、以下の例のように Cobol データ型へマップする必要があります：

```
05 PDFLIB-A4-WIDTH      USAGE COMP-1 VALUE 5.95E+2. // float
05 WS-INT               PIC S9(9) BINARY. // int
05 WS-FLOAT             COMP-1. // float
05 WS-STRING           PIC X(128). // const char *
05 P                   PIC S9(9) BINARY. // long *
05 RETURN-RC           PIC S9(9) BINARY. // int *
```

PDFlib API に渡される Cobol 文字列はすべて、LOW-VALUES (NULL) 終端子のために 1 バイト多く格納領域を持たせて定義する必要があります。

戻り値 PDFlib API のさまざまな関数の戻り値は、参照渡しの際の *ret* という引数を追加しておくことによって、そこに格納されてきます。各関数呼び出しの結果がこの引数に代入されるのです。戻り値がゼロの場合は、その関数呼び出しが正常に実行されたことを意味します。それ以外の値は何らかのエラーの発生を示しており、その場合 PDF の生成は続行できません。

戻り値を何も返さない関数 (戻り値型 void の C 関数) については、この追加引数は用いられません。

エラー処理 PDFlib の例外処理は Cobol 言語バインディングでは利用できません。そのかわりすべての API 関数は、エラーを示す戻りコード (*rc*) 引数という追加の引数に対応しています。*rc* 引数は参照渡しであり、問題発生の通知に用いられます。非ゼロ値は関数呼び出し失敗を示します。

2.5 Java バインディング

Java には、ネイティブ言語コードを Java プログラムに接続できるポータブルな仕組みがそなわっています。これを Java Native Interface (JNI) といいます。JNI は、ネイティブな C や C++ のルーチンを Java コード内から呼び出せるプログラミング方式を提供します。逆の呼び出しも可能です。各 C ルーチンは、Java VM で利用可能とするには、適切なコードによるラップを必要とします。成果物であるライブラリは、Java VM に読み込まれるには、共有オブジェクトか動的オブジェクトとして生成される必要があります。

PDFlib は、ライブラリを Java から利用可能にする JNI ラップコードを提供します。この技法により、共有ライブラリを Java VM から読み込んで、PDFlib を Java に接続させることができます。ライブラリの実際の読み込みは、**pdflib** Java クラス中の静的メンバ関数を介して実現されます。このため、Java クライアントでは共有ライブラリの取り扱いにいちいちわざわざされることはありません。

PDFlib は安定かつこなれていて、ネイティブ PDFlib ライブラリを Java VM に接続しても、Java アプリケーションに安定性やセキュリティ上の制約が加わることはありません。むしろネイティブな実装による速度向上の利点があります。

PDFlib Java 版をインストール PDFlib バインディングが動作するには、Java VM が、PDFlib Java ラップと PDFlib Java パッケージを利用できるようにする必要があります。PDFlib は以下のパッケージ名を持つ Java パッケージとしてまとめられています：

```
com.pdflib.pdflib
```

このパッケージは **pdflib.jar** ファイルの中にあって、クラス **pdflib**・**PDFlibException** を内容としています。このパッケージをアプリケーションで利用可能にするには、**pdflib.jar** を **CLASSPATH** 環境変数に追加する必要があります。または、Java コンパイラとランタイムへの呼び出しの中に **-classpath pdflib.jar** オプションを加えるか、これと等価の手順を Java IDE 中で踏む必要があります。JDK では、Java VM が既知のディレクトリを検索するように設定することができます。具体的には、**java.library.path** プロパティにディレクトリの名前を設定します。たとえば次のように記述します。

```
java -Djava.library.path=. pdfclock
```

このプロパティの値をチェックするには以下のようにします：

```
System.out.println(System.getProperty("java.library.path"));
```

上記に加え、プラットフォームによって以下の手順を行う必要があります：

- ▶ Unix : **libpdflib_java.so** ライブラリ (OS X の場合 : **libpdflib_java.jnilib**) は、共有ライブラリのためのデフォルト格納場所のうちのいずれかに置くか、適切に設定したディレクトリに置く必要があります。
- ▶ Windows : **pdflib_java.dll** ライブラリは、Windows のシステムディレクトリに置くか、PATH 環境変数で列挙されたディレクトリに置く必要があります。

J2EE アプリケーションサーバとサーブレットコンテナで PDFlib を使う PDFlib は、サーバサイドの Java アプリケーションに完全に適合しています。PDFlib ディストリビューションには、PDFlib を J2EE 環境で利用するためのサンプルコードと設定が含まれています。以下の設定上の注意点に留意してください：

- ▶ サーバがネイティブライブラリをさがしに行くディレクトリはベンダーによって異なります。通常その候補となる場所は、システムディレクトリや、基盤となっている Java

VMに固有のディレクトリや、サーバディレクトリです。サーバベンダーが提供するマニュアルをチェックしてください。

- ▶ アプリケーションサーバとサーブレットコンテナはしばしば特別なクラスローダをしていますが、それには制約があったり、専用のクラスパスを利用していたりする場合があります。サーバのなかには、特別なクラスパスを定義することによって PDFlib パッケージが確実に発見されるようにしなければならないものがあります。

PDFlib の各サーブレットエンジン・各アプリケーションサーバでの利用については、詳細は PDFlib ディストリビューションの中の J2EE ディレクトリ内の追加のマニュアルを参照してください。

データ型 引数は、表 2.4 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要がありません。

表 2.4 Java バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | Java バインディングにおけるデータ型 |
|----------|----------------------|
| 文字列データ型 | string |
| バイナリデータ型 | byte[] |

Java におけるエラー処理 Java バインディングは、PDFlib のエラーをネイティブ Java 例外に翻訳します。例外が起きると PDFlib は、以下のクラスのネイティブ Java 例外を発生させます：

PDFlibException

Java 例外は通常の try/catch 技法で処理できます：

```
try {
...いろいろなPDFlib命令...
} catch (PDFlibException e) {
    System.err.print("PDFlib例外がhelloサンプル内で発生しました:\n");
    System.err.print("[ " + e.get_errnum() + " ] " + e.get_apiname() +
        ": " + e.get_errmsg() + "\n");
} catch (Exception e) {
    System.err.println(e.getMessage());
} finally {
    if (p != null) {
        p.delete();          /* PDFlibオブジェクトを削除 */
    }
}
```

PDFlib は適切な *throws* 節を宣言しますので、クライアントのコードでは、起こりうるすべての PDFlib 例外をキャッチするか、それらを自分で宣言しなければなりません。

Unicode・レガシエンコーディング変換 PDFlib ユーザーの便宜のため、ここでいくつか便利な文字列変換方法を示します。詳しくは Java の説明書を参照してください。以下の

コンストラクタはバイト配列から、そのプラットフォームのデフォルトエンコーディングを用いて Unicode 文字列を作成します：

```
String(byte[] bytes)
```

以下のコンストラクタはバイト配列から、*enc* 引数で与えられたエンコーディング (SJIS・UTF8・UTF-16 等) を用いて Unicode 文字列を作成します：

```
String(byte[] bytes, String enc)
```

以下の String クラスのメソッドは Unicode 文字列を、*enc* 引数で指定されたエンコーディングに従った文字列に変換します：

```
byte[] getBytes(String enc)
```

PDFlib の Javadoc 仕様書 PDFlib パッケージには、PDFlib の Javadoc 仕様書が含まれています。この Javadoc は、すべての PDFlib API メソッドの短い記述しか含んでいませんので、詳しくは PDFlib リファレンスを参照してください。

PDFlib の Javadoc を Eclipse で設定するには以下のように操作します：

- ▶ パッケージ・エクスプローラーで Java プロジェクトを右クリックし、「**Javadoc ロケーション**」を選択します。
- ▶ 「**ブラウズ ...**」をクリックして、Javadoc が置かれているパス (PDFlib パッケージに含まれています) を選びます。

この手順をふめば、「**Java 参照**」パースペクティブや「**ヘルプ**」メニュー等で PDFlib の Javadoc をブラウズできるようになります。

Groovy で PDFlib を使う PDFlib の Java バインディングは、Groovy 言語でも使うことができます。その API 呼び出しは Java の呼び出しと同等であり、オブジェクトのインスタンス化だけが若干違います。PDFlib を Groovy で使う簡単な例が、PDFlib ディストリビューションに含まれています。

2.6 .NET バインディング

注 PDFlib を .NET Framework で使うにあたってのさまざまな種類やオプションに関する詳細な情報が、PDFlib-in-.NET-HowTo.pdf 文書にあります。これはディストリビューションパッケージにあるほか、PDFlib Web サイトでも入手可能です。

PDFlib の .NET 版は、.NET に関連するあらゆる概念に対応しています。技術用語でいえば、PDFlib .NET 版は、.NET Framework の制御下で走る C++ クラスです（アンマネージな PDFlib コアライブラリのためのマネージなラップを持っています）。これは、厳密名を持つ静的アセンブリとして構成されています。PDFlib アセンブリ (*pdflib_dotnet.dll*) には、ライブラリ本体とメタ情報とが含まれています。

PDFlib .NET 版をインストール 与えられている Windows MSI インストーラで PDFlib をインストールします。PDFlib.NET の MSI インストーラは、PDFlib アセンブリと補助データファイル群・解説文書・サンプルを、マシンに対話的にインストールします。このインストーラは PDFlib の登録も行って、Visual Studio の「参照の追加」ダイアログボックスの .NET タブで PDFlib を簡単に参照できるようにします。

データ型 引数は、表 2.5 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.5 .NET バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | .NET バインディングにおけるデータ型 |
|----------|----------------------|
| 文字列データ型 | string |
| バイナリデータ型 | byte [] |

.NET におけるエラー処理 PDFlib.NET は .NET の例外に対応しており、実行時に問題が発生すると、詳細なエラーメッセージを持った例外を発生させます。こうした例外をキャッチして適切に対処するのはクライアント側の役目です。そうしない場合、.NET Framework が例外をキャッチして、たいていはアプリケーションを停止させます。

PDFlib は、例外関連情報を伝えるために、メンバ *get_errnum*・*get_errmsg*・*get_apiname* を持つ自前の例外クラス *PDFlib_dotnet.PDFlibException* を定義しています。PDFlib は *IDisposable* インタフェースを実装しているので、クライアントは *Dispose()* メソッドを呼び出してクリーンアップが可能です。

C# で PDFlib を使う PDFlib.NET を C# プロジェクトで使うには、Visual C# .NET で PDFlib.NET アセンブリへの参照を作成する必要があります：「プロジェクト」→「参照の追加...」→「参照...」でインストールディレクトリから *pdflib_dotnet.dll* を選択します。

コマンドラインコンパイラでは、次の例のようにして PDFlib.NET を参照することができます：

```
csc.exe /r:..\..\bin\pdflib_dotnet.dll hello.cs
```

クライアントのコードでは、PDFlib が発生させる .NET 例外を、通常の *try* ~ *catch* 構造で処理できます：

```
try {  
    ...いろいろなPDFlib命令...
```

```

catch (PDFlibException e)
{
    // PDFlibが投げた例外をキャッチした
    Console.WriteLine("PDFlib例外がhelloサンプル内で発生しました:\n");
    Console.WriteLine("[{0}] {1}: {2}\n",
        e.get_errnum(), e.get_apiname(), e.get_errmsg());
} finally {
    if (p != null) {
        p.Dispose();
    }
}

```

VB.NET で PDFlib を使う PDFlib.NET を VB.NET プロジェクトで利用するには、Visual Basic .NET で PDFlib.NET アセンブリへの参照を作成する必要があります：「プロジェクト」→「参照の追加 ...」→「参照 ...」でインストールディレクトリから *pdflib_dotnet.dll* を選択します。

コマンドラインコンパイラでは、次のようにして PDFlib.NET を参照することができます：

```
vbc.exe /r:..\..\bin\pdflib_dotnet.dll hello.vb
```

Visual Basic .NET は 2 種類の例外処理に対応しています：

- ▶ 現代的な構造化例外処理（C# のような他の現代的言語でも利用される方式）
- ▶ 古典的な非構造化例外処理（Visual Basic 6.0 ではこれが唯一の例外処理方式）

クライアントのコードでは、PDFlib が発生させる .NET 例外をどちらの例外処理方式で処理することもできますが、その文法は互いに異なります。構造化例外処理で例外をキャッチする方式を推奨します。これは *try* ~ *catch* 節で動作します：

```

Try
    ...いろいろなPDFlib命令...
Catch e As PDFlibException
    Console.WriteLine("PDFlib例外がhelloサンプル内で発生しました:")
    Console.WriteLine("[{0}] {1}: {2}",
        e.get_errnum(), e.get_apiname(), e.get_errmsg())
Finally
    If Not p Is Nothing Then
        p.Dispose()
    End If
End Try

```

古典的な非構造化例外処理で例外をキャッチするには、*On Error GoTo* 節を用います：

```

Imports Microsoft.VisualBasic

Public Shared Sub Main()
    On Error GoTo ErrExit
    ...いろいろなPDFlib命令...
    Exit Sub

ErrExit:
    Console.WriteLine("PDFlib例外をキャッチしました: {0}", Err.Description)
End Sub

```

C++ と CLI で PDFlib を使う C++ で書かれた .NET アプリケーション（共通言語基盤 CLI に基づく）は、PDFlib C++ バインディングを使わずに直接 PDFlib.NET DLL を利用できます。そのソースコードは PDFlib を以下のように参照する必要があります：

```
using namespace PDFlib_dotnet;
```

Unicode ・ レガシエンコーディング変換 PDFlib ユーザーの便宜のために、便利な C# 文字列変換方法を示しましょう。詳しくは .NET の説明書を参照してください。以下のコンストラクタはバイト配列（指定された変位と長さでの）から、**Encoding** 引数で与えられたエンコーディングを用いて Unicode 文字列を作成します：

```
public String(sbyte*, int, int, Encoding)
```

2.7 Objective-C バインディング

C・C++ 言語バインディングを Objective-C¹ で使うこともできますが、Objective-C 用の真正言語バインディングもあります。PDFlib フレームワークには以下の種類があります：

- ▶ PDFlib : OS X 用
- ▶ PDFlib_ios : iOS 用

どちらのフレームワークも C・C++・Objective-C 用の言語バインディングを含んでいます。

PDFlib Objective-C 版をインストール PDFlib を自分のアプリケーションで使うためには、*PDFlib.framework* か *PDFlib_ios.framework* をディレクトリ */Library/Frameworks* へコピーする必要があります。PDFlib フレームワークを別の場所にインストールすることも可能ですが、Apple の *install_name_tool* の使用が必要です。このツールについてはここでは説明しません。PDFlib メソッド定義を持つ *PDFlib_objc.h* ヘッダファイルをアプリケーションソースコード内で取り込む必要があります：

```
#import "PDFlib/PDFlib_objc.h"
```

または

```
#import "PDFlib_ios/PDFlib_objc.h"
```

データ型 引数は、表 2.6 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.6 Objective-C バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | Objective-C バインディングにおけるデータ型 |
|----------|-----------------------------|
| 文字列データ型 | NSString (nil は空文字列と等価) |
| バイナリデータ型 | NSData |

引数命名規則 PDF メソッド呼び出しにあたっては、引数を、以下の規則に従って与える必要があります：

- ▶ 1 番目の引数の値は、メソッド名の直後に、コロンキャラクタで区切って与えます。
- ▶ その後の各引数については、その引数の名前と値（これも互いにコロンキャラクタで区切って）を与える必要があります。引数名は、PDFlib リファレンスか *PDFlib_objc.h* 内で見つけることができます。

たとえば、PDFlib リファレンス内の以下の行は：

```
void begin_page_ext(double width, double height, String optlist)
```

以下の Objective-C メソッドに照応します：

```
- (void) begin_page_ext: (double) width height: (double) height optlist: (NSString *) optlist;
```

よって、アプリケーションから以下のような呼び出しを行う必要があることとなります：

```
[pdflib begin_page_ext:595.0 height:842.0 optlist:@""];
```

1. developer.apple.com/library/mac/#documentation/Cocoa/Conceptual/ObjectiveC/Introduction/introObjectiveC.html を参照

コード補完のための XCode Code Sense は PDFlib フレームワークで使用できます。

Objective-C におけるエラー処理 Objective-C バインディングは、PDFlib エラーを、ネイティブ Objective-C 例外へ翻訳します。実行時の問題が発生したときには、PDFlib は、クラス PDFlibException のネイティブ Objective-C 例外を発生させます。この例外は通常の try/catch 機構で処理できます：

```
@try {
    ...PDFlib命令群...
}
@catch (PDFlibException *ex) {
    NSString * errorMessage =
        [NSString stringWithFormat:@"PDFlib error %d in '%@': %@",
        [ex get_errnum], [ex get_apiname], [ex get_errmsg]];
    UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] init];
    [alert setMessageText: errorMessage];
    [alert runModal];
    [alert release];
}
@catch (NSException *ex) {
    UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] init];
    [alert setMessageText: [ex reason]];
    [alert runModal];
    [alert release];
}
@finally {
    [pdflib release];
}
```

get_errmsg メソッドのほかに、例外オブジェクトの reason フィールドを使ってエラーメッセージを取得することもできます。

2.8 Perl バインディング

Perl¹用 PDFlib ラップは、C ラップファイル 1 個と Perl パッケージモジュール 2 個で構成されています。このモジュールのうち 1 個は各 PDFlib API 関数の Perl 版を提供し、もう 1 個は PDFlib オブジェクトのためのものです。C モジュールは、Perl インタプリタが実行時に読み込む共有ライブラリをビルドするために使われます。この処理には Perl パッケージモジュールも使用されます。Perl スクリプトでは `use` ステートメントで共有ライブラリモジュールを参照します。

PDFlib Perl 版をインストール Perlの拡張機構は共有ライブラリを、実行時にDynaLoaderモジュールを通じて読み込みます。Perlの実行形式が、共有ライブラリ対応付きでコンパイルされている必要があります（大多数のPerlの設定ではそうになっています）。

PDFlib バインディングが動作するためには、Perl インタプリタが PDFlib Perl ラップとモジュール `pdflib_pl.pm`・`PDFlib/PDFlib.pm` を利用できるようなっている必要があります。以下に述べるプラットフォーム依存な方式を用いることもできますし、`-I` コマンドラインオプションを用いて Perl の `@INC` モジュール検索パスにディレクトリを追加することもできます：

```
perl -I/path/to/pdflib hello.pl
```

Unix Perl は、`pdflib_pl.so` (OS X の場合：`pdflib_pl.bundle`)・`pdflib_pl.pm`・`PDFlib/PDFlib.pm` を、カレントディレクトリで検索するか、以下の Perl コマンドで出力されるディレクトリで検索します：

```
perl -e 'use Config; print $Config{sitearchexp};'
```

Perl は `auto/pdflib_pl` サブディレクトリも検索します。上記コマンドの一般的な出力は次のようになります。

```
/usr/lib/perl5/site_perl/5.16/i686-linux
```

Windows PDFlib は、Perl 5 の Windows への ActiveState ポートに対応しています。これは ActivePerl²とも呼ばれます。DLL `pdflib_pl.dll` とモジュール `pdflib_pl.pm`・`PDFlib/PDFlib.pm` が、カレントディレクトリで検索されるか、以下の Perl コマンドで出力されるディレクトリで検索されます：

```
perl -e "use Config; print $Config{sitearchexp};"
```

上記コマンドの一般的な出力は次のようになります。

```
C:\Program Files\Perl5.16\site\lib
```

データ型 引数は、表 2.7 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.7 Perl バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | Perl バインディングにおけるデータ型 |
|----------|----------------------|
| 文字列データ型 | string |

1. www.perl.com を参照。

2. www.activestate.com を参照。

表 2.7 Perl バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | Perl バインディングにおけるデータ型 |
|----------|----------------------|
| バイナリデータ型 | string |

Perl におけるエラー処理 Perl バインディングは、PDFlib のエラーをネイティブ Perl 例外に翻訳します。Perl の例外は、適切な言語構造を適用することにより取り扱うことができます。すなわち、問題の起こりそうな箇所を次のように挟みます：

```
eval {
    ...いろいろなPDFlib命令...
};
if ($?) {
    die("$0: PDFlib例外が発生しました:\n$?");
}
```

文字列処理の複数の方式 アプリケーションでの必要に応じて、UTF-8・UTF-16・レガシエンコーディングのいずれで処理を行うこともできます。以下のコードスニペット群はこの3つの場合すべてを演示しています。どの例も同じ日本語の出力を作成しますが、それぞれ違う形式の入力文字列を受け取っています。

1つ目の例は Unicode UTF-8 で処理を行い、*Unicode::String* モジュールを使用しています。このモジュールは最新の Perl ディストリビューションに含まれており、CPAN で入手可能です。Perl は内部処理を UTF-8 で行うので、明示的な UTF-8 変換は不要です：

```
use Unicode::String qw(utf8 utf16 uhex);
...
$p->set_option("stringformat=utf8");
$font = $p->load_font("Arial Unicode MS", "unicode", "");
$p->setfont($font, 24.0);
$p->fit_textline(uhex("U+65E5 U+672C U+8A9E"), $x, $y, "");
```

2つ目の例は Unicode UTF-16 で処理を行っています。バイト順序はリトルエンディアンです：

```
$p->set_option("textformat=utf16le");
$font = $p->load_font("Arial Unicode MS", "unicode", "");
$p->setfont($font, 24.0);
$p->fit_textline("\xE5\x65\x2C\x67\x9E\x8A", $x, $y, "");
```

3つ目の例は Shift-JIS で処理を行っています。Windows 以外では、文字列変換のために *goms-RKSJ-H* CMap を利用できる必要があります：

```
$p->set_option("searchpath={{../../resource/cmap}}");
$font = $p->load_font("Arial Unicode MS", "cp932", "");
$p->setfont($font, 24.0);
$p->fit_textline("\x93\xFA\x96\x7B\x8C\xEA", $x, $y, "");
```

Unicode・レガシエンコーディング変換 PDFlib ユーザーの便宜のために、ここで便利な文字列変換方法を示します。詳しくは Perl の説明書を参照してください。以下のコンストラクタはバイト配列から UTF-16 Unicode 文字列を作成します：

```
$logos="\x{039b}\x{03bf}\x{03b3}\x{03bf}\x{03c3}\x{0020} " ;
```

以下のコンストラクタは Unicode キャラクタ名から Unicode 文字列を作成します：

```
$delta = "\N{GREEK CAPITAL LETTER DELTA}";
```

Encode モジュールは多くのエンコーディングに対応しており、そのエンコーディング間変換のためのインタフェースを持っています：

```
use Encode 'decode';  
$data = decode("iso-8859-3", $data); # レガシからUTF-8へ変換
```

2.9 PHP バインディング

PDFlib PHP 版をインストール PDFlib を PHP¹ で使う際のさまざまな方式やオプションに関する詳細な情報は、*PDFlib-in-PHP-HowTo.pdf* 文書に記載してあります。この文書はディストリビューションパッケージに含まれており、また、PDFlib ウェブサイトにも掲載してあります。

PHP を設定して、外部の PDFlib ライブラリについて PHP が認識する必要があります。2通りの選択肢があります：

- ▶ *php.ini* に以下の行のうちのいずれかを追加する：

```
extension=php_pdflib.so      ; Unix・OS X用
extension=php_pdflib.dll     ; Windows用
```

PHP は、ライブラリを検索するとき、Unix では *php.ini* の中の *extension_dir* 変数で指定されたディレクトリの中を捜し、Windows ではその他に標準のシステムディレクトリの中も捜します。どのバージョンの PHP PDFlib バインディングがインストールしてあるかを確認するには、次のような一行 PHP スクリプトを用います：

```
<?phpinfo()?>
```

そうすると、カレントの PHP の設定に関して、長い情報ページが表示されます。このページの中で *PDFlib* という見出しのセクションをチェックしてください。

- ▶ スクリプトの先頭に以下の行のうちのいずれかを書いて PDFlib を実行時に読み込む：

```
dl("php_pdflib.so");      Unix用
dl("php_pdflib.dll");     Windows用
```

PHP に合わせた PDFlib 関数のエラー戻り値 PHP では、関数内でのエラー発生時に値 0 (FALSE) を返す方式が用いられているので、PDFlib 関数はすべて、エラー発生時に -1 でなく 0 を返すよう変更してあります。この変更については、PDFlib リファレンスの関数解説に記してあります。ただし 61 ページ「3 章 PDF 文書を作成」のさまざまなコード断片例では、エラー時に -1 を返す通常の PDFlib の方式を用いているので、読む際には注意してください。

PHP におけるファイル名処理 PDF や画像などのディスク上のパスの指定の無いファイル名や相対パスのファイル名は、PHP の Unix 版と Windows 版とでは異なった取り扱いを受けます：

- ▶ Unix システム上の PHP は、パス部分をまったく持たないファイルを、スクリプトが置かれているディレクトリの中で検索します。
- ▶ Windows 上の PHP は、パス部分をまったく持たないファイルを、PHP DLL が置かれているディレクトリの中でのみ検索します。

プラットフォームに依存しないファイル名の取り扱いを行うには、SearchPath 機能の利用を強く推奨します (64 ページ「3.1.3 リソース構成とファイル検索」参照)。

データ型 引数は、表 2.8 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

1. www.php.net を参照。

表 2.8 PHP バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | PHP バインディングにおけるデータ型 |
|----------|---------------------|
| 文字列データ型 | string |
| バイナリデータ型 | string |

PHP における例外処理 PHP は構造化例外処理に対応しているため、PDFlib 例外は PHP 例外として発生します。PDFlib はクラス *PDFlibException* の例外を発生させます。このクラスは PHP の標準の Exception クラスを派生させたものです。標準的な *try ~ catch* 技法を用いて PDFlib 例外を扱うことができます：

```
try {
...いろいろなPDFlib命令...
} catch (PDFlibException $e) {
    print "PDFlib例外が発生しました:\n";
    print "[" . $e->get_errnum() . " ] " . $e->get_apiname() . " : "
        $e->get_errmsg() . "\n";
}
catch (Exception $e) {
    print $e;
}
```

Unicode・レガシエンコーディング変換 *iconv* モジュールを用いて文字列変換ができます。詳しくは PHP の説明書を参照してください。

Eclipse と Zend Studio での PDFlib 開発 PHP Development Tools (PDT)¹は Eclipse と Zend Studio による PHP 開発に対応しています。PDT は、以下に示す手順で、状況依存ヘルプに対応するよう設定することができます。

PDFlib を Eclipse 設定に追加して、すべての PHP プロジェクトに知られるようにします：

- ▶ 「Window」→「Preferences」→「PHP」→「PHP Libraries」→「New...」を選択してウィザードを起動します。
- ▶ 「User library name」に *PDFlib* と入力し、「Add External folder...」をクリックしてフォルダ *bind\php\Eclipse PDT* を選びます。

既存または新規の PHP プロジェクトで、PDFlib ライブラリへの参照を以下のように追加することができます：

- ▶ PHP Explorer で PHP プロジェクトを右クリックし、「Include Path」→「Configure Include Path...」を選択します。
- ▶ 「Libraries」タブへ行き、「Add Library...」をクリックし、「User Library」→「PDFlib」を選択します。

これらの手順をふめば、PHP Explorer ビューの *PHP Include Path/PDFlib/PDFlib* ノード配下で PDFlib メソッドの一覧を閲覧できるようになります。新しい PHP コードを書いている時、Eclipse は、すべての PDFlib メソッドに対するコード補完と状況依存ヘルプで支援します。

1. www.eclipse.org/pdt を参照。

2.10 Python バインディング

PDFlib Python 版をインストール Python¹ の拡張機構は共有ライブラリを実行時に読み込むことによって動作します。PDFlib バインディングを動作させるには、以下のように、Python インタプリタが Python 用 PDFlib ライブラリを利用できるようにする必要があります。このラッパは、PYTHONPATH 環境変数に列挙されたディレクトリ内で検索されます。Python ラッパの名前はプラットフォームによって異なります：

- ▶ Unix・OS X : `pdflib_py.so`
- ▶ Windows : `pdflib_py.pyd`

PDFlib ライブラリのほかに、以下のファイルもライブラリと同じディレクトリに入れておく必要があります：

- ▶ `PDFlib/PDFlib.py`
- ▶ `PDFlib/_init_.py`

データ型 引数は、表 2.9 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.9 Python バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | Python バインディングにおけるデータ型 |
|----------|------------------------|
| 文字列データ型 | string |
| バイナリデータ型 | string |

Python におけるエラー処理 PDFlib は、PDFlib 例外を Python 例外に翻訳するエラーハンドラをインストールします。Python 例外は通常の try/catch で取り扱うことができます：

```
try:
    ...いろいろなPDFlib命令...
except PDFlibException:
    print("PDFlib例外が発生しました:\n[%d] %s: %s" %
          ((p.get_errnum()), p.get_apiname(), p.get_errmsg()))

finally:
    p.delete()
```

1. www.python.org を参照。

2.11 REALbasic/Xojo バインディング

PDFlib REALbasic/Xojo 版をインストール REALbasic/Xojo 用 PDFlib プラグイン (*PDFlib.rbx*) を、REALbasic/Xojo アプリケーションが存在するフォルダの中の *Plugins* というフォルダにコピーする必要があります。REALbasic/Xojo 用 PDFlib プラグインは、単一のパッケージで頒布され、Mac・Windows・Linux 版を含んでいます。

このことはつまり、REALbasic/Xojo の任意のバージョンを使って、すべての対応しているプラットフォームのためのアプリケーションをビルドすることができることを意味します。スタンドアロンのアプリケーションを生成する際、REALbasic は PDFlib プラグインの中の適切な部分を選択して、そのプラットフォームで必要な部分だけを、生成されるアプリケーションの中にインクルードします。

追加の REALbasic/Xojo クラス PDFlib プラグインはオブジェクトヒエラルキーに 2 つの新たなクラスを追加します：

- ▶ *PDFlib* クラス。すべての PDFlib API メソッドを含んでいます。
- ▶ *PDFlibException* クラス。*RuntimeException* から派生したもので、PDFlib が発生させる例外を扱うのに使えます (後述)。

PDFlib を使って、コンソールアプリケーションだけでなく GUI アプリケーションも作成することができます。PDFlib はコントロールではないので、コントロールパレットに新たなアイコンはインストールされません。しかし、PDFlib プラグインが利用可能であれば、REALbasic/Xojo は PDFlib のクラスとその関連メソッドを認識します。たとえば、ステータメント補完機能や引数チェック機能は PDFlib API メソッドに対して完全に動作します。

データ型 引数は、表 2.10 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.10 REALbasic/Xojo バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | REALbasic/Xojo バインディングにおけるデータ型 |
|----------|--------------------------------|
| 文字列データ型 | string |
| バイナリデータ型 | MemoryBlock |

REALbasic/Xojo におけるエラー処理 例外発生時には PDFlib はクラス *PDFlibException* のネイティブな REALbasic/Xojo 例外を発生させます。PDFlib 例外は REALbasic/Xojo の標準的技法で処理することができます：*try* ~ *catch* ブロックを用いるか (推奨)、Exception ブロックで処理するかのどちらかです。

2.12 RPG バインディング

PDFlib は、PDFlib 関数を埋め込まれた ILE-RPG プログラムをコンパイルするために必要なすべてのプロトタイプといくつかの有用な定数とを定義した */copy* モジュールを提供しています。

Unicode 文字列処理 PDFlib が提供する関数はすべて、可変長の Unicode 文字列を引数として用いているので、*%UCS2* ビルトイン関数を使ってシングルバイト文字列を Unicode 文字列に変換する必要があります。PDFlib の関数が返す文字列はすべて可変長の Unicode 文字列です。これらの Unicode 文字列をシングルバイト文字列に変換するには *%CHAR* ビルトイン関数を使います。

注 *%CHAR*・*%UCS2* 関数は、カレントジョブの CCSID を使って文字列を Unicode と変換します。PDFlib に同梱の例では CCSID 37 (US EBCDIC) をベースとしています。この例をこれ以外のコードページで走らせると、オプションリスト内のいくつかの特殊キャラクタ (*{ }*等) が正しく翻訳されないことがあります。

すべての文字列は可変長文字列として渡されるので、文字列長を明示的に指定する必要のあるさまざまな関数では *length* 引数を渡してはいけません (可変長文字列の長さは、文字列の先頭 2 バイトに格納されています)。

PDFlib 用 RPG プログラムをコンパイル・バインド PDFlib 関数を RPG から利用するには、コンパイル済みの PDFLIB・PDFLIB_RPG サービスプログラムが必要です。PDFlib の定義をコンパイル時にインクルードするには、*/copy* メンバの名前を ILE-RPG プログラムの *D* スペックの中で指定する必要があります：

```
d/copy QRPGLSRC,PDFLIB
```

PDFlib ソースファイルライブラリがライブラリリストの先頭でない場合は、そのライブラリも指定しなければなりません：

```
d/copy PDFsrcLib/QRPGLSRC,PDFLIB
```

ILE-RPG プログラムのコンパイルを開始する前に、PDFlib に同梱の PDFLIB・PDFLIB_RPG サービスプログラムを含むバインドディレクトリを作成しておく必要があります。以下の例は、ライブラリ PDFLIB の中の PDFLIB というバインドディレクトリを作成したい場合の指定です：

```
CRTBNDDIR BNDDIR(PDFLIB/PDFLIB) TEXT('PDFlib Binding Directory')
```

バインドディレクトリを作成した後は、PDFLIB・PDFLIB_RPG サービスプログラムをバインドディレクトリに追加する必要があります。次の例は、さきに作成したバインドディレクトリにライブラリ PDFLIB の中のサービスプログラム PDFLIB を追加したい場合の指定です。

```
ADDBNDDIRE BNDDIR(PDFLIB/PDFLIB) OBJ((PDFLIB/PDFLIB *SRVPGM))  
ADDBNDDIRE BNDDIR(PDFLIB/PDFLIB) OBJ((PDFLIB/PDFLIB_RPG *SRVPGM))
```

これで、*CRTBNDRPG* コマンド (または PDM 中のオプション 14) を用いてプログラムをコンパイルできるようになりました：

CRTBNDRPG PGM(PDFLIB/HELLO) SRCFILE(PDFLIB/QRPGLESRC) SRCMBR(*PGM) DFTACTGRP(*NO)
BNDDIR(PDFLIB/PDFLIB)

データ型 引数は、表 2.11 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.11 RPG バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | RPG バインディングにおけるデータ型 |
|----------|-------------------------|
| 文字列データ型 | Unicode 文字列 (%ucs2 を使用) |
| バイナリデータ型 | data |

RPG におけるエラー処理 ILE-RPG で書かれた PDFlib クライアントでは、ILE-RPG が提供する *monitor/on-error/endmon* エラー処理機構を利用することができます。あるいは、ILE-RPG の **PSSR* グローバルエラー処理サブルーチンを用いて例外をモニタする方法もあります。ジョブログにはエラー番号と、失敗した関数、および例外の原因が示されます。PDFlib は呼び出し側プログラムへエスケープメッセージを送ります。

```
c      eval      p=PDF_new
*
c      monitor
*
c      eval      doc=PDF_begin_document(p:%ucs2('/tmp/my.pdf'):docoptlist)
:
:
*      エラー処理
c      on-error
*      このエラーについて何かします
*      PDFlibオブジェクトの解放を忘れないように
c      callp     PDF_delete(p)
c      endmon
```

2.13 Ruby バインディング

PDFlib Ruby 版をインストール Ruby¹の拡張機構、共有ライブラリを動作時に読み込むことによって動作します。PDFlib バインディングが動作するには、Ruby 用の PDFlib 拡張ライブラリの場所を Ruby インタプリタが知っていて利用できる必要があります。たいていの場合、このライブラリ (Windows・Unix の場合：*PDFlib.so*。OS X の場合：*PDFlib.bundle*) がインストールされる場所は、ローカル ruby インストールディレクトリの *site_ruby* ブランチの中であり、すなわち、次のような名前のディレクトリの中にインストールされます：

```
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/<バージョン>/
```

ただし Ruby は、これ以外のディレクトリへも拡張を探しに行きます。これらのディレクトリの一覧を取得するには、次の ruby コールを用いることができます：

```
ruby -e "puts $:"
```

この一覧はたいていの場合、カレントディレクトリを含んでいますので、テスト目的においては、PDFlib 拡張ライブラリとスクリプトを同じディレクトリに入れるだけでよいでしょう。

データ型 引数は、表 2.12 に挙げるデータ型に従って PDFlib API へ渡される必要があります。

表 2.12 Ruby バインディングにおけるデータ型

| API データ型 | Ruby バインディングにおけるデータ型 |
|----------|----------------------|
| 文字列データ型 | string |
| バイナリデータ型 | string |

Ruby におけるエラー処理 Ruby バインディングは、PDFlib 例外をネイティブ Ruby 例外に翻訳するエラーハンドラをインストールします。こうした Ruby 例外は、通常の *rescue* 技法で扱うことができます：

```
begin
  ...いろいろなPDFlib命令...
rescue PDFlibException => pe
  print "PDFlib例外がhellpサンプル内で発生しました:\n"
  print "[" + pe.get_errnum.to_s + "]" + pe.get_apiname + ": " + pe.get_errmsg + "\n"
end
```

Ruby on Rails Ruby on Rails²は、Ruby による Web 開発を実現するオープンソースフレームワークです。Ruby 用 PDFlib 拡張は Ruby on Rails で利用可能です。Ruby on Rails 用 PDFlib 作成例を実行するには以下の手順に従ってください：

- ▶ Ruby と Ruby on Rails をインストール。
- ▶ コマンドラインから新規コントローラをセットアップ：

```
$ rails new pdflibdemo
$ cd pdflibdemo
```

1. www.ruby-lang.org/en を参照。

2. www.rubyonrails.org を参照。

```
$ cp <PDFlibディレクトリ>/bind/ruby/<バージョン>/PDFlib.so vendor/ # .so/.dll/.bundleを使用
$ rails generate controller home demo
$ rm public/index.html
```

- ▶ `config/routes.rb` を編集 :

```
...
# public/index.htmlを削除することを忘れないようにしてください
root :to => "home#demo"
```

- ▶ `app/controllers/home_controller.rb` を以下のように編集して、PDF内容を作成するためのPDFlib コードを挿入。PDF 出力はメモリ内に生成しなければならないことに留意してください。すなわち、空のファイル名を `begin_document()` に与える必要があります。出発点として、`hello-rails.rb` サンプル内のコードを利用できます :

```
class HomeController < ApplicationController
  def demo
    require "PDFlib"
    begin
      p = PDFlib.new
      ...
      ...PDFlibアプリケーションコード、hello-rails.rbを参照...
      ...
      send_data p.get_buffer(), :filename => "hello.pdf",
        :type => "application/pdf", :disposition => "inline"
      rescue PDFlibException => pe
        # エラー処理
    end
  end
end
```

- ▶ インストールを試験するには、以下のコマンドで WEBrick サーバを起動し、

```
$ rails server
```

- ▶ そしてブラウザで `http://0.0.0.0:3000` を表示させます。生成された PDF 文書がブラウザ内に表示されます。

ローカル PDFlib インストール PDFlib を Ruby on Rails だけで使いたいにもかかわらず、PDFlib を Ruby で一般利用できるようグローバルにインストールすることができない場合は、Rails ツリー内の `vendors` ディレクトリの中に PDFlib をローカルにインストールするという方法があります。この方法は特に、Ruby 拡張を一般利用できるようインストールする権限を持たない場合に、それでも PDFlib を Rails で扱いたいというときに役立ちます。

3 PDF 文書を作成

3.1 PDFlib プログラミングの一般的特点

クックブック プログラミングの一般的な諸側面に関するコードサンプルが PDFlib クックブックの general-programming カテゴリにあります。

3.1.1 例外処理

ある種のエラーは、多くの言語で例外と呼ばれています。この呼び方は理にかなっていません。そうしたエラーはまさに例外であって、プログラムの動作中にそんなに頻繁には起こらないだろうと予想される類のものだからです。一般に採られる方針としては、エラーが頻繁に起きそうな関数呼び出しについては従来型のエラー伝達方式（すなわち、-1 等の特殊な戻り値でエラーを示す）を用いるけれども、まれにしか起こらないエラーで、こんな特例にまで場合分けを増やしてコードをややこしくするものかどうかと思われるような場合については例外方式を用いる、というのが普通です。PDFlib のやり方もまさにこれと同じです：たとえば、かなりの頻度でエラーが起きそうな操作としては：

- ▶ 出力ファイルを、パーミッションがないのに開こうとする
- ▶ PDF を読み込みたいとき、間違ったファイル名で開こうとする
- ▶ 画像ファイルが壊れているのに開こうとする

PDFlib では、このようなエラーを特殊な戻り値で示します。それぞれの値は PDFlib リファレンスに示してあります（たいていは -1。ただし PHP バインディングでは 0）。エラー時に -1 を返すと解説に記されている関数についてはすべて、アプリケーション開発者の側でこのエラーコードをチェックする必要があります。

これに対して、以下に挙げるようなエラーは、もっと深刻かもしれない、しかしそれほど頻繁には起こらないエラーです。

- ▶ 仮想メモリ不足
- ▶ スコープ違反（たとえば文書を開く前に閉じようとする）
- ▶ PDFlib API 関数に対する引数指定の誤り（たとえば円を負の半径で描こうとする）、またはオプション指定の誤り

PDFlib がこのような状況を認識したときには、特殊なエラー戻り値が呼び出し側に渡るのではなく、例外が発生します。知っておくべき重要なこととして、例外が発生すると、それまで生成させていた PDF 文書は完了できなくなります。例外の後で安全に呼べるメソッドは `PDF_delete()`・`PDF_get_apiname()`・`PDF_get_errnum()`・`PDF_get_errmsg()` だけです。それ以外の PDFlib のメソッドを例外の後で呼んだ場合の結果は予測不能です。例外の中には以下の情報が含まれています：

- ▶ 一意なエラー番号。
- ▶ 例外を起こした PDFlib API 関数の名前。
- ▶ 問題の詳細などを述べたテキスト。

失敗した関数呼び出しの原因をクエリ さきに述べたように、生成中の PDF 出力文書は、例外が起こったらかならず放棄しなければなりません。ただし、関数が、エラー値を返すことによって、致命的でない問題を報告した場合には、文書を続行することもできます。クライアントアプリケーションは自由に、プログラムの流れを調整したり、別のデータを与えたりすることで、文書を続行することができます。たとえば、あるフォントの読み込

みができないとき、たいていのクライアントは文書を放棄してしまうでしょうが、クライアントによっては、別のフォントを使って何とかしたいという場合もあります。そのようなときは、問題がより詳しく記されたエラーメッセージを取得したい場合もあるでしょう。そのような場合には、`PDF_get_errnum()`・`PDF_get_errmsg()`・`PDF_get_apiname()` 関数を、問題発生した関数呼び出しの直後に呼び出すことができます。具体的には、エラー値 -1 (PHP の場合 : 0) を返してきた関数呼び出しの直後に呼び出します。

エラーポリシー PDFlib はエラー状況を検出すると、いくつかの戦略のうちの 1 つに従って反応します。これは `errorpolicy` オプションで構成できます。エラーコードを返す可能性のある関数はすべて、`errorpolicy` オプションにも対応しています。以下のエラーポリシーに対応しています :

- ▶ `errorpolicy=legacy` : この設定は非推奨ですが、以前のバージョンの PDFlib と互換な動作を保証します。すなわち例外やエラー戻り値を、`fontwarning`・`imagewarning` といったオプションで制御する方式です。これは、PDFlib 6 とのソースコード互換性を要するアプリケーションについてのみ推奨します。新しいアプリケーションでは使用するべきではありません。`legacy` 設定はデフォルトのエラーポリシーです。
- ▶ `errorpolicy=return` : エラー状況が検出されたとき、いかなる警告オプションにもよらず、各関数がエラー値 -1 (PHP の場合 : 0) を返します。アプリケーション開発者はこの戻り値をチェックして問題を突きとめ、その問題に対してアプリケーションごとに適切な方法で対処する必要があります。このアプローチではエラー処理に統一的なアプローチができるので、推奨します。
- ▶ `errorpolicy=exception` : エラー状況が検出されたとき、例外を発生させます。ただし、出力文書は例外の後には不完全となり使えなくなります。この方式を使うと、エラー条件分岐をさぼって手軽にプログラミングができますが、そのかわり問題が起きると出力文書は、たとえそれがアプリケーション側で対処できる問題であっても失われてしまいます。

以下のコード断片群は、例外処理に関するさまざまな戦略を演示します。このさまざまな例は、存在するかしないかわからないフォントを読み込もうとしています。

`errorpolicy=return` のときは、戻り値がエラーかどうかをチェックする必要があります。それが失敗を示しているときは、失敗の原因をクエリすることで、状況を適切にさばくことができるでしょう :

```
font = p.load_font("MyFontName", "unicode", "errorpolicy=return");
if (font == -1)
{
    /* フォントハンドルが無効。しかしPDF出力は継続可能。*/
    errmsg = p.get_errmsg();
    /* 別のフォントを試すか諦める */
    ...
}
/* フォントハンドルは有効。継続 */
```

`errorpolicy=exception` のときは、エラーが発生したら文書は放棄しなければなりません :

```
font = p.load_font("MyFontName", "unicode", "errorpolicy=exception");
/* 例外が発生しなければフォントハンドルは有効。
 * 例外が発生したら、PDF出力は継続できない
 */
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `general-programming/error_handling` トピックにあります。

警告 問題の状況によっては、PDFlib がそれを内部的に検出しても、例外を発生させてプログラムの流れをさえぎる正当な理由にはならないものもあります。例外を発生させるのではなく、状況の説明がログ記録されます。ログ記録は以下のように有効にできます：

```
p.set_option("logging={filename={private.log}}");
```

警告に関しては以下のアプローチを推奨します：

- ▶ 開発局面では警告のログ記録を有効にして、そのログファイル内のすべての警告メッセージを注意深く研究します。こうした警告は、コードやデータにひそむ問題を示している可能性がありますから、その原因を理解ないし除去するよう努めなければなりません。
- ▶ 運用局面では警告のログ記録を無効にして、問題が起きたときだけ再び有効にします。

3.1.2 PDFlib 仮想ファイルシステム (PVF)

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `general/starter_pvf` トピックにあります。

ディスク上のファイルとは別に、クライアントは、*PDFlib Virtual File System* (PVF) というしくみを利用することもできます。これを用いると、メモリ内のデータを直接供給することができるので、ディスクのファイルを扱う必要がまったくありません。これには速度向上という利点があります。PVF はデータベースから取り出したデータ等のように、ファイルとしてディスク上に存在していない時にも活用できます。またそれ以外にも、クライアントの必要とするデータが、何らかの処理の結果としてメモリ上にすでに存在している場合に対して一般に有用です。

PVF の基本コンセプトは、仮想の読み取り専用ファイルに名前を付けて、それを通常のファイル名とまったく同じように、あらゆる API 関数で使用できるようにするというものです。UPR の構成ファイルでも使用することができます。仮想ファイル名は、クライアントが任意に名づけることができます。もちろん、仮想ファイル名は、通常のディスクのファイルと名前衝突が起こらないようなものにしなければなりません。そのため、以下のような体系的な命名規則を推奨します (*filename* は、クライアントが名づける部分で、各カテゴリ内で一意な名前です)。また、ファイル名の拡張子についても、標準に従うことを推奨します：

- ▶ ラスタ画像ファイル：*/pvf/image/filename*
- ▶ フォントのアウトラインやメトリックのファイル (実際のフォント名をファイル名の先頭部分として用いることを推奨)：*/pvf/font/filename*
- ▶ ICC プロファイル：*/pvf/iccprofile/filename*
- ▶ PDF 文書：*/pvf/pdf/filename*

ファイル名を指定されて探す時、PDFlib はまず、その指定されたファイル名が既知の仮想ファイルのなかにあるかどうかをチェックします。その後、指定されたファイルをディスク上で開こうとします。

仮想ファイルの継続期間 仮想ファイルでデータが提供されたときには、それをすぐに消費する関数もあるでしょうし、そのファイルの一部だけをまず読んで、残りの部分は後の時点で使うという関数もあるでしょう。そのため、各仮想ファイルの継続期間については細心の注意を払う必要があります。PDFlib は、それぞれの仮想ファイルに内部ロックをかけておき、その内容がもう必要なくなった時にはじめてロックを外します。そのデー

タをただちにコピーしておくようクライアントが PDFlib に要求した場合 (`PDF_create_pvf()` で `copy` オプションを指定) を除いては、仮想ファイルの内容をクライアントが変更・削除・解放することが許されるのは、PDFlib がロックが外した後に限られます。PDFlib は、`PDF_delete()` が実行されたときには、自動的にすべての仮想ファイルを削除します。しかし、ファイルの実際の内容 (仮想ファイルの元データ) はつねにクライアントが解放しなければいけません。

さまざまな戦略 PVF では、仮想ファイルのための必要メモリの管理アプローチは複数あります。どのアプローチでも考慮の対処とすべきことは、PDFlib は、仮想ファイル名を用いた API 呼び出しが終わった後でもまだその仮想ファイルの内容へのアクセスを必要とするかもしれないということと、`PDF_end_document()` の後であればもうアクセスを必要とすることは全くないということです。留意する必要があるのは、`PDF_delete_pvf()` を呼んでも実際のファイルの内容が解放されるわけではなく (`copy` オプションを指定した場合は例外)、その PVF ファイル名を管理していた照応するデータ構造が解放されるだけだということです。よって、以下のような戦略があります：

- ▶ メモリ使用を最小にする：API 呼び出しで仮想ファイル名を用いたら、その直後に `PDF_delete_pvf()` を呼ぶのがよいでしょう。そして、`PDF_end_document()` の後にまた `PDF_delete_pvf()` を呼ぶことを推奨します。この 2 度目の呼び出しがどうしても必要かという点、最初の呼び出しの時点ではまだ PDFlib からデータへアクセスが必要だったかもしれない、そのような場合はその時点では仮想ファイルのロック解除が拒否されているためです。しかし、最初の呼び出しですでにデータが解放できている場合もあるわけで、そのような場合でも 2 度目の呼び出しは何も害にはなりません。クライアントがファイルの内容を解放できるのは `PDF_delete_pvf()` が成功した時だけなのです。
- ▶ 仮想ファイルを再利用して速度を向上させる：クライアントによっては、同じデータ (たとえばフォント定義) を複数の出力文書に対して使いまわしたいこともあるでしょう。そのような場合には、同じファイル内容に対して何度も作成・削除を繰り返すのは賢明ではありません。その仮想ファイルを使ってほかにもまだ PDF 出力文書を生成したいという場合は、`PDF_delete_pvf()` は呼び出さなくてよいでしょう。
- ▶ 手抜きプログラミング：メモリ使用量が気にならなければ、クライアントが `PDF_delete_pvf()` を全然呼ばないようにしてもかまいません。この場合 PDFlib は、`PDF_delete()` が呼ばれた時点で、すべての開かれたままの仮想ファイルを内部的に削除します。

どの場合でも、クライアントが照応するデータを解放できるのは、`PDF_delete_pvf()` が成功裏に帰ってきた時か、`PDF_delete()` の後だけです。

PDF 出力を仮想ファイル内に作成 PVF は、ユーザーデータを PDFlib に与えるだけでなく、PDFlib が生成した PDF 文書データを保持することもできます。これは、`PDF_begin_document()` に `createpvf` オプションを与えることによって実現できます。その PVF ファイル名は以後、別の PDFlib API 関数に与えることができます。これはたとえば、PDF 文書を PDF ポートフォリオへ入れ込むために生成するときには有用です。PDFlib が作成した PVF データを直接取得することはできませんので、メモリから PDF データを取り出すには、能動または受動インコア PDF 生成を用います (70 ページ「3.1.4 PDF 文書をメモリ内に生成」参照)。

3.1.3 リソース構成とファイル検索

高度な応用アプリケーションでは、PDFlib にさまざまなリソースを利用させる必要があります。たとえばフォントファイル・ICC カラープロファイルなどです。PDFlib のリソース

管理を、プラットフォームに依存しない、カスタマイズの容易なものにするためには、構成ファイルを作成しておくことができます。構成ファイルの中には、利用可能なさまざまなリソースとその照応するディスクファイル名を記述しておくのです。このような静的な構成ファイルだけではなくて、**PDF_set_option()** によるリソースの追加を用いた動的な実行時構成を行うことも可能です。構成ファイルに関しては PDFlib は、**Unix PostScript Resource** (UPR) という簡単なテキスト形式を用いています。ただし元の UPR 形式を、独自の目的のために多少拡張してあります。この、PDFlib で用いる形の UPR ファイル形式については後述します。

enumeratefonts オプションを用いると、PDFlib に、検索パス上に存在するすべてのフォントを収集させることができます (66 ページ「ファイル検索と SearchPath リソースカテゴリ」を参照)。**saveresources** オプションを用いると、PDFlib リソースのカレントリストをファイルへ書き出すことができます：

```
/* フォントディレクトリを検索パスに追加 */
p.set_option("searchpath={{C:/fonts}}");
```

```
/* 検索パス上のすべてのフォントをなめてUPRファイルを作成 */
p.set_option("enumeratefonts saveresources={filename={C:/fonts/pdflib.upr}}");
```

リソースのカテゴリ PDFlib の対応しているリソースカテゴリを表 3.1 に挙げます。多くのカテゴリは、リソース名 (PDFlib API 内でもちいるための) を、仮想ディスクベースのファイルへマップするものです。表 3.1 にあるもの以外のリソースカテゴリは無視されます。カテゴリ名は大文字・小文字区別されます。その値は名前文字列として扱われます。すなわち、ASCII か UTF-8 (行頭に BOM 付き) で、あるいは zSeries の場合には EBCDIC-UTF-8 で符号化することができます。Unicode 値は、**HostFont** リソースで各国語のフォント名を指定するのに有用でしょう。

表 3.1 PDFlib で使えるリソースカテゴリ

| カテゴリ | 形式 | 説明 |
|----------------------|-----------------------|--|
| SearchPath | pathname | データファイルのあるディレクトリの相対または絶対パス名 |
| CMap | cmapname=filename | 日中韓エンコーディングのための CMap ファイル |
| FontAFM | fontname=filename | AFM 形式の PostScript フォントメトリックファイル |
| FontPFM | fontname=filename | PFM 形式の PostScript フォントメトリックファイル |
| FontOutline | fontname=filename | PostScript・TrueType・OpenType・WOFF・CEF のうちいずれかのフォントアウトラインファイル |
| Encoding | encodingname=filename | 8 ビットエンコーディングまたはコードページのテーブルを持ったテキストファイル |
| HostFont | fontname=hostfontname | システムにインストールされているフォントの名前 (通常、両方のフォント名は等しい) |
| FontnameAlias | aliasname=fontname | PDFlib がすでに知っているフォントに対してエイリアスを作成 |
| ICCProfile | profilename=filename | ICC カラープロファイル名 |

UPR ファイル形式 UPR ファイルはテキストファイルであり、その構造は非常に単純で、テキストエディタで簡単に書くことができますし、自動生成させることもできます。まず、その文法を見てみましょう：

- ▶ それぞれの行は最大 1023 キャラクタまで。
- ▶ 行末のバックスラッシュキャラクタ「\」は、行終端をキャンセルします。これは行を延長したいときに使えます。
- ▶ パーセント「%」キャラクタは、行末までの注釈を開始させます。行データの一部である（すなわち注釈を開始させない）パーセントキャラクタは、直前にバックスラッシュキャラクタを付けて保護する必要があります。
- ▶ 行終端を保護するバックスラッシュと、パーセントキャラクタを保護するバックスラッシュキャラクタとの直前のバックスラッシュキャラクタ群は、行データの一部であるなら二重にする必要があります。
- ▶ ピリオド「.」を単独で用いると、セクションの終了を意味します。
- ▶ すべてのエントリは、大文字・小文字を区別します。
- ▶ スペースは、リソース名中とファイル名中をのぞくあらゆる箇所で無視されます。
- ▶ リソースの名前を値は、等号「=」を一切含んではいけません。
- ▶ 1 個のリソースが複数回定義された場合は、最後の定義がそれ以前の定義を上書きします。

UPR ファイルは以下の部分から成っています：

- ▶ ファイルの種類を示すおまじない行。次の形をとります：

PS-Resources-1.0

- ▶ ファイル中で記述されるすべてのリソースカテゴリを一覧にしたセクション。省略可能です。各行に 1 つずつリソースカテゴリを記述します。この一覧は、ピリオド 1 個だけの行によって終了します。利用可能なリソースカテゴリについては後述します。この省略可能なセクションが存在しない場合であっても、1 個のピリオドキャラクタは存在する必要があります。
- ▶ ファイルのはじめに挙げられたリソースカテゴリそれぞれについてセクションが 1 つずつ。各セクションは、リソースカテゴリを示す 1 行で始まり、その後、利用可能なリソースを記述する行が任意の行数つづきます。この一覧は、ピリオド 1 個だけの行によって終了します。各リソースデータ行にはリソースの名前を書きます（等号はクォートする必要があります）。そのリソースがファイル名を必要とする場合には、等号の後にこの名前を付け加える必要があります。リソースエントリに列挙されたファイルを PDFlib がさがす時には *SearchPath*（以下を参照）が適用されます。

ファイル検索と SearchPath リソースカテゴリ PDFlib はさまざまなデータアイテムをディスク上のファイルから読み込みます。たとえばラスタ画像・フォントアウトライン・フォントメトリック情報・PDF 文書・ICC カラープロファイルなどです。相対パス名でも絶対パス名でもない、パス指定をまったくつけないファイル名を用いることもできます。*SearchPath* リソースカテゴリを使うと、必要なデータファイルのあるディレクトリのパス名の一覧を指定することができます。何かファイルを開かなければならないとき、PDFlib は、まずそのままのファイル名でファイルを開こうとします。この試みが失敗すると、PDFlib は、*SearchPath* リソースカテゴリで指定されたディレクトリ群の中でそのファイルが開けないかどうか、成功するまで一つ一つ試みます。*SearchPath* 項目を蓄積させることもでき、それらは逆順に検索されます（後の時点で設定されたパスほど、もっと早くに設定されたものよりも先に検索される）。この機能を使うと、PDFlib のアプリケーションを、プラットフォーム依存なファイルシステム体系から解放することができます。検索パスエントリを設定するには以下のようにします：

```
p.set_option("SearchPath={{/パス/パス/ディレクトリ1} {/パス/パス/ディレクトリ2}}");
```

検索パスを複数設定することもでき、また、複数のディレクトリ名を1回の呼び出しの中で与えることもできます。空白キャラクタを含んだディレクトリ名による問題を避けるために、エントリが1個だけの場合にも中カッコを二重に用いることを推奨します。空の文字列リスト（例：{ }）は、既存のすべての検索パスを、デフォルト項目も含めて削除します。

この検索を無効にするには、フルパスによる指定を PDFlib 関数の中に入ります。なお、**SearchPath** リソースカテゴリの機能は以下のようにプラットフォーム依存になっています：

- ▶ Windows の場合、PDFlib はレジストリからの項目群で **SearchPath** を初期化します。以下のレジストリエントリにパス名のリストをセミコロン「;」で区切って指定することが可能です。これらは以下の順序で検索されます：

```
HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PDFlib9\9.0.3\SearchPath
HKLM\SOFTWARE\PDFlib\PDFlib9\SearchPath
HKLM\SOFTWARE\PDFlib\SearchPath
```

- ▶ COM インストーラは、この **SearchPath** レジストリエントリを、以下のディレクトリで初期化します（PDFlib を別の場所にインストールした場合には同様のディレクトリ）：

```
C:\Program Files\PDFlib\PDFlib 9.0.3\resource
```

- ▶ i5/iSeries では、**SearchPath** リソースカテゴリは以下の値で初期化されます：

```
/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/icc
/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/fonts
/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/cmap
/PDFlib/PDFlib/9.0
/PDFlib/PDFlib
/PDFlib
```

これらのエントリの最後のものは特に、複数の製品に対するライセンスファイルを格納するために有用です。

デフォルトファイル検索パス Unix・Linux・OS X・i5/iSeries システムでは、パス・ディレクトリ名を一切指定しなくても、いくつかのディレクトリがデフォルトでファイル検索されます。UPR ファイル（追加の検索パスを内容として持つ可能性のある）を検索して読み取る前に、以下のディレクトリが検索されます：

```
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/cmap
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/codelist
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/glyphlst
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/fonts
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/icc
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0
<rootpath>/PDFlib/PDFlib
<rootpath>/PDFlib
```

Unix・Linux・OS X では、**<rootpath>** はまず **/usr/local** へ置き換えられ、ついで HOME ディレクトリへ置き換えられます。i5/iSeries では、**<rootpath>** は空です。

デフォルトファイル名とライセンスファイル・リソースファイル デフォルトでは、以下のファイル名が、デフォルト検索パスディレクトリ群の中で検索されます：

licensekeys.txt (ライセンスファイル。MVSの場合: license)
pdflib.upr (リソースファイル。MVSの場合: upr)

この機能を利用すると、ライセンスファイルを、環境変数や実行時オプションを一切設定しないで扱うことができます。

サンプル UPR ファイル UPR 構成ファイルの作成例を以下に挙げます：

```
PS-Resources-1.0
.
SearchPath
/usr/local/lib/fonts
C:/psfonts/pfm
C:/psfonts
/users/kurt/my_images
.
FontAFM
Code-128=Code_128.afm
.
FontPFM
Corporate-Bold=corpb____.pfm

Mistral=c:/psfonts/pfm/mist____.pfm
.
FontOutline
Code-128=Code_128.pfa
ArialMT=Arial.ttf
.
HostFont
Wingdings=Wingdings
.
ICCPProfile
highspeedprinter=cmykhigspeed.icc
.
```

UPR リソースファイルを検索 組み込みリソース（たとえば PDF コアフォント・sRGB ICC プロファイル）やシステムリソース（たとえばホストフォント）だけが使われる場合には、UPR 構成ファイルは必要とはされません。なぜなら、とりたてて構成がなくても、必要なリソースをすべて PDFlib が見つけられるからです。

それ以外のリソースを使いたい場合は、そのリソースを指定するために、*PDF_set_option()*（後述）を呼び出すか、UPR リソースファイルに記述します。このファイルを、PDFlib は、最初のリソースが要求された時に自動的に読み込みます。その過程は詳しくは以下のとおりです：

- ▶ Unix システム・OS X・i5/iSeries では、パス・ディレクトリ名を一切指定しなくても、デフォルトでいくつかのディレクトリでライセンス・リソースファイルが検索されます。UPR ファイルを検索して読み取る前に、以下のディレクトリが検索されます（この順に）：

```
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/icc
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/fonts
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0/resource/cmap
<rootpath>/PDFlib/PDFlib/9.0
<rootpath>/PDFlib/PDFlib
<rootpath>/PDFlib
```

Unix システムと OS X では、`<rootpath>` は、まず `/usr/local` で、ついで HOME ディレクトリで置き換えられます。i5/iSeries では `<rootpath>` はは空です。この機能を利用すれば、環境変数や実行時オプションを一切指定せずにライセンスファイル・UPR ファイル・リソースを取り扱うこともできます。

- ▶ 環境変数 `PDFLIBRESOURCEFILE` が定義されていれば、その値を PDFlib は、読み込むべき UPR ファイルの名前とします。このファイルが読み込めないときは例外が発生します。
- ▶ 環境変数 `PDFLIBRESOURCEFILE` が定義されていない場合、PDFlib は以下の名前のファイルを開こうとします：

```
upr (MVSの場合。データセットが期待される)
pdfplib/<バージョン>/fonts/pdfplib.upr (IBM i5/iSeriesの場合)
pdfplib.upr (Windows・Unix・その他すべてのシステムの場合)
```

このファイルが読み込めないときは例外は発生しません。

- ▶ Windows では上記以外に PDFlib は以下のレジストリエントリを読み込もうとします。以下の順に検索されます：

```
HKLM\Software\PDFlib\PDFlib9\9.0.3\resourcefile
HKLM\Software\PDFlib\PDFlib9\resourcefile
HKLM\Software\PDFlib\resourcefile
```

そしてこれらのエントリの値を、用いるべきリソースファイルの名前とします。このファイルが読み込めないときは例外が発生します。64ビット Windows システム上でレジストリを手作業で扱う際には注意が必要です：通常どおり、64ビットの PDFlib バイナリは Windows レジストリの 64ビットビューとともに動作し、64ビットシステム上で動作する 32ビットの PDFlib バイナリはレジストリの 32ビットビューとともに動作します。32ビット製品に対するレジストリキーを手作業で追加する必要があるときは、必ず 32ビット版の `regedit` ツールを使用してください。これは「スタート」ダイアログから以下によって起動することができます：

```
%systemroot%\syswow64\regedit
```

- ▶ クライアント側で `resourcefile` オプションを明示的に設定することでリソースファイルを PDFlib に実行時に読み込ませることもできます。以下のように記述します：

```
p.set_option("resourcefile={/パス/パス/pdfplib.upr}");
```

この呼び出しは任意の回数繰り返すことができます。その場合、リソースエントリが蓄積されていきます。

リソースを実行時に構成 UPR ファイルを使った構成だけではなく、ソースコード中で `PDF_set_option()` を使って直接個々のリソースを構成することもできます。この関数はカテゴリ名とそれに照応するリソースエントリをとります。リソース記述の部分は、UPR リソースファイルでこのカテゴリのセクションに書くのと同じように書きます。たとえば：

```
p.set_option("FontAFM={Foobar-Bold=foobb__.afm}");
p.set_option("FontOutline={Foobar-Bold=foobb__.pfa}");
```

注 フォント構成の詳しい説明は 131 ページ「5.4.4 フォントを検索」を参照してください。

リソース値をクエリ リソースエントリを設定するだけでなく、`PDF_get_option()` を使ってクエリすることもできます。カテゴリ名をキーとして、リソースの番号 (1 から開始) をオプションとして指定します。たとえば以下の呼び出し：

```
idx = p.get_option("SearchPath", "resourcenumber=" + n);
sp = p.get_string(idx, "");
```

は、SearchPath リスト内の n 番目のエントリを取得します。要求されたカテゴリに対して利用可能なエントリの数よりも n が大きいときは、空文字列が返されます。返された文字列は、何らかの API 関数が次に呼び出されるまで有効です。

3.1.4 PDF 文書をメモリ内に生成

ファイル上に PDF 文書を生成するだけではなく、PDFlib を使ってメモリ内に直接 PDF を生成させることもできます（インコア生成といいます）。この技法は、何らディスクベースの入出力が伴わないために速度の面で利点がありますし、PDF 文書をたとえば直接 HTTP で流したりすることもできます。Web 管理者が聞いて特に喜びそうなのは、自分のサーバにテンポラリ PDF ファイルを散らかされずに済むということでしょう。

生成されるデータは、定期的に少しずつ集めることもできますし（たとえば各ページができるごとに）、最後にまるごと PDF 文書になってからひとかたまりで取り出すこともできます（`PDF_end_document()` の後で）。PDF データの細切れでの生成および消費にはいくつかの利点があります。第一に、データ全体がメモリ内に収まる必要がないので、メモリ必要量が小さくて済みます。第二に、この方式では速度も上がる可能性があります。なぜなら、遅い接続でデータを伝送している場合でも、最初の 1 チャンクを送り出している間に、次の 1 チャンクがもう生成中だからです。ただし、生成されるデータの総量は文書全体ができあがるまでわかりません。

`createpvf` オプションを用いると、PDF データをディスクファイルへ書き込むことなく、メモリ内へ生成し、その後それを PDFlib に渡すことができます（64 ページ「PDF 出力を仮想ファイル内に作成」参照）。

能動インコア PDF 生成インタフェース PDF データをメモリ内に作成するには、`PDF_begin_document()` で空のファイル名を指定し、`PDF_get_buffer()` でデータを取得します：

```
p.begin_document("", "");
...文書を作成...
p.end_document("");

buf = p.get_buffer();
... バッファ内のPDFデータを利用 ...
p.delete();
```

注 バッファ内の PDF データはバイナリデータとして扱う必要があります。

これは「能動」モードと捉えられます。なぜなら、バッファ内容をいつ取り出したいかをクライアント側で決めているからです。能動モードはすべての対応言語バインディングで利用可能です。

注 C と C++ のクライアントでは、返ってきたバッファを解放してはいけません。

受動インコア PDF 生成インタフェース 「受動」モードは、C と C++ の言語バインディングでのみ利用可能です。この場合、ユーザーは、1 つのコールバック関数をインストールします（`PDF_open_document_callback()` を通じて）。この関数は、PDFlib によって、予測不可能なさまざまな時点で呼ばれます。PDF データが消費されるのを待っている時にはいつでも呼ばれることとなります。放出（ライブラリからクライアントへの PDF データの転送）に関するタイミング上の、ひいてはバッファ容量上の束縛条件は、クライアント

側で構成することができるので、柔軟性が非常に高くなっています。環境によって、PDF 文書をまるごと一度に取り出すのが好都合な場合もあるでしょうし、複数のチャンクに分けるのがよい場合もあるでしょうし、たくさんのコマ切れに分けて PDFlib の内部文書バッファ量を抑えるのが望ましい場合もあるでしょう。放出の手法を設定するには、`PDF_open_document_callback()` で `flush` オプションの値を指定します。

3.1.5 PDF 文書の最大サイズとその他の制限

PDF 文書のサイズ 多くのユーザーはギガバイト単位の PDF 文書を扱う必要には迫られないでしょうが、業務アプリケーションのなかには、大量の請求書や明細などを含む文書を作成したり処理したりする必要があるものがあります。PDFlib 自体は生成する文書のサイズにいかなる制約も設けていませんが、PDF Reference やいくつかの PDF 規格によって課せられるいくつかの制限があります：

- ▶ 10 GB ファイルサイズ制限:PDF 文書は伝統的に、相互参照テーブルによって内部的に、10 進 10 桁すなわち $10^{10}-1$ バイトまでに制限されてきました。これはおよそ 9.3 GB にあたります。しかし、圧縮オブジェクトストリームを用いればこの制約は超えることができます。10 GB を超える出力文書を作成しようとするなら、PDF 1.5 以上が必要です。圧縮オブジェクトストリームはいずれにせよファイル全体のサイズを低減させますが、`objectstreams` 実装の一部である圧縮相互参照ストリームはもはや 10 進 10 桁の制限下には置かれず、したがって 10 GB を超える PDF 文書の作成を可能にします。
- ▶ オブジェクトの数：一文書内のオブジェクトの数は全般的には PDF によって制限されていませんが、PDF/A・PDF/X-4・PDF/X-5 規格では、一文書内の間接オブジェクトの数を 8,388,607 個に制限しています。一文書がこの制限を超えるオブジェクトを必要とするときは、PDFlib は PDF/A-1・PDF/X-4・PDF/X-5 モードでは例外を発生させます。それ以外のモードではつねに、もっとオブジェクトの多い文書を作成できます。このチェックを、文書オプション `limitcheck=false` を用いて無効化することもできます。PDF 内のオブジェクトの数は、ページ内容の複雑さや、相互参照要素の数などに依存します。シンプルな内容の大容量文書は通常ページあたり 4～10 個のオブジェクトを持ちますので、100～200 万ページ程度の文書であれば、規格が要求するこのオブジェクト制限を超えずに作成することができます。

PDF の制限 PDFlib は、特定の实体に制約を課すことによって、PDF Reference か Acrobat、または何らかの PDF 規格によって課せられる制限に準拠する PDF 出力を作成します。これらの制限を以下に記します。

以下の制限が、値を然るべく変更することによって強制されます：

- ▶ PDF 内における最小の絶対浮動小数点値：0.000015。これより小さな絶対値を持つ数は 0 へ置換されます。
- ▶ (PDF 1.4。ただしそれより新しい PDF バージョンにはあてはまりません)PDF 内において浮動小数点数として表現できる最大の絶対値：32767.0。これより大きな絶対値を持つ数は、その最も近い整数へ置換されます。

PDF 形式は特定の諸制限を課しています。以下のいずれか 1 つの制限を超えると例外が発生します：

- ▶ PDF 内において許容される最大の数値：2,147,483,647
- ▶ ハイパーテキスト文字列の最大長：65535
- ▶ ページ上のテキスト文字列の最大長：`kerning=false` かつ `wordspacing=0` の場合には 32,763 バイト（すなわち、CID フォントの場合には 16,381 キャラクタ）。そうでないなら 4095 キャラクタ

- ▶ 以下のオプションのリストエントリは最大 8191 個に制限されています：
views, namelist, polylinelist, fieldnamelist, itemnamelist, itemtextlist, children, group
- ▶ PDF/A-1/2/3 と PDF/X-4/5 内における最大間接オブジェクト数：8,388,607

3.1.6 マルチスレッドプログラミング

PDFlib のスレッディング動作は、次のように特徴づけられます：PDFlib そのものはシングルスレッドですが、マルチスレッドアプリケーションで安全に使用することができます。1つの PDFlib オブジェクトが1つのスレッド内でのみ使用されるというよくある状況においては、マルチスレッディングに関する特別な注意は一切必要ありません。同一の PDFlib オブジェクトが複数のスレッド内で使用される場合には、その PDFlib オブジェクトが複数のスレッドによって同時にアクセスされることのないよう、アプリケーションはそれらのスレッドを同期させる必要があります。典型的なシナリオは PDFlib オブジェクト群のプールを利用するもので、そこでは各スレッドが、新規 PDFlib オブジェクトを作成するのではなく、既存の PDFlib オブジェクトを1つ取り出して、そして文書を作成した後に、そのオブジェクトがもう必要ない場合には、それをプールへ返します。同一の PDFlib オブジェクトを、その出力文書が完了する前に別のスレッドで使用することは、アプリケーションにとっていかなる利点をも与えることはめったになく、推奨されません。

3.1.7 EBCDIC ベースのプラットフォームで PDFlib を使う

PDF ファイル形式の中のエレメントと制御構造は ASCII ベースであり、z/OS・USS・MVS オペレーティングシステムを搭載した i5/iSeries・zSeries といった EBCDIC ベースのプラットフォームでは正しく動作しません（ただし zLinux は ASCII ベースですのでこの限りではありません）。しかし、特別なメインフレームバージョンの PDFlib を利用すれば、ASCII ベースの PDF オペレータと EBCDIC の（またはそれ以外の）テキスト出力とを混ぜることができます。こうした EBCDIC セーフなバージョンの PDFlib は、さまざまなオペレーティングシステムやマシンアーキテクチャで利用可能です。

PDFlib のさまざまな機能を EBCDIC ベースのプラットフォームで活用するためには、以下のアイテムは EBCDIC テキスト形式で与えられることが期待されます（より具体的には、i5/iSeries ではコードページ 037 で、zSeries ではコードページ 1047 で）：

- ▶ PFA フォントファイル・UPR 構成ファイル・AFM フォントメトリックファイル
- ▶ エンコーディングファイル・コードページファイル
- ▶ PDFlib 関数の文字列引数
- ▶ 入出力ファイル名
- ▶ 環境変数（実行環境が対応している場合）
- ▶ PDFlib のエラーメッセージも EBCDIC 形式で生成されます（Java 以外）。

ASCII 形式の入力テキストファイル（PFA・UPR・AFM・エンコーディング）を使いたい場合は、*asciifile* オプションを *true* に設定します（デフォルトは、zSeries では *false*、i5/iSeries では *true*）。すると PDFlib は、これらのファイルが ASCII エンコーディングで書かれていると期待するようになります。ただしその場合でも、文字列引数はやはり EBCDIC エンコーディングであると期待されます。

これに対し、以下のアイテムはつねにバイナリモードで取り扱う必要があります（すなわち、いかなる変換も行っていない）：

- ▶ PDF 入出力ファイル
- ▶ PFB フォントアウトラインファイル・PFM フォントメトリックファイル
- ▶ TrueType・OpenType フォントファイル
- ▶ 画像ファイル・ICC プロファイル

3.2 ページ記述

3.2.1 座標系

PDF のデフォルト座標系が PDFlib の内部では用いられています。デフォルト座標系（デフォルトユーザースペースともいう）では、ページの左下隅に原点があり、DTP ポイントを単位として用いています：

1 pt = 1/72 inch = 25.4/72 mm = 0.3528 mm

1 番目の座標は右へ向かって増加し、2 番目の座標は上へ向かって増加します。PDFlib のクライアントプログラムでは、このデフォルトユーザースペースを回転・拡大縮小・並行移動・斜形化させることによって、新しいユーザー座標を作ることもできます。こうした変形に対応する関数はそれぞれ *PDF_rotate()*・*PDF_scale()*・*PDF_translate()*・*PDF_skew()* です。座標系を変更した場合、グラフィック・テキスト関数の中の座標はすべて新しい座標系に従って指定しなければなりません。座標系は、各ページの最初でデフォルト座標系に再設定されます。

メートル座標を用いる メートル座標を、座標系を拡大縮小することによって簡単に使えます。縮尺は、上記の DTP ポイントの定義より導かれます：

```
p.scale(28.3465, 28.3465);
```

この呼び出しの後には、PDFlib はすべての座標をセンチメートル単位として解釈します（インタラクティブ機能については例外、後述）。これは $72 \div 2.54 = 28.3465$ だからです。

関連する機能として、*PDF_begin/end_page_ext()* で *userunit* オプションを指定して（PDF 1.6）ページ全体に対する縮尺を与えることもできます。ただしユーザー座標は、Acrobat での最終的なページ表示に対してのみ効力を持つものであり、PDFlib で座標の拡大縮小を行うものではありません。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `general/metric_topdown_coordinates` トピックにあります。

インタラクティブ要素の座標 インタラクティブ関数には、作成したいテキスト注釈・リンク・ファイル注釈の長方形の座標を与える必要があります。PDF では、ハイパーテキストの関数のための座標はつねにデフォルト座標系で記述されていると見なされます。ユーザー座標系（変形されているかもしれない）で記述されていると見なされることはありません。これは非常にやっかいですので、PDFlib には、ユーザー座標が指定されてもそれを PDF が認める形式に自動変換する機能があります。この自動変換を有効にするには、*usercoordinates* オプションを *true* に設定します：

```
p.set_option("usercoordinates=true");
```

リンク・フィールドの長方形としては、その縁がページの縁に平行なものにしか PDF では対応していないので、拡大縮小・回転・並行移動・斜形化によって座標系が変形しているときには与えられた長方形は形を調整しなければなりません。このような場合、PDFlib では、その長方形を囲う、かつ縁がページの縁と平行な最小の長方形を計算します。そしてこれをデフォルト座標に変換し、その結果の値を、与えられた座標のかわりに用います。

要するに大局的に言ってどんな効果があるかといえば、*usercoordinates* オプションが *true* に設定されていれば、ページ内容に対してもインタラクティブ要素に対しても同じ座標系が使えるということです。

座標を視覚化 PDFlib のユーザーが PDF の座標系を扱うのを支援するために、PDFlib のディストリビューションには *grid.pdf* という PDF ファイルが含まれています。この PDF ファイルは、よく使われるいくつかのページサイズの座標を視覚化するものです。望みのサイズのページを何か透明なものに印刷すれば、PDFlib での開発のために有用な道具になるかもしれません。

ページ座標は、Acrobat では以下のようにして視覚化できます：

- ▶ カーソル座標を表示するには以下を用います：

Acrobat X/XI : 「表示」→「表示切り替え」→「カーソル座標」

Acrobat 9 : 「表示」→「カーソル座標」

- ▶ 座標は、Acrobat で現在選択されている単位で表示されます。表示単位を変更するには、Acrobat 9/X/XI では次のように操作します：「編集」→「環境設定」(→「一般...」)→「単位とガイド」を選択して、ポイント・インチ・ミリ・パイカ・センチメートルのうちのをいずれかを選びます。

ただし、表示される座標系はページの左上隅が原点であり、PDF のデフォルトである左下隅の原点とは異なるので注意が必要です。Acrobat の座標表示と合わせた座標系を選ぶ方法については 74 ページ「下向き座標を用いる」を参照してください。

オブジェクトを回転 重要なことは、一度ページ上に描いたものは変更ができないということです。PDFlib には、回転・並行移動・拡大縮小・斜形化の関数がありますが、こうした関数は、すでに存在しているものに対しては効力を持たず、それ以降に描かれるものに対してだけ効力があります。

テキスト・画像・取り込み PDF ページを回転させるのは簡単で、*PDF_fit_textline()*・*PDF_fit_textflow()*・*PDF_fit_image()*・*PDF_fit_pdi_page()* で *rotate* オプションを指定します。こうしたオブジェクトをそれぞれのはめ込み枠内で 90 度の倍数だけ回転させるのは、これらの関数の *orientate* オプションで可能です。以下の例は傾き 45 度のテキストを生成します：

```
p.fit_textline("回転テキスト", 50.0, 700.0, "rotate=45");
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/rotated_text` トピックにあります。

ベクトルグラフィックの回転は、一般の変形関数 *PDF_translate()*・*PDF_rotate()* を利用すれば可能です。以下の例は、左下隅を (200, 100) に持つ、回転された長方形を作成します。描きたい長方形の隅へ座標原点を変更し、座標系を回転させて、長方形を (0, 0) に配置しています。save と restore ではさむことにより、縦置きテキストの作成を完了した後、簡単に元の座標系に戻ってオブジェクトの配置を継続できます：

```
p.save();
  p.translate(200, 100);          /* 原点を長方形の隅へ移動*/
  p.rotate(45.0);               /* 座標を回転させる */
  p.rect(0.0, 0.0, 75.0, 25.0); /* 回転された長方形を描く */
  p.stroke();
p.restore();
```

下向き座標を用いる PDF の上向き座標系とは違って、グラフィック環境のなかには下向き座標を用いているものもあるので、そちらを採用したい開発者もいるでしょう。そのような座標系は PDFlib の変換関数で簡単に設定することができます。ところが、この変換はテキスト出力に対しても効力を持つので(テキストが簡単に上下ひっくり返ります)、

テキストが裏返しになってしまわないようにするには、ほかにも何らかの呼び出しを行うことが必要になります。

下向き座標が簡単に利用できるようにするため、PDFlib では、ある特殊なモードに対応しています。このモードでは、すべての関連する座標に対してそれぞれ異なる解釈が適用されます。この *topdown* 機能は、PDFlib ユーザーが下向き座標系でごく自然に作業が行えるようにするために設けられています。具体的には、ページの左下隅に原点 $(0, 0)$ があって y 座標が上向きに増加するデフォルト PDF 座標系を扱うのではなく、ページの左上隅に原点があって y 座標が下向きに増加する修正座標系を用います。ページでこの下向き座標系を利用するには、*PDF_begin_page_ext()* で *topdown* オプションを指定します：

```
p.begin_page_ext(595.0, 842.0, "topdown");
```

説明の完全を期するため、下向き座標系を設定した場合の効果を以下に詳しく挙げます。

以下のような「絶対座標」は、通常と何も変わらないやり方でユーザー座標に翻訳されます：

- ▶ 関数の引数のうち、各関数の説明の中で「座標」と書かれているものすべて。例：*PDF_moveto()* の $x \cdot y$ 。*PDF_circle()* の $x \cdot y$ 。*PDF_rect()* の $x \cdot y$ （しかし *width \cdot height* は含まず！）。*PDF_add_note()* の $llx \cdot lly \cdot urx \cdot ury$ 。

「相対座標」の値は、下向き座標に合うよう内部変換されます：

- ▶ テキスト（正の文字サイズを持つもの）は、ページ上端に向かって配置されます。
- ▶ マニュアルの中で、長方形や枠などについて「左下隅」と言っている場合は、ページ上でもそうなるように翻訳されます。
- ▶ 回転角が指定されている場合は、その回転の中心は依然としてユーザー座標系の原点 $(0, 0)$ です。右回り回転はやはり右回りとして表示されます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `general/metric_topdown_coordinates` トピックにあります。

3.2.2 ページサイズ

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `pagination/page_sizes` トピックにあります。

規格ページサイズ *PDF_begin/end_page_ext()* の *width \cdot height* オプションには、絶対値か、またはシンボリックなページサイズ名を指定できます。後者は、`<規格>.width \cdot <規格>.height` の形をとります。ここで `<規格>` は標準判型のいずれかです（小文字で。例：`a4.width`）。

ページサイズの限界 PDF や PDFlib では、利用できるページサイズについてはいかなる制約も課していませんが、Acrobat の実装のほうで、ページサイズに関するプログラムのな限界が存在してしまっています。このことから留意すべきなのは、他の PDF インタプリタではもっと大きなサイズやもっと小さなサイズの文書を扱うことができたとしても、何も怪しむに足らないということです。Acrobat のページサイズ制限を表 3.2 に示します。PDF 1.6 以上では、*PDF_begin/end_page_ext()* で *userunit* オプションを用いて、ページに対するグローバルな縮尺を指定することもできます。

さまざまなページサイズ枠 PDFlib の開発者の多くは、ページの幅と高さを指定するだけで済みますが、なかには高度なアプリケーションで（とりわけプリプレス業務では）、それ以外の PDF の枠エントリを記述したいときもあるでしょう。PDFlib では、PDF のす

表 3.2 Acrobat の最小・最大ページサイズ

| PDF 表示ソフト | 最小ページサイズ | 最大ページサイズ |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| Acrobat 5 以上 | 1/24" = 3 pt = 0.106 cm | 200" = 14400 pt = 508 cm |
| Acrobat 7 以上で userunit オプションを指定 | 3 ユーザー単位 | 14 400 ユーザー単位 userunit の最大値は 75 000 なので、可能なページサイズは最大 14 400 × 75 000 = 1 080 000 000 ポイント = 381 km |

すべての枠エントリに対応しています。PDFlib のクライアントで指定できるエントリを以下に挙げます（それぞれの定義は PDF リファレンスより）。こうした項目はある種の環境で有用です：

- ▶ MediaBox: ページの幅と高さを指定するために用いられ、通常私達がページサイズとしてとらえているものを記述します。
- ▶ CropBox: ページの内容が切り抜かれる領域。Acrobat はこのサイズを画面表示と印刷の際に利用します。
- ▶ TrimBox: 完成ページの領域を指定（裁ち切り後の）。
- ▶ ArtBox: ページ上で意味のある内容が占める領域。これがアプリケーションソフトウェアで利用されることは稀です。
- ▶ BleedBox: 印刷所環境で出力されるときにページの内容が切り抜かれる領域。印刷所工程での裁ち切りの不正確さを考えに入れて少しゆとりを持たせて囲んでもよい。

PDFlib では、上記のどの値も利用することはなく、ただ出力ファイルに記録する機能を持つだけです。デフォルトでは PDFlib は、ページの幅と高さの指定から MediaBox を生成しますが、それ以外のエントリを生成しません。以下のコード断片は、新しいページを開始させた後、CropBox の 4 つの値を設定します：

```
/* カスタムCropBoxを持つ新規ページを開始 */
p.begin_page_ext(595, 842, "cropbox={10 10 500 800}");
```

3.2.3 直接パスとパスオブジェクト

パスとは、任意の数の直線・長方形・円・ベジエ曲線・楕円弧でできた輪郭です。パスは、つながっていない部分を複数含むことができます。こうした部分をサブパスといいます。パスに対して適用できる操作はいくつかあります：

- ▶ 描線。パスに沿って線を描きます。クライアントが与えた、描画に関するオプション（たとえば色や線幅）を用います。
- ▶ 塗り。パスで囲われた領域全体を塗ります。クライアントが与えた、塗りに関するオプションを用います。
- ▶ 切り抜き。以後の描画の可視領域を限定します。具体的には、カレント切り抜き領域（デフォルトでは無限定）が、カレント切り抜き領域とパスで囲われた領域との交差部分によって替わられます。
- ▶ ただパスを終了。見えないパスができます。それでも PDF ファイルの中には存在しています。これが有用な場合は稀です。

直接パス 関数 `PDF_moveto()`・`PDF_lineto()`・`PDF_rect()` 等を用いて、カレントページやその他の内容ストリーム（テンプレート・Type 3 グリフ記述等）へただちに書かれる直接パスを構築することもできます。パスを構築した直後に、それを `PDF_stroke()`・`PDF_fill()`・`PDF_clip()` のいずれか 1 つおよび関連する関数で処理する必要があります。これらの関数

はパスを消費し削除します。パスを複数回使う唯一の方法は、`PDF_save()` と `PDF_restore()` を用いることです。

直接パスを作成しておいて上記の操作を何も適用しないとエラーになります。PDFlib のスコープ体系に従えば、クライアントはこの制約に自然に従うことになります。パスの書式属性（色・線幅等）を変えたい場合はかならず、描画操作の開始前に行う必要があります。この規則を一言で言えば「パス記述の途中で、書式を変えてはいけません」。

パスをただ作成しただけではページには何も現れません。塗りか描線をパスに適用しなければ目に見える結果は得られません：

```
p.set_graphics_option("strokecolor=red");
p.moveto(100, 100);
p.lineto(200, 100);
p.stroke();
```

たいていのグラフィック関数では、カレント点という概念を利用しています。これは、描画に用いているペンの位置と捉えることができます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `graphics/starter_graphics` トピックにあります。

パスオブジェクト パスオブジェクトは、直接パスよりも便利で強力なものです。パスオブジェクトは、パスを構築するためのすべての描画操作をカプセル化します。パスオブジェクトは `PDF_add_path_point()` で作成することができ、あるいは、画像クリッピングパスを含んでいる画像ファイルから抽出することもできます（後述）。`PDF_add_path_point()` では、パス構築を実現するためのいくつかの便利なオプションを使うこともできます。パスオブジェクトを作成したら、それはさまざまな目的に利用することが可能です：

- ▶ パスオブジェクトを、`PDF_draw_path()` を用いてページ記述上で利用することができます。すなわち塗ったり、描線したり、クリッピングパスとして用いたりすることができます。
- ▶ パスオブジェクトを、テキストフローの回りこみ形状として用いることができます：テキストが任意の形状の内部または外部を回りこむように組まれます（237 ページ「8.2.10 テキストをパス・画像に回り込ませる」参照）。
- ▶ テキストをパス上に配置することもできます。すなわち、キャラクタ群がパスの直線や曲線に沿って並べられます（219 ページ「8.1.7 パス上テキスト」参照）。
- ▶ パスオブジェクトを表セル内に配置することができます。

直接パスと異なり、パスオブジェクトは `PDF_delete_path()` で明示的に削除されるまで複数回利用することができます。パスに関する情報は `PDF_info_path()` で取得できます。以下のコード断片は、円を含む単純なパス形状を作成し、それをページ上の異なる 2 箇所に描線し、最後にそれを削除します：

```
path = p.add_path_point( -1,  0, 100, "move", "");
path = p.add_path_point(path, 200, 100, "control", "");
path = p.add_path_point(path,  0, 100, "circular", "");

p.draw_path(path,  0,  0, "stroke");
p.draw_path(path, 400, 500, "stroke");
p.delete_path(path);
```

パスオブジェクトをいちいち描画操作で作成するのではなく、取り込み画像からクリッピングパスを抽出することもできます：

```

image = p.load_image("auto", "image.tif", "clippingpathname={path 1}");

/* 画像のクリッピングパスからパスオブジェクトを作成 */
path = (int) p.info_image(image, "clippingpath", "");
if (path == -1)
    throw new Exception("エラー：クリッピングパスが見つかりません!");

p.draw_path(path, 0, 0, "stroke");

```

3.2.4 テンプレート（フォームXObject）

PDF 内のテンプレート（フォーム XObject） PDFlib では、技術用語で**フォーム XObject** と呼ばれる PDF の機能に対応しています。しかしこの用語は、対話的なフォームとまぎらわしいため、私達はこの機能を「テンプレート」と呼びます。PDFlib のテンプレートは、ページ外のバッファと捉えることができ、そこではテキスト・ベクトル・画像の操作が行えます（ページ上で直接操作するのではなく）。テンプレートができれば、それはラスタ画像のように使うことができ、任意の回数、任意のページに貼り付けることが可能です。画像同様、テンプレートには拡大縮小や斜形化などの幾何学的変形を施すことができます。1 つのテンプレートを複数のページで使った場合には（ないしは同じページで複数回）、テンプレートを構成する PDF オペレータは実際には PDF ファイル中に 1 回しか書かれていないので、PDF 出力ファイルサイズの節約になります。テンプレートは、複数のページに繰り返し現れるものに対して推奨されます。たとえば、毎ページ同じ背景や、企業ロゴや、CAD ソフト・地図作成ソフトの吐き出す図記号などです。テンプレートは、クリッピングパスを持ったラスタ画像を複数回配置する場合にも推奨されます。テンプレートを作成するには以下の方法があります：

- ▶ *PDF_begin_template_ext()* で直接。
- ▶ ベクトルグラフィックから *PDF_load_graphics()* と *templateoptions* オプションで間接的に。
- ▶ ラスタ画像から *PDF_load_image()* と *createtemplate* オプションで間接的に。このオプションがないと、*PDF_load_image()* は、画像 XObject という同様の PDF 構造を作成します。

注 *PDF_open_pdi_page()* で取り込まれた PDF ページも PDF フォーム XObject を作成しますが、これはテンプレート関数ではなく PDI 関数で扱われます。

テンプレートを PDFlib で用いる テンプレートは、ラスタ画像とまったく同様に、*PDF_fit_image()* 関数でページ上または他のテンプレート上に貼り付けることができます（205 ページ「7.4 画像・グラフィック・取り込み PDF ページを配置」参照）。一般に、PDFlib でテンプレートを作成・活用する場合には以下のようなコードになります：

```

/* テンプレートを定義 */
template = p.begin_template_ext(template_width, template_height, "");
...いろいろなテキスト・ベクトル・グラフィック関数を用いてテンプレート上に描画...
p.end_template_ext(0, 0);
...
p.begin_page(page_width, page_height);
/* テンプレートを利用 */
p.fit_image(template, 0.0, 0.0, "");
...いろいろなページ描画操作を追加...
p.end_page();
...
p.close_image(template);

```

あらゆるテキスト・グラフィック・色関数がテンプレート上では使えます。ただし、以下の関数は、テンプレートを作成している間には使ってはいけません：

- ▶ `PDF_begin_item()` と、さまざまな関数の `tag` オプション：構造エレメントはテンプレート内では作成できません。
- ▶ すべてのインタラクティブ関数：これらは、配置したい文書ページ上で定義しなければならず、テンプレートの一部として生成することはできません。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `general/repeated_contents` トピックにあります。

3.2.5 外部 PDF 文書内の参照ページ

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `pdfx/starter_pdfx5g` トピックにあります。

PDF 文書は、外部文書内のページへの参照を含むことができます：この（拡張や回転された）参照ページは文書の一部ではありませんが、他のページ内容と全く同じように表示・印刷されます。これを利用すると、再利用するグラフィック内容（ロゴ・表紙ページ等）を、その照応する PDF データを含めることなく参照することができます。PDFlib は、強い参照に、すなわち、参照ページが内部メタデータを通じて同定される参照に対応しています。参照ページが得られないときや、メタデータと整合しないときは、参照ページではなく代理画像が表示されます。この機能を技術用語では参照 XObject といいます。

参照ページを Acrobat で用いる 参照ページは PDF/X-5g・PDF/X-5pg の重要な要素です。生成される（新しい）文書をコンテナ文書といい、参照ページがある外部 PDF 文書を参照先ファイルといいます。

参照ページを表示するには、Acrobat を以下のように正しく構成することが重要です：

- ▶ 「編集」→「環境設定」→「一般 ...」→「ページ表示」→「参照 XObject ターゲットを表示」：「つねに」に設定（設定「PDF-X/5 準拠のもののみ」は、Acrobat X/XI のバグのため動作しません）。
- ▶ 「編集」→「環境設定」→「一般 ...」→「ページ表示」→「参照されるファイルの場所」：参照先ファイルがあるディレクトリの名前を入力。
- ▶ 「編集」→「環境設定」→「一般 ...」→「セキュリティ（拡張）」→「セキュリティ特権の場所」→「フォルダのパスを追加」：コンテナ文書があるディレクトリの名前を追加。これは「拡張セキュリティを有効にする」の設定にかかわらず行う必要があります。

参照先ページは、コンテナ PDF 内部でそのファイル名とページ番号が指定されており、以下の条件すべてを満たすときにのみ代理でなくそれが表示されます：

- ▶ コンテナ文書が Acrobat の構成に従って信頼されている。
- ▶ 指定されたディレクトリ内で参照先ファイルが見つかった。
- ▶ 参照先ファイルがパスワードを一切要求せず、エラーなく開くことができる。
- ▶ コンテナ文書内で指定された参照ページのページ番号が参照先ファイル内に存在している。
- ▶ PDF/X-5 のみ：参照先内の ID と特定の XMP メタデータエントリ群が、コンテナ文書内のその照応するエントリ群と整合する必要があります。

これらの条件に 1 つでも違反しているときは、参照先ページでなく代理が表示されます。Acrobat はいかなるエラーメッセージも出しません。

参照先ページの代理 PDFlib は、以下のオブジェクトのいずれかを、参照ページに対するプレースホルダ（代理）として用いることができます：

- ▶ 別の取り込み PDF ページ (参照先を単純化したもの等)。外部参照先に対する代理として用いられる PDF ページは、参照先ページと同じページ寸法である必要があります。
- ▶ SVG グラフィックを *templateoptions* オプションで: この場合には、グラフィックの元サイズは、参照先ページのサイズと縦横比に調整されます。
- ▶ テンプレート。たとえば、対角線の入った長方形といった単純な幾何学形状。テンプレートは、参照先ページのサイズと縦横比に調整されます。

以下のコード断片は、外部ページへの参照を持った代理テンプレートを構築します：

```
proxy = p.begin_template_ext(0, 0,
    "reference={filename=target.pdf pagenumber=1 strongref=true}");
if (proxy == -1)
{
    /* エラー */
}
...テンプレート内容を構築...
p.end_template_ext(0, 0);
```

代理は、ページ上に通常どおりに配置することができます。それは、外部参照先への参照を保持します。

3.3 暗号化 PDF

3.3.1 PDF のセキュリティ機能

PDF 文書は、以下の保護機能を提供するパスワードセキュリティによって保護することができます：

- ▶ ユーザーパスワード（開くパスワードとも呼ばれます）が、ファイルを開くために開くために必要。ユーザーパスワードを持つファイルのみが、クラッキングから安全です！
- ▶ マスターパスワード（所有者または権限パスワードとも呼ばれます）が、権限、ユーザーまたはマスターパスワードといったセキュリティ設定を変更するために必要です。ユーザーパスワードとマスターパスワードを持ったファイルは、いずれかのパスワードを与えることによって、閲覧するために開くことができます。
- ▶ 権限設定が、PDF 文書に対する、印刷やテキスト抽出といった特定の操作を制限します。
- ▶ 添付パスワードを、文書自体の本体内容ではなく、ファイル添付だけを暗号化するために与えることができます。

PDF 文書がこれらの保護機能のいずれか一つでも使用している場合には、それは暗号化されます。文書のセキュリティ設定を Acrobat で表示したり変更したりするためには、それぞれ「ファイル」→「プロパティ ...」→「セキュリティ」→「詳細を表示 ...」または「設定を変更 ...」をクリックします。

暗号化アルゴリズムとキー長 PDF の暗号化は、以下の暗号化アルゴリズムを活用しています：

- ▶ RC4：対称ストリーム暗号（すなわち、暗号化と復号に同一のアルゴリズムを使用できる）。RC4 はプロプライエタリアルゴリズムです。
- ▶ AES (Advanced Encryption Standard)：規格 FIPS-197 で仕様化された形のもので、AES は、さまざまな応用に使用されている現代的ブロック暗号です。

実際の暗号化キーは扱いにくいバイナリ列ですので、それは、プレーンなキャラクタ群から成る、よりユーザーフレンドリーなパスワードから導出されます。PDF と Acrobat の開発の過程につれて、PDF の暗号化方式は、より強力なアルゴリズムと、より長い暗号化キー、より洗練されたパスワードを使用する方向へ改良されてきました。表 3.3 に、すべての PDF バージョンに対する、暗号化と、キー・パスワード特性を詳述します。

表 3.3 各 PDF バージョンにおける暗号化アルゴリズム・キー長・パスワード

| PDF と Acrobat のバージョン、 pCOS アルゴリズム番号 | 暗号化アルゴリズムとキー長 | 最大パスワード長とパスワードエンコーディング |
|---|---------------------------------|------------------------|
| PDF 1.1 ~ 1.3 (Acrobat 2 ~ 4)、 アルゴリズム 1 | RC4 40 ビット（脆弱なアルゴリズム。使用するべきでない） | 32 キャラクタ (Latin-1) |
| PDF 1.4 (Acrobat 5)、アルゴリズム 2 | RC4 128 ビット | 32 キャラクタ (Latin-1) |
| PDF 1.5 (Acrobat 6)、アルゴリズム 3 | PDF 1.4 と同じ、ただし暗号化方式の異なる応用 | 32 キャラクタ (Latin-1) |
| PDF 1.6 (Acrobat 7)・PDF 1.7 = ISO 32000-1 (Acrobat 8)、アルゴリズム 4 | AES-128 | 32 キャラクタ (Latin-1) |

表 3.3 各 PDF バージョンにおける暗号化アルゴリズム・キー長・パスワード

| PDF と Actoba のバージョン、 pCOS アルゴリズム番号 | 暗号化アルゴリズムとキー長 | 最大パスワード長とパスワードエンコーディング |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| PDF 1.7ext3 (Acrobat 9)、アルゴリズム 9 | パスワード処理に脆弱性を持った AES-256 (使用するべきでない) | 127 UTF-8 バイト (Unicode) |
| PDF 1.7ext8 (Acrobat X/XI)・PDF 2.0 = ISO 32000-2、アルゴリズム 11 | パスワード処理が改善された AES-256 | 127 UTF-8 バイト (Unicode) |

PDF の暗号化は、ユーザーまたはマスターパスワードを直接用いて文書内容を暗号化するのではなく、パスワードと、権限設定などその他のデータから暗号化キーを算出します。文書の暗号化に実際に用いられる暗号化キーの長さは、パスワードの長さからは独立です (表 3.3 参照)。

パスワード PDF の暗号化は、内部的には、PDF のバージョンによって、40・128・256 ビットのいずれかの暗号化キーで処理されています。このバイナリ暗号化キーは、ユーザーが与えたパスワードから導出されます。このパスワードには、長さやエンコーディングに制約があります：

- ▶ PDF 1.7 (ISO 32000-1) 以前は、パスワードは最大長 32 キャラクタに制約され、かつ Latin-1 エンコーディングのキャラクタのみを内容とすることができます。
- ▶ PDF 1.7ext3 で、Unicode キャラクタが導入され、最大長も、パスワードの UTF-8 表現で 127 バイトへ拡張されました。UTF-8 では、キャラクタを 1～4 バイトの可変長で符号化しますので、パスワード内に許される Unicode キャラクタの数は、それが非 ASCII キャラクタを含む場合には 127 より少なくなります。たとえば、日本語のキャラクタは通常、UTF-8 表現では 3 バイトを必要としますので、日本語 42 キャラクタまでをパスワード内で使用できるわけです。

曖昧さを避けるために、Unicode パスワードは、*SASLprep* (RFC 3454 内の *Stringprep* に基づいた RFC 4013 で仕様化された) という処理によって正規化されます。この処理は非テキストキャラクタを除去し、かつ特定のキャラクタクラスを正規化します (たとえば、非 ASCII の空白キャラクタは ASCII の空白キャラクタ U+0020 へマップされます)。パスワードは Unicode 正規化形 NFKC に正規化され、パスワード内に右書きと左書きのキャラクタ群が混在していた場合に起こりうる曖昧さを避けるために特別な双方向処理が施されます。

PDF 暗号化の強度は、暗号化キーの長さによってのみ決まるのではなく、パスワードの長さや質によっても決まります。名前や単なる単語などは、パスワードとして使用するべきではないことが広く知られています。なぜならこれらは簡単に推測されたり、いわゆる辞書攻撃を使ってシステマチックに試行されうるからです。さまざまな調査によれば、かなりの数のパスワードとして、配偶者やペットの名前、ユーザーの誕生日、子供のあだ名などが選ばれており、従って容易に推測可能となっています。

権限設定 PDF は、文書の操作に関するさまざまな制約を符号化することができ、これは個別に許可したり禁止したりすることができます (設定によっては他の設定に依存するものもありますが)：

- ▶ **印刷**：印刷が許可されていなければ、Acrobat の印刷ボタンは無効のままになります。Acrobat は、高解像度印刷と低解像度印刷の区別に対応しています。低解像度印刷は、ページのビットマップ化された画像を生成し、これは私的利用にのみ適していますが、

高解像度での複製ができないようになっています。ビットマップ印刷は、低い出力品質となるのみならず、印刷処理をかなり遅くさせることにも留意してください。

- ▶ **一般的な変更**：これが無効とされた場合、文書の変更は一切禁じられます。内容の抽出と印刷は許されます。
- ▶ **内容のコピーと抽出**：これが無効とされた場合、文書内容を再利用しようとして内容を選択してそれをクリップボードへコピーすることは禁じられます。アクセシビリティインタフェースも無効になります。このような文書を Acrobat で検索する必要がある場合には、Acrobat の一般環境設定で「承認されたプラグインのみを使用」設定を選択する必要があります。
- ▶ **注釈とフォームフィールドのオーサリング**：これが無効とされた場合、注釈とフォームフィールドを追加したり、変更・削除したりすることは禁じられます。フォームフィールドへの記入は許されます。
- ▶ **フォームフィールド記入または署名**：これが有効とされた場合、ユーザーはフォームに署名・記入できますが、フォームフィールドを作成することはできません。
- ▶ **内容アクセシビリティを有効にする**：アクセシビリティソフトウェア（スクリーンリーダ等）に文書内容の使用を許します。この設定は、PDF 2.0 では非推奨であると宣言されており、アクセシビリティ目的での内容抽出は、「内容のコピーと抽出」設定に基づきます。
- ▶ **文書の組み立て**：これが無効とされていると、ページを挿入したり、削除・回転したりすることと、しおり・サムネールを作成することが禁じられます。

文書に対して、「印刷禁止」といったアクセス制限を指定すると、Acrobat 内の各機能も無効になります。ただし、これはサードパーティの PDF ビューア等のソフトウェアについてもそうであるとは限りません。アクセス権限に従うかどうかは、PDF ツールの開発者次第なのです。実際、いくつかの PDF ツールは、権限設定をまるで無視することが知られており、有償で入手可能な PDF クラッキングツールを利用すれば、すべてのアクセス制限を無効にすることが可能です。これは、暗号をクラックする話とは関係がなく、PDF ファイルを表示可能とする限り、それが印刷されないようにする方法は存在しないのです。このことは ISO 32000-1 に以下のように説明されています：

「ひとたび文書が開かれて成功裡に復号されれば、準拠リーダは技術的には文書の内容全体へのアクセスを有する。暗号化辞書内に指定された文書権限群を強制する実質は、PDF 暗号化内には何も存在しない。」

暗号化文書構成要素 デフォルトでは、PDF 暗号化はつねに文書のすべての構成要素を網羅します。しかし、文書のいくつかの構成要素だけを暗号化し、それ以外は暗号化したくないという利用場面も存在します：

- ▶ PDF 1.5 (Acrobat 6) で、プレーンテキストメタデータという機能が導入されました。この機能を使うと、暗号化文書は、暗号化されていない文書 XMP メタデータを内容として持つことができます。これは、検索エンジンが暗号化文書からも文書メタデータを取得できるようにするためです。
- ▶ PDF 1.6 (Acrobat 7) 以降、ファイル添付を暗号化して、それ以外は文書を保護しないということが可能になりました。この方法により、保護されていない文書を、機密の添付のための入れ物として利用することができます。

セキュリティ推奨事項 ユーザーパスワード（文書を開くために必要な）を持った PDF のみがクラッキングから安全であることに留意してください。クラックされるおそれのある暗号化をしてしまわないためには、以下の推奨事項を守るべきです：

- ▶ 1～6キャラクタから成るパスワードは避けるべきです。なぜならそれは、すべての可能なパスワードを試行する攻撃（パスワードに対するブルートフォース攻撃）に対して脆いからです。
- ▶ パスワードは、プレーンテキストな単語には似ていないべきです。なぜならそのパスワードは、すべてのプレーンテキストな単語を試行する攻撃（辞書攻撃）に対して脆いからです。パスワードは非アルファベットのキャラクタを含むべきです。自分の配偶者やペットの名前、誕生日など、容易に突きとめられるアイテムを用いてはいけません。
- ▶ 現代的な AES アルゴリズムが、以前の RC4 アルゴリズムよりも望ましいです。
- ▶ PDF 1.7ext3 (Acrobat 9) に従った AES-256 は避けるべきです。なぜなら、それはパスワードチェックアルゴリズムに脆弱性があり、パスワードに対するブルートフォース攻撃が可能になっているからです。この理由から、Acrobat X と PDFlib では、新規文書を保護するためには Acrobat 9 の暗号化を決して使用しません（既存の文書を復号する際のみ使用）。

まとめると、Acrobat X 以上が得られるかどうかに応じて、PDF 1.7ext8-PDF 2.0 に従った AES-256 か、または PDF 1.6/1.7 に従った AES-128 を使用するべきです。パスワードは、6キャラクタよりも長くするべきであり、かつ非アルファベットキャラクタを含むべきです。

Web 上の PDF を保護 ¥PDF が Web で提供される場合には、ユーザーは自分のブラウザで、その文書のローカルコピーを作ることがつねに可能です。ユーザーに PDF 文書のローカルコピーを保存させない方法は存在しません。

3.3.2 PDF セキュリティを PDFlib で適用

PDFlib は、PDF 文書を生成する際に、標準のセキュリティ機能を適用することができます。保護された PDF 文書から、PDFlib+PDI か PDFlib Personalization Server (PPS) でページを取り込むには、マスターパスワードか *shrug* オプションが必要です。文書のプロパティを pCOS インタフェースでクエリする際には、pCOS モードで制御されます。たとえば、XMP 文書データ・文書情報フィールド・しおり・注釈内容は、その文書がユーザーパスワードを必要としない場合には（またはユーザーパスワードのみが与えられた場合には）、マスターパスワードなしで取得できます。これについては pCOS パスリファレンスでさらに詳しく説明しています。

注 PDF 文書を、PDFlib 製品で Reader 有効化する（たとえば Acrobat Reader で注釈を許す）ことはできません。

暗号化アルゴリズムとキー長 文書を保護するために使用される暗号化アルゴリズムとキー長は、生成される文書の PDF バージョンに依存し、この PDF バージョンはさらに、*PDF_begin_document()* の *compatibility* オプションに依存します。暗号化アルゴリズムは以下のように選択されます：

- ▶ PDF 1.4・1.5：128 ビットキーによる RC4 暗号化のそれぞれの種類が使用されます。
- ▶ PDF 1.6・PDF 1.7・PDF 1.7ext3：AES-128 が使用されます。なお、PDF 1.7ext3 (Acrobat 9) に従った AES-256 は、既知の脆弱性のために決して使用されません。¹
- ▶ PDF 1.7ext8・PDF 2.0：Acrobat X に従った AES-256 が使用されます。

1. PDF 1.7ext3 (Acrobat 9) に従った AES-256 を、PDFDocEncoding 外のパスワードキャラクタと組み合わせ、PDFlib 8 で使用した場合には、Unicode パスワードによる強力な AES 暗号化を許すために *compatibility=1.7ext8* と設定するか、あるいはパスワードを PDFDocEncoding 内のキャラクタに制限する必要があります。

40 ビット暗号化は安全ではないので、PDFlib はつねに 128 ビットキーを使用し、40 ビットキーは決して暗号化には適用しません。ただし、40 ビット暗号化された文書は、PDFlib+PDI・PPS に対する入力としては受け付けられません。

パスワードを PDFlib で設定 パスワードは、`PDF_begin_document()` の `userpassword`・`masterpassword` オプションで設定できます。PDFlib は、生成される文書のためにクライアントが与えたパスワードと、以下の方式で相互作用します：

- ▶ ユーザーパスワードか権限設定が与えられていながら、マスターパスワードが与えられていない場合には、通常のユーザーが簡単にセキュリティ設定を変更することができるので、いかなる保護も無効となります。この理由から、PDFlib はこの状況をエラーと見なします。
- ▶ ユーザーパスワードとマスターパスワードが同じの場合には、そのファイルのユーザーと所有者の区別がもはやつかないので、この場合も効果的な保護は無効となります。PDFlib はこの状況をエラーと見なします。
- ▶ Unicode パスワードは AES-256 で許されます。それより古いすべての暗号化アルゴリズムは、Latin-1 文字集合に制限されたパスワードを必要とします。古い暗号化アルゴリズムに対して、与えられたパスワードが Latin-1 文字集合外のキャラクタを含む場合には、例外を発生させます。
- ▶ パスワードは、AES-256 の場合には 127 UTF-8 バイトに、それより古い暗号化アルゴリズムの場合には 32 キャラクタに切り落とされます。

権限を PDFlib で設定 操作制限は `PDF_begin_document()` の `permissions` オプションで設定することができます。それは操作制限の入った 1 個ないし複数の文字列で構成されます。`permissions` オプションを設定する際には `masterpassword` オプションも設定しなければなりません。なぜならそうでなければ Acrobat ユーザーは簡単に権限設定を取り除くことができってしまうからです。デフォルトではすべての操作が許可されています。操作制限を指定すると Acrobat のその機能は無効になります。操作制限はユーザーパスワードなしで適用することができます。以下の例のようにスペースで区切れば、複数の制限キーワードを指定することもできます：

```
p.begin_document(filename, "masterpassword=abcd1234 permissions={noprint nocopy}");
```

表 3.4 に、使えるすべての操作制限キーワードを挙げます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `general/permission_settings` トピックにあります。

表 3.4 PDF_begin_document() の permissions オプションに対する操作制限キーワード

| キーワード | 解説 |
|-----------------------|---|
| <code>noprint</code> | Acrobat が、ファイルの印刷を拒みます。 |
| <code>nomodify</code> | Acrobat が、ユーザーによるフォームフィールドの追加やその他あらゆる変更を拒みます。 |
| <code>nocopy</code> | Acrobat が、テキストやグラフィックのコピーや抽出を拒み、アクセシビリティインタフェースを無効にします。 |
| <code>noannots</code> | Acrobat が、コメントやフォームフィールドの追加・変更を拒みます。 |
| <code>noforms</code> | (<code>noannots</code> を暗黙に前提します) Acrobat が、 <code>noannots</code> が指定されていなくても、フォームフィールドへの記入を拒みます。 |

表 3.4 PDF_begin_document() の permissions オプションに対する操作制限キーワード

| キーワード | 解説 |
|-----------------------|--|
| noaccessible | (PDF 2.0 では非推奨) Acrobat が、アクセシビリティを目的としたテキストやグラフィックの抽出を拒みます。 |
| noassemble | (nomodify を暗黙に前提します) Acrobat が、nomodify が指定されていない場合、ページの挿入・削除・回転やしおり・サムネールの作成を拒みます。 |
| nohighresprint | Acrobat が、高解像度印刷を拒みます。noprnt が指定されていない場合は、印刷は「画像として印刷」機能に制限されます。すなわちその場合、ページが低解像度に変換されたものを印刷することしかできません。 |
| plain-metadata | (PDF 1.5) 暗号化文書でも、文書のメタデータを暗号化しないままにします。これは XMP メタデータにのみ影響し、文書情報フィールドには影響しません。 |

暗号化ファイル添付 PDF 1.6 以上では、文書が保護されていなくても、添付ファイルだけを暗号化することもできます。これを実現するには、*PDF_begin_document()* で *attachmentpassword* オプションを与えます。

3.4 高度な色処理

PDFlib リファレンスに、対応している色空間の一覧と説明があります。これは、広く使われている RGB・CMYK 色空間を含んでいます。この節では、色処理のより複雑な面を説明します。

クックブック 色の諸側面に関するコードサンプルが PDFlib クックブックの color カテゴリにあります。色空間の使用の概要については、クックブックの color/starter_color トピックを参照してください。

3.4.1 ICC プロファイルによる色管理

PDFlib は、ICC プロファイルとレンダリングインテントによるいくつかの色管理に対応しています。ICC プロファイルは、色管理されたワークフローと、PDF/X・PDF/A といった多くの PDF 規格において、重要な役割を担います。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの color/iccprofile_to_image トピックにあります。

ICC プロファイル International Color Consortium (ICC)¹ は、入力デバイスや出力デバイスの色の特徴を指定するためのファイル形式を定義しました。この ICC カラープロファイルは、工業標準と捉えられており、すべての主要な色管理システムとアプリケーションのベンダーがこれに対応しています。PDFlib は、表 3.5 に挙げる使用場面について、ICC プロファイルによる色管理に対応しています。色管理は、色指定の中の構成要素の数を変えません (RGB から CMYK へ等)。

注 主要な印刷環境のための ICC カラープロファイルは、www.pdflib.com でダウンロードできるほか、その他の無料 ICC プロファイルへのリンクも掲載しています。

表 3.5 ICC プロファイルのさまざまな使用場面

| 使用場面 | 使用する API 関数・オプション |
|--|---|
| ページ上のテキストとベクトルグラフィックに ICC ベースの色空間を設定 | PDF_get/set_option() で iccprofilegray/rgb/cmyk および PDF_setcolor() で colorspace=iccbasedgray/rgb/cmyk 色オプションで iccbased キーワード |
| 取り込んだ画像に ICC プロファイルを適用 | PDF_load_image(): オプション iccprofile |
| グレースケースか RGB か CMYK データを ICC ベースの色空間へマップするためのデフォルト色空間を設定 | PDF_begin_page_ext(): オプション defaultgray/rgb/cmyk |
| PDF/X または PDF/A の出力インテントを、参照または埋め込み ICC プロファイルで指定 | PDF_load_iccprofile(): オプション usage=outputintent |
| 透過計算のためのブレンド色空間を指定 | PDF_begin/end_page_ext()・PDF_open_pdi_page()・PDF_begin_template_ext()・PDF_load_graphics() で templateoptions: オプション transparencygroup、サブオプション colorspace |
| 画像内に埋め込まれた ICC プロファイルを処理 | PDF_load_image(): オプション honoriccprofile |
| 画像内に埋め込まれた ICC プロファイルをクエリ | PDF_info_image() で keyword=iccprofile |
| ICC プロファイル内の色要素の数をクエリ | PDF_get_option() でキーワード icccomponents |

1. www.color.org を参照。

受け入れ可能な ICC プロファイル カラープロファイルは、そのプロファイルの ICC バージョン番号、そのデバイスクラス、その色空間に関して、特定の条件を満たす必要があります。ICC バージョン番号は以下に限られています：

- ▶ PDF 出力互換性 1.4 : ICC バージョン 2.x
- ▶ PDF 出力互換性 1.5 以上 : ICC バージョン 2.x または 4.x

表 3.6 に、ICC プロファイルに関するデバイスクラスと色空間の要請に関する、その用途に応じた追加の要請を詳述します。

表 3.6 さまざまな用途について受け入れ可能な ICC プロファイル

| 使用場面 | デバイスクラス | 色空間 |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| PDF/X のための出カインテント | prtr | Gray, RGB, CMYK |
| PDF/A のための出カインテント | prtr, mntr | Gray, RGB, CMYK |
| 透過グループ | prtr, mntr, scnr, spac | Gray, RGB, CMYK |
| ICC プロファイルのその他すべての用途 | prtr, mntr, scnr, spac | Gray, RGB, CMYK, Lab |

ICC プロファイルを検索 PDFlib は、`PDF_load_iccprofile()` に与えられた *profilename* 引数を用い、以下の手順を踏んで ICC プロファイルを検索します：

- ▶ *profilename=sRGB* ならば、PDFlib はその内部 sRGB プロファイルを用い、検索は打ち切られます。
- ▶ *ICCProfile* リソースカテゴリ内に *profilename* という名前のリソースがあるかどうかをチェックします。もしあれば、その値をファイル名として以下の手順で用います。そのようなリソースがない場合は、*profilename* をファイル名として直接用います。
- ▶ 前の手順で決定されたファイル名を用い、以下の組み合わせを1つずつ順に試してみるにより、ディスク上のファイルを検索します：

```

<ファイル名>
<ファイル名>.icc
<ファイル名>.icm
<colordir>/<ファイル名>           (Windows・OS Xのみ)
<colordir>/<ファイル名>.icc       (Windows・OS Xのみ)
<colordir>/<ファイル名>.icm       (Windows・OS Xのみ)

```

Windows では *colordir* は、オペレーティングシステムがデバイス依存 ICC プロファイルを格納しているディレクトリを示します（たとえば `C:\Windows\System32\spool\drivers`）。OS X では *colordir* として以下のパスが試みられます：

```

/System/Library/ColorSync/Profiles
/Library/ColorSync/Profiles
/Network/Library/ColorSync/Profiles
~/Library/ColorSync/Profiles

```

sRGB 色空間と sRGB ICC プロファイル PDFlib は、sRGB と呼ばれる工業規格の RGB 色空間に対応しています。これは、さまざまなソフトウェアやハードウェアのベンダーがこれに対応しており、デジタルスチルカメラのような消費者向け RGB デバイスやカラープリンタ・モニタのような事務機器における簡単な色管理のために広く利用されています。PDFlib は sRGB 色空間に対応しており、必要な ICC プロファイルデータを内蔵しています。ですから sRGB プロファイルをクライアントが別途構成する必要はなく、あえて構成

しなくてもつねに利用可能です。これを利用するには、`PDF_load_iccprofile()` を `profilename=sRGB` で呼び出します。便利なショートカットとして、`PDF_load_iccprofile()` で作成された ICC ハンドルが期待されるすべての場所において、かわりにキーワード `srgb` を与えることもできます。

sRGB プロファイルは、デバイスクラス `mntr` (出力デバイス) に属します。すなわち、これは PDF/A に対する出力インテントとしては使用できますが、PDF/X に対する出力インテントとしては使用できません。

画像 (ICC タグ付き画像) 内の埋め込みプロファイルを用いる 画像のなかには、その画像のカラー値の特徴を記述した ICC プロファイルが埋め込まれていることがあります。たとえば、埋め込まれた ICC プロファイルは、画像データの生成に用いられたスキャナの色特性を記述することができます。PDFlib では、PNG・JPEG・TIFF 各画像ファイル形式の中に埋め込まれた ICC プロファイルを扱うことができます。`honoriccprofile` オプションが `true` に設定されている場合 (デフォルトではそうになっています)、画像内に埋め込まれている ICC プロファイルはその画像から抽出され、PDF 出力内に埋め込まれて、Acrobat がその画像に適用できるようにされます。この処理は、画像への ICC プロファイルのタグ付けと呼ばれることもあります。PDFlib は画像のピクセル値に変更は加えません。

`PDF_info_image()` のキーワード `iccprofile` を使うと、画像内に埋め込まれているプロファイルに対する ICC プロファイルハンドルを得ることができます。これは、同じプロファイルを複数の画像に適用する必要がある場合に有用です。

未知の ICC プロファイル内の色要素数をチェックするには `iccomponents` オプションを用います。

外部 ICC プロファイルを画像に適用 画像に埋め込まれている ICC プロファイルを使うのではなく、外部プロファイルを各画像に適用することもできます。そのためには `PDF_load_image()` の `iccprofile` オプションでプロファイルハンドルを与えます。

ページ記述に対して ICC ベース色空間 テキストやベクトルグラフィックのカラー値は、プロファイルによって指定される ICC ベースの色空間で直接指定することができます。まずは色空間を、`iccprofilegray`・`iccprofilergb`・`iccprofilecmyk` のうちのいずれかのオプションの値として ICC プロファイルハンドルを与えることによって設定する必要があります。つづいて、ICC ベースのカラー値を、`iccbasedgray`・`iccbasedrgb`・`iccbasedcmyk` のうちのいずれかの色空間キーワードとともに、`PDF_setcolor()` の色オプションに与えることができます：

```
p.set_option("errorpolicy=return");
icchandle = p.load_iccprofile("myCMYK", "usage=iccbased");
if (icchandle == -1)
{
    return;
}
p.set_graphics_option("fillcolor={iccbased=" + icchandle + " 0 1 0 0}");
```

デバイスカラーを ICC ベースのデフォルト色空間へマップ PDF には、ページ記述中のデバイス依存なグレー・RGB・CMYK の色をデバイス独立カラーへマップする機能があります。これを利用すると、そのままではデバイス依存なカラー値に対して、正確な測色指定を与えることができます。この方式でカラー値をマップするには、`DefaultGray`・`DefaultRGB`・`DefaultCMYK` のうちのいずれかの色空間定義を与える必要があります。PDFlib でこれを実現するには、`PDF_begin_page_ext()` の `defaultgray`・`defaultrgb`・`defaultcmyk` オ

プロファイルを設定して、ICC プロファイルハンドルをその照応する値として与えます。以下の例では、sRGB 色空間を、テキスト・画像・ベクトルグラフィックのデフォルト RGB 色空間として設定しています：

```
p.begin_page_ext(595, 842, "defaultrgb=srgb");
```

デフォルト色空間が外部 ICC プロファイルに由来する場合には、プロファイルハンドルをまず作成する必要があります：

```
/* ICCプロファイルハンドルを作成 */  
icchandle = p.load_iccprofile("myRGB", "usage=iccbased");  
p.begin_page_ext(595, 842, "defaultrgb=" + icchandle);
```

PDF/X・PDF/A のための出力インテント 出力デバイス（プリンタ）のプロファイルを用いて、PDF/X または PDF/A のための出力条件を指定することができます。そのためには、*PDF_load_iccprofile()* への呼び出しで *usage=outputintent* を指定します。PDF/A に対しては、プリンタまたはモニタープロファイルを出力インテントとして指定できます。詳しくは 333 ページ「11.4 PDF/X による印刷出力」と 321 ページ「11.3 PDF/A によるアーカイビング」を参照してください。

デバイス独立な CIE L*a*b* カラー 色空間名 *lab* を与えれば、デバイス独立なカラー値を CIE 1976 L*a*b* 色空間で指定することができます。L*a*b* 色空間の色は、範囲 0～100 の輝度値 1 個と、範囲 -127～128 のカラー値 2 個とで指定されます。*lab* 色空間に用いられる光源は D50 です（日中光 5000 K、2° 測定）。

レンダリングインテント PDFlib クライアントがデバイス独立なカラー値を指定できるとはいつても、ある出力デバイスがその要求された色を正確に再現できるとは限りません。そのような場合には、色域圧縮という処理による代替を行うという妥協が必要になります。色域圧縮とは、色の分布範囲を狭めて、特定のデバイスで再現できるような小さな範囲にすることです。レンダリングインテントはこの処理を制御するために用いられます。レンダリングインテントを指定するには、個々の画像に対しては、*PDF_load_image()* に *renderingintent* オプションを与えます。また、レンダリングインテントはテキストやベクトルグラフィックに対しても指定することができ、そのためには *PDF_create_gstate()* に *renderingintent* オプションを与えます。

3.4.2 Pantone・HKS・カスタムスポットカラー

PDFlib はスポットカラーに対応しています（技術的には、PDF では特色（Separation）色空間として知られているのですが、通常、*separation* という用語はプロセスカラーに対しても用いられます）。スポットカラーとは、プロセスカラーの混色領域外にあるカスタムカラーの印刷に用いられるものです。スポットカラーは名前指定され、PDF ではつねに代替色を伴います。代替色は、そのスポットカラーに近い色が選ばれますが、まったく同じ色ではありません。Acrobat ではこの代替色を用いて、画面表示やスポットカラー非対応機（事務用プリンタなど）への印刷を行います。印刷機では、要求されたスポットカラーが適用され、文書内で用いられているその他すべてのプロセスカラーとともに印刷されます。

PDFlib は、さまざまな組み込みスポットカラーライブラリにも対応していますし、カスタム（ユーザー定義）スポットカラーにも対応しています。スポットカラー名が *PDF_makespotcolor()* によって要求されると、PDFlib はまず、その要求されたスポットカラーが PDFlib 組み込みライブラリのうちのいずれかの中で見つかるかどうかをチェックしま

す。もし見つければ、PDFlib は代替色に関して、組み込まれた値を用います。見つからない場合、そのスポットカラーはユーザー定義色と見なされるので、クライアント側でそれに対して適切な代替カラー値を与える必要があります(カレントカラーを通じて)。スポットカラーには濃度を指定することができます。すなわち、0 から 1 までのパーセント値とともに用いることができます。

デフォルトでは、組み込みスポットカラーはカスタム代替値で再定義することはできません。しかし、この動作は *spotcolorlookup* オプションで変更することができます。これを使うと、古いアプリケーションが異なる色定義を用いているような場合との互換性がとれますし、また、Pantone カラーに対する PDFlib の Lab 代替値を扱うことのできないワークフローにおいても有用です。

PDFlib は、PDF/X か PDF/A の準拠レベルが選択されていると、自動的に適切な代替色を生成します (333 ページ「11.4 PDF/X による印刷出力」参照)。カスタムスポットカラーに関しては、選択された PDF/X か PDF/A の準拠レベルと互換の代替色を与えるのはユーザー側の役割となります。

注 組み込み Pantone®・HKS® スポットカラーのデータとその照応する商標については、PDFlib ソフトウェアでの使用のためのライセンスを PDFlib GmbH は各商標権者から取得しています。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `color/spot_color` トピックにあります。

Pantone® カラー Pantone カラーは世界的に有名で広く利用されています。PDFlib は、Pantone Matching System® (スウォッチ総数 26,000 色) に完全対応しています。表 3.7 に示すデジタルカラーライブラリにあるすべてのカラーズウォッチ名が利用できます。PDFlib のお客様は、Pantone スポットカラーの全一覧のテキストファイルを、私達のサポートから得ることができます。



スポットカラー名は大文字・小文字を区別します。上記の例と同様に大文字を使ってください。旧形式のカラー名接頭辞 CV・CVV・CVU・CVC・CVP も使用することができます。これらは、その照応する新しいカラー名に変換されます。ただし、*preserveoldpantonenames* オプションが *true* の場合には変換されません。**PANTONE** という接頭辞は必ず、例示したようにスウォッチ名につける必要があります。一般に、Pantone カラー名は次の方式に従って構成する必要があります：

PANTONE <id> <paperstock>

ここで <id> は色の識別子であり (たとえば 185)、<paperstock> は利用するペーパーストックの頭文字です (たとえば **C** は coated = コート紙)。スウォッチ名を構成する各要素の間にはスペースを 1 つずつ入れる必要があります。**PANTONE** 接頭辞ではじまる名前前のスポットカラーが要求されたにもかかわらず、その名前が有効な Pantone カラーを表していない場合は、警告がログ記録されます。以下のコードスニペットは、ある Pantone カラーを濃度値 70 パーセントで用いた例です：

```
p.set_graphics_option("fillcolor={ spotname {PANTONE 281 U} 0.7 }");
```

注 ここで示した Pantone® カラーは Pantone の定義標準と一致しないことがあります。正確な色については現在の Pantone カラー発行物を参照してください。Pantone® およびその他の Pantone, Inc. の諸商標は Pantone, Inc. の所有物です。© Pantone, Inc., 2003.

表 3.7 PDFlib に内蔵の Pantone スポットカラーライブラリ

| カラーライブラリ名 | カラー名の例 | 注 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| PANTONE ソリッド／コート紙 | PANTONE 185 C | |
| PANTONE+ ソリッド／コート紙 -336 New | PANTONE 2071 C | 2012 年追加の 336 色 |
| PANTONE PLUS ソリッド／コート紙 | PANTONE 2337 C | 2014 年追加の範囲 2337 ~ 2427 の 84 色 |
| PANTONE ソリッド／上質紙 | PANTONE 185 U | |
| PANTONE+ ソリッド／上質紙 -336 New | PANTONE 2071 U | 2012 年追加の 336 色 |
| PANTONE PLUS ソリッド／上質紙 | PANTONE 2337 U | 2014 年追加の範囲 2337 ~ 2427 の 84 色 |
| PANTONE ソリッド／マットコート紙 | PANTONE 185 M | |
| PANTONE プロセス／コート紙 | PANTONE DS 35-1 C | |
| PANTONE プロセス／上質紙 | PANTONE DS 35-1 U | |
| PANTONE プロセス／コート紙 (EURO) | PANTONE DE 35-1 C | |
| PANTONE プロセス／上質紙 (EURO) | PANTONE DE 35-1 U | 2006 年追加 |
| PANTONE パステル／コート紙 | PANTONE 9461 C | 2006 年追加分の新色を含む |
| PANTONE パステル／上質紙 | PANTONE 9461 U | 2006 年追加分の新色を含む |
| PANTONE メタリック／コート紙 | PANTONE 871 C | 2006 年追加分の新色を含む |
| PANTONE カラーブリッジ CMYK (PC) | PANTONE 185 PC | PANTONE ソリッドをプロセス／コート紙に置き換え |
| PANTONE カラーブリッジ CMYK (EURO) | PANTONE 185 EC | PANTONE ソリッドをプロセス／コート紙 (EURO) に置き換え |
| PANTONE カラーブリッジ／上質紙 | PANTONE 185 UP | 2006 年追加 |
| PANTONE ヘキサクローム／コート紙 | PANTONE H 305-1 C | 非推奨。廃止予定 |
| PANTONE ヘキサクローム／上質紙 | PANTONE H 305-1 U | 非推奨。廃止予定 |
| PANTONE ソリッド イン ヘキサクローム／コート紙 | PANTONE 185 HC | |
| PANTONE ソリッド トゥ プロセス／コート紙 | PANTONE 185 PC | PANTONE カラーブリッジ CMYK (PC) で置き換え |
| PANTONE ソリッド トゥ プロセス／コート紙 (EURO) | PANTONE 185 EC | PANTONE カラーブリッジ CMYK (EURO) で置き換え |
| PANTONE Goe／コート紙 | PANTONE 42-1-1 C | 2008 年追加の 2058 色。非推奨 |
| PANTONE Goe／上質紙 | PANTONE 42-1-1 U | 2008 年追加の 2058 色。非推奨 |

HKS® カラー HKS カラーシステムはドイツなどの欧州諸国で広く利用されています。PDFlib は HKS カラーに完全対応しています。以下のデジタルカラーライブラリ (*Farbfächer*) にあるカラーズウォッチ名がすべて利用可能です (カッコ内にサンブルズウォッチ名を示します)。



- ▶ HKS K (*Kunstdruckpapier*)、グロスアート紙用、88 色 (*HKS 43 K*)
- ▶ HKS N (*Naturpapier*)、ナチュラル紙用、86 色 (*HKS 43 N*)
- ▶ HKS E (*Endlospapier*)、連続ステーションナリ用 / コート、88 色 (*HKS 43 E*)
- ▶ HKS Z (*Zeitungspapier*)、ニュースプリント用、50 色 (*HKS 43 Z*)

PDFlib のお客様は、HKS スポットカラーの全一覧のテキストファイルを、私達のサポートから得ることができます。

スポットカラー名は大文字・小文字を区別します。上記の例と同様に大文字を使ってください。HKS という接頭辞は必ず、例示したようにスウォッチ名につける必要があります。一般に、HKS カラー名は、以下の方式のうちのいずれかに従って構成する必要があります：

HKS <id> <paperstock>

ここで <id> は色の識別子であり (たとえば 43)、<paperstock> は利用するペーパーストックの頭文字です (たとえば *N* は natural 紙)。スウォッチ名を構成する *HKS*・<id>・<paperstock> 各要素の間にはスペースを 1 つずつ入れる必要があります。上記 2 番目の方式はライブラリかライブラリの中の色に対してのみ用いることができます。HKS 接頭辞ではじまる名前のスポットカラーが要求されたにもかかわらず、その名前が有効な HKS カラーを表していなかった場合には、警告がログ記録されます。以下のコードスニペットは、ある HKS カラーを濃度値 70 パーセントで用いた例です：

```
p.set_graphics_option("fillcolor={ spotname {HKS 38 E} 0.7 }");
```

ユーザー定義スポットカラー 上述の組み込みスポットカラーのほかに、PDFlib ではカスタムスポットカラーにも対応しています。これは、任意の名前と (ただし組み込みの色とかち合う名前は使えません) 代替色を持つことができます。この代替色は、画面表示と低品位印刷に用いられますが、高品位の色分版には用いられません。カスタムスポットカラーに適切な代替色を与えるのはクライアント側の役割です。

スポットカラーは、*fillcolor/strokecolor* テキストまたはグラフィック書式オプションとその他の色関連オプションで設定できます。代替色は、スポットカラー定義内で直接与えることができます：

```
fillcolor={spotname={CompanyColor} 1.0 {cmyk 0.2 1.0 0.2 0}}
```

あるいは、スポットカラーは *PDF_setcolor()* で定義することも可能です。この場合には、カレント塗り色が代替色として用いられます。代替色設定のために呼び出しが 1 つ多く必要であるという点を除けば、カスタムスポットカラーの定義と利用は、組み込みスポットカラーの利用と同様に行うことができます：

```
p.setcolor("fill", "cmyk", 0.2, 1.0, 0.2, 0);          /* 代替CMYK値を定義 */
spot = p.makespotcolor("CompanyColor");              /* そこからスポットカラーを作成 */
p.setcolor("fill", "spot", spot, 1, 0, 0);           /* スポットカラーを塗り色に設定 */
```

3.4.3 パターンとスムーズシェーディング

単色の色のかわりに、パターンやスムーズシェーディングを特殊な色として利用することもできます。任意の物の描線や塗りに使用できます。

パターン パターンは、任意の数の塗り操作を1つの実体にまとめたものによって定義されます。このグループは任意の他の物の塗りや描線に用いることができ、塗りの場合は全域内に、描線の場合はパス上にグループがコピー（縦横に並ぶ）されます。パターンを使った作業では次の手順を踏みます：

- ▶ まず、`PDF_begin_pattern_ext()` と `PDF_end_pattern()` の間でパターンを定義しなければなりません。パターンの定義にはたいていの画像オペレータが利用できます。
- ▶ `PDF_begin_pattern_ext()` によって返されたパターンハンドルは、`PDF_set_graphics_option()` または `PDF_setcolor()` でオプション `fill/strokecolor` を用いて、パターンをカレントカラーとして設定するために用いることができます。

`PDF_begin_pattern_ext()` の `painttype` 引数によって、パターン定義がそれ自身の色指定を含むことができるかどうかが決まります。`painttype` が 1 の場合、パターン定義はそれ自身の色指定を含まなければならない、つねに見た目が同じになります。`painttype` が 2 の場合、パターン定義は色指定を一切含んでいはいけません。そのパターンが塗りや描線に使われるときには、カレントの塗りや描線の色が適用されます。

注 パターンはスムーズシェーディングに基づいて定義することもできます（後述）。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `graphics/fill_pattern/images/tiling_pattern` トピックにあります。

スムーズシェーディング スムーズシェーディングは、カラーブレンドやグラディエントともいい、ある色から別の色へ連続的に遷移するもののことを言います。2つの色は同じ色空間で指定する必要があります。PDFlib はスムーズシェーディングについて、2種類の方向をサポートしています：

- ▶ 線形シェーディング。線に沿って定義されます。
- ▶ 放射シェーディング。2つの円の間に定義されます。

シェーディングは2つの色の間の遷移として定義されます。1番目の色にはつねにカレント塗り色が用いられます。2番目の色は `PDF_shading()` の `c1 · c2 · c3 · c4` 引数で与えられます。この数値は、`PDF_setcolor()` の記述に従った1番目の色の色空間で解釈されます。

`PDF_shading()` を呼び出すと、シェーディングオブジェクトのハンドルが返されます。これは2つの方式のいずれかで利用することができます：

- ▶ `PDF_shfill()` で領域を塗ります。このメソッドを使えるのは、塗りたい対象の形がシェーディングの形と同じときです。この関数はその名前と違い、物の内部を塗るだけでなく、その外部に対しても効力を持ちます。この動作は `PDF_clip()` で変更できます。
- ▶ より複雑な物の塗りに用いるシェーディングパターンを定義します。具体的には、`PDF_shading_pattern()` を呼び出してシェーディングに基づいたパターンを作成し、このパターンを任意の物の塗りや描線に用います。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `color/color_gradient` トピックにあります。

4 Unicode とレガシエンコーディング

この章では、Unicode やその他のエンコーディング方式に関する基礎的な情報を提供します。PDFlib におけるテキスト処理は Unicode 規格に大きく依存していますが、さまざまなレガシエンコーディングにも対応しています。

4.1 Unicode の重要な諸概念

キャラクタとグリフ テキストを扱う際には、以下の概念をはっきり区別することが大切です：

- ▶ **キャラクタ**は、言語の中で情報を伝達する最小の単位です。代表的な例はラテンアルファベットの文字、中国語の表意文字、日本語の音節文字です。キャラクタは意味を持ちます：すなわちキャラクタは意味実体です。
- ▶ **グリフ**は、さまざまな視覚表現で、1 個ないし複数のキャラクタを表します。グリフは外見を持ちます：すなわちグリフは表現実体です。

キャラクタとグリフの間に一対一の対応は存在しません。たとえば合字は 1 つのグリフですが、2 つ以上のキャラクタを表現します。かと思えば、1 つのグリフが場面によって別々のキャラクタを表すこともあります (キャラクタには同じ形のものがあります。図 4.1 参照)。

BMP と PUA 以下の用語が Unicode ベースの環境では頻繁に登場します：

- ▶ **基本多言語面 (Basic Multilingual Plane = BMP)** : Unicode の範囲 U+0000 ~ U+FFFF 内のコード点から成ります。Unicode 規格はこのほかにも多くのコード点を、追加面群、すなわち範囲 U+10000 ~ U+10FFFF 内に含んでいます。
- ▶ **私用領域 (Private Use Area = PUA)** : 私用のために予約されている複数の Unicode 領域から成ります。PUA のコード点は一般的なやりとりには利用できません。なぜなら、Unicode 規格ではこの領域の中にかなるキャラクタをも指定していないからです。基本多言語面は PUA 領域 U+E000 ~ U+F8FF を含んでいます。第 15 面 (U+F0000 ~ U+FFFFFD) と第 16 面 (U+100000 ~ U+10FFFFD) は私用のためにすっきり予約されています。

キャラクタ

グリフ

U+0067 LATIN SMALL LETTER G

g g g g g g

U+0066 LATIN SMALL LETTER F +
U+0069 LATIN SMALL LETTER I

fi fi

U+2126 OHM SIGN または
U+03A9 GREEK CAPITAL LETTER OMEGA

Ω

U+2167 ROMAN NUMERAL EIGHT または
U+0056 V U+0049 I U+0049 I U+0049 I

VIII

図 4.1
グリフとキャラクタ
の関係

Unicode のエンコーディング形式 (UTF 形式) Unicode 標準は各キャラクタに数 (コード点) を割り当てています。この数をコンピュータ処理で使うには、何らかの方式で表現しなければなりません。Unicode 標準ではこれをエンコーディング形式と呼びます (旧称: 変換形式)。この用語はフォントのエンコーディングと混同してはいけません。Unicode は以下のエンコーディング形式を定義しています:

- ▶ **UTF-8:** これは可変幅の形式で、コード点は 1 ~ 4 バイトで表されます。範囲 U+0000 ~ U+007F の ASCII キャラクタは範囲 00 ~ 7F のシングルバイトで表されます。範囲 U+00A0 ~ U+00FF の Latin-1 キャラクタは 2 バイトで表され、その第一バイトはつねに 0xC2 か 0xC3 になります (これらの値は Latin-1 で \hat{A} と \tilde{A} を表します)。
- ▶ **UTF-16:** 基本多言語面 (BMP) のコード点は 1 つの 16 ビット値で表されます。補助多言語面のコード点、すなわち範囲 U+10000 ~ U+10FFFF のコード点は 16 ビット値のペアで表されます。このようなペアをサロゲートペアといいます。1 つのサロゲート値は、範囲 D800 ~ DBFF の高位サロゲート値 1 つと範囲 DC00 ~ DFFF の低位サロゲート値 1 つから成っています。高位と低位のサロゲート値はサロゲートペアの中のみ現れ、他の場面で使われることはありません。
- ▶ **UTF-32:** 各コード点は 1 つの 32 ビット値で表されます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/process_utf8` トピックにあります。

Unicode のエンコーディング体系とバイト順序マーク (BOM) コンピュータアーキテクチャは種類によって、バイトの並べ方が違います。すなわちバイトがより大きな値 (16 ビットや 32 ビット) を構成するとき、最上位バイトを最初に格納する方式 (ビッグエンディアン) と、最下位バイトを最初に格納する方式 (リトルエンディアン) があります。ビッグエンディアンアーキテクチャの代表例は PowerPC であり、一方 x86 アーキテクチャはリトルエンディアンです。UTF-8 と UTF-16 はシングルバイトより大きな値を用いていますので、やはりバイトの並べ方を論じる必要があります。エンコーディング体系は (上述のエンコーディング形式とは違うので注意)、エンコーディング形式に加えてバイト順序を指定します。たとえば UTF-16BE は、UTF-16 でバイト順序はビッグエンディアンという意味です。バイト順序があらかじめわからないときは、それを指定する手段としてコード点 U+FEFF があります。これをバイト順序マーク (BOM) といいます。BOM は UTF-8 では不要ですが、存在していてもよく、それを利用してバイトストリームを UTF-8 と同定することもできます。さまざまなエンコーディング形式に対する BOM の表し方を表 4.1 に示します。

表 4.1 さまざまな Unicode エンコーディング形式に対するバイト順序マーク

| エンコーディング形式 | バイト順序マーク (16 進) | WinAnsi における視覚表現 ¹ |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| UTF-8 | EF BB BF | ï»¿ |
| UTF-16 ビッグエンディアン | FE FF | þÿ |
| UTF-16 リトルエンディアン | FF FE | ÿþ |
| UTF-32 ビッグエンディアン | 00 00 FE FF | ■■þÿ |
| UTF-32 リトルエンディアン | FF FE 00 00 | ÿþ■■ |

1. 黒四角 ■ は null バイトを意味します。

4.2 Unicode 対応言語バインディング

PDFlib API の機能のなかには、使用する言語バインディングが Unicode 対応かどうかによって変化するものがあります。この概念をこの節と次の節で解説します。

4.2.1 ネイティブ Unicode 文字列のある言語バインディング

プログラミング言語が Unicode 文字列をネイティブに用いている場合に、そのバインディングを Unicode 対応と呼ぶことにします。以下の PDFlib 言語バインディングは Unicode 対応です：

- ▶ C++
- ▶ COM
- ▶ .NET
- ▶ Java
- ▶ Objective-C
- ▶ Python
- ▶ REALbasic
- ▶ RPG

こうした環境での文字列処理は単純です：文字列はすべて、ネイティブな UTF-16 形式の Unicode 文字列として PDFlib カーネルに与えられます。こうした言語のラッパは、クライアントから与えられる Unicode 文字列を正しく取り扱うことができ、また、いくつかの PDFlib のオプションを自動的に設定します。このことから以下の結果が生じます：

- ▶ クライアントが与える文字列はすべて、Unicode エンコーディングかつ UTF-16 形式で PDFlib にもたらされます。
- ▶ API 解説内のいろいろな文字列種別（内容文字列・ハイパーテキスト文字列・名前文字列）どうしの違いは意味を持ちません。オプション *textformat*・*hypertextformat*・*hypertextencoding* は不必要であり、かつ許されません。テキストフローオプションは強制的に *true* になります。
- ▶ ページの内容には *unicode* エンコーディングを用いることが、エンコーディングを Unicode 対応言語で取り扱ううえでもっとも簡単な方法です。ただし 8 ビットエンコーディングや、記号フォントのシングルバイトテキストも、使いたければ使うことができます。
- ▶ 日中韓フォントに非 Unicode レガシ CMap を用いることは (106 ページ「4.5 日本語・中国語・韓国語エンコーディング」参照) できません。なぜなら、ラッパがつねに Unicode を PDFlib カーネルに与えるからです。Unicode CMap のみが利用可能です。

要するに基本的には、クライアントはネイティブ Unicode 文字列を PDFlib API 関数に与えることができ、その際に別途構成は必要ないということです。

4.2.2 UTF-8 対応のある言語バインディング

ネイティブ Unicode 文字列データ型を持たないプログラミング言語であっても、Unicode 文字列を UTF-8 形式で取り扱うことが可能です。以下の PDFlib 言語バインディングは、*stringformat=utf8* オプションを設定することによって Unicode 対応にすることができます：

- ▶ C
- ▶ Cobol
- ▶ Perl

- ▶ PHP
- ▶ Ruby

これらの言語バイndingのうちいずれかで作業をする場合には、UTF-8 が推奨されます。新規 PDFlib オブジェクトを作成した直後に以下の関数呼び出しを用いれば、言語バイndingを Unicode 対応にすることができます：

```
p.set_option("stringformat=utf8");
```

アプリケーション内で Unicode 処理が必要な場合には、上記の呼び出しを用いて言語バイndingを UTF-8 に基づいて Unicode 対応にすることを推奨します。この呼び出しの後には、言語バイndingは Unicode 対応バイndingであるかのように動作します。ただし、クライアントは必ず UTF-8 文字列をすべての API 関数に与える必要があります。この呼び出しには以下の結果もあります：

- ▶ API におけるすべての文字列、すなわち名前文字列・内容文字列・ハイパーテキスト文字列・オプションリストは、BOM ありかなしの UTF-8 形式と見なされます。
- ▶ C 言語バイndingの場合には、*length* 引数に 0 より大きな値が与えられたときには、関数引数としての名前文字列は依然として UTF-16 として解釈されます。

Unicode 変換 文字列を Unicode 以外のエンコーディングで扱わなければならない場合は、それを PDFlib に渡す前には、UTF-8 か UTF-16 形式の Unicode に変換する必要があります。これは、*PDF_convert_to_unicode()* を用いて、あるいは言語独自の方式で実現できます。29 ページ「2 章 PDFlib の言語バイnding」に、代表的な言語バイndingで提供されている有用な Unicode 文字列変換方法を詳しく説明してあります。

4.3 非 Unicode 対応言語バインディング

以下の PDFlib 言語バインディングは、デフォルトでは Unicode 対応ではありません：

- ▶ C (ネイティブな文字列データ型なし)
- ▶ Cobol (ネイティブな文字列データ型なし)
- ▶ Perl
- ▶ PHP
- ▶ Ruby

これらの言語バインディングを *stringformat* オプションで Unicode 対応にすることを推奨します (97 ページ「4.2.2 UTF-8 対応のある言語バインディング」参照)。この節の残りは、上記の言語のいずれか一つで書かれた、かつオプション *stringformat=utf8* を設定しないアプリケーションについてのみ意味を持ちます。

Unicode 変換 PDFlib は、UTF-8・UTF-16・UTF-32 文字列間の変換を行ったり、任意のエンコーディングから BOM の有無を選択して Unicode への変換を行ったりすることのできる *PDF_convert_to_unicode()* 関数を提供しています。

BOM 付き UTF-8 形式は、C ユーザーにとって、PDFlib がそのような文字列を BOM を通じて自動的に認識するという利点があります。これによって、フォントを *encoding=unicode* で読み込むこと、およびハイパーテキスト文字列を *hypertextencoding=unicode* で取り扱うこと、名前文字列を *usehypertextencoding=true* で取り扱うことが可能となり、ひいては完全な Unicode ワークフローが実現できます。

29 ページ「2 章 PDFlib の言語バインディング」の言語ごとの節に、代表的な言語バインディングで提供されている有用な Unicode 文字列変換方法を詳しく説明してあります。

Unicode 処理と文字列種別 Unicode 文字列は、非 Unicode 対応言語でも使用できますが、文字列処理は少し複雑になり、文字列の種別に依存します。PDFlib API は、内容文字列・ハイパーテキスト文字列・名前文字列（これらの呼称は歴史的な誤称です）という文字列種別を使用します。引数とオプションは、PDFlib リファレンス内で、これらの種別のいずれか一つとして示されています。これらの文字列種別の取り扱いを、表 4.2 にまとめるとともに、以下の各項で解説します。

表 4.2 さまざまな文字列種別に対する文字列処理の概要

| 文字列種別 | サンプル引数・オプション | 関連オプション / 解釈 |
|-------------|--|---|
| 内容文字列 | PDF_fit_textline()・PDF_add_textflow() の text 引数。 | textformat encoding |
| ハイパーテキスト文字列 | ▶ PDF_add_table_cell() の fieldname オプション ▶ PDF_define_layer() の name オプション ▶ PDF_create_action() の destname オプション ▶ PDF_create_bookmark() の text 引数 | hypertextformat hypertextencoding |
| 名前文字列 | ▶ PDF_begin_document()・PDF_create_pvf() の filename 引数 ▶ PDF_load_font() の fontname 引数 ▶ PDF_load_iccprofile() の profilename 引数 | usehypertextencoding, filenamehandling |

表 4.2 さまざまな文字列種別に対する文字列処理の概要

| 文字列種別 | サンプル引数・オプション | 関連オプション / 解釈 |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| オプション リスト内の 文字列 | | BOM 付き : UTF-8 BOM なし : 文字列種別による |

内容文字列 内容文字列は、ユーザーが特定のフォントで選んだエンコーディングに従ってページ内容（ページ記述）を作成するために用いられます。PDFlib リファレンスの中で、ページ内容関数における *text* という名前の関数引数はすべてこの種類に属します。内容文字列は特定フォント内のグリフによって表現されますので、使用可能なキャラクタの範囲はフォント / エンコーディングの組み合わせに依存します。

内容文字列の解釈は、*PDF_load_font()* の *textformat* オプション（後述）と *encoding* 引数またはオプションによって制御されます。*textformat=auto* ならば（これがデフォルト）、*unicode · glyhid* エンコーディングと UCS-2 · UTF-16 CMap に対しては *utf16* 形式が用いられます。それ以外のすべてのエンコーディングに対しては形式は *bytes* になります。C 言語では、UTF-16 文字列の長さを *length* 引数で別途与える必要があります。

ハイパーテキスト文字列 ハイパーテキスト文字列は、しおりや注釈などのインタラクティブ機能のために用いられるものであり、PDFlib リファレンスでは「**ハイパーテキスト文字列**」として示しています。インタラクティブ機能のための関数の多くの引数やオプションがこの種類に属すほか、それ以外にも若干この種類に属するものがあります。表示できるキャラクタの範囲は、Acrobat で利用可能なフォントやオペレーティングシステムといった外部要因に依存します。

ハイパーテキスト文字列の解釈は *hypertextformat · hypertextencoding* オプション（後に詳述）によって制御されます。*hypertextformat=auto* ならば（これがデフォルト）、*hypertextencoding=unicode* の場合には *utf16* 形式が用いられ、それ以外の場合には *bytes* が用いられます。C 言語では、UTF-16 文字列の長さを *length* 引数で別途与える必要があります。

名前文字列 名前文字列は、外部ファイル名・フォント名・ブロック名などのために用いられるものであり、PDFlib リファレンスでは「**名前文字列**」として示しています。これはハイパーテキスト文字列とわずかに違います。

ファイル名は特殊な場合です：オプション *filenamehandling* は、API に与えられたファイル名をローカルファイルシステムで使用できる文字列へどのように PDFlib が変換するかを指定します。

名前文字列の解釈は、名前文字列とわずかに異なっています。デフォルトでは名前文字列は *host* エンコーディングで解釈されます。しかし、名前の先頭に UTF-8 BOM があるときは、それは UTF-8 として（先頭に EBCDIC UTF-8 BOM があるときは EBCDIC UTF-8 として）解釈されます。*usehypertextencoding=true* なら、*hypertextencoding* で指定されたエンコーディングが名前文字列にも適用されます。これはたとえば、フォントやファイルの名前を Shift-JIS で指定するのに使えます。*hypertextencoding=unicode* の場合は、PDFlib は UTF-16 文字列を前提しますので、2 個の null バイトで終了する必要があります。

C では、UTF-8 文字列に対しては *length* 引数は 0 でなければなりません。0 以外なら文字列は UTF-16 として解釈されます。それ以外のすべての非 Unicode 対応の言語バイディングでは、API 関数に *length* 引数はないので、名前文字列はかならず UTF-8 形式で

与える必要があります。Unicode の名前文字列を作成するには、文字列を UTF-8 へ変換する必要があります。

内容文字列とハイパーテキスト文字列に対するテキスト形式 Unicode 文字列は、UTF-8・UTF-16・UTF-32 のいずれかの形式で、任意のバイト順序で与えることができます。形式の選択は、*textformat* オプションでページ記述の全テキストに対して、*hypertextformat* オプションでインタラクティブ要素群に対して制御することができます。この両オプションで対応している値を表 4.3 に示します。*[hyper]textformat* オプションのデフォルトは *auto* です。名前文字列群に対して同じ動作を強制するには *usehypertextencoding* オプションを用います。*hypertextencoding* オプションのデフォルトは *auto* です。

表 4.3 *textformat*・*hypertextformat* オプションに対する値

| <i>[hyper]textformat</i> | 説明 |
|--------------------------|---|
| <i>bytes</i> | 文字列の 1 バイトが 1 キャラクタに照応します。これは主に 8 ビットエンコーディングと記号フォントで有用です。文字列の先頭に UTF-8 BOM があるときは、評価されたのち除去されます。 |
| <i>utf8</i> | 文字列は UTF-8 形式であると期待されます。不正な UTF-8 列があったときは、 <i>glyphcheck=error</i> なら例外が発生し、そうでなければ削除されます。 |
| <i>ebcdicutf8</i> | 文字列は、EBCDIC コードされた UTF-8 形式であると期待されます (iSeries・zSeries のみ)。 |
| <i>utf16</i> | 文字列は UTF-16 形式であると期待されます。文字列の先頭に Unicode バイト順序マーク (BOM) があるときは、評価されたのち除去されます。BOM がないときは、その文字列はマシンのネイティブなバイト順序であると期待されます (Intel x86 アーキテクチャではネイティブなバイト順序はリトルエンディアンで、一方 Sparc・PowerPC システムではビッグエンディアン)。 |
| <i>utf16be</i> | 文字列は UTF-16 形式で、バイト順序はビッグエンディアンであると期待されます。バイト順序マークについて特別な扱いはありません。 |
| <i>utf16le</i> | 文字列は UTF-16 形式で、バイト順序はリトルエンディアンであると期待されます。バイト順序マークについて特別な扱いはありません。 |
| <i>auto</i> | 内容文字列：8 ビットエンコーディングと非 Unicode CMap に対しては <i>bytes</i> と等価で、ワイドキャラクタ指定 (<i>unicode</i> か <i>glyphid</i> 、または UCS2 か UTF16 の CMap) に対しては <i>utf16</i> と等価です。 ハイパーテキスト文字列：BOM 付きの UTF-8・UTF-16 文字列は検知されます (C では UTF-16 文字列はダブル null で終了する必要があります)。文字列の先頭に BOM がないときは、8 ビットエンコーディングの文字列として、 <i>hypertextencoding</i> オプションに従って解釈されます。 この設定にしておけば、Unicode をネイティブに用いないたいの環境で、適切なテキスト解釈ができるようになります。 |

textformat の設定はあらゆるエンコーディングに対して効果がありますが、とりわけ *unicode* エンコーディングに対して有用です。エンコーディングと *textformat* のさまざまな組み合わせに対するテキスト文字列の解釈を表 4.4 で説明します。内容文字列内のコードまたは Unicode 値が、選ばれたフォント内の適切なグリフで表現できない場合については、オプション *glyphcheck* が PDFlib の動作を制御します (122 ページ「グリフ置換」参照)。

オプションリスト オプションリスト内の文字列については、特別な注意が必要です。なぜなら非 Unicode 対応の言語バインディングでは、それは UTF-16 形式の Unicode 文字列として表現できず、バイト文字列としてしか表現できないからです。この理由から、Unicode のオプションに対しては UTF-8 が用いられます。PDFlib はオプションの先頭の BOM を見ることで、それをどう解釈するかを決定します。BOM を用いて文字列の形式が決定され、そして文字列の種類（上述の内容文字列・ハイパーテキスト文字列・名前文字列）を用いて適切なエンコーディングが決定されます。具体的には、文字列オプションの解釈は以下のように動作します：

- ▶ オプションの先頭に UTF-8 BOM (*oxEF oxBB oxBF*) があるなら、それは UTF-8 として解釈されます。EBCDIC ベースのシステムの場合：オプションの先頭に EBCDIC UTF-8 BOM (*ox57 ox8B oxAB*) があるなら、それは EBCDIC UTF-8 として解釈されます。
- ▶ BOM が見つからないときは、文字列の解釈は文字列の種類に依存します：
 - ▶ 内容文字列は、適用可能な *encoding* オプションか、その照応するフォントのエンコーディング（どちらか存在するほう）に従って解釈されます。
 - ▶ ハイパーテキスト文字列は、*hypertextencoding* オプションに従って解釈されます。
 - ▶ 名前文字列は、*usehypertextencoding=true* なら *hypertext* の設定に従って、そうでなければ *auto* エンコーディングで解釈されます。

表 4.4 エンコーディングとテキスト形式の関係

| <code>[hypertext]encoding</code> | <code>textformat=bytes</code> | <code>textformat=utf8 · utf16 · utf16be · utf16le</code> |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| すべての文字列種別： | | |
| <code>auto</code> | 103 ページ「自動エンコーディング」の項を参照 | |
| unicode と UCS2 か UTF16 の CMap | 8 ビットコードは U+0000 ~ U+00FF の Unicode 値 | 選ばれたテキスト形式に従ってエンコードされた任意の Unicode 値 ¹ |
| その他全 CMap (非 Unicode ベース) | 選ばれた CMap に従う任意のシングル・マルチバイトコード | PDFlib は例外を発生させます |
| 内容文字列のみ： | | |
| 8 ビットと builtin | 8 ビットコード | 選ばれたエンコーディングに従って Unicode 値を 8 ビットコードに変換します ¹ 。内容文字列でないときや、フォント内に 8 ビットエンコーディングが見つからないときは、PDFlib は例外を発生させます (8 ビットエンコーディングが得られるのは Type 1・Type 3 フォント)。 |
| <code>glyphid</code> | 8 ビットコードは 0 ~ 255 のグリフ ID | Unicode 値はグリフ ID として解釈されます ² |

1. その Unicode キャラクタがフォント内で得られないときは、PDFlib は `glyphcheck` オプションに従って、例外を発生させるか、またはそれを置き換えます。
2. そのグリフ ID がフォント内で見つからないときは、PDFlib は `glyphcheck` 設定に従って、例外を発生させるか、またはそれをグリフ ID 0 に置き換えます。

なお、キャラクタ { } はオプションリスト内の文字列内では特別な扱いを要し、文字列オプション内で用いるときはキャラクタ \ を前につける必要があります。この要請は、Shift-JIS のようなレガシエンコーディングについても効いてきます：バイト値 *ox7B* と *ox7D* が出現するときは必ず、前に *ox5C* をつけなければなりません。この理由から、UTF-8 をオプションで使うことを推奨します (Shift-JIS 等のレガシエンコーディングでなく)。

4.4 シングルバイト（8ビット）エンコーディング

注 この節の情報は Unicode ワークフローでは必要ではないでしょう。

8ビットエンコーディング（シングルバイトエンコーディングともいいます）は、バイト値 0x01 ~ 0xFF をそれぞれ、BMP（すなわち U+0000 ~ U+FFFF）内の Unicode 値を持つ 1 つのキャラクタへマップします。同時に使えるキャラクタは 255 種類までです。なぜならコード 0（ゼロ）は *.notdef* キャラクタ U+0000 のために予約されているからです。PDFlib は、以下のエンコーディングの内蔵定義を持っています：

winansi (cp1252と等しい。iso8859-1のスーパーセット),
macroman (オリジナルMacintosh文字集合),
macroman_apple (macromanとほぼ同じ、ただし通貨をユーロで置き換え),
ebcdic (EBCDICコードページ1047), ebcdic_37 (EBCDICコードページ037),
pdfdoc (PDFDocEncoding),
iso8859-1, iso8859-2, iso8859-3, iso8859-4, iso8859-5, iso8859-6, iso8859-7, iso8859-8,
iso8859-9, iso8859-10, iso8859-13, iso8859-14, iso8859-15, iso8859-16,s
cp1250, cp1251, cp1252, cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258

ホストエンコーディング 特殊なエンコーディング *host* は固定した意味を持たず、環境のプラットフォームによって、以下の 8 ビットエンコーディングへマップされます：

- ▶ MVS か USS を持つ IBM zSeries では *ebcdic* へマップされます。
- ▶ IBM i5/iSeries では *ebcdic_37* へマップされます。
- ▶ Windows では *winansi* へマップされます。
- ▶ それ以外のすべてのシステムでは *iso8859-1* へマップされます。

ホストエンコーディングが有用なのは何ととっても、プラットフォーム非依存のテストプログラムや、その他の単純なプログラムを書くときです。製品版でのホストエンコーディングの使用は推奨しませんので、何らかの適切なエンコーディングに置き換えるべきです。

自動エンコーディング PDFlib は、特定の環境に対してもっとも自然なエンコーディングを手間なく指定できるしくみに対応しています。エンコーディング名としてキーワード *auto* を与えると、プラットフォームや環境によって、以下のテキストフォント用 8 ビットエンコーディングを指定したことになります：

- ▶ Windows の場合：カレントのシステムコードページ（詳しくは後述）
- ▶ Unix・OS X の場合：*iso8859-1*（ただし OS X 上の LWFN PostScript フォントでは *auto* は *macroman* へマップされます）
- ▶ IBM i5/iSeries の場合：カレントジョブのエンコーディング (*IBMCCSIDoooooooooooo*)
- ▶ IBM zSeries の場合：*ebcdic* (=コードページ 1047)

記号フォントでは、キーワード *auto* は *builtin* エンコーディングへマップされます（127 ページ「5.4.2 記号フォントに対するエンコーディングを選ぶ」参照）。自動エンコーディングは多くの場面で便利ですが、その反面、この方式を用いた PDFlib クライアントプログラムは他の環境では使えなくなります。

auto エンコーディングは、非 Unicode 対応の言語バインディングでは、名前文字列のデフォルトエンコーディングとして用いられています（99 ページ「4.3 非 Unicode 対応言語バインディング」参照）。なぜならこれがファイル名などに一番適切だからです。

システムコードページを流用 PDFlib は、コードページ定義をシステムから取得することができます。この機能を利用すれば、コードページの実装作業をしなくてすむのでとても便利です。組み込みエンコーディングやユーザー定義エンコーディングの名前を `PDF_load_font()` に与えるのではなく、ただ、システムが知っているエンコーディング名を利用すればよいのです。この機能が利用できるのはいくつかの限られたプラットフォーム上だけであり、そのエンコーディング文字列の文法はプラットフォーム依存です：

- ▶ Windows では、エンコーディング名は `cp<番号>` です。ここで `<番号>` は、システムにインストールされている任意のシングルバイトコードページの番号です（マルチバイトの Windows コードページについては 174 ページ「6.5.1 TrueType・OpenType 日中韓フォントを用いる」参照）：

```
font = p.load_font("Helvetica", "cp1250", "");
```

シングルバイトコードページは内部の 8 ビットエンコーディングに変換されるのに対し、マルチバイトコードページは実行時に *unicode* へマップされます。テキストは、選んだコードページと互換の形式で与える必要があります（たとえば `cp932` に対しては SJIS）。

- ▶ IBM i5/iSeries では、任意の *Coded Character Set Identifier* (CCSID) が使えます。CCSID は文字列として与える必要があります、PDFlib は、与えられたコードページ番号に *IBMCCSID* という接頭辞をつけます。また PDFlib は、コードページ番号が 5 文字に満たないときには頭に 0 を補います。コードページ番号として 0（ゼロ）を与えると、カレントジョブのエンコーディングが用いられることとなります：

```
font = p.load_font("Helvetica", "273", "");
```

- ▶ USS か MVS を持つ IBM zSeries では、任意の *Coded Character Set Identifier* (CCSID) が使えます。CCSID は文字列として与える必要があります、PDFlib は、与えられたコードページ名に一切変更を加えずそのままシステムに渡します。

```
font = p.load_font("Helvetica", "IBM-273", "");
```

ユーザー定義 8 ビットエンコーディング 定義済みエンコーディングのほか、PDFlib はユーザー定義 8 ビットエンコーディングにも対応しています。これを使いたいのは、PDFlib の内部で得られない何かの文字集合を扱いたいときです。たとえば、PDFlib 内部で対応しているのとは違う EBCDIC 文字集合を扱うこともできます。PDFlib は、PostScript グリフ名で定義されたエンコーディングテーブルに対応しているほか、Unicode 値で定義されたテーブルにも対応しています。

ユーザー定義エンコーディングを PDFlib プログラム内で利用できるようにするには、以下の作業をあらかじめ行う必要があります（あるいはエンコーディングは、`PDF_encoding_set_char()` を使って実行時に構築することもできます）：

- ▶ エンコーディングの記述を単純なテキスト形式で作成する。
- ▶ そのエンコーディングを PDFlib リソースとして（64 ページ「3.1.3 リソース構成とファイル検索」参照）構成する。
- ▶ エンコーディングが使うすべてのキャラクタに対応したフォントを与える。

エンコーディングファイルは、グリフ名とコードを 1 行ずつ列挙したものです。エンコーディング定義の冒頭部分は以下のようになります：

```
% PDFlib用エンコーディング定義。グリフ名を使用
% 名前          コード  Unicode (オプション)
space          32      0x0020
```



```
exclam      33      0x0021
...
```

Unicode 値が指定されていないときは、PDFlib はその内部テーブルの中で適切な Unicode 値をさがします。グリフ名でなく Unicode 値を指定することもできます：

```
% PDFlib用コードページ定義。Unicode値を使用
% Unicode      コード
0x0020        32
0x0021        33
...
```

エンコーディングかコードページのファイルの内容は、以下の規則に従う必要があります：

- ▶ 注釈はパーセントキャラクタ「%」で始まり、行末で終わります。
- ▶ 各行内の先頭エントリは PostScript グリフ名か 16 進 Unicode 値です。Unicode 値は、接頭辞 **ox** と 16 進 4 桁（大文字でも小文字でも）で構成されます。その後に、空白キャラクタと、16 進（0x00 ～ 0xFF）か 10 進（0 ～ 255）の文字コードが続きます。オプションとして、グリフ名によるエンコーディングファイルの場合は、その照応する Unicode 値を 3 列目に持つこともできます。
- ▶ エンコーディングファイル内で述べられていない文字コードには、未定義と見なされます。あるいは未定義位置に対しては、Unicode 値 **oxoooo** かキャラクタ名 **.notdef** を与えることも可能です。
- ▶ エンコーディングかコードページのファイルの中の Unicode 値はすべて U+FFFF よりも小さくなければなりません。

4.5 日本語・中国語・韓国語エンコーディング

注 この節の情報は Unicode ワークフローでは必要ではないでしょう。

歴史的に、非常に多くの日中韓エンコーディング方式が、無数の規格化団体や企業によって開発されてきました。日中韓テキストにおけるエンコーディングの概念は、欧文テキストの場合よりはるかに複雑なので、単なる 8 ビットエンコーディングではもはや不十分です。そのかわりとして PDF では、キャラクタコレクションとキャラクタマップ (CMap) という概念に対応してフォント内のキャラクタを組織化しています。

注 CMapは主にレガシ日中韓エンコーディングに対して用いられます。Unicodeベースのワークフローでは必要ありません。PDF_convert_to_unicode() 関数を使うと、レガシ日中韓エンコーディングの文字列を Unicode へ変換できます。

代表的な日中韓エンコーディングのための定義済み CMap 定義済みの日中韓 CMap を表 4.5 に示します。これらは、OS X・Windows・Unix システムで使われる日中韓エンコーディングの多くに対応しているほか、ベンダー独自エンコーディングにもいくつか対応しています。たとえば日本語なら Shift-JIS・EUC・ISO 2022、中国語なら GB・Big5、韓国語なら KSC などです。Unicode CMap もすべてのロケールについて利用可能です。

表 4.5 日本語・中国語・韓国語テキストのための定義済み CMap

| ロケール | CMap 名 | 文字集合とテキスト形式 | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 日本語 | UniJIS-UCS2-H, -V | Adobe-Japan1 キャラクタコレクションの Unicode (UCS-2) エンコーディング | |
| | UniJIS-UCS2-HW-H UniJIS-UCS2-HW-V | UniJIS-UCS2-H と同じだが、プロポーショナルの欧文文字が半角の形に置き換わっている | |
| | UniJIS-UTF16-H UniJIS-UTF16-V | Adobe-Japan1 キャラクタコレクションの Unicode (UTF-16BE) エンコーディング。JIS X 0213:1000 文字集合の全キャラクタへのマッピングを含む。 | |
| | 83pv-RKSJ-H | Mac、JIS X 0208 文字集合 + 漢字 Talk6 拡張、Shift-JIS、Script Manager コード 1 | |
| | 90ms-RKSJ-H 90ms-RKSJ-V | Microsoft コードページ 932 (charset 128)、JIS X 0208 文字集合 + NEC・IBM 拡張 | |
| | 90msp-RKSJ-H 90msp-RKSJ-V | 90ms-RKSJ-H と同じだが、半角英字をプロポーショナル形に替えたもの | |
| | 90pv-RKSJ-H | Mac、JIS X 0208 + 漢字 Talk7 拡張、Shift-JIS、Script Manager コード 1 | |
| | Add-RKSJ-H, -V | JIS X 0208 文字集合 + 富士通 FMR 拡張、Shift-JIS エンコーディング | |
| | EUC-H, -V | JIS X 0208 文字集合、EUC-JP エンコーディング | |
| | Ext-RKSJ-H, -V | JIS C 6226 (JIS78) 文字集合 + NEC 拡張、Shift-JIS エンコーディング | |
| | H, V | JIS X 0208 文字集合、ISO-2022-JP エンコーディング | |
| | 中国語 簡体字 | UniGB-UCS2-H UniGB-UCS2-V | Adobe-GB1 キャラクタコレクションの Unicode (UCS-2) エンコーディング |
| | | UniGB-UTF16-H UniGB-UTF16-V | Adobe-GB1 キャラクタコレクションの Unicode (UTF-16BE) エンコーディング。GB18030-2000 文字集合の全キャラクタへのマッピングを含む。 |
| GB-EUC-H GB-EUC-V | | Microsoft コードページ 936 (charset 134)、GB 2312-80 文字集合、EUC-CN エンコーディング | |
| GBpc-EUC-H GBpc-EUC-V | | Macintosh、GB 2312-80 文字集合、EUC-CN エンコーディング、Script Manager コード 2 | |
| GBK-EUC-H, -V | | Microsoft コードページ 936 (charset 134)、GBK 文字集合、GBK エンコーディング | |
| GBKp-EUC-H GBKp-EUC-V | | GBK-EUC-H と同じだが、半角英字をプロポーショナル形に替え、コード 0x24 へ元 (E) のかわりにドル (\$) をマップしたもの。 | |

表 4.5 日本語・中国語・韓国語テキストのための定義済み CMap

| ロケール | CMap 名 | 文字集合とテキスト形式 |
|------------|--|---|
| | GBK2K-H, -V | GB 18030-2000 文字集合、1・2・4 バイト混在エンコーディング |
| 中国語 繁体字 | UniCNS-UCS2-H UniCNS-UCS2-V | Adobe-CNS1 キャラクタコレクションの Unicode (UCS-2) エンコーディング |
| | UniCNS-UTF16-H UniCNS-UTF16-V | Adobe-CNS1 キャラクタコレクションの Unicode (UTF-16BE) エンコーディング。HKSCS-2001 (2・4 バイト文字コード) の全キャラクタへのマッピングを含む。 |
| | B5pc-H, -V | Macintosh、Big Five 文字集合、Big Five エンコーディング、Script Manager コード 2 |
| | HKscs-B5-H ¹ HKscs-B5-V ¹ | Hong Kong SCS (Supplementary Character Set)、Big Five の文字集合とエンコーディングに対する拡張 |
| | ETen-B5-H, -V | Microsoft コードページ 950 (charset 136)、Big Five 文字集合 + ETen 拡張 |
| | ETenms-B5-H ETenms-B5-V | ETen-B5-H と同じだが、半角英字をプロポーショナル形に替えたもの |
| | CNS-EUC-H, -V | CNS 11643-1992 文字集合、EUC-TW エンコーディング |
| 韓国語 | UniKS-UCS2-H, -V | Adobe-Korea1 キャラクタコレクションの Unicode (UCS-2) エンコーディング |
| | UniKS-UTF16-H, -V | Adobe-Korea1 キャラクタコレクションの Unicode (UTF-16BE) エンコーディング |
| | KSC-EUC-H, -V | KS X 1001:1992 文字集合、EUC-KR エンコーディング |
| | KSCms-UHC-H KSCms-UHC-V | Microsoft コードページ 949 (charset 129)、KS X 1001:1992 文字集合にハングル 8822 種を加えたもの、Unified Hangul Code (UHC) エンコーディング |
| | KSCms-UHC-HW-H KSCms-UHC-HW-V | KSCms-UHC-H と同じだが、プロポーショナル形英字を半角に替えたもの |
| | KSCpc-EUC-H | Mac、KS X 1001:1992 文字集合 + Mac OS KH 拡張・Script Manager コード 3 |

注 Unicode 対応の言語バインディングは、Unicode CMap (UCS2 か UTF16) にのみ対応しています。それ以外の CMap を使うことはできません (109 ページ「4.6 キャラクタを指定」参照)。

CMap 構成 定義済み CMap の 1 つを用いて日本語・中国語・韓国語 (日中韓) テキストを作成するには、PDFlib は、その照応する CMap ファイルを必要とします。入ってくるテキストを処理して、日中韓エンコーディングを Unicode へマップするためです。CMap ファイルは別パッケージで入手できます。以下のようにインストールする必要があります：

- ▶ Windows では CMap ファイルは、PDFlib のインストレーションディレクトリ内の *resource/cmap* ディレクトリに置いておけば、自動的に見つけられます。
- ▶ それ以外のシステムでは CMap ファイルは、任意の好都合なディレクトリに置くことができ、実行時に *SearchPath* を設定することで、CMap ファイルを手動で構成する必要があります：

```
p.set_option("SearchPath={{/パス/パス/resource/cmap}}");
```

日中韓 CMap ファイルの検索先を構成する方式ではなく、適切な *SearchPath* 定義を含む UPR 構成ファイルを指すよう *PDFLIBRESOURCEFILE* 環境変数を設定することもできます。

カスタム日中韓フォントのためのコードページ PDFlib は表 4.6 に挙げるコードページに対応しています。Windows では PDFlib はさらに、システムにインストールされている任意の日中韓コードページに対応しています。

表 4.6 日中韓コードページ (textformat=auto か textformat=bytes で用いる必要があります)

| ロケール | コードページ | 形式 | 文字集合 |
|--------|--------|-----------|-----------------------------------|
| 日本語 | cp932 | Shift-JIS | JIS X 0208:1997 + Microsoft 拡張 |
| 中国語簡体字 | cp936 | GBK | GBK |
| 中国語繁体字 | cp950 | Big Five | Big Five + Microsoft 拡張 |
| 韓国語 | cp949 | UHC | KS X 1001:1992 + 残り 8822 種のハングル拡張 |
| | cp1361 | Johab | Johab |

4.6 キャラクタを指定

環境によってはプログラマーは、ソースコードを 8 ビットエンコーディング (*winansi*・*ebcdic* 等) で書くことを要求されます。この場合、8 ビット符号化されたテキストの中へ、一部分だけ Unicode キャラクタ群を含めるのは厄介な問題です。この状況から開発者を救うため、PDFlib では、テキストを表す補助手段がいくつか使えます。

4.6.1 エスケープシーケンス

PDFlib は、**エスケープシーケンス** (これは実際には誤称です: **バックスラッシュ置換** という用語のほうがよいでしょう) というしくみを通じてテキスト文字列内に任意の値を簡単に入れ込める方式に対応しています。たとえば、テキストブロックのデフォルトテキスト内で `\t` シーケンスを使えば、直接キーボード入力では無理かもしれないタブキャラクタが入られます。同様にエスケープシーケンスは、記号フォントにおけるコードを表すにも便利です。エスケープシーケンスを持たない言語バインディングにおいてはリテラル文字列をあらわすにも便利です。

エスケープシーケンスは、シーケンスを 1 個のバイト値へ置換する命令です。シーケンスは、文字列のカレントエンコーディング内のバックスラッシュキャラクタ「\」に対するコードで開始します。エスケープシーケンスの置換から得られるバイト値を表 4.7 に示します。ASCII と EBCDIC のプラットフォームでは違うものもあります。エスケープシーケンスで表せるのは、0 ~ 255 のバイト値だけです。

いくつかのプログラミング言語と異なり、PDFlib のエスケープシーケンスはその種類に応じてつねに固定長となります。ですのでシーケンスの終了キャラクタは必要ありません。

表 4.7 エスケープシーケンスとバイト値一覧

| シーケンス | 長さ | OS X・Windows・Unix | EBCDIC プラットフォーム | 広く知られる解釈 |
|-------------------|----|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| <code>\f</code> | 2 | 0C | 0C | フォームフィード |
| <code>\n</code> | 2 | 0A | 15/25 | ラインフィード |
| <code>\r</code> | 2 | 0D | 0D | キャリッジリターン |
| <code>\t</code> | 2 | 09 | 05 | 水平タブ |
| <code>\v</code> | 2 | 0B | 0B | ラインタブ |
| <code>\\</code> | 2 | 5C | E0 | バックスラッシュ |
| <code>\xNN</code> | 4 | バイト値を表す 16 進 2 桁。例: <code>\xFF</code> | | |
| <code>\NNN</code> | 4 | バイト値を表す 8 進 3 桁。例: <code>\377</code> | | |

エスケープシーケンスはデフォルトでは置換されません。エスケープシーケンスを文字列において使うには、*escapesequence* オプションを明示的に *true* に設定する必要があります:

```
p.set_option("escapesequence=true");
```

このグローバルオプションは、それ以降に使用されるすべての名前文字列・ハイパーテキスト文字列・内容文字列に影響を与えますが、それは望むところではない場合もあるかもしれません。エスケープシーケンスを内容文字列に限定するためには、かわりに以下のテキストオプションを用います:

```
p.set_text_option("escapesequence=true");
```

オプションを設定するのではなく、`PDF_convert_to_unicode()` を用いて文字列内のエスケープシーケンスを置き換えることもできます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/escape_sequences` トピックにあります。

エスケープシーケンスはすべての内容文字列・ハイパーテキスト文字列・名前文字列内で、BOM 検出の後に、しかしターゲット形式への変換の前に、評価されます。`textformat=utf16le` か `utf16be` ならエスケープシーケンスは、選ばれた形式に従って 2 バイト値として表す必要があります。エスケープシーケンス内の各キャラクタは 2 バイトで表現され、そのうち 1 バイトは値 0 になります。`textformat=utf8` なら、生成コードは UTF-8 に変換されません。

エスケープシーケンスが解決できないときには (1x の後の 16 進数が不正等)、例外が発生します。内容文字列についてはこの動作は、`glyphcheck · errorpolicy` 設定で制御されます。

エスケープシーケンスを有効にしているときは、バックスラッシュキャラクタを含む Windows のパス名に注意してください。

4.6.2 文字参照

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/character_references` トピックにあります。

文字参照は、置換シーケンスを Unicode 値で置換する命令です。参照シーケンスは、カレントエンコーディング内のアンパサンドキャラクタ「&」のコードで開始し、セミコロンキャラクタ「;」のコードで終了します。ターゲット Unicode 値を表現するためにいくつかの方式が利用可能です：

HTML 文字参照 PDFlib は、HTML 4.0 で定義されているすべての文字実体参照に対応しています。数値文字参照は 10 進・16 進記法で与えることができます。HTML 文字参照の全一覧は以下の場所にあります：

www.w3.org/TR/REC-htm140/charset.html#h-5.3

例：

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <code>&shy;</code> | U+00AD ソフトハイフン |
| <code>&euro;</code> | U+00AD ユーログリフ (実体名) |
| <code>&lt;</code> | U+00AD 小なり記号 |
| <code>&gt;</code> | U+00AD 大なり記号 |
| <code>&amp;</code> | U+00AD アンパサンド記号 |
| <code>&Alpha;</code> | U+0391 ギリシャ文字? |

数値文字参照 Unicode キャラクタに対する数値文字参照も HTML 4.0 で定義されています。これはハッシュキャラクタ「#」と 10 進または 16 進の数値を必要とし、16 進数値のは小文字か大文字の「X」キャラクタを頭につけます。例：

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| <code>&#173;</code> | U+00AD ソフトハイフン |
| <code>&#xAD;</code> | U+00AD ソフトハイフン |
| <code>&#229;</code> | U+00AD 文字aの上に小さな丸 (10進) |
| <code>&#xE5;</code> | U+00E5 文字aの上に小さな丸 (16進、小文字x) |

| | |
|----------|------------------------------|
| å | U+00E5 文字aの上に小さな丸 (16進、大文字X) |
| € | U+20AC ユーログリフ (16進) |
| € | U+20AC ユーログリフ (10進) |

注 128 ~ 159 (10 進) すなわち 0x80 ~ 0x9F (16 進) のコード点は、winansi コード点を参照しません。Unicode ではこれらは、印刷可能キャラクタでなく制御キャラクタを参照します。

PDFlib 独自の实体名 PDFlib では、以下のグループの Unicode 制御キャラクタに対して、カスタムの文字实体参照を使うことができます：

- ▶ 表 6.4 に挙げるデフォルトシェーピング動作をオーバーライドするための制御キャラクタ群。
- ▶ 表 6.5 に挙げるデフォルト双方向組版をオーバーライドするための制御キャラクタ群。
- ▶ 表 8.1 に挙げるテキストフローの改行と組版のための制御キャラクタ群。

例：

| | |
|------------|-----------------------|
| &linefeed; | U+000A ラインフィード制御キャラクタ |
| &hortab; | U+0009 水平タブ |
| &ZWNJ; | U+200C ゼロ幅非接合子 |

グリフ名参照 グリフ名は以下のソースから導かれます：

- ▶ 代表的なグリフ名は内蔵リスト内で検索されます
- ▶ フォント独自のグリフ名はカレントフォント内で検索されます。この種類の文字参照は必ずフォントを必要とするので、内容文字列でのみ動作します。

グリフ名参照を同定するために、実際の名前はアンパサンドキャラクタ「&」の後にピリオドキャラクタ「.」を必要とします。例：

| | |
|--------------|--|
| &.three; | U+0033 数字3の代表的グリフ名 |
| &.mapleleaf; | (PUA Unicode値) Cartaフォントにおけるカスタムグリフ名 |
| &.T.swash; | (PUA Unicode値) 2番目のピリオドキャラクタはグリフ名の一部です |

グリフ名による文字参照は以下のシナリオで有用です：

- ▶ フォント独自グリフ名による文字参照は、内容文字列内で異体字 (スワッシュキャラクタ等) や、特定の Unicode セマンティクスを持たないグリフ (記号・アイコン・装飾) を選ぶのに有用です。ただし、等幅数字をはじめとする多くの機能は、OpenType 機能でもっと簡単に実装できます (158 ページ「6.3 OpenType レイアウト機能」参照)。
- ▶ Adobe グリフリスト内の名前 (*uniXXXX*・*uXXXX* の形ののもの)、および特定の共通の「名前誤り」グリフ名は、内容文字列とハイパーテキスト文字列でつねに受け入れられます。

バイト値参照 数値を文字参照で与えることもできます。これは記号フォント内のグリフを指定するのに有用でしょう。この方式では、ハッシュキャラクタ「#」を加えた 10 進または 16 進数が必要です。ここで 16 進数は小文字か大文字の「X」キャラクタを頭に付けます。例 (Wingdings フォントを前提)：

| | |
|---------|-----------------------|
| &.#x9F; | Wingdingsフォントのビュレット記号 |
| &.#159; | Wingdingsフォントのビュレット記号 |

文字参照を用いる 文字参照はデフォルトでは置換されませんので、内容文字列内で文字参照を用いるには、*charref* オプションを明示的に *true* に設定する必要があります。例：

```
font = p.load_font("Helvetica", "winansi", "");
if (font == -1) { ... }
p.setfont(font, 24);
```

```
p.set_option("charref=true");
p.fit_textline("Price: 500&euro;", x, y, "");
```

このグローバルオプションは、それ以降に使用されるすべての名前文字列・ハイパーテキスト文字列・内容文字列に影響を与えますが、それは望むところではない場合もあるかもしれません。文字参照を内容文字列に限定するためには、かわりに以下のテキストオプションを用います：

```
font = p.load_font("Helvetica", "winansi", "");
if (font == -1) { ... }

p.set_text_option("charref=true font=" + font + " fontsize=24");
p.fit_textline("Price: 500&euro;", x, y, "");
```

文字参照を使ううえでのその他の注意点を挙げます：

- ▶ 文字参照は、内容文字列・ハイパーテキスト文字列・名前文字列のいずれでも使えます。例外として、フォント独自グリフ名参照は上述のように内容文字列でのみ動作します。
- ▶ 文字参照は *builtin* エンコーディングのテキスト内では置換されません。しかし、*unicode* エンコーディングを用いることによって記号フォントに対して文字参照を使うことはできます。
- ▶ 文字参照はオプションリスト内では置換されません。ただし、*Unichar* データ型のオプション内では認識されます。この場合、「&」・「;」修飾は外す必要があります。この認識はつねに有効であり、*charref* オプションには従いません。
- ▶ 非 Unicode 対応言語バインディングでは、*textformat=utf16*・*utf16be*・*utf16le* のときは文字参照は 2 バイト値で表す必要があります。*encoding=unicode* かつ *textformat=bytes* のときは文字参照は ASCII で表す必要があります (EBCDIC ベースのプラットフォームでも)。
- ▶ 文字参照が解決できないとき (&# の後に無効な 10 進数があるときや、& の後に未知の実体名があるとき等) は例外が発生します。内容文字列についてはこの動作は *glyphcheck*・*errorpolicy* 設定で制御されます。*glyphcheck=none* の場合は、参照シーケンスがそのまま生成出力に現れます。

5 フォント処理

5.1 フォント形式

5.1.1 TrueType フォント

各種 TrueType フォント形式 PDFlibはベクトルベースのTrueType フォントに対応しています。PDFlib は TrueType フォントについて以下のファイル形式に対応しています：

- ▶ WindowsのTrueType フォント (**.ttf*)。欧文・記号・日中韓フォントを含みます。
- ▶ TrueType コレクション (**.ttc*)。1つのファイルの中に複数のファイルが入っています。TTC ファイルは通常、日中韓フォントをグループ化するために用いられますが、1つの欧文フォントの複数のメンバを1個のファイルにパッケージするのも用いられています。
- ▶ エンドユーザー定義キャラクタ (EUDC) フォント (**.tte*)。Microsoft の *eudcedit.exe* ツールで作られます。
- ▶ OS X 上では、システムにインストールされた TrueType フォント (*.dfont* を含めて) はすべて PDFlib でも使えます。



TrueType フォント名 フォントファイルを扱う際には、フォントに任意の API 名を割り当てることもできます (131 ページ「フォントデータのソース」参照)。この名前は、フォントを読み込む際に用いられ、そのフォントのファイル名やそのフォントの内部名とは異なってもかまいません。生成された PDF では、TrueType フォントの名前が PDFlib (や Windows) で用いていた名前と異なることがあります。これは正常であり、PDF は TrueType の PostScript 名を用いているという事実によるものです。PostScript 名は本当の TrueType とは異なります (例：*TimesNewRomanPSMT* に対して *Times New Roman*)。

5.1.2 OpenType フォント

OpenType フォント形式は、PostScript と TrueType 技術を結合したものです。これは TrueType ファイル形式の拡張として実装されており、統一形式を提供します。OpenType フォントは、合字やスワッシュキャラクタ等、テキスト出力の改善に利用できるオプションなテーブル (158 ページ「6.3 OpenType レイアウト機能」参照) のほか、複雑用字系シェーピングのためのテーブルを含むこともできます (166 ページ「6.4 複雑用字系出力」参照)。



OpenType フォントは、すべてのプラットフォーム上で動作する単一のコンテナ形式を提供していますが、OpenType には以下のようにさまざまな種類があり、これが混乱の元になることもありますので、それを理解しておくことも有用でしょう：

- ▶ アウトライン形式: OpenType フォントは、TrueType と PostScript のいずれかをベースとしたグリフ記述も内容として持つことができます。PostScript ベースのほうは Compact Font Format (CFF) や Type 2 と呼ばれ、たいてい **.otf* 接尾辞をつけて用いられます。Windows Explorer は OpenType フォントをつねに「O」ロゴで表示します。
- ▶ TrueType フォントと、TrueType アウトラインを持った OpenType フォントとは、ともに **.ttf* 接尾辞を用いている可能性があるため、容易には見分けがつかえません。この識別の難しさから、Windows Explorer は右記の基準で動作します：*.ttf* フォントが電子署名

を含んでいるならば、それは「O」ロゴで表示され、そうでなければそれは「TT」ロゴで表示されます。しかし、電子署名は OpenType フォントにおいて必須なわけではありませんので、これはプレーンな旧来の TrueType フォントと OpenType フォントとを見分ける有用な基準としては利用できません。

- ▶ CID (キャラクタ ID) アーキテクチャが日中韓フォントに対して用いられています。現代の CID フォントは、PostScript アウトラインを持つ OpenType *.otf フォントとしてパッケージされています。実用的な観点からは、これはプレーンな OpenType フォントと見分けがつかず、Windows Explorer は OpenType CID フォントをつねに「O」ロゴで表示します。

ファイル名の接尾辞も、Windows Explorer によって表示されるロゴも、フォント内に OpenType レイアウト機能があるかどうかについては何も語らないことに留意してください。詳しくは 158 ページ「6.3 OpenType レイアウト機能」を参照してください。

5.1.3 WOFF フォント

WOFF (Web Open Font Format = Web オープンフォント形式) は、TrueType フォントと OpenType フォントのための、単純な圧縮ファイル形式です。これは、既存のファイル形式のための新しいコンテナ形式として捉えることができますが、新たなタイポグラフィ機能を一切提供しません。



WOFF は、Web 上での使用のために設計されたもので、小さなフォントファイルサイズを実現するために、圧縮機能とサブセット化機能を提供しています。WOFF は W3C 勧告で説明されています：WOFF の仕様は以下にあります：

www.w3.org/TR/WOFF

WOFF フォントは通常、ファイル名拡張子 **.woff** を用いています。

PDFlib は、背後の TrueType または OpenType フォントに対応している限りにおいて、WOFF フォントに対応しています。たとえば、TrueType ビットマップフォントが WOFF としてパッケージされたものには対応していません。Windows・Mac OS X オペレーティングシステムは WOFF フォントに対応していないので、これはホストフォントとしては使用できません。

5.1.4 SVG フォント

SVG フォントは、SVG フォント定義を内容として持つプレーンな SVG グラフィックファイルです (191 ページ「7.2 SVG グラフィック」も参照)。SVG フォントは通常、SVG グラフィック内での利用のためのスタンドアロンなリソースとして用いられますが、他の形式と同様に、すなわち SVG グラフィック内での利用に必ずしも関係なく、PDFlib へ読み込むこともできます。



PDFlib は、SVG ファイル内の最初の **font** エレメントを使用し、そのファイル内にたとえグラフィック内容が存在しても無視します。フォントが見つかった場合には、SVG 内で指定された名前を内部的に持つ Type 3 フォントが生成されます。

生成されたフォントは、ユーザー定義の Type 3 フォントのように扱われます (116 ページ「5.1.8 Type 3 フォント」参照)。ユーザー指定のリソース名を内部 SVG フォント名に結びつけ、両方の名前を用いてそのフォントを読み込めるようにする **FontnameAlias** リソースが自動的に作成されます。SVG フォントは通常、ファイル名拡張子 **.svg** を用いています。

5.1.5 PostScript Type 1 フォント

PostScript アウトライン・メトリックファイル形式 PostScript Type 1 フォントはかならず2つの部分に分かれています: アウトラインデータ本体とメトリック情報です。PDFlib は、PostScript Type 1 のアウトラインデータとメトリックデータのための以下のファイル形式に対応しています:



- ▶ プラットフォーム非依存な AFM (Adobe Font Metrics) 形式と、Windows 固有の PFM (Printer Font Metrics) フォント形式。
- ▶ プラットフォーム独立な PFA (Printer Font ASCII) 形式と、Windows 独自の PFB (Printer Font Binary) 形式。どちらも PostScript Type 1 形式のフォントアウトライン情報用の形式です。
- ▶ OS X 上では、リソースを利用した PostScript Type 1 フォント、すなわち LWFN (LaserWriter Font) アウトラインフォントにも対応しています。この種のフォントにはフォントスーツケース (FOND リソース。FFIL ともいう) がついており、その中にメトリックデータが入っています (スクリーンフォントも入っていますが PDFlib はそれは無視します)。
- ▶ PostScript ホストフォントを扱う際には、LWFN はそのフォントスーツケースと同じディレクトリに置かれている必要があり、かつ 5+3+3 規則に従って命名されている必要があります。

PostScript フォント名 フォントファイルを扱う際には、任意のエイリアスを利用できます (131 ページ「フォントデータのソース」参照)。フォントの内部名を知りたいとき、それを取得できる方法はいくつかあります:

- ▶ フォントアウトラインファイル (*.pfa か *.pfb) を開き、そのエントリ */FontName* の後の文字列を探します。このエントリから、最初のキャラクタ (l) を省いて、残りのキャラクタをフォント名として使います。
- ▶ Windows と OS X では、フォントファイルをダブルクリックすると、そのフォントのサンプルが現れてフォントの PostScript 名も表示されます。
- ▶ AFM メトリックファイルを開き、そのエントリ *FontName* の後の文字列を探します。

注 PostScript 名は Windows のフォントメニュー名とはかなり違うことがあります。たとえば「AvantGarde-Demi」(PostScript 名) は「AvantGarde, Bold」(Windows のフォントメニュー名) となります。

5.1.6 SING フォント (グリフレット)

SING フォント (*Smart Independent Glyphlets*) は、技術的には OpenType ファイル形式の拡張です。SING フォントは、日中韓テキストにおける外字問題、すなわち Unicode や広く用いられている日中韓レガシエンコーディングのいずれにもエンコードされていないカスタムなグリフに対する解決策として開発されたものです。SING アーキテクチャに関する詳細を知るには、*Adobe Glyphlet Development Kit (GDK) for SING Gajji Architecture* を以下の場所からダウンロードすることができます:

www.adobe.com/devnet/opentype/gdk/topic.html

SING フォントはたいてい、1 個のグリフだけを内容として持ちます (あわせて縦書き字体も含むこともあります)。この「メイン」グリフの Unicode 値は、PDFlib で取得することができ、それにはグリフ ID を要求し、ついでこのグリフ ID に対する Unicode 値を要求します:

```
maingid = (int) p.info_font(font, "maingid", "");  
uv = (int) p.info_font(font, "unicode", "gid=" + maingid);
```

SING フォントを、*PDF_load_font()* の *fallbackfonts* オプションの *forcechars* オプションの *gaiji* サブオプションを用いて予備フォントとして利用することを推奨します。詳しくは 175 ページ「6.5.2 EUDC・SING フォントによる外字キャラクタ」を参照してください。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/starter_fallback` トピックにあります。

廉価な FontLab SigMaker ツールを利用して、既存の画像や他フォント内のグリフをベースに SING フォントを生成することもできます：

www.fontlab.com/font-utility/sigmaker/

5.1.7 CEF フォント

CEF フォント形式 (*Compact Embedded Font*) は、SING フォントと非常に似ています。これは、PostScript アウトラインを持つ OpenType フォントのサブセットから成っていますが、ただし通常の OpenType フォントとは異なり、CEF フォントは共通 TrueType フォントテーブルを含んでいません。CEF フォントは主に Adobe アプリケーションによって使用されています。CEF フォントはたいてい SVG グラフィック内に埋め込まれていますが、スタンドアロンファイルとして存在することもあります。その場合には通常、ファイル名拡張子 *.cef* を用いています。PDFlib は CEF フォントを、ほぼ OpenType フォントと同様に扱います。

5.1.8 Type 3 フォント

他のすべてのフォント形式とは異なり、Type 3 フォントはディスクファイルから取得されるのではなく、標準 PDFlib グラフィック関数群を用いて実行時に定義される必要があります。Type 3 フォントは以下の用途で有用です：

- ▶ ビットマップフォント。
- ▶ ロゴ等のカスタムグラフィックを、シンプルなテキスト操作命令で簡単に印刷可能。
- ▶ いずれの定義済みのフォントやエンコーディングでも入手できない日本語の外字（ユーザー定義キャラクタ）。

Type 3 フォントの定義の中では、PDFlib のベクトルグラフィック・ラスタ画像の機能がすべて使えますし、テキスト出力の機能でさえすべて使うことができるので、Type 3 フォントのキャラクタの中身に関しては制約は何もありません。PDF 取り込みライブラリ PDI と組み合わせれば、さまざまな描画の組み合わせを 1 枚の PDF のページとして取り込んで、それを用いて Type 3 フォントのキャラクタを定義することさえ可能です。しかし、Type 3 フォントが最もしばしば利用されるのはビットマップグリフのためであり、それはこれが PDF 内でグリフにラスタ画像を使える唯一のフォント形式だからです。以下の例は、単純な Type 3 フォントを定義しています：

```
p.begin_font("Fuzzyfont", 0.001, 0.0, 0.0, 0.001, 0.0, 0.0, "");  
  
p.begin_glyph_ext(-1, "glyphname=circle width=1000 boundingbox={0 0 1000 1000}");  
p.arc(500, 500, 500, 0, 360);  
p.fill();  
p.end_glyph();  
  
p.begin_glyph_ext(-1, "glyphname=ring width=400 boundingbox={0 0 400 400}");  
p.arc(200, 200, 200, 0, 360);
```

```
p.stroke();
p.end_glyph();

p.end_font();
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/starter_type3font`・`fonts/type3_bitmaptext`・`fonts/type3_rasterlogo`・`fonts/type3_vectorlogo` トピックにあります。

こうしたフォントは PDFlib の中に登録され、その名前は `PDF_load_font()` に与えることができます。その際、その Type 3 フォントの中のグリフの名前を含むエンコーディングも一緒に指定する必要があります。Type 3 フォントを扱う時は以下のことに留意してください：

- ▶ フォントが `encoding=unicode` で読み込まれている場合、そのグリフは、その Unicode 値で、あるいは `&<グリフ名>` の形のグリフ名参照で指定できます。たとえば：`&.circle;`
- ▶ フォントが `encoding=builtin` で読み込まれている場合、文字コードを用いてグリフを指定できます。この場合、各グリフのコードは、グリフが作成された順序に照応します。`.notdef` グリフはつねにコード 0 を持ちます。
- ▶ Unicode 値のみが指定され、グリフ名が指定されていない場合、PDFlib は、`GXXX` の形のグリフ名を生成します。ここで `XXX` は、生成グリフの 10 進番号です。
- ▶ Type 3 フォント内でビットマップを定義するには、`inline` 画像オプションを用いることを推奨します。`interpolate` 画像に対するオプションは、Type 3 ビットマップフォントの画面上と印刷上の見映えを向上させるために有用でしょう。
- ▶ 普通のビットマップデータを用いてキャラクタを定義する場合、ビットマップ中の使われていないピクセルは、背景にかかわらず白く印刷されます。これを避けて、元の背景色が透けて見えるようにするには、ビットマップ画像を作成する際に `mask` オプションを用います。
- ▶ PDF 読み込み機能を持つさまざまなソフトウェアが持つ制約のため、テキスト出力内で使われるキャラクタは、すべて実際にフォント中で定義されていなければなりません：文字コード `x` を任意のテキスト出力関数で表示したい場合、エンコーディングの位置 `x` に `glyphname` があるならば、その `glyphname` は `PDF_begin_glyph_ext()` で定義されていなければなりません。
- ▶ PDF 読み込み機能を持つソフトウェアのなかには、その照応するグリフ名がフォント中で定義されていないコードが用いられる場合、`.notdef` という名前のグリフを必要とするものがあります。`.notdef` グリフがありさえすればよく、その中身は空のグリフ定義でかまいません。
- ▶ Type 3 グリフ定義は、アセンダやディセンダなど、タイポグラフィ的なプロパティを一切提供しません。ただし、`PDF_load_font()` でその照応するオプションを用いれば設定できます。

5.2 Unicode のキャラクタとグリフ

5.2.1 グリフ ID

フォントはグリフの集合であり、各グリフがその輪郭によって定義されています。PDFlib は、フォント内の各グリフに番号を割り当てます。この番号をグリフ ID または GID といいます。GID 0 (ゼロ) は、すべてのフォント形式において *.notdef* グリフを指します。*.notdef* グリフの見た目はフォント形式やベンダによって異なりますが、よくある実装は空白グリフか白四角か四角バッテンです。最高の GID は、そのフォント内のグリフ数より 1 少ない数であり、これは *PDF_info_font()* の *numglyphs* キーワードでクエリすることができます。

グリフ ID の割り当て方はフォント形式によって異なります：

- ▶ TrueType・OpenType フォントはすでに内部 GID を含んでいますので、PDFlib はこの GID を用います。
- ▶ CID キー付き OpenType 日中韓フォントでは、CID が GID として用いられます。
- ▶ それ以外のフォント種別については、PDFlib がグリフに、フォント内のその照応するアウトライン記述の順番に従って付番します。

PDFlib では、Unicode などのエンコーディングではなく GID でグリフを選ぶこともできます (127 ページ「グリフ ID エンコーディング」参照)。直接 GID 指定は、グリフ数をクエルして全グリフをなめることでフォントの概観表を印刷する等、特殊な応用でのみ有用です。

5.2.2 グリフに対する Unicode マッピング

Unicode マッピング PDFlib は、各 GID に一意な Unicode 値を割り当てます。このマッピング処理はフォント形式によって異なりますので、対応しているフォント種別ごとに以下の各項で解説しています。各 GID には一意な Unicode 値が割り当てられますが、その逆は必ずしも真ではありません。すなわち、ある 1 つのグリフが複数の Unicode 値を表すこともあります。多くの TrueType・OpenType フォントでよくある例は、空グリフが U+0020 の空白と U+00A0 のノーブレイクスペースの両方を表す場合や、1 つのグリフが U+2126 のオーム記号と U+03A9 のギリシャ文字 Ω を表す場合です。複数の Unicode 値がフォント内の同一のグリフを指している場合、PDFlib はそのフォント内で最初に見つかった Unicode 値を割り当てます。

マップなしグリフと私用領域 (PUA) 場合によっては、ある特定のグリフに対する Unicode 値をフォントが提供していないことがあります。この場合には、PDFlib は Unicode 私用領域 (95 ページ「4.1 Unicode の重要な諸概念」参照) 内の値をそのグリフに割り振ります。このようなグリフを **マップなしグリフ** といいます。フォント内のマップなしグリフの数は、*PDF_info_font()* の *unmappedglyphs* キーワードでクエリすることができます。マップなしグリフは、フォントの検索性とテキスト抽出を司る ToUnicode CMap 内では Unicode 置換キャラクタ U+FFFD で表されます。結果としてマップなしグリフは、生成された PDF からテキストとして正しく抽出できなくなります。ただし、この動作は変更することもでき、それは特に日中韓キャラクタに対して有用です。詳しくは 175 ページ「外字キャラクタに対する PUA 値を温存」を参照してください。

PDFlib が PUA 値をマップなしグリフに割り振っていく際には、以下のプール内の若い値から順に用いていきます：

- ▶ 基本となるのは基本多言語面 (BMP) 内の Unicode PUA 領域、すなわち範囲 U+E000 ~ U+F8FF です。必要であればこれに加え、第 15 面 (U+F0000 to U+FFFFD) 内の PUA 値も用いられます。
- ▶ そのフォントが内部的にすでに割り振っている PUA 値は、新たな PUA 値を作成する際には用いられません。
- ▶ Adobe 領域 U+F600 ~ F8FF 内の PUA 値は用いられません。

生成される PUA 値は、1 つのフォント内で一意です。あるフォント内のグリフに対して生成される PUA 値の割り振りは、他のフォントからは独立です。

TrueType・OpenType・SING フォントに対する Unicode マッピング PDFlib は、フォントの *cmmap* テーブル内で見つかった Unicode マッピングを保持します (*cmmap* の選択は、*PDF_load_font()* に与えるエンコーディングに依存します)。1 つのグリフが複数の Unicode 値に対して用いられている場合、PDFlib はそのフォント内で見つかった最初の Unicode 値を uses。

cmmap が何の Unicode マッピングも提供していないグリフについては、PDFlib はそのグリフ名を *post* テーブル (そのフォント内にあれば) 内でチェックし、Type 1 フォントについて後述するようにそのグリフ名に基づいて Unicode マッピングを決定します。

場合によっては、*cmmap* も *post* テーブルもそのフォント内のすべてのグリフに対する Unicode 値を提供していないことがあります。これは Unicode 規格外の異体字 (スワッシュキャラクタ等)・拡張合字・非テキスト記号についてあてはまります。この場合 PDFlib は、118 ページ「マップなしグリフと私用領域 (PUA)」で述べたように問題のグリフに PUA 値を割り当てます。

Type 1 フォントに対する Unicode マッピング Type 1 フォントは明示的な Unicode マッピングを内蔵しておらず、各グリフに一意な名前を割り当てています。PDFlib はこのグリフ名に基づいて Unicode 値の割り当てを試みます。そのためには内蔵の、さまざまな言語や用字系に対して広く用いられる 7,000 種を超すグリフ名に対する Unicode マッピングを内容として持つマッピングテーブルが使われます。このマッピングテーブルには Adobe Glyph List (AGL)¹内のおよそ 4,200 種のグリフ名が含まれています。しかし、Type 1 フォントはこの内蔵マッピングテーブルに含まれていないグリフ名を含んでいることがあり、これはとりわけ記号フォントについて顕著です。この場合 PDFlib は、118 ページ「マップなしグリフと私用領域 (PUA)」で述べたように問題のグリフに PUA 値を割り当てます。

Type 1 フォントに対するメトリックが PFM ファイルから読み込まれ、PFB または PFA アウトラインファイルが得られないときは、PDFlib はそのフォントのグリフ名を知ることができません。この場合、PDFlib は Unicode 値を PFM ファイル内のエンコーディング (charset) エントリに基づいて割り当てます。

Type 3 フォントに対する Unicode マッピング Type 3 フォントもグリフ名に基づいていますので、Type 1 フォントと同様に扱われます。ただし重要な違いは、Type 3 フォントではグリフ名はユーザーの制御下にある (直接的に *uv* 引数を通じて、または間接的に *PDF_begin_glyph_ext()* の *glyphname* オプションを通じて) ということです。ですので、ユーザー定義 Type 3 フォント内のグリフに対しては、適切な Unicode 値か、あるいは適切な AGL グリフ名を与えることを強く推奨します。これによって、正しい Unicode 値が PDFlib によって必ず割り当てられるようになり、生成される PDF 文書内でテキストが検索可能になります。

1. AGL は partners.adobe.com/public/developer/en/opentype/glyphlist.txt にあります。

5.2.3 Unicode 制御キャラクタ

制御キャラクタは、いかなるグリフをも表さず、何らかの組版情報の伝達に用いられる Unicode 値です。PDFlib は、以下のグループの Unicode 制御キャラクタを処理します：

- ▶ デフォルトシェーピング動作をオーバーライドするための制御キャラクタ群(表 6.4 に挙げる)と、デフォルト双方向組版をオーバーライドするための制御キャラクタ群(表 6.5 に挙げる)は、テキスト行・テキストフロー内の複雑用字系のシェーピングと OpenType レイアウト機能の処理を制御します。これらの制御キャラクタは、評価された後に削除されます。
- ▶ 表 8.1 に挙げる改行とテキストフロー組版のための組版制御キャラクタ。これらの制御キャラクタは、評価された後に削除されます。
- ▶ これ以外の範囲 U+0001 ~ U+0019・U+007F ~ U+009F の Unicode 制御キャラクタは *replacementchar* キャラクタで置換されます。

フォントが制御キャラクタに対するグリフを含んでいたとしても、そのグリフは通常は視覚化されません。なぜなら PDFlib が制御キャラクタを除去するからです(この規則の例外として *&NBSP;* と *&SHY;* は除去されません)。ただし、*encoding=glyphid* の場合は制御キャラクタはテキスト内に保持され、視覚出力を生み出すことができます。

5.3 テキスト処理パイプライン

クライアントアプリケーションは、ページ出力したいテキストを PDFlib に与えます。このテキストは、アプリケーション個別の何らかのエンコーディングと形式に従ってエンコードされています。しかし、PDFlib の内部処理は Unicode 規格に基づいており、また最終テキスト出力はフォント固有のグリフ ID を必要とします。ですので PDFlib は、ページ内容のために与えられる文字列をテキスト処理パイプラインの中で3つの過程を経て処理します：

- ▶ 入力コードを Unicode 値へ正規化。この処理は選択されているエンコーディングにより制約を受けます。
- ▶ Unicode 値をフォント固有のグリフ ID へ変換。この処理はそのフォント内で利用可能なグリフにより制約を受けます。
- ▶ グリフ ID を転換。この処理は出力エンコーディングにより制約を受けます。

テキスト処理パイプラインのこれら 3 つの過程は、いくつかの下部処理を含んでおり、それはオプションで制御することができます。

5.3.1 入力文字列を Unicode へ正規化

以下のステップが、*encoding=glyphid* と非 Unicode CMap 以外のすべてのエンコーディングに対して実行されます：

- ▶ Unicode 対応言語バインディング：シングルバイトエンコーディングが指定されているときは、UTF-16 テキストは高次バイトを捨てることでシングルバイトテキストへ変換されます。
- ▶ Windows：マルチバイトテキスト (*cp932* 等) を Unicode へ変換します。
- ▶ エスケープシーケンス (109 ページ「4.6.1 エスケープシーケンス」参照) を、その照応する数値へ置き換えます。
- ▶ 文字参照を解決し、それをその照応する Unicode 値へ置き換えます (110 ページ「4.6.2 文字参照」および次項参照)。
- ▶ シングルバイトエンコーディング：シングルバイトテキストを、指定されたエンコーディングに従って Unicode へ変換します。
- ▶ *normalize* オプションに応じて、テキストを、Unicode 正規化形 (NFC 等) のうちの一つへ正規化。

さまざまなフォント形式やキャラクタの種別に対する Unicode の割り当てについて詳しくは、118 ページ「5.2.2 グリフに対する Unicode マッピング」を参照してください。

グリフ名による文字参照 フォント内のグリフは、その照応する Unicode 値をあらかじめ知ることができない (PDFlib が実行時に PUA 値を割り振るので) ものがあり、そのようなグリフは直接指定することができません。そのようなグリフを指定するには、グリフ名による文字参照を使うことができます。文法の解説は 110 ページ「4.6.2 文字参照」を参照してください。これらの参照は、その照応する Unicode 値へ置き換えられます。

文字参照が内容文字列内で用いられているときは、PDFlib はその指定されたグリフをカレントフォント内で見つけようと試み、そしてその参照をそのグリフの Unicode 値へ置き換えます。指定されたグリフがフォント内で見つからないときは、PDFlib は Unicode 値を決定するためにその内蔵グリフ名テーブルを検索します。この Unicode 値はさらに、適切なグリフがフォント内で得られるかどうかをチェックするために使われます。そのようなグリフが見つからないときは、動作は *glyphcheck*・*errorpolicy* 設定で制御されます。文字参照は、*glyphid*・*builtin* エンコーディングでは使うことができません。

5.3.2 Unicode 値をグリフ ID へ変換

前項で決定された Unicode 値は、いくつかの理由により変更が必要な場合があります。以下のステップは、以下のように処理される `encoding=glyphid` と非 Unicode CMap 以外のすべてのエンコーディングに対して実行されます：

- ▶ 非 Unicode CMap の場合：無効なコード列はつねに例外を発生させます。
- ▶ `encoding=glyphid` の場合：無効なグリフ ID は、`replacementchar` (`glyphcheck=replace` のとき) かグリフ ID 0 (`glyphcheck=none`) へ置き換えられます。`glyphcheck=error` のときは例外が発生します。

予備フォントからのキャラクタを強制 Unicode 値を、`fallbackfonts` オプションの `forcechars` サブオプションに従って置き換えて、その照応する予備フォントのグリフ ID を決定します。詳しくは 138 ページ「5.4.6 予備フォント」を参照してください。

異体字シーケンスを解決 フォントによっては、Unicode キャラクタの後に、そのキャラクタの特定のグリフ異体字を選択する異体字セレクタが続くものがあります (178 ページ「6.5.4 Unicode 異体字セレクタと異体字シーケンス」参照)。そのフォントがその異体字シーケンスのための異体字グリフを内容として持っている場合には、元のグリフ ID ではなくその異体字グリフのグリフ ID が用いられます。

グリフ ID へ変換 Unicode 値を、118 ページ「5.2.2 グリフに対する Unicode マッピング」で決定されるマッピングに従ってグリフ ID へ変換します。Unicode 値に照応するグリフ ID がフォント内に見つからないときは、その次のステップは `glyphcheck` オプションによって異なります：

- ▶ `glyphcheck=none` : グリフ ID 0 が用いられます。すなわち、`.notdef` グリフがテキスト出力内で用いられます。`.notdef` グリフが視覚的形狀を内容として持つ場合 (たいていは白四角か四角パッテン) には、問題の起きたキャラクタが PDF ページ上で目に見えるようになります。それが望ましいかどうかは場合によるでしょう。
- ▶ `glyphcheck=replace` (これがデフォルト) : 警告メッセージがログ記録され、PDFlib は、マップできない Unicode 値を後述のグリフ置換機構によって置き換えようと試みます。
- ▶ `glyphcheck=error` : PDFlib はエラーを発生させます。`errorpolicy=return` の場合には、これはすなわち関数呼び出しがテキスト出力を一切作成せずに終了することを意味し、`PDF_add/create_textflow()` が -1 (PHP の場合: 0) を返すことを意味します。`errorpolicy=exception` の場合は例外が発生します。

グリフ置換 `glyphcheck=replace` の場合は、マップできない Unicode 値は再帰的に以下のように置き換えられます：

- ▶ マスターフォントを読み込んだ際に指定した予備フォントの中で、その Unicode 値に対するグリフが検索されます。各フォントに対して予備フォントは複数指定することもできるので、ここでは任意の数のフォントが関わる可能性があります。予備フォントのうちの 1 つでグリフが見つかったときはそれが使われます。
- ▶ タイポグラフィ的に類似のグリフを、PDFlib の内蔵置換テーブル内の Unicode 値に従って選びます。この内蔵リストからこれらの置換のいくつかを以下に抜粋します。リスト内の 1 番目のキャラクタがフォント内で見つからないとき、それは 2 番目のキャラクタへ置き換えられます：

| | |
|---------------------|--------------------|
| U+00A0 (ノーブレークスペース) | U+0020 (空白) |
| U+00AD (ソフトハイフン) | U+002D (ハイフン-マイナス) |

| | |
|---------------------|--------------------|
| U+2010 (ハイフン) | U+002D (ハイフン-マイナス) |
| U+03BC (ギリシャ文字μ) | U+00C5 (マイクロ記号) |
| U+212B (オングストローム記号) | U+00B5 (欧文Aの上に丸) |
| U+220F (多項総乗演算子) | U+03A0 (ギリシャ文字?) |
| U+2126 (オーム記号) | U+03A9 (ギリシャ文字Ω) |

内蔵テーブルに加えて、全角キャラクタ U+FF01 ~ U+FF5E は、フォント内で全角字体が得られない場合には、その照応する ISO 8859-1 キャラクタ (すなわち U+0021 ~ U+007E) へ置き換えられます。

- ▶ Unicode の合字を、その構成グリフ群へ分解します (例: U+FB00 欧文合字 *ff* をシーケンス U+0066 *f*・U+0066 *f* へ置き換え)。
- ▶ 同じ Unicode セマンティクスを持つグリフを、そのグリフ名に従って選びます。特に、ピリオドで区切られたグリフ名接尾辞はすべて、その照応するグリフが得られないときは除去されます (例: *A.swash* を *A* へ置き換え。 *g.alt* を *g* へ置き換え)。

これらの方式がいずれも Unicode 値に対するグリフを与えないときは、*replacementchar* オプションが以下のように評価されます:

- ▶ *replacementchar=auto* の (これがデフォルトです) 場合には、キャラクタ U+00A0 (ノーブレイクスペース) と U+0020 (空白) が試されます。これらさえも得られないときは、グリフ ID 0 (グリフなし記号) が使われます。
- ▶ Unicode キャラクタが *replacementchar* として指定されている場合には、それが元のキャラクタのかわりに用いられます。
- ▶ *replacementchar=drop* の場合には、そのキャラクタは入力ストリームから除去され、出力は作成されません。
- ▶ *replacementchar=error* の場合には、例外が発生します。これを利用すると、読めないテキスト出力を避けることができますでしょう。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/glyph_replacement` トピックにあります。

5.3.3 グリフ ID を転換

決定されたグリフ ID はまだ最終的なものではありません。なぜなら最終出力を作成する前に、いくつかの転換を行わなければならない可能性があるからです。具体的にどのような転換が必要かは、フォントやいくつかのオプションによって異なります。以下のステップは、非 Unicode CMap で *keepnative=true* の場合を除き、すべてのエンコーディングに対して行われます。

縦書きグリフ 縦書きモードのフォントでは、いくつかのグリフは縦書き字体へ置き換わる可能性があります。この置換は、フォント内に *vert* OpenType レイアウト機能テーブルが必要です。

OpenType レイアウト機能 OpenType 機能は、合字・スワッシュキャラクタ・スモールキャピタルをはじめとするさまざまなタイポグラフィバリエーションを、1 個ないし複数のグリフ ID を他の値へ置き換えることによって作成することができます。OpenType 機能については 158 ページ「6.3 OpenType レイアウト機能」で解説しています。OpenType レイアウト機能は、適切なフォントに対してのみ有効であり (162 ページ「OpenType レイアウト機能のための要件」参照)、かつ *features* オプションに従って適用されます。

複雑用字系のシェーピング シェーピングは、テキストの順序を替え、また、キャラクターの位置によって適切な字体のグリフを決定します（例：アラビア文字キャラクターの頭字・中字・尾字・単独形）。これは適切なフォントに対してのみ有効であり（168 ページ「シェーピングのための要件」参照）、かつ *shaping* オプションに従って適用されます。

5.4 フォントを読み込む

5.4.1 テキストフォントに対するエンコーディングを選ぶ

フォントは、明示的に `PDF_load_font()` 関数で読み込むこともでき、あるいは暗黙的に、`PDF_add/create_textflow()`や`PDF_fill_textblock()`といった特定の関数に`fontname・encoding` オプションを与えることで読み込むこともできます。どのような方式を用いてフォントを読み込むのかにかかわらず、適切なエンコーディングを指定する必要があります。エンコーディングは以下を決定します：

- ▶ PDFlib が与えられるテキストをどのテキスト形式であるか。
- ▶ フォント内のどのグリフが使えるか。
- ▶ ページ上のテキストとフォント内のグリフデータが PDF 出力文書内にどのように格納されるか。

PDFlib のテキスト処理は Unicode 規格¹に基づいています。これは ISO 10646 とほぼ等価です。今どきの開発環境の多くが Unicode 規格に対応していますので、Unicode 文字列を使ってできるだけ簡単に PDF 出力を作成できるようにすることが私たちの目標です。ただし、Unicode を扱わない開発者はそのアプリケーションを Unicode へ切り替える必要はありません。レガシエンコーディングも使うことができます。

どのエンコーディングを選ぶかは、フォントや、得られるテキストデータや、いくつかのプログラミング的側面によって決まります。以下この項では、さまざまな分類のエンコーディングの概観を示すことで、適切なエンコーディングを選ぶための助けとします。

Unicode エンコーディング `encoding=unicode` とすると、Unicode 文字列を PDFlib に渡すことができます。このエンコーディングはすべてのフォント形式に対して使えます。利用する言語バイndenディングによって、そのプログラミング言語 (Java 等) が提供している Unicode 文字列データ型を利用できる場合もあれば、Unicode を UTF-8・UTF-16・UTF-32 のいずれかの形式でリトルエンディアン・ビッグエンディアンのいずれかのバイト順序で内容として持つバイト配列を用いる場合もあります (C 等)。

`encoding=unicode` では、フォント内のすべてのグリフが指定でき、複雑用字系のシェーピングと OpenType レイアウト機能を使うことができます。PDFlib は、要求された Unicode 値に対するグリフをフォントが含んでいるかどうかをチェックします。グリフが得られないときは、代替グリフを同一フォントか別フォントから持って来ることができます (138 ページ「5.4.6 予備フォント」参照)。

非 Unicode 対応の言語バイndenディングでは、PDFlib はデフォルトではテキストが UTF-16 エンコードされていると見なします。しかし、`textformat=bytes` を指定すればシングルバイト文字列を与えることができます。この場合、このバイト値はキャラクタ U+0001 ~ U+00FF を、すなわち基本欧文キャラクタ群を持つ先頭 Unicode ブロック (ISO 8859-1 と等価) を表します。ただし、文字参照を利用すれば、この範囲の外の Unicode 値をシングルバイトテキスト内で指定することも可能です。

PDF 内のいくつかのフォント形式 (Type 1、Type 3、グリフ名に基づく OpenType フォント) は、シングルバイトテキストにのみ対応しています。しかし、PDFlib ではこうした種類のフォントでも 255 種類を超えるキャラクタを扱えるよう工夫しています。

`encoding=unicode` の難点は、昔ながらのシングルバイトやマルチバイトのエンコーディングのテキストを用いることができない (ISO 8859-1 を除き) ことです。

1. www.unicode.org を参照。

シングルバイトエンコーディング 8ビットエンコーディング(シングルバイトエンコーディングともいう)は、テキスト文字列内の各バイトを1個のキャラクタへマップしますので、同時に扱えるキャラクタは255種類までに制限されます(値0は利用できません)。この種類のエンコーディングはすべてのフォント形式に対して使えます。PDFlibは、選ばれたエンコーディングに合ったグリフをフォントが含んでいるかどうかをチェックします。使えるグリフの数が最低限の数に届かないときは、PDFlibは警告メッセージをログ記録します。選ばれたエンコーディングに対して使えるグリフがフォント内でまったく得られないときは、フォント読み込みは「*font doesn't support encoding*」というメッセージを出して失敗します。PDFlibは、要求された入力値に対するグリフをフォントが含んでいるかどうかをチェックします。グリフが得られないときは、代替グリフを同一フォントか別フォントから持って来ることができます(138ページ「5.4.6 予備フォント」参照)。

非Unicode対応の言語バインディングでは、PDFlibはデフォルトではテキストがシングルバイトエンコードされていると見なします。しかし、*textformat=utf8*か*utf16*を指定すればUTF-8かUTF-16文字列を与えることができます。

8ビットエンコーディングについて詳しくは103ページ「4.4 シングルバイト(8ビット)エンコーディング」で解説しています。これはさまざまなソースから持って来ることができます:

- ▶ 103ページ「4.4 シングルバイト(8ビット)エンコーディング」に従った大量の定義済みエンコーディング。これはさまざまなシステムとさまざまなロケールで利用されている最も重要なエンコーディング群を網羅しています。
- ▶ ユーザー定義エンコーディング。これは、外部ファイルで与えるか、または実行時に *PDF_encoding_set_char()* で動的に構築することができます。このエンコーディングは、グリフ名かUnicode値に基づくことができます。
- ▶ オペレーティングシステムから持ってきたエンコーディング。**システムエンコーディング**ともいいます。この機能は、WindowsとIBM i5/iSeries・zSeriesで利用可能です。

シングルバイトエンコーディングの難点は、キャラクタやグリフの数に限りがあることです。この理由から、複雑用字系のシェーピングとOpenTypeレイアウト機能はシングルバイトエンコーディングに対しては使えません。

ビルトインエンコーディング *encoding=builtin*を指定して、記号フォント内の非テキストグリフに対するシングルバイトコードを使うという方法もあります。フォントの内部エンコーディングの形式はフォントの種類によって異なります:

- ▶ TrueType: エンコーディングは、フォントのシンボリック cmap に、すなわち *cmap* テーブル内の (3, 0) エントリに基づいて作成されます。
- ▶ OpenType フォントはエンコーディングを CFF テーブル内に含んでいることがあります。
- ▶ PostScript Type 1 フォントはつねにエンコーディングを含んでいます。
- ▶ Type 3 の場合、エンコーディングはフォントの先頭 255 グリフによって定義されます。

フォントがビルトインエンコーディングを何ら含んでいないときは、フォント読み込みは失敗します(OpenType 日中韓フォント等)。 *PDF_info_font()* で *symbolfont* キーを用いることもできます。これが *false* を返したなら、そのフォントはテキストフォントであり、広く利用されているシングルバイトエンコーディングのいずれかで読み込むこともできます。 *symbolfont* キーが *true* を返したならそれはできません。そのような記号フォント内のグリフは、各グリフに照応するコードがわかっている場合にのみ利用することが可能です(127ページ「5.4.2 記号フォントに対するエンコーディングを選ぶ」参照)。

非 Unicode 対応の言語バイndingでは、PDFlib はデフォルトではテキストがシングルバイト形式であると見なします。これは、いくつかの記号フォントでの指定に伝統的に使われているシングルバイト値を使えるという利点があります。これは他のエンコーディングでは不可能です。しかし、`textformat=utf16` 等を指定すればテキストを Unicode 形式で与えることができます。

`encoding=builtin` の難点は、シングルバイトエンコードされたテキスト内では文字参照が使えないことです。

マルチバイトエンコーディング この種類のエンコーディングは日中韓フォントに、すなわち日本語・中国語・韓国語のキャラクタ群を持つ TrueType・OpenType CID フォントに対して使えます。これらの用字系で使うためにさまざまなエンコーディング方式が開発されてきました。日本語では Shift-JIS・EUC、中国語では GB・Big5、韓国語では KSC 等です。マルチバイトエンコーディングは Adobe CMap か Windows コードページで定義されています (106 ページ「4.5 日本語・中国語・韓国語エンコーディング」参照)。

これらの伝統的エンコーディングは、Unicode CMap を除き、非 Unicode 対応言語バイndingでのみ使うことができます。Unicode CMap は `encoding=unicode` と等価です。

非 Unicode 対応の言語バイndingでは、PDFlib はデフォルト (`textformat=bytes`) ではテキストがマルチバイトエンコードされていると見なします。

マルチバイトエンコーディングでは、`keepnative` オプション `true` がならば、テキストはユーザーから与えられたものがそのまま PDF 出力へ書き込まれます。

マルチバイトエンコーディングの難点は、PDFlib は入力テキストについて文法的有効性のみをチェックし、与えられたテキストに対するグリフがフォント内で得られるかどうかはチェックしない点です。また、Unicode テキストを与えることもできません。なぜなら PDFlib は Unicode 値をそれに照応するマルチバイト列へ変換することができないからです。かつ、文字参照、OpenType レイアウト機能、複雑用字系のシェーピングも利用できません。

グリフ ID エンコーディング PDFlib では `encoding=glyphid` をすべてのフォント形式に対して使えます。このエンコーディングでは、118 ページ「5.2.1 グリフ ID」で解説する付番方式を用いて、フォント内のすべてのグリフが指定できます。数値グリフ ID は 0 から始まり、理論上の最大値は 65,565 です (そのような大量のグリフを持つフォントはありません)。最大グリフ ID 値は `PDF_info_font()` で `maxcode` キーを用いてクエリできます。

非 Unicode 対応の言語バイndingでは、PDFlib はデフォルト (`textformat=utf16`) ではテキストがダブルバイトエンコードされていると見なします。

PDFlib は、与えられたグリフ ID がフォント内で有効であるかどうかをチェックします。複雑用字系のシェーピングと OpenType レイアウト機能が使えます。

グリフ ID は特定のフォントに固有のものであり、場合によっては PDFlib によって作成されることもあるので、`encoding=glyphid` は一般に通常のテキスト出力には適しません。このエンコーディングの主な用途は、フォントの全グリフ一覧を印刷することです。

5.4.2 記号フォントに対するエンコーディングを選ぶ

記号フォントは、記号・ロゴ・ピクトグラムなどの非テキストグリフ群を内容として持つフォントです。これは、テキストフォントにはないいくつかの問題を提起します。背景にある問題は、Unicode 規格は一般にあえて記号グリフをエンコードしていないことです (広く利用されている ZapfDingbats フォント内のグリフ等、この規則には例外もありますが)。記号フォントを Unicode ワークフローに適合して利用できるようにするため、TrueType・OpenType フォントはたいいていそのグリフに私用領域 (PUA) 内の Unicode 値を割り当て

ています。Unicode マッピングテーブルがないことから、PostScript Type 1 フォントはこれを行えず、一般にそのグリフを選ぶのに欧文キャラクタのコードを用いています。すべてのフォント形式において、記号グリフはたいていカスタムのグリフ名を持っています。

こうした状況から、記号フォント内のグリフの選択に関して以下のような結果が生じます：

- ▶ 記号 TrueType・OpenType フォントは **encoding=unicode** で最も良く読み込めます。グリフに割り当てられている PUA 値がわかっている場合には、記号グリフを選ぶためにテキスト内でこの値を与えることができます。そのためにはそのフォント内の PUA 割り当てがあらかじめわかっている必要があります。
- ▶ PDFlib は記号 PostScript Type 1 フォントに対して PUA 値を内部的に割り振りますので、この PUA 値は事前にはわかりません。
- ▶ 記号フォント内のグリフを 8 ビットコードを使って指定したい場合には、フォントを **encoding=builtin** で読み込んで、テキスト内で 8 ビットコードを与えることができます。たとえば、数字 4 (コード 0x34) は ZapfDingbats フォント内でチェックマーク記号を選びます。

記号フォントを **encoding=unicode** で使うためには、適切な Unicode 値をテキストで用いる必要があります：

- ▶ **Symbol** フォント内のキャラクタはすべて正しい Unicode 値を持っています。
- ▶ **ZapfDingbats** フォント内のキャラクタは範囲 U+2007～U+27BF の Unicode 値を持っています。
- ▶ Wingdings・Webdings 等の Microsoft の記号フォントは、範囲 U+F020～U+F0FF の PUA Unicode 値を用いています (**charmap** アプリケーションはこれをシングルバイトコードで表しますが)。
- ▶ それ以外のフォントについては、フォント内の個々のグリフに対する Unicode 値をあらかじめ知っておくか、または実行時に **PDF_info_font()** で (例：PostScript Type 1 フォントの場合はグリフ名を与えて) 決定する必要があります。

制御キャラクタ 表 8.1 に挙げる範囲 U+0001～U+001F の Unicode 制御キャラクタは、**encoding=builtin** でもテキストフロー内で使えます。0x20 未満のコードは、記号フォントがそのコードに対するグリフを持たないならば、制御キャラクタとして解釈されます。これは大多数の記号フォントにあてはまります。

ラインフィードキャラクタに対するコードは ASCII と EBCDIC とで異なっていますので、EBCDIC システム上でリテラルなキャラクタ 0x0A を使うことは避け、オプション **escapesequence=true** を用いて PDFlib のエスケープシーケンス `\n` を使うことを推奨します。この `\n` は PDFlib API まで届く必要があることに留意してください。たとえば C では `\\n` と書く必要があります。

文字参照 文字参照は記号フォントに対して使うことができます。しかし記号フォントは一般に、文字参照を開始するアンパサンドキャラクタ U+0026「&」に対するグリフを含んでいません。コード 0x26 も、フォント内の既存のグリフへマップできないので使えません。ですので記号フォントは、文字参照を使う必要があるときは、**encoding=unicode** で読み込む必要があります。文字参照は **encoding=builtin** では動作しません。

5.4.3 例：Wingdings 記号フォント内のグリフを選択

記号フォント内のキャラクタを選択するにはさまざまな方法があり、なかには望みの出力が得られないものもありますので、例を見てみましょう。

フォント内のキャラクタを理解 まず、フォント内の、ターゲットとするキャラクタについていくつかの情報を収集しましょう。これには Windows の「文字コード表」アプリケーションを利用します (図 5.1 参照) :

- ▶ 「文字コード表」は、Wingdings フォント内のグリフ群を表示しますが、それは「詳細表示」内で Unicode へのアクセスを一切与えません。これは、このフォントが内容として持っている記号グリフ群に対して、標準化された Unicode 値が一切登録されていないという事実による結果です。そのかわりに、このフォント内のグリフ群は私用領域 (PUA) 内のダミー Unicode 値を使用していますが、「文字コード表」アプリケーションはこれらの値を明らかにしません。
- ▶ 「文字コード表」ウィンドウの左下隅を見ると、あるいはマウスを *smileface* キャラクタの上に乗せると、「文字コード : ox4A」と表示されます。これはこのグリフのバイトコードです。
このコードは、Winansi エンコーディング内の大文字の J キャラクタに照応しています。たとえば、このキャラクタをクリップボードへコピーして、そのクリップボード内容を、テキストのみのアプリケーションへ貼り付けると、その結果は、その照応する Unicode 値 U+004A すなわちキャラクタ J となります。にもかかわらず、これはこのキャラクタの Unicode 値ではありませんので、Unicode ワークフロー内で U+004A または J を用いてこれを選択することはできません。
- ▶ このフォント内で内部的に使用されている Unicode キャラクタは「文字コード表」には表示されません。しかし、Microsoft が提供している記号フォントは、以下の単純な規則を用いています :

Unicode値 = U+F000 + (「文字コード表」に表示される文字コード)

このことから、*smileface* グリフに対しては Unicode 値 U+F04A との結果が得られます。

- ▶ その照応するグリフ名は、フォントエディタや同様のツールで取得できます。この例ではそれは *smileface* です。

`PDF_info_font()` を使って、Unicode 値・グリフ名・コードのいずれかをクエリすることもできます。147 ページ「5.6.2 フォント依存のエンコーディング・Unicode・グリフ名クエリ」を参照してください。

記号キャラクタを PDFlib で指定 ターゲットとするキャラクタに関して得られる情報に応じて、Wingdings の *smileface* グリフを選択する方法はいくつかあります :

- ▶ そのフォント内のそのキャラクタに割り当てられている PUA Unicode 値がわかっているなら、数値文字参照を使えます (110 ページ「数値文字参照」参照) :

``

`textformat=utf8` で作業している場合には、その照応する 3 バイト UTF-8 列を使えます :

`\xEf\x81\x8A`

Unicode 値は、`encoding=builtin` と `textformat=bytes` の組み合わせでは使えません。

- ▶ 文字コードがわかっているなら、バイト値参照を使えます (111 ページ「バイト値参照」参照) :

`&.#x4A;`

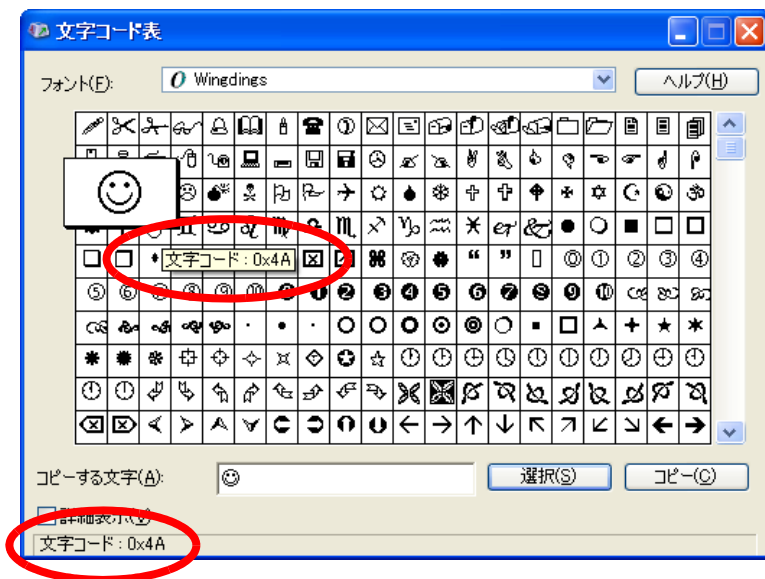


図 5.1
Windows の文字コード表
で Wingdings フォント

非 Unicode 対応言語バインディングでは、*encoding=builtin* かつ *textformat=bytes* ならば、文字コードを直接指定できます：

```
J
\x4A
```

- ▶ グリフ名がわかっているなら、グリフ名参照を使えます（111 ページ「グリフ名参照」参照）：

```
&.smileface;
```

グリフ名は、*encoding=builtin* と *textformat=bytes* の組み合わせでは使えません。

表 5.1 に、Java・.NET など Unicode 対応言語バインディングの場合の方法を挙げます。

表 5.1 Unicode 対応言語バインディング（Java 等）で Wingdings フォント内の smileface グリフを指定

| エンコーディング | 追加オプション | 入力文字列 | ページ上の印字結果 |
|----------|---------------------------|---------------------|-----------|
| unicode | | \uF04A ¹ | ☺ |
| | charref |  | ☺ |
| | charref | &.#x4A; | ☺ |
| | charref | &.smileface; | ☺ |
| | | J ² | (なし) |
| | escapesequence | \x4A | (なし) |
| builtin | (encoding=unicode で上記と同じ) | | |

1. U+F04A に対する、Java など多くの Unicode 対応言語での文字列文法

2. バイトコード \x4A に対する Winansi キャラクタ

表 5.2 に、C など非 Unicode 対応言語バインディングの場合の方法を挙げます。

表 5.2 非 Unicode 対応言語バインディング (C 等) で Wingdings フォント内の smileface グリフを指定

| エンコーディング | textformat | 追加オプション | 入力文字列 | ページ上の印字結果 | |
|----------|------------|-----------------------------|---------------------------|---|------|
| unicode | utf16 | | \xF0\x4A ¹ | ☺ | |
| | utf8 | charref | |  | ☺ |
| | | charref | | &.#x4A; | ☺ |
| | | charref | | &.smileface; | ☺ |
| | | | | i•5 ² | ☺ |
| | | escapesequence ³ | | \xEF\x81\x8A ⁴ | ☺ |
| | | | | J ⁵ | (なし) |
| | | escapesequence | | \x4A | (なし) |
| | bytes | charref | |  | ☺ |
| | | bytes | | &.#x4A; | ☺ |
| | | charref | | &.smileface; | ☺ |
| | | | | J | (なし) |
| | | escapesequence | | \x4A | (なし) |
| | builtin | utf16, utf8 | (encoding=unicode で上記と同じ) | | |
| bytes | | charref |  |  | |
| | | charref | &.#x4A; |  | |
| | | charref | &.smileface; |  | |
| | | | J | ☺ | |
| | | escapesequence | \x4A | ☺ | |

1. バイト順序に応じて、\xF0\x4Aか\x4A\xF0のいずれかで表す必要があります。なお、\xはCのエスケープ文法を示しています
2. 3バイト列 \xEF \x81 \x8A に対する Winansi キャラクタ群
3. escapesequence オプションは、プログラミング言語が直接のバイト値のための文法を全く提供していない場合にのみ必要です。
4. U+F04A に対する 3 バイト UTF-8 列
5. バイトコード \x4A に対する Winansi キャラクタ

5.4.4 フォントを検索

フォントデータのソース 先述のように、フォントは明示的に `PDF_load_font()` 関数で読み込むこともできますし、あるいは暗黙的に、さまざまなテキスト出力関数に `fontname・encoding` オプションを与えて読み込むこともできます。フォントのネイティブな名前を使うこともできますし、フォントデータの場所を決定するために用いられる任意のカスタム名を扱うこともできます。カスタムフォント名は文書内で一意である必要があります。`PDF_info_font()` で、このフォント名は `apiname` キーでクエリすることができます。

同じフォント名で `PDF_load_font()` を続けて呼び出すと、すべてのオプションがこの関数を最初に呼び出した際に与えたものと等しければ、同じフォントハンドルが返されます (扱いが異なるオプションが若干ありますので、詳しくは PDFlib リファレンスを参照)。そうでなければ、同じフォント名に対して新規のフォントハンドルが作成されます。PDFlib ではフォントデータのソースとして以下に対応しています：

- ▶ ディスクベースまたは仮想のフォントファイル
- ▶ Windows か OS X オペレーティングシステムから持って来たフォント (ホストフォント)
- ▶ PDF 標準フォント：これらは、よく知られた名前の少数の欧文・日中韓フォントです
- ▶ `PDF_begin_font()` および関連関数群で定義された Type 3 フォント

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/font_resources` トピックにあります。

`enumeratefonts` オプションを用いると、検索パス上で得られるすべてのフォントを収集するよう PDFlib に命令することができます (66 ページ「ファイル検索と SearchPath リソースカテゴリ」参照)。`saveresources` オプションを用いると、PDFlib リソースのカレントリストをディスクファイルへ書き出すことができます：

```
/* フォントを検索パスに直接追加 */
p.set_option("searchpath={{C:/fonts}}");

/* 検索パス上のすべてのフォントをなめてUPRファイルを作成 */
p.set_option("enumeratefonts saveresources={filename=C:/fonts/pdflib.upr}");
```

フォント名エイリアス設定 フォントはそれぞれ、任意の数のエイリアス名を持つことができます。これは、物理フォントへマップする必要がある擬似または仮想名を通じてフォントを要求する場面で有用でしょう。フォント名エイリアスは、以下の例のように、`FontnameAlias` リソースカテゴリ (65 ページの表 3.1 参照) で作成できます：

```
p.set_option("FontnameAlias={sans Helvetica}");
```

左のエイリアス名は、任意に選ぶことができ、そしてこれを用いて、そのフォントをその新しいエイリアス名のもとに読み込むことができます。右の名前は、フォントの有効な API 名、たとえばホストフォントや、フォントリソースカテゴリ `FontOutline` 等のうちのひとつでフォントリソースへ紐付けられているフォントの名前である必要があります。

フォントに対する検索順序 PDFlib に与えられるフォント名は名前文字列です。指定された名前がフォント名エイリアスである場合には、それはその照応する API フォント名へ置き換えられます。PDFlib は API フォント名を使って、さまざまな種類のフォントを後述の順序で探します。この検索処理は、使えるフォントがステップの 1 つで見つかるとともに終わります：

- ▶ フォント名が標準日中韓フォントの名前と一致し、指定されたエンコーディングが定義済み CMap の名前である (179 ページ「6.5.5 標準日中韓フォント」参照)。
- ▶ フォント名が、これ以前に同一文書内で `PDF_begin_font()` で作成された Type 3 フォントの名前と一致する (116 ページ「5.1.8 Type 3 フォント」参照)。
- ▶ フォント名が、フォント名を TrueType または OpenType フォントファイルの名前と紐づける `FontOutline` リソース内の名前と一致する。
- ▶ フォント名が、フォント名を PostScript Type 1 フォントのメトリックファイルの名前と紐づける `FontAFM` または `FontPFM` リソース内の名前と一致する。
- ▶ フォント名が、フォント名を SVG フォントファイルの名前と紐づける `FontOutline` リソース内の名前と一致し、かつ、`HostFont` リソース内の名前と一致しない。

- ▶ フォント名が、フォント名をシステムにインストールされているフォントの名前と紐づける **HostFont** リソース内の名前と一致する。
- ▶ フォント名が欧文コアフォントの名前と一致する (134 ページ「欧文コアフォント」参照)。
- ▶ フォント名が、システムにインストールされているホストフォントの名前と一致する (136 ページ「5.4.5 Windows・OS X 上のホストフォント」参照)。
- ▶ フォント名がフォントファイルのベース名 (すなわちファイル名接尾辞を除いた名前) と一致する。

フォントが見つからなかったときは、フォント読み込みは以下のエラーメッセージを出して止まります：

Font file (AFM, PFM, TTF, OTF etc.) or host font not found

さまざまなリソースカテゴリについて詳しくは 64 ページ「3.1.3 リソース構成とファイル検索」を参照してください。以下の各項では、さまざまな分類のフォントに対するフォント読み込みについてさらに詳しく解説していきます。

TrueType・OpenType・WOFF フォント フォント名は、使いたいフォントファイルの名前に対して、**FontOutline** リソースを通じて紐づける必要があります：



```
p.set_option("FontOutline={Arial=/usr/fonts/Arial.ttf}");
font = p.load_font("Arial", "unicode", "embedding");
```

等号の左側のフォント名 (フォントの API 名といいます) は任意に選べます：



```
p.set_option("FontOutline={f1=/usr/fonts/Arial.ttf}");
font = p.load_font("f1", "unicode", "embedding");
```

実行時に **PDF_set_option()** で構成するのではなく、UPR ファイル内で **FontOutline** リソースを構成することもできます (64 ページ「3.1.3 リソース構成とファイル検索」参照)。絶対ファイル名を避けるため、**SearchPath** リソースカテゴリを用いることもできます (この場合も、**SearchPath** リソースカテゴリを UPR ファイル内で構成することも可能です)。例：

```
p.set_option("SearchPath={{/usr/fonts}}");
p.set_option("FontOutline={f1=Arial.ttf}");
font = p.load_font("f1", "unicode", "");
```

TrueType コレクション TrueType コレクション (TTC、174 ページ「6.5.1 TrueType・OpenType 日中韓フォントを用いる」参照) ファイル内に含まれているフォントを選ぶには、そのフォントの名前を直接指定します：



```
p.set_option("FontOutline={MS-Gothic=msgothic.ttc}");
font = p.load_font("MS-Gothic", "unicode", "embedding");
```

フォント名は、TTC ファイル内のすべてのフォントの名前と照合されます。あるいは、TTC ファイル内の *n* 番目のフォントを選ぶには、フォント名の後にコロンをつけて番号 *n* を指定することができます。この場合は、等号の左側の API フォント名は任意に選べます：

```
p.set_option("FontOutline={f1=msgothic.ttc}");
font = p.load_font("f1:0", "unicode", "");
```

PostScript Type 1 フォント フォント名は、使いたいフォントのメトリックファイルの名前に対して、そのメトリックファイルの種類に応じて、*FontAFM*・*FontPFM* リソースカテゴリのいずれかを通じて紐づける必要があります：



```
p.set_option("FontPFM={lucidux=LuciduxSans.pfm}");  
font = p.load_font("lucidux", "unicode", "");
```

PostScript フォントに対して *embedding* が必要な場合には、その名前を、さらにその照応するフォントアウトラインファイル (PFA または PFB) に対しても、*FontOutline* リソースカテゴリを通じて紐づける必要があります：

```
p.set_option("FontPFM={lucidux=LuciduxSans.pfm}");  
p.set_option("FontOutline={lucidux=LuciduxSans.pfa}");  
font = p.load_font("lucidux", "unicode", "embedding");
```

PostScript Type 1 フォントに対しては、*FontOutline* リソースだけでは充分でないことに留意してください。必ずメトリックファイルが必要ですので、フォントを読み込むためには AFM または PFM ファイルが得られる必要があります。

フォントメトリック・アウトラインファイルが検索されるディレクトリは、*SearchPath* リソースカテゴリを通じて指定することができます。

欧文コアフォント PDF ビューアは、つねに利用可能と見なされるフォント 14 種のコアセットに対応しています。コアフォントの完全なメトリック情報はすでに PDFlib に内蔵されていますので、追加データは必要ありません (フォントを埋め込みたい場合を除き)。コアフォントは以下の名前を持ちます：

Courier・*Courier-Bold*・*Courier-Oblique*・*Courier-BoldOblique*・
Helvetica・*Helvetica-Bold*・*Helvetica-Oblique*・*Helvetica-BoldOblique*・
Times-Roman・*Times-Bold*・*Times-Italic*・*Times-BoldItalic*・
Symbol・*ZapfDingbats*

フォント名がリソースを通じていかなるファイル名へも紐づけられていないときは、PDFlib はそのフォントを欧文コアフォントのリスト内で探します。このステップは、*embedding* オプションが指定されている場合、またはそのフォント名に対して *FontOutline* リソースが得られる場合にはスキップされます。以下のコード断片は、コアフォントの 1 つを構成なしに要求します：

```
font = p.load_font("Times-Roman", "unicode", "");
```

内部リストで見つかったコアフォントは決して埋め込まれません。これらのフォントのいずれかを埋め込むためには、フォントアウトラインファイルを構成する必要があります。

ホストフォント フォント名がリソースを通じていかなるファイル名へも紐づけられていないときは、PDFlib はそのフォントを、Windows か OS X にインストールされているフォントのリスト内で探します。システムにインストールされているフォントを**ホストフォント**といいます。ホストフォントの名前は ASCII でエンコードされている必要があります。Windows では Unicode も使えます。ホストフォントについて詳しくは 136 ページ「5.4.5 Windows・OS X 上のホストフォント」を参照してください。例：

```
font = p.load_font("Verdana", "unicode", "");
```

Windows では、フォント名の後にカンマをつけてフォントスタイルを追加することもできます（この文法は Latin コアフォントでも使えます）：

```
font = p.load_font("Verdana,Bold", "unicode", "");
```

コアフォントのいずれかの名前でもホストフォントを読み込むためには、そのフォント名を、ほしいホストフォントの名前に対して、**HostFont** リソースカテゴリを通じて紐づける必要があります。以下のコード断片は、内蔵コアフォントデータを使うのではなく、Symbol フォントのメトリック・アウトラインデータがホストシステムから持って来られるようにします：

```
p.set_option("HostFont={Symbol=Symbol}");  
font = p.load_font("Symbol", "unicode", "embedding");
```

等号の左側の API フォント名は任意に選べます。通常は、ホストフォントの名前が等号の両側で用いられます。

フォントファイルを拡張子に基づいて検索 Type 3 以外のすべての種類のフォントは、指定されたフォント名をフォントメトリック・アウトラインファイルのベース名（ファイル接尾辞の一切ない名前）として用いて検索することができます。PDFlib は、指定された名前前のフォントが見つからなかったときは、**SearchPath** リソースカテゴリ内のすべてのエントリをなめながら、与えられたファイル名に対して、知られているすべてのファイル名接尾辞を付加することによって、フォントメトリック・アウトラインデータを見つけようと試みます。この拡張子に基づく検索は具体的には以下のようなアルゴリズムです：

- ▶ 以下の接尾辞をフォント名に付加し、できたファイル名のフォントメトリック（および TrueType・OpenType フォントの場合はアウトライン）があるかどうかを順番に調べてみます：

```
.tte .ttf .otf .gai .woff .cef .afm .pfm .ttc .svg .svgz  
.TTE .TTF .OTF .GAI .WOFF .CEF .AFM .PFM .TTC .SVG .SVGZ
```

- ▶ PostScript フォントの埋め込みが要求されている場合は、以下の接尾辞をフォント名に付加し、その名前前のフォントアウトラインファイルがあるかどうかを順番に調べてみます：

```
.pfa .pfb  
.PFA .PFB
```

フォントファイルが見つからなかったときは、フォント読み込みは以下のエラーメッセージを出して止まります：

```
Font cannot be embedded (PFA or PFB font file not found)
```

- ▶ 上述の候補ファイル名群を「ありのままに」検索し、ついで、**SearchPath** リソースカテゴリ内で構成されているすべてのディレクトリ名を前につけて検索します。

これはすなわち、手作業で一切構成をしなくても、もしもその照応するフォントファイル名が、フォントの種類に従った標準的なファイル名接尾辞をフォント名に付加した名前から成っており、かつ SearchPath ディレクトリのいずれかの中に置かれているならば、PDFlib はそのフォントを発見するというを意味します。

以下のステートメント群のグループ群は、フォントアウトラインファイルを見つけるうえで同等の効力を持ちます：

```
p.set_option("FontOutline={Arial=/usr/fonts/Arial.ttf}");
font = p.load_font("Arial", "unicode", "");
```

と

```
p.set_option("SearchPath={{/usr/fonts}}");
font = p.load_font("Arial", "unicode", "");
```

標準日中韓フォント Acrobat は、日中韓テキストのためのさまざまな標準フォントに対応しています。詳細とフォント名一覧は 179 ページ「6.5.5 標準日中韓フォント」を参照してください。PDFlib は標準日中韓フォントを、もしも指定されたフォント名が標準日中韓フォントの名前と一致し、かつ、指定されたエンコーディングが、定義済み CMap のいずれか 1 つの名前であり、かつ、*embedding* オプションが指定されなかったならば、フォント検索処理のいちばん最初の段階で発見します。内部リスト内で見つかった標準日中韓フォントは、フォントアウトラインファイルが構成されている場合にのみ埋め込まれます。

Type 3 フォント Type 3 フォントは、実行時に、標準 PDFlib グラフィック関数群でグリフを定義することによって定義する必要があります (116 ページ「5.1.8 Type 3 フォント」参照)。*PDF_begin_font()* に与えられたフォント名が、*PDF_load_font()* で要求されたフォント名と一致するときは、そのフォントがフォント検索の最初の段階で選ばれます。例：

```
p.begin_font("PDFlibLogoFont", 0.001, 0.0, 0.0, 0.001, 0.0, 0.0, "");
```

```
...
```

```
p.end_font();
```

```
...
```

```
font = p.load_font("PDFlibLogoFont", "logoencoding", "");
```

5.4.5 Windows・OS X 上のホストフォント

OS X・Windows システムでは PDFlib は、オペレーティングシステムにインストールされている TrueType・OpenType・PostScript フォントを利用することができます。こうしたフォントを**ホストフォント**といいます。手作業でフォントファイルを構成しなくても、そのフォントを単純にシステムにインストール (たいていは、適切なディレクトリへそれをドロップすることによって) すれば、PDFlib はそれをうまく利用します。

ホストフォントを扱う際には、その正確な (大文字・小文字を区別した) フォント名を用いることが重要です。フォント名は重要ですので、フォント名決定のためのいくつかのプラットフォームごとの方式を以下に述べます。フォント名についてはさらに詳しい情報が 115 ページ「5.1.5 PostScript Type 1 フォント」にあります。ホストフォント検索は、*PDF_set_option()* の *usehostfonts* オプションで無効にすることもできます。

Windows 上のホストフォント名を知る インストールされているフォントの名前は、そのフォントファイルをダブルクリックして、現れるウィンドウのウィンドウタイトル (Windows Vista/7/8 の場合) または 1 行目 (Windows XP の場合) に表示される完全フォント名を見れば知ることができます。フォントによっては、使っている Windows のバージョンに従ってその名前の一部がローカライズされていることもあります。たとえば、フォント名の一部として広く使われている *Bold* は、ドイツ語システム上では翻訳された単語 *Fett* として表示されることがあります。Windows システムからホストフォントデータを取得するには、変換された形のフォント名 (*Arial Fett* 等) を PDFlib で用いるか、あるいはフォントスタイル名 (後述) を用いる必要があります。しかし、フォントデータを

ファイルから直接取得するには、正規の（ローカライズされていない）形のフォント名（*Arial Bold* 等）を用いる必要があります。

注 この国際化の問題は、ローカライズされた形のフォント名を用いるのではなく、フォントスタイル名（「*Bold*」等、後述）を付加することによって回避することができます。

TrueType フォントをもっと詳しく調べたいときは、Microsoft の無償の「*Font properties extension*」¹を見てみましょう。そのフォントの TrueType テーブルのさまざまなエントリが、人が読める形で表示されます。

Windows のフォントスタイル名 Windows オペレーティングシステムからホストフォントを読み込む際には、PDFlib ユーザーは、Windows のフォント選択機構が提供する機能を利用することができます：太さと斜体についてスタイル名を与えることができます。例：

```
font = p.load_font("Verdana,Bold", "unicode", "");
```

これは Windows に対して、ベースフォントのボールド・イタリック等ある特定のバリエーションを探すよう命令します。得られるフォントによって、Windows は、求められたフォントに最も似通っているフォントを選びます（これは新たなフォントバリエーションを作り出しません）。Windows が見つけたフォントは、求めたフォントとは異なる可能性があります、生成される PDF 内のフォント名は、求めた名前とは異なる可能性があります。PDFlib は、Windows のフォント選択に対していかなる制御もできません。フォントスタイル名はホストフォントでのみ働き、フォントファイルを通じて構成されたフォントに対しては働きません。

以下のキーワード（フォント名とカンマで区切って）は、ベースフォント名に付加してフォントの太さを指定することができます：

none, thin, extralight, ultralight, light, normal, regular, medium, semibold, demibold, bold, extrabold, ultrabold, heavy, black

このキーワードは大文字・小文字を区別します。上記のかわりに、あるいは上記に加えて、*italic* キーワードを指定することもできます。2つのスタイル名を用いるときは、両者をカンマで区切る必要があります。例：

```
font = p.load_font("Verdana,Bold,Italic", "unicode", "");
```

フォントの太さの数値も、フォントスタイル名の等価な代用として用いることができます：

0 (none), 100 (thin), 200 (extralight), 300 (light), 400 (normal), 500 (medium), 600 (semibold), 700 (bold), 800 (extrabold), 900 (black)

以下の例はフォントの bold バリエーションを選びます：

```
font = p.load_font("Verdana,700", "unicode", "");
```

注 Windows のフォントに対するスタイル名は、ローカライズされたフォント名を扱う必要があるときには有用でしょう。なぜならこれは、フォントバリエーションのローカライズされた名前にかかわらずそれを指定するための汎用的な方式を提供するからです。

1. www.microsoft.com/typography/TrueTypeProperty21.mspx を参照。

Windows のフォント代替 Windows は、特定のレジストリエントリ群に基づいて、自動的にフォントを代替することがあります。この種のフォント代替は、PDFlib のホストフォント機構にも影響を与えますが、Windows オペレーティングシステムの完全制御下にあります。以下のレジストリエントリによって、たとえば、Helvetica フォントが必要なときに Windows がかわりに Arial を届けることもありえます：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
```

Windows のフォント代替に関する詳しい情報については、Microsoft の文書を参照してください。

OS X 上のホストフォント名 OS X に入っている *Font Book* ユーティリティを利用すれば、インストールされているホストフォントの名前を知ることができます。プログラマ的にホストフォントのリストを作成するには、Apple の Font Tool Suite¹ を推奨します。このコマンドラインユーティリティの集合には *ftxinstalledfonts* というプログラムが含まれており、これはインストールされているすべてのフォントの正確な名前を知るために有用です。PDFlib はホストフォントの名前としていくつかの種類に対応しています：

- ▶ 「一意」フォント名：これは、東アジアフォント等に対して Unicode でエンコードされている場合もあるフォント名です。一意フォント名を知るには、ターミナルウィンドウで以下のコマンドを実行します（「:」を含むエントリ群が出力に含まれることがありますが、これは除去する必要があります）：

```
ftxinstalledfonts -u
```

- ▶ PostScript フォント名。PostScript フォント名を知るには、ターミナルウィンドウで下記のコマンドを実行します：

```
ftxinstalledfonts -p
```

OS X 上でホストフォントを用いる際に起こりうる問題 私たちのテストによれば、新規にインストールされたフォントは、ユーザーがコンソールからログアウトして、再びログインするまで、PDFlib のような UI なしアプリケーションからは利用できないことがあります。

5.4.6 予備フォント

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/starter_fallback` トピックにあります。

予備フォントは、フォントとエンコーディングの不足な点を扱う強力なしくみを提供します。必要なフォント変更が PDFlib によって自動的に行われますので、これはさまざまな場面でテキスト出力の実現に活用することができます。このしくみは、所与のフォント（ベースフォントといいます）を、他の 1 つないし複数のフォント内のグリフをこのベースフォントに連結することによって強化するものです。より正確には：フォントは実際には変更されませんが、PDFlib が PDF ページ記述内の必要なフォント変更をすべて自動的に行います。予備フォントは以下の機能を提供します：

- ▶ ベースフォント内で得られないグリフは自動的に、1 つないし複数の予備フォント内で検索されます。言い換えれば、フォントにグリフを追加することが可能です。複数の予備フォントをベースフォントに対して紐付けることが可能ですので、少なくとも 1

1. developer.apple.com/fonts を参照。

つのフォントが適切なグリフを含んでいる Unicode キャラクタをすべて有効に使うことができます。

- ▶ ある特定の予備フォント内のグリフを用いて、ベースフォント内のグリフをオーバーライドすることができます。すなわち、フォント内のグリフを置き換えることが可能です。1つないし複数の個別のグリフを置き換えることもできますし、あるいは置き換えたい Unicode キャラクタ群の範囲を1つないし複数指定することもできます。

予備フォントからのグリフのサイズと縦位置は、ベースフォントに合うよう調整できます。ちょっと驚くことには、ベースフォントそれ自身も予備フォントとして使うことが可能です（同一の、または異なるエンコーディングで）。これを利用すると以下のトリックが実装できます：

- ▶ ベースフォントそれ自身を予備フォントとして使うことによって、フォント内のグリフ群の一部ないし全部のサイズまたは位置を調節することができます。
- ▶ ベースフォントの実際のエンコーディング外のキャラクタを追加できます。

予備フォント機構は、*fallbackfonts* フォント読み込みオプションによって司られ、すべてのテキスト出力関数に対して効力を持ちます。あらゆるフォント読み込みオプションと同様に、*fallbackfonts* オプションは *PDF_load_font()* への明示的な呼び出しで与えることもできますし、あるいは暗黙的フォント読み込みのためのオプションリスト内で与えることもできます。1つのベースフォントに対しては複数の予備フォントを指定することも可能なことから、*fallbackfonts* オプションは値としてオプションリストのリストをとります（すなわち、中括弧がその分必要です）。

PDF_info_font() を利用すると、予備フォント機構の結果をクエリすることができます（148 ページ「5.6.3 コードページ網羅性と予備フォントをクエリ」参照）。

注意 予備フォントを扱う際には以下に留意してください：

- ▶ フォントの組み合わせは必ずしも、タイポグラフィ的に美しい結果を生み出すわけではありません。ベースフォントのグリフデザインに整合するグリフデザインを持つ予備フォントだけを使うよう注意を払う必要があります。
- ▶ 予備フォントに対するフォント読み込みオプションは、*fallbackfonts* オプションリスト内で別途指定する必要があります。たとえば、ベースフォントに対して埋め込みを指定していても、予備フォントは自動的に埋め込まれません。
- ▶ 予備フォントは、そのフォントが正しい Unicode 情報を含んでいる場合にのみ動作します。置換グリフは、被置換グリフと同じ Unicode 値を持っている必要があります。
- ▶ 用字系固有のシェーピング（オプション *shaping*・*script*・*locale*）と OpenType 機能（オプション *features*・*script*・*language*）は、同一フォント内のグリフ群に対してのみ適用され、ベースフォントと1つないし複数の予備フォントとにわたるグリフ群に対しては適用されません。
- ▶ 下線 / 上線 / 取り消し線機能は、予備フォントを扱う際には注意して使う必要があります。アセンダ等のタイポグラフィ値についても同様です。ベースフォント内で決定される下線の太さ・位置は、予備フォント内の値とは一致しない可能性があります。その場合、下線の位置または太さが見苦しくガタつくことになります。この問題に対する単純な回避策は、統一的な値を、*PDF_fit_textline()*・*PDF_add/create_textflow()* の *underlineposition*・*underlinewidth* オプションで指定することです。この値は、ベースフォントとすべての予備フォントにおいてうまくいくように選ぶ必要があります。

以下の各項で、予備フォントの重要な用途をいくつか解説し、その照応するオプションリストを演示します。

テキストフォントに数学キャラクタを追加 数学グリフがないときの非常に荒っぽい解決法として、*fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、Symbol フォント内の数学グリフをテキストフォントに追加することができます：

```
fallbackfonts={{fontname=Symbol encoding=unicode}}
```

複数の用字系で使えるようフォントを合体 場合によっては、入力テキストデータの用字系が事前にわからないことがあります。たとえば、データベースが欧文・ギリシャ文字・キリル文字のテキストを含んでいるのに、得られるフォントはこれらの用字系のうちの1つしか同時に網羅していないという場合があるかもしれません。用字系を決定して適切なフォントを選ぶのではなく、いくつかのフォントを結びつけたフォントを構築して、実質的にすべての用字系のスーパーセットを網羅することが可能です。*fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、ギリシャ文字フォントとキリル文字フォントを欧文フォントに追加することができます：

```
fallbackfonts={
  {fontname=Times-Greek encoding=unicode embedding forcechars={U+0391-U+03F5}}
  {fontname=Times-Cyrillic encoding=unicode embedding forcechars={U+0401-U+0490}}
}
```

8ビットエンコーディングを拡張 入力データがレガシ8ビットエンコーディングに限られていたとしても、このエンコーディング外のキャラクタを使うことができます。予備フォントを利用して（ここではベースフォントそれ自身を予備フォントとします）、かつ、PDFlib の文字参照のしくみを用いてエンコーディング外のキャラクタを指定すればよいのです。Helvetica フォントを `encoding=iso8859-1`（このエンコーディングはユーロキャラクタを含んでいません）で読み込んだとすると、*fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、ユーログリフをフォントに追加することができます：

```
fallbackfonts={{fontname=Helvetica encoding=unicode forcechars=euro}}
```

入力エンコーディングはユーロキャラクタを含んでいませんので、それを8ビット値で指定することはできません。この制約を回避するには文字参照かグリフ名参照（`€`；等）を用います（110 ページ「4.6.2 文字参照」参照）。

別フォントからのユーログリフを使う 上記とほとんど同じですが、ベースフォントがユーログリフを含んでいない場合を考えます。*fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、ユーログリフを別のフォントから持って来ることができます：

```
fallbackfonts={{fontname=Helvetica encoding=unicode forcechars=euro textrise=-5%}}
```

textrise サブオプションを用いて、ユーログリフを若干下へ下げました。

フォント内の一部ないし全部のグリフを大きくする 予備フォントを使うと、フォント内の一部ないしすべてのグリフを、文字サイズを変えずに大きくすることができます。この場合も、ベースフォントそれ自身を予備フォントとして用います。この機能は、さまざまなフォントのデザインを、コード内で文字サイズを調整せずに見た目上協調させるのに有用です。*fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、指定した範囲内のすべてのグリフを120%へ大きくすることができます：

```
fallbackfonts={
  {fontname=Times-Italic encoding=unicode forcechars={U+0020-U+00FF} fontsize=120%}
}
```

拡大したピクトグラムを追加 *fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、ZapfDingbats フォントから記号を持って来ることができます：

```
fallbackfonts={
  {fontname=ZapfDingbats encoding=unicode forcechars=.a12 fontsize=150% textrise=-15%}
}
```

この場合も、*fontsize*・*textrise* サブオプションを用いて、記号のサイズと位置をベースフォントに合わせています。

日中韓フォント内のグリフを置き換え *fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、ASCII 範囲内の欧文キャラクタを別フォントからのものに置き換えることができます：

```
fallbackfonts={
  {fontname=Courier-Bold encoding=unicode forcechars={U+0020-U+007E}}
}
```

アラビア文字フォントに欧文キャラクタを追加 この用途は 172 ページ「6.4.5 アラビア文字テキスト組版」で解説しています。

足りないグリフをつきとめる 無償提供されているフォント *Unicode BMP Fallback SIL* は、実際のグリフでなく各 Unicode キャラクタの 16 進値を表示します。このフォントは、ワークフローにおけるフォント関連の問題を診断するのに非常に有用なときがあります。*fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いて、任意のフォントを、足りないキャラクタが視覚化されるようこの特殊な予備フォントで強化することができます：

```
fallbackfonts={{fontname={Unicode BMP Fallback SIL} encoding=unicode}}
```

フォントに外字キャラクタを追加 この用途は 175 ページ「6.5.2 EUDC・SING フォントによる外字キャラクタ」で解説しています。

5.5 フォントの埋め込みとサブセット化

5.5.1 フォントの埋め込み

Acrobat における PDF のフォント埋め込みとフォント置換 PDF 文書は、正しいテキスト表示を確保するために、フォントデータをさまざまな形式で含むことができます。あるいは、キャラクタのメトリックといくつかの一般的なフォント情報だけを含む（グリフのアウトライン本体を含まない）フォント記述子を埋め込むこともできます。フォントが PDF 文書に埋め込まれていない場合、Acrobat はそれがターゲットシステムで得られ、かつ構成されていればそれを取り（「ローカルフォントを用いる」）、あるいはフォント記述子に従って代替フォントを組み立てようと試みます。代替フォントが使われることによってテキストは読めるようになりますが、そのグリフは元のフォントとは異なる可能性があります。同様に、代替フォントは、複雑用字系のシェーピングか OpenType レイアウト機能が使われているときには働きません。こうした理由から、一般にはフォントの埋め込みを推奨します。ただし、文書がフォントを埋め込んでいなくてもターゲットシステム上での表示が許容範囲内になるとわかっている場合は例外です。そのような PDF ファイルは本質的に非可搬ですが、すべてのワークステーション上で必要フォントが得られるとわかっている企業ネットワークなどの制御された環境においては役に立つかもしれません。

フォントを PDFlib で埋め込む フォントの埋め込みは、フォントを読み込む際に *embedding* オプションで司られます（ただし場合によっては PDFlib はフォントを強制的に埋め込みます）：

```
font = p.load_font("WarnockPro", "winansi", "embedding");
```

表 5.3 に挙げるように、使用フォントごとに PDFlib が必要とするフォント・メトリックファイルは使用フォントごとに異なります。表 5.3 に挙げる要請に加えて、（標準またはカスタムの）日中韓フォントをいずれかの標準 CMap で使うには、その照応する CMap ファイルが（場合によってはその文字集合に対する Adobe-Japan1-UCS2 等の Unicode マッピング CMap も）得られる必要があります。

不可視テキスト（主に OCR 出力に有用）にのみ使われるフォントに対するフォント埋め込みは、フォントを読み込む際に *optimizeinvisible* オプションで制御することができます。

表 5.3 さまざまなフォント使用状況と必要ファイル

| 使用フォント | フォントのメトリックファイルが必要か | フォントのアウトラインファイルが必要か |
|--|--------------------|---|
| 14 コアフォントのいずれか | × | <code>embedding=true</code> かつ <code>skipembedding={latincore}</code> が設定されていない場合のみ |
| OS X か Windows にインストールされている TrueType・OpenType・Type 1 ホストフォント | × | × |
| 非コア Type 1 フォント | ○ | <code>embedding=true</code> の場合のみ |
| TrueType・OpenType・SING・WOFF・SVG フォント | n/a | ○ |

フォント埋め込みの法的側面 留意しておかなければならない重要なことは、あるフォントファイルを持っているという理由だけでは、そのフォントを PDF に埋め込んでもよいという正当化はできないということです。たとえ合法的なフォントライセンスを保持していても同様です。多くのフォントベンダーが、自社のフォントの埋め込みには制限を加えています。さまざまな書体工場のなかには、PDF のフォント埋め込みを完全に禁止しているところもありますし、自社のフォントに対する特別なオンラインライセンスや埋め込みライセンスを提示しているところもありますし、また、フォントにサブセット化を施す限りにおいてフォント埋め込みを許している書体工房もあります。フォントを PDFlib で埋め込んでみようとする前に、まず、そのフォントの埋め込みが法的にはどのようなことになるのかチェックしてください。TrueType フォントや OpenType フォントの中では埋め込み制限を指定しておくことができるので、PDFlib はその指定に従います。TrueType フォントの中の埋め込みフラグが“埋め込み不可”に設定されている場合¹、PDFlib はフォントベンダーの要請に従い、そのフォントを埋め込もうとするあらゆる試みを拒否します。

上記の法的警告は、Web フォントについては特に留意しておく必要があります。なぜなら、Web 上で利用するためのフォントの多くのベンダーは、そのようなフォントを PDF 文書内に埋め込むことを許していないからです。

5.5.2 フォントのサブセット化

PDF 出力のサイズを減らすために、PDFlib は、あるフォントの中で実際にその文書の中で使われているグリフだけを埋め込むことができます。この処理をフォントのサブセット化といいます。サブセット化を行うと新しいフォントが作成され、その中ではグリフの数が元のフォントよりも少なく、PDF の表示に必要なフォント情報も省略されています。フォントのサブセット化は特に日中韓フォントにおいて重要です。PDFlib は、以下の種類のフォントのサブセット化に対応しています：

- ▶ TrueType フォント
- ▶ PostScript か TrueType のアウトラインを持つ OpenType フォント
- ▶ WOFF フォント
- ▶ Type 3 フォント（特別な扱いが必要、144 ページ「Type 3 フォントのサブセット化」を参照）

サブセット化を要求されているフォントが文書内で使われている場合、PDFlib は実際にテキスト出力に使われているキャラクタを調べます。サブセット化の動作を制御するにはいくつかの方法があります（*autosubsetting* は指定していないとして）：

- ▶ デフォルトのサブセット化の動作は *autosubsetting* オプションで制御されます。もしこのオプションが *true* ならば、サブセット化可能なすべてのフォントに対してサブセット化が有効になります（特別な扱いが必要な Type 3 フォントの場合を除きます、後述）。デフォルト値は *true* です。
- ▶ *autosubsetting=true* の場合：*subsetlimit* オプションはパーセント値を持ちます。文書内で用いられている、あるフォント内のグリフの数がこの割合を超える場合には、そのフォントのサブセット化は無効となり、かわりにフォント全体が埋め込まれます。これによって処理時間がある程度短縮できますが、そのかわりに出力ファイルの容量は大きくなります。以下のフォントオプションはサブセット限界を 75% に設定します：

```
subsetlimit=75%
```

1. もっと明確に言えば：そのフォントの OS/2 テーブル内の fsType フラグが値 2 を持つ場合。

`subsetlimit` のデフォルト値は 100 パーセントです。言い換えれば、クライアントが明示的に 100 パーセント未満の限界値を要求しない限り、`PDF_load_font()` で要求されるサブセット化オプションは効力を持ちます。

- ▶ `autosubsetting=true` の場合：`subsetminsize` オプションを用いると、容量の小さなフォントのサブセット化を完全に無効にすることができます。元のフォントファイルの容量が `subsetminsize` の値よりも KB 単位で小さい場合、そのフォントのサブセット化は無効になります。

初期フォントサブセットを指定 フォントサブセットは、文書内で使われているすべてのグリフのアウトライン記述を含んでいます。これはすなわち、生成される文書サブセットは文書ごとに変化することを意味します。なぜなら一般に、各文書内ではそれぞれ異なるキャラクタ（ひいてはグリフ）のセットが用いられているからです。フォントサブセットを埋め込んだたくさんの小さな文書を大きな文書へ連結する際には、フォントサブセットがそれぞれまちまちであることは厄介です：埋め込まれているサブセットは全部互いに異なるため、除去できないのです。

こうした場合のために、PDFlib では、`PDF_load_font()` の `initialsubset` オプションでフォントサブセットの初期内容を指定することが可能です。PDFlib がデフォルトでは空のサブセットから開始し、生成されるテキスト出力からの要請に応じてグリフを追加していくのに対して、`initialsubset` オプションを利用すると、空でないサブセットを指定することができます。たとえば、Latin-1 テキスト出力のみが生成されるとわかっている場合に、フォントがその他のグリフもたくさん含んでいるならば、先頭 Unicode ブロックを初期サブセットとして指定することができます：

```
initialsubset={U+0020-U+00FF}
```

これはすなわち、指定した範囲内のすべての Unicode キャラクタに対するグリフがサブセット内に入れ込まれることを意味します。この範囲を、生成される文書内のすべてのテキストを網羅するように選んでおいたならば、生成されるフォントサブセットはすべての文書内で等しくなるでしょう。そうすれば、このような文書群を後で 1 個の PDF へ連結する際に、等しいフォントサブセット群は `PDF_begin_document()` の `optimize` オプションで除去することが可能になります。

Type 3 フォントのサブセット化 Type 3 フォントを文書で使えるようにするには、その前にまず（グリフの幅が必要なので）それを定義しなければならず、ひいては埋め込まなければなりません。ところがその一方でサブセット化は、すべてのページを作成した後ではじめて可能になるものです（正しいサブセットを決定するには、どのグリフが文書内で使われたかを知る必要がある）。この矛盾を避けるために PDFlib は、幅オンリー Type 3 フォントに対応しています。Type 3 フォントについてサブセット化が必要なときは、2 回に分けてフォントを定義する必要があります：

- ▶ 1 回目は、フォントを使う前に、`PDF_begin_font()` で `widthonly` オプションを指定して行う必要があります。ここではフォントとグリフのメトリック（幅）だけを定義します。`PDF_begin_font()` のフォントマトリックスと、`PDF_begin_glyph_ext()` の `wx` とグリフ外接枠を与える必要があります、かつ実際のグリフのメトリックを正確に記述する必要があります。グリフごとに `PDF_begin_glyph_ext()` と `PDF_end_glyph()` だけが必要であり、それ以外に実際のグリフの形を定義する呼び出しは一切不要です。グリフ定義の開始と終了の間で他の関数を呼び出した場合、それは PDF 出力に対して何ら効力を持たず、例外も一切発生しません。

- ▶ 2回目は、このフォントのテキストをすべて作成した後に行う必要があります、実際のグリフのアウトラインかビットマップを定義します。フォントとグリフのメトリックは、1回目ですでにわかっているので無視されます。最後のページが作成された後、PDFlibはどのグリフが文書内で使われているかも知っているため、必要なグリフ定義だけを埋め込んでフォントサブセットを構成します。

1回目と2回目では、同じグリフ群を与えなければなりません。サブセット化を伴う Type 3 フォントは、`PDF_load_font()` で1回だけ読み込むことができます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/type3_subsetting` トピックにあります。

5.6 フォント情報をクエリ

`PDF_info_font()` を利用すると、フォント・エンコーディング・Unicode・グリフに関して有用な情報をクエリすることができます。クエリの種類によっては、有効なフォントハンドルがこの関数の引数として必要な場合もあります。以下すべての例で、表 5.4 に挙げる変数を用いることにします。

表 5.4 `PDF_info_font()` の利用例で用いる変数一覧

| 変数 | 注釈 |
|--------------------------|---|
| <code>int uv;</code> | Unicode の数値。あるいは、グリフ名参照から「&」・「;」修飾を除いたものをオプションリスト内で用いることもできます (<code>unicode=euro</code> 等)。詳しくは、PDFlib リファレンスの <code>Unichar</code> オプションリストデータ型の解説を参照してください。 |
| <code>int c;</code> | 8 ビット文字コード |
| <code>int gid;</code> | グリフ ID |
| <code>int cid;</code> | CID 値 |
| <code>String gn;</code> | グリフ名 |
| <code>int gn_idx;</code> | グリフ名の文字列番号。 <code>gn_idx</code> が -1 以外のとき、その照応する文字列を取得するには以下のようにします： <code>gn = p.get_string(gn_idx, "");</code> |
| <code>String enc;</code> | エンコーディング名 |
| <code>int font;</code> | <code>PDF_load_font()</code> を用いて作成した有効なフォントハンドル |

求められたキーワードとオプション（群）の組み合わせが得られないときは、`PDF_info_font()` は -1 を返します。これは、クライアントアプリケーション側でチェックする必要があり、またこれを用いて、求めるグリフがフォント内にあるかどうかをチェックすることができます。

以下のサンプルコード行は、互いに依存していませんので、独立に抜き出して利用することができます。

5.6.1 フォント非依存のエンコーディング・Unicode・グリフ名クエリ

エンコーディングクエリ エンコーディングクエリには、有効なフォントハンドルは必要ではありません。すなわち、`PDF_info_font()` の `font` 引数に値 -1 (PHP の場合 : 0) を与えることができます。`gn` には、PDFlib が内部的に知っているグリフ名だけを与えることができ、フォント独自のグリフ名を与えることはできません。

Unicode キャラクタか指名したグリフの、8 ビットエンコーディング内の 8 ビットコードをクエリ：

```
c = (int) p.info_font(-1, "code", "unicode=" + uv + " encoding=" + enc);  
c = (int) p.info_font(-1, "code", "glyphname=" + gn + " encoding=" + enc);
```

8 ビットコードか指名したグリフの、8 ビットエンコーディング内の Unicode 値をクエリ：

```
uv = (int) p.info_font(-1, "unicode", "code=" + c + " encoding=" + enc);  
uv = (int) p.info_font(-1, "unicode", "glyphname=" + gn + " encoding=" + enc);
```

8ビットコードか Unicode 値の、8ビットエンコーディング内の登録されたグリフ名をクエリ：

```
gn_idx = (int) p.info_font(-1, "glyphname", "code=" + c + " encoding=" + enc);
gn_idx = (int) p.info_font(-1, "glyphname", "unicode=" + uv + " encoding=" + enc);

/* 文字列番号を用いて実際のグリフ名を取得 */
gn = p.get_string(gn_idx, "");
```

Unicode・グリフ名クエリ `PDF_info_font()` を利用すると、特定の8ビットエンコーディングに依存せず、Unicode 値と PDFlib が内部的に知っている名前との関係にかかわるクエリを行うことも可能です。これらのクエリはいかなるフォントにも依存しませんので、有効なフォントハンドルは必要ではありません。

内部的に知られているグリフ名の Unicode 値をクエリ：

```
uv = (int) p.info_font(-1, "unicode", "glyphname=" + gn + " encoding=unicode");
```

Unicode 値の内部グリフ名をクエリ：

```
gn_idx = (int) p.info_font(-1, "glyphname", "unicode=" + uv + " encoding=unicode");
```

```
/* 文字列番号を用いて実際のグリフ名を取得 */
gn = p.get_string(gn_idx, "");
```

5.6.2 フォント依存のエンコーディング・Unicode・グリフ名クエリ

以下のクエリは、特定のフォントにかかわるものですので、有効なフォントハンドルでフォントを指定する必要があります。`gn` 変数を用いて、内部的に知られているグリフだけでなく、フォント独自のグリフ名を与えることもできます。以下すべての例において、戻り値 `-1` は、求めたグリフをそのフォントが含んでいないことを意味します。

8ビットエンコーディングで読み込んだフォント内の Unicode 値、グリフ ID、指名したグリフ、CID に対する8ビットコードをクエリ：

```
c = (int) p.info_font(font, "code", "unicode=" + uv);
c = (int) p.info_font(font, "code", "glyphid=" + gid);
c = (int) p.info_font(font, "code", "glyphname=" + gn);
c = (int) p.info_font(font, "code", "cid=" + cid);
```

フォント内のコード、グリフ ID、指名したグリフ、CID に対する Unicode 値をクエリ：

```
uv = (int) p.info_font(font, "unicode", "code=" + c);
uv = (int) p.info_font(font, "unicode", "glyphid=" + gid);
uv = (int) p.info_font(font, "unicode", "glyphname=" + gn);
uv = (int) p.info_font(font, "unicode", "cid=" + cid);
```

フォント内のコード、Unicode 値、指名したグリフ、CID に対するグリフ ID をクエリ：

```
gid = (int) p.info_font(font, "glyphid", "code=" + c);
gid = (int) p.info_font(font, "glyphid", "unicode=" + uv);
gid = (int) p.info_font(font, "glyphid", "glyphname=" + gn);
gid = (int) p.info_font(font, "glyphid", "cid=" + cid);
```

任意の8ビットエンコーディングにおけるフォント内のコード、Unicode 値、指名したグリフに対するグリフ ID をクエリ：

```
gid = (int) p.info_font(font, "glyphid", "code=" + c + " encoding" + enc);
gid = (int) p.info_font(font, "glyphid", "unicode=" + uv + " encoding=" + enc);
gid = (int) p.info_font(font, "glyphid", "glyphname=" + gn + " encoding=" + enc);
```

コード・Unicode 値・CID で指定したグリフのフォント独自の名前をクエリ：

```
gn_idx = (int) p.info_font(font, "glyphname", "code=" + c);
gn_idx = (int) p.info_font(font, "glyphname", "unicode=" + uv);
gn_idx = (int) p.info_font(font, "glyphname", "glyphid=" + gid);
gn_idx = (int) p.info_font(font, "glyphname", "cid=" + cid);
```

```
/* 文字列番号を用いて実際のグリフ名を取得 */
gn = p.get_string(gn_idx, "");
```

グリフの入手可能性をチェック `PDF_info_font()` を利用すると、自分のアプリケーションに必要なグリフをある特定のフォントが含んでいるかどうかをチェックすることができます。たとえば、以下のコードはユーログリフがフォント内に含まれているかどうかをチェックします：

```
/* "unicode=U+20AC"でもよい */
if (p.info_font(font, "code", "unicode=euro") == -1)
{
    /* ユーログリフに対するグリフがフォント内で得られない */
}
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/glyph_availability` トピックにあります。

あるいは `PDF_info_textline()` を使って、所与のテキスト文字列におけるマップなしキャラクタの数を、すなわち文字列内の、フォント内で適当なグリフが得られないキャラクタの数をチェックすることもできます。以下のコード断片は、ユーロキャラクタ（グリフ名参照で表現）1 個だけを内容とする文字列についての結果をクエリします。もしもマップなしキャラクタが 1 個見つければ、これはすなわちそのフォントがユーロ記号に対するグリフを一切含んでいないことを意味します：

```
String optlist = "font=" + font + " charref";

if (p.info_textline("&euro;", "unmappedchars", optlist) == 1)
{
    /* ユーロ記号に対するグリフはフォント内で得られない */
}
```

5.6.3 コードページ網羅性と予備フォントをクエリ

`PDF_info_font()` を利用すると、ある特定の言語ないし用字系のテキスト出力を作成するのにフォントが適しているかどうかをチェックすることもできます。そのためには、そのテキストでどのコードページが必要かがわかっている必要があります。コードページ網羅性は、フォントの OS/2 テーブル内にエンコードされています。ただし、フォントがある特定のコードページに対応しているとは正確には何を意味するのかは、フォントデザイナーの考え方で決まります。フォントがある特定のコードページに対応しているからといって、必ずしもそれがそのコードページ内のすべてのキャラクタに対するグリフを含んでいるとは限りません。より正確な網羅性情報が必要な場合は、147 ページ「5.6.2 フォント依存のエンコーディング・Unicode・グリフ名クエリ」で示したようにしてすべての必要なキャラクタの入手可能性をクエリすることができます。

フォントがコードページに対応しているかどうかをチェック 以下のコード断片は、フォントがある特定のコードページに対応しているかどうかをチェックします：

```
String cp="cp1254";

result = (int) p.info_font(font, "codepage", "name=" + cp);

if (result == -1)
    System.err.println("コードページ網羅性不明");
else if (result == 0)
    System.err.println("コードページはこのフォントでは対応していません");
else
    System.err.println("コードページはこのフォントで対応しています");
```

対応している全コードページのリストを取得 以下のコード断片は、TrueType または OpenType フォントが対応しているすべてのコードページのリストをクエリします：

```
cp_idx = (int) p.info_font(font, "codepagelist", "");

if (cp_idx == -1)
    System.err.println("コードページリスト不明");
else
{
    System.err.println("コードページリスト:");
    System.err.println(p.get_string(cp_idx, ""));
}
```

これは、広く用いられている Arial フォントに対しては以下のリストを作成します：

```
cp1252 cp1250 cp1251 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 cp874 cp932 cp936 cp949
cp950 cp1361
```

予備グリフをクエリ `PDF_info_font()` を利用すると、予備フォント機構の結果をクエリすることができます (予備フォントについて詳しくは 138 ページ「5.4.6 予備フォント」を参照)。以下のコード断片は、指定した Unicode キャラクタを表すのに用いられているベースフォントか予備フォントの名前を調べます：

```
result = p.info_font(basefont, "fallbackfont", "unicode=U+03A3");
/* result==ベースフォントならば、ベースフォントが使われ予備フォントは必要なかった */
if (result == -1)
{
    /* キャラクタはベースフォントでも予備フォントでも表示できない */
}
else
{
    idx = p.info_font(result, "fontname", "api");
    fontname = p.get_string(idx, "");
}
```



6 テキスト出力

6.1 テキスト出力方式

PDFlib は、テキスト出力にいくつかのレベルで対応しています：

- ▶ `PDF_show()` や類似の関数群による低レベルテキスト出力。
- ▶ `PDF_fit_textline()` による一行に組まれたテキスト出力。この関数はパス上テキストにも対応しています。
- ▶ テキストフローによる複数行テキスト組版出力 (`PDF_fit_textflow()`) および関連する関数群)。テキストフロー組版機能は、ベクトルベースの形状の内側または外側にテキストを回りこませることもできます。
- ▶ 表内のテキスト。表組版機能は、表セル内のテキスト行・テキストフロー内容に対応しています。

低レベルテキスト出力 `PDF_show()` のような関数群を使うと、テキストをページ上のある特定の場所に、いかなる組版支援をも利用せずに配置することができます。これは、非常に基本的な出力要請を持つアプリケーション (プレーンテキストファイルを PDF へ変換する等)、あるいはすでに完全なテキスト配置情報を持っているアプリケーションの場合にのみ推奨します (別形式のページを PDF へ変換するドライバ等)。以下のコード断片は、低レベル関数群でテキスト出力を作成します：

```
font = p.load_font("Helvetica", "unicode", "");  
  
p.setfont(font, 12);  
p.set_text_pos(50, 700);  
p.show("Hello world!");  
p.continue_text("(says Java)");
```

テキスト行で組まれた一行テキスト出力 `PDF_fit_textline()` は、一行だけのテキスト出力を作成し、さまざまな組版機能を提供します。ただし、テキスト行ごとの位置はクライアントアプリケーションが決定する必要があります。以下のコード断片は、テキスト行でテキスト出力を作成します。フォント・エンコーディング・文字サイズはオプションとして指定できますので、これに先立って `PDF_load_font()` を呼び出しておく必要はありません：

```
p.fit_textline(text, x, y, "fontname=Helvetica encoding=unicode fontsize=12");
```

詳しくは 213 ページ「8.1 テキスト行を配置・はめ込む」を参照してください。

テキストフローによる複数行テキスト出力 `PDF_fit_textflow()` は、任意の行数のテキスト出力を作成し、また、テキストを複数の段組みまたはページにわたらせることもできます。テキストフロー組版機能はたくさんの組版機能に対応しています。以下のコード断片は、テキストフローを用いてテキスト出力を作成します：

```
tf = p.add_textflow(tf, text, optlist);  
result = p.fit_textflow(tf, llx, lly, urx, ury, optlist);  
p.delete_textflow(tf);
```

詳しくは 221 ページ「8.2 複数行のテキストフロー」を参照してください。

表内のテキスト テキスト行とテキストフローを使って、表セル内にテキストを配置することもできます。詳しくは 242 ページ「8.3 表の組版」を参照してください。

6.2 フォントメトリックとテキストバリエーション

6.2.1 フォントとグリフのメトリック

テキスト位置 PDFlib はテキスト位置を、グラフィック描画のカレント点とは独立に保持します。前者は `textx/texty` オプションでクエリでき、後者は `currentx/currenty` でクエリできます。

グリフのメトリック PDFlib では、PostScript や PDF で用いられているグリフとフォントのメトリックの体系を用いています。ここで簡単に説明しておきましょう。


PDFlib のユーザーが指定する必要がある文字サイズというのは、テキストの行と行の間で文字が重なりあわないために必要な最小間隔のことです。文字サイズは一般にフォント内の各文字よりも大きくなっています。なぜならその中にはベースラインより上の部分も下の部分も含んでいるからであり、また、それに加えて行と行の間隔をもっと広くとっていることもあるからです。

leading (行送り) は、テキストの 1 つの行のベースラインと次の行のベースラインとの間の縦の間隔を指定します。デフォルトではこれは文字サイズと同じ値に設定されています。**capheight** (キャップハイト) は、多くの欧文フォントでは *T* や *H* のような大文字の高さです。**xheight** (*x* ハイト) は、多くの欧文フォントでは *x* のような小文字の高さです。**ascender** (アセンダ) は、多くの欧文フォントでは *f* や *d* のような小文字の高さです。**descender** (ディセンダ) は、多くの欧文フォントでは、ベースラインから *j* や *p* のような小文字の下端までの間隔です。ディセンダはふつう負の値です。**xheight · capheight · ascender · descender** の値は文字サイズに対する割合として表されているので、必要な文字サイズを掛けてから用いる必要があります。

gaplen プロパティは TrueType・OpenType フォントでのみ得られます (それ以外のフォントでは算出されます)。**gaplen** 値はフォントファイルから読み出され、ベースライン間の推奨間隔とアセンダ+ディセンダとの差を示します。

PDFlib は、これらの値のうちの 1 つないし複数を、推算で求めなければならない場合もあります。なぜならこれらの値は、フォントやメトリックファイルの中に存在しているという保証がないためです。用いられている値が本当の値なのか、それとも推測値なのかを知るには、`PDF_info_font()` を呼び出してオプション `faked` で **xheight** をクエリします。あるフォントのキャラクタメトリックを PDFlib でクエリするには以下のように記述します：

図 6.1 フォントとキャラクタのメトリック

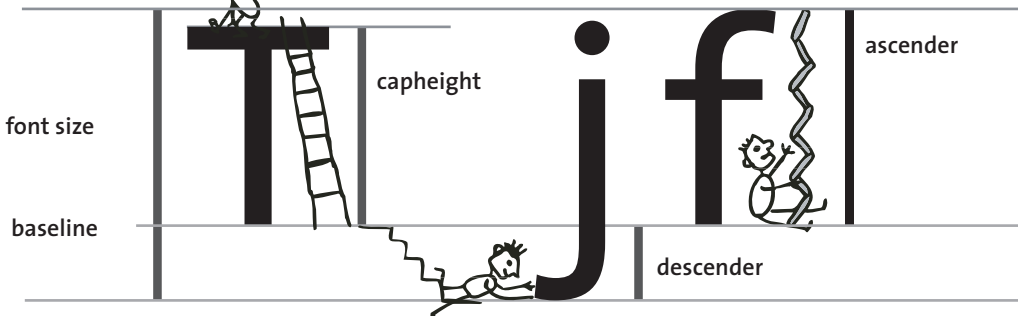

```
font = p.load_font("Times-Roman", "unicode", "");

capheight = p.info_font(font, "capheight", "");
ascender = p.info_font(font, "ascender", "");
descender = p.info_font(font, "descender", "");
xheight = p.info_font(font, "xheight", "");
```

注 上付き・下付きの位置とサイズは PDFlib でクエリできません。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/font_metrics_info` トピックにあります。

CPI の計算 多くのフォントは可変の字幅を持っていますが、等幅フォントという種類のフォントではすべての文字に対して等しい幅を用います。PDF のフォントメトリックと、高速印刷環境でよく用いられる characters per inch (CPI) 表記との関係を理解するには、等幅の Courier フォントでの計算例が役に立つのではないのでしょうか。Courier では、文字長方形の全幅がポイントあたり 1000 単位であるのに対して、すべての文字は 600 単位の幅を持っています(この値は、その照応する AFM メトリックファイルから取得できます)。たとえば 12 ポイントのテキストでは、すべての文字の実際の幅は次のようになります。

12 ポイント × (600 ÷ 1000) = 7.2 ポイント

最適行送りが 12 ポイントです。1 インチは 72 ポイントですので、Courier 12 ポイントの文字は 1 インチの中にちょうど 10 個収まることとなります。つまり、12 ポイントの Courier は 10 cpi フォントであるということとなります。10 ポイントのテキストの場合は、字幅は 6 ポイントですので、すなわち $72 \div 6 = 12$ cpi フォントとなります。同様に、8 ポイントの Courier は 15 cpi となります。

6.2.2 カーニング

さまざまな文字の組み合わせのなかには、望ましくない見ばえになってしまうものがあります。たとえば、2 つの V が隣り合うと W のように見えてしまったり、T と e の間の間隔は縮めないで広くあきすぎて不恰好になってしまいます。このような補正のことをカーニングといいます。多くのフォントが、問題となる文字の組み合わせそれぞれに対する間隔調整を指定した包括的なカーニング情報を持っています。PDFlib は、以下のソースからのカーニングデータを使用します：

- ▶ TrueType・OpenType フォント：**kern** テーブルで指定されたカーニング対。
- ▶ OpenType フォント：**kern** 機能と **GPOS** テーブルを通じて指定されたペアベースと分類ベースのカーニングデータ。
- ▶ PostScript Type 1 フォント：AFM・PFM ファイルで指定されたカーニングペア。
- ▶ SVG フォント：**hkern** エレメント内で指定されたカーニングペア。
- ▶ PDF コアフォントに対するカーニングペアは PDF によって内部的に提供されます。

PDFlib には、カーニングの動作を制御する方式が 2 種類あります：

- ▶ デフォルトでは、フォント内のカーニング情報はそのフォントを読み込む際に読み取られます。カーニングが必要でない場合は、`PDF_load_font()` で `readkerning` オプションを `false` に設定します。
- ▶ テキスト出力に対するカーニングは、テキスト出力関数群が対応している **kerning** テキスト書式オプションで有効にする必要があります。

一時的にカーニングを無効にすることがたとえばどんなときに有用かという、数表を組みたいときに、カーニングデータが数字どうしのペアを含んでいる場合というのが挙げら

れます。カーニングされた数字は表内できれいに並ばないからです。なお、今どきの TrueType・OpenType フォントはこの目的のための特殊な数字を含んでおり、これは等幅数字レイアウト機能とオプション `features={tnum}` で利用できます。

カーニングは、どのような字間・単語間隔・横伸縮が指定されていたとしても、それに加えて適用することができます。PDFlib では、1つのフォント内のカーニングペアの数についてはまったく無制限です。

カーニングは、フォントオプション `readkerning` とテキストオプション `kerning` によって制御されます。デフォルトではカーニングは有効になっています。

6.2.3 テキストバリエーション

擬似ボールドフォント PDFlib は、個別のテキスト文字列について、`fakebold` オプションを通じて擬似的なボールドテキストを作成する機構をサポートしています。この方式は、グリフの輪郭を描線することによってボールドフォントを擬似表現しています：Type 3 フォントの場合には、テキストがさまざまな変位で複数回配置されます。強調のためには本当のボールドフォントを使用することを強く推奨します。`fakebold` オプションは、本当のボールドテキストよりも劣るテキスト出力を作成しますし、また、テキスト抽出を阻害するおそれもあります。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `fonts/simulated_fontstyles` トピックにあります。

注 `fontstyle=bold[italic]` フォントオプションを使うと、ある特定のフォントで作成されるすべてのテキストについて `fakebold` 擬似表現を強制することができます。

擬似斜体フォント `italicangle` オプションを使って、レギュラーフォントしか利用できないときにイタリックフォントのような効果を出すこともできます。この方式は、偽イタリックフォントを作成するために、レギュラーフォントをユーザーから与えられた角度だけ傾けるものです。負の値でテキストは右に傾きます。もちろん、本物のイタリックや斜体フォントを使ったほうがはるかにきれいな出力が得られることを忘れてはいけません。しかしイタリックフォントが入手できないときに `italicangle` オプションを使えば、簡単に



Tele Vaso

図 6.2 カーニング

カーニングなし

Tele Vaso

カーニング適用

Te Va

カーニングによる文字移動

それに似た効果を出すことができます。この機能は特に日中韓フォントで便利です。*italicangle* オプションの値は普通 -12 から -15 度の範囲です。

注 `fontstyle=bold[italic]` フォントオプションを使うと、ある特定のフォントで作成されるすべてのテキストについて *fakebold* 擬似表現を強制することができます。

注 PDFlib はグリフ幅を、斜体化したグリフの新しい外接枠には合わせません。たとえばテキストを均等配置するとき、斜体化したグリフははめこみ枠からはみ出す可能性があります。

影付きテキスト PDFlib は、同じテキストを場所を少しずつずらして複数個印字することによって影付き効果を作成することができます。影付きテキストは `PDF_fit_textline()` ・ `PDF_add/create_textflow()` の *shadow* オプションで作成できます。影の色や、その主テキストに対する相対位置、図形ステータスオプション群は、サブオプションで指定できます。

下線・上線・取り消し線付きテキスト PDFlib では、テキストの下や上や中央に線をひくことができます。線幅やベースラインからの間隔は、フォントのメトリック情報に基づいて計算されます。また、横伸縮やテキストマトリックスのカレント値も線幅の計算には加味されます。下線・上線・取り消し線の有無を切り替えるには、それぞれ `PDF_set_text_option()` で *underline* ・ *overline* ・ *strikeout* オプションを、またはテキスト出力関数群でその照応するオプションをオンオフします。 *underlineposition* ・ *underlinewidth* オプションを使って微調整もできます。

線の色には *strokecolor* オプションが用いられます。しかし、カレントの *linecap* オプションは無視されます。 *decorationabove* オプションは、線がテキストの上と下のいずれに引かれるかを制御します。体裁上の注意：多くのフォントでは、下線は文字のベースラインより下の部分とぶつかってしまい、また、上線は文字の上の付加記号とぶつかってしまいます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/starter_textline` トピックにあります。

テキスト表現モード PDFlib は、テキストの見栄えを変更する表現モードにいくつか対応しています。これを用いると、テキストの輪郭を描いたり、テキストをクリッピングパスとして利用したりすることができます。また、テキストを不可視にすることもでき、これはたとえば、スキャン画像の上にテキストを乗せてテキスト検索や索引生成を可能にしつつ、テキスト自体は隠す、といった活用ができるでしょう。表現モードの一覧は *PDFlib* リファレンスに挙げてあります。表現モードは、*textrendering* オプションで設定することができます。

テキストを描線すると、*strokewidth* ・ *strokecolor* といったテキストステータスのオプション群がグリフの輪郭に適用されます。表現モードは、Type 3 フォントを用いて印字されるテキストには何の効果も持ちません。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/text_as_clipping_path` ・ `text_output/invisible_text` トピックにあります。

テキストの色 テキストは通常、*fillcolor* オプションで指定された色で印字されます。塗り色は `PDF_setcolor()` を用いて設定できます。ただし、表現モードで 0 以外が選択されている時は、その選択されている表現モードによって、*strokecolor* と *fillcolor* はどちらもテキストに対して効力を持ちます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/starter_textline` トピックにあります。

6.3 OpenType レイアウト機能

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/starter_opentype` トピックにあります。

6.3.1 対応している OpenType レイアウト機能

PDFlib は、いくつかのフォント内の追加情報に従った高度なテキスト出力に対応しています。これらのフォント拡張を OpenType レイアウト機能といいます。たとえば、フォントが *liga* 機能を含んでいるかもしれません。この機能は、*f・f・i* グリフは結合して合字を形作れるという情報を含んでいます。他によく利用される例としては、*smcp* 機能によるスモールキャピタル、すなわち通常の大文字キャラクタよりも小さな大文字キャラクタや、*onum* 機能によるオールドスタイル数字、すなわちアセンダとディセンダを持つ数字（ベースライン上にすべて配置される横並びの数字とは異なる）などが挙げられます。合字は非常に広く利用される OpenType 機能ではありますが、可能な何ダースもの機能のうちの 1 つにすぎません。OpenType 形式と OpenType 機能テーブルに関するあらましは下記にあります：

www.microsoft.com/typography/developers/opentype/default.htm

PDFlib は以下のグループの OpenType 機能に対応しています：

- ▶ 表 6.1 に挙げる欧文タイポグラフィのための OpenType 機能群。これらは *features* オプションで司られます。
- ▶ 表 6.6 に挙げる日本語・中国語・韓国語テキストのための OpenType 機能群。これらも *features* オプションで司られますが、詳しくは 176 ページ「6.5.3 OpenType レイアウト機能と高度な日中韓テキスト出力」で解説します。
- ▶ 複雑用字系のシェーピングと縦書きテキスト出力のための OpenType 機能群。これらは *shaping・script* オプションに従って自動的に評価されます（166 ページ「6.4 複雑用字系出力」を参照）。この *vert* 機能は *vertical* フォントオプションで司られます。
- ▶ カーニングのための OpenType 機能テーブル群。ただし、PDFlib は *Kerning* を OpenType 機能としては扱いません。なぜならカーニングデータは OpenType 機能テーブル以外の手段でも表現することができるからです。カーニングを制御するのではなく、*readkerning* フォントオプションと *kerning* テキストオプションを用いてください（154 ページ「6.2.2 カーニング」を参照）。

OpenType レイアウト機能について詳しい解説は以下にあります：

www.microsoft.com/typography/otspec/featuretags.htm

OpenType 機能を見つける OpenType 機能テーブルを見つけるには以下のツールが使えます：

- ▶ FontLab フォントエディタはフォントを作成・編集するためのアプリケーションです。その無償デモ版 (www.fontlab.com) は OpenType 機能を表示します。
- ▶ DTL OTMaster Light (www.fonttools.org) はフォントを表示・分析するための無償アプリケーションであり、OpenType 機能テーブルも表示・分析できます。
- ▶ Microsoft の無償の「font properties extension」¹ (32 ビットシステム用のみ入手可能) は、フォント内で得られる OpenType 機能のリストを表示します (図 6.3 参照)。

1. www.microsoft.com/typography/TrueTypeProperty21.mspx を参照。

- ▶ PDFlib の *PDF_info_font()* インタフェースを使って、対応している OpenType 機能をクエリすることもできます (164 ページ「OpenType 機能をプログラマ的にクエリ」を参照)。

表 6.1 欧文タイポグラフィ用の対応 OpenType 機能（日中韓テキスト用の OpenType 機能は表 6.6 に挙げます）

| キー ワード | 名前 | 説明 |
|-----------|--------------------------|--|
| _none | 全機能無効 | 表 6.1・表 6.6 に挙げるすべての OpenType 機能を無効に。 |
| afrc | 別形式分数 | スラッシュで区切られた数字群を別形式へ置き換え。 |
| c2pc | 大文字からのプ ティットキャピ タル | 大文字キャラクタをプティットキャピタルに変えます。 |
| c2sc | 大文字からのス モールキャピタル | 大文字キャラクタをスモールキャピタルに変えます。 |
| calt | コンテキスト字体 | デフォルトグリフを、より良い連結動作を与える字体へ置き換え。一部ないし全部のグリフを連結させるようデザインされた用字系書体で使用されます。 |
| case | ケースセンシ ティブ字体 | さまざまなアクセント記号を上へずらして、全大文字シーケンスや横並び数字との調和を高めます。また、オールドスタイル数字を横並び数字に変えます。 |
| ccmp | グリフ合成 / 分解 | グリフ字体の数を最小化するために、1 個のキャラクタを 2 個のグリフへ分解したり、あるいはより良いグリフ処理のために 2 個のキャラクタを 1 個のグリフに合成したりすることが望ましい場合があります。この機能はそのような合成 / 分解を許します。 |
| clig | コンテキスト合字 | グリフ列を、タイポグラフィの観点からより好ましい 1 個のグリフへ置き換え。他の合字機能群と異なり、clig は、その合字が推奨されるコンテキストを指定します。この能力は、いくつかの用字系デザインにおいて、またスウォッシュ合字に対して重要です。 |
| cswh | コンテキストス ウォッシュ | デフォルトグリフを、指定されたコンテキストにおいて、照応するスウォッシュへ置き換え。 |
| dlig | 随意合字 | グリフ列を、タイポグラフィの観点からより好ましい 1 個のグリフへ置き換え。dlig は、ユーザーの好みによって、特殊効果のために用いることができる合字をカバーします。 |
| dnom | 分母 | スラッシュの直後の数字を分母数字へ置き換え |
| falt | 改行箇所語尾グリ フ | 行末グリフを、この目的のために特にデザインされた字体（必要に応じて前幅が短かったり長かったりします）へ置き換えることによって、テキストの均等割り付けを助けます。 |
| finn | 語尾形 | 単語の末尾にあるグリフを、この使用目的のためにデザインされた字体へ置き換え。これは、欧文の続け字において広く用いられており、また、アラビア文字等さまざまな非欧文用字系において必須です。 |
| frac | 分数 | スラッシュで区切られた数字群を、「通用の」（斜め線による）分数へ置き換え |
| hist | 歴史的字体 | デフォルトの（現行の）字体を歴史的字体へ置き換え。いくつかの字の字体は過去には広く用いられていましたが、現在では時代遅れに見えます。 |
| hlig | 歴史的合字 | デフォルトの（現行の）合字を歴史的合字へ置き換え。 |
| init | 語頭形 | 単語の先頭にあるグリフを、この使用目的のためにデザインされた字体へ置き換え。これは、欧文の続け字において広く用いられており、また、アラビア文字等さまざまな非欧文用字系において必須です。 |
| isol | 単独形 | グリフの基準形を、その単独形へ置き換え。 |
| liga | 標準合字 | グリフ列を、タイポグラフィの観点からより好ましい 1 個のグリフへ置き換え。liga は、デザイナー / 製造者が通常の条件において用いられるべきと判定した合字をカバーします。 |

表 6.1 欧文タイポグラフィ用の対応 OpenType 機能（日中韓テキスト用の OpenType 機能は表 6.6 に挙げます）

| キー ワード | 名前 | 説明 |
|---------------------|--------------------|--|
| lnum | 横並び数字 | 数字をオールドスタイルからデフォルトの横並び字体へ変えます。 |
| locl | ローカライズ字体 | グリフのデフォルト字体からローカライズ字体への置換を有効にします。この機能は <code>script · language</code> オプションを必要とします。 |
| medi | 語中形 | 単語の途中にあるグリフを、この使用目的のためにデザインされた字体へ置き換え。これは、単独で用いられるためにデザインされているデフォルト形とは異なります。これは、欧文の続け字において広く用いられており、また、アラビア文字等さまざまな非欧文用字系において必須です。 |
| mgrk | 数学ギリシャ文字 | ギリシャ文字グリフの標準タイポグラフィ字体を、その照応する、数学的表記で広く用いられている字体へ置き換え。 |
| numr | 分子 | スラッシュの直前の数字を分子数字へ置き換え、タイポグラフィスラッシュを分数スラッシュへ置き換え。 |
| onum | オールドスタイル数字 | 数字を、デフォルトの横並び形式からオールドスタイル字体に変えます。 |
| ordn | 序数 | デフォルトのアルファベットグリフを、その照応する、数字の後に用いるための序数字体へ置き換え。通常、Numero (U+2116) キャラクタも作成します。 |
| ornm | 飾り文字 | ビュレットキャラクタと ASCII キャラクタ群を飾り文字へ置き換え。 |
| pcap | プティットキャピタル | 小文字キャラクタをプティットキャピタルに、すなわち通常のスモールキャップより背の低い大文字に変えます。 |
| pnum | プロポーションアル数字 | 等幅（表形式）数字を、プロポーションアル幅を持つ数字へ置き換え。 |
| salt | スタイリスティック字体 | デフォルト字体をスタイリスティック字体へ置き換え。これらの異体字は、スワッシュや歴史的といった決まった分類には必ずしもあてはまりません。 |
| sinf | 科学的下付き | 横並びまたはオールドスタイル数字を、主に化学や数学表記用の下付き数字（より小さなグリフ）へ置き換え。 |
| smcp | スモールキャピタル | 小文字キャラクタをスモールキャピタルに変えます。 |
| ss01 ... ss20 | スタイリスティック集合 1 ~ 20 | 個々のグリフのスタイリスティック字体（salt 機能を参照）に加えて、あるいはそれに替えて、フォントによっては、その文字集合の 1 個ないし複数の一部分に照応するスタイリスティック異体字グリフ群の集合を含んでいるものがあります。 例：欧文フォント内の小文字に対して複数の異体字。 |
| subs | 下付き | デフォルトグリフを下付きグリフへ置き換え。 |
| supr | 上付き | 横並びまたはオールドスタイル数字を上付き数字へ置き換え（主に脚注表示用）、小文字を上付き文字へ置き換え（主にフランス語敬称の省略形用）。 |
| swsh | スワッシュ | デフォルトグリフを、照応するスワッシュグリフへ置き換え。 |
| titl | 見出し化 | デフォルトグリフを、照応する、見出し用にデザインされた字体へ置き換え。 |
| tnum | 等幅数字 | プロポーションアル数字を等幅（表形式）数字へ置き換え。 |
| unic | ユニケース | 大文字と小文字を、小文字とスモールキャピタル字体の混在する集合へマップして、高さ一定のアルファベットにします。 |
| zero | スラッシュ付きゼロ | 数字ゼロに対するグリフを、中空部に斜め線を引いた字体へ置き換え。 |

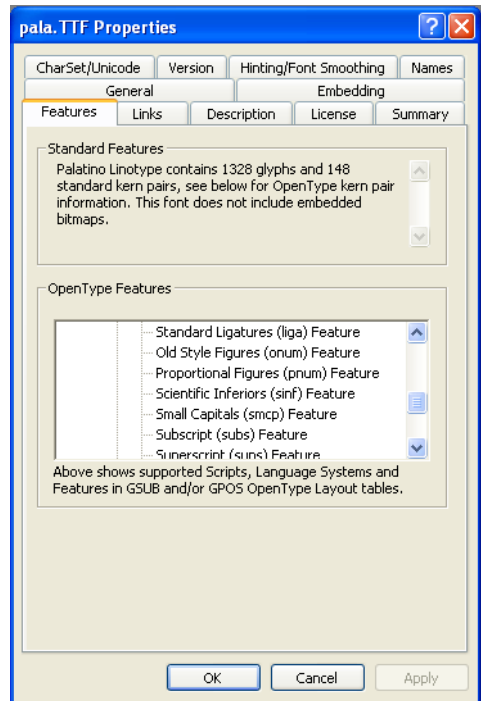


図 6.3
Microsoft の font property extension はフォ
ント内の OpenType 機能一覧を表示します

6.3.2 テキスト行・テキストフローで OpenType レイアウト機能

PDFlib は、テキスト行・テキストフロー関数群では OpenType レイアウト機能に対応して
いますが、`PDF_show()` 等の単純テキスト出力関数群では対応していません。

OpenType レイアウト機能のための要件 OpenType レイアウト機能とともに使うフォ
ントは、以下の要件を満たす必要があります：

- ▶ フォントは、TrueType (*.ttf)・OpenType (*.otf)・TrueType コレクション (*.ttc) フ
ォントのいずれかである必要があります。
- ▶ フォントファイルは、使いたい OpenType 機能を持つ GSUB テーブルを含んでいる必要
があります。
- ▶ フォントは、`encoding=unicode` か `glyphid` で、または Unicode CMap を指定して読み込む
必要があります。
- ▶ `PDF_load_font()` の `readfeatures` オプションは `false` に設定する必要があります。

PDFlib は、GSUB テーブルルックアップを持つ OpenType 機能に対応しています。カー
ニングを除き、PDFlib は、GPOS テーブルに基づく OpenType 機能には対応していません。

注意 OpenType 機能を扱う際には以下に留意してください：

- ▶ OpenType 機能 (オプション `features`・`script`・`language`) は、同一フォント内のグリフ
群に対してのみ適用されますので、予備フォントを指定している場合は、ベースフォ
ントと 1 個ないし複数の予備フォントとにわたるグリフ群には適用されません。

- ▶ 必ず、必要な場面でそのつど各機能を有効・無効を切り替えてください。OpenType 機能をうっかり全テキストに対して有効なままにしておくと、予期しない結果が生じることがあります。

OpenType 機能の有効・無効を切り替え テキストの部分部分に対して、必要に応じて OpenType 機能の有効と無効を切り替えることができます。機能を有効にするには、*features* テキストオプションを用いてその名前を与えます。機能名の頭に *no* をつけるとそれを無効にできます。たとえば、テキストフローに対するインラインオプションリストでは機能制御は以下のようになります：

```
<features={liga}>ffi<features={noliga}
```

テキスト行に対しては OpenType 機能を以下のように有効にできます：

```
p.fit_textline("ffi", x, y, "features={liga}");
```

OpenType 機能は、PDFlib Personalization Server (PPS) で利用するためのブロックプロパティとして有効にすることも可能です。

複数の機能を同一テキストに対して適用することも可能ですが、フォント内の機能テーブル群がこの状況に対して整備されている必要があり、かつその照応する機能ルックアップを正しい順序で含んでいる必要があります。たとえば、単語 *office* に対して合字機能 (*liga*) とスモールキャピタル機能 (*smcp*) を適用する場合を考えます。両方の機能を有効にする場合 (そのフォントが、照応する機能エントリ群を含んでいることを前提として)、スモールキャピタル機能が適用され、合字機能は適用されないことを期待したいと思います。これがフォントのテーブル内に正しく実装されている場合は、PDFlib は期待どおりの出力を生成します。すなわち合字なしでスモールキャピタルを適用します。

制御キャラクタで合字を無効に 言語によっては、ある特定の状況では合字を使ってはいけないものがあります。ドイツ語などの言語におけるタイポグラフィ規則では、複合語の境界をまたぐ合字の使用を禁じています。たとえば *f-i* の組み合わせは、単語 *Schilfinsel* 内では合字へ置き換えてはいけません。合成された 2 つの単語の境界をまたいでいるからです。

先述のように、合字などの OpenType 機能の処理は、*features* オプションで有効・無効を切り替えることができます。上記のような例外的場合のたびに合字をオプションで無効にしていくのは面倒です。シンプルな合字制御を提供するために、テキスト内の制御キャラクタで合字を無効にする機能がありますので、これを利用すれば、機能の有効・無効をたくさんのオプションで切り替える必要はなくなります。連続するキャラクタの間に **ゼロ幅非接合子** (U+200C、*&zwnj*。表 6.4 も参照) キャラクタを挿入すれば、合字が *features* オプションで有効にしてあっても、その箇所は合字へ置き換わりなくなります。たとえば、以下のコードは *f-i* 合字を作成しません：

```
<features={liga charref=true}>Schilf&zwnj;insel
```

用字系・言語固有の OpenType レイアウト機能 OpenType 機能は、あらゆる場面で適用されるものもありますし、ある特定の用字系に対して実装されているものもあります。ある特定の用字系と言語との組み合わせに対して実装されているものもあります。このため、*features* オプションに加えて *script・language* テキストオプションを与えることが可能です。これらを実効性を持つのは、その機能がフォント内で用字系または言語に固有な形で実装されている場合のみです。

たとえば、*f・i* グリフに対する合字は、いくつかのフォントにおいては、トルコ語が選ばれているときには得られません（なぜならトルコ語では点のない *i* が頻出するため、*i* の合字形はそれと混同しやすいからです）。そのようなフォントを用いている場合に、以下のテキストフローオプションは、用字系 / 言語を一切指定していないので合字を作成します：

```
<features={liga}>fi
```

しかし、以下のテキストフローオプションリストは、トルコ語オプションがあるので合字を作成しません：

```
<script=latn language=TRK features={liga}>fi
```

locl 機能は、明示的に言語固有のキャラクタ字体を選択します。*liga* 機能は、言語固有の合字を含んでいます。言語固有機能のいくつかの例：

セルビア語用キャラクタ字体：

```
<features={locl} script=cyrl language=SRB charref>&#x0431;
```

ウルドゥー語用数字字体：

```
<features={locl} script=arab language=URD charref>&#x0662;&#x0663;&#x0664;&#x0665;
```

使える言語・用字系キーワードについては 168 ページ「6.4.2 用字系と言語」を参照してください。

OpenType 機能とシェーピングを組み合わせ 複雑用字系のシェーピング（166 ページ「6.4 複雑用字系出力」を参照）は、自動的に選ばれる OpenType フォント機能に大きく依存しています。しかし、フォントによっては、シェーピングのために自動的に選ばれる OpenType 機能を、クライアントアプリケーションが選んだ OpenType 機能と組み合わせることが意味を持つ場合があります。PDFlib は、まずユーザーが選んだ OpenType 機能を適用し（オプション *features*）、ついでシェーピング関連の機能を自動的に適用します（オプション *shaping*・*script*・*language*）。

OpenType 機能をプログラマ的にクエリ フォント内の OpenType 機能を *PDF_info_font()* でクエリすることができます。以下のステートメントは、フォント内で得られる、かつ PDFlib が対応しているすべての OpenType 機能をカンマで区切ったリストを取得します：

```
result = (int) p.info_font(font, "featurelist", "");
if (result != -1)
{
    /* スペース区切りされた機能リストを内容として持つ文字列を取得 */
    featurelist = p.get_string(result, "");
}
else
{
    /* 対応機能は見つからなかった */
}
```

ある特定の機能に PDFlib と対象フォントが対応しているかどうかをチェックするには以下のステートメントを用います。この場合は合字 (*liga*)：

```
result = (int) p.info_font(font, "feature", "name=liga");
if (result == 1)
```

```
{  
  /* 機能にフォントとPDFlibが対応している */  
}
```

6.4 複雑用字系出力

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `scripts/starter_shaping` トピックにあります。

6.4.1 複雑用字系

欧文用字系では基本的に左から右へ、1つのキャラクタの後に次のキャラクタを置いていきます。それ以外の書記系では、正しいテキスト出力のためには追加の要請があります。このような書記系を複雑用字系と呼ぶことにします。PDFlib は、表 6.2 に挙げるものを含むさまざまな用字系に対して、複雑用字系のためのテキスト処理を実行します。

この項では、複雑用字系におけるシェーピングについて詳しく解説します。書記系（用字系）によっては追加の処理を必要とするものがあります：

- ▶ アラビア文字とヘブライ文字の用字系では、テキストを右から左へ置いていきます。混合テキスト（アラビア文の中に欧文がはさまった）は、右書きの部分と左書きの部分の両方を含みます。これらの部分は並べ替えの必要があり、これを双方向（Bidi）問題といいます。
- ▶ いくつかの用字系、とりわけアラビア文字では、キャラクタの位置（単独、語頭 / 語中 / 語尾）によって異なるキャラクタ形状を用います。
- ▶ キャラクタ列を必須合字へ置き換えます。
- ▶ グリフの位置を縦・横へ調整する必要があります。
- ▶ インド系用字系では、いくつかのキャラクタの並べ替えが必要です。すなわち、キャラクタはテキスト内での位置が変わることがあります。
- ▶ いくつかの用字系には、特殊な単語境界・均等配置規則が適用されます。

シェーピング これらの処理ステップを1つないし複数必要とする用字系を複雑用字系と呼びます。入力された論理テキストから正しい表記を作り上げる処理をシェーピングといいます（この用語は並べ替えと双方向処理をも含んでいます）。ユーザーはつねに、シェーピングされていない形で論理的順序のテキストを与え、それに対して PDFlib が、必要なシェーピングを実行してから PDF 出力を生成します。

複雑用字系のシェーピングは、*shaping* テキストオプションで有効にできます。このオプションは *script* オプションを必要とし、また、*language* オプションをあわせて指定することもできます。以下のオプションリストはアラビア文字のシェーピング（と双方向処理）を可能にします：

```
shaping script=arab
```

注意 複雑用字系のシェーピングを扱う際には以下に留意してください：

- ▶ PDFlib は *shaping*・*script* オプションを自動的に設定せず、ユーザーがそれらを与える前提としています。
- ▶ 用字系固有のシェーピング（オプション *shaping*・*script*・*language*）は、同一フォントからのグリフ群に対してのみ適用され、複数のフォントにわたるグリフ群には適用されません。予備フォントを使っている場合は、シェーピングは同一（ベースまたは予備）フォントのテキスト区間内でのみ適用されます。
- ▶ シェーピングはテキスト内のキャラクタの順番を変えることがありますので、単語内の属性変更については注意を払う必要があります。たとえば、テキストフロー内でインラインオプションを用いて単語内の 2 番目のキャラクタに色をつけようとしている場合に、シェーピングが 1 番目と 2 番目のキャラクタを入れ替えたらどうなるのでしょうか。この理由から、シェーピングされたテキストの中での書式の変更は、単語の途中では行わずに、単語の境界でのみ行う必要があります。

表 6.2 script オプションに対する複雑用字系とキーワード

| 書記系 | 用字系の名前 | 言語 / 地域 (不完全なリスト) | スクリプト キーワード |
|------------|---|---|--------------------|
| 用字系指定なし | - | | _none |
| 用字系自動検出 | - | このキーワードは、テキスト内のキャラクタの多数が属する用字系を選択します。その際、_latn・_none は無視されます。 | _auto |
| 欧州アルファベット | 欧文 | 多くの欧州などの諸語 | latn |
| | ギリシャ文字 | ギリシャ語 | grek |
| | キリル文字 | ロシア語など多くのスラブ諸語 | cyr1 |
| 中東 | アラビア文字 | アラビア語・ペルシャ語 (ファールシー)・ウルドゥー語・パシュトー語など | arab |
| | ヘブライ文字 | ヘブライ語・イディッシュ語など | hebr |
| | シリア文字 | シリア正教会・マロン派・アッシリア教会 | syrc |
| 南アジア (インド) | ターナ文字 | ディベヒ語 / モルディブ | thaa |
| | デーヴァナーガリー | ヒンディー・古典サンスクリット | deva |
| | ベンガル文字 | ベンガル語・アッサム語 | beng |
| | グルムキー文字 | パンジャブ語 | guru |
| | グジャラート文字 | グジャラート語 | gujr |
| | オリヤー文字 | オリヤー語 / オリッサ | orya |
| | タミル文字 | タミル語 / タミルナドゥ・スリランカ | tam1 |
| | テルグ文字 | テルグ語 / アンドラプラデーシュ | telu |
| | カンナダ文字 | カンナダ語 / カルナータカ | knda |
| | マラーラム文字 | マラーラム語 / ケーララ | mlym |
| 東南アジア | タイ文字 | タイ語 | thai |
| | ラーオ文字 | ラーオ語 | 「lao」 ¹ |
| | クメール文字 | クメール語 (カンボジア語) | khmr |
| 東アジア | 漢字 | 中国語・日本語・韓国語 | hani |
| | ひらがな | 日本語 | hira |
| | カタカナ | 日本語 | kana |
| | ハングル | 韓国語 | hang |
| その他 | OpenType 仕様に従ったその他の 4 文字コードも働きますが、対応していません。全一覧は以下にあります： www.microsoft.com/typography/developers/OpenType/scripttags.aspx | | |

1. 末尾の空白キャラクタに注意。

シェーピングのための要件 複雑用字系のシェーピングとともに用いるためのフォントは、対象用字系のグリフ群を含んでいるということに加えて、以下の要件を満たしている必要があります：

- ▶ GDEF・GSUB・GPOS 機能テーブルを持ち、かつ、対象用字系に適合した正しい Unicode マッピングを持つ TrueType または OpenType フォントである必要があります。あるいはこうした OpenType テーブルを持たずに、アラビア文字・ヘブライ文字の場合は、フォントが Unicode の表示形を含んでいることもできます (Arabic Apple フォント等は、この方式で構築されています)。この場合は内部テーブルがシェーピング処理に使われます。タイ文字テキストについては、Microsoft・Apple・Monotype Worldtype (いくつかの IBM 製品等で用いられています) のタイ文字用規則に従ったコンテキスト依存字体をフォントが含んでいる必要があります。
- ▶ フォントを `encoding=unicode` か `glyphid` で読み込む必要があります。
- ▶ `PDF_load_font()` の `vertical` オプションは用いてはいけません。また、`readshaping` オプションを `false` に設定してはいけません。

6.4.2 用字系と言語

用字系と言語は、以下に挙げる機能面での役割を果たします。これらは以下のオプションで制御できます：

- ▶ `script` テキストオプションは対象用字系 (書記系) を指定します。表 6.2 に挙げた 4 文字のキーワードを使えます。例：

```
script=latn
script=cyrl
script=arab
script=hebr
script=deva
script={lao }
```

`script=_auto` にすると、PDFlib は、テキスト内のキャラクタの多数が属する用字系を自動的に割り当てます。欧文テキストはシェーピングを必要としませんので、この用字系を自動的に決定する際には考慮されません。`PDF_info_textline()` の `scriptlist` キーワードを使うと、テキストに対して用いられている用字系をクエリすることができます。

- ▶ `language` オプションは、テキストが書かれている自然言語を指定します。表 6.2 に挙げた 3 キャラクタのキーワードが使えます。例：

```
language=ARA
language=URD
language=ZHS
language=HIN
```

複雑用字系処理 複雑用字系処理 (オプション `shaping`) には `script` オプションが必要です。`language` オプションを追加で与えることもできます。これはシェーピングの言語固有の側面を制御します。たとえばアラビア語とウルドゥー語で数字が別になります。しかし、言語固有用字系シェーピングテーブルを含むフォントはわずかですので、多くの場合は `script` オプションを指定すれば充分であり、`language` オプションを指定してもシェーピングは改善できません。

OpenType レイアウト機能 フォントは、OpenType レイアウト機能を言語固有なやり方で実装することができます (163 ページ「用字系・言語固有の OpenType レイアウト機能」

を参照)。若干の機能は、*script・language* オプションに従って動作が変わることがありますが、これらのオプションなしでも使えるのに対し (*liga* 等)、*locl* 機能は *script・language* オプションと組み合わせてのみ意味を持ちます。

注 テキストフローにおける高度な改行 (237 ページ「8.2.9 高度な用字系固有の改行」を参照) でも、言語固有の処理が行われますが、これは *language* オプションによって司られるのではなく、*locale* オプションによって司られます。*locale* オプションは言語だけでなく、国と地域をも特定するものです。

表 6.3 language オプションに対するキーワード

| キー ワード | 言語 | キー ワード | 言語 | キー ワード | 言語 |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <i>_none</i> | 言語指定なし | FIN | フィンランド語 | NEP | ネパール語 |
| AFK | アフリカーンス | FRA | フランス語 | ORI | オリヤー語 |
| SQI | アルバニア語 | GAE | ゲール語 | PAS | パシュトー語 |
| ARA | アラビア語 | DEU | ドイツ語 | PLK | ポーランド語 |
| HYE | アルメニア語 | ELL | ギリシャ語 | PTG | ポルトガル語 |
| ASM | アッサム語 | GUJ | グジャラート語 | ROM | ルーマニア語 |
| EUQ | バスク語 | HAU | ハウサ語 | RUS | ロシア語 |
| BEL | ベラルーシ語 | IWR | ヘブライ語 | SAN | サンスクリット |
| BEN | ベンガル語 | HIN | ヒンディー | SRB | セルビア語 |
| BGR | ブルガリア語 | HUN | ハンガリー語 | SND | シンド語 |
| CAT | カタルーニャ語 | IND | インドネシア語 | SNH | シンハラ語 |
| CHE | チェチェン語 | ITA | イタリア語 | SKY | スロバキア語 |
| ZHP | 中国語注音符号 | JAN | 日本語 | SLV | スロベニア語 |
| ZHS | 中国語簡体字 | KAN | カンナダ語 | ESP | スペイン語 |
| ZHT | 中国語繁体字 | KSH | カシミール語 | SVE | スウェーデン語 |
| COP | コプト語 | KHM | クメール語 | SYR | シリア語 |
| HRV | クロアチア語 | KOK | コンカニ語 | TAM | タミル語 |
| CSY | チェコ語 | KOR | 韓国語 | TEL | テルグ語 |
| DAN | デンマーク語 | MLR | 改正マラヤーラム語 | THA | タイ語 |
| NLD | オランダ語 | MAL | 伝統マラヤーラム語 | TIB | チベット語 |
| DZN | ゾンカ | MTS | マルタ語 | TRK | トルコ語 ¹ |
| ENG | 英語 | MNI | マニプリ語 | URD | ウルドゥー語 |
| ETI | エストニア語 | MAR | マラーティー語 | WEL | ウェールズ語 |
| FAR | ペルシア語 | MNG | モンゴル語 | JII | イディッシュ語 |

1. いくつかのフォントはトルコ語に対して誤って TUR を用いていますので、PDFlib はこのタグを TRK と等価として扱います。

6.4.3 複雑用字系のシェーピング

シェーピング処理は、キャラクタが単語の先頭・途中・末尾または単独位置のいずれにあるかによって適切なグリフ字体を選択します。シェーピングは、アラビア文字・ヒンディー文字テキスト処理の不可欠な要素です。シェーピングは、2個以上のキャラクタ列を適切な合字へ置き換えることもあります。シェーピング処理は適切なキャラクタ字体を自動的に決定しますので、明示的な合字と Unicode の表示形（例：U+FB50 から始まるアラビア文字表示形群 A）を入力キャラクタとして用いてはいけません。

複雑用字系は、1つのキャラクタに対して複数の異なるグリフ字体を必要とし、かつこれらのグリフを選択し配置するための追加の規則を要することから、複雑用字系のシェーピングはあらゆる種類のフォントで働くわけではなく、必要な情報を含んだ適当なフォントが必要です。シェーピングは、必要な機能テーブルを含む TrueType・OpenType フォントで働きます（要件の詳細は 168 ページ「シェーピングのための要件」を参照）。

シェーピングは、同一フォント内のキャラクタ群に対してのみ行うことができます。なぜならシェーピング情報は特定のフォントに固有のものだからです。たとえば、複数の異なるフォントにわたる合字を形成することは意味がありませんので、複雑用字系のシェーピングは、複数の異なるフォントからのキャラクタを含む単語には適用することができません。

シェーピング動作をオーバーライド 場合によっては、ユーザーがデフォルトシェーピング動作をオーバーライドしたいこともあります。PDFlib はこの目的のためにいくつかの Unicode 組版キャラクタに対応しています。利用の便宜のため、これらの組版キャラクタは実体で指定することも可能です（表 6.4 参照）。

表 6.4 デフォルトシェーピング動作をオーバーライドするための Unicode 制御キャラクタ

| 組版 キャラクタ | 実体名 | Unicode 名 | 機能 |
|-------------|------|-----------|-------------------------------|
| U+200C | ZWNJ | ゼロ幅非接合子 | 隣り合う 2 個のキャラクタが続け字にならないようにします |
| U+200D | ZWJ | ゼロ幅接合子 | 隣り合う 2 個のキャラクタが続け字になるようにします |

6.4.4 双方向組版

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `complex_scripts/bidi_formatting` トピックにあります。

右書きのテキスト（アラビア文字・ヘブライ文字をはじめとするさまざまな用字系）においては、アドレスや別言語による引用等で、左書きの欧文テキスト列がネストされることが非常に頻繁にあります。このような混在テキスト列では双方向（Bidi）組版が必要になります。数字はつねに左書きされますので、双方向問題は、全くアラビア文字・ヘブライ文字だけで書かれたテキストにも生じます。PDFlib は双方向テキスト並べ替えを、Unicode 規格付録 #9¹ に示された Unicode 双方向アルゴリズムに従って実装しています。双方向処理は、オプションで有効にする必要はなく、右書きのテキストが適切な *script* オプションとともに現れた際には、シェーピング処理の一環として自動的に適用されます。

注 双方向処理は現在のところ、複数行テキストフローでは対応しておらず、テキスト行（すなわち一行テキスト出力）でのみ対応しています。

1. www.unicode.org/unicode/reports/tr9/ を参照。

双方向アルゴリズムをオーバーライド 自動双方向処理は多くの場合において適切な結果を与えますが、場合によっては明示的なユーザー制御が必要なこともあります。PDFlib ではこの目的のためにいくつかの方向組版コードに対応しています。利用の便宜のため、これらの組版キャラクタは実体で指定することも可能です (表 6.5 参照)。これらの双方向組版コードは、以下のような場合にデフォルトの双方向アルゴリズムをオーバーライドするのに有用です：

- ▶ 右書きの段落が左書きのキャラクタ群で始まる場合。
- ▶ 混在テキスト列がネストされている場合。
- ▶ 左書きテキストと右書きテキストとの間の境界に、句読点等の弱いキャラクタ群がある場合。
- ▶ 混在テキストを含む製品番号等の場合。

表 6.5 双方向アルゴリズムをオーバーライドするための方向組版コード

| 組版コード | 実体名 | Unicode 名 | 機能 |
|--------|-----|---------------|------------------------------------|
| U+202A | LRE | 左書き埋め込み (LRE) | 埋め込み左書き列を開始します |
| U+202B | RLE | 右書き埋め込み (RLE) | 埋め込み右書き列を開始します |
| U+200E | LRM | 左書きマーク (LRM) | 左書きのゼロ幅キャラクタ |
| U+200F | RLM | 右書きマーク (RLM) | 右書きのゼロ幅キャラクタ |
| U+202D | LRO | 左書き上書き (LRO) | キャラクタ群を強い左書きキャラクタ群として扱うよう強制 |
| U+202E | RLO | 右書き上書き (RLO) | キャラクタ群を強い右書きキャラクタ群として扱うよう強制 |
| U+202C | PDF | 方向組版ポップ (PDF) | 直前の LRE・RLE・RLO・LRO の前の双方向ステータスへ復帰 |

右書き文書処理の向上のためのオプション さまざまな組版オプションや Acrobat の動作のデフォルト設定は、左書きテキスト出力に合わせて設定されています。右書きのテキスト組版と文書表示のためには、以下のオプションを用います：

- ▶ テキスト行を、以下のはめ込みオプションで右揃えで配置します：

```
position={right center}
```

- ▶ リーダを、テキストと左枠の間に作成します：

```
leader={alignment=left text=.
```

- ▶ `PDF_begin/end_document()` の以下のオプションを用いて、Acrobat での右書き文書・ページ表示を改善します：

```
viewerpreferences={direction=r2l}
```

コード内で双方向テキストを扱う 双方向テキストを扱う際には以下も有用でしょう：

- ▶ `PDF_info_textline()` の `startx/starty・endx/endy` キーワードを用いると、それぞれ論理的開始・終了キャラクタの座標を知ることができます。
- ▶ `PDF_info_textline()` の `writingdirx` キーワードを用いると、テキストの主流な書記方向を知ることができます。この方向は、テキストの先頭キャラクタ群から、または表 6.5 に従った方向組版コード (テキスト内にあれば) から推定されます。

- ▶ `PDF_info_textline()` の `position` オプションで `auto` キーワードを用いると、自動的にアラビア文字またはヘブライ文字のテキストは右枠へ、欧文テキストは左枠へ寄せられます。たとえば以下のテキスト行オプションは、テキストをベースライン上に右寄せまたは左寄せします：

```
boxsize={width 0} position={auto bottom}
```

6.4.5 アラビア文字テキスト組版

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `complex_scripts/arabic_formatting` トピックにあります。

上述の双方向組版とテキストのシェーピングに加え、アラビア用字系のテキスト出力の生成に関しては、ほかにも組版上の側面がいくつかあります。

アラビア合字 アラビア用字系は合字を多用します。多くのアラビア文字フォントは2種類の合字を含んでおり、それぞれ PDFlib では異なる扱いを受けます：

- ▶ 必須合字 (`rlig` 機能) はつねに適用する必要があります。ラーム-アリフおよびその派生形等がこれにあたります。必須合字は、`script=arab` で `shaping` オプションを有効にしている場合に用いられます。
- ▶ 任意アラビア合字 (`liga`・`dlig` 機能) は自動的に用いられず、他のユーザー制御の OpenType 機能と同様に、`features={liga}` で有効にすることができます。任意アラビア合字は、複雑用字系処理とシェーピングの後に適用されます。

アラビア文字テキスト内の欧文合字 テキスト行では、OpenType 機能の用字系固有処理は予期しない結果を生み出すことがあります。たとえば、欧文合字は同一テキスト行内でアラビア文字テキストと混在すると働きません。その原因は、テキスト行の内容に対しては `script` オプションを一度しか与えることができず、それが `shaping`・`feature` オプションの両方に効力を持つからです：

```
shaping script=arab features={liga} 誤り。多くのフォントでは働きません！
```

しかし、アラビア文字フォントは通常、欧文合字を、アラビア用字系指定に対しては含んでおらず、デフォルトまたは欧文用字系に対してのみ含んでおり、しかし1つのテキスト行の中で `script` オプションは変えることができません。このため、PDFlib は欧文合字を一切見つけることができずに、プレーンなキャラクタを出力します。

合字をさせない ある種の略称等、場合によっては、隣り合うキャラクタを合字にさせたくないことがあります。この場合には、表 6.4 に挙げた組版キャラクタを用いて、合字を強制したり禁止したりすることができます。たとえば、以下の例のゼロ幅非結合子は、キャラクタが合字を形成することを禁止して、正しい略称表記を生成しています：

```
&#x0623;&#x064A;&ZWJ;&#x0628;&#x064A;&ZWJ;&#x0625;&#x0645;
```

アラビア文字テキストにおけるタトゥィール タトゥィールキャラクタ U+0640 (カシーダともいう) を1個ないし複数挿入することによって、アラビア単語を引き伸ばすことができます。PDFlib は自動的にタトゥィールキャラクタを挿入することによるテキストの均等揃えは行いませんが、このキャラクタを自分で入力テキスト内に挿入して単語を引き伸ばすことはできます。

アラビア文字フォントに欧文キャラクタを追加 いくつかのアラビア文字フォントは、欧文キャラクタに対するグリフを一切含んでいません。OS X に同梱しているアラビア文字フォント等がこれにあたります。この場合は *fallbackfonts* オプションを使って、欧文キャラクタをアラビア文字フォントに連結することができます。PDFlib は、欧文またはアラビア文字のテキスト入力に従って自動的に両フォントを切り替えます。すなわち、アプリケーション側でフォントを切り替える必要はなく、欧文とアラビア文字が混在するテキストを 1 個のフォント指定で与えることができます。

fallbackfonts オプションに対して以下のフォント読み込みオプションリストを用いると、読み込んだアラビア文字フォントへ Helvetica フォントから欧文キャラクタを追加することができます：

```
fallbackfonts={  
  {fontname=Helvetica encoding=unicode forcechars={U+0021-U+00FF}}  
}
```

6.5 日本語・中国語・韓国語テキスト出力

6.5.1 TrueType・OpenType 日中韓フォントを用いる

PDFlib は、TrueType・TrueType Collections (TTC)・OpenType 形式の日中韓フォントに対応しています。日中韓フォントは以下のように処理されます：

- ▶ *embedding* オプションが *true* ならば、フォントは CID フォントに変換されて、PDF 出力に埋め込まれます。
- ▶ Windows 上の日中韓ホストフォント名は、BOM 付き UTF-8 形式か UTF-16 形式で *PDF_load_font()* に与えることができます。OS X では非欧文ホストフォント名に対応していません。

以下の例では、中国語テキストを ArialUnicodeMS フォントで印字しています。フォントは、システムにインストールされているか、あるいは 131 ページ「5.4.4 フォントを検索」に従って構成されている必要があります：

```
font = p.load_font("Arial Unicode MS", "unicode", "");
if (font == -1) { ... }
p.fit_textline("\u4e00\u500b\u4eba", x, y, "fontsize=24");
```

TrueType Collection (TTC) 内の個別フォントにアクセス TTC ファイルは、複数の別々のフォントを持っています。各フォントを利用するにはその適切な名前を与えます。ただし、TTC ファイル内がどのフォントを持っているかを知らない場合には、各フォントを番号で指定することも可能です。具体的には、コロンとフォント番号 (0 から始まる) を追加することにより指定します。番号が 0 の場合には省略可能です。たとえば、TTC ファイル *msgothic.ttc* は複数のフォントを持っており、*PDF_load_font()* で以下のように指定することができます (各行内のフォント名は等価)：



| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|
| <code>msgothic:0</code> | MS Gothic | <code>msgothic:</code> |
| <code>msgothic:1</code> | MS PGothic | |
| <code>msgothic:2</code> | MS UI Gothic | |

ただし、*msgothic* (接尾辞をつけない) はフォント名としては扱われません。なぜならそれではフォントを一意に特定できないからです。フォント名のエイリアス (131 ページ「フォントデータのソース」参照) を TTC 番号と組み合わせて用いることも可能です。指定された番号のフォントが見つからないときには、関数呼び出しは失敗します。

TTC フォントファイルは 1 回のみ構成しなければなりません。TTC ファイル内のすべての番号づけられたフォントは自動的に発見されます。以下に、*msgothic.ttc* 内のすべての番号づけられたフォントを構成するために十分なコードを示します (131 ページ「5.4.4 フォントを検索」参照)：

```
p.set_parameter("FontOutline", "msgothic=msgothic.ttc");
```

横書きと縦書き PDFlib は、横書きにも縦書きにも対応しています。縦書きはさまざまな方法で要求できます (ただし Type 1 フォントでは縦書きには対応していません)：

- ▶ CMap 以外のエンコーディングを持つ TrueType・OpenType フォントの場合は、*vertical* オプションを与えれば縦書きで利用できます。
- ▶ 「@」キャラクタで始まるフォント名はつねに縦書きで処理されます。

- ▶ 標準日中韓フォント・CMapについては、横書きか縦書きかは、適切な CMap 名を選ぶことによってエンコーディングとともに選択されます。CMap 名の末尾が *-H* なら横書きが選択され、*-V* なら縦書きが選択されます。

注 字間は縦書きでは負の値でなければなりません。これは、文字を 1 個ずつ印字しては戻るためです。

6.5.2 EUDC・SING フォントによる外字キャラクタ

PDFlib は、日中韓テキストのためのカスタム外字キャラクタを利用できる Windows EUDC (エンドユーザー定義キャラクタ、**.tte*)・SING フォント (**.gai*) に対応しています。最も便利なのは、カスタムキャラクタを持ったフォントを予備フォント機構で他のフォントへ統合することでしょう。外字キャラクタは多くの場合、EUDC または SING フォントで提供されます。

外字キャラクタに対して予備フォントを用いる 通常、外字キャラクタは Windows EUDC または SING グリフセットから持って来ますが、*fallbackfonts* オプションはあらゆる種類のフォントを受け付けます。ですのでこの方法は外字キャラクタに限らず、あらゆる種類の記号に対して利用することができます (例：企業ロゴが別フォント内にある場合)。*fallbackfonts* オプションに対して以下のフォント読み込みオプションを用いれば、読み込んだフォントに対して、EUDC フォントからのユーザー定義 (外字) キャラクタを追加することができます：

```
fallbackfonts={
  {fontname=EUDC encoding=unicode forcechars=U+E000 fontsize=140% textrise=-20%}
}
```

ベースフォントをひとたびこの予備フォント構成で読み込めば、テキスト内の EUDC キャラクタは、フォントを変える必要なく使うことができます。

SING フォントの場合、Unicode 値は PDFlib によって自動的に決定されますので、与える必要はありません：

```
fallbackfonts={
  {fontname=PDFlibWing encoding=unicode forcechars=gaiji}
}
```

外字キャラクタに対する PUA 値を温存 場合によっては、たとえば Windows EUDC フォント (後述) では、そのフォントによって外字キャラクタが私用領域 (PUA) 内の Unicode 値へマップされています。デフォルトでは、PDFlib は PUA 値を ToUnicode CMap 内の U+FFFD (Unicode 置換キャラクタ) へ置き換えます。結果として、そのようなキャラクタは、生成される PDF から正しく抽出できません。

この動作は、*preservepua* フォント読み込みオプションを用いて変えることもできます。あるフォントに対してこれが *true* に設定されている場合には、PUA 値を持つ外字キャラクタはその Unicode 値を温存しますので、その外字は、生成される PDF から正しく抽出できます。

EUDC フォントを用意 Windows で得られる EUDC エディタを利用すると、PDFlib で使うカスタムキャラクタを作成することができます。以下のように操作します：

- ▶ *eudcedit.exe* を使って、1 個ないし複数のカスタムキャラクタを、望む Unicode 位置に作成します。

- ▶ ディレクトリ `\Windows\fonts` 内で `EUDC.TTE` ファイルを見つけ、それをどこか別のディレクトリへコピーします。このファイルは Windows Explorer では不可視ですので、DOS ボックス内で `dir · copy` コマンドを用いてファイルを見つけます。そしてこのフォントを PDFlib で利用できるよう、131 ページ「5.4.4 フォントを検索」で示した方式のいずれかで構成します：

```
p.set_option("FontOutline={EUDC=EUDC.TTE}");
p.set_option("SearchPath={...ディレクトリ名...}");
```

または `EUDC.TTE` をカレントディレクトリ内に置きます。

あるいは、このように明示的にフォントファイル構成をするのではなく、以下の関数呼び出しを用いて、Windows ディレクトリから直接フォントファイルを構成することもできます。こうすると、Windows 内で用いられているカレント EUDC フォントをつねに利用することになります：

```
p.set_option("FontOutline={EUDC=C:\Windows\fonts\EUDC.TTE}");
```

- ▶ EUDC フォントを、任意のベースフォントに対して、先述のように `fallbackfonts` オプションを用いて統合します。フォントを直接利用したい場合は、以下の呼び出しを用いてフォントを通常どおりに PDFlib へ読み込みます：

```
font = p.load_font("EUDC", "unicode", "");
```

そして最初のステップで選んだ Unicode 値を与えてキャラクタを出力します。

6.5.3 OpenType レイアウト機能と高度な日中韓テキスト出力

158 ページ「6.3 OpenType レイアウト機能」で解説したように、PDFlib は OpenType ・ TrueType フォント内の高度なタイポグラフィレイアウトテーブルに対応しています。たとえば、OpenType 機能を用いて、欧文グリフのプロポーショナル幅か半角かいずれかの字体を選択したり、異体字を選択したりすることが可能です。表 6.6 に、日中韓テキスト出力のための OpenType 機能を挙げます。

`vert` 機能（縦書き）は、縦書きのフォント（すなわち、`PDF_load_font()` に `vertical` オプションを与えていた場合）に対しては自動的に有効になり、横書きのフォントに対しては無効になります。

表 6.6 日本語・中国語・韓国語テキスト用の対応 OpenType レイアウト機能（これに加えて表 6.1 に、一般的利用のための OpenType レイアウト機能を挙げています）

| キーワード | 名前 | 説明 |
|-------|-------------------------|---|
| expt | エキスパート字形 | JIS78 字と同様、この機能は、標準の和文字形を、照応する、タイポグラファーが望む字形へ置き換えます。 |
| fwid | 全角 | 他の幅に設定されたグリフを、全角（たいていは em）に設定されたグリフへ置き換え。これは欧文キャラクタやさまざまな記号を含む可能性があります。 |
| hkna | 横組み用仮名 | 標準の仮名を、横書き専用特にデザインされた字形へ置き換え。 |
| hngl | ハングル | 韓文漢字キャラクタを、その照応するハングル（音素）キャラクタへ置き換え。 |
| hojo | 補助漢字字形（JIS X 0212-1990） | JIS X 0213:2004 字形がデフォルトとしてエンコードされている場合に、JIS X 0212-1990 字形（「補助漢字」ともいいます）を利用。 |
| hwid | 半角 | プロポーショナル幅の、または em の半分以外の等幅のグリフを、em の半分（en）の幅のグリフへ置き換え。 |

表 6.6 日本語・中国語・韓国語テキスト用の対応 OpenType レイアウト機能（これに加えて表 6.1 に、一般的利用のための OpenType レイアウト機能を挙げています）

| キー ワード | 名前 | 説明 |
|-----------|-------------|--|
| ital | イタリック | ローマン体のグリフを、その照応するイタリック体のグリフへ置き換え。 |
| jp04 | JIS2004 字形 | (nlck 機能の部分集合) JIS X 0213:2004 グリフを利用。 |
| jp78 | JIS78 字形 | デフォルト (JIS90) の和文グリフを、その照応する JIS C 6226-1978 (JIS78) の字形へ置き換え。 |
| jp83 | JIS83 字形 | デフォルト (JIS90) の和文グリフを、その照応する JIS X 0208-1983 (JIS83) の字形へ置き換え。 |
| jp90 | JIS90 字形 | JIS78 または JIS83 の和文グリフを、その照応する JIS X 0208-1990 (JIS90) の字形へ置き換え。 |
| locl | ローカライズ字形 | グリフのローカライズされた字形で、デフォルト字形を置き換えることを可能にします。この機能は script・language オプションを必要とします。 |
| nalt | 修飾字形 | デフォルトのグリフを、さまざまな表記字形へ置き換え（白丸囲み・黒丸囲み・四角囲み・括弧付き・菱形囲み・角丸四角囲み等）。 |
| nlck | 国語審議会漢字字形 | 日本の国語審議会 (NLC) が多くの JIS キャラクタに対して 2000 年に制定した新たなグリフ形状を利用。 |
| pkna | プロポーショナル仮名 | 等幅（半角または全角）に設定された仮名および仮名関連のグリフを、プロポーショナルなグリフへ置き換え。 |
| pwid | プロポーショナルグリフ | 等幅（通常、全角または em の半分）に設定されたグリフを、プロポーショナルな字送りのグリフへ置き換え。 |
| qwid | 4 分の 1 幅 | 他の幅のグリフを、em の 4 分の 1 (en の半分) の幅に設定されたグリフへ置き換え。 |
| ruby | ルビ表記字形 | デフォルトの仮名グリフを、（通常、上付きにされた）ルビ用にデザインされた、より小さいグリフへ置き換え。 |
| smp1 | 簡体字 | 和文漢字または中文繁体字を、その照応する簡体字へ置き換え。 |
| tnam | 名前旧字体 | 和文新字体を、その照応する旧字体へ置き換え。これは trad 機能と等価ですが、ただし個人の名前における使用が適切であると認められる旧字体に限られます。 |
| trad | 旧字体 | 和文漢字または中文簡体字を、その照応する旧字体 / 繁体字へ置き換え。 |
| twid | 3 分の 1 幅 | 他の幅のグリフを、em の 3 分の 1 の幅に設定されたグリフへ置き換え。 |
| vert | 縦組み | デフォルトの字形を、縦書き用に調整された異体字へ置き換え。 |
| vkna | 縦組み用仮名 | 標準の仮名を、縦書き専用に特にデザインされた字形へ置き換え。 |
| vrt2 | 縦組み異体字・回転 | (vrt2 機能の部分集合である vert 機能をオーバーライド) 等幅（半角・全角・4 分の 1 幅のいずれか）またはプロポーショナル幅（多くは欧文またはカタカナ）のグリフを、縦書きに適した字形へ置き換え（すなわち、90° 時計回りに回転）。 |

6.5.4 Unicode 異体字セレクタと異体字シーケンス

Unicode キャラクタは、さまざまなグリフで表現されることがあります。通常、そうした視覚的差異は、適切なフォント（レギュラーかイタリックか等）を用いて実現されます。場面によっては、グリフの選択がセマンティックに意味を持ち、フォント関連の組版情報一切なしでプレーンテキスト内でもそれを明確にする必要があります。Unicode は、この目的のための異体字セレクタという機構を提供しています。

異体字シーケンス 異体字シーケンスは、ベース Unicode キャラクタ 1 個と、後続する異体字セレクタ 1 個とから成ります。このシーケンスを、そのベースキャラクタの**異体字**と いいます。Unicode 規格は 2 種類のシーケンスから成っています：

- ▶ 標準化異体字シーケンス：Unicode キャラクタデータベース内のファイル *StandardizedVariants.txt*¹ 内で定義されています。範囲 *U+FE00* ~ *U+FE0F* 内の 16 種の異体字セレクタのうちの一つを使用します。標準化異体字シーケンスは、数学グリフの字体と、絵文字の異体字、モンゴル文字テキストを選択するために用いられます。
- ▶ 表意文字異体字シーケンス (IVS)：Unicode Technical Standard #37「Unicode Ideographic Variation Database」に従った登録プロセスによって定義されており、表意文字異体字データベース²内にリストされています。IVS は、ベースキャラクタとしての統一表意文字キャラクタ 1 個と、範囲 *U+E0100* ~ *U+E01EF* 内の 240 種の異体字セレクタのうちの一つから成ります。

そのフォントが、必要なグリフを含んでいないなどの原因で、ベースキャラクタに対する異体字セレクタに従えない場合、それは無視されます。

PDFlib で異体字グリフを作成 Unicode 異体字シーケンス (UVS) に対する適切なグリフは、フォントによって提供される必要があります。現状では OpenType が唯一、UVS を格納可能なフォント形式です。(フォーマット 14 cmap テーブルを用いて)。PDFlib は、OpenType フォント内の UVS テーブルを解釈します。ただし、これが *readselectors* フォントオプションで無効にされている場合は除きます。フォントは内容文字列に対してのみ利用可能であり、ハイパーテキスト・名前文字列に対してはそうではありませんので、これらの文字列種別に対しては異体字セレクタは無視されます。

フォントが、必要なグリフを含んでいることがわかっている場合には、異体字シーケンスに対する作業は、単に PDFlib のテキスト出力関数にそのシーケンスを与えれば済みます。以下のコード断片は、Unicode ベースキャラクタのデフォルトグリフと、セレクタによって選択された異体字を印字します：

```
p.fit_textline("&#x2268; &#x2268;&#xFE00;", 50, 700,  
              "fontname={Cambria Math} encoding=unicode fontsize=24 charref=true");  
  
p.fit_textline("&#x3402;&#xE0100; &#x3402;&#xE0101;", 50, 650,  
              "fontname={KozMinPr6N-Regular} encoding=unicode fontsize=24 charref=true");
```

得られる出力を図 6.4 に示します：各グリフペアの中の違いに留意してください。

注 異体字シーケンスは、*fallbackfonts* オプションの *forcechars* サブオプションでは対応していません。

フォント内の異体字セレクタをクエリ *PDF_info_font()* を使って、フォントがそもそも異体字セレクタを含んでいるのかどうかをチェックすることもできます。*selector* キー

1. www.unicode.org/Public/UNIDATA/StandardizedVariants.html 参照

2. www.unicode.org/ivd 参照




図 6.4 デフォルトグリフと異体字グリフ

ワードを *index* オプションとともに用いれば、そのフォント内で得られるすべての異体字セレクタの一覧を取得することができます：

```
for (i = 0; i < 256; i++)
{
    selectors[i] = (int) p.info_font(font, "selector", "index=" + i);
    if (selectors[i] == -1)
    {
        selectorcount = i;
        break;
    }
}
```

以下のコード断片を使うと、そのフォントが、特定のシーケンスに対する異体字グリフを含んでいるかどうかをチェックできます：

```
if (p.info_font(font, "unicode", "unicode=" + uv + "selector=" + s) == -1)
{
    /* このシーケンスに対してそのフォント内で得られる異体字グリフはない */
}
```

このクエリは、異体字が得られるかどうかをチェックすることだけを意図しています。得られる Unicode 自体は、PDFlib は異体字に PUA Unicode 値を割り当てますので、おそらく有用ではないでしょう。

6.5.5 標準日中韓フォント

注 標準日中韓フォントという概念は非推奨です。外部的に構成されたフォントを、埋め込みありまたはなしで、かわりに使用してください。

Acrobat は、日中韓フォント用のさまざまな標準フォントに対応しています。こうしたフォントは、Acrobat のインストールとともに提供され、PDF ファイルに埋め込む必要がありません。標準日中韓フォントは、縦書きと横書きに対応しています。標準日中韓フォントの名前の一覧を、適用可能な CMap とともに表 6.7 に示します（日中韓 CMap についての詳細は 106 ページ「4.5 日本語・中国語・韓国語エンコーディング」参照）。

表 6.7 日本語・中国語・韓国語テキスト用の Acrobat の標準フォント・CMap（エンコーディング）

| ロケール | フォント名 | 対応 CMap（エンコーディング） |
|------|---|---|
| 日本語 | KozMinPro-Regular-Acro ¹ KozGoPro-Medium ² KozMinProVI-Regular ² | 83pv-RKSJ-H, 90ms-RKSJ-H, 90ms-RKSJ-V, 90msp-RKSJ-H, 90msp-RKSJ-V, 90pv-RKSJ-H, Add-RKSJ-H, Add-RKSJ-V, EUC-H, EUC-V, Ext-RKSJ-H, Ext-RKSJ-V, H, V, UniJIS-UCS2-H, UniJIS-UCS2-V, UniJIS-UCS2-HW-H ¹ , UniJIS-UCS2-HW-V ¹ , UniJIS-UTF16-H ³ , UniJIS-UTF16-V ³ |

表 6.7 日本語・中国語・韓国語テキスト用の Acrobat の標準フォント・CMap (エンコーディング)

| ロケール | フォント名 | 対応 CMap (エンコーディング) |
|------------|-------------------------------------|---|
| 中国語 簡体字 | AdobeSongStd-Light ² | GB-EUC-H, GB-EUC-V, GBpc-EUC-H, GBpc-EUC-V, GBK-EUC-H, GBK-EUC-V, GBKp-EUC-H, GBKp-EUC-V, GBK2K-H, GBK2K-V, UniGB-UCS2-H, UniGB-UCS2-V, UniGB-UTF16-H ³ , UniGB-UTF16-V ³ |
| 中国語 繁体字 | AdobeMingStd-Light ² | B5pc-H, B5pc-V, HKscs-B5-H, HKscs-B5-V, ETen-B5-H, ETen-B5-V, ETenms-B5-H, ETenms-B5-V, CNS-EUC-H, CNS-EUC-V, UniCNS-UCS2-H, UniCNS-UCS2-V, UniCNS-UTF16-H ³ , UniCNS-UTF16-V ³ |
| 韓国語 | AdobeMyungjoStd-Medium ² | KSC-EUC-H, KSC-EUC-V, KSCms-UHC-H, KSCms-UHC-V, KSCms-UHC-HW-H, KSCms-UHC-HW-V, KSCpc-EUC-H, UniKS-UCS2-H, UniKS-UCS2-V, UniKS-UTF16-H ³ , UniKS-UTF16-V ³ |

1. HW CMap 群は、KozMinPro-Regular-Acro・KozGoPro-Medium-Acro フォントに対しては用いることはできません。なぜならこれらのフォントにはプロポーショナル ASCII キャラクタがなく、半角文字がないためです。
2. PDF 1.6 以上を生成するときのみ利用可能
3. PDF 1.5 以上を生成するときのみ利用可能

ネイティブな日中韓レガシコードを保持 `keepnative=true` の場合には、選択された CMap に従ったネイティブなレガシキャラクタコード (Shift-JIS 等) が PDF 出力へ書き込まれます。そうでなければテキストは Unicode へ変換されます。`keepnative=true` の利点は、そのようなフォントは埋め込みなしでフォームフィールドで使えることです (`keepnative` フォント読み込みオプションの説明は PDFlib リファレンスを参照してください)。`keepnative=false` の場合には、レガシコード列は CID 値へ変換されたうえで PDF 出力へ書き込まれます。その利点は、OpenType 機能とテキストフロー組版機能が利用できることです。

7 画像・SVG グラフィック・PDF ページを取り込む

7.1 ラスタ画像

7.1.1 基本的な画像処理

PDFlib でラスタ画像を貼り付けるのは簡単です。まず、その画像を PDFlib 関数で開く必要があります。この関数は、画像特性を解析してピクセルデータを PDF 出力へコピーします。`PDF_load_image()` は、画像記述子の役割をするハンドルを返します。このハンドルを使って `PDF_fit_image()` を呼び出すことができるので、その際に位置付け・拡張指数も与えます：

```
image = p.load_image("auto", "image.jpg", "");
if (image == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

p.fit_image(image, 0.0, 0.0, "");
p.close_image(image);
```

`PDF_fit_image()` の最後の引数は、画像の位置付け・拡張・回転を指定できるさまざまなオプションを持たせることのできるオプションリストです。このオプション群については 205 ページ「7.4 画像・グラフィック・取り込み PDF ページを配置」で詳しく説明します。

クックブック 画像処理のためのコードサンプルが PDFlib クックブックの `images` カテゴリにあります。

画像データを再利用 ラスタ画像の反復利用のための重要な PDF 最適化技法に PDFlib は対応しています。複数のページに同じロゴや背景を使うレイアウトを考えてみましょう。そのような場合には画像データ本体は一度しか PDF 内に取り込まず、その画像を使う各ページからそこへの参照だけを生成することが可能です。画像ファイルを一度読み込んでおいて、各ページにロゴや背景を配置するたびに `PDF_fit_image()` を呼び出せばよいのです。複数のページにその画像を配置したり、同じ画像でも貼り付けるたびに拡張倍率を変えたりすることもできます（画像を閉じていない限り）。画像の容量や使用回数によってはこの技法は顕著な容量節減をもたらすでしょう。

拡張と dpi 計算 取り込んだ画像のピクセル数を PDFlib が変えることはありません。拡張すると画像のピクセルは膨らんだり縮んだりしますが、ダウンサンプリングが行われることはありません。拡張倍率が 1 ならば 1 ピクセルの大きさはユーザー座標の 1 単位と同じになります。いいかえれば、ユーザー座標系が拡張されていなければ画像はその元の解像度で（その画像が解像度情報を持っていなければ 72 dpi で）取り込まれます（デフォルトでは 1 インチが 72 単位なので）。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `images/image_dimensions` トピックにあります。そこに、画像の寸法を得る方法や、それをさまざまな大きさに貼る方法を示してあります。

取り込み画像の色空間 `PDF_load_image()` で与えられたオプションに従って ICC プロファイルの追加・削除をしたりスポットカラーを適用したりする場合を除いて、PDFlib は

一般に、取り込んだ画像の元の色空間を保持しようとしします。しかし、まれにこれが不可能な組み合わせがあります。その一例として、TIFFにおけるYCbCrはRGBに変換されます。

PDFlib は、RGB と CMYK との間の変換は一切行いません。そのような変換が必要なときは、画像を PDFlib に取り込む前にその画像データに適用しておく必要があります。

複数ページ画像 PDFlib は、複数の画像を持つ GIF・TIFF・JBIG2 画像に対応しています。これを複数ページ画像ファイルともいいます。複数ページ画像を利用するには、`PDF_load_image()` で `page` オプションを用います：

```
image = p.load_image("tiff", filename, "page=2");
```

この `page` オプションは、複数画像ファイルが利用されることを示し、利用したい画像の番号を指定します。先頭画像の番号は 1 です。このオプションは、`PDF_load_image()` がファイル内でもう画像が得られないことを示す `-1` を返すまで値を増やしていくことができます。

クックブック 複数画像 TIFF ファイル内のすべての画像を複数ページ PDF ファイルへ変換する完全なコードサンプルがクックブックの `images/multi_page_tiff` トピックにあります。

インライン画像 再利用可能画像は Image XObject として PDF 出力へ書き出されますが、これに対してインライン画像は各コンテンツストリーム（ページかパターンかテンプレートかグリフ定義）の中に直接書き込まれます。これにより若干の容量が節約できますが、容量の小さな画像データ（4 KB まで）での利用に留めるべきです。インライン画像の主な用途は Type 3 フォントのビットマップグリフ定義であり、インライン画像を他の場面で使用することは推奨しません。

インライン画像は `PDF_load_image()` と `inline` オプションで生成できます。インライン画像の再利用はできません。すなわちその照応するハンドルを画像ハンドルとして呼び出しに与えてはいけません。そのため、`inline` オプションが与えられると `PDF_load_image()` の内部動作は以下のコードと等価になります：

```
p.fit_image(image, 0, 0, "");  
p.close_image(image);
```

インライン画像は、`imagetype=ccitt・jpeg・raw` でのみ対応しています。他の種類の画像では、`inline` オプションは静かに無視されます。

OPI 対応 画像を読み込む際には、OPI（Open Prepress Interface）バージョン 1.3 または 2.0 に従った追加の情報を、`PDF_load_image()` への呼び出しで与えることができます。PDFlib は、すべての標準 OPI 1.3 または 2.0 PostScript コメント（その照応する PDF キーワードではありません！）をオプションとして受け付け、その与えられた OPI 情報を、一切変更を加えずに生成 PDF 出力へパススルーします。以下の例では、OPI 情報を画像に添付しています：

```
String optlist13 =  
    "OPI-1.3 { ALDImageFilename bigfile.tif " +  
    "ALDImageDimensions {400 561} " +  
    "ALDImageCropRect {10 10 390 550} " +  
    "ALDImagePosition {10 10 10 540 390 540 390 10} }";  
  
image = p.load_image("tiff", filename, optlist13);
```

画像内の XMP メタデータ 画像ファイルは XMP メタデータを含んでいることがあります。デフォルトでは PDFlib は、出力ファイルサイズを削減するため、TIFF・JPEG・JPEG 2000 画像形式内の画像メタデータを無視します。ただし、その XMP メタデータは、`PDF_load_image()` の以下のオプションで、出力 PDF 文書内の生成画像に添付することができます：

```
metadata={keepxmp=true}
```

7.1.2 対応画像ファイル形式

以下に述べる画像ファイル形式を PDFlib は取り扱います。デフォルトでは PDFlib は、圧縮された画像データについては可能な限り無変更のまま PDF 出力に送ります。なぜなら、よく利用される画像ファイル形式で用いられる圧縮方式の多くに PDF は標準対応しているからです。この技法（以下の解説では「パススルーモード」と呼びます）では画像データを展開してまた再圧縮する必要がないため、画像の取り込みが非常に速くなります。しかしこのモードでは PDFlib は、圧縮画像データの整合性をチェックしません。画像データが不完全だったり壊れていたりすると、PDF 文書を Acrobat で利用する時にエラーや警告のメッセージが出ます（たとえば「*Read less image data than expected*」）。パススルーモードは、`PDF_load_image()` の `passthrough` オプションである程度制御できます。

画像ファイルの取り込みが不成功の時は `PDF_load_image()` はエラーコードを返しません。その画像の失敗についてもっと詳しく知る必要がある場合には、`get_errmsg()` を呼び出して詳しいエラーメッセージを取得します。

PNG 画像 あらゆる種類の PNG 画像（ISO 15948）に PDFlib は対応しています。PNG 画像は多くの場合パススルーモードで処理されます。PNG 画像が透過情報を持っている場合、その透過は生成 PDF 内で保たれます（187 ページ「7.1.4 画像マスクと透過」参照）。

PNG 画像が sRGB チャンクを含んでいる場合には、その sRGB ICC プロファイルが画像に添付されます。ただし、`honoriccprofile` オプションが `false` である場合、または、`iccprofile` オプションで他の ICC プロファイルがその画像に割り当てられている場合を除きます。この sRGB チャンク内のレンダリングインテントが使用されます。ただし `renderingintent` オプションが与えられているときを除きます。

JPEG 画像 PDFlib は、以下の種類の JPEG 画像（ISO 10918-1）に対応しています：

- ▶ グレースケール・RGB（通常は YCbCr エンコードされている）・CMYK カラー。
- ▶ ベースライン JPEG 圧縮。JPEG 画像の圧倒的多数はこの種類です。
- ▶ プログレッシブ JPEG 圧縮。

JPEG 画像は何種類かのファイル形式に納めることができます。よく利用されるあらゆる JPEG ファイル形式と機能に PDFlib は対応しています：

- ▶ JFIF。さまざまな画像処理アプリケーションによって生成されます。
- ▶ Adobe Photoshop などの Adobe アプリケーションによって出力される JPEG ファイル。
- ▶ PDFlib は、Adobe Photoshop で作成された JPEG 画像からクリッピングパスを読み取りません。
- ▶ PDFlib は、`honoriccprofile` オプションが `false` に設定されていない限り、JPEG 画像内の埋め込み ICC プロファイルに従います。
- ▶ JPEG 画像が Exif マーカを含んでいる場合には、その Exif マーカ内の色空間情報は解釈されます。それが sRGB 色空間を示している場合には、その sRGB ICC プロファイルがその画像に添付されます（ただし、その画像が明示的に埋め込まれた ICC プロファイルを含んでいる場合、または `honoriccprofile` オプションが `false` である場合、またはその

画像に *iccprofile* オプションで他の ICC プロファイルが割り当てられている場合は、この限りではありません)。

- ▶ 画像の望ましい向きを指定した、Exif マーカ内の Orientation エントリに従います。これを無視する (多くのアプリケーション同様) には *ignoreorientation* オプションを用います。

JPEG 画像は、決して圧縮されることはありませんが、ただしいくつかの種類では、PDF への正しい変換のために、トランスコーディングという処理が必要となる場合もあります。トランスコーディングは、画像のピクセルの数や色を変えませんし、圧縮 / 伸張されたような見た目の不自然さも一切生じさせることはありません。PDFlib はデフォルトでは、特定の種類の JPEG 画像に対してトランスコーディングを適用しますが、トランスコーディングは、*PDF_load_image()* の *passthrough* オプションで制御することも可能です。

JPEG 2000 画像 JPEG 2000 画像 (ISO 15444-2) には PDF 1.5 以上が必要で、つねにパススルーモードで処理されます。PDFlib は、JPEG 2000 画像を、以下の条件に従って受け付けます：

- ▶ JP2・JPX ベースライン画像 (通常 **.jp2* または **.jpf*) に対応しています。ただし以下の色空間条件に従う必要があります。範囲 1 ~ 38 内のすべての色深度値に対応しています。次の色空間に対応しています：sRGB・sRGB グレー・ROMM-RGB・sYCC・e-sRGB・e-sYCC・CIELab・ICC ベース色空間群・CMYK。PDFlib は、JPEG 2000 画像ファイル内の元の色空間に変更を加えません。
- ▶ (非サポート) 1 個・3 個・4 個の色要素を持つ、JPX ラップのない生の JPEG 2000 コードストリーム (しばしば **.jzk*) を取り込むことができます。
- ▶ JPEG 2000 画像に埋め込まれた限定またはフルの ICC プロファイルは保持されます。すなわち、*honoriccprofile* オプションはつねに *true* です。

注 ISO 15444-6 に従った JPM 複合画像ファイル (通常 **.jpm*) には対応していません。

PDF/X-4/5 に対する追加の JPEG 2000 の制約 (JPEG 2000 は、PDF 1.4 に基づいた PDF/X-3 では許されません)：

- ▶ カラーチャンネルの数は 1・3・4 のうちのいずれかである必要があります。
- ▶ 各カラーチャンネルのビット深度は 1・8・16 のうちのいずれかである必要があります。
- ▶ すべてのカラーチャンネルが同一のビット深度を持っている必要があります。
- ▶ ちょうど 1 個の色空間定義が JPEG 2000 画像ファイル内に存在する必要があります。
- ▶ CMYK 画像は、出力条件が CMYK デバイスである場合、または *PDF_begin_page_ext()* の *defaultcmyk* オプションが与えられている場合にのみ使用できます。

PDF/A-2 に対する追加の JPEG 2000 の制約 (JPEG 2000 は、PDF 1.4 に基づいた PDF/A-1 では許されません)：

- ▶ カラーチャンネルの数は 1・3・4 のうちのいずれかである必要があります。
- ▶ すべてのカラーチャンネルが同一のビット深度を持っている必要があります。
- ▶ その JPEG 2000 画像内の色空間指定の数が 1 より大きい場合には、*APPROX* フィールド内に値 0x01 を持つ色空間指定がちょうど 1 個存在する必要があります。

JBIG2 画像 PDFlib は、単ページ・複数ページの JBIG2 画像 (ISO 14492) に対応しています。JBIG2 画像はつねに単色ピクセルデータを内容として持ちます。

JBIG2 圧縮の性質から、複数ページ JBIG2 ストリーム内のいくつかのページが同一のグローバルセグメントを参照している場合があります。複数ページ JBIG2 ストリームの 1 つないし複数のページが変換される際、グローバルセグメントは、生成 PDF 画像間で共用

できます。`PDF_load_image()` への呼び出しは互いに独立ですので、あらかじめ PDFlib に、同一 JBIG2 ストリームから複数ページを変換すると知らせておく必要があります。これは以下のように行います：

- ▶ 先頭ページを読み込む際に、すべてのグローバルセグメントを PDFlib へコピーします。`PDF_load_image()` に対して以下のオプションリストを用います：

```
page=1 copyglobals=all
```

- ▶ 同一 JBIG2 ストリームから、以降のページを読み込む際に、ページ 1 に対する画像ハンドル `<N>` を与えることによって、すでにページ 1 とともにコピーされているグローバルセグメントへの参照を PDFlib が作成できるようにする必要があります。`PDF_load_image()` に対して以下のオプションリストを用います：

```
page=2 imagehandle=<N>
```

クライアントアプリケーション側では必ず、同一 JBIG2 画像ストリームから抽出されたページに対してのみこの `copyglobals/imagehandle` 機構が適用されるようにする必要があります。`copyglobals` オプションがない場合は、PDFlib は自動的にカレントページに対する必要データをすべてコピーします。

GIF 画像 PDFlib は、ピクセルデータがインタレースされているものとされていないものの両方の、あらゆるパレットサイズの、あらゆる種類の GIF（具体的には GIF 87a・89a）に対応しています。GIF 画像はつねに Flate 圧縮で再圧縮されます。

TIFF 画像 PDFlib は、すべての関連する種類の TIFF 画像を処理します：

- ▶ 圧縮方式：非圧縮・CCITT（グループ 3・グループ 4・RLE）・ZIP（= Flate）・PackBits（= RunLength）・LZW・新旧方式 JPEG に加え、いくつかのまれな圧縮方式。
- ▶ 色空間：単色・グレースケール・RGB・CMYK・CIE Lab・YCbCr 画像。取り込まれる TIFF 画像内の色空間は、以下の例外を除き、変更されずに保持されます：CIE Lab カラーを持つ LZW 圧縮された TIFF 画像は RGB へ変換され、CIE Lab 色空間を保持しません。
- ▶ 色深度は、色要素あたり 1・2・4・8・16 ビットのいずれかでなければなりません。16 ビット画像は PDF 1.5 を必要とします。
- ▶ 元の TIFF 形式を、4GB 制限を超えて拡張した BigTIFF 形式。

画像を取り込む際、以下の TIFF 機能は処理されます：

- ▶ 複数の画像を含んだ TIFF ファイル（182 ページ「複数ページ画像」参照）。TIFF ファイル内の特定の画像を選ぶには `page` オプションを用います。
- ▶ アルファチャンネルまたはマスク（187 ページ「7.1.4 画像マスクと透過」参照）に、`ignoremask` オプションが設定されていない限り従います。`alphachannelname` オプションで明示的にアルファチャンネルを選ぶこともできます。
- ▶ PDFlib は、Adobe Photoshop や互換プログラムで作成された TIFF 画像内のクリッピングパスに、`ignoreclippingpath` オプションが設定されていない限り従います。
- ▶ PDFlib は、TIFF 画像内の埋め込み ICC プロファイルに、`honoriccprofile` オプションが `false` に設定されていない限り従います。
- ▶ JPEG 画像が Exif マーカを含んでいる場合には、その Exif マーカ内の色空間情報は解釈されます。それが sRGB 色空間を示している場合には、その sRGB ICC プロファイルがその画像に添付されます（ただし、その画像が明示的に埋め込まれた ICC プロファイルを含んでいる場合、または `honoriccprofile` オプションが `false` である場合、またはその

画像に *iccprofile* オプションで他の ICC プロファイルが割り当てられている場合は、この限りではありません)。

- ▶ 画像の望ましい向きを指定した Orientation タグに従います。これを無視する(多くのアプリケーション同様)には *ignoreorientation* オプションを用います。

いくつかの TIFF 機能(スポットカラーなど)や複数機能の組み合わせには対応していません。

BMP 画像 PDFlib は、以下の種類の BMP 画像に対応しています：

- ▶ BMP バージョン 2・3。
- ▶ 色深度はコンポーネントあたり 1・4・8 ビット。3×8 = 24 ビットの TrueColor を含みます。16 ビット画像は 5+5+5 プラス未使用 1 ビットとして扱われます。32 ビット画像は 3×8 ビット画像として扱われます(残りの 8 ビットは無視されます)。
- ▶ 単色か RGB カラー(インデックス・直接)。
- ▶ 非圧縮と 4 ビット・8 ビット RLE 圧縮。
- ▶ ピクセルがボトムアップ順で格納されている場合 PDFlib は画像を反転させません(この BMP の機能はめったに使われず、アプリケーションによって異なった解釈をされません)。

CCITT 画像と RAW 画像データ グループ 3・グループ 4 の FAX 圧縮された画像データはつねにパススルーモードで処理されます。この形式は実は生の CCITT 圧縮された画像データという意味であり、CCITT 圧縮を用いた TIFF ファイルという意味ではないことに注意してください。生の CCITT 圧縮画像ファイルはエンドユーザーアプリケーションではふつう対応しておらず、これを生成できるのは FAX 関係のソフトウェアだけです。

非圧縮の(RAW)画像データはいくつかの特殊な応用では有用でしょう。画像の種類は色要素の数から推測できます：1 要素ならグレースケール画像、3 要素なら RGB 画像、4 要素なら CMYK 画像であることをそれぞれ示唆しています。

CCITT または RAW 画像データを与えるには、*width・height・components・bpc* オプションを与える必要があります。なぜなら PDFlib はこれらを画像データから割り出せないからです。画像と実際に整合するオプション値を与えるのはユーザー側の役割です。そうしない場合、破損した PDF 出力が生成されるおそれがあり、Acrobat がメッセージ「*Insufficient data for an Image*」で応答するおそれがあります。

imagetype=raw の場合には、与える画像データの長さは、 $[\text{幅} \times \text{色要素数} \times \text{bpc} \div 8] \times \text{高さ}$ バイトに等しい必要があります。ここで、カッコ内の小数は切り上げです。画像サンプルは、上から下へ、かつ左から右への順序と見なされます(座標変換は行われていないと前提されます)。16 ビットサンプルは、最上位バイトを最初に与える必要があります(ビッグエンディアンバイト順序)。ピクセル値の極性は、色関連オプションに対する場合と同じです(PDFlib リファレンス参照)。*bpc* が 8 より小さい場合には、各ピクセル行はバイト境界で開始し、カラー値はバイト内で左から右へ詰め込まれる必要があります。画像サンプルはつねに交互配置されます。すなわち、最初のピクセルに対するすべてのカラー値が最初に与えられ、その後には 2 番目のピクセルに対するすべてのカラー値が続き、以下同様です。

7.1.3 クリッピングパス

PDFlib は、Adobe Photoshop で作成された TIFF・JPEG 画像の中のクリッピングパスに対応しています。1 つの画像ファイルには、複数の名前付きパスを含む場合があります。*PDF_load_image()* の *clippingpathname* オプションを使えば、名前付きパスのうちの 1 つを選

ぶことができ、それがクリッピングパスとして使われます：画像は、クリッピングパスの内部だけが可視となり、それ以外の部分は不可視になります。これは背景と前景を分離したり、画像の不要部分を除去したりするのに有用です。

あるいは、画像ファイルはデフォルトクリッピングパスを含む場合があります。PDFlib は、画像ファイル内にクリッピングパスを見つけた場合、それを自動的に画像に適用します(図 7.1 参照)。デフォルトクリッピングパスが適用されないようにするには、`PDF_load_image()` で `honorclippingpath` オプションを `false` に設定します。同じ画像のインスタンスが複数あって、しかもそのうち一部のインスタンスにしかクリッピングパスを適用したくないときは、`PDF_fit_image()` に `ignoreclippingpath` オプションを与えてクリッピングパスを無効にすることができます。クリッピングパスが適用されると、画像の配置やはめ込みに関するすべての計算は、切り抜かれた画像の外接枠をもとに行われます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `images/integrated_clipping_path` トピックにあります。

クリッピングパスを記述するためのベクトル演算は、`PDF_fit_image()` が呼び出されるたびに、PDF 出力へ書き出されます。クリッピングパスを持った画像 1 個を、その文書内に複数回配置する場合には、出力ファイルサイズを削減するために、その画像をテンプレート内にラップすることを強く推奨します。これは `PDF_load_image()` の `createtemplate` オプションで実現できます。

7.1.4 画像マスクと透過

3 種類の画像内透過情報に PDFlib は対応しています：アルファチャンネルによる内在透過、外在透過、画像マスクです。

アルファチャンネルによる内在透過 ラスタ画像は、部分的に透明にすることもできます。すなわち、画像を透かして背景が見えるようにすることが可能です。これはたとえば、画像の背景を無視して、前景の人物や物体だけを見せたいときに有用です。透過情報は、別途のアルファチャンネル内に、あるいは（パレットベースの画像の場合）透過パレットエントリとして格納できます。透過画像は、PDF/A-1・PDF/X-1・PDF/X-3 では許されていません。PDFlib は、以下の画像形式の透過情報を処理します：

- ▶ GIF 画像ファイルは、1 個の透過カラー値（パレットエントリ）を持つことができ、PDFlib はそれに従います。
- ▶ TIFF 画像は、1 個の関連づけられたアルファチャンネルを含むことができ、PDFlib はそれに従います。あるいは TIFF 画像は、関連づけられていない、名前で指定されるチャ



図 7.1
クリッピングパスを利用して
前景と背景を分離

ンネルを任意の数含むこともできます。これらのチャンネルは、透過などの情報を伝達するために利用することができます。関連づけられていないチャンネルが TIFF 画像内に見つかったときは、PDFlib はデフォルトでは先頭チャンネルをアルファチャンネルとして用います。しかし、関連づけられていないアルファチャンネルを、その名前を与えることで明示的に選択することも可能です：

```
image = p.load_image("tiff", filename, "alphachannelname={apple}");
```

- ▶ PNG 画像は、1 個の関連づけられたアルファチャンネルを含むことができ、PDFlib はそれを自動的に用います。
- ▶ PNG 画像は、完全なアルファチャンネルではなく、1 個の透過カラー値を持つこともでき、PDFlib はそれに従います。複数のカラー値がアルファ値つきで与えられている場合、50 パーセント未満のアルファ値を持つもののうちの初めの 1 個が用いられます。

注 Photoshop では、完全なアルファチャンネルの他に、固有形式で透過背景を作成することもできます。しかし PDFlib はこの形式を理解しません。このような透過画像を PDFlib で利用するには、Photoshop でこれを TIFF ファイル形式で保存し、その際に「TIFF オプション」ダイアログボックスで「透明部分を保持」を選択します。

場合によっては、暗黙的な透過が画像ファイルに含まれていても、それをすべて無視したいこともあります。PDFlib の透過対応は、画像を読み込む際に *ignoremask* オプションで無効化することが可能です：

```
image = p.load_image("tiff", filename, "ignoremask");
```

Acrobat 7/8/9 は、アルファチャンネルを持つ 16 ビット画像を正しく取り扱わず、16 ビットのアルファチャンネルを 8 ビットとして解釈します。この表示バグは Acrobat X 以上では修正されています。この問題を回避して作業するには、*downsamplemask* オプションを使うことができます。もしこれが *true* に設定されていると、PDFlib は 16 ビットのアルファチャンネルを 8 ビットへダウンサンプルします。デフォルトでは、ダウンサンプルは一切適用されませんので、Acrobat の古いバージョンでは正しくない表示が得られるおそれがあります。

外在透過 外在の場合には、2 つの段階が必要で、どちらも画像操作を伴います。第一に、マスクとして後で使うためのグレースケール画像を 1 つ用意する必要があります。そのためにはマスク画像を読み込みます。グレースケール画像を使ってマスクを構築することができます。TIFF 画像の場合には、マルチストリップ画像を避けるため、*PDF_load_image()* で *nopassthrough* オプションを推奨します。

マスク内でピクセル値が 0 (ゼロ) の部分の画像は塗られ、ピクセル値が 0 でない部分は背景が透けて見えます。ピクセルあたりのビット数が 1 より大きい場合、中間値は前景画像を背景にブレンドさせて透過効果を生みます。

第二段階として、そのマスクを別の画像に *masked* オプションで適用します：

```
mask = p.load_image("png", maskfilename, "");
if (mask == -1)
    throw new Exception("エラー：" + p.get_errmsg());

String optlist = "masked=" + mask;
image = p.load_image(type, filename, optlist)
if (image == -1)
    throw new Exception("エラー：" + p.get_errmsg());
```

```
p.fit_image(image, x, y, "");
```

画像とマスクは縦横のピクセル数が違っている可能性もあります。マスクは画像サイズに合わせて自動的に拡張されます。

注 場合によっては PDFlib は、マルチストリップの TIFF 画像を PDF 上の複数の画像に変換することがあり、その場合、マスクはその各画像に対して独立にかかることになります。通常このようなことは意図されていないので、この種の画像はマスクとしてもマスク対象画像としても拒否されます。また、内在の場合と外在の場合とを互いに混在させないことが重要です。つまり、透過カラー値を持つ画像をマスクとして使ってはいけません。

注 マスクは、背景画像と同じ向きを持つ必要があります。そうでないとそれは拒否されます。向きは画像ファイル形式やその他の要因に依存しますので、検出が困難です。このため、マスクと画像の両方について、同じファイル形式と作成ソフトウェアを用いることを推奨します。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `images/image_mask` トピックにあります。

画像マスクとソフトマスク 画像マスクとはビット深度が 1 の画像（ビットマップ）であり、ゼロのビットが透過として扱われます：ページの既存内容が画像内の透過部分を通して見えます。1 のビットのピクセルはカレント塗り色で着色されます。

ソフトマスクは、画像マスクの概念を、複数ビットのマスクへ一般化したものです。これは画像を、何らかの既存の背景に溶け込ませます。PDFlib は、あらゆる種類のシングルチャンネル（グレースケール）画像をソフトマスクとして受け付けます。なお、マスクとして使えるのは真のグレースケールの画像だけであり、インデックス付きの（パレットベースの）色は使えません。これは画像マスクと同じように利用できます。画像マスクとして使えるのは以下の種類の画像です：

- ▶ PNG 画像
- ▶ TIFF 画像（シングルストリップでもマルチストリップでも）
- ▶ JPEG 画像（ソフトマスクとしてのみ。後述）
- ▶ BMP。BMP 画像は他の種類の画像と向きが違うことに注意してください。そのため BMP 画像はマスクとして使うにはまず x 軸を軸として反転させる必要があります。
- ▶ RAW 画像データ

画像マスクは `mask` オプションを付ければ開くことができ、希望の塗り色を設定した後にページ上に配置することができます：

```
mask = p.load_image("tiff", maskfilename, "mask");
p.set_graphics_option("fillcolor=red");
if (mask != -1)
{
    p.fit_image(mask, x, y, "");
}
```

ゼロのビットのピクセルを透過にせずに画像を着色したい場合は `colorize` オプションを使う必要があります（190 ページ「7.1.5 画像に着色」参照）。

7.1.5 画像に着色

画像マスクでは画像の不透明部分が着色されますが、類似機能としてスポットカラーによる画像の着色に PDFlib は対応しています。この機能は、単色かグレースケールの画像で動作します。

RGB パレットを持つ画像に関しては、着色が意味を持つのは、そのパレットがグレー値だけを持ち、パレットインデックスがグレー値と等価な場合だけです。しかし PDFlib はこの条件に関する検査は行いません。

画像をスポットカラーで着色するには、画像を読み込む時に *colorize* オプションを与える必要があります、それとともにそのスポットカラーハンドルを与える必要があります。スポットカラーハンドルはあらかじめ *PDF_makespotcolor()* で取得しておく必要があります:

```
spot = p.makespotcolor("PANTONE Reflex Blue CV");

String optlist = "colorize=" + spot;
image = p.load_image("tiff", "image.tif", optlist);
if (image != -1)
{
    p.fit_image(image, x, y, "");
}
```

7.2 SVG グラフィック

7.2.1 対応 SVG 種別

PDFlib は、W3C の述語によれば「規格準拠した高品位な静的 SVG ビューア」です。PDFlib は、SVG グラフィックを以下のように受け付けます：

- ▶ PDFlib は、W3C が発行した SVG 1.1 (Second Edition) を実装しています。対応していない SVG 仕様の側面を 198 ページ「7.2.7 対応していない SVG 機能」に挙げます。
- ▶ 以下の Unicode 形式とエンコーディングに対応しています：
UTF-8・UTF-16・ISO 8859-1～ISO 8859-15・ASCII
- ▶ CSS スタイル付けが可能ですが、ただし対応していない CSS 要素もあります。
- ▶ プレーンテキスト形式の SVG ファイルのほかにも、Flate 圧縮された SVG ファイル (*.svgz) にも対応しています。
- ▶ CEF 形式のフォントに対応しています。CEF フォントは、SVG 仕様の一部分ではありませんが、いくつかの Adobe アプリケーションによって SVG グラフィック内に埋め込まれます。



7.2.2 SVG 処理上の考慮事項

基本的な SVG の取り扱い ベクトルグラフィックを PDFlib で埋め込むことは容易に実現できます。まず、そのグラフィックファイルを PDFlib 関数で開く必要があります。この関数はそのグラフィックを解釈して、内部表現をメモリ内に格納します。この関数 `PDF_load_graphics()` は、グラフィック記述子の役割を持つハンドルを返します。このハンドルは、`PDF_fit_graphics()` への呼び出しで、位置付け・拡大縮小オプションとともに使うことができます：

```
graphics = p.load_graphics("auto", "graphics.svg", "");
if (graphics == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

if (p.info_graphics(graphics, "fittingpossible", optlist) == 1)
    p.fit_graphics(graphics, 0.0, 0.0, "");
else
    System.err.println("グラフィックを配置できません: " + p.get_errmsg());

p.close_graphics(graphics);
```

`PDF_fit_graphics()` の最後の引数は、位置付け・拡大縮小・回転のためのさまざまなオプションをサポートしているオプションリストです。これらのオプションに関する詳細は、205 ページ「7.4 画像・グラフィック・取り込み PDF ページを配置」で説明します。

クックブック SVG の取り扱いのためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの `graphics` カテゴリにあります。

1 個の文書内で同一のグラフィックを複数回使用 PDFlib は、ベクトルグラフィックを取り込むための、以下の異なる方式をサポートしています：

- ▶ デフォルトでは、グラフィックデータは、ページ・パターン・テンプレート・グリフ記述の内容ストリーム内にインラインに書き込まれます。これがデフォルトの動作であり、これは、そのグラフィックがその文書内にちょうど 1 回だけ配置される場面に

対して推奨されます。もし `PDF_fit_graphics()` が複数回呼び出されると、そのグラフィックデータは PDF 出力へ何度も書き込まれ、出力ファイルサイズが増大します。

- ▶ そのグラフィックをその文書内に複数回配置するつもりの場合には、`PDF_load_graphics()` の `templateoptions` オプションを推奨します。これは PDF フォームXObject (テンプレート) を作成します。すなわち、そのグラフィックデータはその PDF 文書内に、任意の回数参照されることのできる別個の実体として格納されます。テンプレートのためのグラフィックデータは、文書の最後に、あるいは `PDF_close_graphics()` が呼び出されたときに、PDF 出力へ書き出されます。この方法なら、出力ファイルサイズは最適化されます。ただし、グラフィック内のリンクは PDF 注釈へは変換されなくなります。

同一のグラフィックを複数の文書内で使用 グラフィックは、カレント出力文書とは独立に読み込んだり閉じたりすることもできます。`PDF_load_graphics()` が呼び出された時点で、そのグラフィックの内部表現が作成されます。これは、その照応する `PDF_close_graphics()` への呼び出しまでメモリ内に保持されます。グラフィックを、文書をまたいでメモリ内に保持することは、同一のグラフィックが多数の出力文書内に配置される場面において、そのグラフィックを1回だけ読みこめば済むので、パフォーマンス上の利点があります。たとえば、アプリケーションが、シンボルや背景アートワークや企業ステーションナリを持つグラフィックを1回読み込んで、そのグラフィックが必要とされる各文書内で `PDF_fit_graphics()` を呼び出すことができるでしょう。

SVG の処理上の問題をチェック `PDF_load_graphics()` は SVG グラフィックを読み込みますが、完全な処理と分析はその後、フォームXObjectの作成と、読み込みの範囲に応じて、`PDF_fit_graphics()`・`PDF_close_graphics()`・`PDF_end_document()` のうちのいずれかの時点でしか行われません。エラー状況のなかには、完全処理が行われている間にしか検出できないものもありますので、これらの関数は、問題が発見されれば例外を発生させる可能性があります (なぜならこれらはエラー値を一切返すことができないので)。そのような例外を回避するには、グラフィックを `PDF_info_graphics()` の `fittingpossible` キーワードでチェックすることができます。これは、すべての処理ステップを実行しつつも、出力を一切作成せず、SVG 処理の成功 (か否か) を報告します。もしこのチェックが成功すれば、その画像が配置される際に `PDF_fit_graphics()` は例外を発生させません。もしこの `fittingpossible` チェック中にエラーが発生すれば、`PDF_info_graphics()` は -1 (PHP では 0) を返します (`errorpolicy=return` であれば)。まとめると：

- ▶ この `fittingpossible` チェックは、後の `PDF_fit_graphics()`・`PDF_close_graphics()`・`PDF_end_document()` での例外を回避します。PDF 出力は例外の後では使用不能になりますので、これは推奨されるアプローチです。
- ▶ この `fittingpossible` チェックを省くと、SVG の読み込みは速くなりますが、その SVG データが引き起こす例外が後で発生するおそれがあります。この設定は、`PDF_fit_graphics()` での例外が許容できる場合に、SVG の読み込みを速めるために使用できます。たとえば、アプリケーションが1個の SVG グラフィックファイルを1個の PDF 文書へ変換し、それ以外のページ内容を追加しない場合には、これは許容できるアプローチです。

この `fittingpossible` チェックは、カレントでアクティブなグローバル・文書・ページオブション群と、カレント出力インテントを使用します。ですのでこのチェックは、`PDF_fit_graphics()` への実際の呼び出しの直前にのみ走らせることを推奨します。

7.2.3 SVG グラフィックのサイズ

SVG グラフィックは、その幅と高さを、その SVG グラフィックのターゲットビューポート（ブラウザウィンドウや、PDF ページの一部分など）へのマッピングを定義している `svg` エレメント内で定義しています。しばしば、このビューポートのサイズは絶対単位で指定されています。例：

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="640mm" height="480mm">
```

PDFlib は、この `width`・`height` 属性をポイントへ変換し、そしてそれらを、`PDF_info_graphics()` の `graphicswidth`・`graphicsheight` キーワードを通じて得られるようにします。上記でサイズがピクセル (`px`) で指定されている場合には、PDFlib は `1pt=1px` を用います。これらの値は、はめ込み操作のためのオブジェクト枠を計算するためにも使われます。`svg` エレメントは、ビューポート内のウィンドウを指定する `viewBox` 属性を内容として持つ場合もあります。

ただし、SVG グラフィックのなかには、`width`・`height` を欠いているか、あるいは以下の例のように相対サイズ情報のみを内容としているために、絶対サイズ情報を一切内容として持たないものもあります：

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%">
```

この場合には、PDFlib は `viewBox` 属性を（存在すれば）読み取り、この `viewBox` のサイズをビューポートのサイズとして使います。これらの値はオーバライドすることもでき、これはとりわけ `viewBox` 属性が得られない場合に有用です。この場合には、`PDF_load_graphics()` の `fallbackwidth`・`fallbackheight` オプションを用いてサイズ情報を与えることができます。グラフィックファイル内で指定されているサイズ値をオーバライドするには、`forcedwidth`・`forcedheight` オプションを用いることができます。

7.2.4 フォント選択

フォント選択アルゴリズム SVG におけるフォント選択は、以下のプロパティによって制御されます：

```
font-family  
font-style  
font-weight
```

```
font-stretch  
font-variant  
font-size  
font-size-adjust
```

これらのプロパティのうち、最初の3つだけが、外部フォントの選択に関連します。適切なフォントを選択するため、PDFlib は以下のフォント名を構築します：

```
<font-family>,<font-weight>,<font-style>  
<font-family>-<font-weight><font-style>  
<font-family>,<font-normweight>,<font-style>  
<font-family>,<font-weight>,<font-normstyle>  
<font-family>,<font-normweight>,<font-normstyle>
```

ここで `<font-normweight>` は

Regular, Thin, Extralight, Light, Medium, Semibold, Bold, Extrabold, Black

のうちのいずれか一つであり、また `<font-normstyle>` は

Italic

たとえば、以下の SVG フォント指定に対して：

```
font-family="Tahoma" font-weight="Bold" font-style="Italic"
```

PDFlib は、Windows ホストフォントを指定するためにも用いることができるフォントスタイルを指定するためのこのカンマ区切り PDFlib 文法を用いて、フォント *Tahoma,Bold,Italic* を検索します。

PDFlib はその後、処理が成功してフォントが読み込めるまで、上に挙げたフォント名を順次読み込み試行します。このリスト内のフォント名は、フォントリソース指定でも用いることができます。例：

```
p.set_option("FontOutline={<fontname>=<filename>}")
p.set_option("FontNameAlias={<fontname>=ArialMT}")
```

すべての試みが失敗した場合には、PDFlib は、名前 `<font-family>` を持つフォントを読み込み試行して、必要に応じて **Bold**・**Italic** プロパティを擬似表現します。

ブラウザによっては、指定されたフォントファミリーが見つからない場合には、フォント選択プロパティ群を無視するものがあります。PDFlib はそういうことをしませんので、PDFlib のフォント構成機構を通じて適切なフォントが得られるように配慮する必要があります (125 ページ「5.4 フォントを読み込む」参照)。

この `font-family` プロパティは、複数のフォントファミリー名を内容とする場合もあります。例：

```
font-family="Georgia, 'Minion Web', 'Times New Roman', Times, 'MS PMincho', serif"
```

この場合、PDFlib は、このリスト内の特定のフォントが読み込めなかったときには、その次のフォントを読み込み試行します。1つの `font-family` リストに対して何らかのフォントが読み込んだ場合には、PDFlib は、このリスト内の残りの `font-family` 群を、最初に読み込んだフォント (マスタフォント) に対する予備フォント (138 ページ「5.4.6 予備フォント」参照) として読み込もうと試みます。もしこのマスタフォントが、もっと前に読み込まれていたためにすでに予備フォント群を持っているときには、新しい予備フォント群は、既存の予備フォントのリストの末尾に追加されます。

PDFlib が SVG グラフィックのためのフォントを読み込むと試みる際には、以下のオプションでデフォルトで用いられます：

```
embedding skipembedding={latincore standardcjk} subsetting
```

これらのオプションをオーバーライドするには、`PDF_load_graphics()` のオプション `defaultfontoptions` を用います。

フォント構成 Windows システムでは、PDFlib は、システムにインストールされているすべてのフォントにアクセスできます (136 ページ「5.4.5 Windows・OS X 上のホストフォント」参照)。たとえば、SVG フォント指定

```
font-family="Verdana" font-weight="bold"
```

は、PDFlib フォント名 **Verdana,Bold** となります。他のオペレーティングシステムでは、PDFlib は、**FontOutline** リソースが以下の方式で指定されていればフォントを発見します：

```
<fontnamepattern>=<filename.xxx>
```

ここで、**<fontnamepattern>** は、上述のフォント名パターン群のうちの一つであり、また **xxx** は、その照応する、そのフォントアウトラインファイルのフォント名拡張子です。Type 1 フォントの場合には、フォントリソース **FontAFM** または **FontPFM** を設定する必要があります。

上述のフォント名パターン群のうちの一つないし複数に整合するフォント名を持つ適切な **FontOutline** リソースは、**PDF_set_option()** の **enumeratefonts** オプションで自動的に作成することもできます。フォント構成に関して詳しくは 131 ページ「5.4.4 フォントを検索」を参照してください。

総称 SVG フォントファミリーを PDF コアフォントへマップ PDFlib は、以下の形の **FontNameAlias** リソースを用いて、総称 SVG フォントファミリー **monospace・sans-serif・serif** を、総称 SVG フォントファミリーが最初に出現した時点で、自動的に Latin コアフォントへマップします：

```
p.set_option("FontNameAlias={monospace=Courier}")
p.set_option("FontNameAlias={monospace,Bold=Courier-Bold}")
```

総称フォント名マッピングの完全なリストは以下のとおりです（総称フォントファミリー **curative** と **fantasy** に対してはデフォルトマッピングはありません）：

| | |
|------------------------|-----------------------|
| monospace | Courier |
| monospace,Bold | Courier-Bold |
| monospace,Italic | Courier-Oblique |
| monospace,Bold,Italic | Courier-BoldOblique |
| | |
| sans | Helvetica |
| sans,Bold | Helvetica-Bold |
| sans,Italic | Helvetica-Oblique |
| sans,Bold,Italic | Helvetica-BoldOblique |
| | |
| sans-serif | Helvetica |
| sans-serif,Bold | Helvetica-Bold |
| sans-serif,Italic | Helvetica-Oblique |
| sans-serif,Bold,Italic | Helvetica-BoldOblique |
| | |
| serif | Times-Roman |
| serif,Bold | Times-Bold |
| serif,Italic | Times-Italic |
| serif,Bold,Italic | Times-BoldItalic |

これらのマッピングは、以前にユーザーによって他の適切なリソースが一切指定されていない場合にのみ実行されます。

7.2.5 見つからないフォント、見つからないグリフを扱う

見つからないフォントとデフォルトフォント すべてのフォント読み込み試行が失敗した場合、PDFlib は、**PDF_load_graphics()** の **defaultfontfamily** オプションで定義された **font-family** 名を持つデフォルトフォントを読み込もうと試みます。デフォルトでは、**Arial**

Unicode MS フォントがもし得られるならそれが、そうでないなら *Helvetica* が用いられます。PDF のフォント構成の中で *Arial Unicode MS* フォントが得られるようにしておくか、あるいは、大きなグリフ集合を持つ別のフォントを *defaultfontfamily* で指定しておくことを強く推奨します。たとえば、フォントファイル *CODE2000.TTF* 内の *Code2000* フォントを最終手段フォントとして構成するには、以下のオプションをします：

```
defaultfontfamily={CODE2000}
```

個別のフォントを置換 得られない、あるいは何らかの理由で望ましくない（たとえば、十分なグリフを含んでいないため。後述）特定のフォントを避けるために、得られる、あるいはより適切なフォントへそれをマップすることができます。フォント名エイリアス機能と *PDF_set_option()* をこの目的に使用します（詳しくは 132 ページ「フォント名エイリアス設定」を参照）。たとえば、中国語のテキストが不適切に、中国語のグリフを一切含んでいない *Trebuchet MS* フォントで設定されている場合に、これを以下のようにして *Arial Unicode MS* へマップすることができます：

```
p.set_option("FontnameAlias={ {Trebuchet MS}={Arial Unicode MS} }");
```

フォント属性は自動的に追加されないことに留意してください。たとえば、もしこの *Trebuchet MS* フォントが属性 *font-weight="bold"* で使われているならば、このフォントのボールド版へのエイリアスを作成する必要があります：

```
p.set_option("FontnameAlias={ {Trebuchet MS,Bold}={Arial Unicode MS} }");
```

見つからないグリフを視覚化 選択されたフォントが、必要なグリフを含んでいない場合には、デフォルト置換グリフがかわりに用いられますので、デフォルト設定ではテキストは全く見えなくなります。見つからないグリフを視覚化するには、*defaultfontoptions* オプションを用いて、見える置換グリフを指定することができます。たとえば、*PDF_load_graphics()* に対する以下のオプションは、すべての見つからないグリフに対して疑問符を表示します：

```
defaultfontoptions={replacementchar=?}
```

見つからないグリフに対して特定の予備フォントを指定 SVG 内で指定されているフォントが、そのテキストのための適切なグリフを含んでいない場合には、テキストが全く見えなくなります。よくある例として、中国語のテキストを、中国語のグリフを一切含んでいない欧文フォントで見せようとしている例を考えてみましょう。もちろん最善の解決策は、SVG 内でそもそも適切なフォントを用いることです。しかし、SVG 内の不適切なフォントを扱わねばならない場合には、PDFlib で予備フォントを指定することができます。この予備フォントは、元のフォントが特定のグリフを与えないときに用いられます。

PDF_load_graphics() に対する以下のオプションは、*Arial Unicode MS* を予備フォントとして指定しています：

```
defaultfontoptions={fallbackfonts={{fontname={Arial Unicode MS} encoding=unicode}}}
```

なお、さきに説明した *defaultfontfamily* オプションで指定されたフォントは、フォントが見つからないときに使用されるのに対して、この予備技法は、フォントは得られるが必要なグリフを全部は含んでいない場合に当てはまります。

グローバルな予備フォントファミリーを指定 `fallbackfontfamily`・`fallbackfontoptions` オプションを用いると、予備フォント群のファミリーと、照応するオプション群を指定することができます。

`defaultfontoptions` 内の `fallbackfonts` オプションは、ただ1つのフォントを予備フォントとして使用するよう選択するのに対して、`fallbackfontfamily` を用いると、予備フォント群のファミリーを指定することができます。すなわち、スタイル属性群がこのフォントファミリー名に適用されます。ただし、指定されたフォントのスタイル変種が実際に得られることを前提としています。例：

```
fallbackfontfamily={Arial} fallbackfontoptions={encoding=unicode}
```

7.2.6 ベクトルグラフィックとテキストだけではない SVG 内容

SVG 内に埋め込まれた画像 PDFlib は、SVG 内の `image` エレメントを処理して、181 ページ「7.1 ラスタ画像」で解説したすべての画像形式と、ネストされた SVG グラフィックを受け付けます。画像データは、SVG ファイル内に埋め込まれていても、外部ファイル内に存在していてもかまいません。

SVG グラフィック内の画像は、自動的に処理されます。ただし、場合によっては、特定の画像処理オプション群を与えるほうがよい場合もあります。これは `PDF_load_graphics()` の `defaultimageoptions` オプションで実現できます。たとえば、以下のオプションを用いると、低解像度画像の見栄えを向上させるアンチエイリアスを適用できます（これは、画像にアンチエイリアスを適用する多くのブラウザの SVG 表示と整合します）：

```
defaultimageoptions={interpolate}
```

画像が得られない場合には（参照された外部画像ファイルが見つからないなどの原因で）、PDFlib はデフォルトでは、透明な灰色の市松模様を作成します。オプション `fallbackimage` を用いると、このパターンをカスタマイズしたり、あるいはカスタムの画像またはテンプレートを予備視覚効果として与えることができます。

SVG 内の色 SVG の仕様によれば、SVG 内のテキストとベクトルグラフィックに対する色は、デフォルトでは sRGB 色空間で解釈されます。このことは論理的帰結として、SVG グラフィックは PDF/X と PDF/A においてデバイス独立色として扱われることを意味します。しかし、SVG 内の埋め込み画像は別の色空間を用いている可能性があることに留意してください。たとえば、埋め込まれている、または参照されている JPEG 画像は、ICC プロファイルありまたはなしで CMYK 色空間を用いているかもしれません。

`PDF_load_graphics()` に `devicergb` オプションが与えられている場合には、SVG グラフィックはプレーン RGB カラーで解釈されます。このことは、PDF/A・PDF/X の場面によっては禁じられています。

SVG のリンク SVG グラフィック内のリンクは、通常、生成される PDF 出力内のインタラクティブなリンク注釈へ変換されます：ただし、リンクの作成を無効化する条件がいくつかあります（PDFlib リファレンス参照）。グラフィックの外部に位置するリンクは無視されます。PDF 注釈の `contents` オプションに、SVG リンクの `xlink:title` 属性がもしあればそれが、なければターゲット URI が記入されます。タグ付き PDF モードでは、生成されたリンクに対して、`Link` エレメント 1 個と、関連する `OBJR` エレメント 1 個が作成されます。ただし、カレントでアクティブなアイテムがページ装飾か擬似エレメントである場合を除きます。

SVG リンクの PDF リンクへの変換は、`PDF_fit_graphics()` の `convertlinks` オプションで無効にすることもできます。なお、そのグラフィックに対してテンプレート（フォーム XObject）が作成されるか、そのグラフィックがテンプレート上に配置される場合には、リンクは作成できません。

SVG 内のメタデータ SVG グラフィックは、XMP メタデータを含んでいることもあります。デフォルトでは PDFlib は、出力ファイルサイズを削減するために、グラフィック内の SVG メタデータを無視します。ただし、SVG からテンプレートが作成される場合には、`PDF_load_graphics()` の以下のオプションで、その XMP メタデータを、生成される XObject に添付することもできます：

```
templateoptions={metadata={keepxmp=true}}
```

SVG グラフィックの `metadata`・`desc`・`title` エレメントの内容は、`PDF_info_graphics()` で、以下のパターンに従って取得できます：

```
idx = (int) p.info_graphics(svg, "description", "");
if (idx != -1)
    description = p.get_string(idx, "");
```

7.2.7 対応していない SVG 機能

対応していない機能の扱い デフォルトでは、対応していない SVG 機能は無視されます。結果として、出力は作成されますが、そのグラフィックのいくつかの側面は失われているか、あるいは誤った状態となります。この動作は、`PDF_load_graphics()` の `errorconditions` オプションで変更できます。そのサブオプション群は、無視されるのではなくエラーを発生させる条件を指定します。たとえば、以下のオプションリストを用いると、`PDF_load_graphics()` は、SVG グラフィックがアニメーションエレメントまたはスクリプティングエレメントを含む場合には失敗します：

```
errorconditions = {element={animate script}}
```

一般的制限 以下の制限が、多くのエレメントに影響を与えます：

- ▶ 外部 URL への参照は解決されません（画像・フォントなど）

対応していない SVG エレメント 以下の SVG エレメントは、対応されておらず、無視されます：

- ▶ アニメーションとスクリプティングのためのエレメント群：

```
animate, animateColor, animateMotion, animateTransform, script, mpath, set
```

- ▶ SVG フィルタのためのエレメント群：

```
feBlend, feColorMatrix, feComponentTransfer, feComposite, feConvolveMatrix,
feDiffuseLighting, feDisplacementMap, feDistantLight, feFlood, feFuncA, feFuncB,
feFuncG, feFuncR, feGaussianBlur, feImage, feMerge, feMergeNode, feMorphology,
feOffset, fePointLight, feSpecularLighting, feSpotLight, feTile, feTurbulence, filter
```

- ▶ グリフ選択のためのエレメント群：

```
altGlyph, altGlyphDef, altGlyphItem, glyphRef
```

- ▶ その他のエレメント群：

cursor, foreignObject, vkern

制約のある SVG 属性とプロパティ 以下の属性とプロパティには制約があります：

- ▶ いくつかの CSS 規則に対応していません。例：**@import**・**@font-face**
- ▶ フォント選択プロパティ **font-variant** には、キーワード **small-caps** でのみ、かつ OpenType 機能 **smcp** を含むフォントに対してのみ対応しています。
- ▶ テキスト体裁プロパティ **text-decoration** の複数の値の組み合わせには対応していません。PDFlib は文字飾り要素を、別個の塗り・描線色を持つ領域として描くのではなく、文字飾り要素を直線として描きます。この直線は、塗り色があればそれで、なければ描線色で描かれます。
- ▶ **textPath** エレメントに対する **rotate** 属性には対応していません。
- ▶ プロパティ **unicode-bidi** には、双方向テキストレイアウトのために必要なテーブルを含む TrueType/OpenType フォントについてのみ従います。PDFlib は、**PDF_fit_textline()** のオプションリスト内で、オプション **shaping** と **script=_auto** を設定します。
- ▶ **view** エレメントに対する属性 **preserveAspectRatio** は無視されます。

対応していない SVG プロパティ 以下の SVG プロパティは、対応されておらず、無視されます：

alignment-baseline, color-interpolation, color-interpolation-filters, color-profile, color-rendering, cursor, dominant-baseline, enable-background, filter, flood-color, flood-opacity, font, glyph-orientation-horizontal, glyph-orientation-vertical, image-rendering, lighting-color, pointer-events, shape-rendering, text-rendering

対応している SVG エレメントの対応していない属性 対応している SVG エレメントの、以下の属性は、対応されておらず、無視されます：

baseProfile (svg)
contentScriptType (svg)
contentStyleType (svg)
externalResourcesRequired (すべてのエレメント)
method (textPath)
on* (すべてのエレメント)
requiredExtensions・requiredFeatures (すべてのエレメント)
spacing (textPath)
spreadMethod (linearGradient, radialGradient)
縦書きテキストに対する textLength・lengthAdjust (text・textpath・tref・tspan)
version (svg)
zoomAndPan (svg)
xlink:role (すべてのエレメント)
xlink:show (すべてのエレメント)
xlink:type (すべてのエレメント)

7.3 PDF ページを PDI で取り込む

注 この節で解説するすべての関数は、PDFlib+PDI か、または PDFlib Personalization Server PPS（これは PDI を含んでいます）を必要とします。PDF 取り込みライブラリ（PDI）は PDFlib 基本製品には含まれていません。PDI は PDFlib のすべてのバイナリ版に内蔵されていますが、それを利用するには PDFlib+PDI か PPS のためのライセンスキーが必要です。

7.3.1 PDI の機能と用途

PDI（PDF 取り込みライブラリ）が得られる場合には、既存 PDF 文書内のページを取り込むことができます。PDI は、既存 PDF 文書内のページを PDFlib で利用できるようにします。概念的に、取り込まれた PDF ページは、取り込まれたラスタ画像と同様に扱われます：PDF 文書を開き、取り込むページを選び、それを出力ページ上に配置します。取り込んだページに PDFlib の変形関数を適用して並行移動・拡大縮小・回転・斜形化させることもできます。取り込んだページは新しい内容と組み合わせることができます。そのためには、取り込んだ PDF ページを出力ページ上に配置した後に PDFlib のテキスト・グラフィック関数を使えばよいのです（取り込んだページは新しい内容の背景となると捉えられます）。PDFlib と PDI を活用すれば以下のような課題が簡単に実現できます：

- ▶ 複数の PDF 文書内の複数のページを重ね合わせ（たとえば、既存文書に便箋を追加して印刷済み用紙のようにする）。
- ▶ 既存文書内に PDF 広告を配置。
- ▶ PDF のページの表示領域を切り抜いて、見せたくない要素（トンボなど）を取り除く。または、ページの拡大縮小。
- ▶ 複数ページを 1 枚の紙に印刷。
- ▶ 複数の PDF/X か PDF/A の文書を処理して、新しい PDF/X か PDF/A のファイルを作成する。
- ▶ ファイルの PDF/X か PDF/A の出力インテントをコピー。
- ▶ 既存 PDF のページにテキスト（ヘッダ・フッタ・スタンプ・ページ番号など）や画像（企業ロゴなど）を追加。
- ▶ 入力文書内の全ページを出力文書にコピーして、各ページにバーコードを配置。
- ▶ pCOS インタフェースを使って、PDF 文書の任意のプロパティをクエリ（詳しくは pCOS バスリファレンスを参照）。

PDF の背景ページを配置してそこに動的なデータを入れ込みたい場合には（たとえばメールのマーჯや、Web 上のパーソナライズされた PDF 文書や、フォーム記入など）、PDI を PDFlib ブロックとあわせて利用されることをおすすめします（359 ページ「12 章 PPS と PDFlib Block Plugin」参照）。

7.3.2 PDFlib+PDI を使用

クックブック PDF 取り込みの諸側面に関するコードサンプルが PDFlib クックブックの pdf_import カテゴリにあります。

一般的考察 重要な注意点として、PDI は実際のページ内容だけを取り込みますので、取り込む PDF 文書内に存在しているかもしれないインタラクティブ機能（たとえばサウンド・ムービー・ファイル添付・ハイパーテキストリンク・フォームフィールド・JavaScript・しおり・サムネール・ノート）は一切取り込みません。こうしたインタラクティブ機能は、その照応する PDFlib 関数で生成することができます。

以下のアイテムを取り込むこともできます：

- ▶ 構造エレメントタグを取り込みます(詳しくは 203 ページ「タグ付き PDF 文書内のページを取り込む」を参照)
- ▶ レイヤ定義を取り込みます(詳しくは 203 ページ「レイヤーを持つ PDF ページを取り込む」を参照)
- ▶ (PPSのみ)PDFlibブロックを、`PDF_process_pdi()` とオプション `action=copyallblocks` または `copyblock` で取り込みます (402 ページ「12.8.2 PDFlib ブロックを取り込む」参照)。

取り込んだページ内の個々の要素を他の PDFlib 関数で再利用することはできません。たとえば、取り込んだ文書内のフォントを他の何らかの内容のために再利用することは不可能です。必要なフォントはすべて PDFlib 内で構成する必要があります。取り込んだ複数の文書が同じフォントの埋め込みフォントデータをそれぞれ持っていたとしても、フォントデータの重複を PDI は解消させません。他方、取り込んだ PDF 内で欠けているフォントがあれば、生成される PDF 出力ファイル内でもそのフォントは欠けたままです。最適な方法としては、取り込む文書はなるべく開いたままにしておいたほうが、同じフォントが何度も出力文書内に埋め込まれずに済みます。

取り込んだ PDF のページを出力ページ上に配置するために PDFlib+PDI はテンプレート機能 (フォームXObject) を利用します。他の PDF 文書から取り込まれたページを含む文書をさらに PDFlib+PDI で処理することもできます。

PDF ページを取り込むためのコード断片 既存 PDF 文書内のページの取り込みは非常に単純なコード構造で実現可能です。以下のコードスニペットは、既存文書のページを開き、そのページ内容を出力 PDF 文書内にコピーします (出力 PDF 文書はあらかじめ開いている必要があります) :

```
int doc, page, pageno = 1;
String filename = "input.pdf";

if (p.begin_document(outfilename, "") == -1) {...}
...

doc = p.open_pdi_document(infile, "");
if (doc == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

page = p.open_pdi_page(doc, pageno, "");
if (page == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

/* ダミーのページサイズ。この後adjustpageオプションによって変更される */
p.begin_page_ext(20, 20, "");
p.fit_pdi_page(page, 0, 0, "adjustpage");
p.close_pdi_page(page);
...ページに内容を追加するPDFlib関数群...
p.end_page_ext("");
p.close_pdi_document(doc);
```

`PDF_fit_pdi_page()` の最後の引数は、取り込むページの位置付け・拡大・回転を指示するさまざまなオプションを持ちうるオプションリストです。このオプションについては詳しくは 205 ページ「7.4 画像・グラフィック・取り込み PDF ページを配置」で解説しています。

7.3.3 文書・ページ関連のチェック

文書関連のチェック PDFlib+PDI は、Acrobat で開くことのできるすべての種類の PDF 文書を、PDF バージョン番号や、そのファイル内で使用されている機能にかかわらず、適切に処理します。

PDFlib+PDI は、特定の種類の破損した文書でも開くことができるよう、破損 PDF のための修復モードを実装しています。ただし、まれに、PDF 文書が、あるいは文書の特定のページが、PDI によって拒絶されることもあります。

PDF 文書またはページがうまく取り込めないときは、`PDF_open_pdi_document()` と `PDF_open_pdi_page()` はエラーコードを返します。失敗に関してもっと詳しく知る必要がある場合には、その理由を `PDF_get_errmsg()` でクエリすることができます。あるいは、`errorpolicy` オプションを `exception` に設定することによって、文書を開くことができなかつたときには例外が発生するようにすることもできます。

ページ関連のチェック `PDF_open_pdi_page()` 内で以下のチェックが行われます：

- ▶ 生成されつつある PDF 出力文書よりも高い PDF バージョン番号を用いている PDF 文書の中のページは、取り込めません。その理由は、より高いバージョン番号を持つ PDF が取り込まれた後には、その出力が本当に、要求された PDF バージョンに準拠しているかどうか、PDFlib は確信が持たなくなるからです。解決策：出力 PDF のバージョンを、`PDF_begin_document()` 内の `compatibility` オプションを用いて、必要なレベルに設定します。

`PDF 1.7ext 3` (Acrobat 9) と `PDF 1.7ext 8` (Acrobat X/XI) の文書は、PDI に関する限り、PDF 1.7 と互換です。

PDF/A モードでは、入力 PDF バージョン番号は意味を持ちません。なぜなら PDF バージョンヘッダは PDF/A では無視される必要があるからです。

文書が、より古い PDF バージョンに準拠していることがわかっているにもかかわらず、より高い PDF バージョンヘッダを使用している場合には、`PDF_open_pdi_document()` の `ignorepdfversion` オプションを用いることができます。

- ▶ PDF/A・PDF/X・PDF/VT・PDF/UA の文書が、その照応する、カレント出力文書の PDF/A・PDF/X・PDF/VT・PDF/UA ステータスと非互換でないか。詳しくは以下の項を参照してください：
 - ▶328 ページ「11.3.7 PDF/A 文書を PDI で取り込み」。
 - ▶338 ページ「11.4.5 PDF/X 文書を PDI で取り込む」。
 - ▶349 ページ「11.5.7 PDF/X・PDF/VT 文書を PDI で取り込む」。
 - ▶357 ページ「11.6.4 PDF/UA 文書を PDI で取り込む」。
- ▶ 文書が、矛盾した PDF/A または PDF/X 出力インテントを含んでいる場合には、ページは一切取り込まれません。

7.3.4 取り込んだ PDF 文書の具体的特徴

取り込んだ PDF ページの寸法 取り込んだ PDF ページは取り込んだラスタ画像と同様に扱われ、`PDF_fit_pdi_page()` を用いて出力ページ上に配置することができます。デフォルトでは、Acrobat での表示とまったく同じ形で PDI はページを取り込みます。とりわけ次のような動作をします：

- ▶ クロッピングは保持されます（技術的にいえば：CropBox が存在する場合には、PDI は MediaBox よりも CropBox を優先採用します。75 ページ「3.2.2 ページサイズ」参照）。
- ▶ ページに適用されている回転は保持されます。

cloneboxes オプションは PDFlib+PDI に対して、取り込みページのすべてのページ枠を生成出力ページへコピーするよう指示し、その結果、すべてのページサイズ情報が転写されます。

あるいは、**pdiusebox** オプションを用いて明示的に、ページの MediaBox・CropBox・TrimBox・ArtBox エントリのうちのいずれかを（もしあれば）用いて取り込みページのサイズを決めるよう PDI に指示することもできます。

色の扱い PDFlib+PDI は、取り込んだ PDF 文書の色を一切変更しません。たとえば、PDF が ICC カラープロファイルを含んでいる場合、これは出力文書内に保持されます。ページが透過グループエントリを含んでいる場合、それは、生成されるフォームXObjectへ複製されます。ただし、**PDF_open_pdi_page()** の **transparencygroup** オプションが別の扱いを要請している場合を除きます。

タグ付き PDF 文書内のページを取り込む デフォルトでは、タグは、入力文書と出力文書の両方がタグ付けされていれば取り込まれます。ただし、タグ取り込みは、**PDF_open_pdi_document()** と **PDF_open_pdi_page()** の **usetags** オプションで無効にすることもできます。詳しくは 306 ページ「10.4.5 タグ付き PDF ページを PDI で取り込む」を参照してください。

レイヤーを持つ PDF ページを取り込む PDFlib はつねに、ページ上のすべてのレイヤー（技術的には「オプション内容」といいます）の内容を取り込みます。レイヤーの可視状態を含むレイヤー定義も、そのレイヤーが、取り込んだページ群のうちのいずれかで使用されていれば、取り込まれます。ただし、レイヤー定義の取り込みは、**PDF_open_pdi_document()** の **uselayers** オプションで無効にすることもできます。取り込んだレイヤー群の整頓をさらに制御するには、取り込んだレイヤー群に付加されるレイヤーリストの中に階層構造的なタイトルレイヤーを作成する **PDF_open_pdi_document()** の **parenttitle** を用いることもできます（たとえばファイル名を与えるために）。**parentlayer** オプションは、同様に動作しますが、ただしユーザー定義レイヤーのハンドルをとります。

注 PDF/X-4:2008 に従ったレイヤーバリエーションは、Acrobat X 以上では対応しなくなりましたので、取り込まれません。

地理参照付き PDF を取り込む 地理参照付き PDF を PDI で取り込む際には、地理空間情報は、それが以下のいずれかの方式で作成されていれば保持されます（画像ベースの地理空間参照）：

- ▶ PDFlib で **PDF_load_image()** の **georeference** オプションで
- ▶ Acrobat で地理空間情報を持つ画像を取り込んで。

地理空間情報はページを取り込んだ後、それが以下のいずれかの方式で作成されていた場合には失われます（ページベースの地理空間参照）：

- ▶ PDFlib で **PDF_begin/end_page_ext()** の **viewports** オプションで
- ▶ Acrobat で手作業で PDF ページを地理登録して。

複数の取り込み文書をまたぐ最適化 PDFlib 自体は、高度に最適化した PDF 出力を作成しますが、取り込んだ PDF にはもしかすると冗長なデータ構造があつて、場合によっては最適化の余地があるかもしれません。さらに、取り込む PDF がもし複数であれば、その複数のファイルが等価なりソース（ファイル等）を含む場合には、出力するファイルのサイズはふくれあがる可能性があります。このような場面では、**PDF_begin_document()**

の *optimize* オプションを使うことができます。これは取り込んだファイル内の冗長なオブジェクトを検知して、生成する出力の体裁や品質をそこなうことなくそうしたオブジェクトを削除します。

暗号化された PDF 文書と「シュラッグ」機能 暗号化文書内（すなわち、権限設定またはパスワードを持ったファイル）のページを取り込むためには、その照応するマスターパスワードを与える必要があります。暗号化された PDF 文書でパスワードがないものは、デフォルトでは拒絶されます。ただしこれは、*PDF_open_pdi_document()* の *infomode* オプションを *true* に設定することにより、pCOS で情報をクエリするために（ページを取り込むためではなく）開くことはできます。（この *infomode* 規則に対する例外：Distiller の設定「オブジェクトレベルの圧縮：最高」を用いて作成された文書は、情報モードでも開くことができません）。

「シュラッグ」機能を利用すると、保護された文書の中のページを、その文書の作成者の権利を尊重する責任をユーザーが受け入れることを前提として、マスターパスワードなしで取り込むことができます。「シュラッグ」機能を利用することにより、ユーザーは、彼または彼女がいかなる文書作成者の権利をも侵害していないことを宣明します。PDFlib GmbH の契約条件は、ユーザーが文書作成者の権利を尊重することを求めています。

以下のすべての条件が真であるときに、「シュラッグ」機能は有効になります：

- ▶ *PDF_open_pdi_document()* に *shrug* オプションが与えられている。
- ▶ その文書はマスターパスワードを必要としているが、それが *PDF_open_pdi_document()* に与えられていない。
- ▶ その文書がユーザー（開く）パスワードを必要としている場合には、それが *PDF_open_pdi_document()* に与えられている必要があります。

「シュラッグ」機能には以下の効果があります：

- ▶ マスターパスワードが与えられていなくてもページを取り込むことができる。
- ▶ pCOS 擬似オブジェクト *shrug* が *true*/1 に設定される。
- ▶ pCOS が完全モードで動作する（限定モードではなく）。すなわち、*pcosmode* 擬似オブジェクトが 2 に設定される。

7.4 画像・グラフィック・取り込み PDF ページを配置

ラスタ画像とテンプレートを配置するための関数 `PDF_fit_image()` と、グラフィックを配置するための関数 `PDF_fit_graphics()` と、取り込み PDF ページを配置するための関数 `PDF_fit_pdi_page()` は、ページ上への配置を制御するためのさまざまなオプションを提供しています。この節では、いくつかの代表的な応用作業を見てみることによって、もっとも重要ないくつかのオプションの動作を示します。すべてのオプションの完全な一覧と説明については、`PDFlib` リファレンスを参照してください。

この節に載せる作成例はすべて、ラスタ画像でもテンプレートでもグラフィックでも取り込み PDF ページでも、同じく動作します。コードの作成例はラスタ画像のためのものしか載せませんが、オブジェクト一般の配置方法をここでは語っているのです。あらゆる `fit` 関数はすべて、それを呼び出す前にはかならず、`PDF_load_image()` か `PDF_load_graphics()` か `PDF_open_pdi_document()` と `PDF_open_pdi_page()` への呼び出しを行う必要があります。簡潔のため、これらの呼び出しはここでは繰り返しません。

クックブック 画像・グラフィック・取り込み PDF ページに関するコードサンプルが `PDFlib` クックブックの `images`・`graphics`・`pdf_import` カテゴリにあります。

7.4.1 単純にオブジェクトを配置

画像を参照点に位置付け デフォルトでは、オブジェクトはその元のサイズで、左下隅を参照点に配置されます。この例では、画像の下端中央を参照点 $(0, 0)$ に配置してみましょう：

```
p.fit_image(image, 0, 0, "position={center bottom}");
```

同様に、`position` オプションをキーワード `left`・`right`・`center`・`top`・`bottom` から別の組み合わせで使うことによって、オブジェクトそれぞれ左端・右端・中央・上端・下端を参照点に配置することができます。

画像を拡張して配置 コードを以下のように変えると、画像を配置する際にその大きさも変更できます：

```
p.fit_image(image, 0, 0, "scale=0.5");
```

このコード断片は、オブジェクトの左下隅をユーザー座標系の点 $(0, 0)$ に配置します。と同時に、オブジェクトは $x \cdot y$ 方向に拡張倍率 0.5 で拡張されるので、元の 50 パーセントの大きさになります。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `images/starter_image` トピックにあります。

7.4.2 オブジェクトを点上か線上か枠内に配置

オブジェクトを位置付けるために、あらかじめ定義した幅と高さの枠をあわせて使うこともできます。以下の図内の灰色の枠と線は、枠の大きさを視覚化するために描き足してあるだけで、実際の出力にはありません。

オブジェクトを枠内に配置することは、`fitmethod=nofit` の場合には意味がありません。なぜならこの場合、そのオブジェクトは位置付けられるだけであり、拡張は行われな

からです。 `boxsize` オプションを用いて、オブジェクト配置のための横線か縦線、あるいは実際の枠を指定することができます：

```
boxsize={100 0}      横線
boxsize={0 100}     縦線
boxsize={100 200}   枠
```


以下のさまざまな例では、オブジェクトを枠内に、さまざまなはめ込み方式ではめ込んでいきましょう。

枠内へ自動はめ込み `fitmethod=auto` を用いると、PDFlib は画像を、枠内にはめ込めるように、ただしそれをつぶさずに拡張します：もしそれがその枠内にはめ込めた場合には、拡張は一切行われません。そうでない場合には、幅と高さの縦横比を保ちながら、寸法が縮小されます。

図 7.2a・図 7.2b・図 7.2c では、はめ込み枠の寸法が最初 `boxsize={70 45}`、次に `boxsize={70 30}`、さらに `boxsize={30 30}` と減少していくにつれて、PDFlib が画像寸法を縮小していくさまを演示しています。

図 7.2 さまざまなはめ込み方式に従って画像を枠内にはめ込む

| 生成される出力 | PDF_fit_image に与えるオプションリスト |
|--|---|
| a)  | <code>boxsize={70 45} position=center fitmethod=auto</code> (拡張は必要でない) |
| b)  | <code>boxsize={70 30} position=center fitmethod=auto</code> (枠の高さが小さくなったのに合わせて縮小される) |
| c)  | <code>boxsize={30 30} position=center fitmethod=auto</code> (枠の高さと幅が小さくなったのに合わせて縮小される) |
| d)  | <code>boxsize={70 45} position=center fitmethod=meet</code> |
| e)  | <code>boxsize={35 45} position=center fitmethod=meet</code> |
| f)  | <code>boxsize={70 45} position=center fitmethod=entire</code> |
| g)  | <code>boxsize={30 30} position=center fitmethod=clip</code> |

| 生成される出力 | PDF_fit_image に与えるオプションリスト |
|--|---|
| h)  | boxsize={30 30} position={right top} fitmethod=clip |

画像を枠の中央へはめ込み あらかじめ定義した長方形の中央に画像を置きたいときは、自分で計算をする必要は全くなく、適切なオプションを使えば実現できます。`position=center` を使って、幅 70・高さ 45 単位の枠 (`boxsize={70 45}`) の中央に画像を配置しましょう。`fitmethod=meet` を使うと、画像は縦横比を保ちつつ、その上下が枠に収まりきるまで拡大縮小されます (図 7.2d 参照)。

枠の幅を 70 から 35 単位に縮めると、画像はその左右が枠に収まりきるまで縮小されます (図 7.2e 参照)。

`fitmethod=meet` では、画像がつぶされないことが保証されるとともに、枠内に、できるだけ大きく配置されます。

画像を枠全体へはめ込み 画像をもっと枠に合わせて、枠全体を画像が埋めるようにすることもできます。これは `fitmethod=entire` で実現できます。しかし、この組み合わせは画像をつぶすおそれがあるので、有用な場合はまれでしょう (図 7.2f 参照)。

画像を枠へはめ込む際に切り抜き 別のはめ込み方式 (`fitmethod=clip`) を使うと、オブジェクトがはめ込んだ枠からはみ出したときに、そのオブジェクトを切り抜くことができます。枠の大きさを縦横とも 30 単位に縮めて、画像をその枠の中央に元の大きさのまま位置付けてみましょう (図 7.2g 参照)。

画像を枠の中央に位置付けることによって、画像はすべての端が均等に切り落とされます。同様に、画像の右上部分をすべて見せたいならば、`position={right top}` で位置付ければよいでしょう (図 7.2h 参照)。

7.4.3 オブジェクトの向きを変える

画像の向きを変えて配置 今度の例としては、画像の向きを西向きに変えてみましょう (`orientate=west`)。これはすなわち、画像が 90° 反時計回りに回転され、その回転後のオブジェクトの左下隅が参照点 (0, 0) へ並行移動されることを意味します。画像はその場で回転します (図 7.5a 参照)。はめ込み方式を指定していないので、画像は元の大きさのまま出力されて、枠からはみ出します。

画像の向きを変えて縦横比を保ちつつ枠ちょうどへはめ込み 今度は、画像を西に向けたうえで、あらかじめ定義した大きさにすることに挑戦してみましょう。求める大きさの枠を定義して、画像の縦横比を変えずにその枠にはめ込みます (`fitmethod=meet`)。向きは `orientate=west` と指定します。デフォルトでは、画像は枠の左下隅に配置されます (図 7.5b 参照)。東に向けた画像を図 7.5c に、南向きを図 7.5d に示します。

`orientate` オプションは、図 7.4 に示すとおり、向きのキーワードとして `north`・`east`・`west`・`south` に対応しています。

なお、`orientate` オプションは、座標系全体には一切影響せずに、配置するオブジェクトにだけ影響を及ぼします。

図 7.3
rotate オプション




図 7.4
orientate オプション









図 7.5 画像の向きを変える

| 生成される出力 | PDF_fit_image に与えるオプションリスト |
|--|---|
| a)  | <code>boxsize={70 45} orientate=west¹</code> |
| b)  | <code>boxsize={70 45} orientate=west fitmethod=meet</code> |
| c)  | <code>boxsize={70 45} orientate=east fitmethod=meet</code> |
| d)  | <code>boxsize={70 45} orientate=south fitmethod=meet</code> |
| e)  | <code>boxsize={70 45} position={center bottom} orientate=east fitmethod=clip</code> |

1. デフォルト fitmethod=nofit ですので、この boxsize オプションは実際には必要ありません。

向きを変えた画像を枠へはめ込んで切り抜き 画像を東に向けて (`orientate=east`)、枠の下端中央に位置付けましょう (`position={center bottom}`)。さらに、画像を元の大きさのまま配置し、もし画像が枠からはみ出したら切り落とします (`fitmethod=clip`) (図 7.5e 参照)。

7.4.4 オブジェクトを回転

`rotate` オプションは、参照点を中心に座標系を回転させることによって、オブジェクトを回転させます。結果として、はめ込み枠も回転されます。図 7.3 に、`rotate` オプションの一般的な動作を図示します。

画像を回転させて配置 まずはじめに、画像を 90° 反時計回りに回転させることに挑戦してみましょう。オブジェクトを配置する前に、座標系は参照点で 90° 反時計回りに回転されます。回転後のオブジェクトの右下隅（回転前のオブジェクトの左下隅だった所）が、最終的に参照点の位置になります。この場合を示したのが図 7.6a です。

回転は座標系全体に影響するので、枠の回転されます。同様に、画像を 30° 反時計回りに回転することができます（図 7.6b 参照）。

画像を回転してはめ込み 今度は、画像を 90° 反時計回りに回転させて、縦横比を保ちつつ枠にはめ込むことに挑戦してみましょう。これは `fitmethod=meet` を使えば実現できます（図 7.6c 参照）。同様に、画像を 30° 反時計回りに回転させて、その画像を縦横比を保ちつつ枠にはめ込むことができます（図 7.6d 参照）。

図 7.6 画像を回転

| 生成される出力 | PDF_fit_image に与えるオプションリスト |
|--|---|
| a)  | <code>boxsize={70 45} rotate=90¹</code> |
| b)  | <code>boxsize={70 45} rotate=30¹</code> |
| c)  | <code>boxsize={70 45} rotate=90 fitmethod=meet</code> |
| d)  | <code>boxsize={70 45} rotate=30 fitmethod=meet</code> |

1. デフォルト `fitmethod=nofit` ですので、この `boxsize` オプションは実際には必要ありません。

7.4.5 ページサイズの調整

ページサイズを画像に合わせる 今度の例としては、ページの大きさをオブジェクトの大きさに自動的に合わせましょう。これはたとえば、さまざまな画像を PDF 形式でアーカイブしておきたいときなどに有用です。参照点 (x,y) を使えば、ページをオブジェクトのサイズとちょうど同じにするか、それとも多少大きめや小さめにするかを、指定することができます。ページサイズを大きめにする（図 7.7 参照）、画像のまわりにふちが残ります。ページサイズを画像より小さくすると、画像の一部は切り落とされます。まずは、ページサイズをオブジェクトの大きさとちょうど同じにしましょう：

図 7.7
ページサイズの調整。左から、ちょうど・大きめ・小さめ



```
p.fit_image(image, 0, 0, "adjustpage");
```

次のコード断片は、ページサイズを $x \cdot y$ 方向に 40 単位ずつ増やしていますので、オブジェクトのまわりに白ふちが作成されます：

```
p.fit_image(image, 40, 40, "adjustpage");
```

次のコード断片は、ページサイズを $x \cdot y$ 方向に 40 単位ずつ減らしています。オブジェクトはページの端で切り落とされますので、オブジェクトの一部（幅 40 単位の）は見えなくなります：

```
p.fit_image(image, -40, -40, "adjustpage");
```

$x \cdot y$ 座標を手段として配置する方法（ページの端、または一般には座標軸からの、オブジェクトまでの間隔を指定する方法）のほかに、はめ込み枠を指定する方法もあります。これは、さまざまな組版規則に従ってオブジェクトが配置される長方形の領域です。この組版規則は、*boxsize*・*fitmethod*・*position* オプションで制御することができます。

取り込み PDF ページのページ枠群を転写 取り込み PDF ページのすべてのページ枠 (MediaBox・CropBox 等) を、カレント出力ページへコピーすることができます。*cloneboxes* オプションを、すべての関連する枠の値を読み取るために *PDF_open_pdi_page()* に与える必要があり、そしてその枠の値をカレントページに適用するために *PDF_fit_pdi_page()* にも与える必要があります：

```
/* ページを開き、ページ枠エントリ群を転写 */
inpage = p.open_pdi_page(indoc, 1, "cloneboxes");
...
/* 出力ページをダミーページサイズで開く */
p.begin_page_ext(10, 10, "");
...
/*
* 取り込みページを出力ページ上に配置し、入力ページ内にある
* すべてのページ枠を転写。これは、begin_page_ext()で用いた
* ダミーサイズをオーバーライドします。
*/
p.fit_pdi_page(inpage, 0, 0, "cloneboxes");
```

この技法を活用すると、生成 PDF のページサイズや裁ち落とし等が必ず入力文書のページと同じになるようにすることができます。これは特にプリプレス分野において重要です。

7.4.6 配置された画像と PDF ページに関する情報をクエリ

配置された画像とテンプレートに関する情報 `PDF_info_image()` 関数を用いて、画像・テンプレート情報をクエリすることができます。この関数で使えるキーワードは、一般的な画像情報（例：幅・高さをピクセル単位で）のみならず、その画像の出力ページ上への配置に関する情報も網羅しています（例：はめ込み計算実行後の幅・高さを絶対値で）。

以下のコード断片は、ピクセルサイズと、ある特定のはめ込みオプションにより画像を配置した後の絶対サイズの両方を取得します：

```
String optlist = "boxsize={300 400} fitmethod=meet orientate=west";
p.fit_image(image, 0.0, 0.0, optlist);

imagewidth = (int) p.info_image(image, "imagewidth", optlist);
imageheight = (int) p.info_image(image, "imageheight", optlist);
System.err.println("画像サイズ (ピクセル単位) : " + imagewidth + " x " + imageheight);

width = p.info_image(image, "width", optlist);
height = p.info_image(image, "height", optlist);
System.err.println("画像サイズ (ポイント単位) : " + width + " x " + height);
```

配置された PDF ページに関する情報 `PDF_info_pdi_page()` 関数を用いて、配置 PDF ページに関する情報をクエリすることができます。この関数で使えるキーワードは、元のページに関する情報（例：その幅・高さ）のみならず、その取り込み PDF の出力ページ上への配置に関する情報も網羅しています（例：はめ込み計算実行後の幅・高さ）。

以下のコード断片は、取り込みページの元のサイズと、ある特定のはめ込みオプションによりそのページを配置した後のサイズの両方を取得します：

```
String optlist = "boxsize={400 500} fitmethod=meet";
p.fit_pdi_page(page, 0, 0, optlist);

pagewidth = p.info_pdi_page(page, "pagewidth", optlist);
pageheight = p.info_pdi_page(page, "pageheight", optlist);
System.err.println("元のページサイズ: " + pagewidth + " x " + pageheight);

width = p.info_pdi_page(page, "width", optlist);
height = p.info_pdi_page(page, "height", optlist);
System.err.println("配置ページサイズ: " + width + " x " + height);
```


8 テキストと表の組版

8.1 テキスト行を配置・はめ込む

一行のテキストをページ上に配置するための関数 `PDF_fit_textline()` にはさまざまな組版オプションがあります。この節ではもっとも重要なオプションをいくつかよく使われる応用例を用いて解説します。こうしたオプションの完全な説明は *PDFlib* リファレンスにあります。`PDF_fit_textline()` のオプションの多くは `PDF_fit_image()` のオプションと同じです。ですのでここではテキスト関連の利用例のみを示します。画像の組版については、205 ページ「7.4 画像・グラフィック・取り込み PDF ページを配置」にある作成例を参照するよう推奨します。

以下の利用例では `PDF_fit_textline()` への呼び出しのみを示します。必要なフォントはすでに読み込まれて希望の文字サイズに設定されているものとします。

`PDF_fit_textline()` は、仮想的なテキスト枠を用いてテキストの位置付けを決定します：このテキスト枠の幅はテキストの幅と同じであり、枠の高さはフォントの大文字の高さと同じです。このテキスト枠を変更するには `matchbox` オプションを用います。

以下の作成例では、参照点の座標は `PDF_fit_textline()` の `x・y` 引数として与えられます。テキスト行に対するはめ込み枠は、テキストが配置される領域です。それは `PDF_fit_textline()` の `x・y` 引数と適切なオプション (`boxsize・fitmethod・position・rotate`) で指定される長方形領域として定義されます。はめこみ枠は、`margin` オプションを用いて、左/右または上/下へ縮めることもできます。

クックブック テキスト出力の諸側面に関するコードサンプルが *PDFlib* クックブックの `text_output` カテゴリにあります。

8.1.1 単純なテキスト行配置

テキストを参照点に位置付け デフォルトでは、テキストは左下隅を参照点に合わせて配置されます。しかしこの例では、テキストの下端中央を参照点に合わせて配置したいのです。以下のコード断片は、テキスト枠の下端中央を参照点(30, 20)に合わせて配置します。

```
p.fit_textline(text, 30, 20, "position={center bottom}");
```

図 8.1 に、中央揃えのテキスト配置の様子を図示します。同様に、キーワード `left・right・center・top・bottom` の組み合わせを変えた `position` オプションを使って、参照点にテキストを配置することができます。

図 8.1
テキストの
中央揃え





図 8.2
西向きの
単純なテキスト



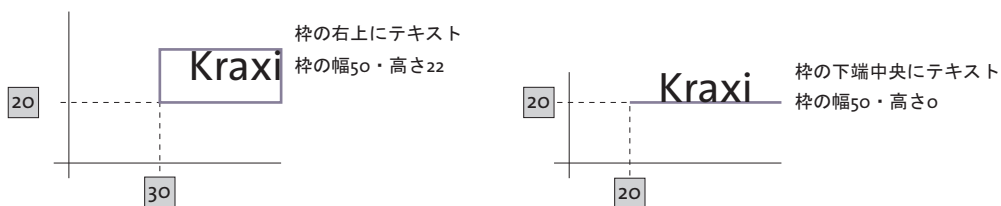


図 8.3 テキストを枠内に位置付け

テキストの向きを変えて配置 次は、テキストを回転させて、その左下隅（回転後の）を参照点に合わせて配置してみましょう。以下のコード断片は、テキストを西（90° 反時計回り）に向けた後、その回転したテキストの左下隅を参照点 $(0, 0)$ へ並行移動させます。

```
p.fit_textline(text, 0, 0, "orientate=west");
```

図 8.2 に、単純なテキストの向きを変えて配置した様子を図示します。

8.1.2 テキストを枠内に位置付け

テキストを位置付けるには、幅と高さをあらかじめ定義した枠をあわせて使うこともでき、テキストはその場合、この枠に対して相対的に位置付けることが可能です。図 8.3 に、その一般的なはたらきを図示します。

テキストを枠内に位置付け 長方形の枠を定義して、この枠内の右上にテキストを配置しましょう。以下のコード断片は、幅 50 単位・高さ 22 単位の枠を、参照点 $(30, 20)$ に定義します。図 8.4a のように、テキストは枠の右上に配置されます。


同様に、下端中央にテキストを配置することもできます。この場合を図示したのが図 8.4b です。

枠とテキストの間に間隔をあけるには、*margin* オプションを付け加えます（図 8.4c 参照）。

なお、図中の枠や線は、枠のサイズを視覚化するために描いたものであり、実際の出力には現れません。

図 8.4 さまざまな位置付けオプションに従ってテキストを枠内に配置

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|---------|---|
| a) | boxsize={50 22} position={right top} |
| b) | boxsize={50 22} position={center bottom} |
| c) | boxsize={50 22} position={center bottom} margin={0 3} |
| d) | boxsize={50 0} position={center bottom} |

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|--|---|
| e)  | <code>boxsize={0 35} position={left center} orientate=west</code> |

テキストを横線や縦線で整列させる テキストの位置付けを、横線や縦線（すなわち高さや幅がゼロの枠）に沿って行うというのは、若干極端なケースではありますが、有用な場合もあります。図 8.4d は、テキストを枠に対して下端中央揃えで配置したものです。幅を 50、高さを 0 としたことで、枠はまるで横線のようになっています。

テキストを縦線に沿って中央揃えするためには、西向きにして、枠に対して左端中央に位置付けましょう。この場合を図 8.4e に示します。

8.1.3 テキストを枠へはめ込み

この項では、さまざまなはめ込み方式を用いて、テキストを枠へはめ込みましょう。カレントのフォントと文字サイズはどの例でも同じとしておき、さまざまなはめ込み方式にもなって文字サイズなどのプロパティが変わる様子がわかるようにします。

デフォルトの場合から始めましょう：何のはめ込み方式も用いないで、切り落としも拡張も一切されないようにする場合です。テキストは、幅 100 単位・高さ 35 単位の枠の中央に配置されます（図 8.5a 参照）。

枠の幅を 100 から 50 単位に縮めても、出力には全く影響を与えません。テキストは元の文字サイズを保ち、枠からはみ出します（図 8.5b 参照）。

テキストを小さな枠内へ縦横比を保ってはめ込み それでは、テキスト全体を枠の中へ、縦横比を保ってのはめ込んでみましょう。これはオプション `fitmethod=auto` で実現できます。図 8.5c では、枠の幅が充分広いので、テキストはまったく元の大きさのまま、変わらずに枠内に配置されています。

枠の幅を 100 から 58 に縮小すると、テキストは長すぎて収まりきらなくなります。はめ込み方式 `auto` はテキストに長体を、`shrinklimit` オプション（デフォルト：0.75）を限度としてかけようとしています。図 8.5d は、テキストが元の長さの 75 パーセントに縮んだ様子を示します。

枠の幅をさらに 30 単位まで縮めると、テキストは長体をかけても収まりきらなくなります。すると、`meet` 方式が適用されます。これは、テキスト全体が枠に収まるまで文字サイズを下げます。この場合を示したのが図 8.5e です。









テキストの文字サイズを上げて枠へはめ込み テキストを枠の幅（または高さ）いっぱいにはげ、ただし縦横比は保ったまま、はめ込みたい時があるかもしれません。テキストより大きい枠に対して `fitmethod=meet` を用いると、テキストの幅が枠の幅と一致するまでテキストが大きくなります。この場合を図示したのが図 8.5f です。

テキストを枠いっぱいにはめ込み さらに、テキストが枠の中を埋めつくすようにはめ込むことも可能です。この場合は、`fitmethod=entire` を使います。しかしこの設定は、テキストをほぼ確実にゆがめてしまうので、使うことはめったにないでしょう（図 8.5g 参照）。

テキストを枠で切り落としてはめ込み これもレアなケースですが、テキストを元のサイズのままはめ込んで、もしも枠からはみ出た部分は切り落としたい時もあるかもしれません。その場合は `fitmethod=clip` が使えます。図 8.5h では、テキストを枠の左端に配置し

ていますが、枠の幅が足りません。テキストは右側が切り落とされます。

図 8.5 さまざまなオプションに従ってテキストをページ上の枠へはめ込む

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|--|--|
| a)  | <code>boxsize={100 35} position=center fontsize=12</code> |
| b)  | <code>boxsize={50 35} position=center fontsize=12</code> |
| c)  | <code>boxsize={100 35} position=center fontsize=12 fitmethod=auto</code> |
| d)  | <code>boxsize={58 35} position=center fontsize=12 fitmethod=auto</code> |
| e)  | <code>boxsize={30 35} position=center fontsize=12 fitmethod=auto</code> |
| f)  | <code>boxsize={100 35} position=center fontsize=12 fitmethod=meet</code> |
| g)  | <code>boxsize={100 35} position=center fontsize=12 fitmethod=entire</code> |
| h)  | <code>boxsize={50 35} position={left center} fontsize=12 fitmethod=clip</code> |

テキストの縦中央揃え `PDF_fit_textline()` におけるテキストの高さは、デフォルトではキャップハイト、すなわち大文字の H の高さです。テキストを枠の中央に位置付けると、縦方向にはそのキャップハイトにもとづいて中央揃えされます (図 8.6a 参照)。

それ以外の高さをテキスト枠に対して指定するには、範囲枠機能を使います (258 ページ「8.4 範囲枠」も参照)。`PDF_fit_textline()` の `matchbox` オプションは、テキスト行の高さを定義しており、与えられた文字サイズのキャップハイトがそのデフォルトになっています。この範囲枠の高さは、その `boxheight` サブオプションにもとづいて算出されます。`boxheight` サブオプションは、ベースラインからテキスト上端・下端までの距離を決定します。デフォルトの設定は `matchbox={boxheight={capheight none}}`、すなわち範囲枠の上端はベースラインより上にあってキャップハイトに一致し、範囲枠の下端はベースラインを下へ越えません。

範囲枠の大きさを図示するため、ここでは赤く色を塗りましょう（図 8.6b 参照）。図 8.6c では、テキストが *xheight* に基づいて縦中央揃えされるように、その照応する高さの範囲枠を定義しています。

図 8.6d ~ f に、有用なさまざまな *boxheight* 設定の範囲枠（赤）と、その決める高さにもとづいて枠の中で中央揃えされたテキストを示します。

図 8.6 さまざまな範囲枠高さに従ってテキストを枠へはめ込む

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|---------|---|
| a) | <code>boxsize={80 20} position=center fitmethod=auto</code> |
| b) | <code>boxsize={80 20} position=center fitmethod=auto matchbox={boxheight={capheight none} fillcolor=mistyrose}</code> |
| c) | <code>boxsize={80 20} position=center fitmethod=auto matchbox={boxheight={xheight none} fillcolor=mistyrose}</code> |
| d) | <code>boxsize={80 20} position=center fitmethod=auto matchbox={boxheight={ascender none} fillcolor=mistyrose}</code> |
| e) | <code>boxsize={80 20} position=center fitmethod=auto matchbox={boxheight={ascender descender} fillcolor=mistyrose}</code> |
| f) | <code>boxsize={80 20} position=center fitmethod=auto matchbox={boxheight={fontsize none} fillcolor=mistyrose}</code> |

8.1.4 テキストを文字で揃える

テキストを文字で揃える テキストを、ある特定の文字で揃えたい場合があるかもしれません。たとえば数値の小数点揃えなどです。図 8.7a に示すように、テキストのはめ込み枠の中央に位置付けられます。PDF_fit_textline() で *alignchar=.* オプションを用いることで、数値が点で揃います。

点を枠の中央に配置している *position* オプションを省くこともできます。そうすれば、デフォルトの *position={left bottom}* が用いられるので、点は参照点に配置されます（図 8.7b 参照）。一般に、揃え文字はその右下隅が参照点に配置されます。

図 8.7 テキスト行を点で揃える


| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|---------|--|
| a) | <code>boxsize={70 8} position={center bottom} alignchar=.</code> |
| b) | <code>boxsize={70 8} position={left bottom} alignchar=.</code> |

8.1.5 スタンプを配置

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/simple_stamp` トピックにあります。

テキストの回転を指定しなくても、スタンプという便利な機能を使えば、テキストを枠内に対角線に沿って配置することができます。スタンプ機能は洗練された自動計算を行い、テキストが枠内いっぱいにはたがるよう文字サイズと回転角を決定します。対角線スタンプを、たとえばページの背景などに配置するには、`PDF_fit_textline()` で `stamp` オプションを指定します。`stamp=llzur` を指定すると、テキストははめ込み枠の左下隅から右上隅へ配置されます。これに対し、`stamp=ulzlr` を指定すると、テキストははめ込み枠の左上隅から右下隅へ配置されます。`fitbox` オプションは無視されます。図 8.8 では、`showborder=true` を用いてはめ込み枠とスタンプの外接枠を図示しています。

図 8.8 左下から右上へのスタンプのようにテキスト行をはめ込む

| 生成される出力 | <code>PDF_fit_textline()</code> に与えるオプションリスト |
|---|--|
|  | <code>fontsize=8 boxsize={160 50} stamp=llzur showborder=true</code> |

8.1.6 リーダを用いる

リーダーを使うと、はめ込み枠の端とテキストとの間の余白を埋めることができます。たとえば点リーダーは、目次の各エントリとその照応するページ番号をつないで見やすいようによく利用されます。

目次のリーダー `PDF_fit_textline()` で `leader` オプションと `alignment={none right}` サブオプションを用いると、テキスト行の右にリーダーが付加されて、テキスト枠の右端まで繰り返されます。リーダー右端と右枠との間隔は一定ですが、テキストとリーダー左端との間隔は変動の可能性があります (図 8.9a 参照)。

クックブック テキスト行の中での点リーダーの使用例を示す完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/leaders_in_textline` トピックにあります。

クックブック テキストフローの中での点リーダーの使用例を示す完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/dot_leaders_with_tabs` トピックにあります。

ニュース電光掲示板のリーダー 別の用例としては、ニュース電光掲示板効果を作成したい場合もあるかもしれません。ここではプラスとスペース「+」をリーダーに使いましょう。テキスト行は中央に配置し、リーダーはそのテキスト行の前と後に印字させます (`alignment={left right}`)。リーダーの左右端は左右の枠に揃い、テキストとの間隔は変動の可能性があります (図 8.96b 参照)。

図 8.9 リーダを用いたテキスト行をはめ込む

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|--|--|
| <pre> a) Features of Giant Wing Description of Long Distance Glider..... Benefits of Cone Head Rocket..... </pre> | <pre> boxsize={200 10} leader={alignment={none right}} </pre> |
| <pre> b) ++++++ Giant Wing in purple!++++++ ++ Long Distance Glider with sensational range! ++ ++++++ Cone Head Rocket incredibly fast! ++++++ </pre> | <pre> boxsize={200 10} position={center bottom} leader={alignment={left right}} text={+ } </pre> |

8.1.7 パス上テキスト

テキストを直線上に配置するのではなく、任意のパス上に配置することもできます。PDFlib は個々のキャラクタをパス上に、テキストがそのパスの曲線に沿うように配置します。パス上テキストを作成するには `PDF_fit_textline()` の `textpath` オプションを 사용합니다。パスはそれ以前に作成済みである必要があり、パスハンドルで表します。パスハンドルは、`PDF_add_path_point()` および関連するパスオブジェクト関数群で明示的にパスを構築するか、あるいは既存のラスタ画像内のクリッピングパスのハンドルを取得することによって作成できます。以下のコード断片は、1 個のパスを作成し、テキストをそのパス上に配置します (図 8.10 参照) :

```

/* パスを原点に定義 */
path = p.add_path_point( -1, 0, 0, "move", "");
path = p.add_path_point(path, 100, 100, "control", "");
path = p.add_path_point(path, 200, 0, "circular", "");

/* テキストをパス上に配置 */
p.fit_textline("Long Distance Glider with sensational range!", x, y,
    "textpath={path=" + path + "} position={center bottom}");

/* 例ですのでパスも描いてみせましょう */
p.draw_path(path, x, y, "stroke strokecolor=dodgerblue");
    
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/text_on_a_path` トピックにあります。

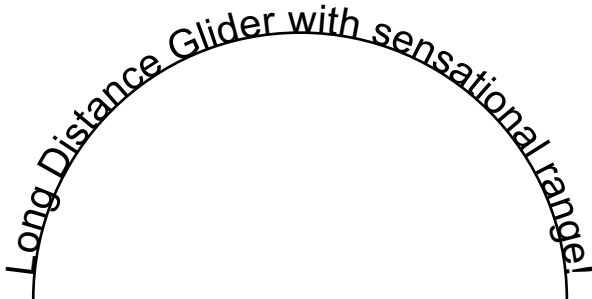


図 8.10
パス上テキスト

画像のクリッピングパスを用いてテキストを配置 パス関数群でパスオブジェクトを手作業で構築するのではなく、画像からクリッピングパスを抽出して、そのパス上にテキストを配置することもできます。この画像は *honorclippingpath* オプションとともに読み込んである必要があり、かつ、求めるパスがその画像のデフォルトのクリッピングパスでない場合には *clippingpathname* も *PDF_load_image()* に与える必要があります：

```
image = p.load_image("auto", "image.tif", "clippingpathname={path 1}");

/* 画像のクリッピングパスからパスオブジェクトを作成 */
path = (int) p.info_image(image, "clippingpath", "");
if (path == -1)
    throw new Exception("エラー：クリッピングパスが見つかりません!");

/* テキストをパス上に配置 */
p.fit_textline("Long Distance Glider with sensational range!", x, y,
    "textpath={path=" + path + "} position={center bottom}");
```

パスとテキストの間にアキを作る デフォルトでは、PDFlib は個々のキャラクタをパス上に直接配置します。すなわち、グリフとパスの間にはアキは全くありません。パスとテキストの間にアキを作りたいときは、キャラクタ枠を延長することができます。これは、*matchbox* オプションの *boxheight* サブオプションでキャラクタ枠の縦延長を指定することで実現できます。以下のオプションリストはディセンダを考慮に入れています (図 8.11 参照)：

```
p.fit_textline("Long Distance Glider with sensational range!", x, y,
    "textpath={path=" + path + "} position={center bottom} " +
    "matchbox={boxheight={capheight descender}}");
```

8.1.8 影付きテキスト

shadow オプションを用いると、テキストの影付き効果を生み出すことができます。影の色と、メインテキストからの横・縦距離を、サブオプション内で指定できます：

```
p.fit_textline("Long Distance Glider", x, y,
    "fillcolor=rosybrown shadow={offset={3, -3}}");
```

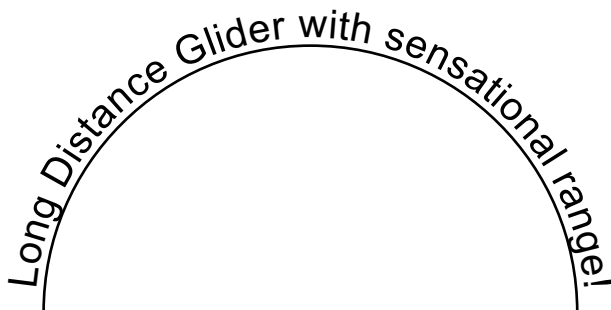


図 8.11
パス上テキストで、パスとテキストの間をあけた

8.2 複数行のテキストフロー

1行のテキストをページ上に配置する機能だけでなく、PDFlibは、任意の長さのテキストを配置できるテキストフローという機能にも対応しています。テキストは何行にも、何段にも、あるいは何ページにもわたることができ、またその見ばえはさまざまなオプションで制御することができます。フォント・サイズ・色といった文字属性を、テキストのどの部分にでも適用することができます。テキストの両端揃え・片端揃えや、段落のインデントや、タブ位置といったテキストフロー属性を指定できます。テキストの中にソフトハイフンで示した改行機会が考慮されます。図 8.12・図 8.13 は、請求書のさまざまな部分がページ上にテキストフロー機能を用いて配置できているさまを例示したものです。こうした出力を制御するためのオプションについて、以下の項で詳しく説明します。

Kraxi Systems, Inc. Paper Planes

17, Aviation Road
Paperfield
Phone 7079-4301
Fax 7079-4302
info@kraxi.com
www.kraxi.com

Kraxi Systems, Inc. 17, Aviation Road Paperfield
John Q. Doe
255 Customer Lane
Suite B
12345 User Town
Everland
INVOICE 14.03.2004

| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY | PRICE | AMOUNT |
|------|-------------------|----------|--------|---------------|
| 1 | Super Kite | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | Turbo Flyer | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 3 | Giga Trash | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 4 | Bare Bone Kit | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 5 | Nitty Gritty | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 6 | Pretty Dark Flyer | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 7 | Free Gift | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 845,00 |

Terms of payment: 30 days net. 30 days warranty starting at the day of sale. This warranty covers defects in workmanship only. Kraxi Systems, Inc., at its option, repairs or replaces the product under warranty. This warranty is not transferable. Returns or exchanges are not possible for wet products.

Have a look at our new paper plane models!
Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer revolutionary new developments of the traditional common paper planes. If your lesson, conference, or lecture turn out to be deadly boring, you can have a wonderful time with our planes. All our models are folded from one paper sheet.
They are exclusively folded without using any adhesive. Several models are equipped with a folded landing gear enabling a safe landing on the intended location provided that you have aimed well. Other models are able to fly loops or cover long distances. Let them start from a vista point in the mountains and see where they touch the ground.

1. Long Distance Glider
With this paper rocket you can send all your messages even when sitting in a hall or in the cinema pretty near the back.

2. Giant Wing
An unbelievable sailplane! It is amazingly robust and can even do

図 8.12
テキストフロー
の組版

複数行のテキストフローは、1つの長方形（はめ込み枠という）内にも複数の長方形内にも配置することができます。このはめ込み枠は1ページ上にあっても複数ページ上にあってもかまいません。テキストフローをページ上に配置するには以下の手順を踏む必要があります：

- ▶ 関数 `PDF_add_textflow()` が、テキストを一部分ずつ、その照応する組版オプションとともに受け入れて、そして1つのテキストフローオブジェクトを作成してハンドルを返します。または関数 `PDF_create_textflow()` が、組版制御のためのインラインオプションを含むことのできるテキストの全体を、一度の呼び出しで分析します。これらの関数ではページ上にテキストは配置されません。
- ▶ 関数 `PDF_fit_textflow()` が、このテキストフローの全部ないし一部を、与えられたはめ込み枠内に配置します。すべてのテキストを配置するには、この段階を数回繰り返す必要があるかもしれません。その場合はこの関数を呼び出すたびに新しいはめ込み枠を与える必要があるでしょう。このはめ込み枠は同じページにあっても別のページにあってもかまいません。
- ▶ 関数 `PDF_delete_textflow()` が、テキストフローを文書内に配置した後に、このテキストフローオブジェクトを削除します。

テキストフローを作成するための関数 `PDF_add/create_textflow()` は、組版処理を制御するためのさまざまなオプションに対応しています。このオプションは関数のオプションリストで与えることもできますし、あるいは `PDF_create_textflow()` を使うときはテキスト内に「インライン」オプションとして入れ込むこともできます。 `PDF_info_textflow()` を使うと、組版の結果や、その他テキストフローに関するたくさんの詳細をクエリすることができます。以下、テキストフローの配置について、いくつかのよくある応用を例にして説明します。テキストフローオプションの完全な一覧は *PDFlib* リファレンスにあります。

`PDF_add/create_textflow()` で対応しているオプションの中には `PDF_fit_textline()` と同様のものがたくさんあります。ですから213ページ「8.1 テキスト行を配置・はめ込む」の例をあわせてよく把握しておくとういでしょう。以下の項では、複数行テキストに関係のあるオプションだけを解説します。

クックブック テキスト出力の諸側面に関するコードサンプルが *PDFlib* クックブックの `text_output` カテゴリにあります。

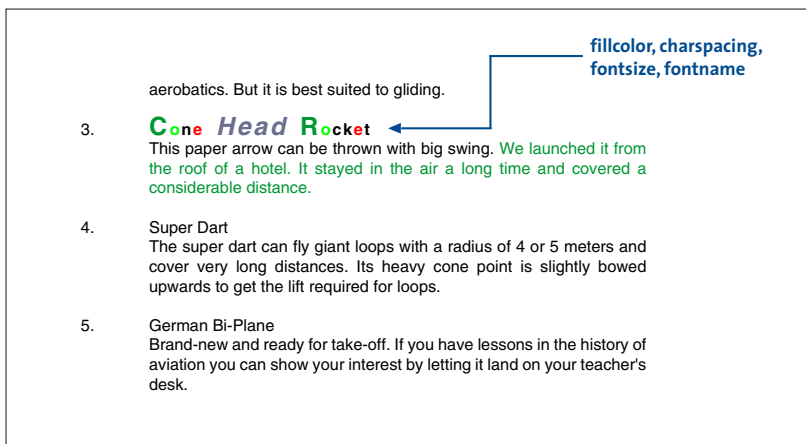


図 8.13
テキストフロー
の組版

8.2.1 テキストフローをはめ込み枠に配置

テキスト枠に対するはめ込み枠は、テキストが配置される領域です。それは `PDF_fit_textflow()` の `llx · lly · urx · ury` 引数で指定される長方形領域として定義されます。

テキストを1つのはめ込み枠に配置 簡単な例から始めましょう。以下のコード断片は、`PDF_add_textflow()` への呼び出しを2回使って、ボールドテキストの部分と標準テキストの部分をつなげます。フォント・文字サイズ・エンコーディングを明示的に指定しています。1回目の `PDF_add_textflow()` への呼び出しでは、`-1` を与えれば、テキストフローハンドルが返ってきますので、その後もしまた `PDF_add_textflow()` を呼び出すときがあるならそれが使えます。`text1 · text2` には、印字したい実際のテキストが入っているものとします。

`PDF_fit_textflow()` を使って、できあがったテキストフローをページ上のはめ込み枠に、デフォルトの組版オプションを用いて配置します。

```
/* テキストをボールドフォントで追加 */
tf = p.add_textflow(-1, text1, "fontname=Helvetica-Bold fontsize=9 encoding=unicode");
if (tf == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

/* テキストを標準フォントで追加 */
tf = p.add_textflow(tf, text2, "fontname=Helvetica fontsize=9 encoding=unicode");
if (tf == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

/* Place all text */
result = p.fit_textflow(tf, left_x, left_y, right_x, right_y, "");
if (!result.equals("_stop"))
    { /* ... */ }

p.delete_textflow(tf);
```

テキストを複数ページ上の2つのはめ込み枠に配置 `PDF_fit_textflow()` で配置したテキストがはめ込み枠内に収まりきらなかったときは、出力は中断されて関数は文字列 `_boxfull` を返します。PDFlib はすでに配置したテキストの量を記憶していて、この関数が再び呼ばれた時には残りのテキストを引き続き配置します。この他に、新規ページを作成する必要もあるかもしれません。次のコード断片は、1つないし複数のページ上の、ページあたり2つのはめ込み枠に、1つのテキストフローを、テキストをすべて配置しおわるまで配置する方法を演示しています (図 8.14 参照)。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/starter_textflow` トピックにあります。

```
/* テキスト全部が配置されるまで回る。配置するべきテキストがまだあるなら新規ページを作成。
 * 全ページに2段組を作成。
 */
do
{
    String optlist = "verticalalign=justify linespreadlimit=120%";

    p.begin_page_ext(0, 0, "width=a4.width height=a4.height");

    /* 1段目に流し込み */
```

```

result = p.fit_textflow(tf, llx1, lly1, urx1, ury1, optlist);

/* まだテキストがあるなら2段目に流し込み */
if (!result.equals("_stop"))
    result = p.fit_textflow(tf, llx2, lly2, urx2, ury2, optlist);

p.end_page_ext("");

/* 「_boxfull」ならまだテキストがあるので続ける必要がある。
 * 「_nextpage」は「新規段組を開始」と解釈
 */
} while (result.equals("_boxfull") || result.equals("_nextpage"));

/* エラーかどうかをチェック */
if (!result.equals("_stop"))
{
    /* 枠がとても小さくてテキストが全然入らないときは「_boxempty」が起こる。
    */
    if (result.equals( "_boxempty"))
        throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());
    else
    {
        /* それ以外の戻り値は「return」オプションによるユーザー終了。
        * これを扱うにはそのためのコードが必要。
        */
    }
}
p.delete_textflow(tf);

```

8.2.2 段落の組版のオプション


上の例では段落に、デフォルトの設定を用いました。デフォルトは左揃え、行送り 100% (文字サイズそのまま)、などとなっています。

段落の組版を調整したいなら、`PDF_add_textflow()` にオプションを追加できます。たとえばテキストを左余白から 15 単位、右余白から 10 単位、インデントしたいとします。各段落の先頭行はさらに 20 単位インデントしましょう。テキストを両端揃えとし、行送



図 8.14 テキストフローを 2 つのはめ込み枠に配置

図 8.15
オプションを用いて
テキストフローを配置

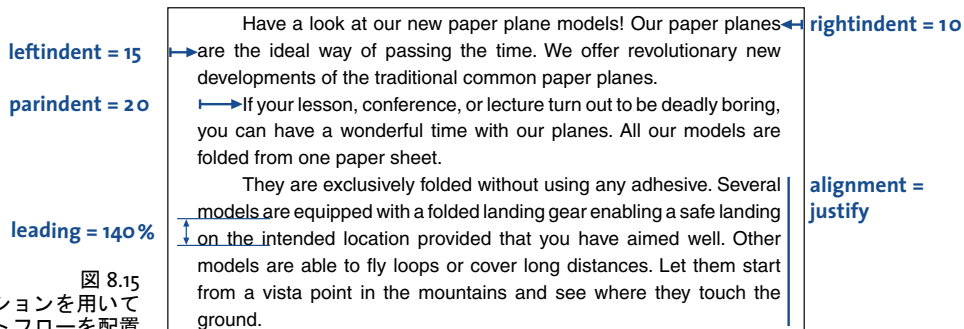

りは 140% に広げましょう。そして文字サイズを 8 ポイントに下げます。これを実現するには、`PDF_add_textflow()` のオプションリストを以下のように拡張します (図 8.15 参照) :

```
String optlist =
    "leftindent=15 rightindent=10 parindent=20 alignment=justify " +
    "leading=140% fontname=Helvetica fontsize=8 encoding=unicode";
```

8.2.3 インラインオプションリストとマクロ

図 8.15 のテキストはまだ完璧ではありません。見出し「Have a look at our new paper plane models!」を独立した行にして、フォントももっと大きくして、そして中央揃えにしましょう。これを実現するにはいくつかの方法があります。

PDF_create_textflow() にインラインオプションリストを与える ここまでは組版オプションは、関数に直接与えるオプションリスト内で指定してきました。今回もこれと同じやり方を続けるならば、テキストを分割して二度の呼び出しに分ける必要があります。一度目で見出しを、二度目で残りのテキストを配置するわけです。ですが、場合によっては、たとえば書式変更箇所が多いときなどは、この方法は少々面倒かもしれません。

それならば、`PDF_add_textflow()` のかわりに `PDF_create_textflow()` を使うことができます。`PDF_create_textflow()` はテキストと、テキストの中に直接入れ込まれたインラインオプションというものを解釈します。これは単純にオプションをテキスト内に入れ込むということです。インラインオプションリストはテキスト本体の一部として与えられます。デフォルトでは、インラインオプションはキャラクタ「`<`」と「`>`」ではさみます。それでは次のように、見出しと残りの段落に対するオプションをテキスト本体の中に入れ込んでみましょう。

注 以下作成例ではすべて、インラインオプションリストに色をつけて示します。改段落キャラクタを矢印で視覚化します。

```
<leftindent=15 rightindent=10 alignment=center fontname=Helvetica fontsize=12
encoding=winansi>Have a look at our new paper plane models! ←
<alignment=justify fontname=Helvetica leading=140% fontsize=8 encoding=winansi>
Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer
revolutionary new developments of the traditional common paper planes. ←
<parindent=20>If your lesson, conference, or lecture
turn out to be deadly boring, you can have a wonderful time
with our planes. All our models are folded from one paper sheet. ←
They are exclusively folded without using any adhesive. Several
models are equipped with a folded landing gear enabling a safe
```

landing on the intended location provided that you have aimed well. Other models are able to fly loops or cover long distances. Let them start from a vista point in the mountains and see where they touch the ground.

オプションリストをはさむキャラクタは `begoptlistchar`・`endoptlistchar` オプションで再定義することができます。`begoptlistchar` オプションにキーワード `none` を与えるとオプションリストの検出は完全に無効になります。これは、テキストがインラインオプションリストをまったく含まない場合に、「`<`」・「`>`」を確実に通常のキャラクタとして処理させたいときに有用です。

記号キャラクタとインラインオプションリスト 記号キャラクタはテキストフローにおいて、インラインオプションリストと組み合わせも使うことができます。インラインオプションリストを開始するキャラクタに対するコード（デフォルトでは「`<`」 U+003C）は、`encoding=builtin` によるフォントに対するテキスト内では記号コードとして解釈されません。これと同じコードの記号グリフを選択するには、テキストフォントに対して利用可能な回避策がそのまま使えます。すなわち、開始キャラクタを `begoptlistchar` オプションで再定義するか、あるいは `textlen` オプションを用いて記号グリフの数を指定します。なお、文字参照（`<`；等）を回避策として用いることはできません。

マクロ 上記のテキストはいくつかの種類の段落でできています。すなわち見出しと本文であり、本文にはさらにインデントのあるものとないものがあります。こうした各種の段落をそれぞれの形に組版していくわけですが、しかしテキストフローがもっと長ければ同じ指定を何度もしなければなりません。段落替えのたびに、照応するインラインオプション群を書かなくて済むようにするには、インラインオプション群をマクロにまとめれば、テキスト内からそのマクロを名前で参照することができます。図 8.16 に示すような3つのマクロを定義しましょう。`H1` は見出し用、`Body` は本文段落用、`Body_indented` はインデントする段落用です。マクロを利用するには、キャラクタ `&` をマクロ名の前につけたものをオプションリストに書きます。以下のコード断片は、上で用いたインラインオプション群に従って3つのマクロを定義し、それをテキスト内で利用します：

```
<macro {
H1 {leftindent=15 rightindent=10 alignment=center
fontname=Helvetica fontsize=12 encoding=winansi}

Body {leftindent=15 rightindent=10 alignment=justify leading=140%
```

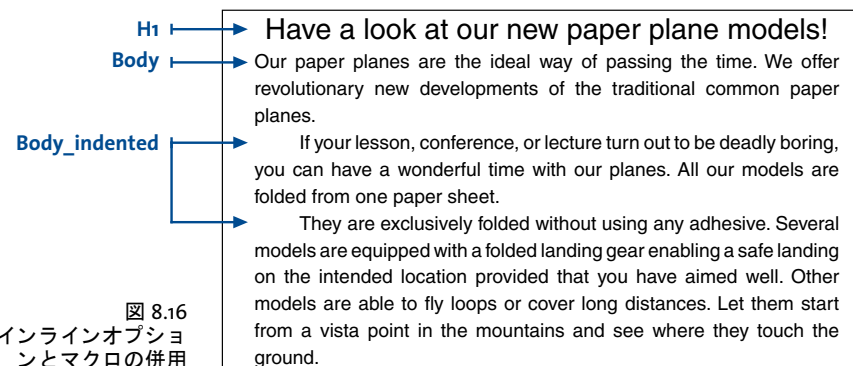


図 8.16
インラインオプション
とマクロの併用

```
fontname=Helvetica fontsize=8 encoding=winansi}
```

```
Body_indented {parindent=20 leftindent=15 rightindent=10 alignment=justify  
leading=140% fontname=Helvetica fontsize=8 encoding=winansi}  
>
```

```
<&H1>Have a look at our new paper plane models! ←  
<&Body>Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer  
revolutionary new developments of the traditional common paper planes. ←  
<&Body_indented>If your lesson, conference, or lecture  
turn out to be deadly boring, you can have a wonderful time  
with our planes. All our models are folded from one paper sheet. ←  
They are exclusively folded without using any adhesive. Several  
models are equipped with a folded landing gear enabling a safe  
landing on the intended location provided that you have aimed well.  
Other models are able to fly loops or cover long distances. Let them  
start from a vista point in the mountains and see  
where they touch the ground.
```

オプションの明示的設定 注意しなければならないのは、マクロの中で設定しなかったオプションではすべて前の値が保持されるということです。オプションが勝手に「継承」されておかしな副作用を起こさないようにしたければ、そのマクロが必要とする設定をすべて明示的に指定する必要があります。そうすればそのマクロが他のオプションリストとの順序や組み合わせにかかわらずいつも確実に同じように動作するようにすることができます。

あるいは、この動作を逆に利用して、ある特定の設定群についてはあえて明示的に与えずに、それぞれの利用箇所における設定が保持されるようにするという方式もありえます。たとえば、フォント名は指定するけれども *fontsize* オプションは与えないというマクロを作ってもよいのです。すると、文字サイズをつねに前のテキストと同じにすることができます。

インラインオプションか、関数の引数としてオプションを渡すか テキストフローを利用する際には、テキストがプログラムコード内にリテラルに書かれているか、それともどこか外部のソースから来るかというのは重大な違いです。また、組版指示がテキストとは別にあるか、それともテキスト内にあるかというのも重大です。たいていのアプリケーションではテキストはデータベースのような何らかの外部ソースから来るでしょう。現実的には2通りの状況が考えられます：

- ▶ テキスト内容が外部ソースから来て、組版オプションはプログラム内にある場合：実行時に、外部ソースから来る短いテキスト群をプログラム内で合成し、それを組版オプション群と（関数呼び出しの所で）組み合わせます。
- ▶ テキスト内容も組版オプションも外部ソースから来る場合：大量のテキストが組版オプション群を含んだ状態で外部ソースから来ます。組版はテキスト内のインラインオプション群によって与えられます。インラインオプションは単純なオプションとして書かれていることもあれば、マクロとして書かれていることもありえます。マクロに関しては、マクロ定義とマクロ呼び出しとを区別して考える必要があります。そうすると、面白い中間的形態が作り出せます：テキスト内容は外部ソースから来て組版のためのマクロ呼び出しもその中に含んでいるのですが、マクロ定義は別に用意しておいて実行時にはじめて与えるようにするのです。この方式の利点は、外部のテキストに手を加えずに組版を簡単に変更できることです。たとえばグリーンディングカードを作る際など、さまざまなスタイルをマクロで定義しておけば、カードの雰囲気をもっとチェックにしたり、テクニカルにしたり、その他さまざまに変えることができるでしょう。

図 8.17 テキストを表として配置

| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY | PRICE | AMOUNT |
|------|-------------|----------|--------|--------------|
| 1 | Super Kite | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 2 | Turbo Flyer | 5 | 40.00 | 200.00 |
| 3 | Giga Trash | 1 | 180.00 | 180.00 |
| | | | | TOTAL 420.00 |

8.2.4 タブ位置

次の例ではタブキャラクタを用いて左寄せ・右寄せの列のある簡単な表を配置します。表は以下のような複数行のテキストを持ち、個々のエントリが互いにタブキャラクタ（矢印で示す）で区切っております：

```
ITEM → DESCRIPTION → QUANTITY → PRICE → AMOUNT ←
1 → Super Kite → 2 → 20.00 → 40.00 ←
2 → Turbo Flyer → 5 → 40.00 → 200.00 ←
3 → Giga Trash → 1 → 180.00 → 180.00 ←
→ → → → TOTAL 420.00
```

この簡単な表を配置するには、`PDF_add/create_textflow()` で以下のオプションリストを用います。`ruler` オプションがタブ位置を定義しており、`tabalignment` がタブ位置の整列方向を指定しており、`hortabmethod` オプションがタブ位置の処理方式を指定しています（出力を図 8.17 に示します）：

```
String optlist =
    "ruler={30    150  250  350} " +
    "tabalignment={left right right right} " +
    "hortabmethod=ruler leading=120% fontname=Helvetica fontsize=9 encoding=winansi";
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/tabstops_in_text` トピックにあります。

注 複雑な表を作成するには PDFlib の表機能を推奨します（242 ページ「8.3 表の組版」参照）。

8.2.5 番号付きリストと段落間隔

インラインオプション `leftindent` を用いて番号付きリストを組む方法を以下に示します（図 8.18 参照）：

```
1.<leftindent 10>Long Distance Glider: With this paper rocket you can send all
your messages even when sitting in a hall or in the cinema pretty near the back. ←
<leftindent 0>2.<leftindent 10>Giant Wing: An unbelievable sailplane! It is amazingly
robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. ←
<leftindent 0>3.<leftindent 10>Cone Head Rocket: This paper arrow can be thrown with big
swing. We launched it from the roof of a hotel. It stayed in the air a long time and
covered a considerable distance.
```

`leftindent = &indent`
`parindent = -&indent`



-
1. Long Distance Glider: With this paper rocket you can send all your messages even when sitting in a hall or in the cinema pretty near the back.
 2. Giant Wing: An unbelievable sailplane! It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding.
 3. Cone Head Rocket: This paper arrow can be thrown with big swing. We launched it from the roof of a hotel. It stayed in the air a long time and covered a considerable distance.

図 8.19
マクロによる
番号付きリスト

クックブック 箇条書きリストと番号付きリストの完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/bulleted_list`・`text_output/numbered_list` トピックにあります。

インデント値を設定したり取り消したりしなければならぬのが面倒です。しかも各段落ごとに行わなければならないのですからなおさらです。もっとエレガントな解決法としては `list` というマクロを定義します。あわせて便宜のためマクロ `indent` を定義し、定数として使用します。以下のようなマクロの定義になります：

```
<macro {  
indent {25}  
  
list {parindent=-&indent leftindent=&indent hortabsize=&indent  
hortabmethod=ruler ruler={&indent}}  
>  
<&list>1. → Long Distance Glider: With this paper rocket you can send all your messages  
even when sitting in a hall or in the cinema pretty near the back. ←  
2. → Giant Wing: An unbelievable sailplane! It is amazingly robust and can even do  
aerobatics. But it is best suited to gliding. ←  
3. → Cone Head Rocket: This paper arrow can be thrown with big swing. We launched  
it from the roof of a hotel. It stayed in the air a long time and covered a  
considerable distance.
```

`leftindent` オプションで左余白からの間隔を指定しています。`parindent` オプションには、`leftindent` を負値にしたものを設定し、各段落の先頭行のインデントを打ち消しています。オプション `hortabsize`・`hortabmethod`・`ruler` では、`leftindent` に照応したタブ位置を指定しています。これによって、番号の後のテキストは、`leftindent` で指定した分だけインデントされるようになります。図 8.19 に `parindent`・`leftindent` オプションの作用を示します。

2つの段落の間隔を設定 多くの場合、となりあった段落の間隔は、段落の中の行間よりも、広くとりたいものです。これを実現するには、空の行を挿入して (`nextline` オプションで作成できます)、その空行に適切な行送り値を設定します。この値は、直前の段

-
1. Long Distance Glider: With this paper rocket you can send all your messages even when sitting in a hall or in the cinema pretty near the back.
 2. Giant Wing: An unbelievable sailplane! It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding.
 3. Cone Head Rocket: This paper arrow can be thrown with big swing. We launched it from the roof of a hotel. It stayed in the air a long time and covered a considerable distance.

図 8.18
番号付きリスト

落の最終行のベースラインと、空行のベースラインとの間隔です。以下の例は、2つの段落の間に80%のアキを作ります（ここで100%は、もっとも最近に設定された文字サイズの値に等しい）：

1. → Long Distance Glider: With this paper rocket you can send all your messages even when sitting in a hall or in the cinema pretty near the back.

`<nextline leading=80%><nextparagraph leading=100%>`2. → Giant Wing: An unbelievable sailplane! It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding.

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/distance_between_paragraphs` トピックにあります。

8.2.6 制御キャラクタとキャラクタマッピング

テキストフロー内で制御キャラクタ テキストフローの中ではさまざまなキャラクタが特別な扱いを受けます。PDFlibはシンボリックキャラクタ名に対応しており、これはその照応する文字コードのかわりとして *charmapping* オプション(テキストを処理する前にその中のキャラクタを置換できるオプション)内で用いることができます。表8.1に、テキストフロー関数群が評価するすべての制御キャラクタを、それぞれのシンボリック名と意味説明とともに挙げてあります。1つのオプションリストの中で同じオプションを複数回使うことはできませんが、複数のオプションリストを連続して与えることは可能です。たとえば以下の並びは空行を作成します：

```
<nextline><nextline>
```

キャラクタかキャラクタ列をマッピング / 除去 *charmapping* オプションを使うと、テキスト内のキャラクタを、別のキャラクタへマップしたり、除去したりすることができます。まずは簡単な場合から始めることにして、テキスト内のすべてのタブをスペースへマップしてみましょう。これを行うには *charmapping* オプションを以下のようにします：

```
charmapping={hortab space}
```

このコマンドではシンボリックキャラクタ名 *hortab*・*space* を用いています。複数のマッピングを一度に行うには、以下のコマンドのようにすれば、すべてのタブと改行キャラクタ列をスペースに置換することができます：

```
charmapping={hortab space CRLF space LF space CR space}
```

以下のコマンドはすべてのソフトハイフンを削除します：

```
charmapping={shy {shy 0}}
```

タブ1つにつきスペース4つに置換します：

```
charmapping={hortab {space 4}}
```

任意長の連続 linefeed キャラクタ列を1個の linefeed キャラクタに縮めます：

```
charmapping={linefeed {linefeed -1}}
```

CRLF キャラクタ列をそれぞれ1個のスペースに置換します：

```
charmapping={CRLF {space -1}}
```

表 8.1 テキストフロー内の制御キャラクタとその意味

| Unicode キャラクタ | 実体名 | 等価なテキストフローオプション | テキストフロー内における意味 |
|---|---|-----------------|--|
| U+0020 | SP, space | space | 単語揃え・改行 |
| U+00A0 | NBSP, nbsp | (なし) | (no-break space) 改行しない空白文字 |
| U+202F | NNBSP, nnbsp | (なし) | (narrow no-break space) 改行しない、かつ組版オプションに従ってその幅を変えることのない固定幅空白文字 |
| U+0009 | HT, hortab | (なし) | 水平タブ : ruler・tabalignchar・tabalignment オプションに従って処理されます |
| U+002D | HY, hyphen | (なし) | 単語のハイフネーションのための区切り文字 |
| U+00AD | SHY, shy | (なし) | (soft hyphen) ハイフネーション機会。改行箇所でのみ表示される |
| U+000B U+2028 | VT, vartab LS, linesep | nextline | (next line) 次の行へ移る |
| U+000A U+000D U+000D・U+000A U+0085 U+2029 | LF, linefeed CR, return CRLF NEL, newline PS, parasep | next-paragraph | (next paragraph) nextline と同効果。それに加え、parindent オプションが次の行に影響します |
| U+000C | FF, formfeed | return | PDF_fit_textflow() 関数が中断して文字列 _nextpage を返します。 |

この最後の例についてももう少し詳しく見てみましょう。たとえばどこかからテキストを受け取った時、何か他のソフトウェアのせいで行の途中で改行がズブズブ入っていたとしたら、そのままでは適切に組版ができません。適切にはめ込み枠内での組版が行えるようにするには、これらの改行をスペースに置換したいところです。これを行うため、任意長の連続改行を1個のスペースに置換しましょう。はじめのテキストは以下のようなものだとします：

```
To fold the famous rocket looper proceed as follows: ← ←
Take a sheet of paper. Fold it ←
lengthwise in the middle. ←
Then, fold down the upper corners. Fold the ←
long sides inwards ←
that the points A and B meet on the central fold.
```

以下のコード断片は、無駄な改行キャラクタを置換したうえでできたテキストを組版する方法を演示しています：

```
/* オプションリストを組み立て */
String optlist = "fontname=Helvetica fontsize=9 encoding=winansi alignment=justify "
                "charmapping {CRLF {space -1}}";
/* テキストフローをはめ込み枠に配置 */
textflow = p.add_textflow(-1, text, optlist);
if (textflow == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());
```

To fold the famous rocket looper proceed as follows:

Take a sheet of paper. Fold it lengthwise in the middle. Then, fold down the upper corners. Fold the long sides inwards that the points A and B meet on the central fold.

図 8.20

上：無駄な改行のあるテキスト

To fold the famous rocket looper proceed as follows: Take a sheet of paper. Fold it lengthwise in the middle. Then, fold down the upper corners. Fold the long sides inwards that the points A and B meet on the central fold.

下：charmapping オプションで改行を置換したもの

```
result = p.fit_textflow(textflow, left_x, left_y, right_x, right_y, "");
if (!result.equals("_stop"))
    { /* ... */ }
```

```
p.delete_textflow(textflow);
```

図 8.20 に、処置前のテキストのテキストフロー出力と、*charmapping* オプションによる改善後の出力とを示します。

8.2.7 ハイフネーション

PDFlib は自動的にテキストのハイフネーションを行う能力は持ちませんが、テキスト内でソフトハイフンキャラクタによって明示的にハイフネーション機会が示されている場合にはそこで単語を分割することができます。ソフトハイフンキャラクタは Unicode では位置 *U+00AD* にありますが、非 Unicode 環境でソフトハイフンを指定したい場合にも、いくつかの方式が利用可能です：

- ▶ *cp1250* ~ *cp1258* (*winansi* を含む) と *iso8859-1* ~ *iso8859-16* のすべてのエンコーディングではソフトハイフンは 10 進で 173、8 進で 255、16 進で 0xAD にあります。
- ▶ *ebcdic* エンコーディングではソフトハイフンは 10 進で 202、8 進で 312、16 進で 0xCA にあります。
- ▶ エンコーディングがソフトハイフンキャラクタを含んでいない場合は (たとえば *macroman*)、文字実体を用いることができます：*­*

グリフ *U+00AD* がそのフォント内で得られる場合にはそれが、そうでない場合には *U+002D* がハイフンキャラクタとして使われます。ソフトハイフンで示されたハイフネーション機会でなくても、単語は強制的にハイフネーションされることがあります。これは単語間隔伸縮や長体など、他の調整手段がうまくいかなかった極端な場合に起こります。

テキスト両端揃えでハイフンキャラクタがある場合とない場合 以下の例では、以下のテキストを両端揃えで印字させます。テキストにはソフトハイフンキャラクタを適宜入れてあります (ここではダッシュで視覚化しています)：

Our paper planes are the ideal way of pas - sing the time. We offer revolu - tionary brand new dev - elop - ments of the tradi - tional common paper planes. If your lesson, confe - rence, or lecture turn out to be deadly boring, you can have a wonder - ful time with our planes. All our models are folded from one paper sheet. They are exclu - sively folded without using any adhe - sive. Several models are equip - ped with a folded landing gear enab - ling a safe landing on the intended loca - tion provided that you

Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer revolutionary brand new developments of the traditional common paper planes. If your lesson, conference, or lecture turn out to be deadly boring, you can have a wonderful time with our planes. All our models are folded from one paper sheet. They are exclusively folded without using any adhesive. Several models are equipped with a folded landing gear enabling a safe landing on the intended location provided that you have aimed well. Other models are able to fly loops or cover long distances. Let them start from a vista point in the mountains and see where they touch the ground.

図 8.21
テキスト両端揃えでソフトハイフンあり。
デフォルト設定と広いはめ込み枠を使用。

Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer revolutionary brand new developments of the traditional common paper planes. If your lesson, conference, or lecture turn out to be deadly boring, you can have a wonderful time with our planes. All our models are folded from one paper sheet. They are exclusively folded without using any adhesive. Several models are equipped with a folded landing gear enabling a safe landing on the intended location provided that you have aimed well. Other models are able to fly loops or cover long distances. Let them start from a vista point in the mountains and see where they touch the ground.

図 8.22
テキスト両端揃えでソフトハイフンなし。
デフォルト設定と広いはめ込み枠を使用。

have aimed well. Other models are able to fly loops or cover long distances. Let them start from a vista point in the mountains and see where they touch the ground.

図 8.21 に、テキスト両端揃えのデフォルト設定で生成されたテキスト出力を示します。完璧な見ええとなっています。なぜなら条件が最適だからです：はめ込み枠が充分広くて、しかも、明示的なハイフネーション機会をソフトハイフンキャラクタで指定してあるからです。図 8.22 を見ると、明示的ソフトハイフンがない場合でも出力はおおむね良好です。オプションリストはどちらの場合も以下ようになります：

```
fontname=Helvetica fontsize=9 encoding=winansi alignment=justify
```

8.2.8 標準改行アルゴリズムの制御

PDFlib は洗練された改行アルゴリズムを実装しています。改行アルゴリズムを制御するテキストフローオプションを表 8.2 に挙げます

改行規則 1 つの単語、ないし両端をスペースキャラクタで挟まれた一連のテキストが、1 つの行に収まりきらない場合、次の行へ送る必要が出てきます。このような状況で改行アルゴリズムは、どのキャラクタの後で改行が可能かを決定します。

たとえば、 $-12+235/8^*45$ のような数式は絶対に途中で改行されませんが、一方、文字列 `PDF-345+LIBRARY` はマイナスの所で次行に送られる可能性があります。テキストがソフトハイフンキャラクタを含んでいればそのうちのいずれかの後で改行される可能性もあります。

括弧と引用符については、開く所と閉じる所とで規則が異なります：括弧や引用符が開く所では改行機会は一切与えられません。引用符については、どれが開いてどれが閉じているのかを判定する手段として、引用符のペアを数えていく仕組みになっています。

インラインオプションリストは通常は改行機会を生み出しません。それは単語内でのオプション変更を可能にするためです。ただし、オプションリストがスペースキャラクタで挟まれている場合はオプションリストの開始位置に改行機会があります。もしそのオプションリストで改行が起きてしかも `alignment=justify` の場合、オプションリストの前にあるスペース群は破棄されます。オプションリストの後のスペース群は保持され、次行先頭に表れます。

表 8.2 改行アルゴリズムを制御するためのオプション

| オプション | 説明 |
|---------------------------|--|
| adjust-method | (キーワード) minspacing・maxspacing オプションで指定された制限内で単語間を詰めたり広げたりしてもテキストが 1 行に収まりきらない時に、行の調整に用いる方式。デフォルト: auto。 |
| auto | 以下の方式が順に適用されます: shrink・spread・nofit・split。 |
| clip | nofit (後述) と同じ。ただし、はめ込み枠の右端 (rightindent オプションを考慮) からはみ出した部分を切り落とし。 |
| nofit | 最後の単語を次行へ送る。ただし、残される (短い) 行が、nofitlimit オプションで指定されたパーセント値よりも短くならない場合に限る。均等配置の段落でも若干がたついて見える場合あり。 |
| shrink | 単語が行内に収まらないとき、収まるまでテキストを圧縮。ただし shrinklimit の制限に従い、それで収まりきらなければ nofit 方式を適用。 |
| split | 最後の単語を次行へ送らず、強制的にハイフネーションする。テキストフォントの場合はハイフンキャラクタを挿入し、記号フォントの場合はしない。 |
| spread | 最後の単語を次行へ送り、残された (短い) 行を均等配置するよう単語内の字間を広げる。ただし spreadlimit の制限に従い、それで均等配置できなければ nofit 方式を適用。 |
| advanced-linebreak | (論理値) 複雑用字系で必要な高度な改行アルゴリズムを有効にします。これはタイ文字等、単語境界を示すのに空白キャラクタを使わない用字系で改行を行うために必要です。オプション locale・script に従います。デフォルト: false |
| avoidbreak | (論理値) true なら、avoidbreak が false に再設定されるまで一切改行しない。デフォルト: false。 |
| charclass | (ペアのリスト。ここでペアの 1 番目の要素はキーワードであり、2 番目の要素は Unichar または Unichar のリスト) 指定された Unichar が、指定されたキーワードによって分類されることにより、そのキャラクタ (群) の改行時動作を決定します: letter 文字 (a B 等) と同様に動作 punct 句読点文字 (+ / ; 等) と同様に動作 open 開きかっこ ([等) と同様に動作 close 閉じかっこ (] 等) と同様に動作 default すべてのキャラクタ分類を PDFlib 内蔵のデフォルトにリセット 例: charclass={ close » open « letter {/ : =} punct & } |
| hyphenchar | (Unichar またはキーワード) 改行箇所ソフトハイフンに置き換わるべきキャラクタの Unicode 値。デフォルト: U+00AD (SOFT HYPHEN)、ただしそれがフォント内になければ U+002D (HYPHEN-MINUS)。 |

表 8.2 改行アルゴリズムを制御するためのオプション

| オプション | 説明 |
|--|---|
| locale | <p>(キーワード) <code>advancedlinebreak= true</code> の場合に、ローカライズされた改行方式のために用いられるロケール。キーワードは 1 個ないし複数の構成要素から成っており、その中でオプションなコンポーネントは下線キャラクタ「_」で区切られます (その文法は NLS/POSIX ロケール ID とは若干異なっています。):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 必須の、ISO 639-2 に従った 2 文字か 3 文字の小文字の言語コード (www.loc.gov/standards/iso639-2 を参照)。例: en (英語)・de (ドイツ語)・ja (日本語)。これは language オプションとは異なります。 ▶ オプションな、ISO 15924 に従った 4 文字の用字系コード (www.unicode.org/iso15924/iso15924-codes.html を参照)。例: Hira (ひらがな)・Hebr (ヘブライ文字)・Thai (タイ文字)。 ▶ オプションな、ISO 3166 に従った 2 文字の大文字の国コード (www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists を参照)。例: DE (ドイツ)・CH (スイス)・GB (イギリス) <p>キーワード <code>_none</code> は、ロケール固有の処理が一切行われなことを指定します。</p> <p>ロケールを指定することは、タイ文字等いくつかの用字系では高度な改行のために必須です。デフォルト: <code>_none</code></p> <p>例: <code>Thai・de_DE・en_US・en_GB</code></p> |
| maxspacing minspacing | <p>(float または パーセント値) 単語間の最大間隔・最小間隔 (ユーザー座標で表すか、スペースキャラクタの幅に対するパーセント値で指定)。単語間隔の算出時はこの値を限度とする (ただし <code>wordspacing</code> オプションが加算される)。デフォルト: <code>minspacing=50%</code>、<code>maxspacing=500%</code>。</p> |
| nofitlimit | <p>(float または パーセント値) <code>nofit</code> 方式における行の長さの下限 (ユーザー座標で表すか、収めるはめ込み枠の幅に対するパーセント値で指定)。デフォルト: <code>75%</code>。</p> |
| shrinklimit | <p>(パーセント値) <code>shrink</code> 方式におけるテキスト圧縮の下限。縮小率の算出時はこの値を限度とする。ただし、<code>horizscaling</code> オプションの値を掛け算される。デフォルト: <code>85%</code>。</p> |
| spreadlimit | <p>(float または パーセント値) <code>spread</code> 方式における 2 文字間の間隔の上限 (ユーザー座標で表すか、文字サイズに対するパーセント値で指定)。計算される文字間は <code>charspacing</code> オプションの値に加算される。デフォルト: <code>0</code>。</p> |

改行を防止 `charclass` オプションを使うと、テキストフローが特定のキャラクタの後で改行されるのを防止することができます。たとえば、以下のオプションはキャラクタ / の直後での改行を防止します:

```
charclass={letter /}
```

ひとつながりのテキストが複数行に泣き別れてしまうのを防ぐには、それを `avoidbreak` ~ `noavoidbreak` でくくるという方法があります。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/avoid_linebreaking` トピックにあります。

日中韓テキストの組版 テキストフローエンジンは、日中韓テキストを扱えるように作られているので、Unicode 標準の通り、日中韓キャラクタを表意文字として適切に取り扱います。その結果、日中韓テキストはけっしてハイフネーションされません。組版の品質を高めるため、日中韓テキストでテキストフローを使うときは、以下の組版オプションを推奨します。こうすると、欧文テキストが混在していてもそこでハイフネーションが行われなくなり、また、均等に間隔をあけたテキスト出力が作成されます:

Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer revolutionary brand new developments of the traditional common paper planes. If your lesson, conference, or lecture turn out to be deady boring, you can have a wonderful time with our planes. All

図 8.23 狭いはめ込み枠でテキスト両端揃え。デフォルト設定を用いています

単語間ツメ (minspacing オプション)

行に長体 (shrink 方式・shrinklimit オプション)

強制ハイフネーション (split 方式)

単語間アケ (spread 方式・maxspacing オプション)

```
hyphenchar=none
alignment=justify
shrinklimit=100%
spreadlimit=100%
```

縦書きはテキストフローでは対応していません。

狭いはめ込み枠でテキスト両端揃え はめ込み枠が狭ければ狭いほど、両端揃えのテキストを制御するためのオプションが重要になっていきます。図 8.23 は、狭いはめ込み枠でテキストがさまざまな方式で両端揃えされた出力結果を例示しています。図 8.23 のオプション設定は基本的におおむね良好ですが、ただ、*maxspacing* がやや広すぎる単語間隔を与えているのが気になります。とはいえ、狭いはめ込み枠に対してはこれはこのままにしておくことを推奨します。でないと、*split* 方式による見苦しい強制ハイフネーションの発生頻度が高まるでしょう。

はめ込み枠が狭すぎるために不適切な箇所が強制ハイフネーションされてしまう場合は、対処を考慮して、ソフトハイフンを入れるなり、テキスト両端揃えを制御するオプションを変えるなりする必要があるのでしよう。

テキスト両端揃えで shrinklimit オプション 見た目にもっとも受け入れやすい解決策は *shrinklimit* オプションを小さくすることでしょう。このオプションは、*shrink* 方式でかかる長体の割合の下限を指定するものです。図 8.24a は、テキストに *shrinklimit=50%* まで長体をかけることで強制ハイフネーションを防いでいる様子を示しています。

テキスト両端揃えで spreadlimit オプション 字間を拡げることで改行を制御するの一つの方法です。これは *spread* 方式で行われ、*spreadlimit* オプションで制御されます。しかしこの方式は美しくないのでめったに使われません。図 8.24b は、*spreadlimit=5* を使って、字間の最大を非常に広く 5 単位とした例です。

図 8.24 狭いはめ込み枠内の両端揃えテキストのためのオプション

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|---|--|
| a) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> passing the time. We offer revolutionary brand new developments of the traditional common paper planes. If your lesson, conference, or lecture turn out to </div> | <pre>alignment=justify shrinklimit=50%</pre> |

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() に与えるオプションリスト |
|---|--|
| b) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer revolutionary brand new developments of the </div> | alignment=justify spreadlimit=5 <div style="position: absolute; left: 100px; top: 50px;">←</div> |
| c) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> ments of the traditional common paper planes. If your lesson, conference, or lecture turn out to be deady boring, you can have </div> | alignment=justify nofitlimit=50 <div style="position: absolute; left: 100px; top: 50px;">←</div> |

テキスト両端揃えで nofitlimit オプション *nofitlimit* オプションは、*nofit* 方式が適用されたときの行の最小の幅を制御するものです。はめ込み枠が非常に狭い場合は、これをデフォルト値 75% から下げたほうが強制ハイフネーションよりはまします。図 8.24c は、行の最小幅 50% を指定した場合の出力結果を示しています。

8.2.9 高度な用字系固有の改行

PDFlib は、標準の改行アルゴリズムに加えて、追加の改行アルゴリズムを実装しています。この高度な改行アルゴリズムは、いくつかの用字系では必須であり、また、必須でないその他の用字系 / ロケールの組み合わせのなかにも、これにより改行動作が改善されるものがあります。これは *advancedlinebreak* オプションで有効にすることができます。改行はテキストの言語に依存しますので、高度な改行アルゴリズムは *script* オプション (表 6.2 参照) と *locale* オプション (PDFlib リファレンス参照) に従います。高度な改行は、以下の状況において正しい改行機会を決定します：

- ▶ タイ文字等、テキスト内の空白キャラクタの存在に改行が依拠しない用字系に対して。以下のテキストフローオプションは、タイ文字に対して高度な改行を有効にします：

```
<advancedlinebreak script=thai locale=tha>
```

- ▶ 仏文テキスト内で引用符として用いられる «» ギュメキャラクタ等、ある特定の句読点キャラクタの特別な扱いを必要とする用字系 / ロケールの組み合わせにおいて。下記のテキストフローオプションは、仏文テキストに対して高度な改行を有効にします。その結果、単語を囲うギュメキャラクタが行末で単語と泣き別れしなくなります：

```
<advancedlinebreak script=latn locale=fr>
```

locale テキストフローオプションは *language* テキストオプション (表 6.3 参照) と違うことに留意してください：*locale* オプションは同じ 3 文字の言語識別子で始まることができますが、1 個ないし 2 個の追加部分を任意に含むこともできます。ただし、これらが PDFlib で必要になることはまれです。

8.2.10 テキストをパス・画像に回り込ませる

回り込み機能を利用すると、任意の形状にテキストを入れたり、テキストをパスに回り込ませることができます。範囲枠、明示的な長方形 / 多角形 / 円 / 曲線、パスオブジェクトのいずれかを用いて、テキストフローに対する回り込み領域を指定することができます。画像がクリッピングパスを内蔵している場合には、テキストをその画像のクリッピングパスに自動的に回り込ませることも可能です。

範囲枠を持つ画像にテキストを回り込ませる 最初の作成例として、テキストフローの中に画像を配置して、テキストをその画像全体のまわりに回り込ませてみましょう。まず画像を読み込み、枠内の希望の位置に配置します。この画像を後で名前参照するために、オプションリスト `matchbox={name=img margin=-5}` で、画像をはめ込む際に `img` という範囲枠を定義し、5単位の余白を指定しましょう：

```
result = p.fit_image(image, 50, 35,
    "boxsize={80 46} fitmethod=meet position=center matchbox={name=img margin=-5}");
```

テキストフローを追加します。そしてそれを、以下のように、画像のはめ込み枠 `img` を回り込むべき領域として `wrap` オプションを使って配置しましょう (図 8.25 参照)：

```
result = p.fit_textflow(textflow, left_x, left_y, right_x, right_y,
    "wrap={usematchboxes={{img}}}");
```

テキストを配置する前に、同じ範囲枠名を使ってさらにほかの画像をはめ込んでいくこともできます。その場合、テキストはすべての画像を回り込みます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/wrap_text_around_images` トピックにあります。

任意のパスにテキストを回り込ませる パスオブジェクトを作成して (76 ページ「3.2.3 直接パスとパスオブジェクト」参照)、それを回り込み形状として用いることもできます。下記のコード断片は、単純な形状 (1 個の円) のパスオブジェクトを構築し、それを `PDF_fit_textflow()` の `wrap` オプションに与えます。パスを配置する参照点は、はめ込み枠の幅と高さに対するパーセント値として表現されています：

```
path = p.add_path_point( -1, 0, 100, "move", "");
path = p.add_path_point(path, 200, 100, "control", "");
path = p.add_path_point(path, 0, 100, "circular", "");
```

```
/* 望むならパスを視覚化 */
p.draw_path(path, x, y, "stroke");
```

```
result = p.fit_textflow(tf, llx1, lly1, urx1, ury1,
    "wrap={paths={" +
    "{path=" + path + " refpoint={100% 50%} }" +
    "}}");
```

```
p.delete_path(path);
```

図 8.25 範囲枠を持つ画像にテキストを回り込ませる


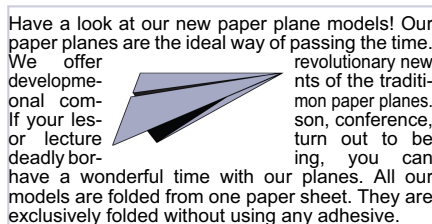


図 8.26 三角形の輪郭にテキストを回り込ませる

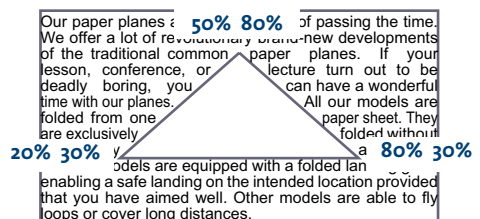

inversefill オプションを用いると、テキストをパスの外側に回りこませるのではなく、パスの内側に回りこませることが可能です (すなわち、パスはテキストフロー内に穴を作るのではなく、テキストの入れ物として機能します) :

```
result = p.fit_textflow(tf, llx1, lly1, urx1, ury1,
    "wrap={inversefill paths={" +
        "{path=" + path + " refoint={100% 50%} }" +
    "}}");
```

画像のクリッピングパスにテキストを回り込ませる TIFF・JPEG 画像は、クリッピングパスを内蔵することができます。このパスは、画像処理アプリケーションで作成されている必要があり、PDFlib はこれを評価します。デフォルトクリッピングパスが画像内で見つければそれが使われますが、画像内の他の任意のクリッピングパスを *PDF_load_image()* の *clippingpathname* オプションで指定することもできます。画像がクリッピングパスとともに読み込まれていれば、そのパスを抽出して先述のように *PDF_fit_textflow()* の *wrap* オプションに与えることができます。取り込んだ画像のクリッピングパスを拡大するために *scale* オプションも与えます :

```
image = p.load_image("auto", "image.tif", "clippingpathname={path 1}");

/* 画像のクリッピングパスからパスオブジェクトを作成 */
path = (int) p.info_image(image, "clippingpath", "");
if (path == -1)
    throw new Exception("エラー : クリッピングパスが見つかりません!");

result = p.fit_textflow(tf, llx1, lly1, urx1, ury1,
    "wrap={paths={{path=" + path + " refoint={50% 50%} scale=2}}});

p.delete_path(path);
```

画像を配置してテキストをそれに回り込ませる 前の項では画像のクリッピングパスだけを使いました (画像自体ではなく) が、今度は画像をはめ込み枠の中に配置して、テキストをそれに回り込ませてみましょう。これを実現するには、今度も画像を *clippingpathname* オプションをつけて読み込んで、それを *PDF_fit_image()* でページ上に配置する必要があります。テキストを回り込ませるのに適切なパスオブジェクトを作成するために、*PDF_fit_image()* と同じオプションリストをつけて *PDF_info_image()* を呼び出しましょう。最後に、参照点 (*PDF_fit_image()* の *x/y* 引数) を *wrap* オプションの *paths* サブオプションの *refoint* サブオプションに与える必要があります :

```
image = p.load_image("auto", "image.tif", "clippingpathname={path 1}");

/* 画像を何らかのはめ込みオプション群でページ上に配置 */
String imageoptlist = "scale=2";
p.fit_image(image, x, y, imageoptlist);

/* 同じオプションリストを用いて、画像からパスオブジェクトを作成 */
path = (int) p.info_image(image, "clippingpath", imageoptlist);
if (path == -1)
    throw new Exception("エラー : クリッピングパスが見つかりません!");

result = p.fit_textflow(tf, llx1, lly1, urx1, ury1,
    "wrap={paths={{path=" + path + " refoint={ " + x + " " + y + " } }}});

p.delete_path(path);
```

図 8.27
ひし形へテキスト
を流し込む


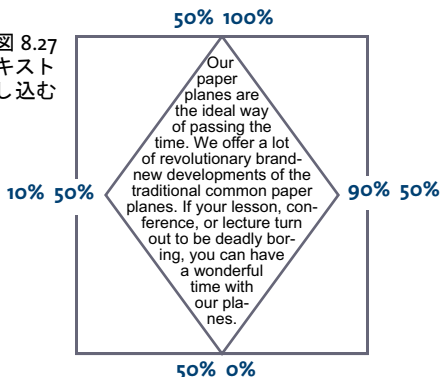


図 8.28
重なり合う輪郭へ流し込む



`PDF_fit_textflow()` を複数回呼び出して同一の `wrap` オプションを与えることもできます。これは多段組等、配置された画像が複数のテキストフローはめ込み枠に重なっているときに有効です。

非長方形形状にテキストを回り込ませる パスオブジェクトを回りこみ輪郭として作成するのではなく、パス要素群を直接 `Textflow` オプション群で指定することもできます。

テキストは、範囲枠で指定される長方形を回り込ませるだけでなく、任意のグラフィック要素を回り込み輪郭として定義することもできます。たとえば以下のオプションリストは、三角形のまわりにテキストを回り込ませます (図 8.26 参照) :

```
wrap={ polygons={ {50% 80% 20% 30% 80% 30% 50% 80%} } }
```

なお、`showborder=true` オプションを使って輪郭を図示してあります。`wrap` オプションは複数の輪郭を持つこともできます。以下のオプションリストは、2つの三角形のまわりにテキストを回り込ませます :

```
wrap={ polygons={ {50% 80% 20% 30% 80% 30% 50% 80%}
                  {20% 90% 10% 70% 30% 70% 20% 90%} } }
```

パーセント値 (はめ込み枠内における相対座標) のかわりに、ページ上の絶対座標を使うこともできます。

注 横でも縦でもない向きの線分を持つ輪郭を使うときは、`fixedleading=true` に設定することを推奨します。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/wrap_text_around_polygons` トピックにあります。

非長方形の輪郭へ流し込む 回り込み機能を使えば、任意の輪郭の領域の中にテキストフローを配置することもできます。これを実現するには、`wrap` オプションで `addfitbox` または `inversefill` サブオプションを使います。テキストは指定された輪郭のまわりに回り込むのではなく、1個ないし複数の輪郭の中にテキストが配置されます。以下のオプションリストを使えば、ひし形の中へテキストを流し込むことができます。ここで座標は、はめ込み枠の長方形に対するパーセント値として与えています (図 8.27 参照) :

```
wrap={ addfitbox polygons={ {50% 100% 10% 50% 50% 0% 90% 50% 50% 100%} } }
```


なお、ここでも `showborder=true` オプションを使って輪郭を図示してあります。もし `addfitbox` オプションをつけなければ、ひし形は空のまま、そのまわりにテキストが回り込むこととなります。

重なり合う輪郭へ流し込む 次の例として、重なり合う 2 つの多角形から成る輪郭へ流し込みを行なってみましょう。たとえば六角形の中に四角形が入った輪郭です。`addfitbox` オプションを使えば、はめ込み枠自体は流し込みの範囲から除外され、その後のリストの中の多角形は、重なり合っている領域を除いて流し込みが行われます (図 8.28 参照) :

```
wrap={ addfitbox polygons=
  { {20% 10% 80% 10% 100% 50% 80% 90% 20% 90% 0% 50% 20% 10%}
    {35% 35% 65% 35% 65% 65% 35% 65% 35% 35%} } }
```

もし `addfitbox` オプションをつけなければ、これと反対の効果を得ます: さっき流し込まれた領域は空のままとなり、さっき空だった領域へテキストが流し込まれることとなります。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/fill_polygons_with_text` トピックにあります。

8.3 表の組版

表組版機能を使うと、複雑な表を自動組版することができます。表のセルには、一行か複数行のテキストか、画像か、SVG グラフィックか、PDF ページを入れることができます。表は1個のはめ込み枠に収まらなくてもよく、複数のページにわたることが可能です。

クックブック 表の諸側面に関するコードサンプルがPDFlib クックブックの tables カテゴリにあります。

表の一般的特徴 表組版機能の説明は、以下の概念と用語にもとづきます(図 8.29 参照):

- ▶ **表**は、長方形の輪郭を持つ仮想のオブジェクトです。横方向の**表行**と縦方向の**列**でできています。
- ▶ **単純セル**は、表内の長方形の領域であり、表行と列の交差として定義されます。**連結セル**は、複数の列か複数の表行、ないし両方にわたっています。**セル**という用語を用いるときは、単純セルと連結セルの両方を指すものとします。
- ▶ 表は、1つのはめ込み枠に収まりきることもありますし、複数のはめ込み枠が必要になることもあります。1つのはめ込み枠に配置された表行群は、**表インスタンス**を構成します。`PDF_fit_table()` は、1回呼び出されるごとに、1つのはめ込み枠に1つの表インスタンスを配置します(252 ページ「8.3.5 表インスタンス」参照)。
- ▶ **ヘッダ**と**フッタ**は、表の最初か最後にある1個ないし複数の表行のかたまりであり、すべての表インスタンスの上端か下端に繰り返し現れます。ヘッダにもフッタにも属さない表行は**本体表行**と呼ばれます。
- ▶ オptional なキャプション(図 8.29 では示されていません)は、表の説明を配置するために使える追加の要素です。これは表の任意の辺に配置することができます。

| Our Paper Plane Models | |
|------------------------|---|
| 1 Giant Wing | |
| Material | Offset print paper 220g/sqm |
| Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. |
| 2 Long Distance Glider | |
| Material | Drawing paper 180g/sqm |
| Benefit | With this paper rocket you can send all your messages even when sitting in the cinema pretty near the back. |
| 3 Cone Head Rocket | |
| Material | Kent paper 200g/sqm |
| Benefit | This paper arrow can be thrown with big swing. It stays in the air a long time. |

Annotations in the diagram:

- ヘッダ (Header) points to the top row: "Our Paper Plane Models"
- フッタ (Footer) points to the bottom row: "Our Paper Plane Models"
- 単純セル (Simple Cell) points to the "Material" and "Benefit" rows of the first model.
- セルにテキスト (Text in Cell) points to the "Benefit" cell of the second model.
- セルに画像とテキスト行 (Image and Text Row in Cell) points to the image and text in the "Benefit" cell of the first model.
- 3列連結セル (3-column linked cell) points to the top row of the first model.
- 3行連結セル (3-row linked cell) points to the "Benefit" cell of the second model.

図 8.29
表の例

例として、図 8.29 の表を作成するすべての側面を説明していきます。表組版オプションの完全な説明については *PDFlib* リファレンスを参照してください。表の作成はまず、各表セルの内容と視覚的のプロパティを `PDF_add_table_cell()` で定義していくことから始まります。それから、`PDF_fit_table()` を1回ないし複数回呼び出して、その表を配置します。

表を配置する際には、そのはめ込み枠の大きさと、その表行や列の罫線と塗り分けを指定することもできます。セルごとの塗り分けなどの細かい指定には、範囲枠機能を使ってください（詳しくは 258 ページ「8.4 範囲枠」参照）。

この節では、表セルの定義と表のはめ込みに必要な、もっとも重要なオプションのみを解説します。いずれの例においても、そのための `PDF_add_table_cell()` と `PDF_fit_table()` への呼び出しだけを示しますが、必要なフォントはすでに読み込まれているものとします。

注 表の処理は、カレント図形ステータスからは独立です。表セルの定義は文書スコープでもできますが、実際に表を配置するのはページかパターン / テンプレート / グリフスコープで行う必要があります。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `tables/starter_table` トピックにあります。

表に関する組版上の問題を分析 セルの数と、表組版オプションによっては、PDFlib の表組版機能の結果が、自分の期待とは一致しないことがあります。ほとんどの場合において、これは適切なオプションによって矯正できます。しかし、問題の起きているセル群や、セルのグループを、誤ったオプションを用いて特定するのは、難しい場合もあります。表に関する組版上の問題のデバッグを実施可能にするため、PDFlib は、`PDF_fit_table()` に以下のオプションを提供しています：

- ▶ オプション `showcells` は、各セル内枠の境界を視覚化します。この関数がページスコープで呼ばれ、かつ PDF/A モードが有効でない場合には、各表セルの中央に、そのセル内容に関する詳細を持った注釈が配置されます。
- ▶ オプション `debugshow` が `true` の場合には、高すぎる、あるいは幅が広すぎる、あるいはセルが小さくなりすぎる表に関するエラーがすべて抑制され、ログ記録されます。結果として作成される表インスタンスは、その表は破損していますが、デバッグの助けとして生成されます。
- ▶ オプション `showgrid` が `true` の場合には、すべての列と表行の縦・横境界が描線されます。すなわち、基礎をなす表グリッドが視覚化されます。

8.3.1 単純な表を配置

表の概念をさらに詳しく説明する前に、単純な表作成の例を示します。表には 6 つのセルがあり、3 表行・2 列に配されています。4 つのセルにはテキスト行があり、1 つのセルには複数行のテキストフローがあります。セルの内容はすべて、余白を 1 単位として横方向に左寄せ、縦方向に中央揃えになっています。

この表を作成するために、まずはテキスト行セルに対するオプションリストを作るために、その `fittextline` サブオプションリストで、必要なオプション `font・fontsize` と位置 `{left center}` を定義しましょう。さらに、1 単位のセル余白を定義しましょう。そして、テキスト行セルを 1 つずつそれぞれの列・表行に追加し、その際に中身のテキストも、`PDF_add_table_cell()` への呼び出しに直接与えます。

次に、テキストフローを作成し、そのテキストフローのハンドルを使ってテキストフロー表セルに対するオプションリストを構築した後、そのセルを表に追加しましょう。

最後に、`PDF_fit_table()` を使って表を配置し、その際に、表の外枠とセルの各辺を黒い罫線で視覚化しましょう。列の幅は一切与えませんでしたので、与えたテキスト行と余白から自動的に計算されます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `tables/vertical_text_alignment` トピックにあります。

以下のコード断片は、この単純な表を作成する方法を示します。結果を図 8.30a に示します。

```
/* 複数行のテキストフローで表セルに入れるテキスト */
String tf_text = "It is amazingly robust and can even do aerobatics. " +
    "But it is best suited to gliding.";

/* 1列目と2列目の列幅を定義 */
int c1 = 80, c2 = 120;

/* 表インスタンスの左下隅と右上隅を定義 (はめ込み枠) */
double llx=100, lly=500, urx=300, ury=600;

/* エラー時には抜け出す */
p.set_option("errorpolicy=exception");

/* フォントを読み込む */
font = p.load_font("Helvetica", "unicode", "");

/* 1列目に配置するテキスト行セルに用いるオプションリストを定義 */
optlist = "fittextline={position={left center} font=" + font + " fontsize=8} margin=4" +
    " colwidth=" + c1;

/* 列1表行1にテキスト行セルを追加 */
tbl = p.add_table_cell(tbl, 1, 1, "Our Paper Planes", optlist);

/* 列1表行2にテキスト行セルを追加 */
tbl = p.add_table_cell(tbl, 1, 2, "Material", optlist);

/* 列1表行3にテキスト行セルを追加 */
tbl = p.add_table_cell(tbl, 1, 3, "Benefit", optlist);

/* 2列目に配置するテキスト行に用いるオプションリストを定義 */
optlist = "fittextline={position={left center} font=" + font + " fontsize=8} " +
    " colwidth=" + c2 + " margin=4";

/* 列2表行2にテキスト行セルを追加 */
tbl = p.add_table_cell(tbl, 2, 2, "Offset print paper 220g/sqm", optlist);

/* テキストフローを追加 */
optlist = "font=" + font + " fontsize=8 leading=110%";
tf = p.add_textflow(-1, tf_text, optlist);

/* 上で取得したハンドルを使ってテキストフローセルに用いるオプションリストを定義 */
optlist = "textflow=" + tf + " margin=4 colwidth=" + c2;

/* 列2表行3にテキストフロー表セルを追加 */
tbl = p.add_table_cell(tbl, 2, 3, "", optlist);

p.begin_page_ext(0, 0, "width=200 height=100");

/* 表をはめ込むためのオプションリストを表枠とセル罫線つきで定義 */
optlist = "stroke={{line=frame linewidth=0.8} {line=other linewidth=0.3}}";

/* 表インスタンスを配置 */
result = p.fit_table(tbl, llx, lly, urx, ury, optlist);
```

```

/* 結果をチェック。「_stop」はすべてOKを意味します */
if (!result.equals("_stop")) {
    if (result.equals(" _error"))
        throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());
    else {
        /* それ以外の戻り値はすべて専用のコードで扱う必要があります */
    }
}
p.end_page_ext("");

/* これは、表内で使われたテキストフローハンドル群も一緒に削除します */
p.delete_table(tbl, "");

```

セルの内容の縦位置を調整 表セルの縦方向中央にさまざまな種類の内容を配置すると、それらは、その辺からのまぢまちの距離に位置付けられます。図 8.30a において、4 つのテキスト行セルは以下のオプションリストで配置されています：

```

optlist = "fittextline={position={left center} font=" + font +
          " fontsize=8} colwidth=80 margin=4";

```

テキストフローセルは特殊なオプションを一切使わずに追加されています。テキスト行を縦方向中央に配置したために、*Benefit* の行がテキストフローの分だけ下へずれます。

図 8.30 テキスト行とテキストフローを表セル内で整列させる

| 生成される出力 | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|----------|-----------------------------|---------|--|
| a) | <table border="1"> <tr> <td>Our Paper Planes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Offset print paper 220g/sqm</td> </tr> <tr> <td>Benefit</td> <td>It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding.</td> </tr> </table> | Our Paper Planes | | Material | Offset print paper 220g/sqm | Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. |
| Our Paper Planes | | | | | | | |
| Material | Offset print paper 220g/sqm | | | | | | |
| Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. | | | | | | |
| b) | <table border="1"> <tr> <td>Our Paper Planes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Offset print paper 220g/sqm</td> </tr> <tr> <td>Benefit</td> <td>It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding.</td> </tr> </table> | Our Paper Planes | | Material | Offset print paper 220g/sqm | Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. |
| Our Paper Planes | | | | | | | |
| Material | Offset print paper 220g/sqm | | | | | | |
| Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. | | | | | | |

図 8.30b に示したように、セルの辺からセルの中身までの縦間隔は、それがテキストフローであるかテキスト行であるかにかかわらず、すべて同じにしたいものです。これを実現するために、まずテキスト行のためのオプションリストを用意しましょう。表行の高さを固定値 14 ポイント、テキスト行の位置を左上で余白 4 ポイントとして定義しましょう。

さきに与えたオプション *fontsize=8* は、文字の高さを正確には表しておらず、上下にいくらかあきができています。でも、大文字の高さはフォントの *capheight* 値で正確に表されます。ですので、*fontsize={capheight=6}* を用いれば、文字サイズが結果的にほぼ 8 ポイントになり、また (*margin=4* とあわせて) 高さの合計が 14 ポイントとなって *rowheight* オプションと照応します。ですので全体としては、テキスト行セルに対する *PDF_add_table_cell()* のオプションリストは次のようにしましょう：

```
/* テキスト行セルに用いるオプションリスト */
optlist = "fittextline={position={left top} font=" + font +
          " fontsize={capheight=6}} rowheight=14 colwidth=80 margin=4";
```

テキストフローの追加にあたっては、上記のテキスト行同様、`fontsize={capheight=6}` を用いれば、文字サイズが結果的にほぼ 8 ポイントになり、また (`margin=4` とあわせて) 高さの合計が 14 ポイントとなります：

```
/* テキストフローの追加に用いるオプションリスト */
optlist = "font=" + font + " fontsize={capheight=6} leading=110%";
```

さらに、テキスト *Benefit* のベースラインは、テキストフローの 1 行目に整列させたいものです。と同時に、テキスト *Benefit* のセル上端からの間隔は、テキスト *Material* と同じになるべきです。上端に余白を生じさせないために、テキストフローセルの追加にあたっては `fittextflow={firstlinedist=capheight}` を用いましょう。そしてテキスト行と同じく、余白 4 ポイントを追加しましょう。

```
/* テキストフローセルの追加に用いるオプションリスト */
optlist = "textflow=" + tf + " fittextflow={firstlinedist=capheight} "
          "colwidth=120 margin=4";
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `tables/vertical_text_alignment` トピックにあります。

8.3.2 表セルのさまざまな内容

`PDF_add_table_cell()` で表にセルを追加するときは、さまざまな種類のセル内容を指定することができます。表セルは、同時に複数の種類の内容を含むこともできます。罫線・塗りの追加も可能なほか、範囲枠を使って表セル内に追加の内容を配置することもできます。

たとえば紙飛行機の表には、図 8.31 に示す要素があります。

| テキスト行 | |
|-------|---------------------------------|
| テキスト行 | |
| テキスト行 | テキスト行 |
| テキスト行 | テキストフロー |




図 8.31
表セルのさまざまな内容

テキスト行による一行テキスト テキストは、`PDF_add_table_cell()` の `text` 引数で与えます。`fittextline` オプションで、`PDF_fit_textline()` の組版オプションのすべてを与えることができます。デフォルトのはめ込み方式は `fitmethod=nofit` です。テキストがセルに収まりきらないときは、セルが大きくなります。これを避けるには、`fitmethod=auto` を使えば、`shrinklimit` オプションの範囲内でテキストが縮まります。表行の高さが指定されなかった場合は、組版機能はテキストサイズの 2 倍を表セルの高さとします (より正確にいうと：`boxheight` の 2 倍。これは、別途指定されない限りデフォルト値 `{capheight none}` を持ちます)。テキストが回転させてあるときの表行の幅についても同じです。

テキストフローによる複数行テキスト テキストフローは、表関数の外で用意しておいて、`PDF_add_table_cell()` を呼び出す前に `PDF_create_textflow()` か `PDF_add_textflow()` で作成しておく必要があります。そのテキストフローのハンドルは、`textflow` オプションで与えます。`fittextflow` オプションで、`PDF_fit_textflow()` の組版オプションのすべてを与えることができます。

デフォルトのはめ込み方式は `fitmethod=clip` です。これはすなわち：まず、テキストがセルに収まりきるかどうかが試されます。セルの大きさが充分でないときは、その高さが増やされます。それでもテキストが収まりきらない場合は、末尾が切り落とされます。これを避けるには、`fitmethod=auto` を使えば、`minfontsize` オプションの範囲内でテキストが縮まります。

セルが狭すぎるときは、1つの単語を好ましくない箇所で分割させるよう、テキストフローに強制することもできます。`checkwordsplitting` オプションが `true` の場合は、単語が分割されなくなるまでセル幅が広がります。

画像とテンプレート 画像は、`PDF_add_table_cell()` を呼び出す前に `PDF_load_image()` で読み込んでおく必要があります。テンプレートは、`PDF_begin_template_ext()` で作成する必要があります。その画像またはテンプレートのハンドルは、`image` オプションで与えます。`fitimage` オプションで、`PDF_fit_image()` の組版オプションのすべてを与えることができます。デフォルトのはめ込み方式は `fitmethod=meet` です。すなわち画像 / テンプレートが、縦横比を変えないまま、セル内に収まりきるよう配置されます。セルの大きさが、画像 / テンプレートの大きさにしたがって変わることはありません。

ベクトルグラフィック グラフィックは、`PDF_add_table_cell()` を呼び出す前に `PDF_load_graphics()` で読み込んでおく必要があります。そのグラフィックのハンドルは、`graphics` オプションで与えます。`fitgraphics` オプションで、`PDF_fit_graphics()` の組版オプションのすべてを与えることができます。デフォルトのはめ込み方式は `fitmethod=meet` です。すなわちグラフィックが、縦横比を変えないまま、セル内に収まりきるよう配置されます。セルの大きさが、グラフィックの大きさにしたがって変わることはありません。

取り込み PDF 文書のページ PDI ページは、`PDF_add_table_cell()` を呼び出す前に `PDF_open_pdi_page()` で開いておく必要があります。その PDI ページのハンドルは、`pdipage` オプションで与えます。`fitpdipage` オプションで、`PDF_fit_pdi_page()` の組版オプションのすべてを与えることができます。デフォルトのはめ込み方式は `fitmethod=meet` です。すなわち PDI ページが、縦横比を変えないまま、セル内に収まりきるよう配置されます。セルの大きさが、PDI ページの大きさにしたがって変わることはありません。

パスオブジェクト パスオブジェクトは、`PDF_add_table_cell()` を呼び出す前に `PDF_add_path_point()` で作成されている必要があります。そのパスハンドルは `path` オプションで与えられます。`fitpath` オプションでは、`PDF_draw_path()` のすべての組版オプションを指定可能です。パスの外接枠が表セル内に配置されます。セル内枠の左下隅が、パスを配置するための参照点として用いられます。

注釈 表セル内の注釈は、`PDF_create_annotation()` の `type` 引数（ただしこの関数を呼び出す必要はありません）に照応する `PDF_add_table_cell()` の `annotationtype` オプションで作成することができます。`fitannotation` オプションでは、`PDF_create_annotation()` のすべてのオプションを指定可能です。セル枠が注釈長方形として用いられます。

フォームフィールド 表セル内のフォームフィールドは、`PDF_create_field()` の `name・type` 引数(ただしこの関数を呼び出す必要はありません)に照応する `PDF_add_table_cell()` の `fieldname・fieldtype` オプションで作成することができます。`fitfield` オプションでは、`PDF_create_field()` のすべてのオプションを指定可能です。セル枠がフィールド長方形として用いられます。

セル内枠内でセル内容を位置付け デフォルトでは、セル内容はセル枠に合わせて位置付けられます。`PDF_add_table_cell()` で `margin` オプションを使えば、セルの端との間に間隔を指定することができます。その結果できる長方形を、**セル内枠**と呼びます。余白が1つでも定義されていれば、セル内容はセル内枠に合わせて配置されます(図 8.32 参照)。余白が1つも定義されていないときは、セル内枠はセル枠と同じです。

これとあわせて、セルの内容は、内容依存のはめ込みオプションで与えたオプションにも従うことがあります。249 ページ「8.3.4 さまざまな種類の内容を持った表」で説明します。

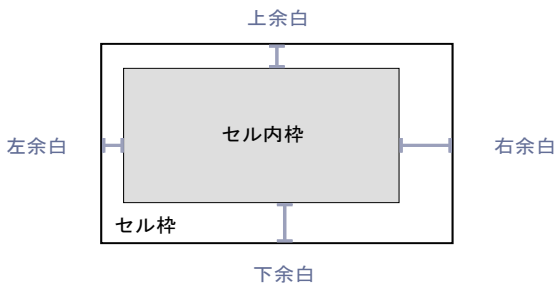


図 8.32
内容をセル内枠にはめ込み

8.3.3 表と列の幅

セルを表に追加する際には、そのセルがまたがる列か表行、または両方の数を、`colspan・rowspan` オプションで定義します。デフォルトではセルの列は1つ、表行も1つです。表の列と表行の総数は、セルを追加するごとに、それぞれの値だけ自動的に加算されます。図 8.33 に、3列・4表行の表の例を示します。

| | | | |
|----|---------------------------------|------|--|
| 行1 | 3つの 列に わたる セル | | |
| 行2 | 2つの 列に わたる セル | | 3つの 行に わたるセル |
| 行3 | 単純セル | 単純セル | |
| 行4 | 単純セル | 単純セル | |
| | 列1 | 列2 | 列3 |

図 8.33
単純セルと、複数の表行や列を連結したセル

さらに、`colwidth` オプションを使って、セルがまたがる最初の列の幅を明示的に与えることもできます。各セルごとに、その最初の列の幅を決めて与えると、それらの幅の値はす

べて、表全体の幅に自動的に加算されていきます。図 8.34 に例を示します。

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| 1 1 colspan=3 colwidth=50 | | | 3 2 rowspan=3 colwidth=90 |
| 1 2 colspan=2 colwidth=50 | | | |
| 1 3 colspan=1 colwidth=50 | 2 3 colspan=1 colwidth=100 | | |
| 1 4 colspan=1 colwidth=50 | 2 4 colspan=1 colwidth=100 | | |

50 100 90

表の全幅 240

図 8.34
列幅を足し合わせると表全体の幅に

または適当であれば、列幅をパーセント値で指定することもできます。その場合この値は、表のはめ込み枠の幅に対する割合になります。パーセント値による指定を行う場合は、すべての列に対して行う必要があります。でなければ一切してはいけません。

`PDF_add_table_cell()` の `colscalegroup` オプションを使って、いくつかの列を列伸縮グループとしてまとめてある場合、それらの幅は、グループ内でもっとも幅の広い列と同じになります (図 8.35 参照)。

列拡大縮小グループ

| | Max. Load | Range | Weight | Speed |
|----------------------|-----------|-------|--------|-------|
| Giant Wing | 12g | 18m | 14g | 8m/s |
| Long Distance Glider | 5g | 30m | 11.2g | 5m/s |
| Cone Head Rocket | 7g | 7m | 12.4g | 6m/s |

図 8.35
1 番目の表行の右 4 セルは、同じ列伸縮グループに属しているの、同じ幅になります。

絶対座標が使われている場合 (パーセント値でなく)、列幅を定義されていないセルがあるときは、その未決定の幅は以下のようにして算定されます: まず、テキスト行を含む各セルについて、列幅がテキストの幅 (回転されているテキストの場合はテキストの高さ) にもとづいて、実際の幅が算出されます。それから、残りの表幅が、まだ決定していない列幅に均等に分配されます。

8.3.4 さまざまな種類の内容を持った表

以下のいくつかの項では、図 8.36 に示すような、さまざまな種類の内容を持った表の例を、一歩ずつ作成していきましょう。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `tables/mixed_table_contents` トピックにあります。

前準備として、2 つのフォントを読み込む必要があります。表のはめ込み枠の大きさを、その左下隅と右上隅の座標によって定義し、3 つの表列の幅を指定しましょう。そして、新規ページを A4 サイズで開始しましょう:

```
double llx = 100, lly = 500, urx = 360, ury = 600; // 表の座標
```

```
int c1 = 50, c2 = 120, c3 = 90; // 3つの表列の幅
```

```

boldfont = p.load_font("Helvetica-Bold", "unicode", "");
normalfont = p.load_font("Helvetica", "unicode", "");

p.begin_page_ext(0, 0, "width=a4.width height=a4.height");

```

手順 1：最初のセルを追加 まずは、表の最初のセルから始めましょう。このセルは 1 行目の 1 列目に配置し、3 つの列にわたらせます。1 列目の幅は 50 ポイントです。テキスト行は縦横の中央に置き、すべての端で余白を 4 ポイントとります。以下のコード断片は、最初のセルを追加する方法を示します：

```

optlist = "fittextline={font=" + boldfont + " fontsize=12 position=center} " +
          "margin=4 colspan=3 colwidth=" + c1;

tbl = p.add_table_cell(tbl, 1, 1, "Our Paper Plane Models", optlist);

```

手順 2：2 列にまたがるセルを追加 次の手順として、テキスト行「1 *Giant Wing*」を持つセルを追加しましょう。これは 2 行目の 1 列目に配置し、2 つの列にわたらせます。1 列目の幅は 50 ポイントです。行の高さは 14 ポイントです。テキスト行は左上に位置付け、すべての端で余白を 4 ポイントとります。245 ページ「セルの内容の縦位置を調整」で述べたのと同様に、`fontsize={capheight=6}` を用いて、テキストの縦揃えを統一しましょう。

この見出し「*Giant Wing*」のセルは、行全体でなく 3 列中 2 列しか連結しないので、行ベースの塗り分けオプションでは色がつけれられません。かわりに範囲枠機能を使って、セルが覆う長方形を灰色の背景色で塗りましょう。範囲枠機能について詳しくは 258 ページ「8.4 範囲枠」で説明しています。以下のコード断片は、見出し「*Giant Wing*」のセルを追加する方法を示します：




```

optlist = "fittextline={position={left top} font=" + boldfont +
          " fontsize={capheight=6}} rowheight=14 colwidth=" + c1 +
          " margin=4 colspan=2 matchbox={fillcolor={gray .92}}";

tbl = p.add_table_cell(tbl, 1, 2, "1 Giant Wing", optlist);

```

図 8.36 さまざまな内容の表セルを一步一步追加

| 生成される表 | 生成手順 | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|--|----------|-----------------------------|---------|--|---|
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Our Paper Plane Models</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 Giant Wing</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Offset print paper 220g/sqm</td> </tr> <tr> <td>Benefit</td> <td>It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding.</td> </tr> </table> | Our Paper Plane Models | |  | 1 Giant Wing | | Material | Offset print paper 220g/sqm | Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. | <p>手順 1：3 列にまたがるセルを追加</p> <p>手順 2：2 列にまたがるセルを追加</p> <p>手順 3：さらにテキスト行セル 3 つ追加</p> <p>手順 4：テキストフローセル追加</p> <p>手順 5：テキスト行付き画像セル追加</p> <p>手順 6：表をはめ込む</p> |
| Our Paper Plane Models | |  | | | | | | | | |
| 1 Giant Wing | | | | | | | | | | |
| Material | Offset print paper 220g/sqm | | | | | | | | | |
| Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. | | | | | | | | | |

手順 3：さらに 3 つのテキスト行セルを追加 以下のコード断片は、「*Material*」・「*Benefit*」・「*Offset print paper*」…のセルを追加します。「*Offset print paper*」…のセルは 2 列目で始まるので、同時に 120 ポイントの列幅を定義します。セルの内容は左上に位置付け、すべての端で余白を 4 ポイントとります。

```

optlist = "fittextline={position={left top} font=" + normalfont +
          " fontsize={capheight=6}} rowheight=14 colwidth=" + c1 + " margin=4";

```

```
tbl = p.add_table_cell(tbl, 1, 3, "Material", optlist);
tbl = p.add_table_cell(tbl, 1, 4, "Benefit", optlist);

optlist = "fittextline={position={left top} font=" + normalfont +
    " fontsize={capheight=6}} rowheight=14 colwidth=" + c2 + " margin=4";

tbl = p.add_table_cell(tbl, 2, 3, "Offset print paper 220g/sqm", optlist);
```

手順 4 : テキストフローセルを追加 以下のコード断片は、「*It is amazingly*」… のテキストフローセルを追加します。テキストフローの入った表セルを追加するには、まずテキストフローを作成しましょう。上記のテキスト行同様、*fontsize={capheight=6}* を用いれば、文字サイズが結果的にほぼ 8 ポイントになり、また (*margin=4* とあわせて) 高さの合計が 14 ポイントとなります。

```
tftext = "It is amazingly robust and can even do aerobatics. " +
    "But it is best suited to gliding.";

optlist = "font=" + normalfont + " fontsize={capheight=6} leading=110%";

tf = p.add_textflow(-1, tftext, optlist);
```

取得したテキストフローハンドルは、表セルを追加する時に使います。テキストフローの 1 行目は、テキスト行「*Benefit*」のベースラインと揃っているべきです。と同時に、テキスト「*Benefit*」は、そのセル上端からの間隔がテキスト「*Material*」と同じになるべきです。テキストフローを追加する際は、上に余白が生じないように、*fittextflow={firstlinedist=capheight}* を用います。そしてテキスト行と同じく、余白を 4 ポイント加えます：

```
optlist = "textflow=" + tf + " fittextflow={firstlinedist=capheight} " +
    " colwidth=" + c2 + " margin=4";

tbl = p.add_table_cell(tbl, 2, 4, "", optlist);
```

手順 5 : テキスト行の入った画像セルを追加 5 番目の手順として、Giant Wing 紙飛行機の画像とテキスト行「*Amazingly robust!*」の入ったセルを追加しましょう。このセルは 2 行目の 3 列目で始まり、3 つの行にまたがります。列幅は 90 ポイントです。セルの余白は 4 ポイントに設定します。1 つ目の例としては TIF 画像をセル内に配置してみましょう：

```
image = p.load_image("auto", "kraxi_logo.tif", "");

optlist = "fittextline={font=" + boldfont + " fontsize=8} image=" + image +
    " colwidth=" + c3 + " rowspan=3 margin=4";

tbl = p.add_table_cell(tbl, 3, 2, "Amazingly robust!", optlist);
```

あるいは、画像は PDF ページとして取り込むこともできます。PDI ページを閉じるのは必ず、*PDF_fit_table()* を呼び出した後にしてください：

```
int doc = p.open_pdi("kraxi_logo.pdf", "", 0);

page = p.open_pdi_page(doc, pageno, "");

optlist = "fittextline={font=" + boldfont + " fontsize=9} pdipage=" + page +
    " colwidth=" + c3 + " rowspan=3 margin=4";
```

```
tbl = p.add_table_cell(tbl, 3, 2, "Amazingly robust!", optlist);
```

手順 6 : 表をはめ込む 最後の手順として、表を `PDF_fit_table()` で配置しましょう。`header=1` を用いると、1 行目が表のヘッダになります。`fill` オプションと `area=header・fillcolor={rgb 0.8 0.8 0.87}` サブオプションは、与えた色でヘッダ行を塗るよう指定しています。`stroke` オプションと `line=frame linewidth=0.8` サブオプションを用いて、表の外枠の線幅を 0.8 として定義しましょう。`line=other linewidth=0.3` を用いると、すべてのセルの罫が線幅 0.3 として指定されます :

```
optlist = "header=1 fill={{area=header fillcolor={rgb 0.8 0.8 0.87}}} " +
          "stroke={{line=frame linewidth=0.8} {line=other linewidth=0.3}}";

result = p.fit_table(tbl, llx, lly, urx, ury, optlist);

if (result.equals("_error"))
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

p.end_page_ext("");
```

8.3.5 表インスタンス

1 つのはめ込み枠に配置された表行群は、表インスタンスを構成します。表全体を表現するには、複数の表インスタンスが必要なこともあります。`PDF_fit_table()` は、1 回呼び出されるごとに、1 つのはめ込み枠に 1 つの表インスタンスを配置します。これらのはめ込み枠は、同じページに多段組レイアウト等で配置しておくことも、または複数のページに配置しておくこともできます。

図 8.37 の表は、3 つのページにわたっています。各ページに 1 つずつあるのはめ込み枠に、各表インスタンスが 1 つずつ配置されます。`PDF_fit_table()` を呼び出すたびに、最初の行はヘッダとして定義され、最後の行はフッタとして定義されます。

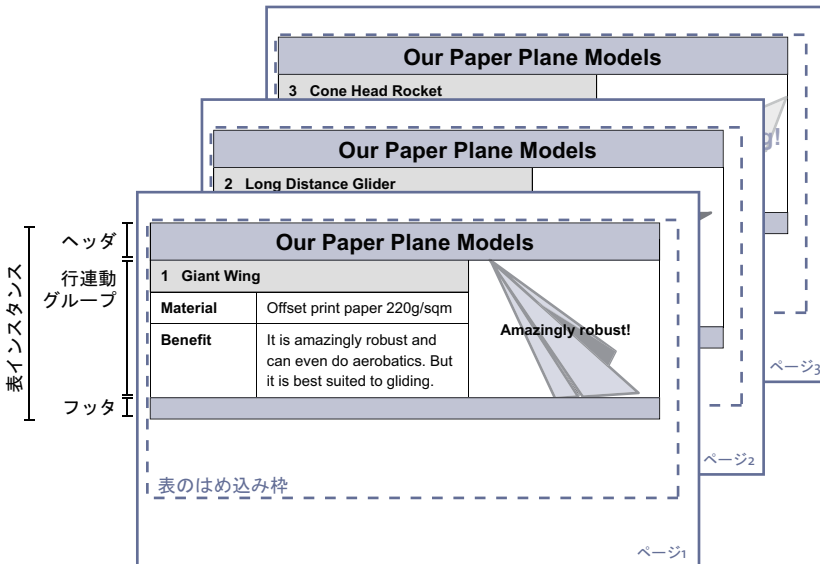


図 8.37
表は複数の表インスタンスに分解され、各はめ込み枠に 1 つずつ配置されます。

以下のコード断片は、表を配置しきるまで表インスタンスをはめ込みつづけるための、一般的なループを示します。配置するべき表インスタンスがある限り、そのつど新規ページを作成します。

```
do {
    /* 新規ページを作成 */
    p.begin_page_ext(0, 0, "width=a4.width height=a4.height");

    /* 最初の行をヘッダとして使い、すべての表セルに線をひく */
    optlist = "header=1 stroke={{line=other}}";

    /* 表インスタンスを配置 */
    result = p.fit_table(tbl, llx, lly, urx, ury, optlist);
    if (result.equals("_error"))
        throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

    p.end_page_ext("");
} while (result.equals("_boxfull"));

/* 結果をチェック。「_stop」はすべてOKを意味します */
if (!result.equals("_stop")) {
    if (result.equals("_error"))
        throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());
    else {
        /* これ以外の戻り値はすべて「return」オプションによるユーザー終了。
         * これを扱うには専用のコードが必要です。*/
        throw new Exception ("テキストフロー内でユーザーリターンを検出しました");
    }
}

/* 表内で使ったテキストフローハンドルも削除されます */
p.delete_table(tbl, "");
```

ヘッダ・フッタ `PDF_fit_table()` で `header`・`footer` オプションを使えば、表の最初か最後の行の数を定義して、それが各表インスタンスの上端か下端に配置されるようにすることができます。`fill` オプションで `area=header` か `area=footer` を使うと、ヘッダ・フッタを別の色で塗ることができます。ヘッダ行群は表定義の最初の n 行から成り、フッタ行群は最後の m 行から成っています。

ヘッダとフッタは、`PDF_fit_table()` で表インスタンスごとに指定します。結果として、表インスタンスごとに異なるものにもなりえます：ヘッダ/フッタをつけた表インスタンスと省いた表インスタンスを混在させる、といったことも可能です。それによりたとえば、最後の表インスタンスで特別な行を指定する、といったことも可能になります。

表行の連動 いくつかの表行を必ず同じ表インスタンスに入れさせたいときは、`rowjoingroup` オプションを使って、それらを同じ表行連動グループに割り当てることができます。表行連動グループは、連続する複数の表行を持ちます。このグループの表行はすべて、複数の表インスタンスに別れさせられることがなくなります。

セルで複数表行を連結しても、それらの表行は自動的に連動グループにはなりません。

はめ込み枠が低すぎる はめ込み枠が低すぎて、必要なヘッダ・フッタ行と、最低 1 つの本体表行ないし行連動グループが入らないときは、表がはめ込み枠に収まるまで、行の高さが一律に縮められます。ただし必要な縮小率が、`vertshrinklimit` で設定した限界より

も小さいときは、縮小は行われずに、`PDF_fit_table()` は文字列 `_error`、またはそれぞれのエラーメッセージを返します。縮小を一切させたくないときは、`vertshrinklimit=100%` を使います。

はめ込み枠が狭すぎる 表のはめ込み枠の座標は、`PDF_fit_table()` を呼び出す際に明示的に与えます。与えた列幅を合計した実際の表幅が、その表のはめ込み枠を超えたときは、表がはめ込み枠に収まるまですべての列が縮められます。ただし必要な縮小率が、`horshrinklimit` で設定した限界よりも小さいときは、縮小は行われずに、`PDF_fit_table()` は文字列 `_error`、またはそれぞれのエラーメッセージを返します。縮小を一切させたくないときは、`horshrinklimit=100%` を使います。

セルを分割 セルが行を連結している場合、後のほうの行がはめ込み枠に収まらないときは、そのセルは分割されます。画像・PDI ページ・SVG グラフィック・テキスト行セルの場合は、セル内容は次の表インスタンスでも繰り返されます。テキストフローセルの場合は、セル内容は後の表行のセルに続きます。

図 8.38 に、テキストフローセルが分割されてテキストフローが次の表行に続いている様子を示します。図 8.39 に、画像セルが次の表インスタンスの最初の表行で繰り返される様子を示します。

| | | | |
|----------|--------------|--|--|
| 表インスタンス1 | 1 Giant Wing | | Our paper planes are the ideal way of passing the time. We offer revolutionary |
| | Material | Offset print paper 220g/sqm | |
| 表インスタンス2 | Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But it is best suited to gliding. | new developments of the traditional common paper planes. |

図 8.38
セルの分割

表行を分割 表のはめ込み枠に最後の本体行が収まりきらないとき、それは普通は分割されません。この動作は `PDF_fit_table()` の `minrowheight` オプションで制御され、デフォルト値は 100% です。このデフォルト設定では、表行は分割されず、まるごと次の表インスタンスへ配置されます。

`minrowheight` 値を減らせば、最後の本体行を分割させて、表行の内容のうち指定した割合を 1 つ目の部分に、残りを次の部分に配置することができます。

図 8.39 に、テキストフロー「*It's amazingly robust*」… が分割され、次の表インスタンスの最初の本体行へテキストフローが続く様子を示します。複数行にわたる画像セルが分割され、画像は繰り返されます。「Benefit」セルも繰り返されます。



| | | | |
|----------|--------------|--|---|
| 表インスタンス1 | 1 Giant Wing | |  |
| | Material | Offset print paper 220g/sqm | |
| | Benefit | It is amazingly robust and can even do aerobatics. But | |
| 表インスタンス2 | Benefit | it is best suited to gliding. |  |

図 8.39
表行の分割

8.3.6 表組版のアルゴリズム

この項では、表組版機能が表を配置する際に行うステップを詳説します。以下、横書きテキストの場合について述べます。しかし、「表行高さ」と「列幅」という言葉を互いに入れ替えれば、縦書きや回転テキストにもあてはまります。

`PDF_fit_table()` への最初の呼び出しの際には、オプション `colwidth`・`rowheight`・`fittextline`・`fittextflow` がすべてのセルについて吟味され、表全体の幅と高さが、列幅・表行高さ・テキスト内容に基づいて算出されます。

テキスト行を持つ表セルの高さと幅を算出 表組版機能はまず、テキスト行を持つ表セルのうち、`colwidth` または `rowheight` のない表列または表行にわたるものすべてのサイズを決定します。これを実現するために、`fittextline` オプションに従ってテキスト行の、ひいては表セルの幅を算出します。テキストサイズの2倍を表セルの高さと見なします（より正確にいうと：枠高さの2倍。これは、別途指定されない限りデフォルト値 `{capheight none}` を持ちます）。縦書きテキストについては、もっとも幅の広いキャラクタの幅がセル幅として用いられます。西向きまたは東向きのテキストについては、テキスト高さの2倍がセル幅として用いられます。

この求められた表セルの幅と高さが、その後、その表セルがわたる表列または表行のうち、`colwidth` または `rowheight` が指定されていないものすべてに均等に按分されます。

仮の表サイズを算出 次のステップとして組版機能は、表の仮の幅と高さを、それぞれ列幅・表行高さすべての合計として算出します。パーセント値で指定されている列幅と表行高さは、先頭はめ込み枠の幅と高さに基づいて絶対値へ変換されます。`colwidth` または `rowheight` を持たない列または表行がまだある場合には、仮の表サイズが先頭はめ込み枠に等しくなるまで、残りの余白が均等に按分されます。

`rowheightdefault` オプションを用いて、はめ込み枠の高さを完全に満たすか（キーワード `auto` と `distribute`）、それとも広さを節約するか（キーワード `minimum`）を指定することもできます。`rowheight` オプションで明示的に表行の高さを指定した場合には、`rowheightdefault` 設定はつねにオーバーライドされます。

小さすぎるセルを拡大 ここで組版機能はすべてのセル内枠を決定します(図8.32参照)。余白の合計がセルの幅または高さより小さいときは、そのセル枠は、そのセルに属するすべての列と表行を均等に拡大することによって適切に拡大されます。

テキスト行の横方向をはめ込む 組版機能は、テキスト行を持つすべてのセルの幅を拡げて、テキスト行が文字サイズを下げなくてもセルにはめ込めるようにします。これが可能でないときは、テキスト行は自動的に `fitmethod=auto` で配置されます。これによって、テキスト行がセル内枠からはみ出さないことが保証されます。`fittextline` オプションで `fitmethod=auto` に設定すると、セル幅が広がるのを防ぐことができます。

`colscalegroup` オプションを用いると、同一の列伸縮グループに属するすべての列が必ず等しい幅に伸縮されるように、すなわちこれらの幅が統一されて、グループ内で最も広い幅に合わせられるようにすることができます(図8.35参照)。

強制ハイフネーションを避ける 算出された表幅がはめ込み枠より小さいときは、組版機能はテキストフローセルの幅を拡げて、テキストが強制ハイフネーションなしにはめ込めるようにします。これはオプション `checkwordsplitting=false` で回避することもできます。このようなセルの幅は、表幅がはめ込み枠の幅に等しくなるまで上げられます。

`PDF_info_table()` の `horboxgap` キーを用いて、表幅とはめ込み枠幅の差をクエリできません。

テキストの縦方向をはめ込む 組版機能は、すべてのテキスト行・テキストフローセルの高さを広げて、テキスト行またはテキストフローが文字サイズを下げずにセル内枠にはめ込めるよう試みます。ただし、テキスト行またはテキストフローに対してサブオプション `fitmethod=auto` が設定されている場合、またはテキストフローが `continuetextflow` オプションで他のセルに続いている場合には、セル高さは広がりません。

このセル高さを広げる処理は、テキスト行またはテキストフローを内容として持つセルに対してのみ適用され、それ以外の種類のセル内容、すなわち画像・グラフィック・PDI ページ・パスオブジェクト・注釈・フィールドに対しては適用されません。

`rowscalegroup` オプションを用いると、同一の表行伸縮グループに属するすべての表行が必ず等しい高さに伸縮されるようにすることができます。

表を次のはめ込み枠へ続ける 算出された表全体の高さがはめ込み枠よりも大きい（すなわち、すべての表セルをはめ込み枠に収めることができない）ときは、組版機能は、そのはめ込み枠に収まらない初めての表行に出会う前に、そのはめ込み枠内に表行を配置することを止めます。

1つのセルが複数行にわたり、そのすべての行がはめ込み枠に収まらないときは、このセルは分割されます。セルが画像・PDI ページ・SVG グラフィック・パスオブジェクト・注釈・フォームフィールドを内容として持つときは、`repeatcontent=false` が指定されていない限り、そのセル内容は次のはめ込み枠内で繰り返されます。しかしテキストフローは、セルがわたる後続の表行に続きます（図 8.38 参照）。

`rowjoingroup` オプションを用いると、1つの表行連動グループに属するすべての表行が必ず1つのはめ込み枠内に現れるようにすることができます。ヘッダまたはフッタに属するすべての表行と1つの本体行は、自動的に表行連動グループを形成します。ですので組版機能は、はめ込み枠に収まらない初めての行に出会う前に表行を配置することを止めます（図 8.37 参照）。

`return` オプションを用いると、対象行を配置した後にその表インスタンス内に絶対もう表行が配置されないようにすることができます。

表行を分割 表行は、非常に高いとき、または1個の本体行しかないときには、分割されることがあります。末尾の本体行が表のはめ込み枠に完全に収まらないときは、それはまるごと次のはめ込み枠へ移動されます。この動作は `PDF_fit_table()` の `minrowheight` オプションで制御することができます。このオプションのデフォルト値は 100% です。この `minrowheight` 値を小さくすると、末尾本体行の内容のうち指定した割合がカレントはめ込み枠に配置され、その行の残りは次のはめ込み枠に配置されます（図 8.39 参照）。

`PDF_info_table()` の `rowsplit` キーワードを用いると、表行が分割されているかどうかをチェックすることができます。

算出された表幅を調節 算出される表幅は、テキスト行の横方向をはめ込んだ後など、決定ステップのいずれかの後に、はめ込み枠よりも大きくなる場合があります。この場合には、表幅がはめ込み枠の幅に等しくなるまで、すべての列幅が均等に縮められます。この縮小処理は `horshrinklimit` オプションによって制限されます。

`PDF_info_table()` の `horshrink` キーワードを用いると、横縮小倍率をクエリすることができます。

`horshrinklimit` の閾値を超えると、以下のエラーメッセージが現れます：

Calculated table width \$1 is too large (> \$2, shrinking \$3)

ここで \$1 は算出された表幅を示し、\$2 は可能な最大の幅、\$3 は *horshrinklimit* 値です。

表のサイズを小さいはめ込み枠に合わせて調整 直前のはめ込み枠に対して算出された表幅が、カレントのはめ込み枠に対して大きすぎるときは、組版機能は、表幅がカレントのはめ込み枠の幅に等しくなるまですべての列を縮めます。ただしセル内容は調整されません。表幅を改めて計算しなおすには、*PDF_fit_table()* を *rewind=1* をつけて呼び出します。

8.4 範囲枠

範囲枠を使うと、PDFlib がページ上に何らかの内容を配置したときに算出した座標を利用することができます。範囲枠を定義するには、そのための専用の API 関数があるわけではなく、実内容を配置する `PDF_fit_textline()` や `PDF_fit_image()` などの関数で `matchbox` オプションを指定します。範囲枠はさまざまな目的に使えます：

- ▶ 範囲枠は装飾できます。例：色を塗る、枠線で囲む。
- ▶ 範囲枠を使って、1 個ないし複数の注釈を `PDF_create_annotation()` で自動的に作成できます。
- ▶ 範囲枠はテキスト行の高さを定義して、それが `PDF_fit_textline()` で枠にはめ込まれるようにしたり、テキストフロー内のテキスト範囲の高さを定義して、それが装飾されるようにしたりします (`boxheight` オプション)。
- ▶ 範囲枠は画像の切り抜き領域を定義します。
- ▶ 範囲枠の座標やその他のプロパティは、`PDF_info_matchbox()` でクエリして、他の作業に利用することができます。例：画像を挿入。

PDFlib はそれぞれの要素について、ページ上におけるその要素の位置（関連するすべてのオプションで指定された）を記述する外接枠に照応する長方形として、範囲枠を算出します。テキストフローと表セルの場合は、改行や表行分割によって、1 つの範囲枠が複数の長方形から成ることもあります。

範囲枠の長方形（群）は、配置する要素を描く前に描かれます。そのため、範囲枠の罫や塗りの効力は実内容では打ち消されることがありますが、その逆はありません。特に、範囲枠の中で、画像で覆われた領域と重なる部分は、画像に隠れます。画像が `fitmethod=slice` または `fitmethod=clip` で配置されているときは、画像のはめ込み枠の外の範囲枠罫も切り落とされます。この現象を避けるには、範囲枠の長方形を、`PDF_fit_image()` を呼び出した後に、`PDF_rect()` 等の基本的な描画関数を使って描くという方法もあります。範囲枠の長方形の座標は、`PDF_info_matchbox()` を使って取得できますが、ただしこれはその範囲枠が `PDF_fit_image()` への呼び出しで名前を与えられていた場合に限りです。

以下のいくつかの項で、範囲枠の利用例をいくつか示します。範囲枠のオプションリストに対応している関数については、くわしくは [PDFlib リファレンス](#) を参照してください。

8.4.1 テキスト行を装飾

テキスト行の範囲枠から話を始めましょう。`PDF_fit_textline()` においては範囲枠は、与えられたテキストのテキスト枠と同じになります。デフォルトでは、テキスト枠の幅はテキストの幅に等しく、高さは、与えられた文字サイズのキャップハイトに等しくなります。範囲枠の大きさを図示するために、以下のコード断片は、範囲枠を青の背景色で塗ります (図 8.40a 参照)。

```
String optlist =  
    "font=" + normalfont + " fontsize=8 position={left top} " +  
    "matchbox={fillcolor={rgb 0.8 0.8 0.87} boxheight={capheight none}}";  
  
p.fit_textline("Giant Wing Paper Plane", 2, 20, optlist);
```

`boxheight` オプションは、`boxheight={capheight none}` がデフォルト設定なので、省略してもかまいません。`boxheight` オプションで枠の高さをもっと増やしてディセンダまで覆うようにすれば、より美しくなります (図 8.40b 参照)。

枠の高さを増やして文字サイズに一致させたいときは、`boxheight={fontsize descender}`が使えます (図 8.40c 参照)。

次のステップとしては、範囲枠の左・右・下へ変位を加えて上げ、枠のすべての端をテキストと均等な間隔にしてみましょう。さらに枠線幅を指定して、範囲枠のまわりに長方形を描きましょう (図 8.40d 参照)。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/text_on_color` トピックにあります。

図 8.40 さまざまなサブオプションの範囲枠を使ってテキスト行を装飾

| 生成される出力 | PDF_fit_textline() の matchbox オプションのサブオプション |
|--|---|
| a) <code>Giant Wing Paper Plane</code> | <code>boxheight={capheight none}</code> |
| b) <code>Giant Wing Paper Plane</code> | <code>boxheight={ascender descender}</code> |
| c) <code>Giant Wing Paper Plane</code> | <code>boxheight={fontsize descender}</code> |
| d) <code>Giant Wing Paper Plane</code> | <code>boxheight={fontsize descender} borderwidth=0.3 offsetleft=-2 offsetright=2 offsetbottom=-2</code> |

8.4.2 テキストフロー内で範囲枠を用いる

テキストフローの一部を装飾 この項では、テキストフロー内の一部のテキストを装飾しましょう：「*very dangerous*」という言葉にマーカーペンのように目立たせましょう。これを実現するには、言葉を `matchbox` インラインオプションと `matchbox=end` インラインオプションで囲みます (図 8.41 参照)：

図 8.41 matchbox インラインオプションを含んだテキストフロー

| 生成される出力 | PDF_create_textflow() に対するテキストとインラインオプション |
|--|--|
| It is <code>very dangerous</code> to fly the Giant Wing in a thunderstorm. | It is <matchbox={fillcolor=red boxheight={ascender descender}}>very dangerous <matchbox=end> to fly the Giant Wing in a thunderstorm. |

テキストフローの範囲枠に Web リンクを追加 今度は、テキストフローの一部に Web リンクを追加しましょう。1 番目の手順として、リンクをつけたい部分のテキストを示す `kraxi` という範囲枠を含んだテキストフローを作成しましょう。2 番目に、URL を開くアクションを作成しましょう。3 番目に、枠が不可視の `Link` 型の注釈を作成しましょう。そのオプションリストの中で、範囲枠 `kraxi` を参照してリンクの長方形として使いましょう (`PDF_create_annotation()` の長方形の座標は無視されます)。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `text_output/weblink_in_text` トピックにあります。

```
/* 範囲枠「kraxi」を含んだテキストフローを作成してはめ込み */
String tftext =
    "For more information about the Giant Wing Paper Plane see the Web site of " +
    "<underline=true matchbox={name=kraxi boxheight={fontsize descender}}>" +
    "Kraxi Systems, Inc.<matchbox=end underline=false>";
```

```
String optlist = "font=" + normalfont + " fontsize=8 leading=110%";
tflow = p.create_textflow(tftext, optlist);
if (tflow == -1)
    throw new Exception("エラー : " + p.get_errmsg());

result = p.fit_textflow(tflow, 0, 0, 50, 70, "fitmethod=auto");
if (!result.equals("_stop"))
    { /* ... */ }

/* URIアクションを作成 */
optlist = "url={http://www.kraxi.com}";
act = p.create_action("URI", optlist);

/* 範囲枠「kraxi」上にLink注釈を作成 */
optlist = "action={activate " + act + "} linewidth=0 usematchbox={kraxi}";
p.create_annotation(0, 0, 0, 0, "Link", optlist);
```

テキストが複数の行にわたる場合でも、1回 `PDF_create_annotation()` を呼び出すだけで、適切な数のリンク注釈が自動的に作成されます。結果を図 8.42 に示します。

For information about
Giant Wing Paper
Planes see the Web
site of [Kraxi Systems,
Inc.](http://www.kraxi.com)

図 8.42
テキストフローの一部分に
Web リンクを追加



8.4.3 範囲枠と画像

画像にリンクを追加 画像で覆われた領域に Web リンクを追加するには、画像の範囲枠が使えます。コードは先述の 259 ページ「テキストフローの範囲枠に Web リンクを追加」と同じです。ただし、テキストフローを配置するのではなく、画像を以下のオプションリストを使ってはめ込みます：

```
String optlist = "boxsize={130 130} fitmethod=meet matchbox={name=kraxi}";
p.fit_image(image, 10, 10, optlist);
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interactive/link_annotations` トピックにあります。


画像にふちをつける この例では、画像の範囲枠を使って、画像のまわりにふちをつけましょう。画像に `fitmethod=meet` を使って、縦横比を保ちつつまると、与えられた枠に収めましょう。`borderwidth` サブオプションを使った `matchbox` オプションを使って、画像のまわりに太い枠を描きましょう。`strokecolor` サブオプションで枠の色を決め、`linecap`・`linejoin` サブオプションを使って角を丸めます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `images/frame_around_image` トピックにあります。

範囲枠はつねに画像より前の時点で描かれるので、一部が画像で隠されてしまいます。これを避けるために、枠の幅の 50 パーセントの `offset` サブオプション群を使って、画像が覆う領域よりもふちを大きくしましょう。あるいは、枠をその分太くするという方法もあ

ります。図 8.43 に、ふちをつけるために `PDF_fit_image()` で使うオプションリストを示します。

図 8.43 画像の範囲枠を使って画像にふちをつける

| 生成される出力 | PDF_fit_image() に対するオプションリスト |
|---|--|
|  | <pre> boxsize={60 60} position={center} fitmethod=meet matchbox={name=kraxi borderwidth=4 offsetleft=-2 offsetright=2 offsetbottom=-2 offsettop=2 linecap=round linejoin=round strokecolor={rgb 0.0 0.3 0.3}} </pre> |

テキストを画像に揃える 以下のコード断片は、縦方向のテキストを、画像の右余白に合わせる方法を示します。画像ははめ込み方式 `meet` を用いて、与えられた枠に縦横比を保ってはめ込まれています。はめ込み枠の具体的な座標は `PDF_info_matchbox()` で取得され、縦方向のテキストははめ込み枠の右下隅 (x_2, y_2) に合わせて配置されています。範囲枠の辺は描線されています (図 8.44 参照)。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `images/align_text_at_image` トピックにあります。

```


/* このオプションリストを使って画像を読み込んではめ込む */
String optlist = "boxsize={300 200} position={center} fitmethod=meet " +
    "matchbox={name=giantwing borderwidth=3 strokecolor={rgb 0.85 0.83 0.85}}";

/* 画像を読み込んではめ込む */

/* 範囲枠の右下 (第二) 隅の座標を取得 */
if ((int) p.info_matchbox("giantwing", 1, "exists") == 1)
{
    x1 = p.info_matchbox("giantwing", 1, "x2");
    y1 = p.info_matchbox("giantwing", 1, "y2");
}
/* その隅から2だけ間隔をあけてテキスト行を開始 */
p.fit_textline("Foto: Kraxi", x2+2, y2+2, "font=" + font + " fontsize=8 orientate=west");

```

図 8.44 画像の範囲枠の座標を使ってテキスト行をはめ込む

| 生成される出力 | 生成手順 |
|---|--|
|  | <p>手順 1 : 画像を範囲枠とともにはめ込み 手順 2 : 範囲枠情報を得て座標 (x_2, y_2) を取得 手順 3 : 取得した座標 (x_2, y_2) から <code>orientate=west</code> オプションでテキスト行を開始</p> |

9 インタラクティブ機能

クックブック インタラクティブ要素を作成するコードサンプルがPDFlib クックブックの interactive カテゴリにあります。

9.1 リンク・しおり・注釈

この項では、しおり・フォームフィールド・注釈といったさまざまなインタラクティブ要素の作成方法を説明します。この項で作成するつもりインタラクティブ要素がすべてできあがった完成文書を図 9.1 に示します。この文書には以下のインタラクティブ要素があります：

- ▶ 右上には、テキスト www.kraxi.com の所に、www.kraxi.com への非表示の Web リンクがあります。この領域をクリックすると、その照応する Web ページが表示されます。
- ▶ 灰色のフォームフィールドが、種類はテキストで、Web リンクの下に作ってあります。JavaScript を使ってここには今日の日付が自動的に記入されます。
- ▶ 赤い押しピンは添付を持った注釈です。クリックするとファイル添付が開きます。
- ▶ 左下にはフォームフィールドがあり、種類はボタンで、プリンタのアイコンを表示しています。このボタンをクリックすると Acrobat のメニュー項目「ファイル」→「印刷」が実行されます。
- ▶ ナビゲーションパネルにはしおり「Our Paper Planes Catalog」があります。このしおりをクリックすると、別の PDF 文書のページが表示されます。


以下、こうしたインタラクティブ要素を PDFlib で作成する方法を詳しく説明します。

Web リンク まずは、Web サイト www.kraxi.com へのリンクを作りましょう。これは 3 つの段階で達成できます。まず、Web リンクをつけたいテキストを配置します。`matchbox` オプションで `name=kraxi` を指定して、テキストのはめ込み枠を後で参照できるようにしておきます。

次に、URI 型 (Acrobat では：「Web ページを開く」) のアクションを作成します。するとアクションハンドルが得られます。このアクションハンドルは後で 1 個ないし複数のインタラクティブ要素に割り当てることができます。

最後に、リンクを実際に作成します。PDF ではリンクは `Link` 型の注釈です。リンクに対する `action` オプションでは、イベント名 `activate` を指定してアクションをトリガさせ、

For special offers, visit our Web site at www.kraxi.com !

| ORDER FORM | | | DATE | Sep 16 2004 |
|------------|--|----------|-------|-------------|
| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY | PRICE | AMOUNT |
| 1 | Long Distance Glider | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 |  Giant Wing | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Cone Head Rocket | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Super Dart | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total: | | | | 0.00 |




図 9.1
いろいろなハイパーテキスト要素を持つ文書

加えて上記で作成した *act* ハンドルをアクション内容として与えます。デフォルトではリンクは細い黒枠線がついて表示されます。最初のうちはこのほうが位置付けを正確にできて便利ですが、ここでは *linewidth=0* で枠線を非表示にしてあります。

```
normalfont = p.load_font("Helvetica", "unicode", "");
p.begin_page_ext(pagewidth, pageheight, "topdown");

/* テキスト行「Kraxi Systems, Inc.」を配置。範囲枠を使用 */
String optlist =
    "font=" + normalfont + " fontsize=8 position={left top} " +
    "matchbox={name=kraxi} fillcolor={rgb 0 0 1} underline";

p.fit_textline("Kraxi Systems, Inc.", 2, 20, optlist);

/* URIアクションを作成 */
optlist = "url={http://www.kraxi.com}";
int act = p.create_action("URI", optlist);

/* 範囲枠「kraxi」上にLink注釈を作成 */
optlist = "action={activate " + act + " } linewidth=0 usematchbox={kraxi}";
/* 長方形座標の0は範囲枠の座標に置き換えられる */
p.create_annotation(0, 0, 0, 0, "Link", optlist);

p.end_page_ext("");
```

画像やテキストフローの一部への Web リンクの作成例については 258 ページ「8.4 範囲枠」を参照してください。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの *interactive/link_annotations* トピックにあります。

別のファイルへ移動するしおり 今度は、別のPDFファイルへ移動するしおり「Our Paper Planes Catalog」を作成しましょう。ファイル名は *paper_planes_catalog.pdf* であるものとします。まず、*GoToR* 型のアクションを作成します。このアクションに対するオプションリストで、移動先文書の名前を *filename* オプションで定義します。また *destination* オプションで、拡大表示させたいページ内の一部分を指定します。具体的には、表示されるのは文書の 2 ページ目で (*page=2*)、位置・倍率指定表示で (*type=fixed*)、ページの中頃が表示され (*left=50 top=200*)、表示倍率 200% (*zoom=2*) となります：

```
String optlist =
    "filename=paper_planes_catalog.pdf " +
    "destination={page=2 type=fixed left=50 top=200 zoom=2}";

goto_action = p.create_action("GoToR", optlist);
```

次の段階として、実際にしおりを作成します。このしおりに対する *action* オプションで、アクションのトリガとして *activate* イベントを指定し、起こしたいアクションとして上で作成した *goto_action* ハンドルを指定します。*fontstyle=bold* オプションで太字のテキストを指定し、*textcolor=blue* でしおりを青くします。しおりのテキスト「Our Paper Planes Catalog」は関数の引数として与えます：

```
String optlist=
    "action={activate " + goto_action + " } fontstyle=bold textcolor=blue";
```



```
catalog_bookmark = p.create_bookmark("Our Paper Planes Catalog", optlist);
```

このしおりをクリックすると、移動先文書内のページの指定部分が表示されます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interactive/nested_bookmarks` トピックにあります。

ファイル添付を持つ注釈 次に、ファイル添付を作成しましょう。まず `FileAttachment` 型の注釈を作成しましょう。`filename` オプションで添付の名前を指定し、`mimetype image/gif` オプションでその種類を指定します (MIME はファイル内容の分類のために広く使われている記述方式)。このしおりは押しピンとして表示され (`iconname pushpin`)、色は赤で (`annotcolor=red`)、説明を持ちます (`contents {Get the Kraxi Paper Plane!}`)。印刷されません (`display noprint`) :

```
String optlist =  
    "filename=kraxi_logo.gif mimetype=image/gif iconname=pushpin " +  
    "annotcolor=red contents={Get the Kraxi Paper Plane!} display=noprint";  
  
p.create_annotation(left_x, left_y, right_x, right_y, "FileAttachment", optlist);
```

なお、`iconname` で定義したアイコンの大きさは変化しません。アイコンはその標準サイズのまま、指定した長方形の左上隅に表示されます。

9.2 フォームフィールドと JavaScript

印刷のためのボタンフォームフィールド 次に、文書の印刷に使えるボタンフォームフィールドを作成します。最初のバージョンではボタンにラベルをつけておきます。その後でラベルをやめてプリンタのアイコンを使いましょう。まず **Named** 型 (Acrobat では: 「メニュー項目を実行」) のアクションを作成しましょう。また、ラベルのフォントも指定しておく必要があります:

```
print_action = p.create_action("Named", "menuname=Print");
button_font = p.load_font("Helvetica-Bold", "unicode", "");
```

このボタンフォームフィールドに対する **action** オプションで、アクション実行のトリガとして **up** イベント (Acrobat では: 「マウスボタンを放す」) を指定し、アクションそのものとして上で作成した **print_action** ハンドルを指定します。**backgroundcolor=yellow** オプションで背景を黄色に指定し、**bordercolor=black** で枠線を黒に指定します。オプション **caption=Print** でボタンにテキスト「Print」をつけ、**tooltip={Print the document}** でユーザーのための追加説明を作成します。**font** オプションで、上で作成した **button_font** ハンドルを用いてフォントを指定します。デフォルトでは、ラベルのサイズはボタンの領域にちょうど収まるよう自動調整されます。そして、実際にボタンフォームフィールドを作成する際に、適当な座標と、名前 **print_button**、**pushbutton** 型、適切なオプション群を指定します:

```
String optlist =
    "action {up " + print_action + "} backgroundcolor=yellow " +
    "bordercolor=black caption=Print tooltip={Print the document} font=" +
    button_font;
```

```
p.create_field(left_x, left_y, right_x, right_y, "print_button", "pushbutton", optlist);
```

それでは、この最初のバージョンのボタンを改良して、テキスト **Print** をやめて小さいプリンタアイコンに替えてみましょう。これを達成するには、その照応する画像ファイル **print_icon.jpg** をテンプレートとしてページ作成前に読み込みます。**icon** オプションを用いてテンプレートハンドル **print_icon** をボタンフィールドに割り当てつつ、上記のコードと同様にフォームフィールドを作成します:

```
print_icon = p.load_image("auto", "print_icon.jpg", "template");
if (print_icon == -1)
{
    /* エラー処理 */
    return;
}
p.begin_page_ext(pagewidth, pageheight, "");
...
String optlist = "action={up " + print_action + "} icon=" + print_icon +
    " tooltip={Print the document} font=" + button_font;

p.create_field(left_x, left_y, right_x, right_y, "print_button", "pushbutton", optlist);
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interactive/form_pushbutton` トピックにあります。

単純なテキストフィールド 今度は、テキストフィールドをページ右上隅付近に作成します。ユーザーは今日の日付をこのフィールドに入力することができます。フォントハン

ドルを取得し、**textfield** 型のフォームフィールドを作成して名前を **date**、背景を灰色とします：

```
textfield_font = p.load_font("Helvetica-Bold", "unicode", "");
String optlist = "backgroundcolor={gray 0.8} font=" + textfield_font;
p.create_field(left_x, left_y, right_x, right_y, "date", "textfield", optlist);
```

デフォルトでは文字サイズは **auto** であり、この場合フィールドの高さがそのまま初期の文字サイズとなります。入力がフィールドの終わりまで達すると文字サイズは小さくなって、テキストがつねにフィールドに収まるよう自動調整されます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interactive/form_textfield_layout`・`interactive/form_textfield_height` トピックにあります。

JavaScript を持つテキストフィールド 上で作成したテキストフォームフィールドを改良して、ページを開くと自動的に今日の日付が記入されるようにしましょう。まず、**JavaScript** 型 (Acrobat では：「**JavaScript を実行**」) のアクションを作成しましょう。このアクションのオプションリストの中の **script** オプションで JavaScript スニペットを定義します。このスニペットは、今日の日付を **date** テキストフィールドに月日年形式で表示します：

```
String optlist =
    "script={var d = util.printd('mmm dd yyyy', new Date()); " +
    "var date = this.getField('date'); date.value = d;}"
```

```
show_date = p.create_action("JavaScript", optlist);
```

第二段階として、ページを作成しましょう。オプションリストで **action** オプションを与え、その中で、上で作成した **show_date** アクションをトリガイベント **open** (Acrobat では：「**ページを開く**」) に対して設定します：

```
String optlist = "action={open " + show_date + "}";
p.begin_page_ext(pagewidth, pageheight, optlist);
```

最後に、上と同様にテキストフィールドを作成しましょう。ページを開くたび、ここに自動的に今日の日付が記入されます：

```
textfield_font = p.load_font("Helvetica-Bold", "winansi", "");
String optlist = "backgroundcolor={gray 0.8} font=" + textfield_font;
p.create_field(left_x, left_y, right_x, right_y, "date", "textfield", optlist);
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interactive/form_textfield_fill_with_js` トピックにあります。

テキストフィールドのためのフォーマットオプション Acrobat では、テキストフィールドに対してさまざまなオプションを指定して内容をフォーマットすることが可能です。たとえば通貨・日付・パーセントなどです。これは、カスタムの JavaScript コードを Acrobat が使用することによって実装されています。こういったフォーマット機能は PDF リファレンスには記載されていない物ですから、PDFlib は直接にはこれに対応していません。しかしながら、PDFlib ユーザーの便宜を図るため、以下、フォーマットオプションを実現するためのさまざまな簡単な JavaScript コード断片を **PDF_create_field()** の **action** オプションで与える方法について説明します。

テキストフィールドがフォーマットされるようにするには、JavaScript スニペットをそのフィールドの *keystroke・format* のアクションとして設定します。その JavaScript コードから何らかの内部 Acrobat 関数を呼び出し、この関数の引数群でフォーマットの詳細を制御します。

以下のサンプルでは、*keystroke・format* の2つのアクションを作成し、これらを1つのフォームフィールドに対して設定して、フィールド内容のフォーマットが小数点以下の桁数2・通貨記号 EUR となるようにしています：

```
keystroke_action = p.create_action("JavaScript",
    "script={AFNumber_Keystroke(2, 0, 3, 0, \"EUR \", true); }");

format_action = p.create_action("JavaScript",
    "script={AFNumber_Format(2, 0, 0, 0, \"EUR \", true); }");

String optlist = "font=" + font + "action={keystroke " + keystroke_action +
    " format=" + format_action + "}";
p.create_field(50, 500, 250, 600, "price", "textfield", optlist);
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interactive/form_textfield_input_format` トピックにあります。

Acrobat で対応しているさまざまなフォーマットを指定するには、それぞれ適切な関数を JavaScript コード内で用いる必要があります。対応しているすべてのフォーマットについて、それぞれ実現するために *keystroke・format* アクションで用いるべき JavaScript 関数名を表 9.1 に挙げます。表 9.2 は 関数の引数の解説です。これらの関数を、上記の例と同様に使用してください。

表 9.1 テキストフィールドのための JavaScript フォーマット関数

| フォーマット | keystroke・format アクションで用いるべき JavaScript 関数 |
|--------|---|
| 数値 | AFNumber_Keystroke(nDec, sepStyle, negStyle, currStyle, strCurrency, bCurrencyPrepend) AFNumber_Format(nDec, sepStyle, negStyle, currStyle, strCurrency, bCurrencyPrepend) |
| パーセント | AFPercent_Keystroke(ndec, sepStyle), AFPercent_Format(ndec, sepStyle) |
| 日付 | AFDate_KeystrokeEx(cFormat), AFDate_FormatEx(cFormat) |
| 時間 | AFTime_Keystroke(tFormat), AFTime_FormatEx(cFormat) |
| 特殊 | AFSpecial_Keystroke(psf), AFSpecial_Format(psf) |

表 9.2 JavaScript フォーマット関数に対する引数

| 付け | 説明・とりうる値 |
|-----------------|------------|
| <i>nDec</i> | 小数点以下の桁数 |
| <i>sepStyle</i> | 桁区切りのスタイル： |
| 0 | 1,234.56 |
| 1 | 1234.56 |
| 2 | 1.234,56 |
| 3 | 1234,56 |

表 9.2 JavaScript フォーマット関数に対する引数

| 付け | 説明・とりうる値 |
|--------------------------|---|
| negStyle | 負数の表記方法 : 0 標準 1 赤い字にする 2 かっこでくる 3 両方 |
| strCurrency | 通貨記号文字列。例 : \u20AC でユーロ記号 |
| bCurrency-Prepend | false 通貨記号を頭につけない true 通貨記号を頭につける |
| cFormat | 日付形式文字列。以下の形式指定文字列を含むことができるほか、後述の tFormat の時刻形式をどれでも含むことができます : d 日 dd 日の頭にゼロを適宜つけたもの ddd 曜日の短縮形 m 月を数で表す mm 月を数で表し頭にゼロを適宜つけたもの mmm 月名の短縮形 mmm 月名の全体形 yyyy 年の 4 桁 yy 年の下 2 桁 |
| tFormat | 時刻形式文字列。以下の形式指定文字列を含むことができます : h 時 (0 ~ 12) hh 時 (0 ~ 12) の頭にゼロを適宜つけたもの H 時 (0 ~ 24) HH 時 (0 ~ 24) の頭にゼロを適宜つけたもの M 分 MM 分の頭にゼロを適宜つけたもの s 秒 ss 秒の頭にゼロを適宜つけたもの t 午前「a」、午後「p」 tt 午前「am」、午後「pm」 |
| psf | いくつかの追加の形式を記述します : 0 ZIP コード 1 ZIP コード + 4 2 電話番号 3 社会保障番号 |

フォームフィールド入力を検証 以下のサンプルは、JavaScript をフォームフィールドに検証アクションとして紐付けて、テキストフィールドへのユーザー入力が、求められる形式 `mm/dd/yyyy` に合致しているかどうかをチェックします :

```
optlist =
"script={" +
```

```
    "// JavaScript code for date mask format MM/DD/YYYY\n" +  
    "var re = /^[0-9]{2}\\/[0-9]{2}\\/[0-9]{4}$/\n" +  
    "if (event.value !=\"\") {\n" +  
    "  if (re.test(event.value) == false) {\n" +  
    "    app.alert ({\n" +  
    "      cTitle: \"Incorrect Format\", \n" +  
    "      cMsg: \"Please enter date using mm/dd/yyyy format\"\n" +  
    "    });\n" +  
    "  }\n" +  
    "};\n";  
validate_action = p.create_action("JavaScript", optlist);  
textfield_font = p.load_font("Helvetica", "unicode", "");  
optlist = "action={validate=" + validate_action + "}" +  
    "backgroundcolor={gray 0.8} font=" + textfield_font;  
p.create_field(llx, lly, urx, ury, "startdate", "textfield", optlist);
```

9.3 地理空間 PDF

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interactive/starter_geospatial` トピックにあります。

9.3.1 地理空間 PDF を Acrobat で利用

PDF 1.7ext3 では、地理空間参照情報（世界座標）を PDF ページ内容に追加することができます。Acrobat 9 以上では、地理空間参照付き PDF 文書でいくつかのことができます（Acrobat X/XI では、「ツール」ペーンの上端のボタンを使って「分析」ツールバーを表示させる必要があります）：

- ▶ マウスカーソルの下の地図上の位置の座標を表示：「ツール」→「分析」→「地図位置ツール」。マウスカーソルの下の地図上の位置の座標を、右クリックして「座標をクリップボードにコピー」を選択することでコピーできます。
- ▶ 地図上の位置を検索：「ツール」→「分析」→「地図位置ツール」→右クリックして「位置を検索」を選択→求める座標を入力。
- ▶ 地図上の位置をマーク：「ツール」→「分析」→「地図位置ツール」→右クリックして「位置をマーク」を選択。
- ▶ 地図上の距離・周辺・面積を測定：「ツール」→「分析」→「ものさしツール」。

Acrobat Reader では上記のうち最初の 2 つの機能だけが利用可能です。地理空間測定のためのさまざまな設定を、「編集」→「環境設定」（→「一般...」）→「ものさし（地図情報）」で変更できます。たとえば座標読み上げのための望ましい座標系などです。

PDFlib の地理空間機能は以下の関数とオプションで実装されています：

- ▶ 1 つのページに対して、1 つないし複数の地理参照付き領域を、`PDF_begin/end_page_ext()` の `viewports` オプションで割り当てることができます。ビューポートを使うと、ページ上の別々の領域で別々の地理空間参照 (`georeference` オプションで指定) を用いることが可能になります。これはたとえば同一ページ上に複数の地図があるときなどに有用です。
- ▶ `PDF_load_image()` の `georeference` オプションを使うと、画像に地球ベースの座標を割り当てることができます。

9.3.2 地理座標系と投影座標系

地理座標系は地球を地理座標で、すなわち緯度と経度を度単位で表して記述します。投影座標系は、地理座標系の上に指定することができ、地理座標系における点から二次元（投影）座標系への変換を記述します。ここから算出される座標を Northing・Easting 値といい、投影座標系では角度はもはや不要です。地理座標系が GPS などの全球的応用分野で用いられているのに対して、投影はそれよりもある程度局地的な地図製作などの応用分野で必要となります。

歴史的・数学的理由により、世界じゅうでさまざまな座標系が用いられています。地理座標系・投影座標系とも、EPSG・WKT という 2 種類の普及した方式で記述することができます。

EPSG EPSG は何千もの座標系の集合であり、おのおのが数値コードで参照されます。EPSG は、今はなき欧州石油調査グループの略称であり、現在は国際石油・天然ガス生産者協会 (OGP) によって保守されています。

EPSG 参照コードは、EPSG データベース内の座標系群のうちの 1 つを指し示します。EPSG データベース全体を、以下の場所からダウンロードすることができます：

www.epsg.org

WKT (Well-known text) WKT (Well-Known Text) 系は記述的であり、座標系のあらゆる関連パラメータのテキスト表記から成っています。WKT の仕様は文書「*OpenGIS® Implementation Specification: Coordinate Transformation Services*」に示されており、この文書は Open Geospatial Consortium (OGC) によって Document 01-009 として発行されています。これは以下の場所で入手可能です：

www.opengeospatial.org/standards/ct

WKT は ISO 19125-1 で標準化もされています。WKT・EPSG とも Acrobat で使用できます（また、PDFlib でも対応しています）が、Acrobat はすべての可能な EPSG コードを実装しているわけではありません。特に、地理座標系のための EPSG コード群には Acrobat は対応していないようです。その場合には WKT の使用を推奨します。以下の Web サイトで、特定の EPSG コードに照応する WKT を示しています：

www.spatialreference.org/ref/epsg

9.3.3 座標系の例

地理座標系の例 WGS84（世界測地系）地理座標系は、GPS をはじめとする多くの応用分野（OpenStreetMap 等）の基礎となっています。これは以下のように *georeference* オプションの *worldsystem* サブオプションで表現できます：

```
worldsystem={type=geographic wkt={
  GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137, 298.257223563]],
    PRIMEM["Greenwich", 0],
    UNIT["degree", 0.01745329251994328]]
}}
```

ETRS（欧州地球基準系）地理座標系は WGS84 とほとんど等価です。これは以下のように指定できます：

```
worldsystem={type=geographic wkt={
  GEOGCS["ETRS_1989",
    DATUM["ETRS_1989", SPHEROID["GRS_1980", 6378137.0, 298.257222101]],
    PRIMEM["Greenwich", 0.0],
    UNIT["Degree", 0.0174532925199433]]
}}
```

注 WGS84・ETRS 系に対する EPSG コードはここでは示していません。なぜなら Acrobat は地理座標系に対する EPSG コードに対応しておらず、投影座標系にしか対応していないようだからです（後述）。

投影座標系の例 投影は、その背景にある地理座標系に基づいています。以下の例では、GPS 座標での利用に適した投影座標系を指定します。

中欧では、ETRS89 UTM zone 32 N という系が適用されます。これは広く利用されている UTM（国際メルカトル投影）を用いており、以下のように *georeference* オプションの *worldsystem* サブオプションで表現できます：

```
worldsystem={type=projected wkt={
  PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_32N",
```



```

GEOGCS["GCS_ETRS_1989",
  DATUM["D_ETRS_1989", SPHEROID["GRS_1980", 6378137.0, 298.257222101],
    TOWGS84[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],
  PRIMEM["Greenwich", 0.0],
  UNIT["Degree", 0.0174532925199433]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["False_Easting", 500000.0],
PARAMETER["False_Northing", 0.0],
PARAMETER["Central_Meridian", 9.0],
PARAMETER["Scale_Factor", 0.9996],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin", 0.0],
  UNIT["Meter", 1.0]]
}}

```

この座標系に照応する EPSG コードは 25832 です。WKT のかわりに、上記の系はその EPSG コードを通じて以下のように指定することもできます：

```
worldsystem={type=projected epsg=25832}
```

9.3.4 Acrobat における地理空間 PDF の制約

地理空間 PDF を Acrobat 9/X/XI で扱うなかで、私たちは以下の難点に遭遇しています：

- ▶ EPSG コードは地理座標系に対してはまったく動作せず、投影系に対してのみ動作するようです。
回避策：EPSG コードでなく、その照応する WKT を使うこと。
- ▶ 地理空間データをフォームXObjectに紐付けても動作しません。PDF Referenceによればこれは動作するはずなのですが、この理由から PDFlib では、*PDF_open_pdi_page()*・*PDF_begin_template_ext()*・*PDF_load_graphics()* に対する *georeference* オプションには対応していません。
ベクトルベースの地図を作成するための回避策：地理空間データをページに紐付けることはできます。すなわち、*PDF_begin_page_ext()* の *viewports* オプションを用います。
- ▶ 重なり合った地図：同一ページ上に複数の画像ベースの地図を貼り付けることができます。複数の地図が重なり合っているとき、重なり合っている領域内の点の座標を表示させると、Acrobat は、最後に貼り付けられた地図の座標を用います（これがすなわち見えている地図でもありますのでこれは理にかなっています）。しかし、双方の画像ハンドルが同一の（すなわち *PDF_load_image()* への 1 回の呼び出しで取得された）場合には、Acrobat はもはやさまざまな画像の領域を考慮しなくなります：1 番目の画像の座標が誤って 2 番目の画像の領域へ拡張され、誤った座標表示となってしまう。回避策：同一ページ上に同じ画像をベースにした地図を複数枚貼り付けたいときは、その画像を複数回開くこと。
- ▶ 面積ものさしツールは地理座標系に対しては正しく動作せず、投影系に対してのみ正しく動作します。



10 文書交換

10.1 XMP メタデータ

文書情報フィールドのかわりとして、あるいはそれに加えるものとして、PDFlib はメタデータを指定するためのフレームワークとして、XMP (*Extensible Metadata Platform*) に対応しています。XMP は ISO 16684-1:2012 として標準化されています。PDFlib における XMP 対応にはいくつかの側面がありますので、以下説明します。

クックブック シンプルな XMP サンプルが、クックブックトピック `interchange/embed_xmp` 内にあります。

多くの場合、XMP は文書全体にメタデータを紐付けるために用いられます。文書レベルメタデータのほかに、XMP はページ・フォント・ICC プロファイル・画像・グラフィック・画像・取り込み PDF ページに対して与えることもできます。これは、さまざまな関数の *metadata* オプションで実現できます。たとえば：

```
metadata={filename=info.xmp inputencoding=winansi}
```

この *metadata* オプションは、完全な XMP メタデータストリームないしはその一部分を受け付けます。PDFlib は、ユーザーが与えた XMP メタデータを、XML 規則と XMP/RDF 規則に従って検証します。PDF/A の場合には、カスタム XMP プロパティに対する追加規則が適用されます：330 ページ「11.3.8 PDF/A のための XMP 文書メタデータ」を参照してください。

内部・予約 XMP プロパティ PDFlib は、いくつかの XMP プロパティを内部的に作成します。たとえば *CreationDate* です。他に、PDF/A や PDF/X といったさまざまな PDF 企画への準拠をシグナルするために必須の XMP プロパティ群があります。内部プロパティと規格関連識別プロパティは、ユーザーが与える XMP でオーバーライドすることはできません。

文書情報フィールドに対する自動 XMP 同期 `PDF_begin/end_document()` の *autoxmp* オプションが *true* の場合には、PDFlib は、`PDF_set_info()` に与えられた文書情報フィールド群と、いくつかの内部的に生成されたエン트리 (*CreationDate* 等) とを、その照応する、文書レベル XMP メタデータ内のエン트리群へ同期します。

標準 XMP スキーマ群のうちの中にあるよく知られたプロパティに照応する文書情報フィールドは、適切なスキーマ内に配置されます。未知の情報フィールドは、通常、拡張 PDF (*pdfx*) スキーマ内に配置されますが、ただし PDF/A では無視されます。

XMP メタデータを転写 PDF 文書の大半ないしすべてのページが取り込まれたものである場合には、XMP メタデータがもし入力の中に存在していれば、それを転写することを推奨します。XMP メタデータを転写するには、以下のコード断片を使います：

```
if (p.pcos_get_string(indoc, "type:/Root/Metadata").equals("stream"))
{
    xmp = p.pcos_get_stream(indoc, "", "/Root/Metadata");
    p.create_pvf("/xmp/document.xmp", xmp, "");
    optlist += " metadata={filename=/xmp/document.xmp}";
}
```

```
p.end_document(optlist);  
p.delete_pvf("/xmp/document.xmp");
```

10.2 Web 最適化（線形）PDF

PDFlib は、線形化という処理を PDF 文書に対して適用することができます（PDF の線形化は「最適化」・「Web 表示用に最適化」ともいいます）。線形化は、PDF ファイル内部のオブジェクト群を再配列するとともに、アクセス高速化のために活用される補足情報を追加します。

非線形化 PDF は、クライアントへまるごと転送される必要がありますが、Web サーバは線形化 PDF 文書を、バイトサービングという処理を用いて、1 ページずつ転送することが可能です。これによって、Acrobat（ブラウザのプラグインとして動作している）は、PDF 文書の個別のページを別々に取得することが可能になります。その結果として、その文書の最初のページが、文書全体がサーバからダウンロードされ終わるのを待つことなく、ユーザーに提示されます。これはユーザー体験の向上をもたらします。

ただし、PDF データをブラウザへストリームするのは Web サーバであって、PDFlib ではありません。PDFlib は、バイトサービングのための PDF ファイルを作成します。バイトサービング PDF の利点を活用するには、以下のすべての必要条件が満たされる必要があります：

- ▶ PDF 文書が線形化されている必要があります。これは `PDF_begin_document()` の `linearize` オプションで以下のように実現できます：

```
p.begin_document(outfilename, "linearize");
```

Acrobat では、ファイルが線形化されているかは、その文書プロパティを見ればチェックすることができます（「Web 表示用に最適化：はい」）。

- ▶ Web サーバがバイトサービングに対応している必要があります。その基礎であるバイトレンジプロトコルは HTTP 1.1 に含まれていますので、現行のすべての Web ブラウザに実装されています。
- ▶ ユーザーが Acrobat をブラウザプラグインとして用いており、かつ Acrobat でページごとのダウンロードを有効にしている必要があります（「編集」→「環境設定」→「一般...」→「インターネット」→「Web 表示用に最適化を許可」）。なお、これはデフォルトで有効になっています。

PDF ファイルが大きい（ページ数か MB で数えて）ほど、Web 上で転送した時の線形化の効用は高まります。

小さなファイルを線形化 線形化は、大きな PDF 文書の Web ベースでの表示を向上させることを目的としていますので、1 ページしかない文書に対してはあまり意味がありません。Acrobat 内のバグのため、小さな線形化文書は、線形化されているという扱いを受けないことがあります。たとえば、Acrobat 9 以上では、4KB 未満の文書を、その実際の線形化ステータスにかかわらず、非線型化であると見なします。

線形化に必要な一時領域 PDFlib では、線形化を行うには、まずその文書全体の作成が完了する必要があります。線形化処理は、文書の作成が完了した後に別個の段階として行われるのです。このため、PDFlib で最適化を行うには、追加の格納領域が必要になります。必要な一時領域はおおよそ、生成された文書（線形化前の）と同じ容量です。PDFlib は線形化データを、`PDF_begin_document()` の `inmemory` オプションに従って、メモリ内か一時ディスクファイルのどちらかに格納します。

10.3 タグ付き PDF の基礎

タグ付き PDF は、ISO 標準 PDF/UA・PDF/A-1a・PDF/A-2a・PDF/A-3a、米国のセクション 508、ドイツの BITV、その他多くの法規における必須事項です。タグ付き PDF は、以下の利点を提供する文書構造情報で PDF を向上させます：

- ▶ アクセシビリティ：タグ付き PDF は、たとえば Acrobat 内蔵の読み上げ機能や、より高度なスクリーンリーダソフトウェア（図 10.1 参照）などを通じて、障害を持つユーザーのためにアクセシブルです。
- ▶ ページ折り返し：ページ表示をウィンドウまたはスクリーンのサイズに合わせるために、ページコンテンツが動的に再組版されることができます。非実質なページコンテンツ（いわゆるページ装飾）は、折り返しモードでは表示されません。折り返しモードでは、ページ上で表示を拡大しても、しじゅうスクロールする必要が生じません。ページ折り返しは、アクセシビリティのために重要であり、また、小さな画面を持つモバイルデバイス上でページ表示を向上させます。
- ▶ 他の文書形式への信頼性高い書き出し・変換：タグ付き PDF を、RTF・XML・HTML といった他の形式へ変換すると、より正確な出力が得られます。

PDF/UA は、タグ付き PDF を、文書タグに関する必要条件を仕様化することで改良したものです。アクセシブルな PDF 文書を作成したいなら、PDF/UA のための追加規則群に従うことを推奨します：詳しくは 352 ページ「11.6 PDF/UA によるユニバーサルアクセシビリティ」を参照してください。

すべての PDF/UA の必要条件には従えない場合には（たとえば PDF/UA に準拠していない既存の PDF を元に文書を組み立てなければならないなどの理由で）、PDF/UA モードを無効にして、できる限り多くの PDF/UA 規則に従うことを推奨します。



図 10.1
画面上のテキストをキャプチャして点字デバイス上に表示するスクリーンリーダ

クックブック タグ付き PDF を生成するためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの pdfua カテゴリにあります。クックブック内のタグ付き PDF サンプルはすべて PDF/UA を作成します。

10.3.1 論理構造ツリー（構造ヒエラルキー）

タグ付き PDF は、クライアントがその文書の内部構造に関する情報を提供し、かつ PDF 出力を生成する際に特定の規則に従った場合にのみ作成できます。タグ付き PDF を作成するには、*tagged* 文書オプションを *true* に設定する必要があり、また、*lang* オプションが推奨されます：

```
if (p.begin_document("tagged.pdf", "tagged=true lang=en") == -1) {  
    throw new Exception("エラー： " + p.get_errmsg());  
}
```

タグ付き PDF 文書内の論理構造は、エレメントのヒエラルキーによって記述されます。これを構造ヒエラルキー、または論理構造ツリー、あるいはタグツリーといいます。ルートレベル (*Document* エレメントということも多い) から始まって、この構造ヒエラルキーは任意の数のレベルから成ります。各レベルにおいては、1 個のエレメントは、以下の種類のアイテムを 0 個以上含むことができます：

- ▶ 他の構造エレメント。たとえば *Document* (文書) エレメントは、複数の *Art* (アーティクル) エレメントを含むことができ、各 *Art* エレメントはさらに、複数の *P* (段落) エレメントを含むことができます。
- ▶ 直接コンテンツ。すなわち、ページ上のテキスト列とグラフィックや、取り込まれた画像から作成された XObject などといったコンテンツアイテム。こうしたアイテムは、構造エレメントに関連づけられたグラフィカルなコンテンツを表現します。
- ▶ インタラクティブオブジェクト。たとえば注釈やフォームフィールド。

Acrobat における構造ヒエラルキー タグ名と構造ヒエラルキーは、Acrobat X/XI で以下のように表示できます：

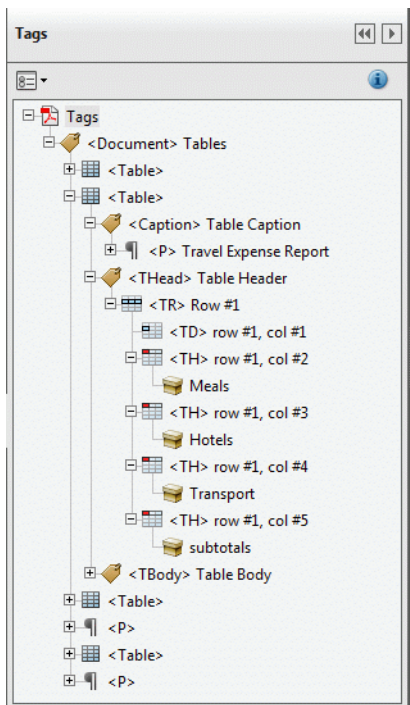


図 10.2 Acrobat のタグパネルが
文書の論理構造ツリーを表示

- ▶ 「表示」→「表示切り替え」→「ナビゲーションパネル」→「タグ」を選択 (図 10.2 参照)

構造ツリーを作成 構造エレメントは *PDF_begin_item()* 関数で作成できます。この関数は必ず、照応する *PDF_end_item()* への呼び出しとペアにする必要があります。たとえば、以下のコード断片は、見出し 1 個と段落 1 個を内容とするセクション 1 個から成るヒエラルキーを作成します。階層関係をインデントで視覚化しています：

```
/* 種別「Sect」（セクション）の構造エレメントを作成 */
id_sect = p.begin_item("Sect", "Title={来し方行く末}");

    /* 種別「H1」（見出し）の構造エレメントを作成 */
    id_h1 = p.begin_item("H1", "Title={企業沿革}");
        p.fit_textline(...);
    p.end_item(id_h1);

    /* 種別「P」（段落）の構造エレメントを作成 */
    id_p = p.begin_item("P", "");
        p.fit_textline(...);
    p.end_item(id_p);

/* 「Sect」を閉じる */
p.end_item(id_sect);
```

デフォルトでは、構造エレメントは、カレントでアクティブなアイテムの子として、他の子アイテムがすでに存在すればそれらすべての後に、挿入されます。エレメントが論理的

順序で作成されるならば、これによって正しいツリー構造が得られます。もっと高度な技法については 305 ページ「10.4.4 コンテンツを順序にとらわれず作成」を参照してください。

構造エレメントは、オプションを通じて与えられる 1 個ないし複数の属性を保持することができます。たとえば、コンテンツエレメントの自然言語を指定するための *lang* や、画像に対する代替テキストのための *Alt* です。利用可能なオプションの集合は、構造エレメントの種別によって異なります。

短縮タグ付け 多くの場合において、構造エレメントのコンテンツは、PDFlib はめ込み関数を 1 回呼び出すことで作成することができますので、結果として典型的な並びは *PDF_begin_item()/PDF_fit_*/PDF_end_item()* となります。この並びは、短縮タグ付けという機能が削減することが可能です。ページコンテンツを作成するための多くの関数が対応している *tag* オプションを用いることによって、コンテンツを配置することと、タグ付け情報を与えることを、ただ 1 回の関数呼び出しにまとめることができます。上記のコード断片は、テキスト・画像配置関数に *tag* オプションを与えることによって削減できます：

```
/* 種別「Sect」（セクション）の構造エレメントを作成 */
id_sect = p.begin_item("Sect", "Title={来し方行く末}");

/* 種別「H1」（見出し）の構造エレメントを作成 */
p.fit_textline(..., "tag={tagname=H1 Title={企業沿革}}");

/* 種別「P」（段落）の構造エレメントを作成 */
p.fit_textline(..., "tag={tagname=P}");

/* 「Sect」を閉じる */
p.end_item(id_sect);
```

この *tag* オプションの具体的な動作は以下のとおりです：

- ▶ 生成されたコンテンツのために新規の構造エレメントが作成され、そして呼び出しから返る前に閉じられます。以下の状況はこの規則から除外されます：
 - ▶ *PDF_begin_document()* で *tag* オプションを用いて作成された構造エレメントは、*PDF_end_document()* で閉じられます。
 - ▶ *PDF_begin_item()* の *tag* オプションを用いて複数のタグが与えられたときは、これらすべてのタグは、照応する *PDF_end_item()* への呼び出しで閉じられます。
- ▶ *PDF_fit_table(): tagname=Table* または *PDF_fit_table()* で *Table* にロールマップされているタグ名は、PDFlib に対して、必要なテーブルタグ群を作成するよう指示します (297 ページ「10.4.1 自動表タグ付け」参照)。表セルに対して自動的に生成された *TH・TD* タグは、*PDF_add_table_cell()* の *tag* オプションでさらに修飾することもできます。
- ▶ *PDF_fit_textflow()*：完全なテキストフローインスタンスは新規の構造エレメントを形成します。
- ▶ 生成されるエレメントは、カレントでアクティブなアイテムの、または *parent* オプションで与えられているアイテムの子です。
- ▶ グループ化エレメントは、*PDF_begin_item()* でのみ作成することができ、他のいかなる関数の *tag* オプションを用いても作成できませんが、ただし *PDF_begin_document()* は例外です。

場合によっては、短縮タグ付けを用いて、ネストされたタグを作成することが必須、または便利です：その例については 300 ページ「リンクとその他の注釈種別」を参照してください。

短縮タグ付けは、生成される構造エレメントの ID を明かしませんので、これは `PDF_activate_item()` と、あるいは `tag` オプションの `parent` サブオプションとともに使えません。なぜならこれらは構造エレメント ID を必要とするからです。

10.3.2 標準・カスタムエレメント種別

標準エレメント種別 PDF は、幅広い文書分類に対応するよう設計された多数の標準エレメント種別に対応しています。PDFlib は、表 10.1 に従ってこれらすべての標準エレメント種別に対応しています。この表の中で示している説明は、適切な種別を選ぶ助けとなることを意図しています。表 10.1 はまた、286 ページ「ブロックレベル構造エレメントとインライン構造エレメント」で説明する BLSE/ILSE の区別も示しています。

グループ化エレメントは、他のエレメント群を保持するコンテナです。これは直接ページ要素を内容とすることはできません。PDF が完全な文書を内容とする場合には、`Document` エレメントを構造ツリーのルートとして用いるべきです。PDF が文書の一部分を内容とする場合には、`Part`・`Art`・`Sect`・`Div` のいずれかをルートとして用いるべきです。ルートエレメントは、`PDF_begin_document()` の `tag` オプションで簡便に与えることができます。

擬似エレメント種別は、いかなる構造エレメントをも作成することなく、コンテンツを特定の特性でマークアップするために用いられます。これは主に、ページ装飾をマークアップするために用いられます (287 ページ「10.3.3 ページ装飾」参照)。

表 10.1 タグ付き PDF 内の標準エレメント種別 (タグ) と、PDFlib によって追加された擬似エレメント種別

| 種別 | 説明 |
|---------------------------|--|
| グループ化 (コンテナ) エレメント | |
| <code>Document</code> | (文書) 完全な文書。構造ツリーのルートエレメントとして推奨します |
| <code>Part</code> | (部分) アーティクル群またはセクション群をグループ化するための、文書の大規模な部分 |
| <code>Art</code> | (アーティクル) 単独の物語または解説を構成する、比較的自己完結しているテキストの本文 |
| <code>Sect</code> | (セクション) 関連するコンテンツエレメント群をグループ化するためのコンテナ。たとえばセクションは、見出し 1 個と、いくつかの導入段落群と、下位セクション群としてその中にネストされた 2 個以上の他のセクションを内容とするかもしれません。 |
| <code>Div</code> | (分割) 一般的ブロックレベルエレメントまたはエレメント群のグループ |
| <code>BlockQuote</code> | (ブロック引用) 周囲のテキストの作成者以外の誰かに帰する 1 個ないし複数の段落から成るテキストの部分 |
| <code>Caption</code> | (キャプション) テーブルまたは図を説明するテキストの短い部分 |
| <code>TOC</code> | (目次) 目次項目群 (エレメント種別 TOCI) および / または他のネストされた目次エントリ群 (TOC) から成るリスト。 |
| <code>TOCI</code> | (目次項目) 目次のメンバ。これは適切な Link エレメントを内容とするべきです。 |
| <code>Index</code> | (インデックス) 文書の主本文内における指定されたテキストの出現を指し示す Reference エレメントを伴った識別テキストを内容とする項目の列 |

表 10.1 タグ付き PDF 内の標準エレメント種別（タグ）と、PDFlib によって追加された擬似エレメント種別

| 種別 | 説明 |
|--|--|
| NonStruct | （非構造エレメント）固有の構造上の意義を全く持たないグループ化エレメント。これはただグループ化の目的にのみ供します。この種別のエレメントは、Div とは、これは他の文書形式へ解釈または書き出しされないという点において異なります。しかし、この子孫群は通常どおり処理されます。 |
| Private | （プライベートエレメント）アプリケーションに属するプライベートコンテンツを内容とするグループ化エレメント。この種別の構造上の意義は仕様化されていません。この Private エレメントも、その子孫エレメントのいずれも、他の文書形式へは解釈も書き出しもされません。 |
| 見出し・段落エレメント（BLSE） | |
| H | （見出し。PDF/UA では structuretype=strong の場合のみ）文書のコンテンツの下位分割部分のためのラベル。これは、その親の最初の子であるべきです。H エレメントは、階層的なネスト化のために意図されています。 |
| H1~H6 | 特定のレベルを持つ見出し。これは、アプリケーションがセクション群を階層的にネストできないために見出しのレベルをそのネスト化のレベルから判定できない場合に用いるべきです。 |
| P | （段落）一般的段落エレメント、すなわち、見出しではないテキストの低レベルな分割部分 |
| ラベル・リストエレメント（BLSE） | |
| L | （箇条書き）同様の意味・重要性を持った項目の列 |
| LI | （箇条書き項目）箇条書きの個々のメンバ |
| Lbl | （ラベル）同一箇条書き内で、あるいは同様の項目群の他のグループ内で、ある特定の項目を他から区別する名前または番号。たとえば、ビュレットリストまたは番号付きリストでは、ビュレットキャラクタまたはその箇条書き項目の番号および伴う約物。 |
| LBody | （箇条書きボディ）箇条書き項目の説明コンテンツ |
| テーブルエレメント（すべてのテーブルタグは自動的に作成可能です。297ページ「10.4.1 自動表タグ付け」参照） | |
| Table | （テーブル。BLSE）長方形セルの 2 次元レイアウトで、複雑な下部構造を持つこともあります |
| TR | （テーブル行）テーブル内を見出しまたはデータの表行 |
| TH | （テーブルヘッダセル）テーブルの 1 個ないし複数のテーブル行または列を記述するヘッダテキストを内容とするテーブルセル |
| TD | （テーブルデータセル）テーブルのコンテンツの一部であるデータを内容とするテーブルセル |
| Thead | （テーブルヘッダ行グループ：PDF 1.5）テーブルのヘッダを成すテーブル行のグループ |
| TBody | （テーブルボディ行グループ：PDF 1.5）テーブルの本体部を成すテーブル行のグループ |
| TFoot | （テーブルフッタ行グループ：PDF 1.5）テーブルのフッタを成すテーブル行のグループ |
| インラインエレメント（ILSE、ただしオプション inline=false で BLSE へ転換可能） | |
| Span | （スパン。テーブルのテーブル行または列の連結とは関係ありません）特定の固有の特性を何ら持たない一般的なテキストのインライン部分。 |
| Quote | （引用）周囲のテキストの作成者以外に帰するテキストのインライン部分。この引用されたテキストは、単一の段落内にインラインに含まれているべきです。これは、1 個ないし複数の段落または他のエレメントから成るブロックレベルエレメント BlockQuote とは異なります。 |
| Note | （ノート）文書の本文内から参照される、脚注や後注といった説明テキストのアイテム。このエレメントは Lbl を子として持つことができます。 |
| Reference | （参照）文書内のどこか別の場所にあるコンテンツへの言及 |

表 10.1 タグ付き PDF 内の標準エレメント種別（タグ）と、PDFlib によって追加された擬似エレメント種別

| 種別 | 説明 |
|---|---|
| BibEntry | （目録エントリ）何らかの言及されたコンテンツの外部ソースを識別する参照。このエレメントは <code>lb1</code> を子として持つことができます。 |
| Code | （コード）コンピュータプログラムのテキストフラグメント |
| インタラクティブ要素のためのエレメント（ILSE）（300ページ「10.4.2 インタラクティブ要素」参照） | |
| Link | （リンク）その ILSE のコンテンツの一部と、1 個ないし複数の照応するリンク注釈との間の関連付け |
| Annot | （注釈。PDF 1.5）その ILSE のコンテンツの一部と、1 個の照応する PDF 注釈との間の関連付け。これは、Link または Form のほうが適切である場合以外、すべての注釈に対して用いられるべきです。 |
| Form | （フォーム）インタラクティブフォームフィールド。 |
| イラストレーションエレメント（ILSE） | |
| Figure | （図）グラフィカルなコンテンツのアイテム |
| Formula | （数式）数式。このエレメント種別は、コンテンツエレメント全体を数式として識別します。数式が画像として表されている場合には、Formula エレメントが依然用いられるべきです（Figure でなく）。 |
| 和文ルビ・割注のためのエレメント（ILSE、PDF 1.5） | |
| Ruby | より小さなテキストサイズで書かれ、それが参照する親文字テキストに隣接して配置されたサイドノート。この Ruby エレメントは、ルビ組立構造全体を囲むラップアとしての働きをします。 |
| RB | （ルビ親文字テキスト）ルビ注釈が施される対象となるフルサイズのテキスト。 |
| RT | （ルビ注釈テキスト）ルビ親文字テキストに隣接して配置されるべき、より小さなサイズのテキスト。 |
| RP | （ルビ約物）ルビ注釈テキストを囲う約物。これは、ルビ注釈がルビスタイルで適切に組版できずに、通常のコメントとして組版されるか割注として組版される場合にのみ用いられます。 |
| Warichu | （割注）より小さなテキストサイズで、それを含むテキスト行の高さの中に、より小さな 2 行として組版され、それが参照するベーステキストに後続して（インラインに）配置される、コメントまたは注釈。 |
| WT | （割注テキスト）割注コメントの、2 行として組版され、それを囲う WP エレメントの間に配置される、より小さなサイズのテキスト。 |
| WP | （割注約物）WT テキストを囲う約物 |
| 擬似エレメント種別 | |
| Artifact | 実のページコンテンツから区別されるべきページ装飾（287 ページ「10.3.3 ページ装飾」参照）。 |
| ASpan | （アクセシビリティスパン。PDF には Span として書き込まれますが、インラインアイテム Span とは区別する必要があります）構造エレメントに属しない、あるいは構造エレメントの一部分であるようなコンテンツに対して、アクセシビリティ特性群を紐付けます。この ASpan 擬似エレメントは、Alt・ActualText・Lang・E といったアクセシビリティ属性を持った Span として書き込まれます。ASpan は、いかなる構造エレメントとも紐付きません。 |
| Reversed-Chars | （非推奨）右書き用字系の中の、反転したキャラクタ群によるテキストを指定。 |
| Clip | （非推奨）マークされた切り抜き列を指定。これは、クリッピングパスまたはテキスト表現モード 7 のテキストのみを内容とする列であり、目に見えるグラフィックまたは PDF_save()/PDF_restore() を一切含みません。 |

構造エレメントに対するネスト規則 構造エレメントを作成するにあたっては、さまざまな規則に従う必要があります。これらの規則を表 10.2 にまとめてあります。この規則は、列挙した標準エレメント種別と、各標準種別へロールマップされたカスタムエレメント種別 (287 ページ「カスタムエレメント種別とロールマップ」参照) に対して適用されます。PDF/UA-1 には追加の規則群が適用されます (352 ページ「11.6 PDF/UA によるユニバーサルアクセシビリティ」参照)。

新規構造エレメントに対するネスト規則は、`PDF_begin_document()` の `checktags` オプションを用いて無効にしたり、緩和したりすることもできます。しかしこれは、無効な構造ヒエラルキーを生み出す可能性がありますので推奨しません。このオプションは、レガシアプリケーションのための移行の助けとして意図されているものです。表 10.2 内のいくつかの規則を「厳格規則」として標識しています。オプション `checktags=relaxed` は、この厳格規則群以外のすべての規則を強制します。

表 10.2 PDF_begin_item() と、さまざまな関数の tag オプションに対するタグネスト規則

| アイテム | 規則 |
|----------------------|--|
| 直接コンテンツ | <p>以下のエレメントは、直接ページコンテンツ、すなわちテキストか画像かベクトルグラフィックを内容として持つことができます：</p> <p>H, H1, H2, ...</p> <p>P</p> <p>Lbl, LBody</p> <p>TH, TD</p> <p>Span, Quote, Note, Reference, BibEntry, Code</p> <p>Link, Annot</p> <p>Figure, Formula</p> <p>RB, RT, RP, WT, WP</p> <p>Artifact, ASpan, ReversedChars, Clip</p> <p>これ以外のすべてのエレメントは、直接ページコンテンツを追加する前に、中間構造エレメントを必須とします。直接コンテンツを追加しようと試みたときには、PDFlib は例外を発生させます。</p> |
| グループ化エレメント | <p>グループ化エレメントは、直接コンテンツか ASpan か ILSE を子として持つてはいけません。すなわち、コンテンツが作成できる前に、BLSE が作成される必要があります：</p> <p>Document, Part, Art, Sect, Div, BlockQuote, Caption, TOC, TOCI, Index, NonStruct, Private</p> <p>上記の規則に対する例外として、以下の ILSE は、グループ化エレメントの子として許容されます：Figure, Formula, Form, Link, Annot。これらの場合にはオプション Placement=Block を推奨します。</p> |
| ブロックレベルエレメント | <p>以下のブロックレベルエレメントは、直接コンテンツを子として持つてはいけません。すなわち、コンテンツが作成できる前に、然るべきグループ化エレメントか BLSE が作成される必要があります：</p> <p>L, LI, Table, TR, THead, TFoot, TBody</p> <p>厳格規則：P エレメントはグループ化エレメントを内容として持つことができません。</p> |
| 擬似・インラインエレメント | <p>擬似エレメント (すなわち Artifact, ASpan, ReversedChars, Clip) と、以下の ILSE は、inline=true の場合には子孫を一切持つてはいけません：</p> <p>Code, BibEntry, Note, Quote, Reference, Span</p> <p>ただしこれらのエレメントは、inline=false の場合には子を持つことができます。</p> <p>擬似エレメントと、以下の ILSE の中には、inline=true の場合にはページ装飾を作成できません：Span, Quote, Note, Reference, BibEntry, Code</p> |

表 10.2 PDF_begin_item() と、さまざまな関数の tag オプションに対するタグネスト規則

| アイテム | 規則 |
|-----------------------------|---|
| 表エレメント | <p>Table エレメントは、1 個ないし複数の TR エレメントを、あるいは 1 個のオプションな THead に続けてその後の 1 個ないし複数の TBody エレメントと 1 個のオプションな TFoot とを、内容として持つことができます。これに加えて Table エレメントは、1 個の Caption エレメントを、その最初または最後の子として持つこともできます。</p> <p>TH・TD エレメントは、TR・TH・TD・THead・TBody・TFoot を内容として持つことはできません。</p> <p>THead・TBody・TFoot エレメントは、TR エレメントのみを内容とすることができ、かつ Table のみを親とすることができます。</p> <p>TR は、Table・THead・TBody・TFoot のみを親とすることができます。</p> |
| リストエレメント | <p>L エレメントは、オプションに 1 個の Caption エレメントを、また 1 個ないし複数の LI エレメントを内容として持つことができます。</p> <p>LI エレメントは、1 個ないし複数の Lbl または LBody エレメントを、あるいは両方を内容として持つことができます。LI は L のみを親とすることができます。LBody は LI のみを親とすることができます。</p> |
| 目次 | <p>TOC エレメントは、1 個のオプションな Caption エレメントを最初の子として、また 1 個ないし複数の TOCI および TOC エレメントを（組み合わせでも）、内容として持つことができます。</p> <p>TOCI エレメントは、Lbl・Reference・NonStruct・P・TOC エレメントのみを内容とすることができます。TOCI は TOC のみを親とすることができます。</p> |
| ラベルエレメント | <p>Lbl は、LI・TOCI・BibEntry・Note のみを親とすることができます。</p> |
| インタラクティブ要素：リンク・フォームフィールド・注釈 | <p>以下のエレメント種別は、PDF_create_field()・PDF_create_annotation() の tag オプションに対しては、あるいは Link・Annot・Form に対する親としては許容されません：表エレメント、ILSE、ルビ・割注エレメント、擬似エレメント。</p> <p>Annot エレメントはネストできません。</p> <p>Link エレメントはネストできません。</p> <p>Form エレメントは、PDF_create_field() によって自動的に作成される OBJR エレメント以外のエレメントを内容として持つてはいけません。</p> |
| 和文ルビ・割注 | <p>Ruby は RB・RT・RP を子として持つことができますが、それ以外のエレメント種別を子として持つてはいけません。</p> <p>Warichu は WT・WP を子として持つことができますが、それ以外のエレメント種別を子として持つてはいけません。</p> |

ブロックレベル構造エレメントとインライン構造エレメント ブロックレベル構造エレメント (BLSE) は、ページ上に配置されるコンテンツのフラグメントであり、一方インライン構造エレメント (ILSE) は、特定の書式や動作を持つ、コンテンツの、より小さな素片です。BLSE と ILSE は表 10.1 で示しています。その区別は、いくつかのタグ付けオプションに対して意味を持ちます。詳しくは PDFlib リファレンスを参照してください。その他の違いを表 10.3 に挙げます。

エレメント種別 *BibEntry*・*Code*・*Note*・*Quote*・*Reference*・*Span* の通常かインラインかのステータスは、*PDF_begin_item()* の *inline* オプションで、または *tag* オプションで変えることもできます。アクセシビリティスパンを強制的に通常 (*inline=false*) にすることは、たとえば、複数ページに分割されている段落が複数言語を含んでいる時に推奨されます。あるいは、そのアイテムを閉じて、次のページで新規のアイテムを始めることも可能です。インラインアイテムは、それが開かれたページ上で閉じる必要があります。

表 10.3 通常アイテムとインラインアイテム

| | 通常アイテム | インラインアイテム |
|---------------------------------|------------------|--|
| 対象アイテム | グループ化エレメントと BLSE | ILSE と擬似エレメント |
| 通常 / インラインステータスが変更可能 | × | Code, BibEntry, Note, Quote, Reference, Span のみ |
| 構造ツリーの一部分である | ○ | 通常 ×、ただし以下を除く： Figure, Formula, Form, Link, Annot |
| ページ境界をまたぐことが可能 | ○ | × |
| 他のアイテムで割り込むことが可能 | ○ | × |
| PDF_activate_item() で有効にすることが可能 | ○ | × |
| ネスト可能 | ○ | 他のインラインアイテムとのみ |

プログラミングスコープとページ境界 多くの構造エレメントは、ページスコープ内でのみ作成できます。ただし、グループ化エレメントは文書スコープ内でも作成できます。

インラインアイテムと擬似アイテムは、ページを閉じるか一時停止する前に閉じる必要があります。これと異なり、他のエレメント種別はページ境界をまたぐことが可能です。

カスタムエレメント種別とロールマップ 表 10.1 に挙げた定義済み標準構造エレメントに加えて、カスタムエレメント種別名を用いることもできます。カスタムエレメント種別名は通常、エレメント種別名をローカライズしたり(たとえばドイツ語 *Abbildung* が *Figure* にマップ)、アプリケーション独自の種別名で作業したり(たとえば *Normal* が *P* にマップ)するために用いられます。カスタムエレメント種別名を含んだ文書の再利用を可能にするためには、そのカスタム名を、標準構造エレメント種別の集合の中の、それと正確にないしおおむね同等のものへマップする必要があります。また、標準エレメント種別を、その意味付けを変更するために他の標準種別へ再マップすることも可能です。カスタムエレメント種別は、インラインエレメント・擬似エレメントへはマップできません。エレメントマッピングは *rolemap* 文書オプションで実現できます。たとえば

```
p.begin_document("tagged.pdf",
    "tagged=true lang=en rolemap={ {Heading H1} {Subhead H2} {Paragraph P} }");
```

Acrobat におけるロールマップ ロールマップは、Acrobat X/XI で以下のように表示・編集できます：

- ▶ 「表示」 → 「表示切り替え」 → 「ナビゲーションパネル」 → 「タグ」を選択し、「タグ」パネルの上端にあるメニューボタンをクリックして、ドロップダウンリストから「ロールマップを編集」を選択

10.3.3 ページ装飾

実質的なコンテンツとページ装飾 ページのさまざまなコンテンツは、以下のカテゴリのいずれかにあてはまります：

- ▶ 実質的なコンテンツ。文書作成者によって、その文書の意味を伝えるために作成されています。その文書の論理構造ツリーは、実際のコンテンツを成すオブジェクト群を記述しているほか、注釈も含む場合があります。

- ▶ 実質的なページコンテンツに貢献しておらず、ページネーションまたはレイアウト目的のために作成されているグラフィックまたはテキストオブジェクトを、ページ装飾といいます。ページ装飾は、構造ツリー内に含まれておらず、スクリーンリーダーによって読み上げられません。

ページ装飾を標識することは、テキスト折り返しとアクセシビリティを向上させるために強く推奨され、また PDF/UA では必須です。典型的なページ装飾は、反復されるヘッダ・フッタ、ページ番号、背景画像、その他各ページ上で反復されるアイテムです。

Acrobat におけるページ装飾 ページ装飾は、Acrobat X/XI で以下の方式のいずれかでチェックできます：

- ▶ 「ツール」→「アクセシビリティ」→「*TouchUp* 読み上げ順序」を選択すると、ページ上のコンテンツエレメントを表示または編集できます。ページ装飾は、Acrobat の「*TouchUp* 読み上げ順序 (TURO)」ツール内では「背景」と呼ばれています。これは構造エレメントとは異なり、TURO をアクティブにした際にふちとタグ名を用いて視覚化されません。
- ▶ ページ装飾を識別するには、「表示」→「表示切り替え」→「ナビゲーションパネル」→「コンテンツ」を選択します。「コンテンツ」パネルには、すべてのページコンテンツが、それぞれの構造エレメント種別名または「ページ装飾」のいずれか適切なほうとともに一覧表示されます。ページ装飾は読み上げられませんので、ページ上に、照応する番号付きブロックはありません。ただし、この一覧内のページ装飾をクリックすると、その照応する、ページ上のコンテンツエレメントがハイライトされます。
- ▶ ページ装飾を検索：「表示」→「表示切り替え」→「ナビゲーションパネル」→「タグ」を選択し、「タグ」パネルの上端にあるメニューボタンをクリックして、「検索 ...」の後、ドロップダウンリストから「ページ装飾」を選択します。ページ装飾は文書構造の一部ではありませんので、タグナビゲーションパネルにも順序パネルにも、照応するエントリはありません。
- ▶ 「表示」→「読み上げ ...」を有効にすると、Acrobat がページ上の構造エレメントを読み上げることができるようになります。ページ装飾は読み上げられません。

コンテンツをページ装飾として指定 ページ装飾は、PDFlib で、*PDF_begin_item()* 内で *Artifact* タグ名で指定することができます (ページ装飾は構造エレメントの意味においては本当はタグではないということはさておき)：

```
id = p.begin_item("Artifact", "");
```

あるいは、ページ装飾は、短縮タグ付けで、すなわちさまざまな関数の *tag* オプションで指定することもできます：

```
p.fit_textline(text, x, y, "tag={tagname=Artifact}");
```

ページ装飾は、BLSE がカレントでアクティブでないときにのみ作成することを推奨します。しかし、アプリケーションによってはこれはつねに可能とはかぎりませんので、ページ装飾が作成される際には、PDFlib はカレントでアクティブなエレメントを自動的に中断し、そのページ装飾の後でそれを再びアクティブ化します。なお、タグネスト規則 (285 ページ「構造エレメントに対するネスト規則」参照) は、ILSE 内にページ装飾を許容しません。

ページ装飾を分類 非実質的なページコンテンツは、*Artifact* 擬似タグで識別し、*artifacts* オプションの以下のキーワードのうちのいずれか 1 つに従って分類する必要があります：

- ▶ *Pagination* (ページネーション) ページ装飾：ランニングヘッドやページ番号といったページ機能群。ページネーションページ装飾は、*artifacts* オプションと、キーワード *Header*・*Footer*・*Watermark* のうちのいずれか 1 つでさらに分類できます。
- ▶ *Layout* (レイアウト) ページ装飾：罫線や表シェーディングといったタイポグラフィまたはデザイン要素。
- ▶ *Page* (ページ) ページ装飾：補助、たとえばトンボやカラーバーなど。
- ▶ *Background* (背景) ページ装飾：ページの幅または高さいっぱい、あるいは構造エレメントの寸法いっぱい伸びる画像または色付き領域。

ページネーションページ装飾と背景ページ装飾では、どのページ辺ないしページ辺群 (*Top/Bottom/Left/Right*) にそのページ装飾が付着しているかを指定する *Attached* オプションが使えます。この属性は、ページ折り返しを向上させるために Acrobat によって用いられることができます。

以下の例は、下位種別 *Header* を持つページネーションページ装飾を作成します：

```
id = p.begin_item("Artifact",  
    "artifacts=Pagination artifactssubtype=Header Attached={Top Left}");
```

自動ページ装飾タグ付け すべてのページコンテンツは、構造エレメントかページ装飾のいずれかとしてタグ付けされているべきです。PDFlib は自動的に、ある種のグラフィカルな要素群にタグ付けを行います。以下の装飾要素は、タグ付き PDF モードでは自動的に、*artifacts* を持つ *Artifact* としてタグ付けされます：

- ▶ ブロック装飾：*PDF_fill_*block()* によって作成されるすべての装飾要素、すなわち *backgroundcolor*・*bordercolor* プロパティに従って作成される描線と塗り。
- ▶ 範囲枠装飾：範囲枠オプション *fillcolor*・*shading*・*strokecolor* に従って作成される範囲枠長方形。
- ▶ 表装飾：自動表タグ付けが有効の場合には (297 ページ「10.4.1 自動表タグ付け」参照)、表装飾、すなわちオプション *fill*・*stroke*・*showborder*・*showgrid* に従った描線・塗り。
- ▶ テキスト行ページ装飾：*leader*・*shadow*・*showbox*
- ▶ テキストフローページ装飾：*leader*・*shadow*・*showbox*・*showtabs*
- ▶ テキスト装飾：*underline*・*overline*・*strikeout*

すべてのタグ付き PDF 機能同様、自動ページ装飾タグ付けはページスコープ内でのみ動作します。

10.3.4 テキスト処理

言語指定 タグ付き PDF では、テキストの自然言語は明示的に指定されるべきです：これによって、いくつかのスクリーンリーダーが、その文書を読み上げている時に、適切な言語へ切り替わることが可能になります。この自然言語は、さまざまなレベル上で指定することができます：

- ▶ *PDF_begin_document()* の *lang* オプションを、主要言語、すなわちその文書の全体としての自然言語を指定するために設定するべきです。これは、多言語文書、たとえば対訳を内容とする契約書などに対しては設定するべきではありません。

- ▶ この文書言語は、任意の構造レベル上にある個別のアイテムについて、`PDF_begin_item()` の `lang` オプションで、またはさまざまな関数の `tag` オプションでオーバーライドすることもできます。
- ▶ ハイパーテキスト文字列は、言語を指定するための Unicode エスケープシーケンスを含むこともできます (後述)。

テキストとして符号化されながら、しかし自然言語の一部ではないコンテンツ、たとえばプログラミングコード、音符、書体サンプル、数式などは、空の言語コードを用いるべきです。例: `lang={}`

Unicode 言語識別子は、以下の並びから成っています:

- ▶ Unicode 値 U+001B (2 バイト)
- ▶ ISO 639 言語コード 1 個 (2 ASCII バイト)。例: `en · ja · de`
- ▶ オプションに、ISO 3166 国コード 1 個 (2 ASCII バイト)。例: `US · JP`
- ▶ Unicode 値 U+001B (2 バイト)

16 進表記での例:

```
001B656E5553001B      (=enUS)
001B7A68001B          (=zh)
001B6465001B          (=de)
```

Java のような Unicode 対応言語では、この 2 個の ASCII キャラクタはまとめて 1 個の Unicode 値とする必要があります:

```
\u001B\u6465\u001B      (=de)
```

C 言語では、この 2 個の ASCII キャラクタはまとめて 1 個の Unicode 値とする必要があります。 `charref=true` の場合、この並びは以下のように表現できます:

```
&#x001B;&#x6465;&#x001B;      (=de)
```

テキストフローを持つタグ付き PDF を生成 テキストフロー機能 (221 ページ「8.2 複数行のテキストフロー」参照) は、テキスト組版のための強力な機能群を提供します。個別のテキストフラグメントはクライアント制御下ではなくなり、PDFlib によって自動的に組版されますので、テキストフローを持つタグ付き PDF を生成する際にはいっしょに注意を払う必要があります:

- ▶ 単一のテキストフローはめ込み枠の内容全体を構造エレメントの一部とすることはできません。しかし、テキストフロー枠が個別の構造エレメントを内容とすることはできません。
- ▶ 1 個のテキストフローのすべての部分 (ある特定のテキストフローハンドルでの `PDF_fit_textflow()` へのすべての呼び出し) は、単一の構造エレメントの中に含まれるべきです。
- ▶ 1 個のテキストフローの各部分が複数のページにわたる場合があり、それらのページは他の構造アイテム群を含んでいる可能性がありますので、適切な親アイテムを選択することに注意を払うべきです (`parent` オプションとして `-1` を用いるのではなく、そうしてしまうと、誤った親エレメントを指し示すおそれがあります)。
- ▶ テキストフロー内にリンクやその他の注釈を作成するために範囲枠機能を用いる場合、この注釈を構造ツリー内に正しく位置付けることは困難です。

単語間を空白キャラクタで区切る 単語は空白キャラクタ (U+0020) で区切るべきです。*autospace* オプションを用いると、テキスト出力関数群のうちのいずれかへのそれぞれの呼び出しの後に、自動的に空白キャラクタを生成させることができます。

ハイフネーション ハイフネーション、すなわち 1 つの単語を行末で 2 つの部分に分割することは、ハードハイフン (U+002D) ではなく、ソフトハイフンキャラクタ (U+00AD) を用いて表現される必要があります。このソフトハイフンキャラクタが用いられていれば、Acrobat は、テキストを検索する際に、ハイフネーションされた単語を正しく再結合 (デハイフネーション) することができ、また、折り返しは、組みが変わったためにその行が改行されなくなった場合に、表示のためのハイフンキャラクタを除去することができます。テキストがソフトハイフン U+00AD を含んでいるときには、PDFlib のテキストエンジンは、U+00AD に対するグリフがそのフォント内で得られる場合にはそれを、そうでないなら U+002D を用います。そのフォントが U+00AD と U+002D に対して別々のグリフを持っている場合には、ソフトハイフン U+00AD をテキスト内で使用すれば、ハイフネーションのためのタグ付き PDF の必要条件を満たすには充分です。

そのフォントが U+00AD に対する別個のグリフを持っていない (あるいは別のハイフネーションキャラクタが用いられている) 場合には、そのハイフンを、U+00AD を内容とする *ActualText* 属性を持った *Span* か *ASpan* でタグ付けする必要があります (ただし PDF 1.4 ではこれは可能ではありません)。テキストフローを用いて複数行テキストが作成される際には、この *ActualText* は、指定された *hyphenchar* に自動的に割り当てられます (かつ *autospace* は抑止されます)。

テキスト行に対して必要な *ActualText* を付けることは以下のように達成できます：

- ▶ *PDF_fit_textline()* でオプション *tagtrailinghyphen* を指定すれば、然るべき *ActualText* が付き、かつ *autospace* が抑制されます。このオプションのデフォルトは U+00AD ですので、そのテキストがハイフンとして U+00AD を用いている場合には、正しいタグ付けが自動的に行われます。
- ▶ フォントが U+00AD に対する別個のグリフを持っていない場合には、然るべき予備フォントからのソフトハイフンを用いてこれを修正することもできます。以下のフォント読み込みオプションを用います：

```
fallbackfonts={{fontname=AuxiliaryFont encoding=unicode embedding forcechars=x00AD}}
```

- ▶ 然るべき *ActualText* を手動で割り当てるには以下のようにします。ただし、これが必要なのは、そのフォントが U+00AD と U+002D に対して 2 個の別々のグリフを持っていない場合のみであることに留意してください (この技法は PDF 1.5 以上を必要とします。PDF 1.4 の場合には *inline=false* を用いてください)：

```
p.set_option("charref=true");  
p.fit_textline("-", x, y, "tag={tagname=ASpan ActualText=&#x00AD;}");
```

Type 3 フォントの特性 タグ付き PDF 文書内で用いられるすべての Type 3 フォントについて、*PDF_begin_font()* の *famillyname*・*stretch*・*weight* オプションに妥当な値を与える必要があります。

10.3.5 代替記述・置換テキスト・略語拡張

タグ付き PDF は、追加情報なしでは容易に読めない画像・テキストのアクセシビリティを向上させる機能群を提供しています。

代替記述 (Alt) テキストへ自然に翻訳されないアイテムに、代替記述を *Alt* オプションを通じて割り当てることができます。たとえば画像・数式や、*contents* オプションを持たない注釈などです。

この代替記述は、スクリーンリーダーが読める 1 個のまるごとの単語ないし句から成るべきです。この記述の末尾は、スクリーンリーダーがそれを後続テキストと合体させてしまわないよう、ピリオドか空白キャラクタかいずれか適切なほうとするべきです。「この画像の内容は...」といった先頭句を代替記述に入れることは避けることを推奨します。この *Alt* 値は、その構造エレメントとそのすべての子の記述を提供します。*ASpan* 擬似エレメントを用いると、構造エレメントの一部分に *Alt* を割り当てることができます。

たとえば、企業ロゴの画像を、*Alt* オプションを通じて記述してもよいでしょう：

```
p.fit_image(image, x, y, "tag={tagname=Figure Alt={Kraxi企業ロゴ}}")
```

置換テキスト (ActualText) テキストへ変換されるアイテムであっても、それが何らかの非標準的な方式で表現されている場合には、それに代替テキストを *ActualText* オプションを通じて割り当てることができます。たとえばスワッシュキャラクタやドロップキャップを持った図や、ピクセル群を用いて単語を表現している画像などです。一方で、スキャンされたページに対する OCR テキストは、*ActualText* ではなく不可視テキスト（すなわち *textrendering=3*）として与えるべきです。

この代替テキストは、人がそのコンテンツを見た時に見えるものと同等の 1 個ないし複数のキャラクタを内容とするべきです。この *ActualText* 値は、その構造エレメントとそのすべての子に対する代替としての役割を果たします。*ASpan* 擬似エレメントを用いると、構造エレメントの一部分に *ActualText* を割り当てることができます。

たとえば、対応する Unicode 値が全く得られない記号 *flower* グリフに対して、適切な *ActualText* を割り当てることで、このグリフが実際にはデュレットキャラクタ U+2022 として用いられていることを明らかにすることができます：

```
p.fit_textline("&.flower;", x, y, "tag={tagname=ASpan ActualText={&#x2022;} } ...");
```

代替テキストと置換テキストに対するネスト規則 *Alt*・*ActualText* 属性を用いる際には、以下の規則に従う必要があります：

- ▶ *Alt* と *ActualText* は、対象構造エレメント配下の下位ヒエラルキー全体を覆いますので、その構造エレメントの構造ヒエラルキー内のいずれかの祖先がすでに *Alt* 属性か *ActualText* 属性を含んでいる場合には、どちらの属性も許容されません。
- ▶ *Alt* か *ActualText* 属性を持つエレメントは、直接コンテンツか、1 個ないし複数の *Link* エレメントを内容として持つ必要があります。この属性が *Link* エレメントに適用される場合には、それは、直接コンテンツか、*PDF_create_annotation()* によって作成された 1 個ないし複数の *OBJR* エレメントを内容として持つ必要があります（300 ページ「リンクとその他の注釈種別」参照）。そうでないと、その属性がどのページ上で読み上げられるべきなのかを決定することが不可能になります。この規則は当該エレメント自体に適用されます：直接コンテンツを持つ子エレメントを持っていても充分ではありません。

Acrobat における代替・置換テキスト 構造エレメントの *Alt*・*ActualText* 属性は、Acrobat X/XI で以下のように表示できます：

- ▶ 「表示」 → 「表示切り替え」 → 「ナビゲーションパネル」 → 「タグ」を選択し、ヒエラルキー内の構造エレメントを右クリックして、「プロパティ...」を選択すると、オブ

ジェクトプロパティダイアログが表示されます。「タグ」タブに、「実際のテキスト」・「代替テキスト」属性が表示されています。

略語拡張 (E) 略語と頭字語には、拡張テキストを、*tag* オプションの *E* サブオプションで割り当てることができます。この拡張テキストは、スクリーンリーダーが読める 1 個のまるごとの単語ないし句から成るべきです。略語が拡張テキストを何も持たない場合でも、*E* 属性を、テキストから読み上げへの変換処理を支援するために与えることができます。たとえば、用語 *IBM* は、拡張テキスト *IBM* (空白キャラクタをはさんで) をそれに割り当てられて持つことができます。

以下のコード断片では、拡張テキスト *Mister* が略語 *Mr.* に割り当てられています：

```
p.fit_textline("Mr.", x, y, "tag={tagname=ASpan E={Mister} } ...");
```

10.3.6 印刷ストリーム順序と論理読み取り順序

PDF には、内容の順序付けについて、根本から異なる 2 種類の概念があります。図 10.3 に、2 段組のメインテキストに、表 1 個がはさまり、灰色背景上のサマリ 1 個が挿入された、さらにヘッダとフッタもあるサンプルページを図示します。

PDFlib API 関数呼び出しの順序は、ページコンテンツストリーム内の PDF テキスト・描画演算子の順序 (Acrobat では「生の印刷ストリーム順序」といいます) を決定付けます。ページコンテンツは、制御アプリケーションに都合のいい任意の方式で作成されるものですので、これはただの技術的な順序付けであり、意味付け上の重要性は必ずしもありません。この印刷ストリーム順序は Acrobat の「順序」・「コンテンツ」パネルで表示されます。

論理読み取り順序は、人がテキストを読む順序です。これは、スクリーンリーダーと Acrobat の読み上げ機能によって用いられる順序付けを決定します。この論理読み取り順序は、論理構造ツリーによって決定されます。タグ付き PDF では、すべてのコンテンツが意味付け上正しい順序でタグ付けされていることが必須であり、すなわち、その構造ヒエラルキーはそのページコンテンツを人が読む順に含んでいる必要があります。正しいタグ付けにより、スクリーンリーダーがコンテンツを論理順に表現できるようになります。ページ装飾は構造ツリーの一部分ではありませんので、論理読み取り順序からは除外されています。


Acrobat における読み取り順序と印刷ストリーム順序 論理読み取り順序は、Acrobat X/XI で以下の方式でチェックできます：

- ▶ 「表示」 → 「表示切り替え」 → 「ナビゲーションパネル」 → 「タグ」を選択し、エレメントの順序を上から下へチェックします。この順序付けは、望む読み取り順序を正確に反映しているべきです。
- ▶ 「表示」 → 「読み上げ...」を有効にすると、Acrobat にページ内容を、その文書内で指定されている読み取り順序で読み上げさせることができます。

「順序」・「コンテンツ」パネルでは、ページコンテンツを印刷ストリーム順序で一覧表示しています。

コンテンツを論理読み取り順序で作成 多くの状況においてうまくいく自然な方式は、1 個の構造エレメントのすべての構成部分をシーケンシャルに生成し、ついで論理シーケンス内の次のエレメントへ移っていくことです。専門的にいうと、構造ツリーは単一の深さ優先トラバーサルによって作成され、ページ内容を作成する PDFlib 関数は、内容が読まれる順に呼び出されます。

図 10.3
論理読み取り順序
(左)と印刷ストリー
ム順序(右)

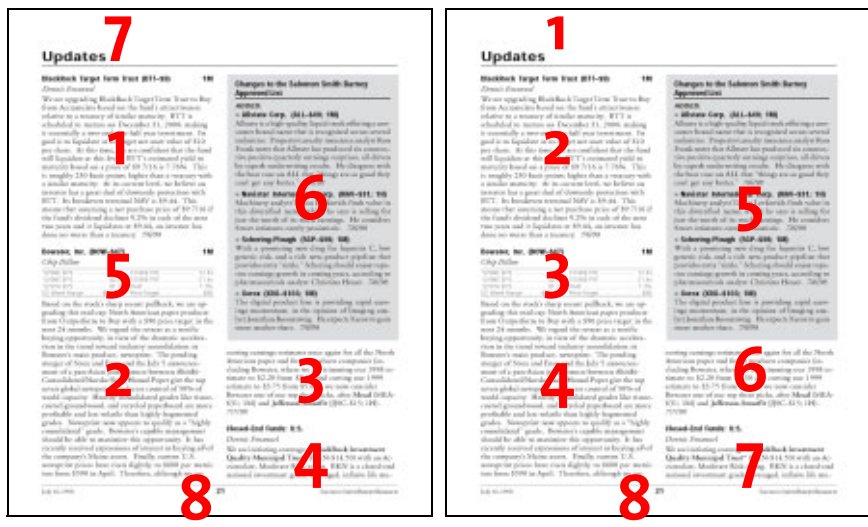

PDFlib では、コンテンツを任意の順序で作成しながらもなお構造ヒエラルキーを論理順に作成するためのいくつかの方法が可能です。これらの方式は 305 ページ「10.4.4 コンテンツを順序にとらわれず作成」で説明します。

10.3.7 Adobe Acrobat におけるタグ付き PDF の諸問題

この項では、私達がタグ付き PDF 出力を Adobe Acrobat で試験していくなかで得た知見を述べます。表 10.4 に、いくつかの Acrobat のバージョンにおけるバグと動作不安定を、以下の Acrobat 機能ごとにまとめて挙げます：

- ▶ Acrobat の折り返し機能：Acrobat はタグ付き PDF 文書を折り返しさせることができません。すなわち、ページコンテンツをその時点のウィンドウサイズに合わせて表示させることが可能です。
- ▶ Acrobat のアクセシビリティチェッカ：Acrobat のアクセシビリティチェッカを利用すると、スクリーンリーダーのような支援技術に対するタグ付き PDF 文書の適合性を調べることができます。
- ▶ Acrobat で他の形式へ書き出し：タグ付き PDF を利用すると、PDF 文書を Acrobat で XML や RTF などの形式で保存するとき、結果が飛躍的に向上します。
- ▶ Acrobat の読み上げ機能：タグ付き PDF は、Acrobat の読み上げ機能を向上させます。
- ▶ タグ付き PDF 文書を検証：Acrobat のプリフライト機能を使うと、PDF 文書を検証することができます。
- ▶ Acrobat のタグパネル内の「検索 ...」機能を使ってページ装飾とマークなしコンテンツを検索することもできます。

表 10.4 タグ付き PDF 処理に関連する Acrobat の問題

| 説明・推奨・回避策 | 問題が起る Acrobat バージョン | | |
|----------------|---------------------|---|----|
| | 9 | X | XI |
| Acrobatの折り返し機能 | | | |

表 10.4 タグ付き PDF 処理に関連する Acrobat の問題

| 説明・推奨・回避策 | 問題が起こる Acrobat バージョン | | |
|--|-------------------------|---|----|
| | 9 | X | XI |
| 取り込まれた PDF ページが折り返しモードで表示されない。 | ○ | ○ | ○ |
| 記号（非 Unicode フォント）が折り返しを無効化することがある。記号テキストを Figure エレメント内に入れることを推奨します。 | ○ | — | — |
| BLSE は、構造上の子エレメントと直接コンテンツエレメントのどちらも内容とすることができます。しかし、構造アイテムの子を混合種別（すなわち、ページコンテンツ列と非インライン構造エレメントの両方）とすると、折り返しが失敗する（Acrobat XI では折り返しがブロックされる）ことがあるので避けるべきです。折り返し機能を、またアクセシビリティチェックと読み上げをも正しく動作させるには、混合コンテンツが必要な場合には直接エレメントを最初の子エレメントの前に入れることを推奨します。また、混合種別を子を持つ構造エレメントは、直接コンテンツを持つただ1つの子エレメントを内容とするべきであり、かつそれは最初の子であるべきです。 | ○ | ○ | ○ |
| 折り返しが、topdown オプションで生成されたページ上のテキストを誤って反転させる。 | ○ | ○ | ○ |
| アクティブ化したアイテムがコンテンツだけを含み、構造上の子を含まない場合に、折り返しが失敗することがある。特にそのアイテムが別のページ上でアクティブ化された場合に顕著です。この問題は、アクティブ化したアイテムを非インライン Span タグでラップすることで回避できます。 | ○ | ○ | ○ |
| フォームフィールド（電子署名フィールドを含む）を持つページが折り返しできず、その場合に警告を引き起こす。 | ○ | ○ | ○ |
| Acrobatのアクセシビリティチェック | | | |
| Alt 属性が Figure タグについて無視される。 | ○ | ○ | — |
| アクセシビリティチェックが、構造エレメント群が個別の言語属性を保持していても、文書レベルでの Lang 属性を求める。 | n/a | ○ | ○ |
| アクセシビリティチェックが、取り込まれたページの一部分である画像に対する代替記述を無視する。 | ○ | ○ | ○ |
| アクセシビリティチェックが、チェックマーク記号を持った種類チェックボックスのフォームフィールドについて「Character encoding - failed」と警告を発するが、読み上げ機能はそのフィールド内容を完璧に読み上げる。 | ○ | ○ | ○ |
| 他の形式へ書き出し | | | |
| 取り込まれた PDF ページが Form タグを含んでいる場合、ActualText オプションで与えられているテキストは書き出されるが、Alt 属性が無視される。ただし、読み上げ機能はどちらのオプションに対しても動作します。 | ○ | — | — |
| Acrobat がコンテンツを「ありのままに」抽出する：Alt・ActualText オプションが無視され、さらに Private・NonStruct タグも無視されます。 | — | ○ | — |
| NonStruct タグのコンテンツが HTML 4.01 CSS 1.0 へ書き出されない（しかし HTML 3.2 書き出しには用いられます）。 | ○ | — | — |
| ILSE（たとえば Code・Quote・Reference）には代替記述を与える必要があります。Alt オプションが用いられていると、読み上げ機能ではその与えられているテキストが読み上げられますが、他の形式へ書き出されるのは実際のコンテンツになります。ActualText オプションが用いられていると、その与えられているテキストが読み上げと書き出しの両方に用いられます。 | ○ | ○ | ○ |

表 10.4 タグ付き PDF 処理に関連する Acrobat の問題

| 説明・推奨・回避策 | 問題が起こる Acrobat バージョン | | |
|---|-------------------------|---|----|
| | 9 | X | XI |
| Acrobatの読み上げ機能 | | | |
| タグ付きのページが PDI で配置されており、かつページ装飾のみを内容としている場合にも、読み上げ機能がその配置されているページのコンテンツを読み上げる。 | ○ | ○ | ○ |
| Alt 属性と ActualText 属性が Figure タグについて無視される。 | ○ | ○ | — |
| AcrobatプリフライトによるPDF検証 | | | |
| Acrobat プリフライト内の検証プロファイル「PDF の構文に関する問題点をレポート」が、タグ付きのページが PDI で配置されていると、誤って「矛盾する ParentTree マッピング」と報告する。 | ○ | ○ | — |
| その他のAcrobatの機能 | | | |
| タグパネル内の「検索 ...」機能が、ページ装飾を誤ってマークなしコンテンツとして報告する。例：表装飾。対照的に、これらのアイテムはコンテンツパネル内では「コンテナ<ページ装飾>」として正しく表示される。 | ○ | ○ | ○ |
| Acrobat で文書を保存した後に、構造エレメントの属性がなくなることがある。アクセシビリティのために意味を持つ属性群も同様になくなることがある。例：Table エレメントの属性 Summary。 | ○ | ○ | ○ |

10.4 タグ付き PDF の高度なトピック

10.4.1 自動表タグ付け

`PDF_fit_table()` は、表コンテンツのために `PDF_add_table_cell()` に与えられた情報に基づいて、生成される表のために適切なタグを自動的に作成することができます。`PDF_fit_table()` の tag オプションで `tagname=Table` を用いると、表 10.5 に説明するとおりの自動表タグ付けが行われます。

表 10.5 `PDF_fit_table()` の tag オプションと自動タグ付け

| PDF_fit_table() の tag オプション | 結果 |
|-------------------------------|--|
| <code>tagname=Table</code> | 自動表タグ付けが行われます。 <code>tagname=Table</code> のかわりに、Table ヘロールマップされたカスタムタグを用いることもできます。Summary サブオプションを与えることを推奨します。 |
| <code>tagname=Artifact</code> | キャプションを含め、表コンテンツ全体がページ装飾としてマークされます。BBox 属性が自動的に追加されます。 |
| 他の任意の <code>tagname</code> | Table 構造は一切作成されず、そのセルコンテンツは tag オプションで指定されたエレメントの子として追加されます。擬似アイテムとインラインアイテムは <code>PDF_fit_table()</code> に対しては許容されません。 |
| tag オプションが与えられていない | 自動タグ付けなし。tag オプションが個別の <code>PDF_add_table_cell()</code> への呼び出しに対して与えられた場合には (<code>fit*</code> オプションのうちのいずれかの対するサブオプションとして)、そのセルコンテンツに対する、照応する構造エレメントが作成されますが、表構造は一切作成されません。 |

注 自動表タグ付けは、PDFlib の表エンジンが用いられる場合にのみ威力を発揮します。手作業で作成された表に正しくタグを付けることは可能ではありますが、この処理は、クライアントアプリケーション側で表構造に関する詳しい知識を必要とします。表行 / 列構造のみならず、ヘッダセルと表行 / 列スパンに関する関連情報が必須です。空セルにもタグを付ける必要があります。

Acrobat でテーブルタグを視覚化 テーブルエレメントの構造は、Acrobat X/XI で以下のように視覚化できます：

- ▶ 「表示」 → 「アクセシビリティ」 → 「TouchUp 読み上げ順序」を選択。テーブルエレメントがハイライトされ、テーブルの左上隅近くの小さな番号で標識されます。テーブルサマリが存在する場合には、それはこの小さな番号の後に表示されます。
- ▶ テーブルの左上隅にある番号 (Acrobat XI では構造種別名) を選択し、「TouchUp 読み上げ順序」ダイアログ内の「テーブルエディター」をクリック。表構造が縦横の線で視覚化されます。Acrobat X は表セルの種別に従って *TH/TD* アイコンを表示しますが、これらのアイコンは Acrobat XI では表示されません (図 10.4 参照)。
- ▶ 表セルを右クリックして、「テーブルセルのプロパティ ...」を選択すると、そのセル種別 (ヘッダセルなら *TH*、データセルなら *TD*)、*scope* 属性、*rowspan*・*colspan* 属性、*header/ID* 値をチェックできます。

なお、Acrobat X/XI においてテーブルエディターで作業するにあたっては以下の制約があります：

図 10.4
タグ付き PDF 表のための
Acrobat のテーブルエディター
がヘッダ (TH)・データ (TD)
セルを表示

| Travel Expense Report | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | Meals | Hotels | Transport | subtotals |
| Madrid | | | | |
| 13-Aug-2012 | 37.74 | 112.00 | 45.00 | |
| 14-Aug-2012 | 27.28 | 112.00 | 45.00 | |
| subtotals | 65.02 | 224.02 | 90.00 | 379.02 |
| Paris | | | | |
| 15-Aug-2012 | 96.25 | 109.00 | 36.00 | |
| 16-Aug-2012 | 35.00 | 109.00 | 36.00 | |
| subtotals | 131.25 | 218.00 | 72.00 | 421.25 |
| Totals | 196.27 | 442.00 | 162.00 | 827.27 |

- ▶ 表セルを視覚化する線が、誤った位置に表示されることがあります。
- ▶ 表が、Table へロールマップされたカスタム構造エレメント (標準エレメント Table ではなく) を用いていると、Acrobat はテーブルエディターをアクティブにしません。
- ▶ テーブルエディターは、表内に Caption エレメントが存在していても表示しません。
- ▶ 表セルが縦書きテキスト (たとえば orientate=east または west によるテキスト行) を含んでいると、このセルとその右隣セルはテーブルエディターで表示されませんが、ただしそれらは論理構造ツリー内には存在し、それらの内容はページ上で見えます。

自動作成される表タグと属性 自動表タグ付けは、ページスコープ内でのみ働き、以下のように動作します：

- ▶ それぞれの表インスタンスに対して別々の Table エレメントが作成されます。たとえば、1 個の表が 2 個以上のインスタンスに分割されている場合、複数の Table エレメントが作成されます。PDF_fit_table() の tag オプションに対して、推奨される Summary サブオプションが与えられている場合には、Table 要素に Summary 属性が追加されます。
- ▶ PDF_fit_table() で caption オプションが指定された場合には、Caption エレメントが作成されます。グループ化エレメントとして、Caption はいかなる直接コンテンツをも許しませんので、この caption オプションの tag サブオプションを与えることによって、Caption の子として構造エレメントを指定する必要があります。このエレメントがこのキャプションの実際のコンテンツを保持できます。
- ▶ それぞれの表行に対して 1 個の TR エレメントが作成されます。PDF_fit_table() の header オプション内で指定されている表行は THead でラップされ、footer オプション内で指定されている表行は TFoot でラップされます。それ以外のすべての表行は、ヘッダかつフッタが存在する場合には TBody でラップされます。
- ▶ 表セルはそれぞれ、PDF_add_table_cell() の tag オプションの tagname サブオプションに従って、TH (テーブルヘッダ) か TD (テーブルデータ) のいずれかのエレメントでラップされます。このオプションが指定されていない場合には、そのセル種別は以下のように選択されます：
 - ▶ セルに対する Scope 属性は TH を強制します (たとえ tagname=TD が指定されていても)。
 - ▶ そのセルの id を指定した Headers オプションを別のセルが含んでいる場合には、このターゲットセルは強制的に TH になります (たとえ tagname=TD が指定されていても)。

- ▶ そのセルが、`PDF_fit_table()` の `header` オプションで指定されているとおりの表ヘッダの一部分である表行に含まれている場合には、それは `TH` でラップされ、また、`Scope=Column` が追加されます。
- ▶ `PDF_add_table_cell()` が呼び出されていない表セルそれぞれについて、空の `TD` ダミーエレメントが作成されます。
- ▶ `TH`・`TD` エレメントは、`PDF_add_table_cell()` の `rowspan`・`colspan` オプションに従って、適切な `RowSpan`・`ColSpan` 属性を得ます。`tag` オプションの `RowSpan`・`ColSpan` サブオプションは使えません。
- ▶ `Table`・`TH`・`TD` エレメントには、適切な `Width`・`Height` 属性が割り当てられます：`Table` エレメントには `BBox` 属性も割り当てられます。
- ▶ 他の表セル属性は、`PDF_add_table_cell()` の `tag` オプションに対してサブオプションとして与えることが可能です。以下のオプションは許容されません：`RowSpan`・`ColSpan`・`Height`・`index`・`parent`・`Width`。
- ▶ 表行とセルは、`PDF_add_table_cell()` への呼び出しの順序にかかわらず、左上セル（すなわち列 1・行 1）から右下セルへジグザグ順に出力されます。
- ▶ 装飾的な各種表要素は、自動的に `artifacttype=Layout` の `Artifact` としてタグ付けされます。すなわち、表セル・表行・列・表全体の罫線とシェーディング（塗り / 描線）、範囲枠の塗りと罫線、`showborder` の罫線、`debugshow`・`showcells`・`showgrid` を通じて制御される視覚化支援です。

クックブック 自動表タグ付けのためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの `pdfua` カテゴリ内の `tagged_table`・`tagged_invoice` トピックにあります。

表セルにタグと属性を追加 短縮タグ付けを、表キャプションか表セルか、または表セルのコンテンツに適用することができます。`PDF_add_table_cell()` に `tag` オプションを与えると、以下の状況において有用です：

- ▶ 表セルが、ヘッダ行に含まれていないか、`Scope` 属性を持たない場合には、`tagname=TH` を用いてそれを強制的にヘッダセルにすることもできます (`TD` データセルではなく)。
- ▶ リンクに対して必要な正しいタグ構造を作成：詳しくは 301 ページ「表セル内でリンクにタグ付け」を参照してください。

`PDF_add_table_cell()` の `tag` オプションのサブオプションに対しては、以下の制約が課されます：

- ▶ 以下のオプションは使えません：`ColSpan`・`Height`・`index`・`parent`・`RowSpan`・`Width`。
- ▶ `tagname` オプションは、表セルの種別を指定するために、値 `TH` か `TD` のいずれかのみを持つことができます。しかし、`tag` オプションをネストすることによって子孫タグを指定することもできます。
- ▶ `id` オプションは、1 個の文書内で一意でなければなりませんので、このオプションは、複数の表インスタンス内で反復される表セル、たとえば、複数の表インスタンスを作成する表のためのヘッダ行かフッタ行の中のセルに対しては許容されません。

表セルのコンテンツにタグと属性を追加 `PDF_add_table_cell()` の以下のオプション（または `caption` オプションの照応するサブオプション）にサブオプションとして `tag` を与えることもできます：

`fitannotation`, `fitfield`, `fitgraphics`, `fitimage`, `fitpath`,
`fitpdipage`, `fittextflow`, `fittextline`

これは以下の状況において有用です：

- ▶ 表セルのコンテンツに対して下位構造を指定。この **tag** オプションは、その表セルの **TH** か **TD** エレメントの子エレメントを作成します。自動タグ付けが有効の場合には、**tag** オプションに対して、**tagname** について以下の値は許容されません（言い換えれば、表のネストには対応していません）：

Table, TR, TH, TD, THead, TBody, TFoot

- ▶ 以下に挙げる表の属性は、自動的に作成されることができませんが、アクセシビリティ目的のために必要な場合があります。これらはユーザーによって与えられる必要があります：
 - ▶ 表内の 1 個ないし複数の **TH** セルを参照する **TD** セル(すなわちこれは、**PDF_fit_table()** の **header** オプションの一部ではないヘッダセルを参照します) に対しては、**Headers** オプションを与える必要があります。
 - ▶ いずれかの **Headers** オプション内で参照されている **TH** セルに対しては、**Id** オプションと **Scope=Row** オプションを与える必要があります (TH 列ヘッダセルに対しては **Scope=Column** は自動的に作成されます)。
 - ▶ キャプションは任意のコンテンツを内容とすることができ、そのコンテンツ自体もタグ付けされることがあります。たとえば、以下のオプションリストは、ネストされた **P** エレメントの中のテキスト行 1 個を内容とする **Caption** エレメントを作成します：

```
caption={ fittextline={tag={tagname=P title={出張旅費報告書}} ... } ... }
```

10.4.2 インタラクティブ要素

リンク・注釈・フォームフィールドも、アクセシブルにする必要があります。その照応するインタラクティブエレメントを、必ず構造ツリー内で表現する必要があり、かつ、構造ツリー内の正しい位置に作成する必要があります。インタラクティブ要素をページ装飾として作成することはできません。

クックブック タグ付きのリンクとフォームフィールドを作成するためのコードサンプル群が、PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内のトピック starter_pdfua1 にあります。

リンクとその他の注釈種別 スクリーンリーダは、注釈のための以下の 3 つのアイテムがアクセシブルであることを要請します (図 10.5 参照)：

- ▶ 次の 2 つのアイテムのためのコンテナとしての役割を果たす **Link** または **Annot** 構造エレメント 1 個を、正しい読み取り順序で作成する必要があります。 **Alt** または **ActualText** オプションを与えることによって代替記述か置換テキストを与えることもできます。 **Link** エレメントの **Alt** 属性はそのリンクの目的を記述するべきです。なお、擬似エレメント、グループ化エレメント、テーブルエレメント、ILSE、ルビ・割注エレメントを **Link** と **Annot** の親にすることは許容されないことに留意してください。
- ▶ テキストや画像といった、インタラクティブ要素を表現する可視コンテンツを、このコンテナエレメントの内側に作成するべきです。ページコンテンツが全く必要ない場合には、このエレメントはスキップすることができます。たとえばテキスト注釈の場合などです。さまざまなコンテンツ作成関数の **matchbox** オプションを用いることによって、次のエレメントのための形状情報を用意することを推奨します。
- ▶ インタラクティブ注釈またはフォームフィールドのための、1 個ないし複数の、種別 **OBJR** (オブジェクト参照) の構造エレメント。 **OBJR** エレメントは、 **PDF_create_annotation()** によって自動的に作成されます。この **OBJR** エレメントは、カレントにア




図 10.5
構造ツリー内における
アクセシブルなリンクの表現

クティブなエレメントの子として挿入されます。ただし、*tag* オプションの *parent* サブオプションが別の親エレメントを指定している場合は別です。リンク注釈に対しては、*PDF_create_annotation()* の *contents* オプションを与えるべきです（これは PDF/UA では必須です）。その他の注釈種別については、*PDF_create_annotation()* の *contents* オプション、または *ActualText* タグオプションを用いて作成する必要があります。*usematchbox* オプションを用いると、2 番目のステップで作成された視覚コンテンツの形状を簡便に与えることができます。

この 2 番目と 3 番目のアイテムは、どちらを先に作成してもかまいません。*OBJR* エレメントは自動的に作成されますが、他の必須のエレメント群を作成するのはユーザー側の役割です。上記の注釈の必要条件は、*PDF_add_table_cell()* のオプション *fitannotation* を用いて表セル内に作成される注釈に対してもあてはまります。

以下のコード断片は、この必須の 3 つのアイテムを持ったインタラクティブリンクを作成します（生成されるタグ構造を図 10.5 に示します）：

```
/* 親Linkエレメントを作成 */
id_link = p.begin_item("Link", "Title={Kraxi on the Web} Alt={Kraxi on the Web}");

/* このリンクを表現する可視コンテンツを作成 */
p.fit_textline("Click here to go to the Kraxi website", x, y,
    "matchbox={name={kraxi.com}} fontsize=14 font=" + font);

/* URIアクションを作成 */
action = p.create_action("URI", "url={http://www.kraxi.com}");

/* 名前付き範囲枠「kraxi.com」上にLink注釈を作成 */
p.create_annotation(0, 0, 0, 0, "Link",
    "action={activate=" + action + "} "
    "linewidth=0 usematchbox={kraxi.com} contents={Kraxi Inc. Webサイトへのリンク}");

p.end_item(id_link);
```

注 インタラクティブ要素のために必要なこのタグ付け手順は、テキストフローと範囲枠を用いた場合には実現できません。なぜならタグはテキストフロー内に作成できないからです。また、テキストフローを配置した後インタラクティブ要素のためのタグを作成すると読み取り順序がおかしくなります。

表セル内でリンクにタグ付け 表セル内のリンクは、上述のタグ構造を必要とします。ただしこれは、構造要素 *TH/TD*・*Link*・*OBJR* と、さらにおそらくコンテンツを、正しくネストする必要がありますので、やや複雑かもしれません。これを達成するには、*PDF_add_table_cell()* に *tag* オプションを与えてそのネスト機能を利用する必要があります。以下のオプションリストは、表セルにテキスト 1 行とリンク注釈 1 個を入れます。それを囲う *TD* エレメントは外側の *tag* オプションで与えられ（*TD* は表エンジンによって自動的に作成されますので、外側の *tagname* サブオプションは省略できます）、そして *Link* 要素は内側の *tag* オプションで与えられます。最後に、必要な *OBJR* エレメントは、*PDF_create_*

`annotation()` と同等の働きをする `fitannotation` オプションによって自動的に作成されま
す：

```
fittextline={font=... fontsize=25 fillcolor=blue}
annotationtype=Link fitannotation={contents={Kraxi home page} action={activate ...}}
tag={tagname=TD tag={tagname=Link}}
```

フォームフィールド アクセシブルなフォームフィールドは、アクセシビリティのため
の 2 個の構造エレメントを必要とします：

- ▶ 次のエレメントのためのコンテナとしての役割を果たす **Form** 構造エレメント 1 個を、正
しい読み取り順序で作成する必要があります。 **Alt** または **ActualText** オプションを与え
ることによって代替記述か置換テキストを与えることもできます。なお、擬似エレメ
ント、テーブルエレメント、ILSE、ルビ・割注エレメントを **Form** の親にすることは許
容されないことに留意してください。ラジオボタンを作成する際には、**Form** エレメン
トは、そのラジオボタングループのための `PDF_create_fieldgroup()` では必要ではなく、
個々のラジオボタンを作成するための `PDF_create_field()` のみ必要です。
- ▶ そのフォームフィールドのための、種別 **OBJR** (オブジェクト参照) の構造エレメン
ト 1 個。 **OBJR** エレメントは、 `PDF_create_field()` によって自動的に作成されます。この
OBJR エレメントは、カレントにアクティブなエレメントの子として挿入されます。た
だし、 `tag` オプションの `parent` サブオプションが別の親エレメントを指定している場
合は別です。 `PDF_create_field()` の `tooltip` オプションを与えることにより、フィール
ドのアクセシビリティを向上させるべきです (これは PDF/UA では必須です)。

Form エレメントを作成するのはユーザー側の役割ですが、**OBJR** エレメントは `PDF_create_`
`field()` で自動的に作成されます。短縮タグ付けを用いれば、すなわち、 `tag` オプションを
`tagname=Form` とともに用いれば、両方のエレメントを、 `PDF_create_field()` へのただ 1 回
の呼び出しによって簡便に作成することも可能です：

```
p.create_field(p, llx, lly, urx, ury, "firstname", "textfield",
    "bordercolor={gray 0} font=" + font +
    " tag={tagname=Form} tooltip={ファーストネーム}");
```

上述のフォームフィールドの必要条件は、 `PDF_add_table_cell()` のオプション `fitfield` を用
いて表セル内に作成されるフォームフィールドに対してもあてはまります。

タグ付きしおり しおりには、通常の移動先に加えて、構造エレメントを割り当てること
もできます。このようなしおりを **タグ付きしおり** といい、Acrobat はこれのために追加の
機能を提供しています。Acrobat でタグ付きしおりを右クリックすると、機能「**ページを**
削除」と「**ページを抽出**」が利用可能となっており、これらはその構造化エレメントを含
んでいるページないしページ群に対して動作します。タグ付きしおりは、しおりと構造エ
レメントとの間に接続を作成します。この接続を作成できる方法は 2 つあります：

- ▶ `PDF_create_bookmark()` でしおりを作成し、そのハンドルを、 `PDF_begin_item()` の
`bookmark` オプションに、またはさまざまな関数の `tag` オプションに与える：

```
bm = p.create_bookmark("第1章", "");
id = p.begin_item("H1", "Title={第1章} bookmark=" + bm);
p.fit_textline(text, x, y, "");
p.end_item(id);
```

この方式は短縮タグ付けでも用いることができます：

```
bm = p.create_bookmark("第1章", "");
p.fit_textline(text, x, y,
    "tag={tagname=H1 Title={第1章} bookmark=" + bm + "}");
```

この方式の難点は、しおりテキストが、その構造エレメントとそのコンテンツが作成される前には得られていなければならないという点です。これは、参照される構造エレメントのほうが構造ツリー内で上にあった場合には困るでしょう。

- ▶ `PDF_begin_item()` で構造アイテムを作成し、そのハンドルを `PDF_create_bookmark()` の `item` オプションに与えます。アイテムのハンドルのかわりに、キーワード `current` を、`PDF_create_bookmark()` が呼び出される時点におけるカレントの構造エレメントを指し示すショートカットとして与えることができます：

```
id = p.begin_item("H1", "Title={第1章} ");
bm = p.create_bookmark("第1章", "item=current");
p.fit_textline(text, x, y, "");
p.end_item(id);
```

この方式には、しおりテキストが、その構造エレメントとそのコンテンツが作成される時点で得られればよいという利点があります。ただし、これは短縮タグ付けでは使えません。

タグ付きしおりは、オープン構造エレメントを参照することのみ可能であり、擬似アイテムまたはインラインアイテムを参照することはできません。しおりの移動先が構造エレメントと一致するようにするのはクライアントコード側の役割です（そうしないと、Acrobat でしおりをクリックしたらそのエレメントへジャンプせず、その文書内の別の場所へジャンプしてしまいます）。関連付けられる構造エレメントが複数のページにわたっている場合には、そのしおりはこの範囲内の最初のページを指し示すべきです。

10.4.3 箇条書き

箇条書きは、関連する項目群をまとめるために使われます。これは以下の構造エレメントによって表現されます（図 10.6 参照）：

- ▶ 以下のすべての構造エレメントを内容とする `L` エレメント 1 個。`ListNumbering` オプションを用いると、`Lbl` エレメント内で用いられる付番系列を指定することができます。この `ListNumbering` オプションは、`Lbl` エレメントがない場合でも、スクリーンリーダーのために有用でしょう。
- ▶ オプションな `Caption` エレメント 1 個。`Caption` はグループ化エレメントですので、直接コンテンツを内容とすることはできず、他の構造要素のみを内容とすることができます（`P` など）。
- ▶ 以下を内容とする、1 個ないし複数の箇条書き項目（`LI`）：
 - ▶ オプションな、ビュレットや番号などを持ったラベル（`Lbl`） 1 個。
 - ▶ その箇条書き項目の実際のコンテンツを持った `LBody` エレメント 1 個。`LBody` は、直接コンテンツか、ネストされた箇条書きも含めて他の構造エレメントのいずれかを内容とすることができます。

以下のコード断片は、1 個のキャプションと 3 個の項目を持った箇条書きを作成します。それぞれの箇条書き項目の頭には、ラベルとしてタグ付けされるビュレットキャラクタ `U+2022` が付きます（生成されるタグ構造を図 10.6 に示します）：

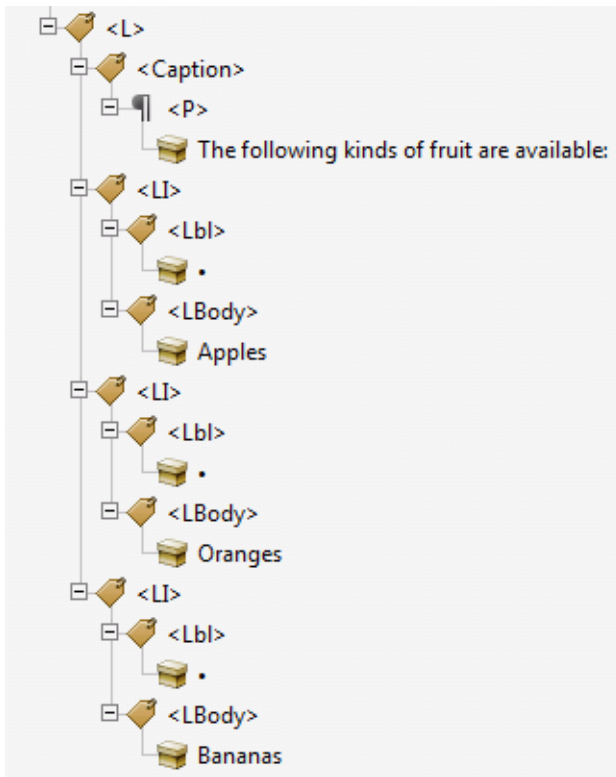


図 10.6
アクセシブルな箇条書きの
構造ツリー内における表現

```

id_list = p.begin_item("L", "ListNumbering=Disc");

id_caption = p.begin_item("Caption", "");
    p.fit_textline("The following kinds of fruit are available:",
        x1, y, "tag={tagname=P}");
    y -= leading;
p.end_item(id_caption);

id_listitem = p.begin_item("LI", "");
    p.fit_textline("&#x2022;", x1, y, "tag={tagname=Lbl}");
    p.fit_textline("Apples", x2, y, "tag={tagname=LBody}"); y -= leading;
p.end_item(id_listitem);

id_listitem = p.begin_item("LI", "");
    p.fit_textline("&#x2022;", x1, y, "tag={tagname=Lbl}");
    p.fit_textline("Oranges", x2, y, "tag={tagname=LBody}"); y -= leading;
p.end_item(id_listitem);

id_listitem = p.begin_item("LI", "");
    p.fit_textline("&#x2022;", x1, y, "tag={tagname=Lbl}");
    p.fit_textline("Bananas", x2, y, "tag={tagname=LBody}"); y -= leading;
p.end_item(id_listitem);

p.end_item(id_list);

```


クックブック タグ付き PDF 箇条書きを作成するためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内のトピック `tagged_list` にあります。

10.4.4 コンテンツを順序にとらわれず作成

293 ページ「10.3.6 印刷ストリーム順序と論理読み取り順序」で述べたように、構造ヒエラルキー内の要素群を作成する際に論理読み取り順序のとおりには不可欠です。アプリケーションが、論理読み取り順序とは異なる順序でページコンテンツを（たとえば、段組の相互関係にかかわらずつねに上から下へ）処理する場合には、いくつかの PDFlib 機能を用いて、構造ヒエラルキー内で正しい順序付けを保つことができます：

- ▶ 子エレメント群を順序にとらわれず作成するために `index` オプションを用いる。これは、新規構造エレメントがその親の中へ挿入される位置を変更します。
- ▶ 構造エレメント群を順序にとらわれず作成するために `parent` オプションを用いる。これは、新規構造エレメントが挿入される親エレメントを変更します。
- ▶ 構造ヒエラルキー内で前後へジャンプするために `PDF_activate_item()` 関数を用いる。これを用いると、構造ヒエラルキー内のいずれかのエレメントに対して、構造エレメントまたは直接コンテンツをさらに追加することができます。

これらの方式について詳しくは後述します。

クックブック エレメントを順序にとらわれずタグ付けするためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内のトピック `tag_out_of_order`・`tag_parallel_columns` 内にあります。

子エレメント群を順序にとらわれず作成 構造エレメント内の子エレメント群を順序にとらわれず作成するためには、構造ツリー内の場所を指定するために、`PDF_begin_item()` の `index` オプションか、あるいはさまざまな関数の `tag` オプションの `index` サブオプションを用いることができます。以下のコード断片は、テキストフラグメント群を逆順に出力しながら、構造ツリー内における順序を正しくするために、それぞれの新規テキストフラグメントを親エレメントの新たな最初の子 (`index=0`) として挿入します。それぞれの新規エレメントが親の新たな最初の子として挿入されていますから、結果として論理順は作成順の反対になります：

```
p.fit_textline("三", x, y, "tag={tagname=P index=0}");
y += leading;
p.fit_textline("二", x, y, "tag={tagname=P index=0}");
y += leading;
p.fit_textline("一", x, y, "tag={tagname=P index=0}");
```

カレントでアクティブなタグの、その親エレメント内における番号をクエリするために、`PDF_get_option()` とその `activeitemindex` か `activeitemkidcount` キーワードを用いることができますので、後で構造ツリー内のこの場所へ戻ってくるのが可能です。以下のコード断片は、新規エレメントを、保管していた番号の位置にあるエレメントの後に挿入します：

```
nextindex = p.get_option("activeitemindex", "") + 1;
```

...同一レベル上のエレメント群をさらに作成...

```
p.fit_textline(text, x, y, "tag={tagname=P index=" + nextindex + "}");
```

構造エレメント群を順序にとらわれず作成 子エレメント群を、カレント位置ではなく、構造ツリー内のどこか他の場所に作成するためには、`parent` オプションを用います。これ

は、まだ閉じられていない構造エレメントを指し示す必要があります。短縮タグ付けで作成されたエレメントは、同一の関数呼び出しの中で作成されて閉じられてしまいますので、これは *parent* オプションのターゲットとしては使えません。カレントでアクティブなタグの ID をクエリするために、*PDF_get_option()* とその *activeitemid* キーワードを用いることができますので、後で構造ツリー内のこの場所へ戻ってくるのが可能です：

```
parent_id = p.get_option("activeitemid", "");
...
p.fit_textline(text, x, y, "tag={tagname=P parent=" + parent_id + "}");
```

さらに柔軟性を得る方法として、*parent* オプションと *index* オプションを組み合わせることもできます。*PDF_suspend/resume_page()* を用いると、ページに割り込んで、別のページで作業を続け、その後その一時停止したページに戻ってさらにコンテンツを追加することができます。

複雑なレイアウトのためにアイテムをアクティブ化 複雑な非線形のページレイアウトのための構造情報の作成を支援するために、PDFlib はアイテムのアクティブ化という機能を提供しています。これと呼び出すと、開発者が複数の構造分枝の進捗を同時進行させ、かつそれぞれの分枝が 1 個ないし複数のページにわたる可能性があるような状況において、以前に作成された構造エレメントをアクティブ化することができます。この技法によって恩恵を受ける典型的な状況は以下のとおりです：

- ▶ 1つのページ上に複数の段組
- ▶ メインテキストに割り込む挿入部、たとえばまとめやその他非線形のテキストアイテム
- ▶ 段組どうしの上に配置される表・イラスト

PDF_activate_item() 関数を用いると、構造ツリーの別々の分枝どうしの間を行ったり来たりすることが可能になります。「論理順」アプローチでは、クライアントアプリケーションはページコンテンツを論理順に構築する必要があり、これはたとえそれを視覚順に作成するほうが簡単であっても変えることはできません。これと対照的に、アイテムのアクティブ化を用いると、コンテンツを視覚順で作成することが可能になります（あるいはアプリケーションにとって便利ないかなる順序でも）。この技法は、コンテンツが複数ページにわたる場合にも適用できます。

Acrobat での諸問題を回避するため、*PDF_activate_item()* を呼び出した直後には、直接コンテンツを追加するべきではなく、他の構造エレメントだけを追加するべきです。

カレントでアクティブな構造エレメントをクエリ *parent*・*index* オプションや *PDF_activate_item()* を使うためには、カレントでアクティブな構造エレメントとその子に関する知識がいくらか必要になります。このステータス情報は、アプリケーション側で把握しておくこともできますが、PDFlib からクエリすることも可能です。関数 *PDF_get_option()* でキーワード *activeitemid*・*activeitemindex*・*activeitemkidcount*・*activeitemname*・*activeitemstandardname* を用いると、カレントエレメントの ID・番号・子エレメント数・名前・標準名（それがロールマップされている場合）が得られます。

10.4.5 タグ付き PDF ページを PDI で取り込む

クックブック タグ付き PDF 文書からページを取り込むためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内のトピック `clone_pdfua`・`merge_and_stamp_pdfua` にあります。

タグ付き PDF モードでは、タグ付き PDF 文書からのページは、その構造エレメントタグ群と一緒に取り込まれます。略称として、タグ付き PDF モードで `usetags=true` を用いて取り込まれたタグ付き PDF 文書からのページのことを「タグ付きページ」と呼ぶことにしましょう。このステータスをクエリするには、`PDF_info_pdi_page()` の `tagged` キーワードを用います。タグ付きページの取り込みは、以下の説明のように動作します。

タグ付き PDF 文書を開く `PDF_open_pdi_document()` が、取り込まれる文書がカレントの PDF/A-1a/2a/3a または PDF/UA モードと互換かどうかをチェックしたうえで、取り込まれる文書の構造ツリーを読み取ります。

`usetags` オプションが `false` の場合には、その文書の構造情報は無視され、その文書からは何のタグも取り込まれません。

注 属性クラスとクラスマップは取り込まれません。

入力文書言語を転写 もし PDF 文書の大半ないしすべてのページが、PDI を用いて取り込まれたものである場合には、その入力文書内にその文書言語エンタリが存在しているならば、それを転写することを推奨します。この文書言語を転写するには、pCOS と以下のコード断片を用います：

```
if (p.pcos_get_string(indoc, "type:/Root/Lang").equals("string"))
{
    inputlang = p.pcos_get_string(indoc, "/Root/Lang");
    optlist += " lang=" + inputlang;
}
```

```
p.begin_document(filename, optlist);
```

タグ付きページを開く `PDF_open_pdi_page()` が、取り込まれたページの内容を構成する構造エレメント群を選択し、そのページ上に存在するタグをフィルタします。たとえば、しおりのためのタグは除去されます。なぜなら PDI はインタラクティブ要素を取り込まないからです。最後に、取り込まれたページ上の、取り込まれた構造下位ツリーの最上位を形成する 1 個ないし複数の構造エレメントが選択されます。`usetags` オプションが `false` の場合には、そのページの構造情報は完全に無視されます。

取り込まれた文書のロールマップ内のエンタリ群は、もしそのページ上で、その照応するエレメントが用いられているならば、出力文書のロールマップへコピーされます。衝突しあうロールマップエンタリ群（すなわち、あるカスタムタグがすでに、生成文書のロールマップ内で、あるいはそれ以前に取り込まれた文書内で、別の標準タグへマップされている）は無視されます。ただし PDF/UA モードでは、衝突しあうロールマップエンタリを持つページは拒絶され、すなわち `PDF_open_pdi_page()` への呼び出しは失敗します。

無効なタグ構造を持つ文書を取り込む PDFlib は、285 ページ「構造エレメントに対するネスト規則」で説明した通りの、ISO 32000-1 で課されているタグネスト規則に関する厳格なチェックを実装しています。これらのチェックは、取り込まれる文書に対しても、そして取り込まれるページから作成されるタグ構造に対しても適用できます。取り込まれたページ内のネスト規則は、デフォルトではチェックされません。しかし、これらのチェックは、`PDF_open_pdi_document()` の `checktags` オプションで有効にすることも可能です。`checktags=strict` の場合には、`PDF_open_pdi_page()` ですべてのタグネスト規則が強制されます。もしも取り込まれたページの構造ヒエラルキーが、構造エレメントに対するネスト規則に違反しているときは、`PDF_open_pdi_page()` への呼び出しは失敗し、`PDF_get_errmsg()` はたとえば以下のようなエラーを報告します：

Grouping element type 'Document' cannot contain direct content
(but only other structure elements)

多数の既存の現実世界のタグ付き PDF 文書がこのタグネスト規則に違反していますので、取り込んだ文書内のこれらの問題への対処として、以下の方式のいずれかを用いることができます：

- ▶ 取り込まれた構造ヒエラルキーのてっぺんに追加のタグを挿入する(たとえば `PDF_fit_pdi_page()` の `tags` オプションで) ことは、取り込まれたページがその文書ルートの直下に直接コンテンツを内容としているありがちな問題を直すために有用です。
- ▶ 他の諸問題は、追加のタグを挿入しても解決できません。たとえば表や箇条書きのための構造エレメントが不完全なときなどです。可能であれば入力文書を直すことを考慮すべきです。これが実行可能な解決策でない場合には、`PDF_open_pdi_document()` で `checktags=none` と設定することによって、非標準のタグ構造を持つタグ付き PDF ページを取り込むこともできます。
- ▶ もしも取り込まれた構造自体は正しくて、ただ出力文書の生成された新しいタグ群と衝突しているという場合には、その新しいタグ群を適切に調整することを試みるべきです。もしこれが現実的でないならば、`PDF_begin_document()` で `checktags=none` と設定することによって、生成されたタグ付け構造内の衝突を無視することもできます。これは PDF/UA モードでは許容されません。

いずれの形の `checktags=none` によって処理された非標準入力も、非標準の PDF 出力を生成するおそれがありますので、この設定は推奨しません。

取り込まれたページ内のタグをクエリ・チェック 状況によっては、取り込まれた構造エレメント群を、生成される新たな構造ヒエラルキー内に正しく統合させることが難しい場合もあります。この状況を支援するために、ページを開くことが成功した後に `PDF_info_pdi_page()` を用いると、取り込まれたタグ付き PDF ページのいくつかの特性をクエリすることができます：

- ▶ キーワード `fittingpossible` は、そのページがカレントコンテキスト内に配置できるかどうかを報告します。その `tag` オプションを与えると、そのページを追加の最上位レベルタグとともに配置できるかどうかをチェックできます。この `tag` オプションの `tagname` サブオプションだけが評価されます：他のサブオプションは与えるべきではありません。このキーワードを用いることは、取り込まれるページ内の構造情報に関してよくわかっておらず、取り込まれた構造エレメント群が不適合であるせいで `PDF_fit_pdi_page()` で例外が発生することを避けたい状況において推奨されます。もしもページがこの `fittingpossible` テストで拒絶された場合には、その `tag` オプションを通じて追加のタグを挿入することを試みることもできます。
- ▶ キーワード `topleveltagcount` は、最上位レベル構造エレメントの数を報告します。なぜなら最上位レベルタグが複数ある場合もあるからです。なお `topleveltagcount` は、そのページ内容が何の構造エレメントによっても覆われていない稀な場合において、0 となることもあります。このようなページは、タグ付きでないページのように動作します。他の直接コンテンツと同様、これはグループ化エレメントの子として配置することはできず、そのページのてっぺんに追加のタグが必要です。
- ▶ キーワード `topleveltag` は、その取り込まれたページの最上位レベル構造エレメント(群)を報告します。これは、取り込まれたページ構造にかぶせて追加の構造エレメントを挿入することができるか、あるいは挿入する必要があるかどうかを決定するために有用でしょう。

- ▶ キーワード *lang* は、すべての最上位レベルの取り込まれた構造エレメント (群) の *lang* 属性を報告します。これは、より高い構造エレメント内で *lang* 属性が必要かどうかを決める助けとなります。

タグ付きページを配置 *PDF_fit_pdi_page()* が、取り込まれたページを新たなページ上に配置し、その構造ヒエラルキーを、生成文書の構造ツリー内に統合します。その際には、カレントでアクティブなエレメントを、取り込まれた構造ツリーの親として用います。追加の構造エレメントを、*PDF_fit_pdi_page()* の *tag* オプションで作成することもできます。これは、取り込まれた構造ヒエラルキーのための新たな親としての役割を果たします。

取り込まれたヒエラルキー内に *Alt* または *ActualText* 属性が存在する場合には、生成される文書構造内のもっと上にある既存の属性との衝突が見出されたときは、この *Alt* または *ActualText* 属性は除去されます (292 ページ「代替テキストと置換テキストに対するネスト規則」参照)。

そのページが、*PDF_open_pdi_document()* と *PDF_open_pdi_page()* で *usetags=true* を用いて開かれている場合には、それは出力文書内に 1 回しか配置できません。なぜなら、その取り込まれた構造は、出力文書の構造ヒエラルキーの一意な位置に統合される必要があるからです。ただし、ページが複数の位置において内容と構造に寄与する場合には、それを複数回開くことができます (すなわち、別々のページハンドルが配置されます)。

未知の文書構造を持つページを取り込む際には、以下の戦略を推奨します：

- ▶ *PDF_info_pdi_page()* の *topleveltagcount* キーワードがタグカウント 0 を報告したならば、そのページは空であるか、またはページ装飾のみを内容としているかのどちらかです。アプリケーションによっては、このようなページは実質的な内容に全く寄与しないのでスキップすると決めることもできるでしょう。それでもそのページを取り込む場合には、Acrobat の問題を回避するために追加の *Artifact* タグを与えることを推奨します。
- ▶ *PDF_info_pdi_page()* の *fittingpossible* キーワードがこのページについて 1 を返したならば、これは *PDF_fit_pdi_page()* で安全に配置できます。このテストは、そのページがページ装飾として配置される場合には不要です。
- ▶ あるいは、取り込まれたページの構造のてっぺんに追加のタグを挿入することもできます。このタグを何にするかの選択は、アプリケーションによって異なり、とりわけ、取り込まれたページが構造ツリー内に挿入される場所にある構造エレメントの種別に依存します。
- ▶ *PDF_info_pdi_page()* の *fittingpossible* キーワードが、追加のタグを用いてもなおそのページを拒絶するならば、アプリケーションは別のタグを試すか、あるいはそのページを諦めるかのどちらかでしょう。

以下のコード断片は、上述の戦略を実装したものです。ページが直接配置できない場合に、追加の *P* エレメントを挿入しています：

```
fittingpossible = true;
additionaltag = "";

topleveltagcount = (int) p.info_pdi_page(page, "topleveltagcount", "");

if (topleveltagcount == 0)
{
    /* このページは構造エレメントを何も含んでいません、
     * すなわち、これは空であるか、ページ装飾のみを内容としています。
     * Acrobatのバグを回避するために「Artifact」タグを追加しましょう。
     */
    additionaltag = "tag={tagname=Artifact} ";
}
```

```

}
else
/*
* ページを追加のタグなしで配置してみます。
* これがうまくいかないならば、別のタグを挿入しましょう。
*/
if (p.info_pdi_page(page, "fittingpossible", "") == 0)
{
    additionaltag = "tag={tagname=P} ";

    if (p.info_pdi_page(page, "fittingpossible", additionaltag) == 0)
    {
        fittingpossible = false;
    }
}

if (fittingpossible)
{
    p.fit_pdi_page(page, 0, 0, "adjustpage " + additionaltag);
}
else
{
    System.err.println("ページをスキップします: " + p.get_errmsg());
}

```

さまざまな使用場面 タグ付き PDF モードでページを取り込むことの使用場面は、以下のように分類することができます: これらの使用場面に対するオプションとその他必要条件を表 10.6 にまとめます:

- ▶ タグを温存: タグ付き PDF 文書からページを取り込んで、そのタグ群を出力へコピーします。そのページを構成する構造エレメント群は、新たな構造ヒエラルキーの一部となります。オプションに、取り込まれたヒエラルキーのてっぺんに追加のタグを配置することもできます。
- ▶ タグを破棄: タグ付きまたはタグなし PDF 文書からページを取り込んで、そのページ全体に 1 個の新たなタグでタグ付けします。既存の構造エレメント群は破棄され、取り込まれたページのコンテンツは単一のタグを構成し、内部構造を一切持たなくなります。
- ▶ ページ装飾として配置: タグ付きまたはタグなし PDF 文書からページを取り込んで、そのページ全体をページ装飾としてマークします。たとえば背景グラフィックに使う場合などです。既存の構造エレメント群は破棄されます。

10.4.6 WCAG 2.0 のための PDFlib のさまざまな技法

W3C は、WCAG 2.0 のための PDF のさまざまな技法を、以下のページに挙げています。

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/pdf.html

この W3C の勧告文書は、WCAG 2.0 準拠を達成するために必要な PDF 機能群を挙げるとともに、これらの機能を Adobe Acrobat で、また Microsoft Word・OpenOffice といった対話型文書作成ツールで作成する方法を説明しています。この項では、WCAG のゴール群を PDFlib で達成する方法を説明しましょう。番号とゴール記述は、上述の W3C 文書からそのまま採っています。

なお、WCAG 2.0 のための PDF 技法群は、アクセシブル PDF 文書のためのすべての技術的必要条件を完全に網羅しているわけではありません。このギャップは、アクセシブル

表 10.6 タグ付き PDF モードでタグ付き・タグなし PDF ページを取り込み

| 使用場面 | 取り込まれるページ | オプション | 必要条件とコメント |
|------------|------------------------|--|---|
| タグを温存 | タグ付き | PDF_open_pdi_document() と PDF_open_pdi_page() で use-tags=true | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 親¹ は、インライン要素か擬似要素であってはいけません ▶ 取り込まれたページを配置できるのは 1 回だけ ▶ 取り込まれたページの最上位レベルエレメント (群) はネスト規則を守る必要があります |
| タグを破棄 | タグ付きかタグなし ² | PDF_open_pdi_document() か PDF_open_pdi_page() で use-tags=false | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 取り込まれたページのコンテンツは、カレントでアクティブなアイテムの一部になります ▶ 非グループ化親エレメントのみ許容されます |
| ページ装飾として配置 | タグ付きかタグなし | PDF_fit_pdi_page() で tag={tagname=Artifact} | ▶ 取り込まれたページのコンテンツはページ装飾になります |

1. PDF_begin_item() で、または PDF_fit_pdi_page() の tag オプションで指定された、カレントでアクティブなタグ
2. この状況は、実際に何らかのページ内容を指し示している構造エレメントが全くないタグ付き PDF ページについても起こります。

な PDF のための技術仕様を提供している PDF/UA 規格が埋めます。この規格について詳しくは 352 ページ「11.6 PDF/UA によるユニバーサルアクセシビリティ」で説明します。

以下で *tag* オプションに言及する場合、かわりに *PDF_begin_item()* への同等な呼び出しを用いることもでき、いくつかの場合には逆も真です (すべての場合にではありません。なぜならグループ化エレメントを *tag* オプションで作成することはできないからです)。PDFlib クックブック内に適切なサンプルコードがある場合には、それへの参照も示します。

PDF1 : PDF 文書内で Alt エントリを用いて画像にテキスト代替を適用すること このゴールは、*PDF_fit_image()* か *PDF_fit_graphics()* か *PDF_fit_pdi_page()* の *tag* オプションの *Alt* サブオプションを用いて達成できます：

```
p.fit_image(image, x, y, "tag={tagname=Figure Alt={テーブルの横に座っている少女} ...");
```

詳しくは 291 ページ「10.3.5 代替記述・置換テキスト・略語拡張」を参照してください。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の starter_pdfua1 トピックにサンプルコードがあります。

PDF2 : PDF 文書内にしおりを作成すること このゴールは、*PDF_create_bookmark()* を用いて達成できます：

```
bm = p.create_bookmark(text, optlist);
```

オプションに、タグ付きしおりを作成することもできます (302 ページ「タグ付きしおり」参照)：

```
id = p.begin_item("H1", "Title={第1章} ");
b = p.create_bookmark("第1章", "item=current");
p.fit_textline(text, x, y, "");
p.end_item(id);
```

クックブック PDFlib クックブックのpdfua カテゴリ内のstarter_pdfua1トピックにサンプルコードがあります。

PDF3 : PDF 文書内で正しいタブ順と読み取り順序を付けること この件は、293 ページ「10.3.6 印刷ストリーム順序と論理読み取り順序」で説明しています。このゴールは多くの場合、ページコンテンツを論理読み取り順序で作成することによって達成できます。ページ内容を異なる順序で作成するためのもっとも高度な技法は 305 ページ「10.4.4 コンテンツを順序にとらわれず作成」で説明しています。これに加えて、`PDF_begin_document()` で `taborder=structure` オプションを用いる必要があります。

PDF4 : PDF 文書内で Artifact タグを用いて装飾画像を隠すこと このゴールは、`PDF_fit_image()`か`PDF_fit_graphics()`か`PDF_fit_pdi_page()`の`tag`オプションの`tagname=Artifact` サブオプションを用いて達成できます。同じ技法を用いて、`PDF_fit_textline()`・`PDF_fit_graphics()`などの関数を用いて作成された装飾テキストかベクトルグラフィックを隠すこともできます：

```
p.fit_image(image, x, y, "tag={tagname=Artifact} ...");
```

詳しくは 287 ページ「10.3.3 ページ装飾」を参照してください。

クックブック PDFlib クックブックのpdfua カテゴリ内のstarter_pdfua1トピックにサンプルコードがあります。

PDF5 : PDF フォーム内で必須のフォームコントロールをそのように示すこと このゴールは、`PDF_create_field()`・`PDF_create_fieldgroup()`の`required` オプションを用いて達成できます。そのフィールドのツールチップは、そのフィールドが記入必須である旨の表示を含むべきです：

```
optlist = "required tooltip={氏名 (必須)} font=" + font;  
p.create_field(llx, lly, urx, ury, "date", "textfield", optlist);
```

クックブック カテゴリ Interactive Elements に、フォームフィールド作成のためのさまざまなサンプルがあります。pdfua カテゴリは、タグ付き PDF 内でフォームフィールドを作成する方法を演示しています。

PDF6 : PDF 文書内で表のマークアップのためにテーブルエレメントを用いること このゴールは、`PDF_fit_table()`と自動表タグ付けを用いて表出力を作成することによって最も容易に達成できます。すべての必要なテーブルタグと属性が PDFlib によって自動的に作成されます。ただし、`PDF_fit_table()`の`headers`・`caption` オプションに然るべき値を与えることが条件です。詳しくは 297 ページ「10.4.1 自動表タグ付け」を参照してください。

手作業の表タグ付け（推奨しません）の場合には、以下を考慮する必要があります：

- ▶ 表は *Table* エレメント内に包含する必要があります。
- ▶ 適切な *Caption* エレメントを作成する必要があります。
- ▶ *TR* エレメントで各表行を囲う必要があります。
- ▶ *TH*・*TD* エレメントを各表セルに対して適切に用いる必要があります。
- ▶ 複数の表行か列にわたるセルには、然るべき *RowSpan* および / または *ColSpan* 属性を割り当てる必要があります。
- ▶ コンテンツを持たない表セルに対して空 *TD* エレメントを作成する必要があります。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の tagged_table トピックに、表を自動的に組んでタグ付けするためのサンプルコードがあります。

PDF7：スキャンされた PDF 文書上で OCR を実行することによって実際のテキストを提供すること 光学文字認識 (OCR) は PDFlib のスコープを超えています。ただし、スキャンされたページについて利用可能な、その照応する OCR 生成結果を持っているなら、そのテキストを `textrendering=3` (不可視テキスト) を用いて出力することによって、そのスキャンされた画像を、その照応するテキストと合体させることができます。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の tagged_scan_with_ocr_text トピックにサンプルコードがあります。

PDF8：構造エレメントに対して E エントリを通じて略語の定義を提供すること このゴールは、`PDF_begin_item()` の `E` オプションを用いて、または `PDF_fit_textline()` や他の関数の `tag` オプションの `E` サブオプションを用いて達成できます：

```
p.begin_item("tag={tagname=P E={January} }");
```

そのテキストだけを内容とする構造エレメントがない場合には、`ASpan` 擬似タグを用いることによって、構造エレメントの任意のフラグメントに対して `E` プロパティを紐付けることができます：

```
p.fit_textline("Jan.", x, y, "tag={tagname=ASpan E={January} } ...");
```

詳しくは 291 ページ「10.3.5 代替記述・置換テキスト・略語拡張」を参照してください。

PDF9：PDF 文書内で見出しタグを用いてコンテンツをマークすることによって見出しを提供すること このゴールは、`PDF_fit_textline()` や他の関数の `tag` オプションの `tagname=H1` サブオプション (および関連タグ `H`・`H2`・`H3`…) を用いて達成できます：

```
p.fit_textline("はじめに", x, y, "tag={tagname=H1} ...");
```

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の starter_pdfua1 トピックにサンプルコードがあります。

PDF10：PDF 文書内のインタラクティブフォームコントロールに対してラベルを提供すること このゴールは、`PDF_create_field()` か `PDF_create_fieldgroup()` の `tooltip` オプションを用いて達成できます：

```
optlist = "tooltip={お名前を入力して下さい} font=" + font;  
p.create_field(llx, lly, urx, ury, "date", "textfield", optlist);
```

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の accessible_form_fields トピックにサンプルコードがあります。

PDF11：PDF 文書内で /Link 構造エレメントを用いてリンクとリンクテキストを提供すること このゴールは、`Link` エレメントと、ネストされた `OBJR` エレメントとコンテンツエレメントを作成することによって達成できます。詳しくは 300 ページ「リンクとその他の注釈種別」を参照してください。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の starter_pdfua1 トピックにサンプルコードがあります。

PDF12 : PDF 文書内のフォームフィールドに対して名前・役割・値情報を提供すること このゴールは、`PDF_create_field()`・`PDF_create_fieldgroup()` の引数とオプションを用いて、以下のように達成できます：

- ▶ そのフィールドの役割を `type` 引数で指定。
- ▶ そのフィールドの名前を `tooltip` オプションで指定。
- ▶ その初期値を `currentvalue` オプションで指定：そのフォームをリセットした後の値は `defaultvalue` オプションで指定します。
- ▶ ラジオボタンとチェックボックスのスタイルを `buttonstyle` オプションで指定。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の accessible_form_fields トピックにサンプルコードがあります。

PDF13 : PDF 文書内のリンクに対して /Alt エントリを用いて代替テキストを提供すること このゴールは、`Link` エレメントに対して `Alt` オプションを与えることによって達成できます：

```
id_link = p.begin_item("Link", "Alt={Kraxi on the Web}");
```

詳しくは 291 ページ「10.3.5 代替記述・置換テキスト・略語拡張」を参照してください。

PDF14 : PDF 文書内でランニングヘッダ・フッタを提供すること このゴールは、文書のタイトルや章タイトル・ページ番号・著者名・日付などの情報を、ページ上の一貫した位置に配置することによって達成できます。たいいていの場合、これはページの上端か下端の近くに配置されます。

ヘッダとフッタは、ページネーションページ装飾としてタグ付けすることもできます：

```
optlist = "tag={tagname=Artifact artifacttype=Pageination " +  
          "artifactssubtype=Header Attached={Top Left} } ...";  
p.fit_textline("Page 5", x, y, optlist);
```

詳しくは 287 ページ「10.3.3 ページ装飾」を参照してください。

PDF15 : PDF フォーム内でフォーム送信アクションを持つ送信ボタンを提供すること このゴールは、`PDF_create_field()` で `type=pushbutton` を用いてフォームフィールドを作成することによって達成出来ます：

```
submit = p.create_action("SubmitForm",  
                        "exportmethod=html url={http://www.kraxi.com/get.php}");  
  
optlist = "tooltip={フォームを送信} action={up=" + submit + "}" +  
          "fontsize=8 font=" + font;  
p.create_field(llx, lly, urx, ury, "Submit", "pushbutton", optlist);
```

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の accessible_form_fields トピックにサンプルコードがあります。

PDF16 : PDF 文書の文書カタログ内で /Lang エントリを用いてデフォルト言語を設定すること このゴールは、`PDF_begin_document()` の `lang` オプションを用いて達成できます：

```
p.begin_document(filename, "lang=en");
```

言語は、個別の構造エレメントに対しても指定できます：315 ページ「PDF19：PDF 文書内で Lang エントリを用いて引用文や句に対する言語を指定すること」を参照してください。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の starter_pdfua1 トピックにサンプルコードがあります。

PDF17：PDF 文書に対して一貫したページ番号付けを指定すること このゴールは、`PDF_begin/end_page_ext()` の `label` オプションを用いて、各ページ上に存在するページネーション情報に照応する論理ページ番号かページ名を与えることによって実現できます。これは、ページ上に印字されるページ番号がそのページの物理ページ番号と異なる場合に必要です。たとえば、目次を載せるページ群にはローマ数字が振られることがよくあります：

```
p.begin_page_ext(595, 842, "label={style=R}");
```

これを、その文書の中で異なるページネーション形式を用いるセクションそれぞれの最初のページに対して行う必要があります。たとえば、メインコンテンツページ群は、10 から始まる算用数字に切り替わるかもしれません：

```
p.begin_page_ext(595, 842, "label={style=D start=10}");
```

詳しくは、PDFlib リファレンス内の `label` オプションの説明を参照してください。

PDF18：PDF 文書の文書情報辞書内の Title エントリを用いて文書タイトルを指定すること このゴールは、`PDF_set_info()` を用いて `Title` を設定することによって、あるいはこれと等価の XMP プロパティ `dc:title` を `PDF_begin/end_document()` の `metadata` オプションを用いて与えることによって達成できます：

```
p.set_info("Title", "Phone bill for May 2013");
```

タイトルバーにこのタイトルが（ファイル名がではなく）必ず表示されるようにするには、`PDF_begin/end_document()` の `viewerpreferences` オプションの `displaydoctitle` サブオプションを用います：

```
p.begin_document(filename, "viewerpreferences={displaydoctitle}");
```

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の starter_pdfua1 トピックにサンプルコードがあります。

PDF19：PDF 文書内で Lang エントリを用いて引用文や句に対する言語を指定すること このゴールは、`PDF_begin_item()` の `Lang` オプションを用いて、あるいは `PDF_fit_textline()` や他の関数の `tag` オプションの `Lang` サブオプションを用いて達成できます：

```
p.begin_item("tag={tagname=P lang=de }");
```

そのテキストだけを内容とする構造エレメントがない場合には、`ASpan` 擬似タグを用いることによって、構造エレメントの任意のフラグメントに対して `Lang` プロパティを紐付けることができます：

```
p.fit_textline("Widerrufsrecht", x, y, "tag={tagname=ASpan Lang=de} ...");
```

詳しくは 289 ページ「言語指定」を参照してください。

PDF20 : Adobe Acrobat Pro のテーブルエディターを用いてタグ付け誤りの表を修復すること PDFlib の自動表タグ付け機能が使われるならば、すべての表は正しくタグ付けされます。複雑な表レイアウトに対しては、追加の表属性を与える必要が生じる場合もあります。自動的に生成される表タグについて詳しくは 297 ページ「10.4.1 自動表タグ付け」を参照してください。

表が手作業でタグ付けされる場合には、必要な表タグと属性を作成するのはユーザー側の役割です。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の tagged_table トピックに、表を自動的に組んでタグ付けするためのサンプルコードがあります。

PDF21 : PDF 文書内の簡条書きに対して簡条書きタグを用いること このゴールは、303 ページ「10.4.3 簡条書き」で説明しているとおり、簡条書きエレメントを、*L · Caption · Ll · Lbl · LBody* エレメントを用いて正しくタグ付けすることによって達成できます。

クックブック PDFlib クックブックの pdfua カテゴリ内の tagged_list トピックにサンプルコードがありません。

PDF22 : PDF フォーム内でユーザー入力が所定の形式または値を逸脱したときにそれを示すこと このゴールは、ユーザー入力を検証するためにそのフォームフィールドに付けられた JavaScript を用いて達成できます：

```
optlist = "script={ ... }";
validate_action = p.create_action("JavaScript", optlist);
textfield_font = p.load_font("Helvetica", "pdfdoc", "nosubsetting");

optlist = "action={validate=" + validate_action + " } " +
          "backgroundcolor={gray 0.8} font=" + textfield_font +
          "tag={tagname=Form} tooltip={開始日}";
p.create_field(llx, lly, urx, ury, "startdate", "textfield", optlist);
```

上記のコード断片の中に示されていないサンプル JavaScript コードも見するには、269 ページ「フォームフィールド入力を検証」を参照してください。

クックブック カテゴリ Interactive Elements に、フォームフィールド作成のためのさまざまなサンプルがあります。pdfua カテゴリは、タグ付き PDF 内でフォームフィールドを作成する方法を演示しています。

PDF23 : PDF 文書内でインタラクティブフォームコントロールを提供すること このゴールは、*PDF_create_field()* と *tooltip* オプションを用いて必要なフォームフィールドを生成することによって達成できます。上述の PDF22 でサンプルコードを示しています：他のフィールド種別も同様に作成できます。

クックブック カテゴリ Interactive Elements に、フォームフィールド作成のためのさまざまなサンプルがあります。pdfua カテゴリは、タグ付き PDF 内でフォームフィールドを作成する方法を演示しています。

11 PDF のバージョンと規格

11.1 Acrobat ・ PDF のバージョン

ユーザー側での選択に従い、PDFlib は以下の PDF バージョンに従った出力を生成します：

- ▶ PDF 1.4 (Acrobat 5)
- ▶ PDF 1.5 (Acrobat 6)
- ▶ PDF 1.6 (Acrobat 7)
- ▶ PDF 1.7 (Acrobat 8)。技術的には ISO 32 000-1 と同等
- ▶ PDF 1.7 Adobe 拡張レベル 3 (Acrobat 9)
- ▶ PDF 1.7 Adobe 拡張レベル 8 (Acrobat X ・ XI)
- ▶ ISO 32000-2 に従った PDF 2.0

PDF 出力のバージョンは、`PDF_begin_document()` の *compatibility* オプションで制御することができます。それぞれの PDF 互換モードにおいては、それよりも高いレベルのための PDFlib 機能は利用できません (表 11.1 参照)。そのような機能を利用しようとすると例外が発生します。

PDI で取り込む文書の PDF バージョン どの互換モードにおいても、PDI で取り込むのはそれ以下の PDF バージョンの PDF 文書だけです。それより新しい PDF バージョンの PDF を取り込む必要がある場合は、それに合った *compatibility* オプションを設定する必要があります (202 ページ「7.3.3 文書 ・ ページ関連のチェック」参照)。ただしこの上位 PDF バージョン取り込み不可ルールの例外として、PDF 1.7 拡張レベル 3 (Acrobat 9) ・ PDF 1.7 拡張レベル 8 (Acrobat X/XI) に従った文書は PDF 1.7 文書へも取り込むことが可能です。

文書の PDF バージョンを変更 ある特定の PDF バージョンに従って出力を作成する必要があるにもかかわらず、それよりも高い PDF バージョンを用いた PDF を取り込む必要がある場合には、その文書を PDI で取り込む前にまず、出力したい PDF バージョンに下げる変換を行う必要があります。メニュー項目「ファイル」→「その他の形式で保存 ...」→「最適化された PDF...」(Acrobat XI) を、あるいは「ファイル」→「名前を付けて保存 ...」→「最適化された PDF...」(Acrobat X) を、あるいは「アドバンスト」→「PDF の最適化」→「互換性」(Acrobat 9) を用いれば、PDF バージョンを以下のように変えることができます：

- ▶ Acrobat 9 : PDF 1.3 ~ PDF 1.7 拡張レベル 3
- ▶ Acrobat X ・ XI : PDF 1.3 ~ PDF 1.7 拡張レベル 8

表 11.1 特定の PDF 互換モードを要する PDFlib 機能

| 機能 | PDFlib API 関数 ・ オプション |
|---|--|
| PDF 2.0 = ISO 32000-2 特定の PDF 規格を要する機能 | |
| 文書部分ヒエラルキー | <code>PDF_begin/end_dpart()</code> : 文書部分ヒエラルキーは PDF 2.0 か PDF/VT を要します。 |

表 11.1 特定の PDF 互換モードを要する PDFlib 機能

| 機能 | PDFlib API 関数・オプション |
|---|---|
| ファイル添付の関係 | PDF_load_asset() で type=Attachment を用いた場合と PDF_add_portfolio_file() に対するオプション relationship、および PDF_begin/end_document() の attachments オプションと PDF_create_annotation() の attachment オプションに対するサブオプション relationship: 関係指定は PDF 2.0 か PDF/A-3 を要します。 |
| 連携ファイル | PDF_end_document()・PDF_begin/end_page_ext()・PDF_begin/end_dpart()・PDF_begin_template_ext()・PDF_load_image()・PDF_open_pdi_page()・PDF_load_graphics()に対するオプション associatedfiles: 連携ファイルは PDF 2.0 か PDF/A-3 を要します。 |
| PDF 1.7 拡張レベル 8 (Acrobat X/XI) 以上を要する機能 | |
| 256 ビットキーを用いた AES 暗号化 | PDF_begin_document(): compatibility=1.7ext8 を用いると、masterpassword か userpassword か attachmentpassword か permissions オプションが与えられている場合には、256 ビットと、拡張レベル 3 のものより強力な暗号化アルゴリズムとを用いた AES 暗号化が自動的に用いられます。 |
| PDF/X-4:2010 でのレイヤーの直接使用 (レイヤーバリエーションなし) | PDF_set_layer_dependency(): オプション createorderlist |
| PDF 1.7 拡張レベル 3 (Acrobat 9) 以上を要する機能 | |
| マルチメディア (Flash) | PDF_load_asset() PDF_create_annotation(): オプション type=RichMedia PDF_create_action(): オプション type=RichMediaExecute PDF_begin_document(): オプション portfolio、サブオプション navigator・initialview=custom |
| 地理空間 PDF | PDF_begin_document(): オプション viewports PDF_load_image(): オプション georeference |
| フォルダのある PDF ポートフォリオ | PDF_add_portfolio_folder() |
| 256 ビットキーを用いた AES 暗号化 | PDF_begin_document(): compatibility=1.7ext3 を用いると、masterpassword か userpassword か attachmentpassword か permissions オプションが与えられている場合には、PDF 1.7ext3 に従った AES-256 暗号化アルゴリズムの中にある脆弱性を回避するために、PDF 1.7 に従った 128 ビットを用いた AES 暗号化が自動的に用いられます。 |
| レイヤーバリエーション | PDF_set_layer_dependency(): 依存種別 Variant (この機能は PDF 1.7ext 3 を要しませんが、Acrobat 9 でしか動作しません) |
| 参照 PDF | PDF_open_pdi_page()・PDF_begin_template_ext() の reference オプション (この機能は PDF 1.7ext 3 を要しませんが、Acrobat 9 以上でしか動作しません) |
| PRC 形式の 3D モデルの埋め込み | PDF_load_3ddata(): オプション type=PRC |
| バーコードフィールド | PDF_create_field()・PDF_create_fieldgroup(): オプション barcode |
| PDF 1.7 = ISO 32000-1 (Acrobat 8) 以上を要する機能 | |
| PDF ポートフォリオ | PDF_begin_document(): オプション portfolio PDF_add_portfolio_file() |

表 11.1 特定の PDF 互換モードを要する PDFlib 機能

| 機能 | PDFlib API 関数・オプション |
|-------------------------------------|---|
| 添付に Unicode ファイル名 | PDF_begin/end_document(): オプション attachments、サブオプション filename |
| PDF 1.6 (Acrobat 7) 以上を要する機能 | |
| ユーザー単位 | PDF_begin/end_document(): オプション userunit |
| 印刷の拡縮 | PDF_begin/end_document(): viewerpreferences オプションに対するサブオプション printscaling |
| 文書を開くモード | PDF_begin/end_document(): オプション openmode=attachments |
| 128 ビットキーによる AES 暗号化 | PDF_begin_document(): compatibility=1.61.7 の場合、masterpassword か userpassword か attachmentpassword か permissions オプションが与えられているときは、自動的に AES 暗号化が用いられます。 |
| ファイル添付のみを暗号化 | PDF_begin/end_document(): オプション attachmentpassword |
| 添付の説明 | PDF_begin/end_document(): オプション attachments に対するサブオプション description |
| U3D 形式の 3D モデルの埋め込み | PDF_load_3ddata()・PDF_create_3dview() PDF_create_annotation(): オプション type=3D PDF_create_action(): オプション type=GoTo3DView |
| PDF 1.5 (Acrobat 6) 以上を要する機能 | |
| さまざまなフィールドオプション | PDF_create_field()・PDF_create_fieldgroup() |
| ページレイアウト | PDF_begin/end_document(): オプション pagelayout=twopageleft/right |
| さまざまな注釈オプション | PDF_create_annotation() |
| 拡張権限設定 | PDF_begin_document() で permissions=plainmetadata、表 3.4 参照 |
| 日中韓フォントに対するさまざまな CMap | PDF_load_font()、表 4.5 参照 |
| タグ付き PDF | PDF_begin_item() に対するさまざまなオプション。 PDF_begin/end_page_ext(): オプション taborder |
| レイヤー | PDF_define_layer()・PDF_begin_layer()・PDF_end_layer()・PDF_layer_dependency() |
| JPEG 2000 画像 | PDF_load_image() で imagetype=jpeg2000 |
| 圧縮オブジェクトストリーム | compatibility=1.5 以上の場合には、自動的に圧縮オブジェクトストリームが生成されます。ただし、PDF_begin_document() で objectstreams=none と設定されている場合を除きます。 |

11.2 PDF 標準 ISO 32000

ISO 32000-1 PDF 1.7 は ISO 32000-1 として標準化されています。この国際標準の技術的内容は Adobe の PDF 1.7 リファレンスと等価です。これは Acrobat 8 のファイル形式です。PDFlib を用いて作成される PDF 文書は ISO 32000-1 に準拠しています。ただし、ISO 32000-1 の一部分ではないながら、PDFlib では **compatibility=1.7** 以下を用いると利用可能な、若干の非推奨の PDF 機能があります。これらの機能が包含されている理由は実用上の需要からです。表 11.2 内の機能は、ISO 32000-1 への準拠が必須である場合には用いてはいけません。

表 11.2 ISO 32000-1 を超える PDF 1.7 の機能

| 機能 | PDFlib API 関数・オプション |
|------------|--|
| 文書部分ヒエラルキー | PDF_begin/end_dpart(): 文書部分ヒエラルキーは PDF 2.0 か PDF/VT を要します。 |
| 連携ファイル | PDF_end_document()・PDF_begin/end_page_ext()・PDF_begin/end_dpart()・PDF_begin_template_ext()・PDF_load_image()・PDF_open_pdi_page()・PDF_load_graphics(): associatedfiles: 連携ファイルは PDF 2.0 か PDF/A-3 を要します。 |
| 添付検索インデックス | PDF_begin_document(): オプション search |

ISO 32000-2 執筆時点で、この ISO 規格の次のバージョンが、ISO 32000-2 として用意されつつあります。この規格は、PDF 2.0 を仕様化し、以下の諸グループからの機能を取り込んでいます:

- ▶ Acrobat 9 の諸機能。PDFlib では **compatibility=pdf1.7ext3** 文書オプションで対応しています。たとえば地理参照付き PDF・ヒエラルキー型ポートフォリオ・AES-256 暗号化など。詳しい一覧については表 11.1 を参照してください。
- ▶ Acrobat X の諸機能。PDFlib では **compatibility=pdf1.7ext8** 文書オプションで対応しています。とりわけ、より強力な暗号化アルゴリズムを用いた AES-256 暗号化。
- ▶ ISO 32000-1 規格の一部分でない PDF/A-3・PDF/VT 規格で導入された諸機能。

内の機能は、ISO 32000-2 への準拠が必須である場合には用いてはいけません。

表 11.3 ISO 32000-2 に含まれなくなった PDF 機能

| 機能 | PDFlib API 関数・オプション |
|--------------------|--|
| PostScript XObject | PDF_begin_template_ext(): オプション postscript |

11.3 PDF/A によるアーカイビング

11.3.1 各種の PDF/A 規格

ISO 19005 規格シリーズで定められた各種の PDF/A 形式は、長期間にわたって安全にアーカイブできる、あるいは企業や政府の環境において信頼性を持ったデータ交換に利用できる、首尾一貫、かつ堅牢な PDF の部分集合を提供します。

PDF 協会内 PDF/A 技術センター PDFlib GmbH は PDF 協会 (the PDF Association) の創立メンバーです。PDF 協会、そのさまざまな活動の 1 つとして、PDF/A 技術センター (PDF/A Competence Center) をホストしています。この業界組織の目的は、ISO 19005 に従った長期アーカイビングの分野における情報と経験の交換の促進です。PDF/A 技術センターのメンバーは、PDF/A 標準とその実装に関連する情報を積極的に交換しており、このテーマに関するセミナーやカンファレンスを開いています。詳しくは PDF 協会のウェブサイト www.pdfa.org を参照してください。



ISO 19005-1 に従った PDF/A-1a:2005 ・ PDF/A-1b:2005 PDF/A-1 は PDF 1.4 をベースに、色・フォント・注釈などの要素の使用にさまざまな制約を課しています。PDF/A-1 には 2 つの種類があります：

- ▶ ISO 19005-1 レベル B 準拠 (PDF/A-1b) は、文書の体裁が長期にわたって保持されることを保証します。簡単にいえば PDF/A-1b は、文書を将来いつの日か処理するときそれが今と同じに見えることを保証するものです。
- ▶ ISO 19005-1 レベル A 準拠 (PDF/A-1a) は、レベル B をベースに、タグ付き PDF から知られた諸特性を追加します：これは、文書の論理構造と自然な読み上げ順序を保持するために、構造情報と、信頼におけるテキスト意味付けを必須とします。PDF/A-1a は、その文書が将来において処理される際にそれが同じに見えることを保証するのみならず、そのコンテンツを信頼性を持って解釈でき、身体障害を持つユーザーに対してもアクセシブルであることを保証するものです。

PDFlib 内の PDF/A-1 対応は以下の文書に基づいています：

- ▶ PDF/A-1 規格 (ISO 19005-1:2005)
- ▶ 技術正誤表 1 (ISO 19005-1:2005/Cor 1:2007)。
- ▶ 技術正誤表 2 (ISO 19005-1:2005/Cor.2:2011)。
- ▶ PDF/A 技術センターが発行したすべての関連 TechNote。

PDF/A-1 と (準拠レベルを添えずに) 言うときは、PDF/A-1a と PDF/A-1b の両方の準拠レベルを意味します。

ISO 19005-2 に従った PDF/A-2a ・ PDF/A-2b ・ PDF/A-2u 各種の PDF/A-2 規格は、ISO 32000-1 (すなわち PDF 1.7) に基づいています。このことは、これらが PDF/A-1 よりも多くの機能をサポートしていることを意味します。PDF/A-1 と異なり、より新しい PDF/A-2 規格は、透過・レイヤー・JPEG 2000 圧縮・PDF/A ファイル添付・PDF パッケージやその他の PDF 諸機能を許しています。PDF/A-2 は以下の種類を定義しています：

- ▶ ISO 19005-2 レベル B 準拠 (PDF/A-2b)。文書の視覚的体裁を確保します。

- ▶ ISO 19005-2 レベル A 準拠 (PDF/A-2a)。信頼における Unicode テキスト意味付けと、構造情報を持つタグ付き PDF を追加しています。タグは、PDF/A-2a 文書が完全にアクセシブルであることを確実にします。
- ▶ ISO 19005-2 レベル U 準拠 (PDF/A-2u)。PDF/A-2a と PDF/A-2b の中間に位置付けられます。なぜならこれは、信頼における Unicode テキスト意味付けについては必須としますが、構造情報については必須としないからです。PDF/A-2u は、そのページ群が忠実に再現できることを、また、そのテキストが抽出・検索できることを保証します。

PDFlib 内の PDF/A-2 対応は以下の文書に基づいています：

- ▶ PDF/A-2 規格 (ISO 19005-2:2011)

PDF/A-2 と (準拠レベルを添えずに) 言うときは、PDF/A-2a・PDF/A-2b・PDF/A-2u の 3 種類すべての準拠レベルを意味します。

ISO 19005-3 で定義された PDF/A-3a・PDF/A-3b・PDF/A-3u PDF/A-3 は、以下の違いを除いて PDF/A-2 と同様です：

- ▶ PDF/A-2 では、PDF/A-1 か PDF/A-2 に準拠したファイル添付しか許容しませんが、PDF/A-3 では任意のファイル種別を添付として許容します。
- ▶ 添付されたファイルは、文書全体か、ページか、あるいはその文書のその他の要素と関連付けられます。ファイル添付と、文書のそれに照応する部分との間の関係が、ソース・代替・補足データなど、明示的に指定される必要があります。

PDFlib 内の PDF/A-3 対応は以下の文書に基づいています：

- ▶ PDF/A-3 規格 (ISO 19005-3:2012)

PDF/A-3 と (準拠レベルを添えずに) 言うときは、PDF/A-3a・PDF/A-3b・PDF/A-3u の 3 種類すべての準拠レベルを意味します。

11.3.2 一般的必要条件

クックブック PDF/A を生成するためのコードサンプルが PDFlib クックブックの pdfa カテゴリにあります。

PDFlib クライアントプログラムが、この節で記す規則に従うなら、有効な PDF/A 出力が保証されます。PDFlib は、PDF/A 規則への違反を検出したときには例外を発生させますので、アプリケーション側でそれを処理する必要があります。この場合には PDF 出力は作成されません。表 11.4 に、PDF/A 準拠出力を作成するための一般的必要条件を挙げます。

PDF/A・PDF/UA 両立文書を作成 PDF/A 文書が同時に PDF/UA-1 に準拠することも可能です。実際、PDF/A-1a/2a/3a を作成したい場合には、生成文書のアクセシビリティを向上させるために、PDF/UA の必要条件に従うことを推奨します。詳細と制約については、352 ページ「PDF/UA・PDF/A 両立文書を作成」を参照してください。

表 11.4 PDF/A 準拠レベル A・B・U のための一般的必要条件

| 項目 | PDF/A 準拠 (すべての準拠レベル) のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|----------------------|---|
| PDF/A 準拠レベルと PDF 互換性 | PDF_begin_document(): pdfa オプションを、必要な PDF/A 準拠レベルに設定する必要があります。例: pdfa=PDF/A-2b (PDF/A-1) PDF 1.5 以上を要する操作 (レイヤーなど) を避ける必要があります。 (PDF/A-2/3) PDF 1.7ext3 以上を要する操作 (PDF ポートフォリオなど) を避ける必要があります。 |

表 11.4 PDF/A 準拠レベル A・B・U のための一般的な必要条件

| 項目 | PDF/A 準拠 (すべての準拠レベル) のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|---------|---|
| フォント | <p>フォントオプション embedding を true にする必要があります。オプション unicodemap=false と dropcorewidths=true は許容されません。</p> <p>PDF コアフォントについても埋め込みが必須です。この埋め込み必須は、不可視テキスト (主として OCR の生成結果のために有用) に対してのみ用いられているフォントについてだけはあてはまりません。これは、optimizeinvisible オプションを用いて制御することもできます。</p> |
| ページサイズ | <p>(PDF/A-2/3) PDF_begin/end_page_ext(): PDF/A には、厳密なページサイズ制限はありません。しかし、ページサイズ (幅と高さ、およびすべての枠エントリ) を、PDF/A-1 では範囲 3 ~ 14400 ポイント (508 cm)、PDF/A-2/3 では範囲 3 ~ 14400 ユーザー単位に収めることが推奨されます。</p> |
| レイヤー | <p>PDF/A-1: PDF_define_layer() と PDF_set_layer_dependency() を避ける必要があります。</p> <p>PDF/A-2/3: レイヤーを使うことはできますが、PDF_define_layer() と PDF_set_layer_dependency() のいくつかのオプションを避ける必要があります。</p> |
| セキュリティ | <p>PDF_begin_document(): userpassword・masterpassword・attachmentpassword・permissions オプションを避ける必要があります。</p> |
| 外部コンテンツ | <p>PDF_begin_template_ext()・PDF_load_graphics()・PDF_open_pdi_page(): reference オプションを避ける必要があります。</p> <p>PDF_load_asset(): external オプションを避ける必要があります。</p> |
| ファイルサイズ | <p>生成される PDF 文書のファイルサイズが 2 GB を超えてはならず、かつ、PDF オブジェクトの数が 8.388.607 未満でなければなりません。これらの制約について詳しくは 71 ページ「3.1.5 PDF 文書の最大サイズとその他の制限」を参照してください。</p> |
| PDF取り込み | <p>PDF_open_pdi_document() が制約されます。ただし infomode=true の場合を除きます。328 ページ「11.3.7 PDF/A 文書を PDI で取り込み」を参照してください。</p> |

PDF/A・PDF/X 両立文書を作成 PDF/A 文書が同時に PDF/X-1a:2003 か PDF/X-3:2003 か PDF/X-4 に準拠することも可能です (しかし PDF/X-4p か PDF/X-5 とは無理です)。このような両立ファイルを作成するには、`PDF_begin_document()` の `pdfa`・`pdfx` オプションに対して適切な値を与えます。例:

```
ret = p.begin_document("combo.pdf", "pdfa=PDF/A-2b pdfx=PDF/X-4");
```

11.3.3 色と画像の必要条件

PDF/A は、忠実な色再現を保証するために、デバイス独立な色指定を必須としています。色空間は以下のソースから来ることができます:

- ▶ `PDF_load_image()` と `PDF_fill_imageblock()` を用いて直接的に、および `PDF_load_graphics()` を通じて間接的に読み込まれた画像
- ▶ `PDF_set_graphics_option()` か `PDF_setcolor()` を用いた明示的な色指定
- ▶ オプションリストを通じた色指定。たとえばテキストフロー内などにおいて。
- ▶ 透過グループのためにブレンドする色空間: `PDF_begin/end_page_ext()`・`PDF_begin_template_ext()`・`PDF_open_pdi_page()`: オプション `transparencygroup` でサブオプション `colorspace`
- ▶ インタラクティブ要素は枠色を指定することができます

表 11.5 に、上に挙げた操作すべてにおいて従う必要がある、色処理のための PDF/A 必要条件を挙げます。

表 11.5 PDF/A 準拠レベル A・B・U のための色と画像の必要条件

| 項目 | PDF/A (すべての準拠レベル) のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|---------------------------|--|
| 出力条件 (出力インテント) | もしもデバイス依存色空間 Gray・RGB・CMYK のうちのいずれかがその文書内で用いられており、かつ然るべきデフォルト色空間がそのページに対して存在していないならば、PDF_begin_document() の直後に、PDF_load_iccprofile() で usage=outputintent として呼び出すか、PDF_process_pdi() で action=copyoutputintent として呼び出す必要があります。 |
| グレースケール カラー | グレースケールカラーを使えるのは、グレースケールか RGB か CMYK の出力インテントが存在する場合か、PDF_begin_page_ext() で defaultgray オプションが設定されている場合だけです。 |
| RGBカラー | RGB カラーを使えるのは、RGB 出力インテントが存在する場合か、PDF_begin_page_ext() で defaultrgb オプションが設定されている場合だけです。 |
| CMYKカラー | CMYK カラーを使えるのは、CMYK 出力インテントが存在する場合か、PDF_begin_page_ext() で defaultcmky オプションが設定されている場合だけです。 |
| 透過と オーバープリント | <p>(PDF/A-1) 透過を避ける必要があります。このことは以下の API 機能に影響を与えます：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PDF_load_image(): masked オプションを避ける必要があります。ただし、そのマスクが 1 ビット画像を指し示している場合を除きます。 ▶ PDF_load_image(): 内在透過 (アルファチャンネル) を持つ画像が許容されません。これを読み込むには ignoremask オプションを用いる必要があります。 ▶ PDF_load_graphics(): 透過要素を含んだ SVG グラフィックを避ける必要があります。 ▶ PDF_create_gstate(): opacityfill・opacity オプションを避ける必要があります。ただし、それが値 1 を持つ場合を除きます。blendmode を用いる場合には、それが Normal である必要があります。 ▶ PDF_create_annotation(): opacity オプションを避ける必要があります。 <p>(PDF/A-2/3) 透過は許容されますが、PDF_create_gstate() では以下の規則に従う必要があります：もしもカレント色空間が ICC ベース CMYK カラーであり、かつ overprintfill か overprintstroke が true の場合には、overprintmode=1 は許容されません。</p> |
| 透過グループ | <p>PDF_begin/end_page_ext()・PDF_begin_template_ext()・PDF_open_pdi_page()・PDF_load_graphics(): オプション transparencygroup が以下のとおり制限されます：</p> <p>(PDF/A-1) オプション transparencygroup は許容されません。</p> <p>(PDF/A-2/3) transparencygroup オプションのサブオプション colorspace が、上でグレースケール・RGB・CMYK カラーについて述べた必要条件を満たす必要があります。</p> <p>(ページ上で透過が使われている場合において出力インテントを持たない PDF/A-2/3) 透過を持ったすべてのページは透過グループを必要としますので、PDF_begin/end_page_ext() に対して transparencygroup=none とサブオプション colorspace=none は許容されません。</p> |
| 画像と テンプレート | <p>PDF_load_image(): OPI-1.3・OPI-2.0 オプションと interpolate=true オプションを避ける必要があります。</p> <p>PDF_begin_template_ext(): OPI-1.3・OPI-2.0・postscript オプションを避ける必要があります。</p> <p>(PDF/A-2/3) JPEG 2000 画像は特定の条件を満たす必要がありますので、詳しくは 184 ページ「JPEG 2000 画像」を参照してください。</p> |

出力インテント 出力条件は、意図する出力先デバイスを定義します。これは、一貫性のある色表現のために重要です。PDF/X では常に出力インテントが必須ですが、PDF/A ではこれと異なり、出力インテント ICC プロファイルの使用はオプションです。出力インテントは、RGB 等デバイス依存カラーがその文書内で使われている場合のみ必須です。ICC ベースカラー等デバイス独立カラーのみがその文書内で使われている場合には出力インテントは必要ありません。PDF/X は出力インテントとしてプリンタ ICC プロファイル

にのみ対応していますが、PDF/A ではモニタプロファイルも許容されます。これにより、広く使われている sRGB プロファイルを出力インテントとして使うこともできるようになっています。出力インテントを指定するには、以下のように ICC プロファイルを用います：

```
icc = p.load_iccprofile("sRGB", "usage=outputinttent");
```

ICC プロファイルを読み込むのではなく、出力インテントを、取り込んだ PDF/A 文書からコピーすることもできます (329 ページ「取り込んだ文書から PDF/A 出力インテントをコピー」参照)。生成される出力文書の出力インテントを設定するのはちょうど 1 回だけにする必要があります。これを設定するのは `PDF_begin_document()` の直後にするべきです。

PDF/A を作成するためのカラー戦略 表 11.6 に挙げるカラー戦略の概略が、さまざまな PDF/A アプリケーションを計画するうえで役立つかもしれません。多くの状況でうまくいく最も簡単な手は、sRGB 出力インテント ICC プロファイルを使うことです。なぜならこれはグレースケールと RGB カラーに対応しているからです。さらに、sRGB は PDFlib に内部的に知られていますので、外部プロファイルデータや構成を要しません。

黒いテキストを、出力インテントプロファイルを必要とせず作成したい場合には、CIELab 色空間を使えます。その Lab カラー値 (0, 0, 0) は、純粋な黒をデバイス独立な形で指定しており、かつ出力インテントプロファイルなしで PDF/A に準拠しています (これと異なり DeviceGray では出力インテントプロファイルが必須)。PDFlib は各ページの先頭でカレントカラーを黒に初期化します。ICC 出力インテントが指定されているかどうかに応じて、PDFlib は DeviceGray 色空間か Lab 色空間のいずれかを黒に対して用います。以下の呼び出しを用いれば Lab 黒色を手動で設定できます：

```
p.set_graphics_option("fillcolor={lab 0 0 0}");
```

表 11.6 準拠レベル A・B・U のための PDF/A のカラー戦略

| 出力インテント ICC プロファイル | その文書内で使える色空間 | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | CIELab | ICC ベース | Pantone・HKS | グレースケール ¹ | RGB ¹ | CMYK ¹ |
| なし | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| グレースケール | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| RGB。例：sRGB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| CMYK | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |

1. ICC プロファイルを持たないデバイス色空間

表 11.6 に挙げた色空間のみならず、カスタムスポットカラーを、その照応する代替色空間に従って使うこともできます。PDFlib は CIELab を、内蔵の HKS・PANTONE スポットカラーに対する代替色空間として用いていますので、これらは常に PDF/A 規格とともに使えます。カスタムスポットカラーに対しては、その代替色空間を、それが出力インテントと互換になるように選び取る必要があります。

11.3.4 インタラクティブ機能に対する必要条件

表 11.7 に、PDF/A 準拠出力を生成する際に制約されるすべての操作を示します。禁じられたいずれかの関数を PDF/A モード内で呼び出すと例外が発生します。

表 11.7 すべての PDF/A 準拠レベルのためのインタラクティブ機能に対する必要条件

| 項目 | PDF/A (すべての準拠レベル) のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|----------------------|--|
| 注釈 | (PDF/A-1) PDF_create_annotation() が以下の制約に束縛されます： <ul style="list-style-type: none">▶ type=FileAttachment・Movie を持つ注釈を避ける必要があります。▶ テキスト注釈に対しては zoom・rotate オプションを true に設定する必要があります。▶ annotcolor・interiorcolor オプションを使えるのは、RGB 出力インテントが指定されている場合のみです。fillcolor オプションを使えるのは、RGB か CMYK 出力インテントが指定されている場合のみであり、かつ照応する rgb か cmyk 色空間を用いる必要があります。▶ opacity オプションを用いてはいけません。 (PDF/A-2/3) PDF_create_annotation(): type=Link のみが許容されます。 |
| 添付 | PDF/A-1 : PDF_begin/end_document(): attachments オプションを避ける必要があります。 PDF/A-2 : PDF_begin/end_document(): attachments オプションの参照先が PDF/A-1 文書か PDF/A-2 文書である必要があります。 PDF/A-3 : associatedfiles オプションを用いて任意のファイル種別を添付できますが、attachments オプションを避ける必要があります。以下の条件に従う必要があります： <ul style="list-style-type: none">▶ 添付は、その文書のさまざまな部分と関連付けることができます。そのためには、PDF_end_document()・PDF_begin/end_page_ext()・PDF_begin/end_dpart()・PDF_begin/template_ext()・PDF_load_image()・PDF_open_pdi_page()・PDF_load_graphics() の associatedfiles オプションを用います。それぞれの添付を、その文書のちょうど 1 つの部分に関連付ける必要があります。すなわち、PDF_load_asset() を用いて作成されたそれぞれのアセットハンドルを、ちょうど 1 つの associatedfiles オプションに与える必要があります。▶ mimetype・relationship サブオプションが必須です。▶ description サブオプションが推奨されます。▶ external=true サブオプションを避ける必要があります。 |
| フォーム フィールド | PDF_create_field() と PDF_create_fieldgroup() を避ける必要があります。 |
| アクションと JavaScript | PDF_create_action(): type=Hide・Launch・Movie・ResetForm・ImportData・JavaScript を持つアクションを避ける必要があります。type=name に対しては、NextPage・PrevPage・FirstPage・LastPage のみが許容されます。 PDF_begin/end_document()・PDF_begin/end_page_ext(): オプション action を避ける必要があります。 |

11.3.5 レベル U 準拠のための追加の PDF/A の必要条件

PDF/A-2u と PDF/A-3u のための、規格の必要条件の多くは、PDFlib によって自動的に満たされます。レベル U 準拠の文書を生成する際には、表 11.8 に挙げる操作のみが制限されます。言い換えれば、アプリケーションがすでに PDF/A-2b か PDF/A-3b を作成しており、かつ表 11.8 の制約に従っていれば、生成された文書はそれぞれ、PDF/A-2u か PDF/A-3u としても宣言できます。

表 11.8 PDF/A 準拠レベル U のための追加の制約

| 項目 | PDF/A-2u/3u 準拠のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|------|--|
| フォント | フォントオプション <code>unicodemap=false</code> を避ける必要があります。 |

11.3.6 レベル A 準拠のための追加の PDF/A の必要条件

PDF/A-1a・PDF/A-2a・PDF/A-3a を作成する際には、278 ページ「10.3 タグ付き PDF の基礎」に従ったすべてのタグ付き PDF の必要条件を満たす必要があります。表 11.9 に、レベル A に従った出力を生成するための必須操作と推奨操作を挙げます。一般的なタグ付き PDF の諸規則のほかにも、PDF/UA の必要条件にも従うことによって、生成文書のアクセシビリティを向上させることを強く推奨します。詳しくは 352 ページ「11.6 PDF/UA によるユニバーサルアクセシビリティ」を参照してください。

正しい構造情報を作成することはユーザー側の役割です。文書のテキスト全体を 1 個の構造エレメントに入れたら、技術的には正しい PDF/A ですが、忠実な意味付け再生というゴールに違反しています。

表 11.9 PDF/A 準拠レベル A のための追加の必要条件

| 項目 | PDF/A-1a/2a/3a 準拠のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|---------------------------|---|
| フォント | フォントオプション <code>unicodemap=false</code> を避ける必要があります。 |
| タグ付き PDF | タグ付き PDF のためのすべての必要条件を満たす必要があります (278 ページ「10.3 タグ付き PDF の基礎」参照)。文書の構造ヒエラルキーは、その文書の論理構造を、できるだけ正確に反映するべきです。 |
| タグ付き PDF の推奨事項 | 以下の項目が強く推奨されます： <ul style="list-style-type: none"> ▶ すべての PDF/UA 規則に従うこと。詳しくは 352 ページ「11.6 PDF/UA によるユニバーサルアクセシビリティ」を参照してください。 ▶ テキストの自然言語を指定するべきです。Lang オプションを uses (289 ページ「言語指定」参照)。 ▶ 画像等非テキストコンテンツアイテムが代替記述を与えるべきです。PDF.begin_item() の Alt オプションを用いるか、PDF.fit_image()・PDF.fit_pdi_page() などの tag オプションを用います。 ▶ 略語と頭字語が適切な拡張テキストを持つべきです。PDF.begin_item() の E オプションで指定するか、tag オプションで指定します。 ▶ ヘッダ・フッタ・ページ番号といったページネーション機能をページ装飾としてマークするべきです。artifacttype=pagination を用います。 |
| 単語境界 | 単語間を空白キャラクタ (U+0020) で区切る必要があります。autospace オプションを用いるとこの作業を単純化できます。 |
| テキスト出力と PUA Unicode キャラクタ | (PDF/A-2a/3a) PUA Unicode キャラクタ (ロゴや記号など) が、適切な置換テキストを持つ必要があります。それを囲うコンテンツアイテムに対する PDF.begin_item() の ActualText オプションで指定するか、その照応する出力関数の同等の tag オプションで指定します (詳しくは後述)。 |
| 注釈 | PDF.create_annotation(): テキストを全く表示しない注釈に対しては contents オプションが推奨されます。 |

PUA キャラクタ PDF/A-2a と PDF/A-3a は、私用領域、略して PUA、すなわち主として範囲 U+E000 ~ U+F8FF (詳しくは 95 ページ「BMP と PUA」を参照) の中にある Unicode 値を持ったキャラクタに対して、追加の必要条件を含んでいます。PUA キャラクタは通

常、装飾的・記号グリフ、または企業ロゴ等カスタムグリフです。PDF/A-2a/3a は、PUA キャラクタが、そのキャラクタのテキスト表現を内容とする *ActualText* 属性を伴うことを必須とします。この *ActualText* は、個別の PUA キャラクタに対して割り当てることもできますし、ある 1 個の PUA キャラクタを包含するもっと長いキャラクタ列に対して割り当てることもできます。この *ActualText* を、*Span* インラインレベルエレメントとともに与えることを推奨します。

`PDF_info_font()` を使って、ある特定のコードの、ある指定したフォントに対する Unicode 値をチェックできます (147 ページ「5.6.2 フォント依存のエンコーディング・Unicode・グリフ名クエリ」参照) :

```
uv = (int) p.info_font(font, "unicode", "code=" + c);
```

この生成される Unicode 値 *uv* が PUA に帰する場合には、これは *ActualText* 属性を必要とします。以下のコード断片は、PDFlib 企業ロゴのグラフィカル表現を包含した *PDFlibLogo* というフォントを想定しています。このロゴをページ上に配置する際には、テキスト「*PDFlib Logo*」を内容とする然るべき *ActualText* サブオプションを持った *Span* エレメントが *tag* オプションで与えられます :

```
p.fit_textline(text, 50, 700,  
    "fontname=PDFlibLogo encoding=unicode embedding fontsize=24 " +  
    "tag={tagname=Span ActualText={PDFlib Logo}}");
```

そのグリフに関して何ら情報を持たない場合、ゆえに然るべき *ActualText* がたやすくは得られない場合には、そのフォント内におけるそのグリフの名前を使うという手もあります。これを知るには以下のようにします :

```
gn_idx = (int) p.info_font(font, "glyphname", "code=" + c);  
glyphname = p.get_option(gn_idx, "");
```

このグリフ名を *ActualText* で使う際、定常的な句と組み合わせるのも手でしょう。たとえば *Wingdings* フォント内のコード `ox1A` は、コンピュータキーボードの絵を内容とし、グリフ名 *keyboard* を持ちます。このグリフは U+F037 へマップします。すなわち PUA 値です。実テキストとして「*keyboard* の記号」を用いれば、この記号に対して意味を成すでしょう。ただし、プログラマ的に構築される *ActualText* は、当座のしのぎの解決策と考えるべきです。人の選ぶテキストは常に、機械生成の *ActualText* よりも望ましいものです。

11.3.7 PDF/A 文書を PDI で取り込み

PDF/A 準拠の出力文書に既存の PDF 文書を取り込もうとするときは、追加の規則が適用されます (PDF 取り込みについて詳しくは 200 ページ「7.3 PDF ページを PDI で取り込む」を参照)。あらゆる取り込み文書は、表 11.10 に従ったカレントの PDF/A モードと互換な PDF/A 準拠レベルに準拠している必要があります。

注 PDFlib は、入力 PDF 文書の PDF/A 準拠に関する検証は行わず、任意の入力 PDF 文書を PDF/A へ変換することもできません。

ある特定の PDF/A 準拠レベルが PDFlib で構成されていて、かつ、取り込んだ文書がそれと互換なレベルを厳守しているならば、生成される出力は、選ばれた PDF/A 準拠レベルに従っていることが保証されます。カレントの PDF/A レベルと非互換の文書は `PDF_open_pdi_document()` で拒絶されます。

表 11.10 さまざまな PDF/A 出力レベルに対する互換 PDF/A 入力レベル

| PDF/A 出力レベル | 取り込まれる文書の PDF/A レベル | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PDF/A-1a:2005 | PDF/A-1b:2005 | PDF/A-2a・ PDF/A-3a | PDF/A-2b・ PDF/A-3b | PDF/A-2u・ PDF/A-3u |
| PDF/A-1a:2005 | 許容 | — | — | — | — |
| PDF/A-1b:2005 | 許容 | 許容 | — | — | — |
| PDF/A-2a・PDF/A-3a | 許容 | — | 許容 | — | — |
| PDF/A-2b・PDF/A-3b | 許容 | 許容 | 許容 | 許容 | 許容 |
| PDF/A-2u・PDF/A-3u | 許容 | — | 許容 | — | 許容 |

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `pdfa/clone_pdfa` トピックにあります。

1 個ないし複数の PDF/A 文書を取り込むときは、そのすべてが表 11.11 に従った互換な出力条件で作成されている必要があります。すべての取り込み文書の出力インテントは同一か互換である必要があり、この条件を満たすよう手配するのはユーザー側の役割です。

表 11.11 PDF/A 文書（すべての準拠レベル）を取り込む際の出カインテントの互換性

| 生成する文書の出カインテント | 取り込む文書の出カインテント | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | なし | グレースケール | RGB | CMYK |
| なし | 有 | — | — | — |
| グレースケールの ICC プロファイル | 有 | 有 ¹ | — | — |
| RGB の ICC プロファイル | 有 | — | 有 ¹ | — |
| CMYK の ICC プロファイル | 有 | — | — | 有 ¹ |

1. 取り込む文書の出カインテントと、生成する文書の出カインテントが、同一である必要があります。

PDFlib は、いくつか特定の項目を修正することはできますが、PDF/A の検証に利用されるようにも、また、取り込んだ文書に PDF/A 準拠を強制するようにも作られていません。たとえば取り込んだ PDF のページに足りないフォントがあっても、PDFlib はその埋め込みはしません。

取り込んだページを連結する際に、できあがる PDF 出力文書が入力文書（群）と同じ PDF/A 準拠レベル・出力条件に準拠するようにしたければ、取り込んだ PDF の PDF/A 状況を以下のようにクエリすることができます：

```
pdfalevel = p.pcos_get_string(doc, "pdfa");
```

このステートメントは、取り込んだ文書が PDF/A レベルに準拠していればその PDF/A 準拠レベルを示す文字列を取得し、そうでなければ *none* を返します。この返された文字列を使えば、`PDF_begin_document()` で `pdfa` オプションを使って、出力文書の PDF/A 準拠レベルを適切に設定することができます。

取り込んだ文書から PDF/A 出力インテントをコピー PDF/A 準拠レベルをクエリする以外の方法として、PDF/A 出力インテントは、取り込んだ文書からコピーすることもできます。PDF/A 文書には必ずしも出力インテントがあるとはかぎらないので、それをコピー

しようとする前に、まず pCOS を使って、出力インテントが存在するかどうかをチェックする必要があります。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `pdfa/clone_pdfa` トピックにあります。

これは、`PDF_load_iccprofile()` を使って出力インテントを設定する方法のかわりに使うことができ、取り込んだ文書の出力インテントを、生成する出力文書へコピーします。出力インテントのコピーは、取り込んだ PDF/A と PDF/X の文書で動作します。

11.3.8 PDF/A のための XMP 文書メタデータ

PDF/A は、PDF 文書にメタデータを埋め込むために、XMP 形式に強く依存しています。PDF/A では、2 つの種類の XMP 文書レベルメタデータに対応しています：1 つは、定義済みスキーマというよく知られたメタデータスキーマの集合です。これは、XMP 仕様の基礎をなすバージョンから採られたものです。もう 1 つはカスタム拡張スキーマです。PDFlib は、XMP の中の必須の PDF/A 準拠エントリ群を自動的に作成するほか、いくつかのよく使われるエントリ (`CreationDate` 等) も自動的に作成します。

XMP 文書メタデータは、`PDF_begin_document()` か `PDF_end_document()` または両方の `metadata` オプションで与えることができます。PDF/A モードでは、PDFlib は、ユーザーが与えた XMP 文書メタデータが PDF/A の要請に準拠しているかどうかを検証します。コンポーネントレベル (ページ・画像等) のメタデータについては、PDF/A の要請はありません。

取り込み PDF 文書の中の XMP メタデータは、pCOS パス `/Root/Metadata` を用いて入力 PDF から抽出することができます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `interchange/import_xmp_from_pdf` トピックにあります。

定義済み XMP スキーマ PDF/A 内の文書メタデータに対する XMP の使用は、以下の仕様に基いています：

- ▶ PDF/A-1 : XMP 2004 仕様
- ▶ PDF/A-2・PDF/A-3 : XMP 2005¹

それぞれの XMP 仕様に記述されたスキーマを定義済みスキーマといい、それらの名前空間 URI とその望ましい名前空間接頭辞とともに表 11.12 に挙げています。定義済みスキーマのプロパティのみを PDF/A では使えます。ただし、拡張スキーマ記述が存在する場合は例外です (後述)。PDF/A-1 のための定義済み XMP 2004 スキーマ群内のプロパティの完全な一覧が、PDF 連合の PDF/A 技術センターからの TechNote 0008 内にあります。PDF/A-2/3 は、XMP 2005 からの定義済みスキーマ群を追加していますが、この追加スキーマは画像と動的メディアに関連したものですので、文書メタデータのために有用とはなりにくいでしょう。

XMP 拡張スキーマ記述 自分が必要とするメタデータが、定義済みスキーマに含まれていないときは、XMP 拡張スキーマを定義することもできます。PDF/A では、カスタムスキーマを文書に埋め込む際に用いなければならない拡張方式を記述しています。表 11.13 に、1 個ないし複数の拡張スキーマとそのプロパティ群を記述するために用いなければならないスキーマをまとめ、あわせてその名前空間 URI と、必要な名前空間接頭辞を示します。名前空間接頭辞の、必要な、という点に注意してください (定義済みスキーマで示し

1. www.aiim.org/documents/standards/xmpspecification.pdf 参照

表 11.12 PDF/A-1 のための定義済み XMP スキーマ (詳しくは XMP 2004 と XMP 2005 を参照)

| スキーマの名称と説明 | 名前空間 URI | 望ましい 名前空間接頭辞 |
|--|---|-----------------|
| PDF/A-1・PDF/A-2・PDF/A-3 で使うための XMP 2004 スキーマ群 | | |
| Adobe PDF スキーマ | http://ns.adobe.com/pdf/1.3/ | pdf |
| Dublin Core スキーマ | http://purl.org/dc/elements/1.1/ | dc |
| EXIF 独自プロパティ群用 EXIF スキーマ | http://ns.adobe.com/exif/1.0/ | exif |
| TIFF プロパティ群用 EXIF スキーマ | http://ns.adobe.com/tiff/1.0/ | tiff |
| Photoshop スキーマ | http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/ | photoshop |
| XMP 基本ジョブチケットスキーマ | http://ns.adobe.com/xap/1.0/bj | xmpBJ |
| XMP 基本スキーマ | http://ns.adobe.com/xap/1.0/ | xmp |
| XMP メディア管理スキーマ | http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/ | xmpMM |
| XMP ページドテキストスキーマ | http://ns.adobe.com/xap/1.0/t/pg/ | xmpTPg |
| XMP 権利管理スキーマ | http://ns.adobe.com/xap/1.0/rights/ | xmpRights |
| PDF/A-2・PDF/A-3 で使うための追加 XMP 2005 スキーマ群 | | |
| カメラ Raw スキーマ | http://ns.adobe.com/camera-rawsettings/1.0/ | crs |
| 追加 EXIF プロパティ群用 EXIF スキーマ | http://ns.adobe.com/exif/1.0/aux/ | aux |
| XMP 動的メディアスキーマ | http://ns.adobe.com/xmp/1.0/DynamicMedia/ | xmpDM |

た名前空間接頭辞とは異なり、単にこうつけるのが望ましいというだけではなく、それぞれこの通りにつける必要があります。

XMP 拡張スキーマ記述の構築に関するさらなる詳細と例が、PDF/A 技術センターからの TechNote 009 にあります。

クックブック 完全なコードサンプルと XMP 作成例がクックブックの pdfa/pdfa_extension_schema・pdfa/pdfa_extension_schema_with_type トピックにあります。

表 11.13 PDF/A 拡張スキーマコンテナスキーマと補助スキーマ

| スキーマの名称と説明 | 名前空間 URI ¹ | 必要な 名前空間接頭辞 |
|---|--|----------------|
| PDF/A 拡張スキーマコンテナスキーマ : あらゆる拡張スキーマ記述を埋め込むためのコンテナ | http://www.aiim.org/pdfa/ns/extension/ | pdfaExtension |
| PDF/A スキーマ値種別 : 1 個の拡張スキーマが任意個数のプロパティを持つのを記述 | http://www.aiim.org/pdfa/ns/schema# | pdfaSchema |
| PDF/A プロパティ値種別 : 1 個のプロパティを記述 | http://www.aiim.org/pdfa/ns/property# | pdfaProperty |
| PDF/A ValueType 値種別 : 拡張スキーマプロパティで用いるカスタム値種別を記述。XMP 2004 の種別一覧にない種別を使いたいときにのみ必要となります。 | http://www.aiim.org/pdfa/ns/type# | pdfaType |

表 11.13 PDF/A 拡張スキーマコンテナスキーマと補助スキーマ

| スキーマの名称と説明 | 名前空間 URI ¹ | 必要な 名前空間接頭辞 |
|---|---|----------------|
| PDF/A フィールド種別スキーマ：種別が構造化されている場合に、その中のフィールドを記述 | http://www.aiim.org/pdfa/ns/field# | pdfaField |

1. 名前空間 URI は、ISO 19005-1 では誤って列挙されており、技術正誤表 1 で修正されました。

11.4 PDF/X による印刷出力

11.4.1 PDF/X 規格ファミリ

PDF/X 形式群は、ISO 15930 規格ファミリで記述され、商業印刷に適したデータの受け渡しに利用できる一貫した堅牢な PDF の部分集合を提供するために努力しています。PDFlib は、以下に説明する種類の PDF/X に準拠した出力を生成し入力を処理することができます。

ISO 15930-4 で定義された PDF/X-1a:2003 この規格は、それ以前の PDF/X-1a:2001 の後継です。PDF 1.4 に基づいており、いくつかの機能（透過など）が禁止されています。PDF/X-1a:2003 は PDF/X-3:2003 の厳密な部分集合です。これは、CMYK・スポットカラー指定と CMYK 出力デバイスに対応しています。

ISO 15930-6 で定義された PDF/X-3:2003 この規格は、それより前の PDF/X-3:2002 の後継です。これは、PDF 1.4 に基づいており、グレースケール・CMYK・スポットカラーだけでなくデバイス独立色に基づくワークフローに対応しています。特にヨーロッパの国々で広く利用されています。出力デバイスとしては単色・RGB・CMYK のいずれかを使うことができます。いくつかの PDF 1.4 機能、とりわけ透過が禁止されています。

ISO 15930-7 で定義された PDF/X-4 この規格は、PDF/X-1a と PDF/X-3 の後継ととらえることができます。PDF 1.6 に基づいており、以下の種類から成ります：

- ▶ PDF/X-4 では、透過とレイヤーは許されますが（いくつかの制限のもとに）、それ以外のいくつかの PDF 1.6 の機能は依然禁止されています。
- ▶ PDF/X-4p では、出力インテント ICC プロファイルを、容量を抑えるために PDF 文書の外に置くことが許されます。

PDFlib は、PDF/X-4 規格の 15930-7:2010 バージョンを実装しています。2008 バージョンと比べて、この 2010 バージョンでは、レイヤーの取り扱いに関して変更が加えられています。

ISO 15930-8 で定義された PDF/X-5 この規格は「部分的交換」のためのものです。部分的交換を行うには、ファイルの作り手と受け手の間で事前の協議が必要です。PDF/X-4 と PDF/X-4p の拡張ととらえることができ（すなわち PDF 1.6 に基づいており）、以下の種類から成ります：

- ▶ PDF/X-5g では、グラフィック内容を PDF 文書の外に許しています。これは、文書の送り手と受け手との間で何らかのコミュニケーションが必要です。
- ▶ PDF/X-5pg では、外部グラフィック内容と外部出力インテント ICC プロファイルを許します。
- ▶ PDF/X-5n では、n- 顔料の印刷特性に対する外部出力インテント ICC プロファイルに対応しています。この種類は PDFlib では対応していません。

PDF/X-5 特有の機能を何も要しない場合は、文書は PDF/X-4 か PDF/X-4p に従って作成するべきです。なぜならこれらのほうが一般的な規格だからです。

ISO 15930-8:2008 規格は、外部参照グラフィックに対する XMP 指定エントリ群に関して、いくつか誤りを含んでいます。この規格の修正バージョン ISO 15930-8:2010 がこの 2008 バージョンを置き換えます。PDFlib は、PDF/X-5:2010 を、2011 年に発行されている正誤表 1 も含めて実装しています。

Acrobat における PDF/X-5 文書 PDF/X-5 文書を Acrobat で閲覧する際には、以下に留意することが重要です：

- ▶ Acrobat XIは、参照された出力インテント ICC プロファイルを持ったPDF/X-5pg 文書を開く際にハングかクラッシュすることがあります。詳細と回避策については 338 ページ「参照された ICC 出力インテントに関する Acrobat の問題」を参照してください。このような文書をプリフライトで検証する場合にもこれと同じ回避策が必要です。
- ▶ 参照されたページは、注意深い Acrobat 構成を必要とします：詳しくは 79 ページ「参照ページを Acrobat で用いる」を参照してください。

11.4.2 一般的必要条件

クックブック PDF/X を生成するためのコードサンプルが PDFlib クックブックの pdfx カテゴリにありません。

PDFlib クライアントプログラムが、この項に記す諸規則に従えば、有効な PDF/X 出力が保証されます。PDFlib は、PDF/X 規則への違反を検出すると例外を発生させます。この場合には PDF 出力は何も作成されません。表 11.14 に、PDF/X 準拠出力を作成するための一般的必要条件を挙げます。

表 11.14 PDF/X 準拠のための一般的必要条件

| 項目 | PDF/X 互換のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|---------------------------|--|
| PDF/X準拠レベルとPDF互換性 | PDF_begin_document() : pdfx オプションを、必要な PDF/X 準拠レベルに設定する必要があります。例：pdfx=PDF/X-4。 (PDF/X-1a:2003・PDF/X-3:2003) PDF 1.5 以上を必要とする操作を避ける必要があります。 (PDF/X-4・PDF/X-5) PDF 1.7 以上を必要とする操作を避ける必要があります。 |
| フォント | フォントオプション embedding が true である必要があります。埋め込みは PDF コアフォントについても必須です。 |
| ページサイズ | PDF_begin/end_page_ext() : ページ枠群を cropbox・bleedbox・trimbox・artbox オプションを通じて設定可能です。これらが以下の必要条件を満たす必要があります： ▶ TrimBox が ArtBox を設定する必要がありますが、ただしこれらの枠エントリを両方とも設定してはいけません。TrimBox も ArtBox も見つからないときは、PDFlib は CropBox (もしあれば) を TrimBox として採り、CropBox も見つからないときは MediaBox を採ります。 ▶ BleedBox が、存在するときは、ArtBox と TrimBox を完全に包含している必要があります。 ▶ CropBox が、存在するときは、ArtBox と TrimBox を完全に包含している必要があります。 |
| レイヤー | (PDF/X-1a・PDF/X-3) レイヤーを避ける必要があります。 (PDF/X-4・PDF/X-5) レイヤーを使えますが、ただし PDF_define_layer() と PDF_set_layer_dependency() のいくつかのオプションを避ける必要があります。 |
| 文書情報フィールドとXMPメタデータ | Creator・Title 情報フィールドを、空でない値に設定する必要があります。PDF_set_info() を用いるか、(PDF/X-4・PDF/X-5 では) PDF_begin/end_document() の metadata オプションで xmp:CreatorTool・dc:title XMP プロパティを用います。 PDF_set_info() で Trapped 情報フィールドに、または PDF_begin/end_document() の metadata オプションでその照応する XMP プロパティ pdf:Trapped には、値 True か False 以外を避ける必要があります。 |
| セキュリティ | PDF_begin_document() : userpassword・masterpassword・permissions オプションを避ける必要があります。 |

表 11.14 PDF/X 準拠のための一般的必要条件

| 項目 | PDF/X 互換のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|-----------------|--|
| 外部グラフィカル内容 (参照) | <p>(PDF/X-1a/3/4) <code>PDF_begin_template_ext()</code> と <code>PDF_load_graphics()</code> と <code>PDF_open_pdi_page()</code> で <code>reference</code> オプションを避ける必要があります。</p> <p>(PDF/X-5g・PDF/X-5pg) <code>PDF_begin_template_ext()</code> か <code>PDF_load_graphics()</code> か <code>PDF_open_pdi_page()</code> で <code>reference</code> オプションで与えられる参照先が、以下の規格のいずれかに準拠している必要があります: PDF/X-1a:2003・PDF/X-3:2003・PDF/X-4・PDF/X-4p・PDF/X-5g・PDF/X-5pg。かつ、同一の出力インテントのために作成されている必要があります。特定の XMP メタデータエントリ群が参照先内で必須ですので、すべての PDF/X 文書が参照先として受け付けられるとは限りません。PDFlib 8 以上を用いて生成された PDF/X 文書は参照先として使えます。</p> <p>この <code>reference</code> オプションと、必要な Acrobat 構成について詳しくは、79 ページ「3.2.5 外部 PDF 文書内の参照ページ」を参照してください。</p> |
| ファイルサイズ | <p>(PDF/X-4・PDF/X-5) 生成される PDF 文書のファイルサイズが 2 GB を超えてはならず、かつ、PDF オブジェクトの数が 8,388,607 未満でなければなりません。これらの制限に関して詳しくは 71 ページ「3.1.5 PDF 文書の最大サイズとその他の制限」を参照してください。</p> |
| PDF取り込み | <p><code>PDF_open_pdi_document()</code> が制約されます。ただし <code>infomode=true</code> の場合を除きます。338 ページ「11.4.5 PDF/X 文書を PDI で取り込む」を参照してください。</p> |

11.4.3 色と画像の必要条件

PDF/X は、忠実な色再現を保証するために、デバイス独立な色指定を必須としています。色空間は以下のソースから来ることができます:

- ▶ `PDF_load_image()` と `PDF_fill_imageblock()` を用いて直接的に読み込まれた画像と、`PDF_load_graphics()` を通じて間接的に読み込まれた画像
- ▶ `PDF_set_graphics_option()` か `PDF_setcolor()` を用いた明示的な色指定
- ▶ オプションリストを通じた色指定。たとえばテキストフロー内において。
- ▶ 透過グループのためのブレンドする色空間: `PDF_begin/end_page_ext()`・`PDF_begin_template_ext()`・`PDF_open_pdi_page()`: オプション `transparencygroup` でサブオプション `colorspace`

表 11.15 に、上に挙げたすべての操作で従う必要がある色処理のための PDF/X の必要条件を挙げます。どの項目も、特記なき限り、すべての PDF/X 準拠レベルにあてはまります。

表 11.15 PDF/X 準拠のための色と画像の必要条件

| 項目 | PDF/X 互換のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|----------------|---|
| 出力条件 (出力インテント) | <p><code>PDF_begin_document()</code> の直後に、<code>PDF_load_iccprofile()</code> を <code>usage=outputintent</code> として、または <code>PDF_process_pdi()</code> を <code>action=copyoutputintent</code> として呼び出す必要があります。HKS スポットカラーか Pantone スポットカラーか ICC ベースカラーか Lab カラーが用いられている場合には、出力デバイス ICC プロファイルを埋め込む必要があります。この場合には、標準出力条件は許容されません。</p> <p>(PDF/X-1a) 白黒か CMYK 出力インテントが存在する必要があります。</p> <p>(PDF/X-3/4/5) 白黒か RGB か CMYK 出力インテントが存在する必要があります。</p> |
| グレースケールカラー | <p>(PDF/X-1a) <code>PDF_begin_page_ext()</code> で <code>defaultgray</code> オプションを避ける必要があります。</p> <p>(PDF/X-3/4/5) グレースケールカラーを使うのは、グレースケールか CMYK 出力インテントが存在するか、<code>PDF_begin_page_ext()</code> で <code>defaultgray</code> オプションが設定されているときだけです。</p> |

表 11.15 PDF/X 準拠のための色と画像の必要条件

| 項目 | PDF/X 互換のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|------------------|--|
| RGBカラー | (PDF/X-1a) RGB カラーと、PDF_begin_page_ext() で defaultrgb オプションを避ける必要があります。 (PDF/X-3/4/5) RGB カラーを使うのは、RGB 出力インテントが存在するか、PDF_begin_page_ext() で defaultrgb オプションが設定されているときだけです。 |
| CMYKカラー | (PDF/X-1a) PDF_begin_page_ext() で defaultcmky オプションを避ける必要があります。 (PDF/X-3/4/5) CMYK カラーを使うのは、CMYK 出力インテントが存在するか、PDF_begin_page_ext() で defaultcmky オプションが設定されているときだけです。 |
| ICCベースカラー | (PDF/X-1a) PDF_set_graphics_option() か PDF_setcolor() で iccbasedgray/rgb/cmyk 色空間を避け、かつ iccprofilegray/rgb/cmyk オプションを避ける必要があります。 |
| Labカラー | (PDF/X-1a) PDF_set_graphics_option() か PDF_setcolor() で Lab 色空間を避ける必要があります。 |
| 画像 | PDF_load_image() で OPI-1.3・OPI-2.0 オプションを避ける必要があります。 (PDF/X-1a) RGB か ICC ベースか YCbCr か Lab カラーを持つ画像とグラフィックを避ける必要があります。着色画像に対して用いるそのスポットカラーの代替色がこれと同じ条件を満たす必要があります。 (PDF/X-1・PDF/X-3) BIG2 画像を避ける必要があります。 (PDF/X-4/5) JPEG 2000 画像が特定の諸条件を満たす必要があります。詳しくは 184 ページ「JPEG 2000 画像」を参照してください。 |
| 透過 | (PDF/X-1・PDF/X-3) 透過を避ける必要があります。このことは以下の API 機能に影響します： <ul style="list-style-type: none"> ▶ PDF_load_image() : masked オプションを避ける必要があります。ただしそのマスクが、1 ビット深度を持つ画像を参照している場合を除きます。 ▶ PDF_load_image() : 内在透過（アルファチャンネル）を持つ画像は許容されません。それについては ignoremask オプションを用いて読み込む必要があります。 ▶ PDF_load_graphics() : 透過要素を含んだ SVG グラフィックを避ける必要があります。 ▶ PDF_create_gstate() : opacityfill・opacitystroke オプションを避ける必要があります。ただしそれらが値 1 を持つ場合を除きます。blendmode を用いる場合にはそれは Normal である必要があります。 (PDF/X-4/5) 透過画像・グラフィックを使えます。 |
| 透過グループ | PDF_begin/end_page_ext()・PDF_begin_template_ext()・PDF_open_pdi_page()・PDF_load_graphics() : transparencygroup オプションが以下のように制限されます： <ul style="list-style-type: none"> ▶ (PDF/X-1a・PDF/X-3) オプション transparencygroup は許容されません。 ▶ (PDF/X-4/5) : transparencygroup オプションのサブオプション colorspace が、グレースケール・RGB・CMYK カラーについて上で述べた必要条件を満たす必要があります。 |

出力インテントと標準出力条件 出力インテント（出力条件ともいいます）は、意図される出力先デバイスか印刷条件を定義します。これは主に、校正の信頼性を得るために有用です。詳細は PDF/X の種類によって異なります：

- ▶ PDF/X-1a/3/4/5g : 出力インテントを、出力先デバイスか印刷条件のための ICC プロファイルを埋め込むことによって指定できます。
- ▶ PDF/X-4p・PDF/X-5pg のみ : 出力インテントのための外部 ICC プロファイルを参照することによって（規格の名前の中の *p* は、外部プロファイルが参照されることを意味します）。標準出力インテントと異なり、この出力インテント ICC プロファイルは、名前前で参照されるだけでなく、その文書が生成される際にその ICC プロファイルがロー

カルで利用可能であることを必須とする強力な参照が作成されます。そのICCプロファイルはその PDF 出力内に埋め込まれはしないのですが、それでも PDF 作成時にこれが利用可能である必要があります。 `urls` オプションを、1 個ないし複数の、その ICC プロファイルを発見できる場所の有効な URL とともに与える必要があります：

```
if (p.load_iccprofile("CGATS TR 001",
    "usage=outputintent urls={http://www.color.org}") == -1)
{
    /* エラー */
}
```

- ▶ PDF/X-1a・PDF/X-3 のみ：標準出力インテントの名前を与えることによって。ただし、その照応する ICC プロファイルを埋め込みません。標準出力インテントは PDFlib に内部的に知られています。標準出力インテント名の一覧については PDFlib リファレンスを参照してください。これらの出力インテントに対する ICC プロファイルは、ローカルに得られる必要はありません。PDF/X-3 出力を出力する際、かつ HKS・Pantone・ICC ベース・Lab カラーのいずれかを用いる際には、標準出力インテント名だけでは不十分であり、ICC プロファイルを埋め込む必要があります。

PDF/X-4/5 には特殊な規則が適用されます：CMYK 出力インテントプロファイル（すなわち `usage= outputintent` を用いて読み込まれた）を、同一文書内の ICC ベース色空間（すなわち `usage= iccbased` を用いて読み込まれた）のために用いることはできません。この必要条件は、PDF/X 規格によって必須とされているものであり、CMYK プロファイルに対してのみ適用され、グレースケール・RGB プロファイルには適用されません。同様の条件が、取り込まれる文書にも適用されます：取り込まれるページが、生成される文書の出力インテントと同じ CMYK ICC プロファイルを用いている場合には、それは `PDF_open_pdi_page()` によって拒絶されます。

然るべき PDF/X 出力インテントを選ぶ PDF/X 出力インテントの選択は通常、印刷出力をとりしきる印刷業者との話し合いで決まります。出力インテントの選択に関する情報が印刷所側から出てこないときは、表 11.16 に挙げる代表的な出力インテントのうちの 1 つをたたき台として使用することもできます（PDF/X FAQ より引用）。

表 11.16 代表的な出力条件のための適切な PDF/X 出力インテント

| | 欧州 | 北米 |
|---------|---|---|
| 雑誌広告 | FOGRA28 | CGATS TR 001 |
| 新聞広告 | IFRA26 | IFRA30 |
| 枚葉オフセット | 用紙に依存： タイプ 1・2（コート）：FOGRA39 タイプ 3（LWC）：FOGRA45 タイプ 4（非コート）：FOGRA47 | 用紙に依存： グレード 1・2（プレミアムコート）： FOGRA39 グレード 5：CGATS TR 001 非コート：FOGRA47 |
| 輪転オフセット | 用紙に依存： タイプ 1・2（コート）：FOGRA45 タイプ 4（非コート・白）：FOGRA47 タイプ 5（非コート・黄味）：FOGRA30 | 用紙に依存： グレード 5：CGATS TR 001 非コート（白）：FOGRA47 非コート（黄味）：FOGRA30 |

参照された ICC 出力インテントに関する Acrobat の問題 PDFlib ユーザーの便宜のために、PDF/X-4p/5pg に関連する重要な Acrobat の問題を記しておきましょう。Acrobat XI は、参照された出力インテントプロファイルを持った文書を開く際に、クラッシュかハングします。すなわち、Acrobat インストールに含められていない出力インテント ICC プロファイルを参照しているあらゆる PDF/X-4p/5pg 文書と、照応する PDF/VT 文書です。

回避策：この問題を回避するには、参照された ICC プロファイルを、Acrobat が ICC プロファイルを格納しているディレクトリ内で利用可能にします。Acrobat のインストールに応じて、参照された ICC プロファイルを、たとえば以下のようなディレクトリへコピーします：

Windows : C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles

OS X : /Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles

Acrobat X・XI のプリフライトが PDF/X-4p/5pg ファイルを検証して成功するのは、参照された ICC プロファイルが上記の Acrobat ディレクトリ内に存在する場合だけです。

11.4.4 インタラクティブ機能のための必要条件

表 11.17 に、PDF/X 準拠出力を生成する際に制限されるすべての操作を挙げます。PDF/X モードでこの禁じられた関数のうちのいずれかを呼び出すと例外が発生します。

表 11.17 インタラクティブ機能のための PDF/X の必要条件

| 項目 | PDF/X 互換のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|-------------------|--|
| 注釈とフォームフィールド | PDF_create_annotation()・PDF_create_field() : BleedBox (BleedBox が存在しない場合には TrimBox/ArtBox) 内部には注釈を避ける必要があります。 |
| ファイル添付 | (PDF/X-1a/3) PDF_begin/end_document() : オプション attachments を避ける必要があります。PDF_create_annotation() で type=FileAttachment を避ける必要があります。 |
| アクションと JavaScript | PDF_create_action() : すべてのアクションを、JavaScript も含めて避ける必要があります。 |
| ビューア環境設定/表示・印刷領域 | PDF_begin/end_document() : viewerpreferences オプションに対して viewarea・viewclip・printarea・printclip サブオプションを用いる場合には、media か bleed 以外の値は許容されません。 |

11.4.5 PDF/X 文書を PDI で取り込む

既存の PDF 文書のページを PDF-X 出力文書へ取り込もうとする際には、追加の規則が適用されます (詳しくは 200 ページ「7.3 PDF ページを PDI で取り込む」参照)。取り込まれる文書はすべて、表 11.18 に従ってカレント PDF/X モードに互換な PDF/X レベルに準拠している必要があります。許容されるすべての PDF/X-4/5 出力との組み合わせに対して、以下の追加の規則に服する必要があります：取り込まれるページが、生成される文書の出力インテントと同じ CMYK ICC プロファイルを用いている場合には、それは PDF/X-4/5 規格に違反するので、*PDF_open_pdi_page()* によって拒絶されます。

ある特定の PDF/X 準拠レベルが PDFlib で構成されていて、かつ、取り込まれた文書もその互換レベルを遵守しているならば、生成出力はその選択された PDF/X 準拠レベルに準拠していることが保証されます。カレント PDF/X レベルに互換でない文書は *PDF_open_pdi_document()* で拒絶されます。

複数の PDF/X 文書を取り込む場合は、それらはすべて同一の出力条件に対して作成されている必要があります。

表 11.18 ささまざまな PDF/X 出力レベルに対する互換 PDF/X 入力レベル

| PDF/X 出力レベル | 取り込まれる文書の PDF/X レベル | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | PDF/X-1a:2003 | PDF/X-3:2003 | PDF/X-4 | PDF/X-4p | PDF/X-5g | PDF/X-5pg |
| PDF/X-1a:2003 | 許容 | | | | | |
| PDF/X-3:2003 | 許容 | 許容 | | | | |
| PDF/X-4 | 許容 | 許容 | 許容 | 許容 | | |
| PDF/X-4p | 許容 | 許容 | 許容 | 許容 ¹ | | |
| PDF/X-5g | 許容 | 許容 | 許容 | 許容 | 許容 ² | 許容 ² |
| PDF/X-5pg | 許容 | 許容 | 許容 | 許容 ¹ | 許容 ² | 許容 ^{1,2} |

1. PDF_process_pdi() で action=copyoutputintent を指定すると、外部出力intent ICC プロファイルへの参照がコピーされます。
2. 取り込まれたページが、参照されたXObject を含んでいるときは、PDF_open_pdi_page() は代理と参照の両方をコピーします。

PDFlib は、いくつか特定の項目を修正することはできますが、PDF/X の検証を行ったり、取り込み文書に PDF/X 互換を強制したりするにはもともととられていません。たとえば PDFlib は、取り込んだ PDF ページに欠けているフォントを埋め込んだりはしませんし、取り込んだページに対して色補正なども一切行いません。

ページを取り込んだ結果としてできる PDF 出力文書が、入力文書（1 つ複数）と同じ PDF/X 準拠レベルと出力条件に準拠するようにしたい場合は、次のように、取り込まれた PDF の PDF/X ステータスをクエリすることができます：

```
pdfxlevel = p.pcos_get_string(doc, "pdfx");
```

このステートメントは、取り込まれた文書が ISO PDF/X レベルに準拠している場合には、PDF/X 準拠レベルを表す文字列を得ます。そうでない場合には *none* を得ます。この返ってきた文字列を用いれば、PDF_begin_document() の pdfx オプションを用いて出力文書の PDF/X 準拠レベルを適切に設定することができます。

取り込まれた文書から PDF/X 出力intent をコピー PDF/X 準拠レベルをクエリするだけでなく、取り込まれた文書から PDF/X 出力intent をコピーすることもできます。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの pdfx/clone_pdfx トピック内にあります。

これは、PDF_load_iccprofile() による出力intent 設定のかわりに利用することができ、取り込み文書の出力intent を、生成する文書にコピーします。出力intent をコピーする方法は、取り込まれた PDF/A と PDF/X の文書に対して通用します。

11.5 PDF/VT による可変・トランザクション印刷

注 PDF/VT 規格に関する一般的情報が PDFlib Web サイトにあります。

11.5.1 PDF/VT 規格

PDF/VT 規格は、2010 年に ISO 16612-2 として発行されています。これは「さまざまな環境で可変文書印刷 (VDP) を可能にするよう設計された」ものです。PDF/VT 文書は、最終的なコンテンツエレメント群と、関連するメタデータとを内容としますが、変数やテンプレートを含んではいません。その先行規格 ISO 16612-1:2005 は、PDF 1.4 に基づいた PPML/VDX 形式を仕様化しています。しかし、この古い規格は、いくつかの PDF 機能を欠いているうえ、PDF の外部にある構造に依存しています。新しい現在の PDF/VT 規格は、PDF/X-4 と PDF/X-5 に基づいており、さらに透過とレイヤーを含めて PDF 1.6 の諸機能に対応しています。PDF/X の必要条件に加えて、PDF/VT 規格は、大量パーソナライズ印刷の要請を満たす補足機能を PDF に追加しています。PDF/VT は、電子印刷ファイルの高パフォーマンスレンダリングを可能にするために、効果的なリソース管理を PDF に追加しています。

PDF/VT-1・PDF/VT-2・PDF/VT-2s 準拠レベル ISO 16612-2 は、3 種類の PDF/VT 準拠レベルを仕様化しており、これらはすべて PDF 1.6 に基づいています：

- ▶ PDF/VT-1 は、単一ファイル交換のために設計されており、PDF/X-4 に基づいています (PDF/X-4p は許容されません)。1 個の PDF 文書を表現するために必要なリソースのすべてが、単一の PDF/VT-1 ファイル内に含まれています。
- ▶ PDF/VT-2 は、複数ファイル交換のために設計されており、PDF/X-4p・PDF/X-5g・PDF/X-5pg のうちの 1 つに基づいています。PDF/VT-2 文書は、外部 ICC プロファイルか外部ページコンテンツまたは両方を参照することができます。PDF/VT 文書と、そのすべての参照された PDF ファイルと外部 ICC プロファイルを、まとめて PDF/VT-2 ファイル集合といいます。
- ▶ PDF/VT-2s は、ストリーム伝送のために設計されており、そこでは文書生成と表現を交互に行うことができます。PDF/VT-2s ストリームは MIME パッケージであり、1 個ないし複数の PDF/VT-1 ファイルか PDF/VT-2 ファイル集合 (または両方の種類) と、すべての参照されたファイルを内容としています。

PDFlib を使うと、PDF/VT-1・PDF/VT-2 出力と、PDF/VT-2s ストリームのための構成要素群を生成できます。この構成要素群を MIME ストリームとしてパッケージすることは PDFlib のスコープを超えますので、アプリケーション側で実装する必要があります。349 ページ「11.5.8 PDF/VT-2s のための MIME ストリームを作成」で、PDF/VT-2s のための MIME ストリームを作成するための必要条件に関する情報を提供します。

Acrobat における PDF/VT-2 文書 PDF/VT-2 文書を Acrobat で閲覧する際には、以下に留意することが重要です：

- ▶ Acrobat XI は、参照された出力インテント ICC プロファイルを持った PDF/VT-2 文書を開く際にハングかクラッシュすることがあります。詳細と回避策については 338 ページ「参照された ICC 出力インテントに関する Acrobat の問題」を参照してください。このような文書をプリフライトで検証する場合にもこれと同じ回避策が必要です。
- ▶ 参照されたページは、注意深い Acrobat 構成を必要とします：詳しくは 79 ページ「参照ページを Acrobat で用いる」を参照してください。

11.5.2 PDF/VT の諸概念

この項では、PDF/VT が基づいている技術的諸概念のあらましを提供します。

文書部分ヒエラルキー 文書部分 (DPart) ヒエラルキーは、1 個の PDF/VT ファイル内の文書群ないし文書の部分群の並びと関係を指定します。代表的なシナリオでは、この PDF/VT ファイルは、多くの受領者のための下位文書群を内容としており、そしてそれぞれの文書部分は、個々の受領者のための下位文書を構成するページ群に照応しています。受領者にページを割り当てるだけでなく、この文書部分ヒエラルキーは、もっと複雑な構造を反映することもできます。たとえば、受領者をその住所内の郵便番号に従ってグループ化したり、郵便番号を州に従ってまとめたり、州を国に従ってまとめたりすることができます。この種の文書組織化は、その文書内のすべてのページを包含する 1 個の樹状構造を作成します。このツリーの要素群を DPart ノードといい、そこではそれぞれの内部ノードは他の DPart ノード群を内容とし、それぞれの葉ノードは 1 つの受領者のための 1 個ないし複数のページを指定します。

PDF/VT ファイル内の文書部分ヒエラルキーを用いて、ページにアクセスすることもできます。これは、ページ番号やページラベルによるアクセスといった他の方式のかわりに使えます。この DPart ヒエラルキーは、PDF/VT ファイル内では必須です。そのオプションなレコードレベル値は、個別の受領者に対するレコードに照応する DPart ヒエラルキー内のレベルを選択します。これはスコープヒントのために意味を持ちます (後述)。

文書部分メタデータ 文書ツリー内のルートノードから葉群まで下る文書部分ヒエラルキー内の各ノードは、文書部分メタデータ (DPM) を含むことができます。これを使うと、1 つの受領者の文書とその部分群に関する情報を伝えることができます。とりわけ、印刷のために意味を持つ諸特性 (ある文書部分の印刷部数など) や、受領者に関する情報 (その照応する郵便番号など) を DPM 内に符号化することが可能です。

PDF/VT 規格は、文書部分メタデータを格納するための一般的な手段を仕様化していますが、メタデータスキームや符号化の特定の種類については何も規定していません。ただしこの規格は、*International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press, and Postpress Organization* (CIP4) によって標準化されたジョブチケット形式であるジョブ定義形式 (JDF) の一部分であるメタデータスキームへのバイアスを持って開発されています。詳しい情報については彼らの Web サイトを訪れてください：

www.cip4.org

JDF (または他の) 印刷メタデータは、PDF/VT では必須ではありませんが、JDF 対応ワークフローにおいては実用的な価値を加えます。PDF/VT 規格は、文書部分メタデータを外部 XML 文書として表現するための方式も仕様化しています。

反復するグラフィカル内容に対する最適化 印刷要素が複数のページ上で再利用されることはよくあります。たとえば、1 つの送付文書のすべてのページ上に現れる企業ロゴや製品画像です。反復するグラフィカル内容の処理を最適化することは、印刷ファイルのファイルサイズと処理速度を向上させるための重要な戦略です。PDF は、ファイルサイズを最適化するための手段として、つねに XObject をサポートしてきました。これは、1 個の印刷要素のために必要なデータをそのファイル内に 1 回だけ入れ込んで、複数のページ (または同一ページ上の複数のインスタンス) からこのデータへの参照を許すものです。XObject は、ラスタ画像か、任意のテキスト・ベクトルグラフィックコンテンツを内容とすることができます。PDF における XObject は、1 個の文書の全体のサイズを最適化することに主眼を置いています。PDF は現在までのところ、反復するページコンテンツのレンダリングを最適化するための手段を一切含んでいません。たとえばある特定のページ上

のある画像が、後で同一文書内の別のページ上に再び現れるということや、あるいは次の印刷ジョブ内に現れるかもしれないということ、消費ソフトウェアに対して告げることのできるものが、PDF 内には何もないのです。PDF/VT は、PDF におけるXObject の既存の概念を拡張して、印刷パフォーマンスを最適化するための以下の手段を追加します：

- ▶ **一意識別**：XObject に対して、すべての文書を通じて一意である識別子 (*GTS_XID* という) を割り当てることができます。この識別子はキャッシングの実装のために利用可能です。なぜならこの実装は、同等な XObject を識別する必要があるからです。簡単な言葉で言えば、ジョブ 1 のためにすでに処理されている、かつジョブ 2 内で再利用されることが発見されたグラフィックについては、再度リップする必要がなく、そのレンダリング結果をキャッシュから採ることができます。
- ▶ **スコープヒントと環境コンテキスト**：XObject が、そのグラフィカル内容が再利用されるページ群か文書群の範囲に関する情報 (*GTS_Scope* という) を含むことができます。これによって XObject は、キャッシュ内のそのレンダリング結果の有用継続期間に関する情報を伴うことができます：このコンテンツはカレント受領者のためにだけ再利用されるのか、それとも同一ファイルないしファイルストリーム内のどこか別の所で再利用されるのか、あるいは全く再利用されないのか。環境コンテキスト (*GTS_Env* という) が与えられると、XObject はグローバル用途を、すなわち、それが複数の PDF/VT インスタンス内で再利用されるということを指定することができます。環境コンテキスト文字列について制限は全くありません。たとえば、顧客名やジョブ名を用いてその環境を識別できます。
- ▶ **カプセル化ヒント**：XObject キャッシングアルゴリズムは、XObject の、その呼び出しコンテキストと、その同一ページ（または他のページ群。たとえば複数のページを同一シート上に重ね合わせる場合）上の既存の印刷要素群との、相互作用を考慮に入れる必要があります。たとえばもしも、ある XObject が色や線幅を指定しておらず、それが参照される時点において有効な色と線幅に基づいてその体裁が変わるならば、レンダリング結果をキャッシュしても、この変わる体裁のせいで効果的ではありません。もしもその XObject が透過要素を含んでおり、その既存の背景をその XObject とブレンドしなければならない状態の場合にも、同様の状況が起こります。XObject キャッシングを支援するために、PDF/VT はカプセル化 XObject という概念を導入しており、それがそうであることを標識できるようにしています (*GTS_Encapsulated* キーを用いて)。カプセル化 XObject は、キャッシングを支援する特定の諸規則を満たす必要があります。

これらのエントリはすべてオプションです：PDF/VT は、反復するグラフィカル内容の最適化をいずれも必須としていませんが、それらを利用すれば、PDF/VT 対応 RIP を用いたときに目ざましい印刷パフォーマンス向上が実現します。

11.5.3 PDF/VT-1 と PDF/VT-2 を生成するための諸規則の要約

クックブック PDF/VT-1・PDF/VT-2・PDF/VT-2s を生成するためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの pdfvt カテゴリ内にあります。

PDFlib を使って PDF/VT-1・PDF/VT-2 を作成することは、以下の手段で実現できます：

- ▶ PDF/VT は PDF/X に基づいていますので、基礎をなす PDF/X 準拠レベルのためのすべての必要条件を満たす必要があります。pdfvt・pdfx 文書オプションで、然るべき値を用いる必要があります。
- ▶ 文書部分群を指定する必要があります。DPart API を用います。その文書部分ヒエラルキー内の各ノードが、オプションに DPM メタデータを伴うこともできます。その DPart ツリー内のレコードレベルを指定することもできます。

- ▶ 反復するグラフィカル内容のためのスコープヒントを与えるべきです。
- ▶ その文書が透過を含む場合には、カプセル化XObjectのための諸条件を満たすために追加の努力を払うべきです。
- ▶ 既存の PDF 文書からページを取り込む際には、追加の諸規則が適用されます (349 ページ「11.5.7 PDF/X・PDF/VT 文書を PDI で取り込む」参照)。

表 11.19 に、334 ページ「11.4.2 一般的必要条件」で挙げた、その照応する PDF/X の必要条件に加えて、PDF/VT 準拠出力を生成するための必須操作とオプションな操作を要約します。これらの項目は、特記ない限り、PDF/VT-1 と PDF/VT-2 の両方に対して適用されます。特定の諸側面については、以下に続く各項で詳しく説明します。

表 11.19 PDF/VT-1・PDF/VT-2 準拠のための必須操作とオプションな操作

| 項目 | PDF/VT 準拠のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|-------------------------|---|
| 準拠レベル | <p>PDF.begin_document() の pdfvt オプションを、必要な PDF/VT 準拠レベルに設定する必要があります。例 : pdfvt=PDF/VT-1</p> <p>(PDF/VT-1) オプション pdfx=PDF/X-4 が自動的に設定されます。pdfx オプションに対して他の値を与えることはエラーです。</p> <p>(PDF/VT-2) pdfx オプションにも、値 PDF/X-4p・PDF/X-5g・PDF/X-5pg のいずれか 1 つを指定する必要があります。</p> |
| 文書部分 ヒエラルキー | <p>文書部分ヒエラルキーを指定する必要があります。これは以下の操作を必要とします :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PDF.begin_document() : nodenamelist オプションが、DPart ツリーのすべてのレベルのための名前を指定する必要があります。recordlevel オプションを用いて、受領者レコード群に照応する DPart ツリーのレベルを指定することもできます。 ▶ PDF.begin_dpart()・PDF.end_dpart() : 文書部分ヒエラルキーを構築する必要があります。 ▶ 文書部分群が、オプションに文書部分メタデータ (DPM) を伴うこともできます。DPM を生成するには、POCA インタフェースを用いて DPM 辞書を構築します。 |
| 反復するグラフィカル内容のためのスコープヒント | <p>PDF.load_image()・PDF.open_pdi_page()・PDF.begin_template_ext()、および PDF.load_graphics() の templateoptions オプション : pdfvt オプションに scope サブオプションを、値 unknown・singleuse・record・file・stream・global のうちの 1 つとともに与えることによって、反復する画像・テンプレート・取り込み PDF ページのための用途ヒントを与える必要があります。</p> <p>scope=stream と scope=global に対しては、サブオプション environment が PDF/VT 環境コンテキストを指定する必要があります。これはすなわち、PDF/VT 準拠のリーダが、関連する XObject 群を管理するための管理インタフェースを提供するために使える識別子です。たとえば顧客名やジョブ名を用いてその環境を識別できます。</p> |
| 外部グラフィカル内容 (参照) | <p>(PDF/VT-1 と、PDF/X-4p に基づいた PDF/VT-2) PDF.begin_template_ext()・PDF.open_pdi_page()・PDF.load_graphics() : reference オプションを避けるべきです。なぜならこれは、基礎をなす PDF/X 規格群で許容されないからです。</p> <p>(PDF/X-5g か PDF/X-5pg に基づいた PDF/VT-2) PDF.begin_template_ext()・PDF.open_pdi_page()・PDF.load_graphics() : reference オプションで与えられる参照先が、以下の規格のいずれかに準拠している必要があります : PDF/X-1a:2003・PDF/X-3:2003・PDF/X-4・PDF/X-4p。かつ、同一の出力インテントのために作成されている必要があります。なお、PDF/X-5g・PDF/X-5pg・PDF/VT-2 は参照先として許容されません。この制約は、参照される文書の連鎖を防止します。</p> <p>この reference オプションと、必要な Acrobat 構成については、79 ページ「3.2.5 外部 PDF 文書内の参照ページ」を参照してください。</p> |

表 11.19 PDF/VT-1・PDF/VT-2 準拠のための必須操作とオプションな操作

| 項目 | PDF/VT 準拠のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|--------------|---|
| カプセル化XObject | <p>PDF_begin_document(): その文書が透過要素を一切含んでいない場合には、オプション usestransparency=false を与えることによって、PDFlib が、テンプレートから作成されたすべての XObject を、カプセル化されていると標識できるようにする必要があります。</p> <p>PDF_load_image(): 画像が、renderingintent か mask オプションを用いるべきです。</p> <p>そうでなければ、347 ページ「11.5.6 カプセル化 XObject」の諸規則に従うことによって、できるだけ多くの XObject がカプセル化されていると標識されることを可能にするべきです。</p> |

PDF/VT を作成するためのカラー戦略 色処理については、以下の 2 種類の戦略が可能であり、場合によっては組み合わせることもできます：

- ▶ デバイス独立カラー：出力インテント ICC プロファイルの種類にかかわらず、デバイス独立色空間を使えます。すなわち ICC ベースか CIELab です。Lab カラー値 (0, 0, 0) は、純粋な黒をデバイス独立な形で指定します。Lab 黒色を手作業で設定するには、以下の呼び出しを用います：

```
p.set_graphics_option("fillcolor={lab 0 0 0}");
```

- ▶ デバイス依存カラー：デバイス独自のグレースケールか RGB か CMYK カラーを使えます。グレースケールカラーはどんな種類の出力インテントに対しても使えますが、RGB・CMYK カラーは整合する出力インテントとしか使えません。

スポットカラーを、その照応する代替色空間に従って使うこともできます。PDFlib は CIELab を、内蔵の HKS・Pantone スポットカラーに対する代替色空間として用いていますので、これらは常に PDF/VT 規格とともに使えます。カスタムスポットカラーに対しては、その代替色空間を、それが出力インテントと互換になるように選び取る必要があります。

表 11.20 内のカラー戦略の要約は、PDF/VT のアプリケーションを計画するために有用でしょう。

表 11.20 PDF/VT のカラー戦略

| 出力インテント ICC プロファイル | その文書内で使える色空間 | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | CIELab | ICC ベース | Pantone・ HKS | グレー スケール ¹ | RGB ¹ | CMYK ¹ |
| グレースケール | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| RGB ² | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| CMYK | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |

1. ICC プロファイルを持たないデバイス色空間

2. PDF/X 規格はプリンタプロファイルを必須とします。sRGB といったモニタプロファイルを使うことはできません。RGB プリンタプロファイルは非常に稀です。

PDF/VT・PDF/A 両立文書を作成 PDF/VT 印刷文書でありながら、同時にアーカイビングのための PDF/A にも準拠している文書を作成すると、有用なこともあるでしょう (PDF/A に関する詳しい情報は 321 ページ「11.3 PDF/A によるアーカイビング」を参照してください)。このような二重用途の文書を作成する際には以下に留意してください：

- ▶ PDF/A は外部参照を一切許容しませんので、PDF/VT-1 のみが PDF/A と両立可能であり、PDF/VT-2 は不可能です。以下の文書オプションを用いれば、PDF/VT・PDF/A 両立文書を作成できます：

```
ret = p.begin_document("combo.pdf", "pdfx=PDF/X-4 pdfvt=PDF/VT-1 pdfa=PDF/A-2b");
```

- ▶ このマニュアル内で PDF/VT と PDF/A に対して述べた制約に従う必要があり、かつ、両方の規格で許容されている機能だけを使えます。
- ▶ 取り込まれる PDF 文書が、受け付け可能であるためには、PDF/X 規格と PDF/A 規格の両方を遵守している必要があります。

11.5.4 文書部分ヒエラルキーと文書部分メタデータ (DPM)

クックブック 文書部分ヒエラルキーを持った PDF/VT を作成するためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの pdfvt カテゴリにあります。

文書部分ヒエラルキーを作成 文書内のすべてのページを、文書部分ヒエラルキー内に組織化する必要があります。インボイス等シンプルな場合においては、このツリー構造は、*root* レベルと *recipient* レベルの 2 つのレベルから成ります。この文書内のページ群は、受領者レコード群の線形配列を構成しています。ここで各レコードは 1 個ないし複数のページを内容としています。この文書部分ヒエラルキーの構造を、文書オプションリストで指定する必要があります。例：

```
if (p.begin_document(outfile,
    "pdfvt=PDF/VT-1 nodenamelist={root recipient} recordlevel=1") == -1)
```

もっと複雑な文書は、もっと深い文書ヒエラルキーを必要とするかもしれません。たとえば、カスタマイズされた小冊子が、前付・本文・後付部から成る場合です。これらは *docpart* レベル内で保持されます：

```
if (p.begin_document(outfile,
    "pdfvt=PDF/VT-1 nodenamelist={root recipient docpart} recordlevel=1") == -1)
```

この *recordlevel* オプションは、その受領者レコードレベルを発見できる場所の、*nodenamelist* 内でのゼロベースの番号を指定します。これは *scope=record* オプションに対して意味を持ちます。

ヒエラルキーの構造を定義した後は、ページ群を文書ヒエラルキーノード群内でグループ化する必要があります。これを達成するには *PDF_begin/end_dpart()* を用います：

```
/* DPartヒエラルキーのルートノードを作成 */
p.begin_dpart("");
    p.begin_dpart("");          /* 受領者レベルに新規ノードを作成 */
        p.begin_page_ext(...); /* 1個ないし複数のページを作成 */
        ...
        p.end_page_ext(...);
    p.end_dpart("");          /* 受領者ノードを閉じる */

    p.begin_dpart("");          /* 受領者レベルに次のノードを作成 */
        p.begin_page_ext(...); /* 1個ないし複数のページを作成 */
        ...
        p.end_page_ext(...);
    p.end_dpart("");          /* 受領者ノードを閉じる */
```

```
/* ルートノードを閉じる */  
p.end_dpart("");
```

この `PDF_begin/end_dpart()` への呼び出し群が、`nodenamelist` オプションに従ったツリー構造を作成する必要があります。すなわち、その最大ネストレベルが、この `nodenamelist` 配列内のエントリの数に照応する必要があります。

`PDF_begin_document()` の `groups` オプションと、`PDF_begin/end_page_ext()` の `group・pagenumber` オプションは、PDF/VT モードでは許容されません。なぜなら、これらは DPart 構造を阻害するからです。

文書部分メタデータ (DPM) を作成 文書部分ヒエラルキー内の各ノードに対して、1つの葉ノードに照応するページ群に、またはこのノード配下の下位ツリー全体に適用されるメタデータ情報を指定できます。PDF/VT は特定の種類のメタデータを何ら規定していませんが、これは CIP4 機構によって発行された JDF 規格とともに用いられることを意図しています。とりわけ、「ICS – Common Metadata for Document Production Workflows」(CIP4 の Web サイトから入手可能) という文書が、印刷業務ワークフローで用いるためのメタデータを記述しています。この CIP4 メタデータ形式は、代表的な PDF データ型を活用しており、そのメタデータは、PDF/VT 規格で仕様化されている形で PDF 出力へ書き出されます。

PDFlib ユーザーは、POCA (PDF Object Creation API = PDF オブジェクト作成 API) インタフェースを使って、PDF 辞書・配列やその他のデータ型から成る任意のデータ構造を作成することもできます。DPM メタデータに対する最上位レベル辞書を、`PDF_begin/end_dpart()` の `dpm` オプションへ渡すことができます：

```
dpm          = p.poca_new("type=dict usage=dpm");  
cip4_root    = p.poca_new("type=dict usage=dpm");  
cip4_metadata = p.poca_new("type=dict usage=dpm");  
  
p.poca_insert(dpm,          "type=dict key=CIP4_Root value=" + cip4_root);  
p.poca_insert(cip4_root,    "type=dict key=CIP4_Metadata value=" + cip4_metadata);  
p.poca_insert(cip4_metadata, "type=string key=CIP4_Conformance value=base");  
p.poca_insert(cip4_metadata, "type=string key=CIP4_Creator value=starter_pdfvt1");  
p.poca_insert(cip4_metadata, "type=string key=CIP4_JobID value={Kraxi Systems invoice}");  
  
/* DPartヒエラルキー内にノードを作成してDPMメタデータを追加 */  
p.begin_dpart("dpm=" + dpm);  
  
p.poca_delete(dpm, "recursive=true");
```

クックブック PDFlib pCOS クックブックに、PDF/VT 文書から DPM を取得して、その照応する XML 表現を作成するためのコードサンプルがあります。

11.5.5 反復するグラフィカル内容のためのスコープヒント

スコープヒント `pdfvt` オプションの `scope` サブオプションを、然るべき値とともに、`PDF_load_image()`・`PDF_load_graphics()`・`PDF_open_pdi_page()`・`PDF_begin_template_ext()` に与えるべきです。これを達成するには、カレント PDF 文書内で、または (なるべく) 複数文書にわたって、画像・ページ・テンプレートが再利用される場所と回数をクライアントアプリケーションが知る必要があります。この `scope` オプションは必須ではありませんが、これは強く推奨されます。なぜならこれは、RIP のための重要な最適化情報を提供す

るからです。そのような情報が得られない場合には、間違っているおそれのある値を与えるよりも、この *scope* オプションを省略するか、値 *unknown* とともに指定すべきです。

スコープ *singleuse*・*record*・*file* に対しては、PDFlib は、そのスコープ値がその XObject の実際の使用と整合しているかどうかをチェックして、もしもそのスコープが大きすぎるときは、ログファイル内にたとえば以下のような警告を出力します：

```
XObject with handle 9 was assigned PDF/VT scope 'record', but was used only once
(use 'scope=singleuse' instead)
```

このような警告を得たときには、もっと然るべきスコープ値を、その照応する画像がグラフィックか取り込み PDF ページかテンプレートに割り当てることによって、RIP 内の不必要なキャッシングを回避し、ひいては印刷パフォーマンスを向上させることができるかどうかをチェックする必要があります。

ある XObject への参照が少なすぎる場合（その *scope* オプションと比較して）には、クライアントコードに改善の余地がありうることを示唆する警告が発生するだけですが、ある XObject への参照が多すぎる場合にはエラーになります。なぜならこれは PDF/VT 規格に違反するからです。より具体的には、以下の状況で例外が発生します：

- ▶ オプション *scope=singleuse* が与えられており、かつ、その XObject がその文書内で複数回使用されている。
- ▶ オプション *scope=record* が与えられており、かつ、その XObject が複数の受領者レコード内で使用されている。

scope=stream と *scope=global* に対しては、*environment* サブオプションを与える必要があります。これは、キャッシュされたオブジェクトを複数の文書にわたって識別するために用いられる、然るべき文字列を内容とするべきです。ワークフローに応じて、顧客参照やジョブ参照をこのオプションのために使うとよいでしょう。たとえば、複数の印刷ジョブにわたって頻繁に柄笑える企業ロゴを、この方法で識別するとよいでしょう。

一意な ID PDFlib は、すべての取り込まれた PDF ページ・画像・グラフィックに対して、一意な ID を自動的に割り当てます（グラフィックに対しては、*templateoptions* オプションを与える必要があります）。等価な画像・ページ・グラフィック群に等しい ID 値が割り当てられることにより、RIP 内での効果的なキャッシングを可能にしています。テンプレートに対しては、一意な ID を、*pdfvt* オプションの *xid* サブオプションを通じてユーザーが与えるべきです。テンプレートに対する識別子は、PDF/VT に従って等価な PDF フォーム XObject を作成するテンプレート定義群（すなわち、同一の視覚的出力を持つテンプレート）に対して等しくする必要があります。等価でないテンプレートは、異なる識別子を持つか、識別子を全く持たないようにする必要があります。

アプリケーションが、PDFlib によって作成された一意な ID 文字列を必要とする場合、これを取得するには、画像とテンプレートに対しては *PDF_info_image()* の、グラフィックに対しては *PDF_info_graphics()* の、取り込まれた PDF ページに対しては *PDF_info_pdi_page()* の、*xid* オプションを用います。

11.5.6 カプセル化 XObject

XObject を、カプセル化されているとして標識すると、処理パフォーマンスが大いに向上します。ただし、XObject を、カプセル化されているとして標識できるのは、完全に不透明な文書内か、（透過が使われている文書内では）特定の必要条件が満たされた場合のみです。

文書内の透過 その文書内で透過が使われるかどうかを PDFlib はあらかじめ知りませんので、ヒントとして `PDF_begin_document()` に `usestransparency` オプションを与えることもできます。クライアントがこのオプションを用いて、透過が一切使われていないと宣明した場合には、すべてのXObject が、カプセル化されているとして標識されます。その文書内で透過が使われている場合には、そのXObject 群がカプセル化されているとして標識されるようにするには、クライアントは特定の諸規則に従う必要があります。`usestransparency=false` が与えられたにもかかわらず、その文書が透過要素を含んでいた場合には、PDFlib は例外を発生させます。

以下の条件のうちの 1 つないし複数が真であれば、その生成文書内で透過が使われていると見なされます：

- ▶ `PDF_load_image()` か `PDF_fill_imageblock()` が、以下のいずれかのオプションとともに呼び出されている：
 - ▶ その画像がアルファチャンネルを含んでおり、かつ `ignoremask` オプションが `false`。
 - ▶ ピクセルあたりビット数が複数である画像のハンドルを持った `masked` オプション。
- ▶ `PDF_load_graphics()` を用いて取り込まれたグラフィックが、何らかの透過要素を含んでいる。
- ▶ `PDF_create_gstate()` が、以下のいずれかのオプションとともに呼び出されている：
 - ▶ オプションリストを持った (すなわち、キーワード `none` を持っているのではない) `softmask` オプション。
 - ▶ 値 1 以外を持ったオプション `opacityfill` か `opacitystroke` のいずれか 1 つ。
 - ▶ 値 `None`・`Normal` 以外を持った `blendmode` オプション。
- ▶ `PDF_open_pdi_page()` か `PDF_fill_pdfblock()` を用いて取り込まれた PDF ページが、何らかの透過要素を含んでいる。なお、取り込まれた PDF ページ内の透過を識別するには、pCOS インタフェースと `usespagetransparency` 擬似オブジェクトを用います (詳しくは pCOS パスリファレンスを参照してください)。

XObject をカプセル化されているとして標識 PDFlib は、以下の規則に従って、できるだけ多くの XObject を、カプセル化されているとして標識しようと試みます：

- ▶ `PDF_load_image()` か `PDF_fill_imageblock()` を用いて作成される XObject は、以下の条件のいずれかが真であれば、カプセル化されているとして標識されます：
 - ▶ `PDF_load_image()` の `renderingintent` オプションが値 `Auto` 以外とともに与えられている。
 - ▶ `PDF_load_image()` の `mask` オプションが値 `true` とともに与えられている。
- ▶ `PDF_begin_template_ext()` か `PDF_open_pdi_page()` か `PDF_fill_pdfblock()` か `PDF_load_graphics()` を `templateoptions` オプションとともに用いて作成される XObject は、もしも文書オプション `usestransparency=false` が与えられているか、`transparencygroup` オプションがサブオプション `isolated=true` とともに与えられている場合には、カプセル化されているとして標識されます。
- ▶ 取り込まれるページが、すでにカプセル化されているとして標識されている XObject を含んでいる場合には、このプロパティは、そのページを取り込むにあたって保持されます。

ある XObject を、カプセル化されているとして標識することができないときは、警告がログファイルへ書きだされます。

カプセル化 XObject に対するスコープ `PDF_load_image()`・`PDF_fill_imageblock()`・`PDF_load_graphics()`・`PDF_open_pdi_page()`・`PDF_fill_pdfblock()`・`PDF_begin_template_ext()` を

用いて作成するすべてのカプセル化 XObject に対して、*pdfvt* オプションの *scope* サブオプションを与えることを強く推奨します。この *scope* サブオプションは、非カプセル化 XObject に対して与えることも許容されていますので、もしも画像かグラフィックが取り込まれるページかテンプレートの継続期間がわかっているならば、その生成される XObject のカプセル化ステータスにかかわらず、すべての関連する API 呼び出しにこれを与えることもできます。

11.5.7 PDF/X・PDF/VT 文書を PDI で取り込む

既存の PDF 文書からのページを PDF/VT 準拠の出力文書内へ取り込もうとする際には、特別な諸規則が適用されます (PDI について詳しくは 200 ページ「7.3 PDF ページを PDI で取り込む」を参照してください)。すべての取り込まれる文書は、表 11.21 に従って互換な PDF/X・PDF/VT 準拠レベルに準拠している必要があります。もしもある特定の PDF/VT 準拠レベルが PDFlib 内で構成されており、かつ取り込まれる文書がその互換 PDF/X レベルのうちの 1 つを遵守しているならば、その生成出力が、その選択された PDF/VT 準拠レベルに準拠することが保証されます。取り込まれる文書は、受け付け可能な PDF/X レベルのうちの 1 つを遵守していない場合には、拒絶されます。

表 11.21 ささまざまな PDF/VT 出力レベルに対する互換 PDF/X・PDF/VT 入力レベル

| PDF/VT 出力レベル | 取り込まれる文書の PDF/X・PDF/VT レベル | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/VT-1 | PDF/X-4p PDF/X-4p PDF/VT-2 | PDF/X-5g PDF/X-5g PDF/VT-2 | PDF/X-5pg PDF/X-5pg PDF/VT-2 | |
| PDF/VT-1 (つねにPDF/X-4に基づく) | 許容 | 許容 | | | |
| PDF/X-4pに基づくPDF/VT-2 | 許容 | 許容 ¹ | | | |
| PDF/X-5gに基づくPDF/VT-2 | 許容 | 許容 | 許容 ² | 許容 ² | |
| PDF/X-5pgに基づくPDF/VT-2 | 許容 | 許容 ¹ | 許容 ² | 許容 ^{1,2} | |

1. `PDF_process_pdi()` で `action=copyoutputintent` を指定すると、外部出力インテント ICC プロファイルへの参照がコピーされます。

2. 取り込まれたページが、参照された XObject を含んでいるときは、`PDF_open_pdi_page()` は代理と参照の両方をコピーします。

PDF/VT 取り込みでの DPart と DPM の制約 PDF/VT 文書を取り込む際には、以下の制約に留意してください：文書部分ヒエラルキー (DPart) と文書部分メタデータ (DPM) は取り込まれません。それらを、pCOS を用いてクエリして、`PDF_begin/end_dpart()` と POCA 関数群を用いて再構築することが可能です。

11.5.8 PDF/VT-2s のための MIME ストリームを作成

クックブック PDF/VT-2s を生成するためのコードサンプルが、PDFlib クックブックの *pdfvt* カテゴリにあります。

PDF/VT-2s は、PDF/VT チャンク群の連鎖を内容とするデータストリームを記述します。このチャンク群は、1 個ないし複数の PDF/VT-1 か PDF/VT-2 ファイルと、すべての参照

されているファイル群です。このストリームデータを MIME¹ パート群内にパッケージすることは、PDFlib のスコープを超えていますので、アプリケーション側で実装する必要があります。1 個の PDF/VT-2s ストリームは、以下のパート群を内容とする可能性があります：

- ▶ 1個ないし複数の PDF/VT-1 ファイル群か PDF/VT-2 ファイル集合、または両方の種類。直接（参照されていない）文書（群）から成っています。
- ▶ そのストリームが、1個ないし複数の、PDF/X-5g か PDF/X-5pg に基づく PDF/VT-2 ファイルを包んでいる場合には、PDF/VT-2 準拠文書群から参照されている、以下の形式の PDF 文書群：PDF/X-1a・PDF/X-3・PDF/X-4・PDF/X-4p・PDF/VT-1。
- ▶ そのストリームが、1個ないし複数の、PDF/X-4p か PDF/X-5pg に基づく PDF/VT-2 ファイルを包んでいる場合には、出力インテント群のための外部 ICC プロファイル群。

PDF/VT-2s は、ディスクファイル内に保管される形式としては意図されておらず、伝送用としてのみ意図されています。その内容をディスク上に保管するには、PDF/VT 文書の集合を作成する必要があります。

PDF 生成に関する必要条件 PDF/VT-2s のために PDF 文書を作成するには、以下の必要条件を満たす必要があります。PDFlib は文書境界を越えていかなる状態情報をも保持しませんので、これらの規則に服することはアプリケーション側の役割です：

- ▶ 1つの PDF/VT-2s ストリーム内のすべての PDF/VT 文書に対して、その出力インテントが等しい必要があります。すなわち、*PDF_load_iccprofile()* と *usage=outputintent* か、*PDF_process_pdi()* と *action=copyoutputintent* を用いて読み込まれる ICC プロファイルが、すべての文書に対して同一である必要があります。
- ▶ 1つの PDF/VT-2s ストリーム内のすべての直接（すなわち参照されていない）PDF/VT ファイルの間で、*PDF_begin_document()* の *nodenamelist* オプションが同一の値を持つ必要があります。同様に、そのストリーム内のすべての直接 PDF/VT ファイルの間で、*recordlevel* オプション（もしあれば）が同一の値を持つ必要があります。なお、PDF/VT 規格は、参照された PDF/VT ファイル群に対しても、等しい *nodenamelist* と *recordlevel* を必須としていますが、これはうっかりミスと思われる。
- ▶ *PDF_load_image()* と *PDF_open_pdi_page()* と *PDF_begin_template_ext()* に、*pdfvt* オプションの *scope=stream* か *scope=global* サブオプションを適切に与える必要があります。さらに、*environment* サブオプションに対しても然るべき値を与える必要があります。
- ▶ *scope=stream* か *scope=global* の場合には、XObject のキャッシングを文書を越えて可能にするために、*PDF_begin_template_ext()* に *xid* オプションを与えることを強く推奨します。

MIME ストリーム生成に関する必要条件 PDF/VT-2s のために MIME ストリームを作成するには、表 11.22 に挙げる必要条件を満たす必要があります。

表 11.22 PDF/VT-2s ストリームのための MIME の必要条件

| 実体 | Content-Type ヘッダ | 他のヘッダと追加の必要条件 |
|---------------------|------------------|--|
| 完全な PDF/VT-2s ストリーム | multipart/mixed | X-PDFVT-Stream-version: 1 Content-Type ヘッダより前に現れる必要があります。 |

1. MIME 仕様については www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt を参照してください。

表 11.22 PDF/VT-2s ストリームのための MIME の必要条件

| 実体 | Content-Type ヘッダ | 他のヘッダと追加の必要条件 |
|--------------|----------------------------|--|
| 参照されたPDFファイル | application/pdf | Content-Disposition: attachment; filename=... filename パラメータが必須です。参照内で用いられます。 |
| 外部ICCプロファイル | application/vnd.iccprofile | Content-Disposition: attachment; filename=... filename パラメータが必須です。参照内で用いられます。 |
| 直接PDF/VTファイル | application/pdf | Content-Disposition: inline その MIME ストリーム内で、すべての参照された PDF と外部 ICC ファイル群より後に符号化される必要があります。そのストリーム内のいずれの PDF/VT-2 ファイルからも参照されてはいけません。 |
| すべてのMIMEパート | | Content-Transfer-Encoding: binary 推奨されます。 |

11.6 PDF/UA によるユニバーサルアクセシビリティ

11.6.1 PDF/UA 規格

PDF/UA-1 は、PDF 文書のユニバーサルアクセシビリティを向上させるために、タグ付き PDF のエレメント群や、その他の文書の諸側面の詳細を仕様化したものです。PDF/UA は、WCAG 2.0 (Web コンテンツアクセシビリティガイドライン群¹) を PDF 文書に適用したものと捉えることができます。使用場面が WCAG 2.0 準拠を必要とする場合には、PDF/UA を用いることによりこのゴールを達成できます。ただし例外として、生成される文書内にマルチメディアかスクリプティングかアクションを含めようとする場合には、PDF/UA に加えて WCAG 2.0 も調べる必要があります。

PDF/UA は、PDF 1.7 と ISO 32000-1 で定義されているタグ付き PDF に基づいています。これは PDF ファイル形式に何らかの新たな機能を加えたのではなく、主に、いくつかのアクセシビリティとタグ付けの側面が PDF 1.7 ではオプションであるのを必須としたものです。またこれは、構造エレメントのさまざまな種別どうしの関係を明確化しています。

ISO 14289-1 で定義された PDF/UA-1 PDF/UA は、PDF 文書のアクセシビリティを向上させるために以下の手段を用いています：

- ▶ 文書構造に関する特定の必要条件を強制。例：タグ付け規則など。
- ▶ 特定の補足情報を必須化。例：メタデータ、グラフィックのための代替テキスト。
- ▶ アクセシビリティの目的を阻害する特定の PDF 要素を防止。

PDFlib の PDF/UA-1 の実装は、以下の文書に基づいています：

- ▶ PDF/UA-1 規格 (ISO 14289-1:2012)

PDF/UA・PDF/A 両立文書を作成 PDF/UA 文書でありながら、同時にアーカイビングのための PDF/A にも準拠している文書を作成すると、有用なこともあるでしょう (321 ページ「11.3 PDF/A によるアーカイビング」を参照)。実際、PDF/A-1a/2a/3a を作成したい場合には、PDF/UA の必要条件を遵守することによって、生成される文書のアクセシビリティを向上させることを推奨します。PDF/A・PDF/UA 両立文書を作成するには、`PDF_begin_document()` の `pdfa`・`pdfua` オプションに対して適切な値を与えます。例：

```
ret = p.begin_document("combo.pdf", "pdfa=PDF/A-2a pdfua=PDF/UA-1");
```

このような二重用途の文書を作成する際には、両方の規格に準拠する両立ファイルは、両方の規格によって課せられる必要条件に従う必要がありますので、留意してください。その PDF 互換レベルは、関与する規格群の PDF 互換性の最小値です：取り込まれる PDF 文書が、PDF/UA 規格と PDF/A 規格の両方を遵守している必要があります。

タグ付き PDF 出力のためには、PDF/A-1a を避けて、もっと新しい PDF/A-2a か PDF/A-3a 規格のほうで作業することを推奨します。なぜなら、PDF/UA-1 と PDF/A-1a の間には小さな衝突がいくつかあるからです：

- ▶ **Scope** 属性が、PDF/UA では必須ですが、PDF/A-1a の基礎を成す PDF 1.4 では得られません。結果として、両立文書内では、ヘッダセルを持った表の正しいタグ付けが不可能です。このことは、手作業と自動の両方の表タグ付けにあてはまります。ですので PDF/A-1a においては、正しくタグ付けできるのは、ヘッダセルを持たない表のみです。

1. www.w3.org/TR/WCAG20/ 参照

- ▶ PDF/UA は、注釈の存在下では、ページオプション `taborder=structure` を必須とします。しかし、この `taborder` オプションは PDF 1.5 を必要としますので、PDF/A-1a では使えません。結果として、PDF/A-1a・PDF/UA 両立文書内では注釈が使えません。

クックブック PDFlib クックブック内の `starter_invoice` サンプルが、PDF/UA-1・PDF/A-2a 両立文書を作成する方法を演示しています。

PDFlib は、技術的な PDF/UA の必要条件への違反を検出した場合には、例外を発生させます。この場合には PDF 出力は何も作成されません。表 11.23 に、PDF/UA 準拠出力を作成するための一般的必要条件を挙げます。

表 11.23 PDF/UA 準拠のための一般的必要条件

| 項目 | PDF/UA 準拠のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|---------------------------|--|
| 一般的文書必要条件 | PDF.begin/end_document(): pdfua オプションを PDF/UA-1 に設定する必要があります。これはタグ付き PDF を必須とします (tagged オプションは自動的に設定されます)。PDF 1.7ext3 以上を要する操作 (リッチメディア注釈・ポートフォリオなど) を避ける必要があります。オプション viewerpreferences: サブオプション displaydoctitle に対して true のみが許容されます。オプション permissions: キーワード noaccessible が許容されません。 |
| タグ付け | すべてのタグ付け規則 (285 ページ「構造エレメントに対するネスト規則」参照) に従う必要があります。checktags 文書オプションを none に設定してはいけません。 |
| フォント | フォントオプション embedding を true にする必要があります。オプション unicodemap=false と dropcorewidths= true が許容されません。埋め込みは PDF コアフォントについても必須です。 |
| テキスト出力と PUA Unicode キャラクタ | PUA Unicode キャラクタ (ロゴや記号など) が、適切な置換テキストを持つ必要があります。それを囲うコンテンツアイテムに対する PDF.begin_item() の ActualText オプションで指定するか、その照応する出力関数の同等の tag オプションで指定します (327 ページ「PUA キャラクタ」参照)。 |
| 不可視テキスト | 埋め込み必須は、不可視テキスト (主として OCR の生成結果のために有用) に対してのみ用いられているフォントについてはあてはまりません。不可視とは textrendering=3 です。これは、optimizeinvisible オプションを用いて制御することもできます。不可視テキストは、レンダリングされる等価物を一切持たない場合には、Artifact としてマークする必要があります。 |
| レイヤー | レイヤーを使えますが、ただし PDF.define_layer() と PDF.set_layer_dependency() のいくつかのオプションを避ける必要があります (PDFlib リファレンス参照)。 |
| 外部コンテンツ | PDF.begin_template_ext()・PDF.load_graphics()・PDF.open_pdi_page(): reference オプションを避ける必要があります。 |
| PDF取り込み | PDF.open_pdi_document(): 取り込まれる文書が PDF/UA に準拠している必要があります。357 ページ「11.6.4 PDF/UA 文書を PDI で取り込む」を参照してください。 |
| メタデータ | PDF.set_info() で key=Title を、または PDF.begin/end_document() で metadata に与える XMP 内で dc:title を、空でない値とともに与える必要があります。 |

11.6.2 タグ付けの必要条件

PDF/UA は、タグ付き PDF に基づいていますので、278 ページ「10.3 タグ付き PDF の基礎」で説明したタグ付き PDF の必要条件に従う必要があります。ただし、PDF/UA はこ

れに加えて、タグ付けの必要条件を多数課することによって、アクセシビリティの向上を図っています。

意味付けの必要条件 ユーザーは、文書ヒエラルキーを作成し、以下に挙げる意味付け規則に従う必要があります。適切な構造エレメントを選ぶことは、PDF/UA 規格準拠の決定的な構成要素です。これらの側面に責任を負うのはアプリケーション側であることを理解することが重要です。なぜなら PDFlib はこれらをチェックできないからです：

- ▶ タグ付けは、その文書構造に対して適切な構造エレメントを用いる必要があります：それが見出しであるなら、それを見出しとしてタグ付けする必要があります。それが表であるなら、それを表としてタグ付けする必要があります。
- ▶ その文書にとって意味をなさないコンテンツを、その文書ヒエラルキー内に含めてはいけません。それは *Artifact* としてタグ付けする必要があります。
- ▶ 構造エレメント群を、論理読み取り順序に配列する必要があります。これは、そのタグ群を読み順に作成することによって最も容易に達成できます。ただし、複雑なレイアウトに対しては、*PDF_activate_item()* を用いてこれを達成することもできます (305 ページ「10.4.4 コンテンツを順序にとらわれず作成」参照)。
- ▶ コンテンツの色や形式やレイアウトのせいで、意図する情報がそのままではアクセシブルでないコンテンツに、適切にタグ付けする必要があります。
- ▶ グラフィック内で表現されているテキストは、もしそれがテキストを自然言語で含まない場合には (フォントサンプルやスクリプトサンプルなど)、説明を持った *Alt* オプションを必須とします。
- ▶ 画像のキャプションを *Caption* タグでマークする必要があります。
- ▶ コンテンツが箇条書きとして読まれることを意図している場合には、箇条書きエレメント (*L*) を作成する必要があります。
- ▶ リンクに、然るべき *Link* 注釈を伴わせる必要があります。
- ▶ ヘッダとフッタを *Artifact* として、*artifacttype=Pageination* と *artifactsubtype=Header* か *Footer* とともにタグ付けする必要があります。
- ▶ 論理的に一体であるグラフィカル要素群のグループに対しては、ただ1つの *Figure* を作成する必要があります。
- ▶ 脚注・後注・注ラベルと、その文書内の場所への参照に、適切に *Note* か *Reference* としてタグ付けする必要があります。

タグごとの必要条件 表 11.24 に、PDF/UA 準拠を達成するための、タグごとに対する必要条件を挙げます。ここに挙げた標準種別へマップされたカスタムエレメント種別についても、これらの規則に従う必要があります。たとえば、*rolemap* オプション内でカスタムタグ *Illustration* が *Figure* へマップされているならば、それも *Figure* に対する条件下に置かれます。

表 11.24 PDF/UA 準拠のためのタグごとの必要条件

| エレメント種別 | PDF/UA 準拠のための必要条件 |
|----------------|---|
| 標準エレメント種別 | <i>PDF_begin_document()</i> : <i>rolemap</i> オプションが標準エレメント種別をマップしてはいけません。 |
| <i>Figure</i> | オプション <i>Alt</i> か <i>ActualText</i> のうちの1つを与える必要があります。 |
| <i>Formula</i> | オプション <i>Alt</i> を与える必要があります。 |

表 11.24 PDF/UA 準拠のためのタグごとの必要条件

| エレメント種別 | PDF/UA 準拠のための必要条件 |
|--------------|---|
| Table | 表エレメントは、論理的な表に対しては作成する必要がありますが、レイアウト目的のために作成される表に対しては作成してはいけません。PDFlib によって組版される表は自動的にタグ付けできます。297 ページ「10.4.1 自動表タグ付け」を参照してください。 |
| TH | 表はヘッダを含むべきです。TH エレメントに対してはオプション <code>Scope</code> が必須です（これは、 <code>PDF_fit_table()</code> の <code>header</code> オプションが用いられている場合には、自動表タグ付けによって確保されます）。 |
| L | エレメント種別 L（箇条書き）は <code>ListNumbering</code> オプションを必須とします。その子 LI（箇条書き項目）群がいずれも <code>lbl</code> （ラベル）エレメントを含まない場合には、 <code>ListNumbering</code> を <code>None</code> にする必要があります。一方、もしも <code>ListNumbering=None</code> でありながら、可視な箇条書きラベルがある場合には、それらをページ装飾としてマークする必要があります。 |
| Note | Note としてタグ付けされる脚注と後注に対しては <code>id</code> オプションが必須です。 |

見出し すべての見出しに対して、適切な見出しタグを用いる必要があります。PDF 文書内における見出しの階層ネストについては 2 通りのアプローチがあります：

- ▶ 強く構造化された文書：グループ化エレメント群が、必要なだけ深くネストすることによって、アーティクル・セクション・下位セクションなどを持ったコンテンツの組織を反映します。各レベルにおいて、そのグループ化エレメントの子群は、1 個の見出し *H* と、そのレベルのコンテンツのための 1 個ないし複数の段落 *P* と、ネストされた下位セクション群のためのさらなるグループ化エレメント群から成るべきです。強い構造は通常、XML 文書において用いられます。
- ▶ 弱く構造化された文書：その文書の構造ヒエラルキーが比較的フラットであり、ほんの 1 ~ 2 個のレベルのグループ化エレメント群を持ち、すべての見出し・段落やその他 BLSE 群をそれらの直接の子とします。そのコンテンツの組織が、その論理構造として反映されず、特定の見出しレベル *H1*・*H2*・*H3* などによって表現できます。見出しタグは子孫を一切持てません。弱い文書構造は通常、HTML 内において用いられます。

PDF/UA モードにおいては、この区別を明示するために、`PDF_begin_document()` で `structuretype` オプションを用いる必要があります。PDFlib は、文書構造の種別に応じて、見出しエレメントの使用に関する以下の規則を強制します。

- ▶ すべての文書：
 - ▶ すべての見出しタグ内で `Title` オプションを用いることによって、文書のセクションを表示する必要があります（例：「第 1 章」）。
 - ▶ 見出しエレメント *H*・*H1*・*H2* などは子孫を一切持ててはいけません。
- ▶ 弱く構造化された文書 (`structuretype=weak`)：
 - ▶ 見出しの連鎖は、*H1* から始まり、数値レベルを一切スキップしてはいけません。たとえば、*H1 H3* という連鎖は許容されません。
 - ▶ 6 個を超える見出しレベルが必要な場合には、追加の見出しレベル *H7*・*H8* などを使うこともできます。これらは標準エレメント種別ではありませんので、`rolemap` オプション内にエントリが必要です。推奨されるマッピングは *P* です。
 - ▶ 番号なしの見出しエレメント *H* を使ってはいけません。
- ▶ 強く構造化された文書 (`structuretype=strong`)：
 - ▶ 見出しのために *H* を用いる必要がありますが、ただしその構造ヒエラルキーの各ノード内に複数の *H* タグがあってははいけません。

▶番号付きの見出しエレメント $H1$ ・ $H2$ などを使ってはいけません。

11.6.3 コンテンツ種別ごとの追加の必要条件

表 11.25 に、さまざまなコンテンツ種別とインタラクティブ要素に関連した PDF/UA の必要条件と推奨事項を挙げます。

表 11.25 コンテンツ種別とインタラクティブ要素ごとに対する PDF/UA の必要条件と推奨事項

| コンテンツ種別 | PDF/UA 準拠のための PDFlib 関数・オプションの必要条件 |
|-------------------|--|
| テキスト | ページ上のすべてのテキストの自然言語を宣言する必要があります。テキスト列内の自然言語の変化も宣言する必要があります。この自然元とを宣言するには、PDF_begin_document() の lang オプションやその他の手段を用います。詳しくは 289 ページ「言語指定」を参照してください。エレメントの言語属性はそのすべての子孫へ継承されます。 |
| ベクトルグラフィックとラスター画像 | ラスター画像とベクトルグラフィックに、Artifact か Figure か Formula としてタグ付けする必要があります。これは、PDF_rect() などのような低レベルパス構築関数と、PDF_draw_path() を用いたパスオブジェクトと、PDF_fit_image() や同様の関数にあてはまります。ベクトルグラフィックからラスター画像を内容として持つ SVG グラフィックも、この必要条件の対象となります。 |
| 取り込まれた PDF ページ | PDF_fit_pdi_page() を用いて配置された、グラフィックを含んだ PDF ページに、Artifact か Figure としてタグ付けする必要があります。 |
| 注釈 | ページ上に注釈が存在する場合：PDF_begin/end_page_ext()：オプション taborder に対して値 structure のみが許容されます。 PDF_create_annotation() で可視の注釈のために type=Link とする場合： ▶ contents オプションが必須です。 ▶ PDF_create_action() の ismap オプションが、リンク注釈内のアクションに対しては許容されません。 PDF_create_annotation() で可視の注釈のために種別を Link 以外とする場合 ¹ ： ▶ 1 個の構造エレメントを作成する必要があります、かつその構造エレメントをその文書ヒエラルキー内に正しい読み取り順序で挿入する必要があります。 ▶ サブオプション ActualText を持った contents オプションか tag オプションが必須です。 |
| フォームフィールド | ページ上にフォームフィールドが存在する場合：PDF_begin/end_page_ext()：オプション taborder に対して値 structure のみが許容されます。 PDF_create_field() と、PDF_add_table_cell() のオプション fieldname・fieldtype：PDF_create_field() か tag オプションを用いて Form タグを作成する必要があります。PDF_create_field() と PDF_create_fieldgroup() のオプションが必須です。 |
| ページラベル | PDF_begin/end_document() で labels オプションを用いて、および PDF_begin/end_page_ext() で label オプションを用いて作成されるページラベルは、意味付的に適切であるべきです。 |
| しおり | PDF_create_bookmark() を用いてしおりを生成することが推奨されます。このしおり群は、正しい読み取り順序と、そのコンテンツのネストを反映するべきです。 |
| 添付 | PDF_load_asset()：オプション description が推奨されます。添付はそれ自体でアクセシブルであるべきです。 |

1. 注釈が可視と見なされるのは、その長方形の少なくとも一部分がそのページの CropBox 内にあり、かつ PDF_create_annotation() の display オプションが hidden・noview 以外の場合です。

11.6.4 PDF/UA 文書を PDI で取り込む

既存の PDF 文書からのページを PDF/UA 準拠出力文書へ取り込もうとする際には、追加の諸規則が適用されます (PDF 取り込みについて詳しくは 200 ページ「7.3 PDF ページを PDI で取り込む」を参照してください)。既存の PDF 文書からページを取り込むためには、その取り込まれる文書とページが、以下のクライテリアに従ってカレント文書に互換である必要があります (そうでない場合にはそれは拒絶されます) :

- ▶ **PDF_open_pdi_document()**: PDF/UA 文書のみを取り込むことができ、かつ **usetags** オプションを **true** にする必要があります。XMP 文書メタデータ内の標準識別に従って PDF/UA に準拠していない文書は **PDF_open_pdi_document()** で拒絶されます。
- ▶ **PDF_open_pdi_page()**: 取り込まれる文書のロールマップが、**PDF_begin_document()** の **rolemap** オプションによって与えられたマッピングと互換である必要があります。これはすなわち、カスタムエレメント種別が、**rolemap** オプションと、取り込まれる文書のロールマップ (またはそれ以前に取り込まれた文書のロールマップ) とで、別々の標準種別へマップされてはいけないということです。
- ▶ **PDF_open_pdi_page()**: 取り込まれるページの見出し構造が、生成される文書の構造種別と互換である必要があります。すなわち、**structuretype=weak** の場合には **H1**・**H2** などのみ (**H**は不可) がそのページ上で使われている必要があります:**structuretype=strong** の場合には **H**のみ (**H1**・**H2**は不可) が、その取り込まれるページ上で使われている必要があります: 番号付きと番号なしの見出しを両方持ったページは拒絶されます。

PDFlib 内で PDF/UA 準拠が構成されており、かつ取り込まれた文書が上記の必要条件を遵守しているならば、生成される文書も PDFUA に準拠していることが保証されます。

注 PDFlib は、PDF 入力文書の PDF/UA 準拠に関する検証は行わず、任意の入力 PDF 文書を PDF/UA へ変換することもできません。



12 PPS と PDFlib Block Plugin

PDFlib Personalization Server (PPS) は、可変データ処理のための、テンプレートを用いた PDF ワークフローに対応しています。ブロックという概念を用いて、取り込んだページに、外部情報源から引き出した任意量の 1 行ないし複数行のテキスト・画像・PDF ページ・ベクトルグラフィックを入れ込むことができます。これを利用すれば、PDF 文書のカスタマイズを必要とするアプリケーションを容易に実装できます。たとえば：

- ▶ メールの連結
- ▶ ダイレクトメールの宛名印刷
- ▶ 納品書・明細等の発行
- ▶ 名刺の項目内容を各人ごとに変更

PDFlib Block Plugin を使えば、ブロックを対話的に作成・編集することができ、フォームフィールド変換プラグインを使えば、既存の PDF フォームフィールドを PDFlib ブロックに変換することができます。ブロックへは、PPS を使って流し込みを行うことができます。Block Plugin には、内蔵バージョンの PPS が含まれていますので、PPS によるブロックへの流し込み結果を Acrobat 上でプレビューすることができます。

注 ブロック処理を利用するには PDFlib Personalization Server (PPS) が必要です。PPS はすべての PDFlib 商用パッケージに含まれていますが、PPS に対するライセンスキーをご購入いただく必要があります。PDFlib や PDFlib+PDI のライセンスキーだけではご利用いただけません。PDF テンプレートに対話的にブロックを作成するには Adobe Acrobat 用 PDFlib Block Plugin が必要です。

クックブック 可変データとブロックに関するコードサンプルが PDFlib クックブックの blocks カテゴリにあります。

12.1 PDFlib Block Plugin をインストール

Block Plugin と、その姉妹製品である PDF フォームフィールド変換プラグインは、以下のバージョンの Acrobat で動作します：

- ▶ Windows 版 Acrobat 8/9/X/XI Standard・Professional・Pro Extended
- ▶ OS X 版 Acrobat 8/9/X/XI Professional

このプラグインは Acrobat Elements では動作せず、Adobe Reader のどのバージョンでも動作しません。

Windows 版 Acrobat 8/9/X/XI に PDFlib Block Plugin をインストール PDFlib Block Plugin と PDF フォームフィールド変換プラグインを Acrobat にインストールするには、プラグインのファイルを Acrobat のプラグインフォルダのサブディレクトリに入れる必要があります。これは、プラグインのインストーラによって自動的に実行されますが、手作業でもできます。プラグインのファイル名は *Block.api* と *AcroFormConversion.api* です。プラグインフォルダの典型的な場所は以下ようになります：

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\plug_ins\PDFlib Block Plugin

OS X 版 Acrobat 8/9/X/XI に PDFlib Block Plugin をインストール プラグインフォルダを Finder 内で直接見ることはできません。プラグインのファイルをプラグインフォルダに

ドラッグするのではなく、以下の手順を踏みます（Acrobat が動作していないことを確認してください）：

- ▶ ディスクイメージをダブルクリックして、プラグインファイルをフォルダへ抽出します。
- ▶ **Adobe Acrobat** アプリケーションアイコンを Finder 内で見つけます。通常は以下のような名前のフォルダ内にあります：

/Applications/Adobe Acrobat 11.0

- ▶ この Acrobat アプリケーションアイコンをシングルクリックして、コンテキストメニューを開き、「**パッケージの内容を表示**」を選択します。
- ▶ 現れる Finder ウィンドウで、**Contents/Plug-ins** フォルダへ移動し、1 番目の手順で作成された **PDFlib Block Plugin** フォルダをこのフォルダ内へコピーします。

多言語インタフェース PDFlib Block Plugin は、ユーザーインタフェース内で複数言語に対応しています。Acrobat のアプリケーション言語に従って、Block Plugin はそのインタフェース言語を自動的に選択します。目下、英語・ドイツ語・日本語のインタフェースが利用可能です。Acrobat がこれ以外の言語モードで動作している場合には、Block Plugin は英語インタフェースを使用します。

トラブルシューティング PDFlib Block Plugin が動作しないように見られる場合は、以下をチェックしてください：

- ▶ 「**編集**」 → 「**環境設定**」 (→ 「**一般 ...**」) → 「**一般**」で「**承認されたプラグインのみを使用**」チェックボックスがオフになっていることを確認してください。Acrobat が承認済みモードで動作していると、プラグインは読み込まれません。
- ▶ Adobe Designer によって作成された PDF フォームは、Block Plugin の適切な動作を妨げることがあります。他の Acrobat のプラグインの動作についても同様です。なぜならこうしたフォームは、Acrobat の内部セキュリティモデルと衝突するためです。ですので、Designer の静的な PDF フォームは利用せずに、動的な PDF フォームだけを Block Plugin への入力として用いることを推奨します。

12.2 ブロック概念の概要

12.2.1 文書デザインとプログラムコードとの分離

PDFlib のデータブロックを利用すると、取り込んだページ上に、可変のテキストや画像や PDF ページやベクトルグラフィックを簡単に配置できます。単純な PDF ページと違って、データブロックを含むページは、後でサーバサイドで行われるべき処理についての情報を内部に持っています。PDFlib ブロックの概念は、以下の 2 種類の作業を完全に分離するものです：

- ▶ デザイナーはページレイアウトを作成し、可変ページ構成要素の位置を指定するとともに、その文字サイズ・色・画像拡張といった関連特性群も指定します。レイアウトは PDF 文書として作成し、その後デザイナーは、Acrobat 用 PDFlib Block Plugin を使って、可変データブロックとそのそれぞれのプロパティを指定します。
- ▶ プログラマーは、取り込まれる PDF ページ上の PDFlib ブロックに含まれる情報を、データベースのフィールドといった動的な情報と紐づけるコードを書きます。プログラマーは、ブロックの詳細については何も知らなくてよく（名前を含むのか ZIP コードを含むのか、ページ上の正確な位置、書式など）、そのため、どのようなレイアウト変更からも独立でいられます。ブロックに関連する詳細についてはすべて、ファイル内のブロックプロパティに基づいて PPS の側で処理します。

言い換えれば、プログラマーによって書かれるコードは「データ非依存」です。すなわちそれは汎用であり、ブロックのいかなる特性にも依存しません。たとえばデザイナーは、手紙の宛先を入れるブロックをページ上の別の場所へ移動させるかもしれませんし、あるいは、文字サイズを変えるかもしれません。一般的なブロック処理コードに変更を加える必要はなく、デザイナーがブロックプロパティを Acrobat プラグインで変更してラストネームのかわりにファーストネームを用いるようにしさえすれば、正しい出力が生成されます。

中間ステップとして、ブロックへの流し込みは Acrobat でプレビューできますので、開発と試験サイクルを迅速化することが可能です。ブロックプレビューには、ブロックの定義内で指定されたデフォルトデータ（文字列や画像ファイル名等）が用いられます。

12.2.2 ブロックプロパティ

ブロックの動作はブロックプロパティで制御することができます。プロパティは Block Plugin でブロックに割り当てます。

定義済みブロックプロパティ ブロックはページ上の長方形として定義され、名前・種類・その他自由なプロパティ群を割り当てられます。こうしたプロパティは後で PPS によって処理されます。名前は、ブロックを識別する任意の文字列であり、たとえば *firstname*・*lastname*・*zipcode* のように名づけることができます。PPS では、さまざまな種類のブロックを使うことができます：

- ▶ **テキスト行ブロック**は、1 行のテキストデータを持ちます。このデータは、PPS のテキスト行メソッドで処理されます。
- ▶ **テキストフローブロック**は、1 行ないし複数行のテキストデータを持ちます。複数行のテキストは PPS のテキストフローフォーマッタによって組版されます。複数のテキストフローブロックを連結して、前のブロックからあふれたテキストを次のブロックに入れることも可能です（382 ページ「テキストフローブロックを連結」参照）。
- ▶ **画像ブロック**は、ラスタ画像を持ちます。これは、DTP アプリケーションで TIFF や JPEG のファイルを貼り付けるのと似ています。

- ▶ **PDFブロック**は、他のPDF文書のページから取り込んだ任意のPDF内容を持ちます。これは、DTPアプリケーションでPDFページを貼り付けるのと似ています。
- ▶ **グラフィックブロック**は、ベクトルグラフィックを持ちます。これは、レイアウトアプリケーション内でSVGファイルを貼り付けるのに似ています。

ブロックは、その種類によって異なるさまざまな定義済みプロパティを持っています。プロパティは、Block Plugin で作成・変更することができます (368 ページ「12.3.2 ブロックプロパティを編集」参照)。定義済みブロックプロパティの全一覧が 386 ページ「12.6 ブロックのプロパティ」にあります。たとえば、テキストブロックではテキストのフォントやサイズを指定することができ、画像ブロックや PDF ブロックでは拡張倍率や回転を指定することができます。PPS はブロックの種類ごとに、それを処理するための専用の関数を提供しています (`PDF_fill_textblock()` 等)。こうした関数は、取り込まれた PDF ページの中でブロックを名前で検索し、そのプロパティを分析して、クライアントの与えたデータ (一行テキスト・複数行テキスト・ラスト画像・PDF ページ・ベクトルグラフィックのいずれか) を、新しいページ上に、指定されたブロックプロパティに従って配置します。プログラマーは、その照応する、ブロック流し込み関数内のオプションを指定することによって、ブロックプロパティをオーバーライドすることもできます。

デフォルト内容に関するプロパティ 特殊なブロックプロパティを定義して、そのブロックのデフォルト内容を持たせることもできます。すなわち、ブロック流し込み関数に可変データが与えられていないときや、あるいはブロック内容が次回の印刷実行時には変わりうるけれども現時点では不変であるようなときに、そのブロックに配置される、テキスト・画像・PDF・グラフィックいずれかの内容です。

デフォルトプロパティは、Block Plugin のプレビュー機能でも用いられます (376 ページ「12.4 Acrobat でブロックをプレビュー」参照)。

カスタムブロックプロパティ 定義済みブロックプロパティを利用することにより、可変データ処理アプリケーションを手軽に実装することができますが、こうしたプロパティは、PPS の内部的に既知で自動処理可能なものに限られてしまいます。より高い柔軟性を与えるために、デザイナーは、カスタムプロパティをブロックに割り当てることもできます。カスタムプロパティを利用すれば、ブロックの概念を拡張して、より高度な可変データ処理アプリケーションの要請に応えることが可能です。

カスタムプロパティに関してはいかなる規則も存在しません。なぜなら PPS はカスタムプロパティに対してはいかなる処理も行わないからです。PPS はただ、カスタムプロパティをクライアントが利用できるようにするだけです。クライアントコードは、カスタムプロパティを取得し、適切に処理することができます。ブロックのカスタムプロパティに基づいて、アプリケーションがレイアウト関連やデータ抽出関連の決定を行えるようにすることも可能です。たとえば、科学アプリケーションのためのカスタムプロパティであれば、数値出力の桁数を指定することもできるでしょうし、あるいは、データベースのフィールド名をカスタムブロックプロパティとして定義しておいて、そのブロックに照応するデータを取得するために用いることもできるでしょう。

12.2.3 PDF のフォームフィールドを利用しないのはなぜか

経験ある Acrobat ユーザーならば、なぜ我々は新たにブロックという概念を導入したのか、どうして PDF にすでにあるフォームフィールドのしくみを活用しないのか、疑問を抱かれるかもしれません。そもそもの違いは、PDF のフォームフィールドは対話的に記入されることを主眼として作られているのに対して、PDFlib のブロックは自動的に流し込まれることを目的としている点です。対話的記入と自動流し込みの両方を必要とするアプリケー

ションの場合であれば、フォームフィールド変換プラグインを用いて、PDF フォームと PDFlib ブロックを併用することも可能です (371 ページ「12.3.4 PDF フォームフィールドを PDFlib ブロックに変換」参照)。

両概念の間には類似点も多くありますが、PDFlib ブロックには PDF フォームフィールドと比較して表 12.1 に示すようないくつかの利点があります。


表 12.1 PDF フォームフィールドと PDFlib ブロックの比較

| 機能 | PDF フォームフィールド | PDFlib ブロック |
|-----------------------------------|---------------|--|
| 設計の趣旨 | 対話的利用 | 自動流し込み |
| 文字組版機能 (フォント指定・文字サイズ指定よりも高度な) | — | カーニング・単語間隔・文字間隔・下線 / 上線 / 取り消し線 |
| OpenType レイアウト機能 | — | 何ダースもの OpenType レイアウト機能 (合字・スワッシュ文字・オールドスタイル数字等) |
| 複雑用字系への対応 | 制約あり | シェーピング・双方向テキスト (アラビア文字・デーヴァナーガリー等) |
| フォント制御 | フォント埋め込み | フォント埋め込み・サブセット化・エンコーディング |
| テキスト組版制御 | 左・中央・右揃え | 左・中央・右・両端揃え。各種組版アルゴリズム・制御。インラインオプションを用いてテキストの見映えを制御可能 |
| テキストの途中でフォントその他のテキスト属性を変えられる | — | ○ |
| 追加結果が PDF のページ記述に組み込まれる | — | ○ |
| ユーザーが追加フィールドの内容を編集可能 | ○ | × |
| プロパティの拡張セット | — | ○ (カスタムブロックプロパティ) |
| 画像ファイルを流し込める | — | BMP・CCITT・GIF・PNG・JPEG・JBIG2・JPEG 2000・TIFF |
| ベクトルグラフィックを流し込める | — | SVG |
| カラー対応 | RGB | グレースケール・RGB・CMYK・Lab・スポットカラー (HKS・Pantone スポットカラーが Block Plugin に内蔵) |
| PDF 各種規格 | — | PDF/A・PDF/X・PDF/VT・PDF/UA |
| グラフィックやテキストのプロパティを流し込み時にオーバーライド可能 | — | ○ |
| 透過内容 | — | ○ |
| テキストブロック群を連結可能 | — | ○ |

12.3 PDFlib Block Plugin でブロックを編集

12.3.1 ブロックを作成

ブロックツールをアクティブにする PDFlib ブロックを作成するための Block Plugin は、Acrobat におけるフォームツールと同様です。ページ上のすべてのブロックは、ブロックツールがアクティブな時に表示されます。Acrobat の他のツールが選択されるとブロックは見えなくなりますが、なくなったわけではありません。ブロックツールをアクティブにするには、以下のいずれかの操作を行います：

- ▶ 「ツール」→「高度な編集」ペーン (Acrobat X/XI) または「高度な編集」ツールバー (Acrobat 9) でブロックアイコン  をクリック。Acrobat でこのツールバーが表示されていないときは、「表示」→「ツール」→「高度な編集」(Acrobat X/XI) または「表示」→「ツールバー」→「高度な編集」(Acrobat 9) を選択すれば表示させることができます。
- ▶ メニュー項目「PDFlib ブロック」→「PDFlib ブロックツール」を選択。

ブロックを作成・変更 ブロックツールをアクティブにしたら、十字ポインタをドラッグすれば、ページ上の希望の位置に希望のサイズのブロックを作成することができます。ブロックは必ず長方形で、その辺はページの辺と平行になります (ブロックの内容をページの辺と平行でなくするには *rotate* プロパティを用います)。ブロックの長方形をドラッグし終わると、「PDFlib ブロックプロパティ」ダイアログが現れるので、ブロックのさまざまなプロパティを編集することができます (368 ページ「12.3.2 ブロックプロパティを編集」参照)。ブロックツールはブロックの名前を自動的に作成しますが、この名前はプロパティダイアログで変更することもできます。ブロック名はページ内では一意である必要がありますが、別のページでは同じ名前も使えます。

ダイアログの上端では、ブロックの種類を「Textline」(テキスト行)・「Textflow」(テキストフロー)・「Image」(画像)・「PDF」・「Graphics」(グラフィック)のいずれかに変更できます。ブロックの種類ごとに異なる色が用いられています (図 12.1 参照)。タブは、どのブロックの種類を選択しているかに応じて、一度に1つだけがアクティブになっています。「PDFlib ブロックプロパティ」ダイアログは、ブロックの種類に応じて、プロパティを階層的にいくつかのグループやサブグループにまとめて表示します。

注 PDFにブロックを追加したり、既存のブロックに変更を加えたりした後は、Acrobat の「名前を付けて保存 ...」コマンドを使うほうがファイルサイズが小さくなります (「上書き保存」よりも)。

注 Acrobat 用 Enfocus PitStop プラグインを使って、PDFlib ブロックを含んだ文書を編集する際、「This document contains PieceInfo from PDFlib. Press OK to continue editing or Cancel to abort.」というメッセージが表示されることがあります。このメッセージは気にしないでかまいません。このような場合、OK をクリックしても安全です。

ブロックを選択 コピー・移動・削除・プロパティ編集といったいくつかのブロック操作は、選択した1個ないし複数のブロックに対して動作します。ブロックツールを用いてブロックを選択するには、以下のように操作します：

- ▶ 1個のブロックを選択するには、単にそれをシングルクリックします。
- ▶ 複数のブロックを選択するには、Shift キーを押しながら2個目以降のブロックを選択します。

- ▶ ページ上のすべてのブロックを選択するには、Ctrl+A (Windows の場合) か Cmd+A (OS X の場合) を押すか、または「編集」→「すべて選択」を用います。

コンテキストメニュー 1 個ないし複数のブロックを選択している時には、コンテキストメニューを開けば、ブロック関連のいろいろな機能（「PDFlib ブロック」メニューから利用できる諸機能と同じ）をすばやく実行することができます。コンテキストメニューを開くには、選択した 1 個ないし複数のブロックを、Windows の場合はマウスの右ボタンでクリックし、OS X の場合は Ctrl+ クリックします。たとえば、ブロックを削除するには、それをブロックツールで選択したのち、*Delete* キーを押してもよいですし、あるいはコンテキストメニューで「編集」→「削除」を用いることもできます。

ページ上でブロックのない領域を右クリック (OS X では Ctrl+ クリック) すると、そのコンテキストメニューの中には、ブロックプレビューを作成するための項目と、ブロック機能を構成するための項目があります。

ブロックのサイズと位置 ブロックツールを使うと、選択した 1 個ないし複数のブロックを別の位置へ動かすことも可能です。Shift キーを押しながらブロックをドラッグすると、横方向か縦方向にだけ動きます。これはブロックを正確に整列させたいときに便利でしょう。ポインタがブロックの角の近くにある時は、ポインタは矢印に変わり、ブロックのサイズを変えることができます。複数のブロックの位置やサイズを調整したいときは、複数のブロックを選択して、「PDFlib ブロック」メニューかコンテキストメニューから「整列」・「中央揃え」・「均等配置」・「サイズ」のいずれかのコマンドを選択します。1 個ないし複数のブロックの位置を、矢印キーを使って小刻みに変えることもできます。

あるいは、ブロックの座標を数値でプロパティダイアログに入力することもできます。座標系の原点はページの左上隅です。座標は、その時点で Acrobat で選択されている単位で表示されます：

- ▶ Acrobat 9/X/XI で表示単位を変えるには、以下のように操作します：「編集」→「環境設定」(→「一般 ...」) →「単位とガイド」→「ページと定規の単位」を選択し、インチ・センチメートル・パイカ・ポイント・ミリのいずれかを選ぶ。
- ▶ カーソルの座標を表示するには、「表示」→「表示切り替え」→「カーソル座標」(Acrobat X/XI) または「表示」→「カーソル座標」(Acrobat 9) を選択します。

ただしここで選択されている単位は *Rect* プロパティに対してのみ効力を持ち、それ以外の数値プロパティ (*fontsize* 等) に対しては一切効力を持ちません。

グリッドを用いてブロックを位置付け Acrobat のグリッド機能を活用して、ブロックの位置付けやサイズ変更を正確に行うこともできます：

- ▶ グリッドを表示：「表示」→「表示切り替え」→「定規とグリッド」→「グリッド」(Acrobat X/XI) または「表示」→「グリッド」(Acrobat 9)。
- ▶ グリッドスナップを有効に：「表示」→「表示切り替え」→「定規とグリッド」→「グリッドにスナップ」(Acrobat X/XI) または「表示」→「グリッドにスナップ」(Acrobat 9)。
- ▶ グリッドを変更 (図 12.3 参照)：「編集」→「環境設定」(→「一般 ...」) →「単位とガイド」を選択します。そこでグリッド線の間隔や位置や色を変えることができます。

「グリッドにスナップ」を有効にしていると、ブロックのサイズと位置は、構成したグリッドに揃います。「グリッドにスナップ」は、新規作成したブロックにも効きますし、既存のブロックをブロックツールで移動したりサイズを変えたりするときにも効きます。

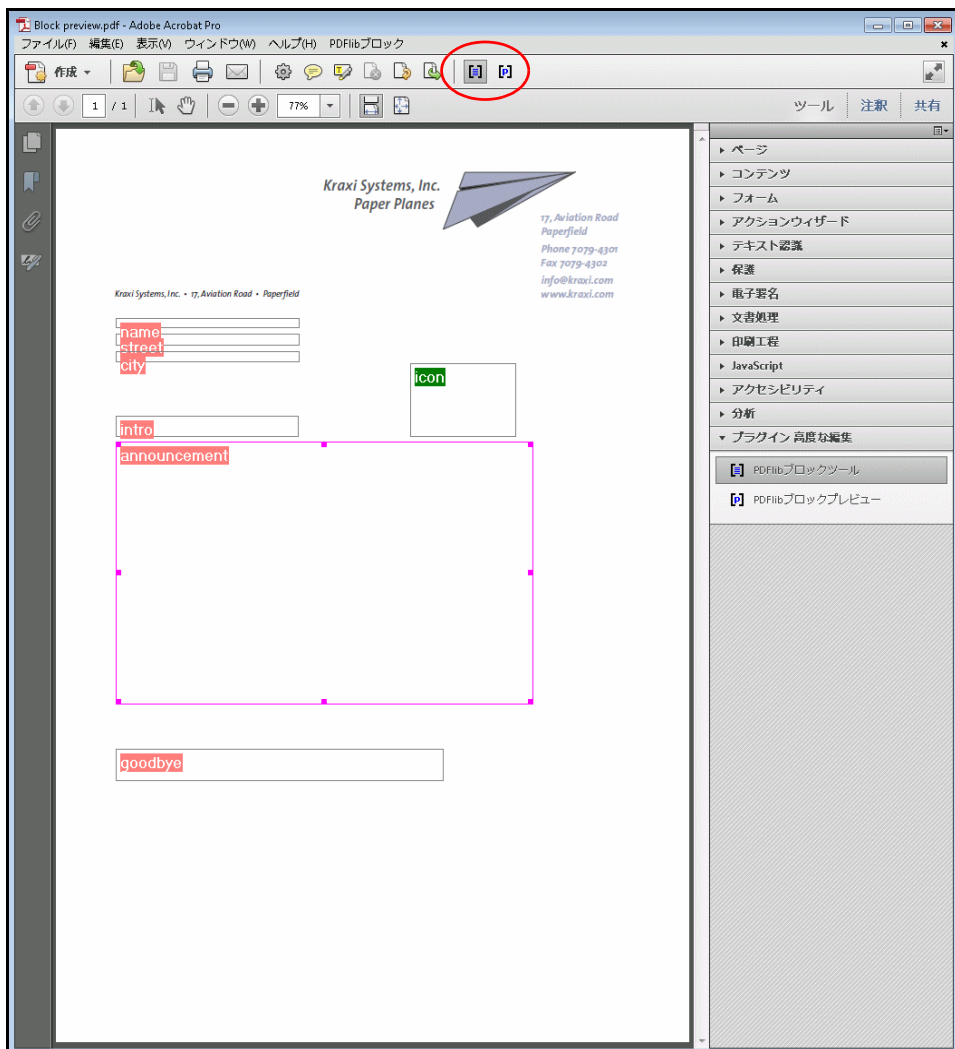


図 12.1 各種ブロックの視覚化

画像やグラフィックを選択することによってブロックを作成 手動でブロックの長方形をドラッグするのではなく、既存のページ内容を使ってブロックのサイズを定義することもできます。まず、メニュー項目「PDFlib ブロック」→「オブジェクトをクリックでブロックを定義」を有効にします。これで、ブロックツールを使って、ページ上の画像をクリックして、その画像と同じ位置に同じサイズのブロックを作成することができます。それ以外のグラフィックオブジェクトをクリックすることもでき、その場合、ブロックツールはそのグラフィック（たとえばロゴ）全体を選択しようとしています。この「オブジェクトをクリック」機能は、ブロック定義作業を補助するために設けてあるものです。できたブロックの位置やサイズを変更したければ、後から何ら制約なく行うことができます。ブロックは、画像やグラフィックに固定されてしまうのではなく、ただそれを位置やサイズの決定の補助として用いるだけです。

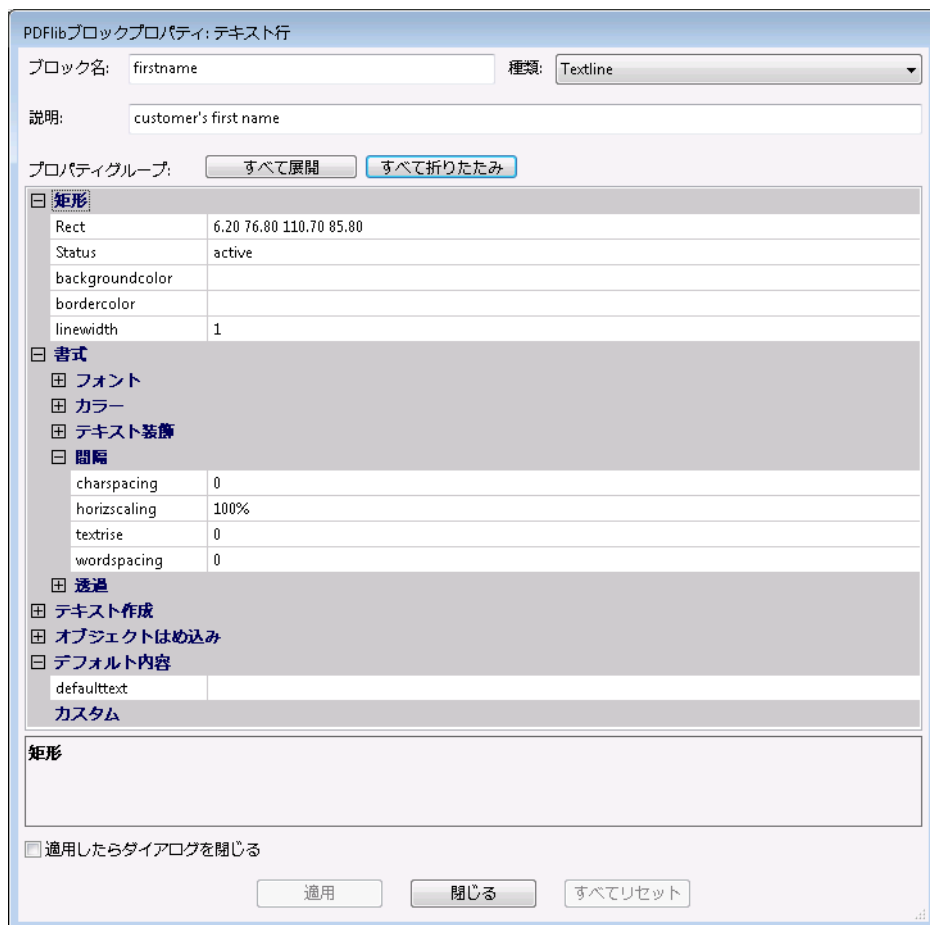


図 12.2
ブロックプロパティダイアログ

この「オブジェクトクリック」機能は、どのベクトルグラフィックや画像がページ上で論理的要素を形づくっているかを認識しようとしています。いずれかのページ内容がクリックされると、その対象が白かったり非常に大きかったりしない限り、その外接枠（対象を囲む長方形）が選択されます。その次の段階として、この検知された長方形に一部入り込んでいる他の物が選択領域に追加され、これが繰り返されます。そうして最終的にできた領域に基づいてブロックの長方形が生成されるのです。結局のところ「オブジェクトクリック」機能は、個々の線ではなくグラフィック全体を選択しようとするようになります。

フォントプロパティを自動検出 Block Plugin は、テキスト行またはテキストフローブロックの位置付けられた場所の背景にあるフォントを分析することができ、ブロックの照応するプロパティを自動的に書き込むことができます：

fontname · fontsize · fillcolor · charspacing · horizscaling · wordspacing ·
textrendering · textrise

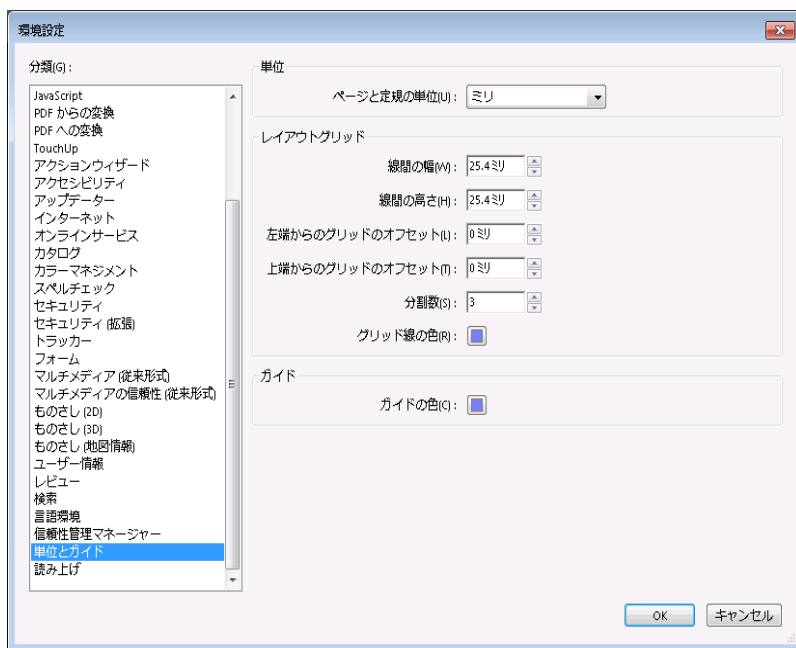


図 12.3
Acrobat の
グリッド設定

フォントプロパティの自動検出は望ましくない結果をもたらすこともあるので、背景を無視させたい場合は、「PDFlib ブロック」→「背景フォント・色の検出」を用いて機能の有効・無効を切り替えることができます。デフォルトではこの機能は無効になっています。

ブロックをロック ブロックは、うっかり移動したりサイズを変えたり削除したりされないう、ロックして保護することができます。ブロックツールがアクティブな状態で、ブロックを選択し、そのコンテキストメニューから「ロック」を選びます。ブロックがロックされていると、移動させることもサイズを変えることも削除することもできず、そのプロパティダイアログを編集することもできません。

12.3.2 ブロックプロパティを編集

新規ブロックを作成した時や、既存ブロックをダブルクリックした時や、ブロックのコンテキストメニューから「プロパティ」を選択した時には、プロパティダイアログが現れて、その選択したブロックに関するすべての設定を編集することができます (図 12.2 参照)。386 ページ「12.6 ブロックのプロパティ」で詳述するように、プロパティにはブロックの種類に応じて、いくつかのグループがあります。

「適用」ボタンは、ダイアログ内の 1 個ないし複数のプロパティを変更した時のみ有効になります。プロパティの変更をブロックに適用した後は、ブロックの名前の中にアスタリスクが表示されて、ブロックが変更されたけれどもまだディスクには保存されていないことを示します。「適用」ボタンは、ロックされたブロックについては無効となります。

注 ブロックの種類やプロパティの設定によっては、表示されないプロパティもあります。たとえば、タブ設定を編集するための「hortabmethod=ruler におけるルーラタブ」プロパティサブグループは、「テキスト組版」→「ルーラタブ」グループの hortabmethod プロパティが ruler に設定されているときのみ表示されます。

プロパティの値を変更するには、入力したい数や文字列をそのプロパティの入力領域に入力するか（例：*linewidth*）、ドロップダウンリストから値を選ぶか（例：*fitmethod・orientate*）、またはダイアログの右側にある「...」ボタンをクリックしてフォントや色の値やファイル名を選択します（例：*backgroundcolor・defaultimage*）。*fontname* プロパティの場合は、システムにインストールされているフォントの一覧から選ぶこともできますし、カスタムのフォント名を打ち込むこともできます。フォント名を入力した方式にかかわらず、そのフォントは、PPSによってブロックへ内容が流し込まれるシステム上において利用可能になっていることが必要です。

変更されたプロパティは、ブロックプロパティダイアログ内で太字で表示されます。ブロックのいずれかのプロパティが変更されているときには、その表示されているブロック名の後に接尾辞（*）が付記されます。プロパティの編集が済んだら、「適用」ボタンをクリックしてブロックを更新します。定義したプロパティは、PDF ファイル内にブロック定義の一部として格納されます。

重なったブロック 重なりあうブロック群は選択しづらいことがあります。その領域をクリックすると必ず最前面のブロックが選ばれてしまうからです。このような場合には、コンテキストメニューの「**ブロックの選択**」項目を用いれば、ブロックのうちのいずれか1個を名前を選択することができます。1個のブロックを選んだ直後にその領域で行う操作は、その選択した1個のブロックに対してのみ効力を持ち、他のブロックに対しては効力を持ちません。たとえば *Enter* を押せば、選択したブロックのプロパティを編集できます。この方法を利用すれば、ブロックの上に他のブロックが部分的ないし完全にかぶさっていても、簡単にそのブロックのプロパティを編集することができます。

ブロックプロパティの値を繰り返し使用・リセット キー入力やクリックの量をいくらか軽減できるよう、ブロックツールは、直前のブロックのプロパティダイアログで入力されたプロパティ値を記憶しています。こうした値は、新規ブロックの作成時に再利用されます。もちろんその値は、いつ別の値でオーバライドしてもかまいません。

プロパティのダイアログで「**全てリセット**」ボタンを押すと、多くのブロックプロパティがそれぞれのデフォルトにリセットされます。以下のアイテムは変更されません：

- ▶ *Name・Type・Rect・Description* プロパティ
- ▶ すべてのカスタムプロパティ

注 定義済みプロパティのデフォルト値は、プレビュー生成時のプレースホルダデータを保持する *defaulttext・defaultimage・defaultpdf・defaultgraphics* プロパティと混同しないようにする必要があります（376 ページ「**ブロックのデフォルト内容**」参照）。

複数のブロックを一度に編集 複数のブロックのプロパティを一度に編集すれば、大いに時間が節約できます。複数のブロックを選択するには以下のように操作します：

- ▶ メニュー項目「**PDFlib ブロック**」→「**PDFlib ブロックツール**」を選択してブロックツールをアクティブにします。
- ▶ 1 個目のブロックをクリックして選択します。最初に選択したこのブロックがマスターブロックです。他の 1 個ないし複数のブロックを *Shift+* クリックして、選択ブロック群に加えます。あるいは、「**編集**」→「**すべてを選択**」をクリックして、現在のページ上のすべてのブロックを選択することもできます。
- ▶ これらのブロックのうちいずれか 1 個をダブルクリックすると、ブロックプロパティダイアログが開きます。この時ダブルクリックしたブロックは、新たにマスターブロックになります。

- ▶あるいは、1 個のブロックをクリックしてマスターブロックとして指定したうえで、**Enter** キーを押してブロックプロパティダイアログを開くこともできます。

プロパティダイアログには、選択されているすべてのブロックに適用されるプロパティの部分集合だけが表示されます。ダイアログには、マスターブロックから採られたプロパティ値が表示されます。この時、選択されているすべてのブロックに対して、プロパティ群を以下のように適用することができます：

- ▶ チェックボックス「**マスターブロックのすべてのプロパティを適用**」がチェックされていない場合：「**適用**」をクリックすると、ダイアログ内で手変更を加えられたプロパティ群（黒でハイライトされている）のみが、選択されているすべてのブロックへコピーされます。
- ▶ チェックボックス「**マスターブロックのすべてのプロパティを適用**」がチェックされている場合：「**適用**」を押すと、マスターブロックのすべてのカレントプロパティと、ダイアログ内で手変更を加えられたすべてのプロパティが、選択されているすべてのブロックへコピーされます。これを利用して、ある 1 個のブロックのブロックプロパティを、他の 1 個ないし複数のブロックへコピーすることも可能です。

以下の定義済みプロパティ、およびカスタムプロパティは共用できません。すなわち、これらは複数のブロックに対して一度に編集することはできません：

Name • Description • Subtype • Type • Rect • Status

12.3.3 ページ間・文書間でブロックをコピー

Block Plugin は、現在のページの中で、または現在の文書の中で、あるいは他の文書へと、ブロックを移動したりコピーしたりするための手段をいくつか提供しています：

- ▶ ブロックをマウスでドラッグして移動・コピー、または他のページや開いている文書へブロックを貼り付け
- ▶ ブロックを、通常のコピー/貼り付け操作を用いて、同一文書内の 1 個ないし複数のページへ複製
- ▶ ブロックを、新しいファイル（ページが空白の）や、既存の文書（既存のページにブロックを適用）へ書き出し
- ▶ 他の文書からブロックを取り込み

ブロックの定義を維持したままページの内容を更新したい場合には、ブロックを保ったまま背景の 1 個ないし複数のページを置換することができます。そのためには、「**ツール**」→「**ページ**」→「**置換**」（Acrobat X/XI）、または「**文書**」→「**ページの置換 ...**」（Acrobat 9）を用います。

ブロックを移動・コピー ブロックの位置を変えるには、1 個ないし複数のブロックを選択して、新しい位置へドラッグします。ブロックのコピーを作成するには、Ctrl キー（Windows の場合）か Alt キー（OS X の場合）を押しながら同様にドラッグします。キーを押している間は、マウスカーソルが変わります。コピーされたブロックは元のブロックと同じプロパティを持ちますが、ただし名前と位置だけは自動的に変更されます。

また、コピー/貼り付けを使って、ブロックを、同一ページ内の他の場所へ、または同一文書内の他のページへ、あるいは Acrobat でその時点で開いている他の文書へコピーすることもできます：

- ▶ ブロックツールをアクティブにしてから、コピーしたいブロック群を選択します。
- ▶ Ctrl+C（Windows の場合）か Cmd+C（OS X の場合）を、または「**編集**」→「**コピー**」を使って、選択したブロックをクリップボードへコピーします。

- ▶ コピー先ページへ移動します（必要なら）。
- ▶ ブロックツールがアクティブであることを確認して、Ctrl+V (Windows の場合) か Cmd+V (OS X の場合) を、または「編集」→「貼り付け」を使って、クリップボードからブロックを現在のページと文書へ貼り付けます。

ブロックを他のページ群へ複製 1 個ないし複数のブロックの複製を、現在の文書の中の任意の数のページ上に一度に作成することもできます：

- ▶ ブロックツールをアクティブにしてから、複製したいブロック群を選択します。
- ▶ 「PDFlib ブロック」メニューかコンテキストメニューから「取り込みと書き出し」→「複製 ...」を選びます。
- ▶ どのブロックを複製するかを選び（「選択されているブロック」または「このページ上の全ブロック」）、この選んだブロック群を複製したい複製先ページの範囲を選びます。

ブロックを書き出す・取り込む ブロックの書き出し／取り込み機能を使うと、ある 1 つのページ上のブロックの定義や、ある文書内のすべてのブロックの定義を、複数の PDF ファイル間で共用することが可能です。これは、既存のブロック定義を維持したままページ内容を更新したいときに便利です。ブロック定義を別ファイルとして書き出すには以下のように操作します：

- ▶ ブロックツールをアクティブにしてから、書き出したいブロック群を選択します。
- ▶ 「PDFlib ブロック」メニューかコンテキストメニューから「取り込みと書き出し」→「書き出し ...」を選択します。ページ範囲と、ブロック定義を持たせたい新規 PDF ファイル名を入力します。

ブロック定義を取り込むには「PDFlib ブロック」→「取り込みと書き出し」→「取り込み ...」を選択します。ブロック取り込みの際には、取り込んだブロックを文書内の全ページに適用するか、それともあるページ範囲にのみ適用するかを選ぶことができます。複数のページを選択した場合、ブロック定義は変更されずに各ページへコピーされます。取り込むブロック定義よりも取り込み先範囲のほうがページ数が多い場合には、「テンプレートを繰り返す」チェックボックスを用いることもできます。これをチェックすると、取り込みファイル内のブロックのシーケンスが、現在の文書の中で、文書の終わりに達するまで繰り返されます。

書き出しでブロックを他の文書へコピー ブロックを書き出す際には、そのブロック群を他の文書内のページ群へ直接適用することもできます。結果として、ある文書から別の文書へブロック群を転写することが可能です。そのためには、ブロックの書き出し先として既存の文書を選びます。「既存のブロックを削除」チェックボックスをチェックすると、書き出し先の文書にブロックが存在していてもすべて削除され、その後、新しいブロック群がその文書へコピーされます。

12.3.4 PDF フォームフィールドを PDFlib ブロックに変換

PDFlib ブロックを手動で作成するのではなく、PDF フォームフィールドをブロックへ自動変換させることもできます。これは、複雑な PDF フォームがあって PPS で自動流し込みさせたい場合や、既存の大量の PDF フォームを自動流し込みできるように変換したい場合などに特に便利です。1 つのページ上のすべてのフォームフィールドを PDFlib ブロックに変換するには、「PDFlib ブロック」→「フォームフィールドの変換」→「現在のページ」を選択します。文書内のすべてのフォームフィールドを変換したい場合は「全ページ」を選びます。選択したフォームフィールドだけを変換するには（1 個または複数のフォーム

フィールドを選択するには、Acrobat のフォームツールかオブジェクト選択ツールを選びます)、「選択されているフォームフィールド」を選択します。

フォームフィールド変換の詳細 自動フォームフィールド変換では、「PDFlib ブロック」→「フォームフィールドの変換」→「変換オプション ...」ダイアログで選択されている種類のフォームフィールドが、テキスト行ブロックかテキストフロブロックに変換されます。デフォルトでは、すべての種類のフォームフィールドが変換されます。変換されたフィールドの属性は、表 12.3 に従って、その照応するブロックプロパティへ変換されます。

同名の複数のフォームフィールド 同じページ上にある複数のフォームフィールドは、同じ名前を持つことが許されていますが、それに対してブロック名はページ上で一意でなければなりません。このため、フォームフィールドがブロックに変換される際には、生成されるブロックの名前に数の接尾辞が付加され、一意なブロック名が作成されます (372 ページ「フォームフィールドを照応するブロックに関連付け」も参照)。

なお、Acrobat の内部的な問題のため、複数のフォームフィールドが同じ名前を持つ場合のフィールドの属性は正しく報告されません。複数のフィールドが同じ名前を持っていて、しかし属性が異なっている場合には、生成されるブロックにはこうした属性の違いは反映されません。変換処理はこの場合、警告メッセージを表示して、関係するフォームフィールド群の名前を示します。この場合は、生成されたブロックのプロパティを注意深くチェックする必要があります。

フォームフィールドを照応するブロックに関連付け 同じ名前のフィールドが複数あった場合 (ラジオボタン等)、変換されたフォームフィールドの名前は変更されてしまっていますから、特定のフォームフィールドに照応するブロックを正しく同定することは困難です。このことは特に、PDF または XFDF ファイルをソースとして用いてブロックへの流し込みを行い、その結果をフォームへの記入と同じにしたい場合に問題となります。

この問題を解決するため、AcroFormConversion プラグインは、元のフォームフィールドに関する情報を、その照応するブロックを作成する際に、カスタムプロパティ群として記録します。表 12.2 に、ブロックを正しく同定するために利用できるカスタムプロパティの一覧を示します。プロパティの型はすべて文字列です。

表 12.2 ブロックに照応する元のフォームフィールドを同定するためのカスタムプロパティ

| カスタムプロパティ | 意味 |
|--------------------------------|---|
| <i>PDFlib:field:name</i> | フォームフィールドの完全修飾名。 |
| <i>PDFlib:field:pagenumber</i> | 元の文書でフォームフィールドが存在していたページの番号 (文字列で)。 |
| <i>PDFlib:field:type</i> | フォームフィールドの種類。pushbutton・checkbox・radiobutton・listbox・combobox・textfield・signature のうちのいずれか。 |
| <i>PDFlib:field:value</i> | (type=checkbox の場合のみ) フォームフィールドの出力値。 |

表 12.3 PDF フォームフィールドから PDFlib ブロックへの変換

| 以下の PDF フォームフィールド属性は ... | ... 以下の PDFlib ブロックプロパティに変換される |
|--------------------------|--------------------------------|
| 全フィールド | |
| 位置 | Rect |
| 名前 | Name |
| ツールヒント | Description |

表 12.3 PDF フォームフィールドから PDFlib ブロックへの変換

| 以下の PDF フォームフィールド属性は ... | ... 以下の PDFlib ブロックプロパティに変換される |
|--|---|
| 一般→一般プロパティ→表示と印刷 | Status : 表示 =active 非表示 =ignore 表示 / 印刷しない =ignore 非表示 / 印刷する =active |
| 一版→一般プロパティ→向き | orientate : 0=north、90=west、180=south、270=east |
| 表示方法→テキスト→フォント | fontname |
| 表示方法→テキスト→フォントサイズ | fontsize : 文字サイズ auto は、ブロックの高さの 3 分の 2 の固定文字サイズに変換され、fitmethod は auto に設定されます。複数行のブロック／フィールドにおいては、この組み合わせでは結果として自動的に適切な文字サイズになるので、ブロックの高さの 3 分の 2 という初期値よりも小さくなる場合があります。 |
| 表示方法→テキスト→テキストの色 | strokecolor · fillcolor |
| 表示方法→境界線と色→境界線の色 | bordercolor |
| 表示方法→境界線と色→塗りつぶしの色 | backgroundcolor |
| 表示方法→境界線と色→幅 | linewidth : 細 =1、標準 =2、太 =3 |
| テキストフィールド | |
| オプション→整列 | position : 左揃え ={left center} 中央 ={center center} 右揃え ={right center} |
| オプション→デフォルト | defaulttext |
| オプション→複数行 | チェックありならテキストフローブロックを作成 チェックなしならテキスト行ブロックを作成 |
| ラジオボタン・チェックボックス | |
| 「デフォルトでチェック」がオンの場合 : オプション→チェックボックススタイル、 オプション→ボタンスタイル | defaulttext : チェックマーク =4 円形 =1 十字形 =8 ひし形 =u 四角形 =n 星形 =H (文字は ZapfDingbats フォントにおける各記号を表します) |
| リストボックス・コンボボックス | |
| オプション→選択されている (デフォルト) 項目 | defaulttext |
| ボタン | |
| オプション→アイコンとラベル→ラベル | defaulttext |

ブロックを照応するフォームフィールドへバインド PDFlib フォームフィールドと生成 PDFlib ブロックを同期させるために、生成されたブロックを、その照応するフォームフィールドにバインドしておくことができます。言い換えれば、ブロックツールが内部

的にフォームフィールドとブロックとの紐付けを保持するという事です。変換処理が再実行される際、バインドされたブロックは、その照応する PDFlib フォームフィールドの属性を反映して更新されます。ブロックがバインドされていると、作業の二度手間が省けて便利です：フォームが対話的利用のために更新された時には、その照応するブロックも自動的に更新されるからです。

ブロック生成後に変換元フォームフィールドを残したくない場合は、「PDFlibブロック」→「フォームフィールドの変換」→「変換オプション ...」ダイアログの「変換されたフォームフィールドを削除」オプションを選びます。このオプションを選ぶと、フォームフィールドは変換処理後に完全に削除されます。削除されたフィールドに関連づけられていたアクション（JavaScript など）も、すべて文書から削除されます。

バッチ変換 フォームフィールドをPDFlibブロックに変換したいPDF文書が多数ある場合には、バッチ変換機能を利用して、任意の数の文書を自動処理することもできます。「PDFlibブロック」→「フォームフィールドの変換」→「バッチ変換 ...」を選択すれば、バッチ処理ダイアログが現れます：

- ▶ 入力ファイルは個別に選ぶこともできますし、1個のフォルダの中身をすべてまとめて処理させることもできます。
- ▶ 出力ファイルは、入力ファイルと同じフォルダへ書き出すこともできますし、別のフォルダへ書き出すこともできます。出力ファイルには、入力ファイルと区別するためにプレフィックスを追加することもできます。
- ▶ 大量の文書を処理する際には、ログファイルを指定することを推奨します。変換後、ログファイルには、処理されたすべてのファイルの一覧と、それぞれの変換結果に関する詳細が書き込まれており、エラーが起きた場合にはエラーメッセージも書き込まれます。

変換処理の間、変換されるPDF文書はAcrobatで表示されますが、変換が完了するまで、Acrobatのメニュー機能やツールは一切使用できません。

12.3.5 Block Plugin のユーザーインタフェースをXMLでカスタマイズ

Block Plugin のユーザーインタフェースのいくつかの点は、各 Acrobat セッションごとに保管 / 再読み込みされており、XML 構成ファイルを通じて制御することが可能です。サンプル構成ファイル *factory settings.xml* をディストリビューションに同梱しています。構成が変更されたとき、新しい設定は *user settings.xml* に格納されます。変更された構成は、Acrobat が起動されるたびに読み込まれ、Acrobat が閉じられるたびに書き込まれます。この構成ファイルは、以下のような場所に格納されています（システムディレクトリの名前はローカライズされている可能性があります）：

| | |
|--------------|---|
| Windows XP: | C:\Documents and Settings\ <user>\My Documents\PDFlib\Block Plugin 5</user> |
| Windows 7以上: | C:\Users\ <user>\Documents\PDFlib\Block Plugin 5</user> |
| OS X: | <home>/Documents/PDFlib/Block Plugin 5 |

以下のXMLエレメントを用いて、構成を手変更することが可能です：

- ▶ エレメント */Block_Plugin/MainDialog/CloseOnApply* は、ブロックプロパティダイアログの「適用したらダイアログを閉じる」チェックボックスの初期状態を制御します。このチェックボックスは、ブロックプロパティダイアログを、ブロックを作成した後も、またはブロックプロパティを変更した後も開いたままにしておくかどうかを決定します。
- ▶ エレメント */Block_Plugin/MainDialog/ApplyAllProps* は、ブロックプロパティダイアログの「マスターブロックのすべてのプロパティを適用」チェックボックスの初期状態を

制御します。このチェックボックスは、マスターブロックのすべてのプロパティが選択された複数のブロックへコピーされるか、それともダイアログ内の変更が加わったプロパティ群のみかを指定します。

- ▶ エlement /Block_Plugin/FontDialog/ShowBaseFonts は、ブロックプロパティダイアログのフォント一覧（「書式」プロパティグループの *fontname* プロパティ）に、システムにインストールされているフォント群に加えて、ベース 14 フォントも表示するかどうかを制御します。
- ▶ エlement /Block_Plugin/Command/ControlByClick は、メニュー項目「PDFlib ブロック」→「オブジェクトをクリックでブロックを定義」の初期状態を制御します。
- ▶ エlement /Block_Plugin/Command/DetectFonts は、メニュー項目「PDFlib ブロック」→「背景フォント・色の検出」の初期状態を制御します。
- ▶ (非サポート) エlement /Block_Plugin/Command/KeyAccelerator は、とりうる値 *control* (これは Windows では Ctrl キーを、OS X では Cmd キーを示します)・*control+shift*・*none* を持ち、以下のキーボードショートカットに対するアクセラレータキーを制御します：

A (すべてを選択), C (コピー), I (ブロックプロパティダイアログ), V (貼り付け), X (切り取り)

変更は、Acrobat の次に再起動してはじめて有効になります。なぜならキーボードショートカットは実行時には変更できないからです。このエントリがない場合は、アクセラレータは一切利用できません。そのデフォルトは *control* です。

12.4 Acrobat でブロックをプレビュー

注 PDFlib ディストリビューションの中の `block_template.pdf` 文書で、プレビュー機能を試すことができます。必要なリソース（フォント・画像等）もディストリビューションに含まれています。

PDFlib ブロックは PPS によって処理されます。PPS を用いることで、ブロックへの流し込み処理について、そのデータソース（データベース内のテキスト、ディスク上の画像ファイル等）や、生成される文書の書式・対話的性質をカスタマイズすることができます。この処理について詳しくは 381 ページ「12.5 PPS でブロックへ流し込み」で解説します。

しかし Block Plugin には内蔵バージョンの PPS が含まれており、これを用いて、プログラミングを一切必要とせずに Acrobat 上で、流し込まれたブロックのプレビューバージョンを生成することができます。このプレビュー機能は、カスタムプログラミングと同等の柔軟性を提供することはできませんが、ブロックへの流し込み結果を手軽に眺めるには適しています。ブロックプレビューを活用すれば、ブロックの位置やサイズを改善したり、ブロックのプロパティ（フォント名・文字サイズ等）をチェックしたりすることができます。プレビューの表示結果に満足するまで、ブロックを変更し、プレビューを新たに生成することができます。プレビューは、現在のページについても、文書全体についても生成できます。


プレビューはつねに、新しい PDF 文書として表示されます。元の文書（ブロックを含んでいる）は、プレビューを生成しても変更を受けません。プレビュー文書は、必要に応じて保存することも捨てることもできます。

ブロックのデフォルト内容 プラグインでは、サーバサイドのデータソース（データベース等）からブロックのテキスト・画像・ベクトルグラフィック・PDF 内容を入手することは望むべくもありませんので、プレビュー機能ではつねに、ブロックのデフォルト内容が、すなわち `defaulttext`・`defaultimage`・`defaultpdf`・`defaultgraphics` プロパティで指定されている値が用いられます。通常、PPS で使われる実際のブロック内容を代表するようなサンプルデータ集合が、デフォルトデータとして用いられます。デフォルト内容を持たないブロックは、プレビュー生成時には無視されます。`Status=ignoredefault` のブロックについても同様です。

新規ブロックでは、デフォルトプロパティは空です。プレビュー機能を使う前には、「デフォルト内容」プロパティグループの `defaulttext`・`defaultimage`・`defaultpdf`・`defaultgraphics` プロパティ（ブロックの種類による）に書き込むか、あるいは「高度な PPS オプション ...」ダイアログ内の同じ名前のオプションに対して適切な値を与える必要があります。

注 デフォルトテキストを記号フォントで入力する方法はややトリッキーです。詳しくは 380 ページ「デフォルトテキストに記号フォントを用いる」を参照してください。

ブロックプレビューを生成 ブロックプレビューを作成するには、以下のいずれかの方法を用います：

- ▶ メニュー項目「PDFlib ブロック」→「プレビュー」→「プレビューの生成」で。
- ▶ 「ツール」→「高度な編集」ペーン（Acrobat X/XI）または「高度な編集」ツールバー（Acrobat 9）で PDFlib ブロックプレビューアイコン  をクリック。Acrobat でこのツールバーが表示されていないときは、「表示」→「ツール」→「高度な編集」（Acrobat

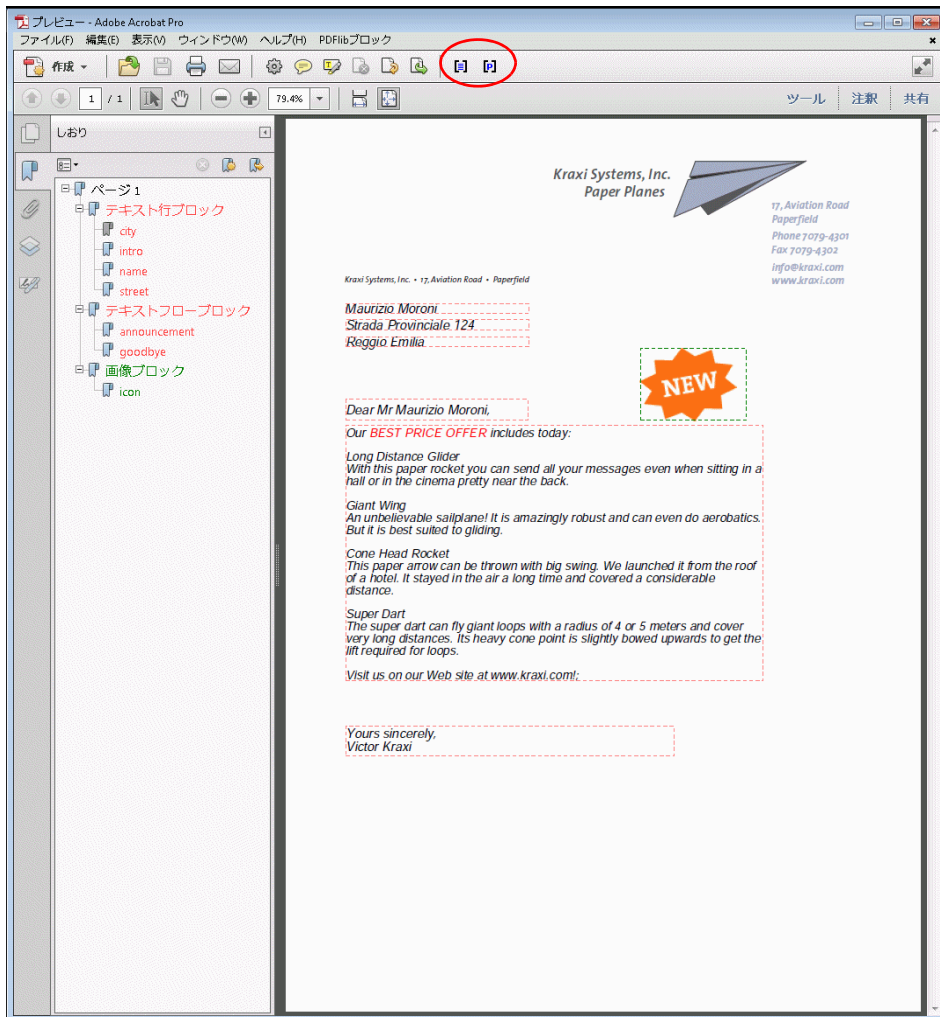


図 12.4 図 12.1 で示したコンテンツ文書に対するプレビュー PDF。ブロック情報レイヤー群と注釈群を含んでいます

X/XI) または「表示」→「ツールバー」→「高度な編集」(Acrobat 9) を選択すれば表示させることができます。

- ▶ ブロックツールがアクティブのときは、どのブロックもない所を右クリックすれば、コンテキストメニューに項目「プレビューの生成」と「プレビュー設定...」が現れます。

プレビューは、ディスク上の PDF ファイルに基づいて作成されます。Acrobat 上で変更を行っていた場合、ブロック PDF を「ファイル」→「上書き保存」または「ファイル」→「名前を付けて保存...」を用いてディスクに保存してはじめて、その変更はプレビューに反映されます。変更を受けたブロックは、ブロックの名前の後にアスタリスクが付いていることで識別できます。プレビュー機能を構成して、プレビュー作成前にブロック PDF が自動保存されるようにすることもできます。そうすれば、対話的に行なった変更が確実に、ただちにプレビュー内で反映されます。

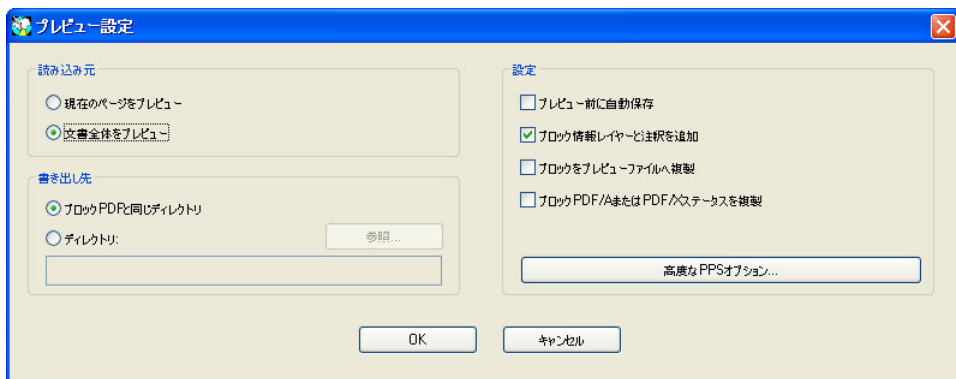


図 12.5 ブロックプレビュー構成

プレビューを構成 ブロックプレビューの作成と、その基礎をなす PPS の動作については、いくつかの性質を、「PDFlib ブロック」→「プレビュー」→「プレビュー設定 ...」で構成することができます：

- ▶ 現在のページをプレビューするか、それとも文書全体をプレビューするか。
- ▶ 生成されるプレビュー文書の出力ディレクトリ。
- ▶ ブロック PDF をプレビュー作成前に自動保存。
- ▶ ブロック情報レイヤーと注釈を追加。
- ▶ 生成される出力へブロック群をコピー。
- ▶ 「ブロック PDF の PDF/A か PDF/UA か PDF/X ステータスを転写」: これらの規格では、レイヤーと注釈の使用は制限されていますので、「ブロック情報レイヤーと注釈を追加」オプションとこのオプションは同時には使えません。
- ▶ 「ブロックをプレビューファイルへコピー」を利用すると、流し込みの際に、PDF ブロック群を、生成されたプレビューへコピーすることができます。ブロックへの流し込みが成功したかどうかにかかわらず、すべてのブロックがコピーされます。
- ▶ 「高度な PPS オプション」ダイアログを利用して、PPS API に従って PPS 関数のオプションリストを追加指定することもできます。たとえば、`PDF_set_option()` の `searchpath` オプションを用いて、ブロックへの流し込みに使うフォントや画像が置かれているディレクトリを指定することができます。高度なオプションを指定する際には、PPS コードの開発者との連携のもとに行うことを推奨します。

プレビューで提供される情報 生成されるプレビュー文書には、元のページ内容（背景）と、流し込みが行われたブロックのほかに、さまざまな情報も含まれることがあります。この情報は、ブロックや PPS 構成のチェックや改善に役立つものです。デフォルト内容を持つアクティブなブロックそれぞれについて、以下のアイテムが作成されます：

- ▶ **エラーマーカ**：流し込みが成功しなかったブロックは、打ち消し線の付いた長方形として視覚化されていますので、容易に識別できます。エラーマーカは、ブロックが処理できなかったときにはつねに作成されます。
- ▶ **しおり**：ブロックの処理結果はしおりにまとめられます。このしおりは、ページ番号とブロックの種類に従って、かつエラーが起きたときはエラーにも従って、構造化されています。しおりは「表示」→「表示切り替え」→「ナビゲーションパネル」→「し

おり」(Acrobat X/XI)、または「表示」→「ナビゲーションパネル」→「しおり」(Acrobat 9)で表示できます。しおりはつねに作成されます。

- ▶ **注釈**：処理されたブロックごとに、ブロック内容そのものに加えて、ページ上に注釈が作成されます。この注釈の長方形は、元のブロックの枠を視覚化しています(デフォルト内容と流し込みモードによっては、これはブロック内容の枠とは異なる場合があります)。この注釈の中にはブロックの名前が入っており、ブロックへの流し込みができなかったときにはエラーメッセージも入っています。注釈はデフォルトで生成されますが、プレビュー構成で無効化することもできます。PDF/A-1・PDF/X 規格では注釈の使用は制限されていますので、「**ブロック PDF の PDF/A か PDF/UA か PDF/X ステータスを転写**」オプションを有効にすると、注釈は作成されません。
- ▶ **レイヤー**：ページの内容は、分析とデバッグが容易になるよう、複数のレイヤーに分けて配置されます。ページ背景(すなわち元のページの内容)、ブロックの各種類、流し込みができなかったエラーブロック、ブロック情報を持った注釈について、それぞれ別々のレイヤーが作成されます。空のままになるレイヤーについては作成されません(エラーが何も起きなかった場合等)。レイヤー一覧は「表示」→「ナビゲーションパネル」→「レイヤー」で表示できます。デフォルトでは、ページ上のすべてのレイヤーが表示されます。いずれかのレイヤーの内容を見えなくするには、そのレイヤーの名前の左の目のアイコンをクリックします。レイヤーの作成は、プレビュー構成で無効化することも可能です。PDF/A・PDF/X 規格ではレイヤーの使用は制限されていますので、「**ブロック PDF の PDF/A か PDF/UA か PDF/X ステータスを転写**」オプションを有効にすると、レイヤーは作成されません。

PDF/A か PDF/UA か PDF/X ステータスを転写 「ブロック PDF の PDF/A か PDF/UA か PDF/X ステータスを転写」構成は、これらの規格に従った PDF 出力を作成する必要があるときに有用です。転写モードは、入力以下いずれかの規格に準拠しているときに有効にできます：

PDF/A-1a:2005, PDF/A-1b:2005
PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u
PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u

PDF/UA-1

PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003
PDF/X-4・PDF/X-4p
PDF/X-5g・PDF/X-5pg

プレビューが転写モードで作成されるときは、PPS は、ブロック PDF の以下の性質を、生成するプレビューへ複製します：

- ▶ PDF 規格識別。
- ▶ 出力インテント条件。
- ▶ ページ寸法。すべてのページ枠を含みます。
- ▶ タグ付き PDF：文書言語(もしあれば)。
- ▶ XMP 文書メタデータ。

規格準拠の PDF 文書を転写する際には、すべてのブロック流し込み操作が、それぞれの規格に準拠している必要があります。たとえば、出力インテントがなければ、ICC プロファイルのない RGB 画像は使うことができません。同様に、使用しているフォントはすべて埋め込む必要があります。要請の全一覧は、321 ページ「11.3 PDF/A によるアーカイ

ピング」と、333 ページ「11.4 PDF/X による印刷出力」に示しています。PDF/A または PDF/X 転写モードでのブロック流し込み操作が、選択されている規格に違反するときには（デフォルト画像が RGB カラースペースを用いているにもかかわらず、文書が適切な出力インテントを含んでいない場合等）、エラーメッセージが表示され、プレビューは生成されません。これにより、ユーザーは作業フローの非常に早い時点で、規格違反の危険を感知することができます。

デフォルトテキストに記号フォントを用いる ブロックのデフォルトテキストを記号フォントで与えるには、2つの方法があります：

- ▶ Windowsの文字コード表アプリケーションなどに示されている8ビットレガシコードを用いる：`defaulttext` に対して8ビットコードを、その照応する8ビットキャラクタをリテラルに入力するか（Windowsの文字コード表からコピー/貼り付けするなどして）、あるいは数値エスケープシーケンスとして与えます。この場合には、「テキスト作成」プロパティグループ内の `charref` プロパティのデフォルト値を `false` にしておく必要があります、また、文字参照を用いることはできません。たとえば、以下のデフォルトテキストは、`charref=false` のとき、記号フォント Wingdings の「スマイリー」グリフを生成します：

```
J  
\x4A  
\112
```

- ▶ フォント内で用いられている Unicode 値かグリフ名を用いる：「テキスト作成」プロパティグループの `charref` プロパティを `true` に設定したうえで、記号の文字参照かグリフ名参照を与えます（110 ページ「4.6.2 文字参照」参照）。たとえば、以下のデフォルトテキストは、`charref=true` のとき、記号フォント Wingdings の「スマイリー」グリフを生成します：

```
&#xF04A;  
&.smileface;
```

なお、どちらの方法でも、ブロックプロパティダイアログ上は、実際の記号グリフではなく文字化けした状態で表示されます。

12.5 PPS でブロックへ流し込み

PPS でブロックへ流し込みを行うには、まずブロックを含むページを、`PDF_fit_pdi_page()` 関数で出力ページ上に貼り付ける必要があります。ページを貼り付けた後、その上のブロックへ `PDF_fill_*block()` 関数群で流し込みを行うことができます。

簡単な例：可変テキストをテンプレートに追加 PDF テンプレートへの動的テキストの追加は、非常に頻繁に必要となる動作です。以下のコード断片は、入力 PDF 文書（テンプレート、ブロックコンテナ）の中のページを開き、それを出力ページ上に配置し、そして `firstname` というテキストブロックに可変テキストを入れ込みます：

```
doc = p.open_pdi_document(filename, "");
if (doc == -1)
    throw new Exception("エラー：" + p.get_errmsg());

page = p.open_pdi_page(doc, pageno, "");
if (page == -1)
    throw new Exception("エラー：" + p.get_errmsg());

p.begin_page_ext(width, height, "");
/* 取り込んだページを貼り付け */
p.fit_pdi_page(page, 0.0, 0.0, "");

/* 貼り付けたページ上のブロック1個へ流し込み */
p.fill_textblock(page, "firstname", "Serge", "encoding=winansi");

p.close_pdi_page(page);
p.end_page_ext("");
p.close_pdi_document(doc);
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `blocks/starter_block` トピックにあります。

ブロックのプロパティをオーバーライド 場合によってプログラマーは、ブロックの定義が与えているプロパティ群を一部だけ採用し、その他のプロパティをカスタムの値でオーバーライドしたいことがあります。これはさまざまな場合に有用です：

- ▶ 業務上の要請で特定のオーバーライドが必要と判断される場合に対応。
- ▶ 画像・PDF ページの拡張倍率を、ブロック定義から採らずに、アプリケーションで算出。
- ▶ ブロックの座標をプログラムで変える。生成したい請求書のデータ項目数が一定でない場合等。
- ▶ 別々のスポットカラー名を与えることも可能。プリントサービス業務で、顧客ごとの要請に合わせるため。

プロパティをオーバーライドするには、`PDF_fill_*block()` 関数群のオプションリストに、プロパティの名前と、その照応する値を与えます。例：

```
p.fill_textblock(page, "firstname", "Serge", "fontsize=12");
```

これは、ブロックの内部の `fontsize` プロパティを、与えた値 12 でオーバーライドします。ほとんどすべてのプロパティ名を、オプションとして用いることが可能です。

プロパティのオーバーライドは、それぞれの関数呼び出しにのみ適用されます。ブロック定義内に保持されるわけではありません。

流し込んだブロックの上に取り込んだページを配置 取り込んだページは、どのブロック流し込み関数を使うよりも前に、出力ページ上に配置しておく必要があります。ということは元ページは通常、ブロック内容よりも下に配置されることになります。しかし場合によっては、流し込みが行われたブロックよりも上に元ページを配置したいこともあるでしょう。これを実現するには、`PDF_fit_pdi_page()` の `blind` オプションを用いてページを一度貼り付けることにより、そのページ上のブロックとその位置を PPS に知らせておき、ブロックへの流し込みが済んだ後にページを再び貼り付けることにより、実際にページ内容を表示させます：

```
/* ブロックを用意するためにページをblindモードで配置してページを見えなくする */
p.fit_pdi_page(page, 0.0, 0.0, "blind");

/* ブロックへ流し込み */
p.fill_textblock(page, "firstname", "Serge", "encoding=winansi");
/* ... いろいろなブロックへ流し込み ... */

/* ページを再度配置、今度は見えるように */
p.fit_pdi_page(page, 0.0, 0.0, "");
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `blocks/block_below_contents` トピックにあります。

ブロックへ流し込む際にコンテナページを無視 取り込んだブロックは、そのブロックの背景のページ内容を一切参照せずに、プレースホルダとして使ってもよいでしょう。ブロックを持つコンテナページをブラインドモードで、すなわち `PDF_fit_pdi_page()` で `blind` オプションを指定して、1 個ないし複数のページ上に貼り付けたうえで、ブロックへの流し込みを行うという方法です。こうすれば、出力ページ上にコンテナページを貼り付けることなく、ブロックやそのプロパティの利点を活用することができ、また、ブロックを複数のページ上へ（または同一出力ページ上へも）複製することが可能になります。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `blocks/duplicate_block` トピックにあります。

テキストフローブロックを連結 テキストフローブロックは、前のブロックからあふれたテキストが次のブロックに入るよう、連結することが可能です。たとえば、長い可変テキストがあって、別のページへ続かせる必要が想定される場合、2 個のブロックを連結しておけば、1 個目のブロックがいっぱいになっても、残りは 2 個目のブロックへ流し込まれます。

PPS は、`PDF_fill_textblock()` とブロックプロパティに与えられたテキストから、1 個のテキストフローを内部的に作成します。連結されていないブロックの場合は、このテキストフローはそのブロック内に配置され、その照応するテキストフローハンドルは呼び出しが終わった時点で削除され、あふれたテキストは失われます。

連結されたテキストフローの場合は、最初のブロックへ流し込んだ後に余っているあふれテキストを、その次のブロックへ流し込むことができます。最初のテキストフローの余りがブロック内容として使われ、新たなテキストフローは作成されません。テキストフローブロックの連結は以下のように動作します：

- ▶ 連結されたテキストブロックのチェーンの中の最初の `PDF_fill_textblock()` を呼び出す時は、`textflowhandle` オプションに値 `-1` (PHP の場合 : `0`) を与える必要があります。内部的に作成されたテキストフローハンドルを `PDF_fill_textblock()` が返しますので、アプリケーション側でこれを保持しておく必要があります。

- ▶ `PDF_fill_textblock()` への次の呼び出しでは、前段で返されたテキストフローハンドルを `textflowhandle` オプションに与えることができます (このとき `text` 引数にテキストを与えても無視されるので、空にするべきです)。ブロックへ、テキストフローの余りが流し込まれます。
- ▶ この処理を、さらなるテキストフローブロック群に対して繰り返すことができます。
- ▶ 返されたテキストフローハンドルは、`PDF_info_textflow()` に与えれば、ブロック流し込みの結果を知ることができます。終了状況やテキストの終了位置などがわかります。

なお、`fitmethod` プロパティは `clip` に設定する必要があります (`textflowhandle` を与えているときはこのみちこれがデフォルトです)。テキストフローブロックを連結する基本的なコード断片は以下のようになります：

```
p.fit_pdi_page(page, 0.0, 0.0, "");
tf = -1;

for (i = 0; i < blockcount; i++)
{
    String optlist = "encoding=winansi textflowhandle=" + tf;
    int reason;
    tf = p.fill_textblock(page, blocknames[i], text, optlist);
    text = null;

    if (tf == -1)
        break;

    /* いちばん最近のfit_textflow()呼び出しの結果をチェック */
    reason = (int) p.info_textflow(tf, "returnreason");
    result = p.get_string(reason, "");

    /* テキストが全部配置されたならループを抜ける */
    if (result.equals("_stop"))
    {
        p.delete_textflow(tf);
        break;
    }
}
```

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `blocks/linked_textblocks` トピックにあります。

ブロックの流し込み順序 ブロック関数群 `PDF_fill_*block()` は、プロパティとブロック内容を、以下の順序で処理します：

- ▶ 背景：`backgroundcolor` プロパティが存在し、かつ `None` 以外のカラースペースキーワードを持っているときは、ブロック領域は指定された色で塗られます。
- ▶ 枠線：`bordercolor` プロパティが存在し、かつ `None` 以外のカラースペースキーワードを持っているときは、ブロックの枠は指定された色と線幅で描線されます。
- ▶ 内容：与えられたブロック内容と、`bordercolor`・`linewidth` 以外のすべてのプロパティが処理されます。
- ▶ テキスト行・テキストフローブロック：テキストもデフォルトテキストも与えられていないときは、何の出力も行われません。背景色やブロックの枠線もありません。

ネストされたブロック ブロックへ流し込みを行う前には、そのブロックを含むページを出力ページ上にまず貼り付ける必要があります (そうでないと、ページを拡張・回転・平行移動した後のブロックの位置を PPS が知りえないため)。ページをブロックのコンテ

ナとしてのみ使っており、静的内容を新ページへコピーしなくてよい場合には、取り込んだページを、*blind* オプションを用いて貼り付けることができます。

取り込んだページを、どのような方法で出力ページ上に貼り付けても、ブロックへの流し込みは行うことができます：

- ▶ ページは、*PDF_fit_pdi_page()* で直接貼り付けることができます。
- ▶ ページは、テーブルセル内に *PDF_fit_table()* で間接的に貼り付けることができます。
- ▶ ページは、他の PDF ブロックの内容として *PDF_fill_pdfblock()* で貼り付けることができます。

この 3 番目の方法、すなわち PDF ブロックへ、ブロックを含む他のページを流し込むという方法を用いると、ブロックコンテナをネストすることができます。これを活用すると、面白い使い方を簡単に実装できます。たとえば、2 段階のブロック流し込み処理で、組み付けとパーソナライゼーションの両方を実装することができます：

- ▶ 第一層のブロックコンテナページには、いくつかの大きな PDF ブロックを置きます。これらは、印刷する紙の上の主要な領域を表しています。PDF ブロックの配置は、想定している紙の後工程を反映しています（折り・断裁等）。
- ▶ この第一層の PDF ブロックそれぞれへ、第二層のコンテナ PDF ページを流し込みます。この PDF ページには、テキスト・画像・PDF・グラフィックのうちのいずれかのブロックを置いておき、それらへ可変テキストを流し込んでパーソナライゼーションを行います。

この方法で、ブロックコンテナはネストすることができます。ブロックのネストは何重でも可能ですが、三重以上のネストが必要になることはまれでしょう。

この第二層のブロックコンテナ（レターのテンプレートページなど）は、各組み付けページで同じにすることもできますし、別のものにすることもできます。もし同じにした場合は、まずレターテンプレート上のブロック群への流し込みを行ってから、そのレターテンプレート自体を次の第一層ブロック内に貼り付ける必要があります。なぜなら、PPS はつねに、テンプレートページがもっとも最近に配置された位置を用いるからです。

クックブック 完全なコードサンプルがクックブックの `blocks/nested_blocks` トピックにあります。

ブロックの座標 ブロックの長方形の座標は、PDF のデフォルト座標系を参照しています。ブロックを含んだページを PPS で出力ページに配置するときには、*PDF_fit_pdi_page()* に対していくつかの位置付け・拡張オプションを与えることができます。これらのオプションは、そのブロックが処理される際に考慮されます。これを利用すると、1 つのテンプレートページを出力ページ上に何度でも配置して、そのたびにそのブロック群へデータを流し込むことができます。たとえば 1 枚の組み付け紙上に、1 つの名刺テンプレートを 4 回配置するといったことが可能です。ブロック関数群は、座標系の変換を正しく行い、すべてのブロックに対して、それがページ上に配置されるたびに、正しくテキストを配置します。クライアントに求められるのはただ、ページを配置して、そしてその配置したページ上のすべてのブロックを処理することだけです。以後はそのページを、出力ページ上の他の場所に配置したうえで、その新しい場所に対してさらにブロック処理操作を行うことができ、これを繰り返していくことが可能です。

Block Plugin におけるブロック座標の表示のされかたは、PDF ファイル内に格納されているものとは異なっています。プラグインでは Acrobat の方式を用いて、座標の原点をページの左上隅に置いています。内部座標（ブロック内に格納されているもの）では PDF の方式を用いて、座標の原点をページの左下隅に置いているためです。プロパティダイアログの座標表示は、Acrobat で指定されている単位にも従います（365 ページ「ブロックのサイズと位置」参照）。

ブロックプロパティでスポットカラー ブロックプロパティで特色(スポットカラー)を使うには、「...」をクリックすれば、HKS・Pantone スポットカラーの全一覧を表示させることができます。これらのカラー名はPPSに内蔵されており(90ページ「3.4.2 Pantone・HKS・カスタムスポットカラー」参照)、それ以上の準備なしに使用できます。カスタムスポットカラーに対しては、Block Plugin で代替色を定義することが可能です。ブロックプロパティで代替色を指定していないときは、PPS アプリケーションで `PDF_makespotcolor()` を用いてカスタムスポットカラーをあらかじめ定義しておく必要があります。そうでないとブロックへの流し込みは失敗します。

12.6 ブロックのプロパティ

PPS と Block Plugin では、どの種類のブロックに対しても適用することのできる一般プロパティ群が用意されています。そのほかに、ブロックの種類「テキスト行」・「テキストフロー」・「画像」・「PDF」・「グラフィック」にそれぞれ特有のプロパティ群もあります。

プロパティは、ハンドルとアクションリストを除いて、オプションリストと同じデータ型に対応しています。

ブロックプロパティの名前は一般に、`PDF_fit_textline()`・`PDF_fit_image()`といった API 関数に対するオプションと同じです (`fitmethod`・`charspacing` 等)。その場合、それぞれの動作は、対応するオプションの解説に書いてあるものとまったく同じです。

12.6.1 管理プロパティ

管理プロパティ群は、すべての種類のブロックに適用されます。必須エンタリ群は Block Plugin によって自動生成されます。表 12.4 に、管理プロパティの一覧を示します。

表 12.4 管理プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|--------------------|--|
| Description | (文字列) ブロックの機能に関する、人が読める説明。エンコーディングは PDFDocEncoding か Unicode (後者の場合は先頭 BOM)。このプロパティは、ユーザーへの情報提供のためだけにあり、PPS には無視されます。 |
| Locked | (論理値) true なら、ブロックとそのプロパティは Block Plugin で編集できません。このプロパティは PPS には無視されます。デフォルト: false |
| Name | (文字列、必須) ブロックの名前。ブロック名は、ページごとに一意である必要がありますが、文書内では一意でなくてもかまいません。3 種のキャラクタ [] / は、ブロック名には使えません。ブロック名は最長 125 文字です。 |
| Subtype | (キーワード、必須) ブロックの種類によって、Text・Image・PDF・Graphics のいずれか。テキスト行ブロックとテキストフローブロックは、ともに Subtype が Text になることに留意してください。両者は textflow プロパティによって識別されます。 |
| textflow | (論理値) 一行処理か複数行処理かを制御します。このプロパティは、Block Plugin のユーザーインタフェースでは表示されず、それぞれテキスト行ブロックとテキストフローブロックへマップされます (デフォルト: false): false テキスト行ブロック: テキストが一行で生まれ、 <code>PDF_fit_textline()</code> で処理されます。 true テキストフローブロック: テキストが複数行にわたる場合があり、 <code>PDF_fit_textflow()</code> で処理されます。標準テキストプロパティ群に加え、テキストフロー関連のプロパティ群も指定できます (表 12.9 参照)。 |
| Type | (キーワード、必須) つねに Block |

12.6.2 長方形プロパティ

長方形プロパティ群は、すべての種類のブロックに適用されます。これらは、ブロックの長方形本体の書式を記述します。必須エントリ群は Block Plugin によって自動生成されま
す。表 12.5 に、長方形プロパティの一覧を示します。

表 12.5 長方形プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|-------------------------|--|
| background-color | (色) このプロパティが存在し、かつ None 以外の色空間キーワードを持つならば、長方形が描かれ、与えられた色で塗られます。既存のページ内容をおおい隠したいときに有用です。デフォルト : None |
| bordercolor | (色) このプロパティが存在し、かつ None 以外の色空間キーワードを持つならば、長方形が描かれ、与えられた色で描線されます。デフォルト : None |
| linewidth | (float。正の値でなければならない) ブロックの長方形を描くのに用いる線の描線幅。bordercolor 設定時のみ有効です。デフォルト : 1 |
| Rect | (長方形、必須) ブロックの座標。座標原点はページ左下隅。ただし Block Plugin では、座標は Acrobat の方式で、すなわちページ左上隅を原点として表されます。座標の単位は、Acrobat でその時点で選択されている単位で表示されますが、PDF ファイル内部ではつねにポイント単位で格納されています。 |
| Status | (キーワード) PPS とブロック機能がブロックを処理する方法を記述します (デフォルト : active) : |
| active | ブロックは、そのプロパティに従って完全に処理されます。 |
| ignore | ブロックは無視されます。 |
| ignoredefault | defaulttext/image/pdf/graphics プロパティ・オプションが無視される、すなわち可変内容がないとき (特にプレビューで) ブロックが空のままになる点を除き、active と同じです。これは特に、ブロックがプレビュー生成のためのデフォルト内容を持っているかもしれないけれども、サーバサイドでブロックへ流し込みが行われる際にはそのブロックのデフォルト内容が用いられないようにしたいときに有用です。また、ブロックをプレビューする際にも、ブロックプロパティからデフォルト内容を削除することなくデフォルト内容を無効化するために用いることができます。 |
| static | 可変内容が配置されません。ブロックにデフォルトのテキスト・画像・PDF・グラフィック内容があれば、それが用いられます。 |

12.6.3 書式プロパティ

書式プロパティ群は、組版の詳細を指定します：

- ▶ 表 12.6 に、透過書式プロパティの一覧を示します。これらは、すべての種類のブロックに適用されます。
- ▶ 表 12.7 に、テキスト書式プロパティの一覧を示します。これらは、テキスト行ブロックとテキストフローブロックに適用されます。

表 12.6 すべてのブロック種別に対する透過書式プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|----------------------|---|
| <i>blendmode</i> | (キーワードリスト。PDF/A-1 モードで用いられるときは値 <code>Normal</code> を持つ必要があります) ブレンドモードの名前 : <code>None</code> · <code>Color</code> · <code>ColorDodge</code> · <code>ColorBurn</code> · <code>Darken</code> · <code>Difference</code> · <code>Exclusion</code> · <code>HardLight</code> · <code>Hue</code> · <code>Lighten</code> · <code>Luminosity</code> · <code>Multiply</code> · <code>None</code> · <code>Normal</code> · <code>Overlay</code> · <code>Saturation</code> · <code>Screen</code> · <code>SoftLight</code> 。デフォルト : <code>None</code> |
| <i>opacityfill</i> | (float。PDF/A モードで用いられるときは値 <code>1</code> を持つ必要があります) 塗り操作の不透明度を範囲 <code>0</code> ~ <code>1</code> で表したもの。値 <code>0</code> は完全透過を意味し、 <code>1</code> は完全不透過を意味します。 |
| <i>opacitystroke</i> | (float。PDF/A モードで用いられるときは値 <code>1</code> を持つ必要があります) 描線操作の不透明度を範囲 <code>0</code> ~ <code>1</code> で表したもの。値 <code>0</code> は完全透過を意味し、 <code>1</code> は完全不透過を意味します。 |

表 12.7 テキスト行・テキストフローブロックに対するテキスト書式プロパティ






















| キーワード | とりうる値・解説 | | |
|--|--|--|--|
| <i>charspacing</i> | (float またはパーセント値) 文字間隔。パーセント値は <i>fontsize</i> に対する割合。デフォルト : 0 | | |
| <i>decoration-above</i> | (論理値) true の場合、 <i>underline</i> ・ <i>strikeout</i> ・ <i>overline</i> オプションで有効にされたテキスト装飾がテキストの前面に描かれ、そうでなければテキストの背面に描かれます。描画順序を変える、装飾線の書式に影響を与えます。デフォルト : false | | |
| <i>fillcolor</i> | (色) テキストの塗り色。デフォルト : gray 0 (= 黒) | | |
| <i>fontname</i> ¹ | (文字列) フォントの名前。PDF_load_font() が求めるものと同じです。Block Plugin では、システムで利用可能なフォントの一覧が表示されます。ただしこうしたフォント名は、OS X・Windows・Unix システム間で互換とは限りません。fontname の先頭が「@」キャラクタである場合は、そのフォントは縦書きモードで適用されます。 ブロックへの流し込み時には、PDF_fill_textblock() にオプションとしてテキストのエンコーディングを与える必要があります。ただし、font オプションが与えられている場合は除きます。 | | |
| <i>fontsize</i> ¹ | (float) 文字のサイズをポイント単位で指定します | | |
| <i>horizscaling</i> | (float またはパーセント値) テキストの横伸縮。デフォルト : 100% | | |
| <i>italicangle</i> | (float) テキストの斜体角度を度単位で表したものの。デフォルト : 0 | | |
| <i> Kerning</i> | (論理値) カーニングの動作。デフォルト : false | | |
| <i>overline</i> | (論理値) 上線のモード。デフォルト : false | | |
| <i>shadow</i> | (複合) 影付き効果を生み出します (デフォルト : 影なし)。以下のサブプロパティが使用可能です : <i>fillcolor</i> (色) 影の色。デフォルト : {gray 0.8} <i>offset</i> (float 2 個かパーセント値 2 個のリスト) テキストの参照点からの影のオフセットを、ユーザー座標で、または文字サイズに対するパーセント値で表したものの。デフォルト : {5% -5%} | | |
| <i>strikeout</i> | (論理値) 取り消し線のモード。デフォルト : false | | |
| <i>strokecolor</i> | (色) テキストの描線色。デフォルト : gray 0 (= 黒) | | |
| <i>strokewidth</i> | (float・パーセント値・キーワードのいずれか。textrendering が袋文字に設定されているときのみ意味を持ちます) 袋文字の線幅 (ユーザー座標で、または percentage に対するパーセント値で)。キーワード auto、またはそれと等価な値 0 は、内蔵のデフォルトを用います。デフォルト : auto | | |
| <i>textrendering</i> | (整数) テキスト表現モード。Type 3 フォントでは値 3 のみ意味を持ちます (デフォルト : 0) : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>0  テキストを塗る</p> <p>1  テキストを描線 (袋文字)</p> <p>2  テキストを塗って描線</p> <p>3 不可視テキスト</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>4  テキストを塗り、クリッピングパスに追加</p> <p>5  テキストを描線し、クリッピングパスに追加</p> <p>6  テキストを塗って描線し、クリッピングパスに追加</p> <p>7  テキストをクリッピングパスに追加 (ブロックでは不可)</p> </td> </tr> </table> | <p>0  テキストを塗る</p> <p>1  テキストを描線 (袋文字)</p> <p>2  テキストを塗って描線</p> <p>3 不可視テキスト</p> | <p>4  テキストを塗り、クリッピングパスに追加</p> <p>5  テキストを描線し、クリッピングパスに追加</p> <p>6  テキストを塗って描線し、クリッピングパスに追加</p> <p>7  テキストをクリッピングパスに追加 (ブロックでは不可)</p> |
| <p>0  テキストを塗る</p> <p>1  テキストを描線 (袋文字)</p> <p>2  テキストを塗って描線</p> <p>3 不可視テキスト</p> | <p>4  テキストを塗り、クリッピングパスに追加</p> <p>5  テキストを描線し、クリッピングパスに追加</p> <p>6  テキストを塗って描線し、クリッピングパスに追加</p> <p>7  テキストをクリッピングパスに追加 (ブロックでは不可)</p> | | |
| <i>textrise</i> | (float またはパーセント値) テキストの縦方向のオフセット。パーセント値は <i>fontsize</i> に対する割合。デフォルト : 0 | | |
| <i>underline</i> | (論理値) 下線のモード。デフォルト : false | | |

表 12.7 テキスト行・テキストフローブロックに対するテキスト書式プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|----------------------------------|--|
| <i>underline-position</i> | (float・パーセント値・キーワードのいずれか) 下線テキストのベースラインに対する描線の相対位置。パーセント値は <code>font-size</code> に対する割合。デフォルト : <code>auto</code> |
| <i>underline-width</i> | (float・パーセント値・キーワードのいずれか) 下線テキストの線幅。パーセント値は <code>font-size</code> に対する割合。デフォルト : <code>auto</code> |
| <i>wordspacing</i> | (float またはパーセント値) 単語間隔。パーセント値は <code>font-size</code> に対する割合。デフォルト : <code>0</code> |

1. このプロパティは、テキスト行・テキストフローブロックでは必須です。Block Plugin はこれを自動生成します。

12.6.4 テキスト作成プロパティ

テキスト作成プロパティ群は、テキスト行・テキストフローブロックの前処理工程を指定します。表 12.8 に、テキスト行・テキストフローブロックに適用されるテキスト作成プロパティの一覧を示します。

表 12.8 テキスト行・テキストフローブロックに対するテキスト作成プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|------------------------|--|
| <i>charref</i> | (論理値) true なら、数値参照・文字参照・グリフ名参照の置き換えを行います。デフォルト：グローバルな <i>charref</i> オプション |
| <i>escape-sequence</i> | (論理値) true なら、内容文字列・ハイパーテキスト文字列・名前文字列内のエスケープシーケンスの置き換えを行います。デフォルト：グローバルな <i>escapesequence</i> オプション |
| <i>features</i> | (キーワードのリスト) <i>script</i> ・ <i>language</i> オプションに従って、OpenType フォントのどのタイプグラフィ機能をテキストに適用するかを指定します。フォント内に存在しない機能に対するキーワードは、エラーを出さずに無視されます。以下のキーワードを与えることができます： <i>_none</i> フォント内のどの機能も適用しません。ただし <i>vert</i> 機能だけは、 <i>novert</i> キーワードで明示的に無効化する必要があります。 <名前> 4文字の OpenType タグ名を与えてその機能を有効にします。よく用いられる機能名は <i>liga</i> ・ <i>ital</i> ・ <i>tnum</i> ・ <i>smcp</i> ・ <i>swsh</i> ・ <i>zero</i> です。利用できるすべての機能の名前と説明の全一覧は、158 ページ「6.3.1 対応している OpenType レイアウト機能」に示しています。 <i>nox</i> <名前> 機能名の前に接尾辞 <i>no</i> をつくと (<i>noliga</i> 等) その機能が無効化されます。デフォルト：横書きモードでは <i>_none</i> 。縦書きモードでは <i>vert</i> が自動的に適用されます。OpenType 機能を利用するには、 <i>PDF_load_font()</i> で <i>readfeatures</i> オプションが必須です。 |
| <i>language</i> | (キーワード。 <i>script</i> が与えられているときのみ意味を持ちます) 指定された言語に従ってテキストが処理されます。これは <i>features</i> ・ <i>shaping</i> オプションに対して意味を持ちます。キーワードの全一覧は 168 ページ「6.4.2 用字系と言語」に示しています。例：ARA (アラビア語)・JAN (日本語)・HIN (ヒンディー語)。デフォルト： <i>_none</i> (言語未定義) |
| <i>script</i> | (キーワード。 <i>shaping=true</i> のときは必須) 指定された用字系に従ってテキストが処理されます。これは <i>features</i> ・ <i>shaping</i> ・ <i>advancedlinebreak</i> オプションに対して意味を持ちます。用字系としてもっともよく用いられるキーワードは次のとおりです： <i>_none</i> (未定義用字系) <i>latn</i> ・ <i>grek</i> ・ <i>cyr1</i> ・ <i>armn</i> ・ <i>hebr</i> ・ <i>arab</i> ・ <i>deva</i> ・ <i>beng</i> ・ <i>guru</i> ・ <i>gujr</i> ・ <i>orya</i> ・ <i>taml</i> ・ <i>thai</i> ・ <i>laoo</i> ・ <i>tibt</i> ・ <i>hang</i> ・ <i>kana</i> ・ <i>han</i> 。キーワード <i>_auto</i> を指定すると、テキスト内のキャラクタの多数が属する用字系が選ばれますが、ただし <i>_latn</i> と <i>_none</i> は無視されます。キーワードの全一覧は 168 ページ「6.4.2 用字系と言語」に示しています。デフォルト： <i>_none</i> |
| <i>shaping</i> | (論理値) true なら、 <i>script</i> ・ <i>language</i> オプションに従って文字の字形選択 (シェーピング) が行われます。 <i>script</i> オプションが <i>_none</i> 以外の値を持つ必要があり、かつ、必要なシェーピングテーブルがフォント内に存在する必要があります。デフォルト： <i>false</i> |

12.6.5 テキスト組版プロパティ

表 12.9 に、テキストフローブロックに対してのみ用いることができるテキスト組版プロパティの一覧を示します。ただし *stamp* プロパティだけは、テキスト行ブロックに対しても用いることができます。これらは、テキストフローを処理するための初期オプションリストを構築するために用いられます (*PDF_create_textflow()* の *optlist* 引数に照応しています)。テキストフローで用いるインラインオプションリストは、プラグインでは指定することができず、サーバ上で *PDF_fill_textblock()* によるブロックへの流し込みの際に、またはブロックの *defaulttext* プロパティ内で、テキスト内容の一部として与えることができます。

表 12.9 主にテキストフローブロックに対するテキスト組版プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|----------------------------------|---|
| <i>adjust-method</i> | (キーワード) <i>minspacing</i> ・ <i>maxspacing</i> オプションで指定された制限内で単語間隔を詰めたり拡げたりしてもテキストの一部が行内に収まらない時、行の調整に用いる方式 (デフォルト: <i>auto</i>): <i>auto</i> 次の方式を順に適用します: <i>shrink</i> ・ <i>spread</i> ・ <i>nofit</i> ・ <i>split</i> . <i>clip</i> はめ込み枠の右端 (<i>rightindent</i> オプションを考慮) からはみ出した部分を切り落とす点を除いて、 <i>nofit</i> と同じ。 <i>nofit</i> 最後の単語を次行へ送ります。ただし、残される (短い) 行が、 <i>nofitlimit</i> オプションで指定されたパーセント値よりも短くならない場合に限りです。均等配置の段落であっても、若干がたついで見えることがあります。 <i>shrink</i> 単語が行内に収まらないとき、テキストを <i>shrinklimit</i> の制限内で圧縮します。それでも収まらなければ <i>nofit</i> 方式を適用します。 <i>split</i> 最後の単語を次行へ送らず、強制的にハイフネーションします。テキストフォントならハイフンキャラクタを挿入しますが、記号フォントなら挿入しません。 <i>spread</i> 最後の単語を次行へ送り、残された (短い) 行を均等配置するよう単語内の文字間の間隔を <i>spreadlimit</i> の制限内で拡げます。それで均等配置できなければ <i>nofit</i> 方式を適用します。 |
| <i>advanced-linebreak</i> | (論理値) 複雑用字系で必要とされる高度な改行アルゴリズムを適用します。これはタイ語等、単語間の区切りを空白キャラクタを用いて示さない用字系での改行に必須です。locale・script オプションに従います。デフォルト: <i>false</i> |
| <i>alignment</i> | (キーワード) 段落内の行の書式を指定。デフォルト: <i>left</i> . <i>left</i> 左揃え (<i>leftindent</i> を始点として)。 <i>center</i> 中央揃え (<i>leftindent</i> から <i>rightindent</i> までの間で)。 <i>right</i> 右揃え (<i>rightindent</i> を終点として)。 <i>justify</i> 両端揃え。 |
| <i>avoid-emptybegin</i> | (論理値) <i>true</i> なら、はめ込み枠先頭の空行が削除されます。デフォルト: <i>false</i> |
| <i>fixedleading</i> | (論理値) <i>true</i> なら、各行内で最初に見つかった行送り値を用います。そうでないなら、行内のすべての行送り値のうちの最大値を用います。デフォルト: <i>false</i> |
| <i>hortab-method</i> | (キーワード) テキスト内の水平タブの扱い。算出位置がカレントテキスト位置より左のときは、そのタブは無視されます (デフォルト: <i>relative</i>): <i>relative</i> <i>hortabsize</i> で指定された分、位置を進めます。 <i>typewriter</i> <i>hortabsize</i> の次の倍数まで位置を進めます。 <i>ruler</i> <i>ruler</i> オプション内の <i>n</i> 番目のタブ値まで位置を進めます。ここで <i>n</i> は、その行内でそれまでに見つかったタブの数です。n がタブ位置の数を超える分については、 <i>relative</i> 方式を適用します。 |

表 12.9 主にテキストフローブロックに対するテキスト組版プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|---|---|
| hertabsize | (float またはパーセント値) 水平タブの幅 ¹ 。その解釈は <code>hortabmethod</code> オプションに依存します。デフォルト : 7.5% |
| lastalignment | (キーワード) 段落内の最終行の書式。alignment オプションのすべてのキーワードを用いることができるほか、以下のキーワードも用いることができます (デフォルト : auto) : auto alignment オプションの値を用います。ただしそれが <code>justify</code> のときは <code>left</code> を用います。 |
| leading | (float またはパーセント値) テキストのベースライン間の間隔。ユーザー座標で、または文字サイズに対するパーセント値で指定します。デフォルト : 100% |
| locale | (キーワード) <code>advancedlinebreak=true</code> のとき、用字系特有の改行方式で用いられるロケール。キーワードは、以下の 1 個ないし複数の構成要素から成り、オプションな構成要素は下線キャラクタ「_」で区切られます (その文法は、NLS/POSIX のロケール ID とは若干異なっています) : ▶ (必須) ISO 639-2 に従った、小文字 2 文字または 3 文字の言語コード (www.loc.gov/standards/iso639-2 参照)。例 : en (英語)・de (ドイツ語)・ja (日本語)。これは <code>language</code> オプションとは異なっています。 ▶ (オプション) ISO 15924 に従った、4 文字の用字系コード (www.unicode.org/iso15924/iso15924-codes.html 参照)。例 : Hira (ひらがな)・Hebr (ヘブライ文字)・Arab (アラビア文字)・Thai (タイ文字)。 ▶ (オプション) ISO 3166 に従った、大文字 2 文字の国コード (www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists 参照)。例 : DE (ドイツ)・CH (スイス)・GB (イギリス)。 ロケールを指定することは、高度な改行のために必須ではありません : キーワード <code>_none</code> は、ロケール独自の処理が行われないことを指定します。デフォルト : <code>_none</code> 。 例 : <code>de_DE</code> ・ <code>en_US</code> ・ <code>en_GB</code> |
| maxspacing | (float またはパーセント値) 単語間の最大間隔・最小間隔 (ユーザー座標で表すか、空白キャラクタの幅に対するパーセント値で指定)。算出される単語間隔が、与えられた値までに制限されます (ただし、 <code>wordspacing</code> オプションはなお加算されます)。デフォルト : <code>minspacing=50%</code> 、 <code>maxspacing=500%</code> |
| minlinecount | (整数) はめ込み枠の最終段落の最小行数。これより行が少ないときは、次のはめ込み枠内に配置されます。値 2 を用いると、段落の中の 1 行だけがはめ込み枠末尾に配置される (「オーファン」) のを避けられます。デフォルト : 1 |
| nofitlimit | (float またはパーセント値) <code>nofit</code> 方式における行の長さの下限 (ユーザー座標で表すか、はめ込み枠の幅に対するパーセント値で指定)。デフォルト : 75% |
| parindent | (float またはパーセント値) 段落の先頭行の左インデント ¹ 。leftindent にこの値が加算されます。このオプションを行内で指定すると、タブのように動作します。デフォルト : 0 |
| rightindent leftindent | (float またはパーセント値) 全テキスト行の右インデント・左インデント ¹ 。leftindent が行内で指定された場合、決定された位置がカレントテキスト位置より左のときは、このオプションはカレント行については無視されます。デフォルト : 0 |
| ruler² | (float のリスト、またはパーセント値のリスト) <code>hortabmethod=ruler</code> に対する絶対タブ位置のリスト ¹ 。このリストは、非負エントリを昇順で最大 32 個持てます。デフォルト : <code>hertabsize</code> の整数倍 |
| shrinklimit | (パーセント値) <code>shrink</code> 方式におけるテキスト長体の下限。算出される縮小率が、与えられた値までに制限されます。ただし、 <code>horizscaling</code> オプションの値が乗算されます。デフォルト : 85% |
| spreadlimit | (float またはパーセント値) <code>spread</code> 方式における 2 文字間の間隔の上限 (ユーザー座標で表すか、文字サイズに対するパーセント値で指定)。算出された文字間隔が、 <code>charspacing</code> オプションの値に加算されます。デフォルト : 0 |

表 12.9 主にテキストフローブロックに対するテキスト組版プロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|----------------------------------|--|
| <i>stamp</i> | (キーワード。テキスト行・テキストフローブロック) このオプションを使うと、ブロック長方形内の対角線上にスタンプを作成することができます。スタンプのテキストは可能な限り拡大されて印字されます。スタンプのテキストを枠内に配置する際には、 <code>position・fitmethod・orientate</code> (<code>north・south</code> のみ) オプションに従います。デフォルト : <code>none</code> 。 <i>llzur</i> 左下隅から右上隅へ向かう対角線上にスタンプが配置されます。 <i>ulzlr</i> 左上隅から右下隅へ向かう対角線上にスタンプが配置されます。 <i>none</i> スタンプは作成されません。 |
| <i>tabalignchar</i> | (整数) タブの小数点揃えの整列位置にしたいキャラクタの Unicode 値。デフォルト : キャラクタ「。」 (U+002E) |
| <i>tabalignment</i> ² | (キーワードのリスト) タブ位置の整列方式。このリスト内の各エントリはそれぞれ、 <code>ruler</code> オプション内で、その照応するエントリの整列方式を定義します (デフォルト : <code>left</code>) : <i>center</i> テキストはタブ位置で中央揃えされます。 <i>decimal</i> 最初に現れる <i>tabalignchar</i> をタブ位置で左揃えされます。 <i>tabalignchar</i> が見つからないときは右揃えが適用されます。 <i>left</i> テキストはタブ位置で左揃えされます。 <i>right</i> テキストはタブ位置で右揃えされます。 |

1. ユーザー座標で、またははめ込み枠の幅に対するパーセント値で指定します。
2. タブ設定は、ブロックプロパティダイアログの「テキスト組版」グループの「`hortabmethod=ruler` におけるルーラタブ」サブグループで編集することができます。

12.6.6 オブジェクトはめ込みプロパティ

はめ込みプロパティ群は、すべての種類のブロックで利用できますが、いくつかのプロパティは、特定の種類のブロックでのみ利用できます。これらは、ブロック内に内容が配置される方法を制御します：

- ▶ 表 12.10 に、テキスト行・画像・PDF・グラフィックブロックで利用できるはめ込みプロパティの一覧を示します。
- ▶ 表 12.11 に、テキストフローブロックで利用できるはめ込みプロパティの一覧を示します（主に縦方向のはめ込みに関するものです）。

オブジェクトはめ込みアルゴリズムは、ブロック長方形をはめ込み枠として用います。*fitmethod=clip* の場合を除き、切り落としは行われません。ブロック内容がブロック長方形からはみ出さないようにしたいときは、*fitmethod=nofit* を避けてください。

表 12.10 テキスト行・画像・PDF・グラフィックブロックに対するはめ込みプロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|--------------------|--|
| <i>alignchar</i> | (Unichar またはキーワード。テキスト行ブロックにのみ適用) 指定されたキャラクタをテキスト内に見つけたとき、その左下隅を、ブロック長方形の左下隅に整列させます。横書きテキストで orientate=north か south の場合には、position オプションの 1 番目の値で位置を決定します。縦書きテキストで orientate=west か east の場合には、position オプションの 2 番目の値で位置を決定します。指定された位置整列キャラクタがテキスト内にないときは、このオプションは無視されます。値 0 かキーワード none ならば、位置整列キャラクタを無効にします。fitmethod は指定されれば適用しますが、alignchar で強制的に位置付けられるので、はめ込み枠内にテキスト配置することはできません。デフォルト : none |
| <i>dpi</i> | (float のリスト。画像ブロックにのみ適用) 縦方向・横方向の画像解像度を表す 1 個または 2 個の値。単位は pixels per inch。値 0 の場合、画像内部に解像度が格納されていればそれを用い、なければ 72 dpi とします。fitmethod プロパティが指定されていて、そのキーワードが auto・meet・slice・entire のいずれかならば、本プロパティは無視されます。デフォルト : 0 |
| <i>fitmethod</i> | (キーワード) 与えられた内容がブロック長方形に収まりきらないときの解決方式。とりうる値は auto・nofit・clip・meet・slice・entire。テキスト行・画像・PDF・グラフィックブロックについては、このプロパティは標準的に解釈されます（デフォルト : meet）。テキストフローブロックについては、ブロックがテキストに対して小さすぎるときは、以下のように解釈されます： <i>auto</i> テキストが収まるまで、fontsize と leading を縮めます。 <i>nofit</i> テキストをブロック下端からはみ出させます。 <i>clip</i> テキストをブロックの端で切り落とします。 |
| <i>margin</i> | (float のリスト。テキスト行ブロックにのみ適用) テキスト枠の縦・横方向の長さ差し引きを記述する 1 個または 2 個の値。デフォルト : 0 |
| <i>minfontsize</i> | (float またはパーセント値。テキスト行にのみ適用) fitmethod=auto で shrinklimit を超えたとき、テキストがブロック長方形に収まるよう縮小される際に、許される最小の文字サイズ。下限値を、ユーザー座標で、またはブロックの高さに対するパーセント値で指定します。下限に達したときは、テキストは指定された minfontsize を文字サイズとして作成されます。デフォルト : 0.1% |
| <i>orientate</i> | (キーワード) 内容を配置する向きを指定します。とりうる値は north・east・south・west。デフォルト : north |

表 12.10 テキスト行・画像・PDF・グラフィックブロックに対するはめ込みプロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|--------------------|--|
| <i>position</i> | (float のリスト) 内容の中における参照点の位置を指定する、1 個または 2 個の値。ブロック内でのパーセント値として位置を指定します。テキスト行ブロックのみ：キーワード <code>auto</code> を、リストの 1 番目の値として用いることもできます。これは、テキストの筆記方向が右書きの場合（アラビア文字・ヘブライ文字等）には <code>right</code> を意味し、そうでない場合（欧文等）には <code>left</code> を意味します。 デフォルト：[0 0]、すなわち左下隅 |
| <i>rotate</i> | (float) 回転角を度単位で表したものの。処理が始まる前にブロックが反時計回りに回転されます。参照点が回転の中心となります。デフォルト：0 |
| <i>scale</i> | (float のリスト。画像・PDF・グラフィックブロックのみ) 縦方向・横方向の、求める伸縮倍率を表す 1 個または 2 個の値。 <code>fitmethod</code> プロパティが指定されていて、かつそのキーワードが <code>auto</code> ・ <code>meet</code> ・ <code>slice</code> ・ <code>entire</code> のいずれかならば、本プロパティは無視されます。デフォルト：1 |
| <i>shrinklimit</i> | (float またはパーセント値。テキスト行ブロックにのみ適用) <code>fitmethod=auto</code> でテキストを収める際に適用される縮小倍率の下限。デフォルト：0.75 |

表 12.11 テキストフローブロックに対するはめ込みプロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|----------------------|--|
| <i>firstlinedist</i> | (float・パーセント値・キーワードのいずれか) ブロック長方形上端とテキスト先頭行ベースラインとの間隔を、ユーザー座標で表すか、その文字サイズ (<code>fixedleading=true</code> なら行の先頭の文字サイズ、そうでないなら行内のすべての文字サイズのうちの最大値) に対するパーセント値で表すか、キーワードで表したものの (デフォルト： <code>leading</code>)。 <i>leading</i> 先頭行について決定された行送り値。h のような、読み分け記号付きの文字は普通、はめ込み枠上端に接するでしょう。 <i>ascender</i> 先頭行について決定されたアセンダ値。d や h のような、大きなアセンダを持つ文字は普通、はめ込み枠上端に接するでしょう。 <i>capheight</i> 先頭行について決定されたキャップハイト値。H のような大文字は普通、はめ込み枠上端に接するでしょう。 <i>xheight</i> 先頭行について決定された x ハイト値。x のような小文字は普通、はめ込み枠上端に接するでしょう。 <code>fixedleading=false</code> なら、先頭行内で見出されたすべての <code>leading</code> ・ <code>ascender</code> ・ <code>xheight</code> ・ <code>capheight</code> 値のうちの最大値が用いられます。 |
| <i>fitmethod</i> | (キーワード) 与えられた内容が枠に収まりきらないときの解決方式。とりうる値は <code>auto</code> ・ <code>nofit</code> ・ <code>clip</code> 。デフォルト： <code>auto</code> 。テキストフローブロックの場合、ブロックがテキストに対して小さすぎるときは、以下のように解釈されます： <i>auto</i> テキストが収まるまで、 <code>fontsize</code> と <code>leading</code> を縮めます。 <i>nofit</i> テキストをブロック下端からはみ出させます。 <i>clip</i> テキストをブロックの端で切り落とします。 |

表 12.11 テキストフローブロックに対するはめ込みプロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|-------------------------|---|
| lastlinedist | <p>(float・パーセント値・キーワードのいずれか。fitmethod=nofit のときは無視されます) テキスト最終行ベースラインとはめ込み枠下端との間隔を、ユーザー座標で表すか、文字サイズ (fixedleading=true なら行の先頭の文字サイズ、そうでないなら行内のすべての文字サイズのうちの最大値) に対するパーセント値で表すか、キーワードで表したものの。デフォルト: 0、すなわちはめ込み枠下端をベースラインとして用い、ディセンダは普通、はめ込み枠の下へはみ出すでしょう。</p> <p>descender 最終行について決定されたディセンダ値。g や j のような、ディセンダを持つ文字は普通、はめ込み枠下端に接するでしょう。</p> <p>fixedleading=false なら、最終行内で見出されたすべてのディセンダ値のうちの最大値が用いられます。</p> |
| linespread-limit | <p>(float またはパーセント値。verticalalign=justify の場合のみ) 上下合わせの場合に行送りを増やす際の最大値を、ユーザー座標で表すか、行送りに対するパーセント値で表したものの。デフォルト: 200%</p> |
| maxlines | <p>(整数またはキーワード) はめ込み枠内の最大行数。あるいはキーワード auto を指定して、できるだけ多くの行をはめ込み枠内に入れさせることもできます。最大行数が入ったとき、PDF_fit_textflow() は文字列 _boxfull を返します。</p> |
| minfontsize | <p>(float またはパーセント値) 特に fitmethod=auto のとき、はめ込み枠に収まるようテキストが縮小される際に許される最小文字サイズ。下限値を、ユーザー座標で、またははめ込み枠の高さに対するパーセント値で指定します。下限に達してもなおテキストが収まりきらないときは、文字列 _boxfull が返されます。デフォルト: 0.1%</p> |
| orientate | <p>(キーワード) テキストを配置する向きを指定します。とりうる値は north・east・south・west。デフォルト: north</p> |
| rotate | <p>(float) 回転角を度単位で表したものの。はめ込み枠の左下隅を中心として、座標系を回転させます。これによって、枠とテキストが回転されます。テキストが配置された時点で回転はリセットされます。デフォルト: 0</p> |
| verticalalign | <p>(キーワード) はめ込み枠内のテキストの縦揃え (デフォルト: top):</p> |
| top | <p>先頭行から下へ順に組版。テキストがはめ込み枠に満たないときは、テキストの下に余白があきます。</p> |
| center | <p>はめ込み枠内の縦方向の中央にテキストを配置。テキストがはめ込み枠に満たないときは、テキストの上下に余白があきます。</p> |
| bottom | <p>最終行から上へ順に組版。テキストがはめ込み枠に満たないときは、テキストの上に余白があきます。</p> |
| justify | <p>はめ込み枠の上端と下端にテキストを合わせます。それを実現するために、行送りを増やします。ただし、linespreadlimit で指定された限界までしか増やしません。先頭行の高さは、firstlinedist=leading の場合のみ増やします。</p> |

12.6.7 デフォルト内容のためのプロパティ

デフォルト内容に関するプロパティ群は、内容が特に与えられなかったときのブロックへの流し込みの方法を指定します。これらはとりわけプレビュー機能で有用です。なぜならプレビューではブロックにへそのデフォルト内容を流し込むからです。表 12.12 に、デフォルト内容に関するプロパティの一覧を示します。

表 12.12 デフォルト内容のためのプロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|-------------------------|---|
| <i>default-graphics</i> | (文字列。グラフィックブロックにのみ適用) グラフィックがクライアントアプリケーションから与えられなかったときに用いられるグラフィックファイルのパス名。 ¹ |
| <i>defaultimage</i> | (文字列。画像ブロックにのみ適用) 置き換え画像がクライアントアプリケーションから与えられなかったときに用いられる画像のパス名。 ¹ |
| <i>defaultpdf</i> | (文字列。PDF ブロックにのみ適用) 置き換え PDF がクライアントアプリケーションから与えられなかったときに用いられる PDF 文書のパス名。 ¹ |
| <i>default-pdfpage</i> | (整数。PDF ブロックにのみ適用) デフォルト PDF 文書内のページのページ番号。デフォルト : 1 |
| <i>defaulttext</i> | (文字列。テキスト行・テキストフローブロックにのみ適用) 可変テキストがクライアントアプリケーションから与えられなかったときに用いられるテキスト ² |

1. ファイル名には絶対パスを付けず、SearchPath 機能を利用するよう、PPS クライアントアプリケーションを作っておくほうがよいでしょう。そうすればブロック処理を、プラットフォームやファイルシステムの細かい違いから切り離すことができます。
2. テキストは winansi エンコーディングか Unicode で解釈されます。

12.6.8 カスタムプロパティ

カスタムプロパティは、すべての種類のブロックに適用されます。PPS とプレビュー機能からは無視されます。表 12.13 に、カスタムプロパティの命名規則を示します。

表 12.13 すべてのブロック種別に対するカスタムブロックプロパティ

| キーワード | とりうる値・解説 |
|------------------------------|--|
| 3 種類のキャラクタ [] / を含まないあらゆる名前 | (文字列・名前・float のいずれか、または float のリスト) 各カスタムプロパティの値をどう解釈するかは、全くクライアントアプリケーションの領分です。PPS からは無視されます。 |

12.7 pCOS でブロック名とプロパティをクエリ

PPSによる自動ブロック処理に加えて、内蔵のpCOS機能を使うと、ブロック名を評価したり、標準・カスタムプロパティをクエリしたりすることができます。

クックブック 取り込んだPDFの中に含まれているブロックのプロパティをクエリするための完全なコードサンプルがクックブックの `blocks/query_block_properties` トピックにあります。

ブロックの数と名前を知る クライアントコード側では、取り込んだページ上のブロックの名前も数も知らなくてかまいません。なぜならクエリすることもできるからです。以下のステートメントは、ページ番号 *pagenum* のページ上のブロックの数を返します：

```
blockcount = (int) p.pcos_get_number(doc, "length:pages[" + pagenum + "]/blocks");
```

以下のステートメントは、ページ *pagenum* 上の *blocknum* 番目のブロックの名前を返します（ブロックとページの番号は0から始まります）：

```
blockname = p.pcos_get_string(doc,
    "pages[" + pagenum + "]/blocks[" + blocknum + "]/Name");
```

返されたブロック名はその後、ブロックのプロパティをクエリしたり、ブロックヘテキスト・画像・PDF・グラフィック内容を流し込んだりするために利用することができます。指定されたブロックが存在しないときは、例外が発生します。これを避けるには、*length* 接頭辞を用いて、ブロックの数を知り、ひいては *Blocks* 配列の最大添字を知ることができます（配列の添字が0から始まるため、ブロックの数は最大可能添字より1大きいことに留意してください）。

ブロックプロパティを特定するパス文法において、以下の表現は等価です。ここで、通し番号<番号>のブロックが、その *Name* プロパティを<ブロック名>に設定されているとします：

```
pages[...]/blocks[<番号>]
pages[...]/blocks/<ブロック名>
```

ブロックの座標をクエリ 名前 *foo* のブロックの左下隅と右上隅を記述する2個の座標ペア (*llx*, *lly*) および (*urx*, *ury*) は、以下のようにクエリできます：

```
llx = p.pcos_get_number(doc, "pages[" + pagenum + "]/blocks/foo/rect[0]");
lly = p.pcos_get_number(doc, "pages[" + pagenum + "]/blocks/foo/rect[1]");
urx = p.pcos_get_number(doc, "pages[" + pagenum + "]/blocks/foo/rect[2]");
ury = p.pcos_get_number(doc, "pages[" + pagenum + "]/blocks/foo/rect[3]");
```

上記の座標はデフォルト座標系で与えられていることに注意してください（左下隅が原点。ただし、そのページの *CropBox* によって変更されている可能性もあります）。一方 *Block Plugin* は、ページ左上隅に原点を持つ *Acrobat* のユーザーインタフェース座標系に従って座標を表示します。

pCOS 擬似オブジェクト *rect*（すべて小文字）を用いてクエリされる値は、関連するいかなる *CropBox*/*MediaBox*・*Rotate* エントリをも考慮に入れ、かつ座標の順序を正規化します。これに対し、ネイティブ PDF キー *Rect* を用いてクエリされる値は、*CropBox* が存在する場合には新しい座標としてそのまま受け渡すことはできません。

topdown オプションはブロック座標をクエリする際には考慮されないことに留意してください。

カスタムプロパティをクエリ カスタムプロパティは、以下の例のようにクエリすることができます。ここでは、ページ *pagenum* 上の *b1* というブロックからプロパティ *zipcode* をクエリしています：

```
zip = p.pcos_get_string(doc, "pages[" + pagenum + "]/blocks/b1/Custom/zipcode");
```

ブロック内に具体的に何というカスタムプロパティがあるかわからなければ、実行時にその名前を得ることもできます。*b1* というブロックの最初のカスタムプロパティの名前を得るには、以下のようにします：

```
propname = p.pcos_get_string(doc, "pages[" + pagenum + "]/blocks/b1/Custom[0].key");
```

番号を 0 のかわりに 1 つずつ増やしていけば、すべてのカスタムプロパティの名前を得ることができます。*length* 接頭辞を用いれば、カスタムプロパティの数を知ることができます。

存在しないブロックプロパティとデフォルト値 ブロックまたはプロパティが実在するかどうかを知るには、*type* 接頭辞を用います。パスに対する型が 0 か *null* ならば、そのオブジェクトは PDF 文書内に存在していません。なお、定義済みプロパティの場合、これはプロパティのデフォルト値が用いられることを意味します。

カスタムプロパティの名前空間 さまざまなソースからの PDF 文書をやり取りする際に混乱が生じることを避けるため、カスタムプロパティ名をつけるときには必ず、インターネットドメイン名を企業固有の接頭辞として用い、その後にはコロン「:」とプロパティ名本体を続けることを推奨します。たとえば、ACME 社であれば以下のようなプロパティ名を使用するのです：

```
acme.com:digits  
acme.com:refnumber
```

標準プロパティとカスタムプロパティはブロック内で異なる格納のされ方をしているので、標準 PPS プロパティ名（386 ページ「12.6 ブロックのプロパティ」で定義されているもの）がカスタムプロパティ名と衝突することは決してありません。

12.8 ブロックをプログラマ的に作成・取り込む

12.8.1 POCA で PDFlib ブロックを作成

PDFlib ブロックは、PPS に内蔵されている POCA インタフェースでプログラマ的に作成することも可能です。POCA を用いると、ブロックのために必要な PDF データ構造を作成したうえで、*PDF_begin/end_page_ext()* の *blocks* オプションに与えることができます。ブロック定義を作成する際には、403 ページ「12.9 PDFlib ブロックの仕様」の要請に従う必要があります。ブロックプロパティは、386 ページ「12.6 ブロックのプロパティ」に挙げたデータ型に従って作成する必要があります。

クックブック PDFlib ブロックを PPS で作成するためのコードサンプルが PDFlib クックブックの *block-handling-and-pps* カテゴリにあります。

PDFlib ブロックの仕様には、1つのブロックの名前が2回記録されているという残念な冗長性があります：ページのメイン *Blocks* 辞書内に1回と、特定のブロック辞書内の *Name* エントリ内にもう1回です。この2個の名前は、そのブロックに PPS で流し込みを行う際や、そのブロックを Block Plugin でプレビューする際に問題が起きることを避けるために、同一でなければなりません。*PDF_begin/end_page_ext()* はそのため、*blocks* オプションで与えられた辞書がこの「同一ブロック名」規則に違反するブロック定義を含んでいる場合には、例外を発生させます。以下のコードサンプルでは、その照応するペアを青色で示しています。

以下のコード断片では、403 ページ「ブロック辞書のキー」で示すブロック定義を POCA 関数群を用いて作成する様子を演示しています：

```
/* ブロック辞書を作成 */
blockdict = p.poca_new("containertype=dict usage=blocks");

/* -----
 * テキストブロックを作成
 * -----
 */
textblock = p.poca_new("containertype=dict usage=blocks type=name key=Type value=Block");

container1 = p.poca_new("containertype=array usage=blocks " +
    "type=integer values={70 640 300 700}");

p.poca_insert(textblock, "type=array key=Rect value=" + container1);
p.poca_insert(textblock, "type=name key=Name value=job_title");
p.poca_insert(textblock, "type=name key=Subtype value=Text");
p.poca_insert(textblock, "type=name key=fitmethod value=auto");
p.poca_insert(textblock, "type=name key=fontname value=Helvetica");
p.poca_insert(textblock, "type=float key=fontsize value=12");

/* このブロックをページのブロック辞書内に挿入 */
p.poca_insert(blockdict, "type=dict key=job_title direct=false value=" + textblock);

/* -----
 * 画像ブロックを作成
 * -----
 */
imageblock = p.poca_new("containertype=dict usage=blocks " +
    "type=name key=Type value=Block");
```

```

container2 = p.poca_new("containertype=array usage=blocks " +
    "type=integer values={70 440 300 600}");

p.poca_insert(imageblock, "type=array key=Rect value=" + container2);
p.poca_insert(imageblock, "type=name key=Name value=logo");
p.poca_insert(imageblock, "type=name key=Subtype value=Image");
p.poca_insert(imageblock, "type=name key=fitmethod value=auto");

/* このブロックをページのブロック辞書内に挿入 */
p.poca_insert(blockdict, "type=dict key=logo direct=false value=" + imageblock);

/* -----
 * PDFブロックを作成
 * -----
 */
pdfblock = p.poca_new("containertype=dict usage=blocks " +
    "type=name key=Type value=Block");

container3 = p.poca_new("containertype=array usage=blocks " +
    "type=integer values={70 240 300 400}");

p.poca_insert(pdfblock, "type=array key=Rect value=" + container3);
p.poca_insert(pdfblock, "type=name key=Name value=pdflogo");
p.poca_insert(pdfblock, "type=name key=Subtype value=PDF");
p.poca_insert(pdfblock, "type=name key=fitmethod value=meet");

/* このブロックをページのブロック辞書内に挿入 */
p.poca_insert(blockdict, "type=dict key=pdflogo direct=false " + "value=" + pdfblock);

/* -----
 * このブロック辞書をカレントページ内に挿入
 * -----
 */
p.end_page_ext("blocks=" + blockdict);

/* クリーンナップ */
p.poca_delete(blockdict, "recursive");

```

12.8.2 PDFlib ブロックを取り込む

入力文書から1個ないし複数のPDFlibブロックを、*PDF_process_pdi()*と *action=copyallblocks* か *action=copyblock* で以下のようにカレント出力ページへコピーすることも可能です：

```

if (p.process_pdi(p, doc, 0, "action=copyallblocks block={pagenumber=1}") != 1)
{
    /* エラー */
}

```

このようにすると、マルチレベルのブロック流し込みワークフローを実装することができます。ただし、各ページ上でブロック名は一意でなければならないことに留意してください。すなわち、同じ名前を持つ複数のブロックを同じページ上へ取り込むことはできません。ブロックをコピー時に名称変更するには *outputblockname* サブオプションを用います。

12.9 PDFlib ブロックの仕様

ブロックの文法は、PDF ページを構成するデータ構造にアプリケーションが独自データを追加格納できるようにする拡張のしくみを定めた PDF Reference に準拠しています。ここでは PDFlib ブロックの文法を説明します。Block Plugin か PDFlib でブロックを作成するユーザーにはこの情報は必要ではありません。

PDFlib ブロックの PDF オブジェクト構造 ページ辞書は *PieceInfo* エントリを含んでおり、このエントリは値として別の辞書を持っています。ページ辞書は、ブロック構造の作成または最終更新のタイムスタンプを内容とするキー *LastModified* をも含む必要があります。この辞書はキー *PDFlib* を含んでおり、このキーはアプリケーションデータ辞書を値として持っています。このアプリケーションデータ辞書は、表 12.14 に挙げる 2 個の標準キーを含んでいます。

表 12.14 PDFlib アプリケーションデータ辞書内のエントリ

| キー | 値 |
|---------------------|---|
| <i>LastModified</i> | (日付文字列、必須) ページ上のブロックが作成された、または最近更新された日時。このエントリは、POCA インタフェースでブロックを作成した場合には PDFlib が作成します。 |
| <i>Private</i> | (辞書、必須) ブロックリスト (表 12.15 参照) |

ブロックリストとは、ブロック処理に関する一般的な情報に加えて、ページ上のすべてのブロックの一覧をも含んだ辞書です。表 12.15 に、ブロックリスト辞書の中のキーの一覧を示します。

表 12.15 ブロックリスト辞書内のエントリ

| キー | 値 |
|-----------------------------------|---|
| <i>Blocks</i> | (辞書、必須) キーはそれぞれ、ブロック名の名前オブジェクト。その照応する値は、そのブロックに対するブロック辞書です (表 12.17 参照)。ブロック辞書内の Name キーは、この辞書内のブロック名と同じでなければなりません。 |
| <i>BlockProducer</i> ¹ | (文字列) ブロックをプログラムの作成するのに用いられたソフトウェアの名前。このエントリは、POCA インタフェースでブロックを作成した際に PDFlib によって作成されます。 |
| <i>PluginVersion</i> ¹ | (文字列) ブロックの作成に使われた Block Plugin のバージョン識別を表す文字列。 |
| <i>pdfmark</i> ¹ | (論理値) ブロックリストが pdfmark を用いて生成されている場合は true でなければなりません。 |
| <i>Version</i> | (数、必須) ファイルが準拠するブロック仕様のバージョン番号。本文書では、バージョン 10 のブロック仕様を解説しています。 |

1. キー *BlockProducer*・*PluginVersion*・*pdfmark* のうちのいずれか 1 つが、かつ 1 つのみが存在する必要があります。

ブロックプロパティのデータ型 プロパティはオプションリストと同じデータ型に対応しています。ただしハンドルと、アクションリストのような特化されたリストには対応していません。表 12.16 に、これらの型が PDF データ型へどのようにマップされているかを示します。

ブロック辞書のキー ブロック辞書は、表 12.17 に挙げるキーを含むことができます。

表 12.16 ブロックプロパティに対するデータ型

| データ型 | PDF での型および注釈 |
|------------------|--|
| 論理値 | (論理値) |
| 文字列 | (文字列) |
| キーワード (名前) | (名前) そのプロパティが対応するキーワードのリストにないキーワードを与えるとエラー。 |
| <i>float</i> ・整数 | (数値) オプションリストでは点もカンマも小数点として対応しているのに対し、PDF の数値では点を必要とします。 |
| パーセント 値 | (要素 2 個の配列) 配列の 1 番目の要素は数、2 番目の要素はパーセントキャラクタを持った文字列。 |
| リスト | (配列) |
| 色 | <p>(要素 2 個か 3 個の配列) 配列の 1 番目の要素は色空間を指定し、2 番目の要素はカラー値を指定。色なしを指定するには、各プロパティを省略する必要があります。配列の 1 番目の要素に対しては以下のエントリを指定できます：</p> <p><i>/DeviceGray</i> 2 番目の要素はグレー値 1 個。</p> <p><i>/DeviceRGB</i> 2 番目の要素は RGB 値 3 個の配列。</p> <p><i>/DeviceCMYK</i> 2 番目の要素は CMYK 値 4 個の配列。</p> <p><i>[/Separation/ スポットカラー名]</i> 1 番目の要素は、キーワード Separation とスポットカラー名 1 個を持った配列。2 番目の要素は濃度値。 オプションとして 3 番目の要素で、スポットカラーの代替色を指定します。代替色はそれ自身が 1 個の色配列であり、DeviceGray・DeviceRGB・DeviceCMYK・Lab のいずれかの色空間で表されます。代替色を指定しないときは、スポットカラー名は、PPS が内部的に知っている色か、またはアプリケーションで動作時に定義しておいた色でなければなりません。</p> <p><i>[/Lab]</i> 1 番目の要素はキーワード Lab を持った配列。2 番目の要素は Lab 値 3 個の配列。</p> |
| <i>unichar</i> | (テキスト文字列) UTF-16 BOM U+FEFF で始まる utf16be 形式の Unicode 文字列 |

表 12.17 ブロック辞書内のエントリ

| プロパティグループ | 値 |
|------------------|--|
| 管理プロパティ群 | (いくつかのキーは必須) 表 12.4 に従った管理プロパティ群 |
| 長方形プロパティ群 | (いくつかのキーは必須) 表 12.5 に従った長方形プロパティ群 |
| 書式プロパティ群 | (いくつかのキーは必須) 表 12.6 に従った、すべての種類のブロックに適用される書式プロパティ群と、表 12.7 に従った、テキスト行・テキストフローブロックに適用されるテキスト書式プロパティ群 |
| テキスト作成プロパティ群 | (オプション) 表 12.8 に従った、テキスト行・テキストフローブロックに適用されるテキスト作成プロパティ群 |
| テキスト組版プロパティ群 | (オプション) 表 12.9 に従った、テキスト行・テキストフローブロックに適用されるテキスト組版プロパティ群 |
| オブジェクトはめ込みプロパティ群 | (オプション) 表 12.10 に従った、テキスト行・画像・PDF・グラフィックブロックに適用されるオブジェクトはめ込みプロパティ群と、表 12.11 に従った、テキストフローブロックに適用されるはめ込みプロパティ群 |

表 12.17 ブロック辞書内のエントリ

| プロパティグループ | 値 |
|---------------------------|---|
| デフォルト内容に関するプロパティ群 (オプション) | 表 12.12 に従った、デフォルト内容に関するプロパティ群 |
| カスタム | (辞書、オプション) 表 12.13 に従った、カスタムプロパティに対するキー/値ペアを含んだ辞書 |

例 以下のコード断片は、*job_title* というテキストブロックと、*logo* という画像ブロックの、2 個のブロックに対する PDF コードを示します。このテキストブロックは *format* というカスタムプロパティを含んでいます：

```
<<
  /Contents 12 0 R
  /Type /Page
  /Parent 1 0 R
  /MediaBox [ 0 0 595 842 ]
  /LastModified (D:20130813200730)
  /PieceInfo << /PDFLib 13 0 R >>
>>

13 0 obj
<<
  /Private <<
    /Blocks <<
      /job_title 14 0 R
      /logo 15 0 R
    >>
    /Version 10
    /PluginVersion (5.0)
  >>
  /LastModified (D:20120813200730)
>>
endobj

14 0 obj
<<
  /Type /Block
  /Rect [ 70 740 200 800 ]
  /Name /job_title
  /Subtype /Text
  /fitmethod /auto
  /fontname (Helvetica)
  /fontsize 12
  /Custom << /format 5 >>
>>
endobj

15 0 obj
<<
  /Type /Block
  /Rect [ 250 700 400 800 ]
  /Name /logo
  /Subtype /Image
  /fitmethod /auto
>>
```


A 改訂履歴

| 日付 | 更新点 |
|-------------|---|
| 2014年5月14日 | ▶ PDFlib 9.0.3に関する更新 |
| 2013年12月17日 | ▶ PDFlib 9.0.2に関する更新 |
| 2013年6月06日 | ▶ PDFlib 9.0.1に関する更新 |
| 2013年3月12日 | ▶ PDFlib 9.0.0に関する更新 |
| 2011年6月09日 | ▶ PDFlib 8 VT Edition (内部的には8.1.0)に関する更新 |
| 2010年12月09日 | ▶ PDFlib 8.0.2に関するさまざまな更新・修正 |
| 2010年9月22日 | ▶ PDFlib 8.0.1p7に関するさまざまな更新・修正 |
| 2010年4月13日 | ▶ PDFlib 8.0.1に関するさまざまな更新・修正 |
| 2009年12月07日 | ▶ PDFlib 8.0.0に関する更新 |
| 2009年3月13日 | ▶ PDFlib 7.0.4に関するさまざまな更新・修正 |
| 2008年2月13日 | ▶ PDFlib 7.0.3に関するさまざまな更新・修正 |
| 2007年8月08日 | ▶ PDFlib 7.0.2に関するさまざまな更新・修正 |
| 2007年2月19日 | ▶ PDFlib 7.0.1に関するさまざまな更新・修正 |
| 2006年10月03日 | ▶ PDFlib 7.0.0に関する更新と再構成 |
| 2006年2月21日 | ▶ PDFlib 6.0.3に関するさまざまな更新・修正。Rubyの節を追加 |
| 2005年8月09日 | ▶ PDFlib 6.0.2に関するさまざまな更新・修正 |
| 2004年11月17日 | ▶ PDFlib 6.0.1に関する小規模な更新・修正 ▶ 8章に言語別関数プロトタイプ用新書式導入 ▶ 3章にハイパーテキストの例を追加 |
| 2004年6月18日 | ▶ PDFlib 6に関する大規模な変更 |
| 2004年1月21日 | ▶ PDFlib 5.0.3に関する小規模な追加・修正 |
| 2003年9月15日 | ▶ PDFlib 5.0.2に関する小規模な追加・修正。ブロックの仕様を追加 |
| 2003年5月26日 | ▶ PDFlib 5.0.1に関する小規模な更新・修正 |
| 2003年3月26日 | ▶ PDFlib 5.0.0に関する全面的変更と書き直し |
| 2002年6月14日 | ▶ PDFlib 4.0.3に関する小規模な変更と.NETバインディングに関する追加 |
| 2002年1月26日 | ▶ PDFlib 4.0.2に関する小規模な変更とIBM eServerエディションに関する追加 |
| 2001年5月17日 | ▶ PDFlib 4.0.1に関する小規模な変更 |
| 2001年4月1日 | ▶ PDFlib 4.0.0のPDI・他機能を解説 |
| 2001年2月5日 | ▶ PDFlib 3.5.0のテンプレート・CMYK機能を解説 |
| 2000年12月22日 | ▶ ColdFusion解説とPDFlib 3.03に関する追加。COMエディションを別マニュアルに |

| 日付 | 更新点 |
|------------|---|
| 2000年8月8日 | ▶ Delphi 解説と PDFlib 3.02 に関する小規模な追加 |
| 2000年7月1日 | ▶ PDFlib 3.01 に関する追加・説明の明瞭化 |
| 2000年2月20日 | ▶ PDFlib 3.0 に関する変更 |
| 1999年8月2日 | ▶ PDFlib 2.01 に関する小規模な変更・追加 |
| 1999年6月29日 | ▶ 言語バインディングごとに節を分離 ▶ PDFlib 2.0 に関する追加 |
| 1999年2月1日 | ▶ PDFlib 1.0 に関する小規模な追加（公開せず） |
| 1998年8月10日 | ▶ PDFlib 0.7 に関する追加（一つのお客様用のみ） |
| 1998年7月8日 | ▶ PDFlib 0.6 の PDFlib スクリプティングサポートを初めて記述 |
| 1998年2月25日 | ▶ PDFlib 0.5 に関して説明を若干追加 |
| 1997年9月22日 | ▶ PDFlib 0.4 と本マニュアルを初めて公開 |

索引

記号

.NET バインディング 44

A

Acrobat のブロック作成用プラグイン 359
Active Server Pages 37
Adobe Font Metrics (AFM) 115
AES 暗号化アルゴリズム 81
AFM (Adobe Font Metrics) 115
ArtBox 76
AS/400 (iSeries/i5) 72
ascender 153
asciifile オプション 72
auto → hypertextformat
autosubsetting オプション 143

B

Big Five 108
BleedBox 76
BMP 95, 186
bytes → hypertextformat

C

C++ と .NET 46
C++ バインディング 32
capheight 153
CCITT 186
CCSID 104
CEF フォント 116, 191
characters per inch 154
CIE L*a*b* カラースペース 90
circle():VB での問題 38
CLI (Common Language Interface) 32
CMap 106
CMaps 106
Cobol バインディング 40
COM (Component Object Model) バインディング 35
CPI (characters per inch) 154
CropBox 76
currentx・currenty オプション 153
C バインディング 29

D

defaultgray/rgb/cmyk 色空間 89

descender 153
DLL (ダイナミックリンクライブラリ) 36
dpi 計算 181

E

EBCDIC 72
ebcdicutf8 → hypertextformat
errorpolicy オプション 202
EUDC (エンドユーザー定義キャラクタ) フォント 113
EXIF JPEG 画像 183

G

GBK 108
get_buffer() 70
GIF 185
global.asa 38
grid.pdf 74

H

HKS カラー 93
hypertextformat オプション 101

I

IBM zSeries・iSeries/i5 72
iccprofilegray/rgb/cmyk オプション 89
ignoremask 188
iSeries/i5 72
ISO 10646 (Unicode) 125
ISO 14289 (PDF/UA) 352
ISO 15930 (PDF/X) 333
ISO 19005 (PDF/A) 321
ISO 32000 (PDF 1.7) 320

J

Javadoc 43
Java バインディング 41
JBIG2 184
JFIF 183
Johab 108
JPEG 183
EXIF 形式の画像 183
JPEG2000 184

L

leading 153
LWFN (LaserWriter Font) 115

M

masked 188
MediaBox 76
MSI 35

O

Objective-C バインディング 47
OBJR 構造エレメント
 インタラクティブ要素のための 300, 302
OpenType フォント 113
overline オプション 156

P

page 182
Pantone カラー 91
PDF_EXIT_TRY() 31
PDF_get_buffer() 70
PDF_set_parameter() 69
PDF/A 321
PDF/UA 352
PDF/X 333
PDFlib
 機能一覧 21
PDFlib Personalization Server 359
pdflib.upr 69
PDFLIBRESOURCEFILE 環境変数 69
PDFlib の機能 21, 25
PDF 取り込みライブラリ (PDI) 200
PDI (PDF 取り込み) 200
pdifusebox オプション 203
Perl バインディング 49
permissions 85
PFA (Printer Font ASCII) 115
PFB (Printer Font Binary) 115
PFM (Printer Font Metrics) 115
PHP バインディング 52
PNG 183
POCA (PDF オブジェクト作成 API)
 ブロックを作成するための 401
POCA (PDF オブジェクト作成 API)
 文書部分メタデータ (DPM) のための 346
PostScript Type 1 フォント 115
PPS (PDFlib Personalization Server) 359
Printer Font ASCII (PFA) 115
Printer Font Binary (PFB) 115
Printer Font Metrics (PFM) 115
Python バインディング 54

R

RAW 画像データ 186
RC4 暗号化アルゴリズム 81
REALbasic/Xojo バインディング 55
regsvr32 36
resourcefile オプション 69
RPG バインディング 56
Ruby バインディング 58

S

S/390 (zSeries) 72
scale():VB での問題 38
SearchPath オプション 66
Shift-JIS 108
SING フォント 115
sRGB カラースペース 88
strikeout オプション 156
subsetminsize オプション 144
SVG 191
 フォント 114

T

textformat オプション 101
textrendering オプション 156
textx・texty オプション 153
TIFF 185
topdown オプション 75
TrimBox 76
TrueType フォント 113
TTC (TrueType コレクション) 113
TTC (TrueType Collection) 174
Type 1 フォント 115
Type 3 (ユーザー定義) フォント 116

U

UHC 108
UNC 37
underline オプション 156
UPR (Unix PostScript Resource) 64
usehypertextencoding オプション 101
usercoordinates オプション 73
utf16 → hypertextformat
utf16be → hypertextformat
utf16le → hypertextformat
utf8 → hypertextformat
UTF 形式 96

V

VB.NET 45
VBA 35
Visual Basic 38
Visual Basic for Applications 35

W

Web 最適化 PDF 277
Windows インストール 35
WOFF フォント 114

X

XMP メタデータ 275
 プレーンテキストで 83
XObject 78
Xojo バインディング 55
x ハイット 153

Z

zSeries 72

あ

アセンダ 153
暗号化 81
 ファイル添付 83

い

一意識別
 PDF/VT のための XObject の 342
一時領域の必要 277
インコア生成 70
印刷ストリーム順序 293
インストール, サイレント 36
インターネットサービスプロバイダ 36
インチ 73
インライン画像 182

う

上付き 154

え

エスケープシーケンス 109
エラー処理 61
エンコーディング
 カスタム 104
 システムからの取得 104

お

オートメーション 35

か

カーニング 154
外在透過 188
回転 74
拡大縮小画像 181

カスタムエレメント種別 287
カスタムエンコーディング 104
画像データの再利用 181
画像の拡大縮小 181
画像ファイル形式 183
画像マスク 187, 189
カテゴリ
 リソース 65
カプセル化 XObject
 PDF/VT のための 347
カプセル化ヒント
 PDF/VT のための 342
カレント点 77
環境変数 PDFLIBRESOURCEFILE 69
韓国語 107, 108, 174

き

記号フォント
 グリフを選択 128
機能
 PDFlib の 21, 25
機能一覧
 PDFlib 21
基本多言語面 95
キャップハイット 153
キャラクタとグリフ 95
キャラクタメトリック 153
行送り 153
切り抜き 76

く

グラディエント 94
グラフィック 191
グリフ 95
 記号フォントから選択 128
 グリフ ID (GID) 指定 118
 置換 122
 入手可能性 148
グリフレット 115

け

権限 82
権限パスワード 81
言語バインディング→バインディング

こ

コアフォント 134
高度な改行 237
コピー
 ページ枠を 210

さ

最適化 PDF 277
サイレントインストール 36
座標系 73
 下向き 74
 メートル 73
サブセット化 143
サブパス 76

し

しおり
 構造を持った 302
システムエンコーディング対応 104
下付き 154
下向き座標 74
出カインテント 336
 PDF/A のための 324
私用領域 (PUA) 95, 127
所有者パスワード 81

す

スケーラブルベクトルグラフィック 191
スコープヒント
 PDF/VT のための 346
スコープヒントと環境コンテキスト
 PDF/VT のための 342
スタイル名
 Windows の 137
スポットカラー (分版カラースペース) 90
スムーズシェーディング 94
スレッドモデル 35

せ

セキュリティ 81
線形化 PDF 277

た

ダウンサンプリング 181
タグ付きしおり 302
縦書き 174, 179
単位 73

ち

中国語 106, 108, 174

つ

強く構造化された文書 355

て

ディセンダ 153
テキスト位置 153
テキスト進行方向 174, 179
テキストバリエーション 153
テキストメトリック 153
デフォルト座標 73
添付パスワード 81
テンプレート 78

と

透過 187
 PDF/VT 内の 348
 取り込まれた PDF ページ内で検出 348
等幅フォント 154

な

内容文字列 100
名前文字列 100

に

日中韓 (日本語・中国語・韓国語)
 Windows コードページ 108
 カスタムフォント 174
 構成 107
 標準フォント 106
日本語 106, 108, 174

ぬ

塗り 76

ね

ネスト
 例外の 30

は

バイトサービング 277
バイト順序マーク (BOM) 96, 101
ハイパーテキスト文字列 100
バインディング 29
パス 76
パスオブジェクト 77
パスワード 81, 82
パターン 94
バックスラッシュ置換 109
反復グラフィカルコンテンツ 341

ひ

評価版 11

標準エレメント種別 282
標準化異体字シーケンス 178
標準出力条件
PDF/X のための 336
描線 76

ふ

ファイル検索 66
ファイル添付
暗号化された 83
フォーム XObject 78
フォームフィールド : PDFlib ブロックへの変換
371
フォント
AFM ファイル 115
CEF 116, 191
OpenType 113
PDF コアセット 134
PFA ファイル 115
PFB ファイル 115
PFM ファイル 115
PostScript Type 1 115
SING 115
SVG 114
TrueType 113
TrueType コレクション 113
Type 3 (ユーザー定義) 116
Type 3 (ユーザー定義) フォント 116
Windows のスタイル名 137
WOFF 114
埋め込みの法的側面 143
記号グリフを選択 128
サブセット化 143
等幅 154
メトリック 153
ユーザー定義 (Type 3) 116
リソース構成 64
フォント名エイリアス設定 132
不可視テキスト 389
複数ページ画像ファイル 182
袋文字 389
プラグイン
ブロック作成用 359
ブレンド 94
ブロック
POCA で作成 401
プラグイン 359
ブロックプロパティ 361
文書部分ヒエラルキー 341, 345
文書部分メタデータ (DPM) 341, 346

へ

ページごとのダウンロード 277

ページサイズ規格 75
ページサイズ限界
Acrobat の 76
ページ定義 73
ベースライン圧縮 183
ベクトルグラフィック 191

ほ

ホストエンコーディング 103
ホストフォント 136

ま

マスク画像 187
マスターパスワード 81

み

ミリメートル 73

め

メートル座標 73
メトリック 153
メモリ内に PDF 文書を生成 70

も

文字参照 110

ゆ

ユーザースペース 73
ユーザー定義 (Type 3) フォント 116
ユーザーパスワード 81

よ

用字系固有の改行 237
横書き 174, 179
読み上げ順序 293
弱く構造化された文書 355

り

リソースカテゴリ 65

れ

例外 61
レイヤーと PDI 203
レコードレベル
PDF/VT のための 341
レンダリングインテント 90

ろ

ロールマップ

カスタムエレメント種別に対する 287
論理読み取り順序 293

PDFlib GmbH

Franziska-Bilek-Weg 9
80339 München, Germany
www.pdflib.com

電話 +49・89・452 33 84-0
FAX +49・89・452 33 84-99

ご質問があるときは、PDFlib メーリングリストと
tech.groups.yahoo.com/group/pdflibにあるアーカイブをチェックしてください

ライセンス発行のお問い合わせ
sales@pdflib.com

サポート
support@pdflib.com (お持ちのライセンス番号をお書きください)

